

- REHVIPUMPAJAD JA MANOMEETRID
- SURUÕHUVOOLIKUD JA -LIITMIKUD
- PUMPAMIS- JA SURUÕHUTARVIKUD



SISUKORD

	lk.
1. Rehvipumpamismanomeetrid, digitaalsed	3-5
2. Rehvipumpamisotsikud/-adapterid	6
3. Rehvirõhumanomeetrid	7
4. Automaatsed rehvitäiteseadmed	8-9
5. "Rehvikahurid"	9
6. Suruõhuvoolikud	10-14
7. Suruõhuliitmikud	15-16
8. Filter-regulaator-õlitajad	17-19
9. Suruõhukompressorid	19

“Accura MK4” Rehvipumpamispüstol, digitaalne, 0,3 – 17,2 bar, IP54

Täpne ja kiire, kerge ja tugev **alumiiniumkorpusega** rehvipumpamise püstol professionaalseks kasutamiseks rehvitöökodades, transpordiettevõtetes, tanklates jne. Sobib kasutamiseks nii **sise- kui välis-tingimustes**: töötemperatuur **-15°C kuni +55°C, IP54**. Suur ja hästi loetav, valgustusega LCD ekraan. Iga seade on eraldi testitud ja sertifitseeritud.

- Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar / 0.1 PSI / 1 kPa
- Max sisendrõhk 18 bar, max õhu läbivool 500 l/min (13 bar rõhu korral)
- Töötemperatuur -15°C kuni +55°C
- Vahetatavad AAA patarei (2 tk)
- Lukustatav pumpamisotsik
- Mõõtetäpsus vastab standarditele: **BS EN12645:2014**

Tellimisnr.	vooliku pikkus	pumpamisotsik
999026120	0,5 m	standard, lukustiga
99028550	1,8 m	2-ne, lukustiga



23-GP151122
AAA/LR03 patarei, 4 tk (GP)



“Accura 1” Rehvipumpamispüstol, digitaalne, 0 – 12 bar

Professionaalne tööriist kiireks ja täpseks rehvide täitmiseks/tühjendamiseks, kasutamiseks rehvitöökodades ja transpordiettevõtetes, kõikjal kus on oluline kiire ja täpne tulemus, vastupidavus intensiivsele kasutamisele. Kerge, **löögikindel korpus, keraamiline rõhuandur**, selgelt loetav digitaalne ekraan. Klapimehanismi konstruktsioon võimaldab suuremat õhu läbivoolu, et tagada kiire rehvi täitmine või tühjendamine. Ülerõhu hoiatus kui rõhk ületab 12 bar. Tippklassi mõõteriist!



- Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar / 0.2 PSI / 1kPa
- Max sisendrõhk 15 bar, max õhu läbivool 910 l/min (13 bar rõhu korral)
- Töötemperatuur -20°C kuni +60°C
- Vahetatava patarei CR2450 vastupidavus 950 tundi
- Vastavus direktiividele ja standarditele:
EC Direktiiv 86/217/EEC/BS EN; 12645: 1999 & CE; PTB 18.08/06.04

Tellimisnr.	vooliku pikkus	pumpamisotsik
999025580	1,8 m / 999025470	standard, lukustiga
999026170	2,7 m	2-ne, lukustiga



DTI Rehvipumpamispüstol, digitaalne, 0,34 – 12 bar

Täpne ja tugeva konstruktsiooniga tööriist väiksematele rehvitöökodadele nii sõidu- kui veoki-rehvide pumpamiseks. Mugavalt paiknev tühjendusnupp võimaldab kiirelt rõhku reguleerida. Taustavalgusega LCD ekraan tagab loetavuse ka hämaras. Kalibreeritud, seerianumbritega.

- Mõõtetäpsus +/- 0,07 bar - kuni 4 bar rõhuni ja 0,14 bar kuni 10,4 bar rõhuni
- Mõõtmisvahemik 5-170 psi / 0.34 – 12 bar / 34-1200 kPa
- Max sisendrõhk 15 bar
- Max õhuvool 910 l/min (13 bar rõhu korral)

Tellimisnr.	vooliku pikkus	pumpamisotsik
999025330-05	0,5 m	standard, lukustiga
999025330	1,8 m	standard, lukustiga



23-GP103121

CR2450 patarei



Varuvoolik PCL pumpamismanomeetritele

Tellimisnr.	vooliku pikkus	pumpamisotsik
999026210	0,5 m	2-ne, lukustiga
999025470	1,8 m	standard, lukustiga



999025910
XF-kiirliide 1/4" BSPT

999029890 PCL

Rehvipumpamisüstol "Airforce II" (0-12 bar) / 1,8 m voolik

Kerge ja tugev mehaaniline rehvipumpamise manomeeter intensiivseks kasutamiseks rehvitöökodades, bensiinjaaamades, transpordiettevõtetes. Selge ja loetav analoogkell, löögikindel konstruktsioon. Kalibreeritud mõõtevahemik 0-12 bar. NB! Vastab EL direktiividele 86/217/EEC ja BS EN 12645: 1999. PCL-i tippmudel!

- Standardventiilidele
- Mõõtesamm 0,1 bar/1,45 Psi
- Max sisendrõhk 15 bar
- Max läbilastav õhuhulk 910 l/min @ 13 bar
- Sobib lämmastiku pumpamiseks
- Töötemperatuur -25°C kuni +55°C
- Voolikuühendus 1/4" metallkeermega
- Löökide vastu kaitstud korpus
- Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE
- Kaal: 0,35 kg
- Täitmis- ja tühjendusfunktsioon



5861999 (W) WONDER

Rehvipumpamisüstol SUPERDAINU 1999 CEE (0,7-10 bar) / 1,5 m voolik

SUPERDAINU® on Wonder'i lahendus professionaalidele, kes on saanud testide käigus veenva tõestuse seadme täpsusest, töökindlusest ja stabiilsusest. TÄPSEM, KERGEM, VASTUPIDAVAM. Toodetuna otsast lõpuni Wonder'i tehases Cremonas (Itaalia), koosneb SUPERDAINU® ainult Itaalia päritolu komponentidest. Iga manomeeter on mehaaniliselt kalibreeritud, kontrollitud ja sertifitseeritud. Rivaalidest paremate testitulemustega, on Wonder'i pumpamismanomeeter kõige modernsem ja tehnoloogiliselt täiuslikum mõõteseadme oma kategoorias.

- Standardventiilidele
- Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
- Mõõteskaala - bar (0,7-10)/Psi (10-145)
- Mõõtesamm - 0,1 bar/1,45 Psi
- Max sisendrõhk 15 bar
- Sobib lämmastiku pumpamiseks
- Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar
- Voolikuühendus 1/4" metallkeermega
- Löökide vastu kaitstud korpus
- Kalibreerimistunnistus
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
- 86/217/EEC
- Michelin poolt heaks kiidetud



5862015 (W) WONDER

Rehvipumpamisüstol EURODAINU 2015 EEC (0,7-11 bar) / 1,5 m voolik

Täpne, vastupidav ja usaldusväärne mõõteseadme intensiivseks kasutamiseks.

EURODAINU on olnud täpsuse ja usaldusväärsuse sümbol aastast 1983. MÕÕTMISTÄPSUSE UUS TASE on saavutatud tänu mehhanismi detailide täiustamisele, millega on suurendatud maksimaalsete töötükkide arvu ning seeläbi tõstetud ka töökindlust ja mõõtetäpsust. Valmistustehnoloogialt täiesti uus on manomeetri pumpamisvoolik, mille on välja töötanud Wonder'i teadus- ja arenduskeskus tugenedes 30-aastasel tootmiskogemusel. Seadme korpuse valmistamiseks on kasutatud uut, automaatset survevalu süsteemi. Voolujooneline ja käepärane kuju suurendab manomeetri praktilist väärtust tehes selle igapäevase kasutamise lihtsaks ning mugavaks.

- Standardventiilidele
- Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
- Mõõteskaala bar (0,7-11)
- Mõõtesamm 0,1 bar
- Max sisendrõhk 15 bar
- Töötemperatuur -25°C kuni +55°C
- Sobib lämmastiku pumpamiseks
- Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar
- Löökide vastu kaitstud korpus
- Voolikuühendus 1/4" metallkeermega
- Kalibreerimistunnistus
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
- Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE
- Michelin poolt heaks kiidetud



Varuvoolik WONDER pumpamismanomeetritele

Tellimisnr.	vooliku pikkus	pumpamisotsik
5861961-05	0,5 m	standard, lukustiga
5861961	1,5 m	standard, lukustiga
5861962	2,5 m	standard, lukustiga



5862014W



Rehvipumpamisüstol WONDER W2014 CEE (0,7-6 bar) / 1,5 m voolik

Wonder'i kõige uuem ja täiuslikum rehvipumpamismanomeeter, mis mõeldud sõiduauto- ja mootorrataste rehvidele. Kuulsa SUPERDAINU® järeltulija, uus mudel, mis kannab nime 2014, on mõõtetäpsuselt tasemel, milleni selles valdkonnas pole seni küündinud ükski konkurent. Mõõtmistulemust kuni 6 bar'i (87 psi), saab lugeda laia jaotusega skaalal, mis teeb selle kasutajale kiireks ja lihtsaks. Tehtud katsed on näidanud seadme suurt töökindlust isegi ekstreemsetel temperatuuridel, ilma igasuguste kahjustusteta ja kalibreeringut muutmata. 2014 on Wonder'i seade, mis on loodud oma ala professionaalidele: see on praktiline, täpne ja vastupidav instrument, mis lihtsustab rehvirõhu täpset kontrollimist mootorratastel ja sõiduautodel.

- Standardventiilidele
- Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
- Mõõtesamm 0,1 bar/1,45 Psi
- Max sisendrõhk 15 bar
- Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar
- Sobib lämmastiku pumpamiseks
- Voolikuühendus 1/4" metallkeermega
- Löövide vastu kaitstud korpus
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
- Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE
- 100% veekindel



5861997



Rehvipumpamisüstol "RACE CAR 1997" (0,5-3,5 bar) / 0,6 m voolik

Rehvipumpamismanomeeter Wonder "Race Car 1997". Skaala 0,5-3,5 bar / 7-50 psi. Vooliku pikkus 60 cm. Max sisendrõhk 6 bar. Sobib ka lämmastikuga täitmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014

- Standardventiilidele
- Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
- Mõõtesamm 0,1 bar
- Max sisendrõhk 6 bar
- Sobib lämmastiku pumpamiseks
- Voolikuühendus 1/4" metallkeermega
- Löövide vastu kaitstud korpus
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014



REHVIPUMPAMISMANOMEETRID parim valik harrastajale

999027880



Rehvipumpamisüstol PCL (0-12 bar) / 0,4 m voolik

PCL rehvipumpamisüstolil on alumiiniumkorpus, kummikestaga kaitstud manomeeter, 400 mm õhuvoolik ja lukustatav pumpamisotsik. Mõõtevahemik 0-12 bar, maksimaalne sisendrõhk 8 bar. Ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.



54250112

Rehvipumpamisüstol Gentlin, (0-10 bar) / 0,35 m voolik / CE

Täpne kergeltjalgitava mõõteskaalaga manomeeter, mõõtevahemik 0-10 bar. Tühjenduspäästikuga ja kummikattega, vooliku pikkus 350 mm. Ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.



50-53450

Digitaalne rehvipumpamisüstol JBM, (0-14 bar) / 0,3 m voolik



Pumpamisotsik, sirge

Tellimisnr.	info
999027300	6,35 mm (1/4") voolikule
999028010	7,9 mm (5/16") voolikule
999028380	1/4" sisekeermega



Pumpamisotsik, 90°

Tellimisnr.	info
999026750	6,35 mm (1/4") voolikule
999028150	7,9 mm (5/16") voolikule
999028470	1/4" sisekeermega




Uus, täiustatud disainiga pumpamisotsiku valmistamiseks on kasutatud kõrgeima kvaliteediga materjale: tsingisulamit, alumiiniumit ja messingit. Kindlalt toimiva lukustiga, kiirelt ning lihtsalt ventiilile paigaldatav ja 360° vooliku otsas keeratav. Professionaalseks kasutamiseks rehvitöökodades, autoteenindustes, hooldajaamades.



Pumpamisotsik, sirge

Tellimisnr.	info	info
999144670	TRC-1 / 8V1-1	6 mm voolikule, M+
5870292	TRC-1 / 8V1-1	8 mm voolikule, Wonder
5870294	TRC-2 / VG12	8 mm voolikule, Wonder
5870296	TRC-2 / VG12	8V1-1 väliskeermega, Wonder



VG12 (tööstusrehvi ventiilile)

2-otsaga pumpamisadapter, 1/4" sisekeere

Tellimisnr.	pikkus	info
999026090	300 mm	-
999026010	300 mm	ventiilile lukustatav

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga. Sobib topeltrataste pumpamiseks. 1/4" sisekeermega.



2-otsaga pumpamisadapter, 8 mm voolikule

Tellimisnr.	pikkus	info
5870255	300 mm	Wonder

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga. Sobib topeltrataste pumpamiseks. 8 mm voolikule.



2-otsaga pumpamisadapter, 8V1-1 väliskeermega

Tellimisnr.	pikkus	info
3040209A	360 mm	Alligator

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga. Sobib topeltrataste pumpamiseks. Tavaventiili väliskeermega (8V1-1)



5871860

Pumpamisadapter "Ferla Pompa"

Pikkus 160 mm, pööratud otsaga pumpamisadapter tavaventiilile (8V1-1)



5871864

Pumpamisadapter "Ferla Fouke"

Pikkus 160 mm, pööratud otsaga pumpamisadapter tavaventiilile (8V1-1) ja TM-ventiilile (VG12)



5861900



Rehvirõhumanomeeter "EURODAIRA 1900", 0,7-12 bar

Wonder Eurodaira 1900 on loodud rehvirõhu täppismõõtmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014. Mõõteskaala 0,7-12 bar. Vooliku pikkus 0,5 m

- Standardventiilidele
- Mõõteskaala bar/psi (0,7 - 12 / 10 - 74)
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
- Michelin poolt heaks kiidetud



5861976



Rehvirõhumanomeeter "QUICKER 1976" 0,7-4,3 bar

Löögikindla plastikkorpusega rehvirõhumanomeeter sõidautodele täppismõõtmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014.



5861870



Rehvirõhumanomeeter "ALISEO", 0,1-2,5 bar

Mehaaniline rehvirõhu manomeeter Wonder Aliseo 1870 on professionaalseks kasutamiseks ja sobib ka veega täidetud rehvidele. Manomeetri skaala 0,1-2,5 bar, vooliku pikkus 35 cm.



5861950



Rehvirõhumanomeeter "EURODAIRA/RJW1950", 0,7-12 bar

Topeltotsikuga rehvirõhu manomeeter rehvirõhu täppismõõtmiseks. Vooliku pikkus 0,5 m

- Standardventiilidele
- Mõõteskaala bar/psi (0,7 - 12 / 10 - 74)
- Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
- Michelin poolt heaks kiidetud



999029740



Rehvirõhumanomeeter PCL TPG60 0,8-11 bar

Kvaliteetne ja vastupidav tööriist igapäevaseks kasutamiseks. Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvide rõhu mõõtmiseks. Kummist käepide, kahene otsik.

- BE EN 12645: 2014
- Mõõteskaala lugemistäpsus 0,2 bar



999027670



Rehvirõhumanomeeter PCL TPG1 0,5-3,4 bar

Kvaliteetne ja vastupidav tööriist igapäevaseks kasutamiseks. Sõidautorehvidele, ots 90° nurga all.

- BS EN 12645:1999
- Mõõteskaala lugemistäpsus 0,1 bar



8057004

Rehvirõhu manomeeter AutoGauge TG-050, 0-4 bar



Selgelt loetava skaalaga, tugeva kroomitud metallkorpuse ja vastupidava klaasiga rehvirõhumanomeeter. 0-4 bar / 0-60 psi. Kella diameeter 53 mm.

999029850



Digitaalne manomeeter/mustrisügavuse mõõtja. 0,15-7 bar / 0-15 mm



Lihtsalt kasutatav digitaalne multifunktsionaalne mõõteriist. Sinine taustavalgus tagab loetavuse pimedas või eredas valguses. Automaatne väljalülitus - 90 sek. Vahetatav patarei - CR2032 3 V.
1. Manomeeter 0,15-7 bar ja 2-100 lbf/in².
2. Mustrisügavuse mõõtja 0-15 mm, 1,6 mm hoiatus.

999025410



Digitaalne rehvirõhumanomeeter 0-12 bar / 0,5m voolik

Lihtsalt kasutatav, isekalibreeruv digitaalne rehvirõhumanomeeter. Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvirõhu mõõtmiseks.

- Taustavalgustus
- 30 sek automaatne power-off
- 4 mõõtühikut: psi / bar / kPa / kg/cm²
- Vahetatavad AAA / LR03 patareid (2 tk)
- Mõõteskaala lugemistäpsus: 0.2 psi / 0.01 bar / 1 kPa / 0.01 kg/cm²
- Mõõtmistäpsus +/- 1%



23-GP2184

CR2302, 3V



23-GP151122

AAA/LR03, 4 tk



999025900 PCL

Elektrooniline rehvitäiteseade Accura Qube II, 10 bar

Elektroonilise rehvipumpamise seadme ACCURA QUBE täiustatud mudel on kompaktne ja mugav lahendus, mis võimaldab veelgi kiiremat ja täpsemat rehvi täitmist. Seade töötab 3-s režiimis: Tavaline rehvi täitmine-tühjendamine, lämmastikuga täitmine ja ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Puutetundlik ekraan, rehvirõhu eelseadistamine (võimalik salvestada 4 erinevat väärtust kiirvalikute alla), auto-start funktsioon, täpne ja kiire tulemus. **Suurepärase ruumi säästev lahendus autoparkidele, väiksematele rehvitöökodadele, garaazidesse jne.** Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. Komplektis 5 m voolik pumpamisotsikuga.

- Mõõt 150x150x92 mm
- Kaal 2,3 kg
- Töötemperatuur -20°C kuni +70°C
- Toide 230 V/0,1 A
- Õhu läbivool max 2500 l/min
- Max sisendrõhk 15 bar
- Max pumpamisrõhk 10 bar
- PSI- bar- kg/cm² -KpA
- Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi / 0.1 bar / 5 kPa / 0.1 kg/cm²
- 86/217/EEC
- BS EN 12495:1999



Elektrooniline rehvitäiteseade Accura D12, 10 bar, IP54

PCL-i tippklassi seade **professionaalsetele rehvitöökodadele ja transpordiettevõtetele** tagab rehvide kiire täitmise/tühjendamise ning talub intensiivset kasutamist. Kiire mikroprotsessor, suure läbilaskevõimega solenoidklapp, puutetundlik ekraan ja auto-start funktsioon teevad töö kiireks ja mugavaks. Seade töötab 3-s režiimis: Tavaline rehvi täitmine-tühjendamine, lämmastikuga täitmine ja ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. Komplektis 7,6 m voolik pumpamisotsikuga.

- Mõõt 300x420x90 mm
- Kaal 9 kg
- Töötemperatuur -20°C kuni +70°C
- Toide 230 V @ 10 bar sisendrõhuga
- Õhu läbivool max 2500 l/min
- Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi / 0.1 bar / 5 kPa / 0.1 kg/cm²
- Max sisendrõhk 15 bar
- Max pumpamisrõhk 10 bar
- PSI- bar- kg/cm² -KpA
- Mõõtetäpsus +/- 0,5%
- 86/217/EEC



PCL

* Saadaval tehasetellimusena, hind al 545 € + km. Küsi pakkumist!



999030730 APAC

Elektrooniline rehvitäiteseade APAC, 12 bar, IP41

Täisdigitaalne rehvipumpamise seade. Lõpetab automaatselt õhutäite soovitalv parameetritel. Ülerõhu funktsioon. Töökodadesse, bensiinijaamadesse jne. Sise- ja välistingimustesse. 230 V toide. PSI- bar- kg/mm² -KpA mõõteühikud. LCD-ekraan 75 x 45 mm.

- Täisdigitaalse mikroprotsessor juhtimisega
- Sobib sise- ja välistingimustesse, IP41
- Automaatne start ja stop
- Pumpamisrõhk 0,2-12 bar
- Max sisendrõhk 16 bar
- Täpsusklass ± 0,02 bar
- Ekraan 75x45 mm
- Taustvalgustus
- bar, PSI, KpA, kg/mm² mõõteühikud
- 86/217/EEC
- BS EN 12495:1999

U2319001 Pumpamisotsik APAC



999029840 PCL

Tugev teraskonstruktsioon, korrosioonikindel pinnaviimistlus. Analoog manomeetri mõõteskaala 0-7 bar (0-100 lbf/in²). Komplektis pumpamisotsikud õhkmaadratsite, pallide ja jalgratta ventiilide jaoks.



999027224



Lämmastiku generaator/rehvitäiteseade "Nexus N72SAIC24"

PCL lämmastiku generaator/pumpaja on toodetud Inglismaal, Sheffieldi tehases. Akutoitega mobiilne seade rehvide - kuni 4 tk korraga - pumpamiseks ja/või lämmastikuga (95%) täitmiseks. 5-aastane garantii lämmastikugeneraatorile (eeldusel, et õhufiltreid vahetatakse igal aastal). Kaasaegne lämmastiku genereerimise tehnoloogia tagab kiire tulemuse, seade on kompakne ja töötab vaikselt. PCL-i digitaalne rõhu kontrollitarkvara on kalibreeritav ja täpne. Laetav 12V/7Ah aku - puudub vajadus toitekaablite järele, mis võimaldab seadet lihtsalt liigutada ühest kohast teise ja kasutada kõikjal, kus olemas on piisavalt suruõhku. Aku vastupidavus ühe laadimisega kuni 20 töötundi ja laadimisaeg 2 tundi. Maksimaalne pumpamisrõhk 10 bar, seadme töötemperatuur 0°C kuni 40°C, müratase 65 dBA, seadme mõõdud (KxLxS) 1029x535x647 mm, kaal 50 kg.

Arvestuslik tootlikkus 8,3 l/min 8 bar rõhu juures.

Mõõdetud tulemused 12 bar sisendrõhu juures, kompressori min tootlikkus 250 l/min:

4 sõiduautorehvi, ainult täitmine (2,2 bar) 3 min

4 kaubikurehvi, ainult täitmine (4,5 bar) 5 min

4 sõiduautorehvi õhu asendamine lämmastikuga

(2 tsüklit - õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine): 10 min

4 kaubikurehvi õhu asendamine lämmastikuga

(2 tsüklit - õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine) 15 min

Mõõdetud tulemused 9 bar sisendrõhu juures, kompressori min tootlikkus 250 l/min:

4 Sõiduautorehvi 225/40R18 õhu asendamine 95% lämmastikuga,

(2 tsüklit - õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine) - 11 min

Hind al. 2575 € +km

999025710



Lämmastiku analüsaator, PCL

Seade lämmastiku sisalduse mõõtmiseks. Tugev ergonomiline korpus, lihtne kasutada, kõrge resolutsiooniga suur digitaalne näidik. Automaatne väljalülitamise funktsioon pikendab patarei tööiga. Mõõtevahemik 70-100% lämmastiku sisaldust, mõõtmistsüklil 0,5 sek, reageerimisaeg < 2 s, automaatne väljalülitus 5 min.



999118300

UNI-TROL

"Rehvikahur" 25 l

Mõeldud kasutamiseks sisekummita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklaapi ja manomeetriga.



06-00-68

"Rehvikahur" 12 l

Mõeldud kasutamiseks sisekummita rehvide monteerimisel.

Mahuti on varustatud ohutusklaapi ja manomeetriga. Max töö rõhk 10 bar.



PU suruõhu spiraalvoolik, 10 m / ID Ø 10 mm / 10,3 bar

Tellimisnr.	info
999029090	Sinine
999026870	Punane

Polüuretaanist (PU) voolik on murdumiskindel ja vastupidav hõõrdumisele. Lisaks suurepärase ilmastiku- ja osoonikindlusega, hea vastupidavusega õlile ja bensiinile, kulumiskindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -30°C kuni +80°C. Keermestatud (3/8" BSPT väliskeere) otstega pöördliitmikud (360°) on nikeldatud. Otsad sirged, 200 mm, kaitsevedruga. Töörõhk 10,3 bar / 150 psi.



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa.



999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



PU suruõhu spiraalvoolik liitmikega, ID Ø 8 mm / 9,3 bar

Tellimisnr.	pikkus
9540T	4 m
9539T	6 m
15539T	8 m
4008T	10 m

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimis- kindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. Tänu pöördliigendile ei lähe voolik sõlme!
Töörõhk 9,3 bar / 135 psi, purunemisrõhk 27 bar / 400 psi.

Super-Flex suruõhu voolik XF-liitmikega, ID Ø 9,5 mm / 13,75 bar



SUPERFLEX

Tellimisnr.	pikkus
999027520	5 m
999027660*	10 m
999027540	15 m
999027690*	20 m

PCL-i uus 9,5 mm siseläbimõõduga SuperFlex voolik koos XF-liitmikega on vastupidav, eriti hästi painduv ja kulumise eest kaitstud. Voolik on hea murdumis- ja muljumiskindlusega vähendades õhukadusid, ning vastupidav UV-kiirgusele ning väga paljudele hapetele ja leelistele. Max töörõhk 200 psi/13,75 bar, ohutusfaktor 3:1 temperatuuridel -15°C kuni +60°C. Toode vastab RoHS 3 nõuetele.



* märgitud tooted saadaval tehasetellimusena

PTE-suruõhu voolik, ID Ø 13 mm / 21 bar



Tellimisnr.	pikkus
999027790*	10 m
999029820	15 m
999027820*	20 m

Kummi PVC sulam (RUBBER PVC ALLOY COMPOUND - PTE). Vastupidav hõõrdumisele, hästi painduv, mitte keerduv, õli- ja kütusekindel, silikoonivaba. Maksimum töörõhk temperatuuril +20°C 21 bar. Purunemisrõhk 63 bar. Töötemperatuur -10°C kuni +60°C. Läbimõõt 13 mm. Välisdiameeter 21 mm. Voolik on varustatud 1/2" sisekeermega pöörlevate liitmikega. ISO 5774:2008 (BS 6066:1981) / BS EN ISO 2398:1997 (BS 5118:1980)



PTE

999025970

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitmik



999025720

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitepesa



999HA2132*



Turvavoolik suruõhutööriistale, 1/4 vk + XF liitmik, 60 cm / ID Ø 10 mm / 21 bar

60 cm pikkune suruõhu voolik tööriistale. Voolik on 1/4" väliskeermega ja XF-kiirliitmikuga. Aitab vähendada vibratsiooni ja vooliku/liitmike võimaliku purunemisega kaasnevat vigastusrisi.

PTE

999023915 **PCL**

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 8 + 1,5 m / ID Ø 8 mm / 8 bar

PCL-i **BENCH TOP** seeria voolikurullid on oma kompaktsuse tõttu eriti sobivad väikestesse töökodadesse/garaazidesse. Rulli mehhanism on töökindel ja **PVC Hybrid voolik** vastupidav. **Automaatne tagasikerimine** on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Voolikurullid on kergesti hooldatavad, kuna **sisseehitatud puhastusharjased** hoiavad vooliku tagasikerimisel puhtana. Korpus on tugevast polüpropüleenist, **180° reguleeritav** seinale kinnitatav pöördkronstein on terasest. Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/4" BSPT keermega, suurim tööõhk **120 psi/8 bar**. Voolikurulli kaal on **3,4 kg** ja mõõdud 320x165x278 mm. Ainult suruõhule!

PVC HYBRID



999026790
1/4" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999026930
1/4" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, ID Ø 9,5 mm / 20 bar

Tellimisnr.	vooliku pikkus
53581J	12 + 1 m
53583J	20 + 1 m

Murdumiskindlast hübriidpolümeer-materjalist voolik, **löögikindel** plastkorpus, **180° pöörduv** seinakinnitus. Automaatselt liikuv juhik tagab vooliku korrektelt külj-külje kõrval paiknemise tagasikerimise korral. Vooliku sisediameeter 9,5 mm, 3/8" otsakinnitused. **Max 20 bar / 300 psi.**

PVC HYBRID



14075J
3/8" sisekeermega
kiirliitmik, JBM



14077J
3/8" sisekeermega
kiirliitepesa, JBM

999027570 **PCL**

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 20 + 1,5 m / ID Ø 10 mm / 17 bar

PCL-i **WORKSHOP PRO** seeria keskmise suurusega voolikurullid on saadaval erineva pikkuse ja läbimõõduga vastavalt kasutaja vajadustele. Turvalisuse huvides on voolikurullidel **aeglane tagasikerimise mehhanism** - täielikuks sissetõmbamiseks kulub 9 sekundit, mis tagab kontrolli vooliku üle ja aitab ära hoida võimalikke vigastusi ja kahjustusi. **Automaatne tagasikerimine** on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Voolikurullid on kergesti hooldatavad, kuna **sisseehitatud puhastusharjased** hoiavad vooliku tagasikerimisel puhtana. Korpus on tugevast polüpropüleenist, **180° reguleeritav** seinale kinnitatav pöördkronstein on terasest, voolik kummi ja PVC segust. Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/4" BSPT keermega, suurim tööõhk **250 psi/17 bar**. Voolikurulli kaal on 7,45 kg ja mõõdud 355x180x490 mm. Ainult suruõhule!

PVC/KUMM (PTE)



999026790
1/4" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999026930
1/4" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, ID Ø 10 mm / 20 bar **APAC**

Tellimisnr.	model	Vooliku pikkus	väljund	PVC voolik, löögikindel plastkorpuse, paigaldamiseks seinale või lakke. Automaatne tagasikerimine. Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad väliskeermega. Max töö rõhk 20 bar. Sobib ka vee pumpamiseks. Kaal 10,5 kg.
999030700	1731.C6	10 + 1 m	3/8" vk	
999031060	1731.C4	15 + 1 m	3/8" vk	



PVC

999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



998019460



Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID Ø 10 mm / 20 bar

APAC 1731.C12 on plastkorpuse ja PU voolikuga. Sobib paigaldamiseks seinale või lakke. Automaatne tagasikerimine. Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad väliskeermega. Max töö rõhk 20 bar. Sobib ka vee pumpamiseks. Kaal 18 kg.



PU

999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



515.3410



Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID Ø 10 mm / 20 bar

Murdumiskindel hübriidpolümeer (kummi ja PVC sulam) materjalist voolik, löögikindel plastkorpuse, 180° pöörduv seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks. Automaatne tagasikerimine ja lukustus. Ühendusvooliku pikkus 1 m. Otsad 3/8" väliskeermega. Max töö rõhk 20 bar. Kaal 6 kg. Mõõdud: 480x380 mm.

PVC HYBRID

999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999118470



Suruõhuvoolik poolil, kinnises metallkorpuses, 15 m / ID Ø 10 mm / 20 bar

APAC 1731.153C. Pulbervärvitud metallkorpuse. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism. Töö rõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. PVC Voolik. Temperatuuritaluvus 60°C. Kaal 29 kg.

PVC

999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999026160

3/8" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitmik



999026410

3/8" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitepesa



999027600 **PCL**

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 18 + 1,5 m / ID Ø 12 mm / 17 bar

Uus **PRESTIGE** seeria voolikurull on PCL-i valiku **suurim**, saadaval 2-e erineva pikkusega vastavalt kasutaja vajadustele. Turvalisuse huvides on voolikurullidel **aeglane tagasikerimise mehanism** - täielikuks sissetõmbamiseks kulub 9 sekundit, mis tagab kontrolli vooliku üle ja aitab ära hoida võimalikke vigastusi ja kahjustusi. **Automaatne tagasikerimine** on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Voolikurullid on kergesti hooldatavad, kuna **sisseehitatud puhastusharjased** hoiavad vooliku tagasikerimisel puhtana. Korpus on tugevast polüpropüleenist, **180° reguleeritav** seinale kinnitav pöördkronštein on terasest, voolik kummi ja PVC segust. Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/2" BSPT keermega, suurim töö rõhk **250 psi/17 bar**. Voolikurulli kaal on 9,8 kg ja mõõdud 490x260x405 mm. Ainult suruõhule!



PVC/KUMM (PTE)



999027140
1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999026450
1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa

515.3445 **KSTOOLS**

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1,5 m / ID Ø 13 mm / 20 bar

Murdumiskindel hübriidpolümeer materjalist voolik, löögikindel plastkorpus, 180° pöörduv seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks. 3/8" väliskeermed. **Automaatne tagasikerimine** on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Kaal 10,2 kg. Mõõt 455x660 mm



PVC HYBRID

999027030

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999025430

3/8" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999030710 **APAC**

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID Ø 12,5 mm / 20 bar

APAC 1731.C8. **PVC** voolik, löögikindel plastkorpus, paigaldamiseks seinale või lakke. Automaatne tagasikerimine. Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad väliskeermega. Max töö rõhk 20 bar. Sobib ka vee pumpamiseks.



999027140
1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999026450
1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



PVC

999117180



Suruõhuvoolik poolil, kinnises metallkorpuses, 15 m / ID Ø 12,5 mm / 20 bar

APAC 1731.154C. Pulbervärvitud metallkorpus. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism.

Töörõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. PVC Voolik. Temperatuuritaluvus 60°C. Kaal 29 kg.

PVC

999027140

1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999026450

1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999025970

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitmik



999025720

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitepesa



999117770



Suruõhuvoolik poolil, APAC 1732W, 15 m / ID Ø 12,5 mm / 20 bar

PVC voolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. Töörõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100°C. Sisend 1/2" sk, väljund 1/2" vk. Kaal 26 kg.

PVC

999027140

1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitmik



999026450

1/2" BSPP sisekeermega
XF-kiirliitepesa



999025970

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitmik



999025720

1/2" BSPT väliskeermega
XF-kiirliitepesa




PVC – ökonoomne valik – odav, vastupidav, kulumiskindel. Ei ole külmades oludes nii elastne kui PU või PVC hybrid, kuid soojades ruumides töötamiseks suurepärase valik. Jäigem kui hübriid või kummist voolik.

PU – polüuretaanvoolik on universaalne lahendus, kaalub vähem kui PVC, kummi- või hübriidvoolik, püsib elastsena ka jahedamates oludes. Temaga on lihtne mööda töökoda ringi liikuda, on vastupidav ja kulumiskindel. Sobib hästi ka välistingimustes kasutamiseks. PU vooliku miinuseks on jäikus, mis võib tekitada probleeme kui voolik on tööriista suhtes nurga all.

Hübriidvoolik – polüuretaani, PVC ja kummi hübriidsegu tagab voolik elastsuse ja vastupidavuse ka madalatel temperatuuridel. Tugev, kerge, pehme ja murdumiskindel, tagades hea manööverdatavuse. Sobib mistahes tingimustes töötamiseks.

PTE – kummi ja PVC segu (enamik PCL-i voolikuid), näeb välja nagu kumm ja omab kõik kummivooliku eeliseid – pehme, murdumiskindel, lihtne kokku kerida, suurepärase temperatuuritaluvus – -10°C kuni +60°C, ei kaota elastsust ka madalatel temperatuuridel, kuid on kummivoolikust oluliselt kergem, mis lihtsustab kasutamist, ja ka odavam.

PCL SuperFlex – väga vastustupidav, elastne ja kulumise eest kaitstud. Voolik on hea murdumis- ja muljumiskindlusega vähendades õhukadusid, vastupidav UV-kiirgusele ning väga paljudele hapetele ja leelistele. Max töörõhk 13,75 bar, purunemisrõhk 42 bar. Sobib kasutamiseks ka külmades oludes – töötemperatuurivahemik -15°C kuni +60°C.



PCL XF kiirliitepesad ja liitmikud ID Ø 7,4 mm / 2200 l/min @ 6 bar

XF-seeria liitmikud (nn. Euro-tüüp) on suurepäraste läbivoolu omadustega, mis võimaldab maksimaalselt ära kasutada suruõhu tööriista võimsuse. Kõik XF-seeria sisekeermega liitmikud ja kiirliitepesad on paralleelkeermega BSPP (G, Rp) ja väliskeermega liitmikud/pesad koonuskeermega BSPT (R, Rc).

XF-liitmikud on korrosioonikindel pinnakate, ava 7,4 mm, mis tagab õhuvoolu 2200 l/min @ 6 bar, max tööõhk 35 bar. Töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobib kokku järgmiste standarditega: [Rectus 25/26](#); [Legris 25/26](#); [Cejn 320](#); [Norgren 234/238](#); [Schrader InterCheck 35](#).

Tootja PCL, Inglismaa, Sheffield



Kiirliitmikud voolikule

Tellimisnr.	voolik
999026955*	6 mm
999026970	8 mm
999026220	10 mm
999026240	13 mm



Kiirliitmikud sisekeermega

Tellimisnr.	keere
999026930	1/4"
999027030	3/8"
999027140	1/2"



Kiirliitmikud väliskeermega

Tellimisnr.	keere
999025910	1/4"
999026160	3/8"
999025970	1/2"



Kiirliitepesad voolikule

Tellimisnr.	voolik
999027106*	6 mm
999026260	8 mm
999026280	10 mm
999026320	13 mm



Kiirliitepesad sisekeermega

Tellimisnr.	keere
999026790	1/4"
999025430	3/8"
999026450	1/2"



Kiirliitepesad väliskeermega

Tellimisnr.	keere
999026860*	1/4"
999026410	3/8"
999025720	1/2"



Voolikuliitmikud BSP väliskeermega

Tellimisnr.	voolik	keere
999025656	6,35 mm (1/4")	1/4"
999026420	7,9 mm (5/16")	
999029810	9,5 mm (3/8")	
HC2479*	12,7 mm (1/2")	
HC6904*	6,35 mm (1/4")	3/8"
HC6905*	7,9 mm (5/16")	
999029800	9,5 mm (3/8")	
HC2808*	12,7 mm (1/2")	
HC6908*	9,5 mm (3/8")	1/2"
999029790	12,7 mm (1/2")	



Voolikuliitmikud BSP sisekeermega

Tellimisnr.	voolik	keere
HC5275/5194*	6,35 mm (1/4")	1/4"
HC5276/5194*	7,9 mm (5/16")	
HC1226/1225*	9,5 mm (3/8")	
HC2595/2181*	6,35 mm (1/4")	3/8"
HC2181/2594*	7,9 mm (5/16")	
999029760	9,5 mm (3/8")	



Vooliku jätkuliides

Tellimisnr.	voolik
HC2983*	6,35 mm (1/4")
999028530	7,9 mm (5/16")
999026540	9,5 mm (3/8")
999026700	12,7 mm (1/2")



Liitmik + mutter voolikule



Mutter liitmikule	vooliku liitmik
999029761	3/8"
999029770	1/4"
999029762	9,5 mm (3/8")
999029780	9,5 mm (3/8")



* märgitud tooted saadaval tehasetellimusena

999027695



PCL XF-kiirliitmike ja voolikuühenduste avariikomplekt

Komplekt sisaldab esmavajalikke XF-liitmike ja tarvikuid.

Tootja PCL, Inglismaa, Sheffield

- 1 x kiirliitepesa 1/4" väliskeermega: 999026860
- 1 x kiirliitepesa 1/4" sisekeermega: 999026790
- 1 x 1/4" väliskeermega liitmik 6,35 mm voolikule: PCL HC5656
- 1 x 1/4" väliskeermetega ühendusmuhv PCL HC6560
- 1 x 3/8" -> 1/4" sisekeermega ühendusmuhv PCL HC6892
- 1 x 1/4" väliskeermega liitmik 9,5 mm voolikule: 999029810
- 1 x 3/8" vk -> 1/4" sk üleminekumuhv: PCL HC6895
- 1 x 1/2" -> 1/4" sisekeermega ühendusmuhv: PCL HC6893
- 1 x 1/4" väliskeermega liitmik 12,7 mm voolikule: PCL HC2479
- 1 x 1/2" vk -> 1/4" sk üleminekumuhv: PCL HC6896
- 1 x toruteip
- 2 x 1/4" väliskeermega kiirliitmik: 999025910
- 2 x 1/4" sisekeermega kiirliitmik: 999026930
- 2 x Jubilee voolikuklamber 9,5-12 mm
- 2x Jubilee voolikuklamber 13-20 mm



20-EAS050

CRC valge keermetihendusliim

Hea täitevõimega anaeroobne valge hermeetik PTFE lisandiga (Teflon®) keermestatud metallmuhvide, hüdro- ja pneumoliidest tihendamiseks ja fikseerimiseks. Sobib keermesliidetele kuni 3" (DM80). Võimaldab keermesliite asendi muutmist 30 min kestel ning hooldusel liidet kergesti demonteerida. Hea vastupanuvõime temperatuurile (-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, õlidele ja enamus kemikaalidele.



32-PT0012

HPX keermeteip 12 mm / 12 m



9990K175P



Jubilee® pressitavate 2-kõrvaga voolikuklambrite komplekt

Klambrid sobivad kummi- ja plastvoolikute ja kaablite kinnitamiseks.

Komplekti kuulub:

- 20 x 5-7 mm
- 20 x 9-11 mm
- 20 x 11-13 mm
- 20 x 14-17 mm
- 20 x 15-18 mm
- 20 x 17-20 mm

25 x 7-9 mm

30 x 13-15 mm

1 x paigaldustangid



999026990



1/2" filter-regulaator-õlitaja, 0,5-12 bar / 10 micronit / 5000 l/min

PCL'i filter-regulaator-õlitaja võimaldab kontrollida ja reguleerida rõhku õhutrassis, eemaldada õhust niiskuse ja mustuse ning õlitada õhutööriistu. 1/2" sisendiga, manuaalne/poolautomaatne tühjendus, maksimaalne sisendrõhk 16 bar. Komplektis seinakinnitus ja manomeeter.

- Max sisendrõhk 16 bar
- Max tööõhk 12 bar
- Filter 10 micronit
- Manomeeter 0-16 bar
- Rõhu reguleerimisvahemik 0,5-12 bar
- Max õhu läbilaskevõime 5000 l/min @ 6 bar
- Max töötemperatuur 60°C
- Veemahuti 70 ml
- Õlimahuti 50 ml
- Komplektis seinakinnitus



8940171929



1/2" filter-regulaator-õlitaja, 0-10 bar / 15 micronit / 2640 l/min

Tugevast komposiitmaterjalist korpus. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 1/2" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 44 l/s. Maksimaalne õhusurve 15 bar, manomeeter 0 - 10 bar. Filterelement 15µm, poolautomaatne vee-eraldus. BSP keere. Õliaruma maht 125 ml. Sobib kõigile kuni 1/2" sisendiga (kaasa arvatud) suruõhutööriistadele, näiteks kõigile 1" tapiga mutrikeerajatele.

- Max sisendrõhk 15 bar
- Max tööõhk 10 bar
- Filter 15 micronit
- Manomeeter 0-10 bar
- Max õhu läbilaskevõime 2640 l/min
- Veemahuti 70 ml
- Õlimahuti 125 ml



8940168483



3/4" filter-regulaator-õlitaja, 0-17 bar / 6000 l/min

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 3/4" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 100 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. BSP keere. Õliaruma maht 201 ml.

- Max sisendrõhk 17 bar
- Max õhu läbilaskevõime 6000 l/min
- Õlimahuti 125 ml
- Filter 5 micronit




999026830



1/2" filter-regulaator-õlitaja, 0,5-8 bar / 40 micronit / 1150 l/min

Ökonoomne ja koheselt kasutamiseks valmis lahendus õhutrassist niiskuse eemaldamiseks, õhusurve reguleerimiseks ja õhu-tööriistade õlitamiseks. 1/2" sisendiga, poolautomaatse tühjendusklapiga, maksimaalselt 10 bar'isele õhusurvele, Komplektis seinakinnitus ja manomeeter.

- Max sisendrõhk 10 bar
- Max tööõhk 8 bar
- Filter 40 micronit
- Manomeeter 0-8 bar / 0-114 psi
- Rõhu reguleerimisvahemik 0,5-8 bar
- Max õhu läbilaskevõime 1150 l/min (5 bar)
- Max töötemperatuur 60°C
- Veemahuti 55 ml
- Õlimahuti 110 ml
- Komplektis seinakinnitus



999030090



1/4" filter-regulaator-õlitaja, 0,5-11 bar / 2400 l/min

Filter-regulaator (F/R-L) koos õlitajaga. Eraldab ja kogub 96% niiskusest/veest. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.




Suruõhu süsteemid peavad olema puhtad ja kuivad, et tagada seadmete püsiv töökindlus. Täpne rõhu reguleerimine tagab süsteemi tõrgeteta töö. Reguleerimata, filtreerimata ja vajaliku määrdeaineta suruõhk võib põhjustada seadmete kiire kulumise vähendades nende tööiga ja suurendades omaniku kulusid. Filter-regulaator-õlitaja tagavad, et iga tööriistani jõuab puhas, kuiv ja vajalikul hulgal määrdeainet sisaldav suruõhk efektiivseks tööks vajaliku rõhu all. Need võiksid ideaalis paikned igale tööriistale võimalikult lähedal ning neid peaks ka regulaarselt kontrollima ja vajadusel hooldama.

1 FILTER

Filter puhastab suruõhu tolmust, mustusest roostest. Enamike suruõhutööriistade puhul on piisav 40 micronit. Liiga tiheda filtri kasutamine võib põhjustada rõhukadusid.

**ÕLI, VETT, MUSTUST JNE
SISALDAV SURUÕHK**

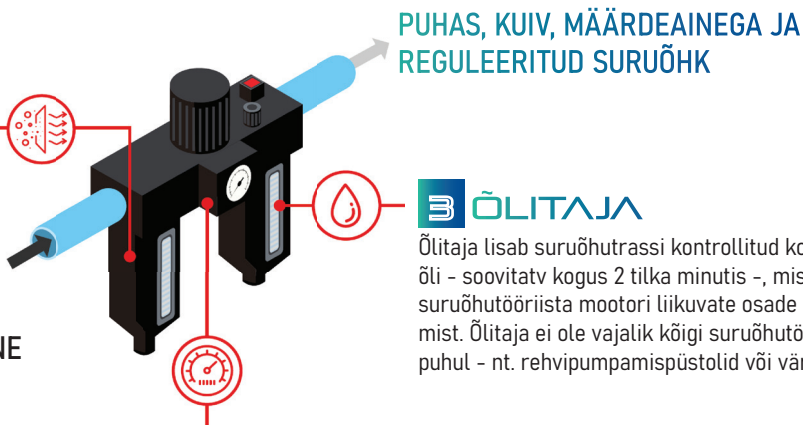

3 ÕLITAJA

Õlitaja lisab suruõhutrassi kontrollitud koguses õli – soovitatv kogus 2 tilka minutis –, mis vähendab suruõhutööriista mootori liikuvate osade hõõrdumist. Õlitaja ei ole vajalik kõigi suruõhutööriistade puhul – nt. rehvipumpamispuistolid või värvipihustid.

2 REGULAATOR

Regulaator tagab ühtlase dünaamilise rõhu, mis võimaldab tööriista jõudluse maksimaalselt ära kasutada. **Suruõhutööriistade soovitatav dünaamiline sisendrõhk on 6,3 bar.** Rõhu seadistamisel arvesta ka võimaliku rõhu kaoga, mis võib tekkida regulaatori ja tööriista vahel.

Filter-Regulaator-Õlitaja igale tööriistale:

Suruõhutööriista efektiivsemaks kasutamiseks on soovitatav kasutada Filter-Regulaator-Õlitajat eraldi iga tööriista juures. Kui ühele regulaatorile on järgi ühendatud rohkem kui 1 tööriist, jaguneb õhusurve ja määrdeaine mitme seadme vahel.

Õlitamine on oluline:


Ilma õlituseta väheneb tööriista võimsus ja lüheneb eluiga. Kasuta alati suruõhutööriista õli ja seadistaja õlitaja 2 tilgale minutis.

Hooldus:

Filter– Kui filtril puudub automaatne tühjendusfunktsioon, eemalda kogunenud vesi ja puhasta filtrit regulaarselt.

Regulaator – kontrolli regulaatori tööd

Õlitaja – jälgi, et õli kogus oleks piisav.

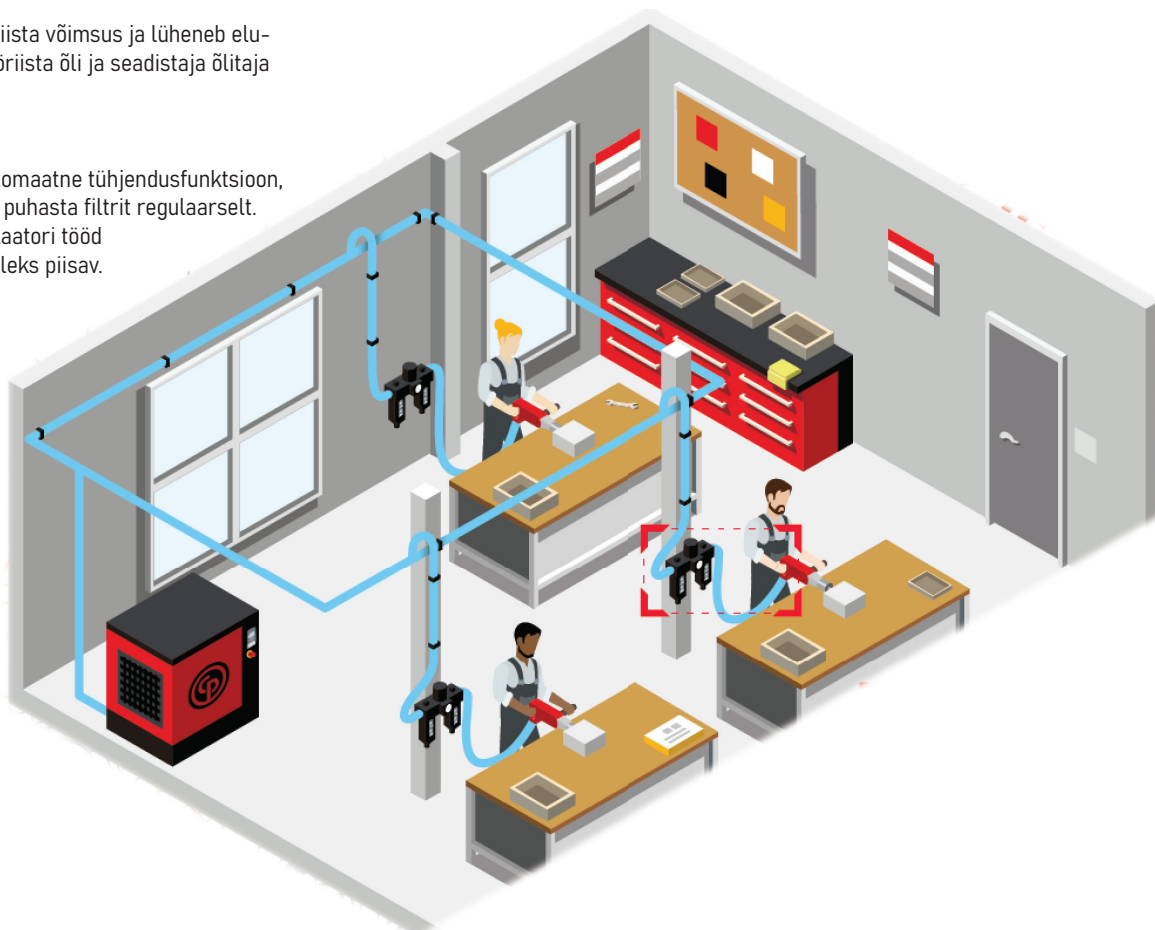

999025480



3/4" "DROPOUT" filter, 600-1000 l/min, 16 bar

PDO600A Dropout® on unikaalne, teaduspõhise arendustöö tulemusena loodud, patenteeritud mitmeastmeline suruõhu-filter, mis eemaldab 99,999 % vedelikest (vesi ja õli) ning 99 % kuni 1 microni suurustest tahketest osakestest (tolm, rooste jne). Ainulaadne suruõhufilter, mis on hooldusvaba, lihtsalt puhastatav ja 0-hoolduskuludega Sissetuleva ja väljamineva õhurõhu langus on minimaalne, õhu läbivoolu kiirus stabiilne, ohustamata vee ja tahkete osakeste süsteemist eemaldamise tõhusust Filter on varustatud seinakinnituse ja tühjendusklapiga. Korpus on alumiiniumist.

- Sisend/väljund 3/4"
- Optimaalne õhu läbivool 600 l/min (rõhu langus 0,2 bar)
- Max õhu läbivool 1000 l/min (rõhu langus 0,6 bar)
- Max sisendrõhk 16 bar
- Veeanum 280 ml
- Vee väljalaskeühendus 1/2"
- Kaal 1 kg
- Mõõdud 270 mm (kõrgus) x 68 mm (diam)



999026900

Automaatne vee-eraldaja "DROPOUT" filtrile

PDOAD128 eemaldada DROPOUT filtrist automaatselt vee, õli ja saasteained. Sellel on kaks 1/2 "si-sendühendust, mis võimaldavad paindlikku paigaldamist. Hooldevaba ja lihtsalt paigaldatav.

4116022864



Kolbkompressor 5,5 kW, 270 l, rihmülekanedega

Kaheastmelised rihmülekanedega kolbkompressorid on võimsad ja suurema tootlikkusega, tagamaks laiemaid kasutusvõimalusi. Kompressorid on saadaval statsionaarsetena ja ratastel. Vajadusel saab kompressori tellida ka mürasummutava korpusega.

Chicago Pneumaticu kolbkompressorite valikus on kompressorid võimsusega 1,1 kW - 7,5 kW alumiinium- ja malmumpadega. Kolbkompressorid kuni 5,5 kW on saadaval nii ühe- kui kolmefaasiliste mootoritega ja 24 - 500 l paakidega.



Tootekood	Mudel	Mahuti (l)	kW	Bar	Sis-endõhk (l/min)	Tootlikkus (l/min)	Pöörded (p/min)	Volt/F/Hz	Mõõdud (mm)	Kaal (kg)
4116024330	CPRC 390 NS12S MS	90	2,2	10	320	220	1350	230/1/50	1000x410x900	64
4116024358	CPRC 4200 NS19S MT	200	3	10	486	290	1300	400/3/50	1500x450x960	136
4116022860	CPRD 6270 NS39 MT	270	4	10	653	470	1000	400/3/50	1520x590x1260	180
4116022864	CPRD 8270 NS39 FT	270	5,5	10	827	660	1250	400/3/50	1520x590x1260	210
4116022882	CPRD 10500 NS7000 FT 15	500	7,5	15	930	750	1000	400/3/50	2030x680x1400	305

4152022993



Kruvikompressor 7,5 kw, 270 l, 10 bar, kuivatiga

"CPM" seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud kasutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval erinevate paagisuurustega ja jahutuskuivatiga.

- CPM10/10 DX 270 l 400/50
- Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V
- Star Delta käivituse
- Paak 270 l
- Tootlikkus 920 l/min
- Max rõhk 10 bar
- 1533x650x1352
- Kaal 245 kg

4152022996



Kruvikompressor 7,5 kw, 500 l, 13 bar, kuivatiga

- CPM 10/13 500 D
- Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V
- Paak 500 l
- Tootlikkus 780 l/min
- Max rõhk 13 bar
- Müratase 65 dBA
- Mõõdud 1950x720x1468 mm
- Kaal 305 kg



LÄBI LUME JA JÄÄ!

UUS NAASTREHV FALKEN WINTERPEAK F-ICE 1



WINTERPEAK | F-ICE 1



ESPIA | EPZ II



ESPIA | EPZ II
SUV

Täiuslik rehvalik talveks, tõeliseks talveks: **EPZ II** ja **EPZ II SUV** on spetsiaalselt põhjamaade talvetingimustesse loodud lamellrehvid. 2020 talve uudiseks on naastrehev - **WINTERPEAK F-ICE1**, mille erikujulise südamikuga naastud on kerged, sõidusuunalise profiiliga, püsivad rehvis risti ja ei väändu. Naastude arv rehvimetri kohta on 95 (nt, 205/60R16 rehvi täispöörde pikkuseks on 1991 mm, mis teeb naastude arvuks rehvis 189). Võrreldes eelkäija, Espia Ice mudeliga, on täiustatud juhitavus ja pidamisomadusi jääl, lumes ja kuival teel, vähendatud sõidumüra ning saavutatud läbisõit, mille kõrval konkurentide tulemused kahvatuvad. **FALKEN** rehvide valmistajaks on Jaapani kontsern **Sumitomo Rubber Industries Ltd** – suuruselt kuues rehvitootja maailmas. **Motoral Eesti AS** on Falken ja Sumitomo rehvide ametlik maaletooja ja hulgimüüja Eestis.

motoral

www.motoral.ee

FALKEN

falkentyre.com