motoral



GARAAŽISEADMED 2018

CORGHI · Professional tools · FUMI · VATA · Tools for Professionals · Chicago Pneumatic · KS TOOLS · UNI-TROL · APAC · ATH-Heinl · Makita · GYS · TEGERA · jalas · CRC · K2 · Carlake · MOTUL





Motoral Eesti AS alustas oma tegevust aastal 1995 mõne töötajaga, oleme aja jooksul kasvanud, olles täna üks mitmekülgsemaid tööstuse- ja tehnika valdkonna toodete ja varuosade hulgimüüjaid Eestis. Meie meeskonda kuulub täna üle 30 oma ala tunnustatud spetsialisti, kellel on suur kogemus oma tootesegmendis.
Meie tootevalik koosneb rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkidest, mis tagab meie valiku usaldusväärsuse, vastupidavuse ja katva toodete valiku. Koheselt on saadaval meie Tallinna laos üle 18 000 erineva toote ja koos emafirma Helsingi laoga laieneb valik ligi 40 000 tooteni. Meile on omane klientide personaalne, professionaalne ja paindlik teenindamine. Lisaks toodete müügile, pakume oma klientidele ka müüdud tööriistade ning seadmete paigaldust, hooldust ja remonti.
Täiustame pidevalt oma tootevalikult ning tehnilist kompetentsi vastavalt klientide vajadustele ja ettepanekutele, et vastata turu nõudmistele ning olla jätkuvalt oma ala parimad!
Meie klientideks on hästivarustatud auto-, tehnika-, ehitus-, metsandus- ning põllumajanduskauplused, autoesindused, autoremondi- ja rehvitöökojad ning tööstusettevõtted üle Eesti.

Meie tootevalikust leiate:
- Veoautode-, busside- ja haagiste varuosad
- Käsitööriistad
- Autoremondi eritööriistad
- Elektrilised tööriistad
- Pneumaatilised tööriistad ja seadmed
- Töökoja seadmed
- Õlid ja hoolduskemikaalid
- Valuveljed
- Terasveljed nii sõidu- kui veoautodele ja haagistele
- Rehvid sõiduautodele, pakiautodele ja veokitele-bussidele-haagistele
- Rehvi- ja veljetarvikud
- Autode lisavarustus ja tarvikud
- Seadmete ja tööriistade remont, hooldus ja paigaldus

Proffidelt proffidele!

Motoral Eesti AS kaupade tellimiseks on kõige lihtsam viis kasutada meie tellimiskeskust. Tellimiskeskuse kasutamiseks tuleb sõlmida koostööleping, mille järel meie klienditeenindus avab tellimiskeskuse kasutajakonto.
Tellimiskeskuses saab kasutaja otsida kataloogides tooteid ja analooge, võimalik on näha toodete pilte, videoid, tutvuda toote eestikeelse tutvustusinfoga. Tellimiskeskuses on võimalik näha toote saadavust ja tarneaega kui toodet pole laos ning jae- ja hulgihinda. Klient näeb enda ostuajalugu, arveid ja hetke saldot. Tellimiskeskuse kaubatellimused käsitletakse kiirelt ja eelisjärjekorras. Tellimustele võib ise järgi tulla, soovi korral tarnitakse need kliendini Motoral Eesti AS transpordi või kullerteenuse abil.

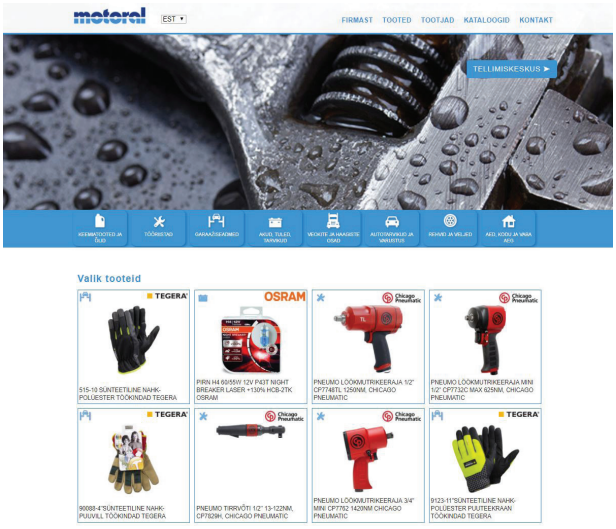

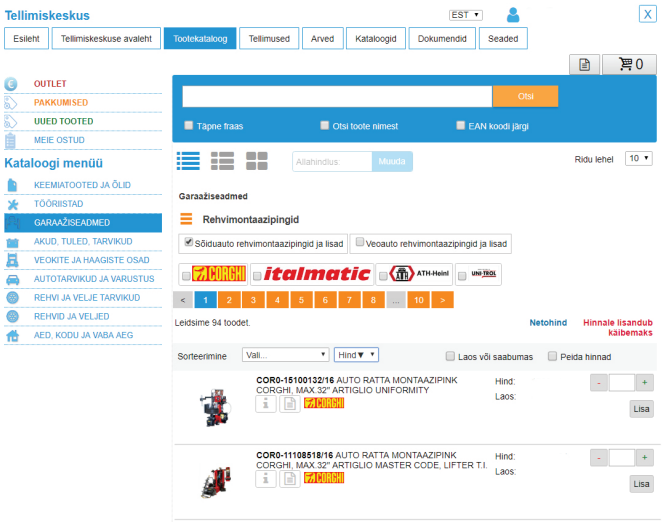

Kõik kataloogis näidatud hinnad on **jaehinnad ilma käibemaksuta**. Lepingulistele klientidele ja edasimüüjatele kehtivad lepingukohased allahindlused hetkel kehtivast jaehinnast. Motoral Eesti AS jätab endale õiguse muuta jaehindu etteteatamata, tulenevalt hankehindade muutustest. Hetkel kehtivad hinnad on võimalik täpsustada meie Tellimiskeskusest.

■ "Küsi eripakkumine" märgistatud toote **jaehinnad** viitavad kataloogi loomise hetkel kehtivale tootekohasele erihinnale. Oma eri-netohinda näete Tellimiskeskusest või võttes ühendust meie klienditeenindusega.

■ "Küsi outlet hind" märgistatud toote jaehinnad viitavad kataloogi loomise hetkel kehtivale tootekohasele lõpumüügi hinnale, kuniks kaupa jätkub. Oma lõpumüügi netohinda näete Tellimiskeskusest või võttes ühendust meie klienditeenindusega.

Tellimused
+372 620 1740
klient@motoral.ee

Keemiatooted
+372 620 1504
keemia@motoral.ee

Veljed, rehvid ja tarvikud
+372 620 1450
velg@motoral.ee

Töökoja seadmed ja tarvikud
+372 620 1444
tools@motoral.ee

Hooldus, remont, paigaldus
+372 624 4044
hooldus@motoral.ee

Õlid
+372 620 1466
oil@motoral.ee

Akud, tuled, pirnid, LED-id, juhtmetarvikud
+372 620 1451
tarvik@motoral.ee

Käsi-, elektri-, pneumo-, aku- ja eritööriistad
+372 620 1494
tools@motoral.ee

Veoautode ja haagiste osad
+372 620 1500
btt@motoral.ee

Ladu ja kaupade logistika
+372 620 1490
ladu@motoral.ee



Asume Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Sõjamäe asumis, kergelt ligipääsetavas Tala tänavas.

Corghi
www.corghi.it

Corghi on enam kui 60 aastase ajalooga ettevõte, kes on loonud innovatiivseid ja kasutajasõbralikke lahendusi autondusele. Corghi on tänaseks üks juhtivaid abi-, mõõte- ja hooldusseadmete valmistajaid autotootjatele ja remonditöökodadele. Seadmete tippkvaliteedist annavad tunnustust autotootjate poolt väljastatud heakskiidu sertifikaadid, kasutamaks Corghi seadmeid bränditeenindustes. Corghi toodete põhieesmärk on, et "masinad peavad teenima inimest, mitte vastupidi" ja sellest tulenevalt on tooted alati konstrueeritud kasutajate soovidest ning vajadustest lähtudes. Pakume hooldust ning varuosi turul olemasolevatele seadmetele. Corghi tootevalik koosneb järgmistest tooteliinidest: rehvivahetuse- ja tasakaalustamise seadmed sõiduautodele; rehvivahetuse- ja tasakaalustamise seadmed rasketehnikale; rehviseadmed põllumajanduse, metsanduse ja tööstustehnikale; rehvide lämmastikuseadmed; autode- ja veokite sildade reguleerimise seadmed; pidurite- ja sildade testimise seadmed; heitgaaside analüsaatorid; autode kliimaseadmete hooldusseadmed; tulede reguleerimise seadmed; autode tõstetehnika - sõiduautod, SUV-id ja pakiautod, bussid ning veoautod; mitmesugused muud töökoja seadmed.

A.P.A.C. s.r.l
www.apac.it

A.P.A.C. s.r.l on Itaalia firma, mis on spetsialiseerunud õli-, määrde-, tankimis- ja garaažiseadmete tootmisele. Tootevalikust leiab uue ja vana õli seadmeid, rehvipumpamise seadmeid, pneumaatilisi määrde ja õlipumpasid ning erinevaid voolikuid. Seadmed projekteeritakse A.P.A.C. inseneride poolt toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele autondusvaldkonnas.

ATH Heinl
www.ath-heinl.de

ATH Heinl ettevõtte on asutatud aastal 1991. Tooteid võib iseloomustada sõnadega hea kvaliteet madala hinnaga. ATH valikusse kuuluvad erinevad garaažitõstukid, rehvivahetus ja balansseerimispingid nii sõidu kui ka veoautodele. Üle maailma on ATH-I rohkem kui 150 edasimüüjat.

Uni-Trol
www.unitrol.pl

Uni-Trol on vanimaid Ida-Euroopa rehviseadmete tootjaid asukohaga Poolas. Tootmist alustati juba eelmise sajand 70-datel aastatel, rehviseadmetega alustati 1988. Erinevalt paljudest teistest, peab Uni-Trol oluliseks, et kõik toote detailid ja arendus tehakse kohapeal Poolas. Tänu viimasele, suudetakse pakkuda kõrge kvaliteediga, Euroopas toodetud seadmeid. Seadmeid toodetakse nii sõiduautodele kui ka veokitele.

BVA Hydraulics
www.bvahydraulics.com

BVA Hydraulics on Shinn Fu korporatsiooni kaubamärk, mille all turustatakse kvaliteetseid hüdrosilindreid, pumpasid ning tööstushüdraulikat. BVA alustas 1971 aastal tegevust SFT Corporation nime all USAs. Tänaseks omatakse tehaseid ja müügiesindusi üle maailma. Tootmine on kõrgtehnoloogiline omades ISO9001, ISO14000 ja QS9000 tootmise kvaliteedistandardeid. Tooted vastavad TÜV ja CE normidele.

Chicago Pneumatic
www.cp.com

Chicago Pneumatic kaubamärgi alla kuuluvad suruõhutööriistad ja kompressorid, mis on konstrueeritud töötama rasketesse tingimustesse. Lisaks juhtivale ergonoomika lahendusele on Chicago Pneumatic ka tuntud tööriistade vastupidavuse osas. Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on kvaliteet ja selle pärast uuendatakse pidevalt tootevalikut, et tuua turule uusi ja täiustatud tööriistu. Kõike seda tehes lähtutakse motost „ET TÖÖ SAAKS TEHTUD".

GYS
www.gys.fr

GYS SAS loodi 1964 aastal Prantsusmaal. On perefirma, kes toodab ja arendab enamuse toodetest Euroopas. GYS on üks juhtivaid tootjaid omas valdkonnas, kelle tooted on tuntud tänu vastupidavusele ja kasutuslihtsusele. Toodetakse akulaadijaid, käivitusabisid, keevitusseadmeid ning katvat valikut autode keretööde seadmeid. GYS sammub eesrinnas tootearendusega, investeerides pidevalt uutesse tehnoloogiatesse ja tehnilistesse lahendustesse.

Italmatic
www.italmatic.net

Italmatic on 1966 aastal loodud Itaalia ettevõte, mis toodab ja turustab tarvikuid, tööriistu, materjale ja seadmeid rehvidega tegelevatele ettevõtetele. Tänaseks ollakse üks juhtivaid rehvi- ning veljetarvikute müüjaid. Lisaks on Italmatic paljude tuntud kaubamärkide edasimüüja Euroopas - Ruff, Patch Rubber, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL. 2013 aastast alates on ettevõtte tooteportfelli lisandunud TPMS andurid ja kõik sellega seonduv, olles ka selles valdkonnas saavutanud turuliidri positsiooni Euroopas.

JalTest
www.jaltest.com

JalTest on juhtivaid multibränd diagnostikaseadmeid maailmas. Toodetega saab testida haagiseid, veokeid, busse, pakiautosid, traktoreid jne. JalTest tester on tuntud oma kasutuslihtsuse, loogilisuse ja katva vealeidmise süsteemi poolest. Eeliseks peetakse veel ka seda, et seadme abil on võimalik lisaks testimisele ja veakoodi lugemisele ka parameetreid muuta.

KS Tools
www.kstools.com

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH on üks maailma juhtivaid käsitööriistade ja seadmete tarnijaid tööstuse, ehituse, põllumajanduse, autonduse, merenduse ja lennunduse sektorites. Tooted toodetakse kõrgeimate kvaliteedistandarditega vastavuses, omades eluaegset kvaliteedigarantiid. KS Tools on mitmete uute tööriistatüüpide väljaarendaja ja uute lahenduste väljatöötaja ning pideva tootearenduse käigus parendatakse neid pidevalt. KS Tools pakub igapäevaseid professionaalseid lahendusi ja innovatiivseid tööriistu vastavalt pidevalt kasvavatele nõuetele meie kõrgtehnoloogilises maailmas.

Triumf
www.triumftools.sk

Triumf Professional Tools on rahvusvaheliselt opereeriv ettevõte Slovakkias. Alates loomisest 1999 aastal on ettevõte pakkunud klientidele kõrge kvaliteediga käsitööriistu, eritööriistu, elektri- ja pneumotööriistu, erirakiseid mootori-, käigukasti-, piduri-, diisli- ja sillatöödeks. Lisaks palju muu huvitavat, mis on seotud autohoolduse ja remondiga. Pakutavad tooted toodetakse Itaalias, Saksamaal, Inglismaal, Slovakkias, Poolas, Tsehhis ning usaldusväärsete allhankijate juures Kaug-Idas. Triumf Professional Tools eesmärgiks on pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset tööriista, mis on töökorras ka mitme aasta pärast, kuna toodete vastupidavus ja kasutussõbralikkus ei jää alla kordades kallimatele brändidele. Toodetel garantii 5 aastat.

Malow
www.malow.com.pl

Malow on üks arvestatavamaid metallmööbil tootjaid Poolas. Tootmist alustati 1989 aastal, olles üks esimesi oma ala ettevõtteid sellel maal. Tänaseks eksporditakse oma toodangust üle 50%, toodetakse ka allhanget, tehased asuvad Poolas ja Ukrainas. Malow tooted on tugevad ja vastupidavad, neid hinnatakse väga kõrgelt tööstustes ja ka autonduse valdkonnas.

SIM System
www.metalowiec.pl

SIM on üks vanimaid metallist detailide ja mööbli tootjaid Poolas. Tegevust alustati enam kui 60 aastat tagasi. Täna ollakse tuntud ühe juhtiva metallist moodulsüsteemide tootjana autodele (tehnilise hoolduse autod) ja ka töökodadesse. Valik laieneb kiirelt. Kogu tootmisprotsess, kaasa arvatud värvimine, toimub enda tsehhides, mis tagab toodete pika eluea. Projekteerimine toimub koostöös autoremondi- ja tööstusettevõtetega, mis tagab, et valmistoodang on just selline mida töölised igapäevatoimingutes vajavad.

OMEGA
www.shinnfu.com

OMEGA Lift on Shinn Fu korporatsiooni kaubamärk, mille all turustatakse kvaliteetseid tõste- ja autoremondiseadmeid - Shinn Fu on 1971 aastal Taiwanis asutatud kontsern ja koondab enda alla kõrgtehnoloogilised tehased, mis kõik omavad ISO9001, ISO14000 ja QS9000 tootmise kvaliteedistandardeid. Tooted vastavad erinevatele kvaliteedistandarditele globaalsel tasandil: European Conformity (CE), Germany's Technical Inspection Association (TUV) jne.

Torin, Taron
www.tongrun.com

JiangSu TongRun Machinery & Electrical Group Co. Ltd. on 1954 aastal asutatud korporatsioon, mis koondab 15 tootmistehast ja mille üheks juhtivaks tootebrändiks on TORIN. Lisaks turustatakse tooteid ka teiste kaubamärkide, nagu Big Red, TARON, BlackJack ja PRO Master all. TORIN tehased Hiinas hõlmavad üle 480 000 ruutmeetri tehasepinda, lisaks 150 000 ruutmeetrit tootmis- ja logistikapinda USA- s, Californias. Korporatsioon kuulub kümne juhtiva Hiina masinatootja hulka. TORIN on üks suuremaid hüdrauliliste tungraudade tootjaid maailmas.

Ejendals
www.ejendals.com

Ejendals on Rootsi ja ka kogu Skandinaavia suurim töökinnaste, tööjalatsite ja nahakaitsevahendite tootmisettevõte. Ejendals kontserni tooteid turustatakse Tegera (töökindad), Jalas (jalanõud) ning Graninge (tööjalatsid) kaubamärkide all. Toodete arenduse motoks on parim kaitse, ergonoomilisus ja kasutusmugavus. Ejendals toodete tootmisprotsessid on sertifitseeritud keskkonnasõbralikkuse sertifikaadiga ISO 14001.

Wallmek
www.wallmek.se

Wallmek i Kungälv AB on Rootsi ettevõte, mis alustas autonduse eritööriistade ja rakiste tootmisega 1978 aastal, tänaseni asub kogu tootmine Rootsis. Juba alguses tehti toodete arendamisel koostööd Volvo ja Scania tehastega, kellele toodetakse kuni tänaseni autotootja margiesinduse originaaltööriistu. Eriti tugev ollakse hüdrauliliste toodete arendamisel, WALLMEK valikus on väheseid analooge omavad hüdrosilindrid, millele on lisaks võimalik ka löökefekti rakendada. Enamik tööriistu on mõeldud veermikutöödeks ja seda tööks otse autol, ilma sõlme auto alt eemaldamata.

Motoplast
www.motoplast.fi

Motoplast tooted on Motoral kontserni oma tehases Soomes, valurotatsiooni meetodil valmistatud mahutid. Ligi 50 aasta pikkuse arendustöö tulemusel, ollakse üks juhtivaid väikemahutite tootjaid Skandinaavias. Tooted on tuntud oma suurepärase vastupidavuse poolest, samuti sobivad need ideaalselt meie piirkonna kliimasse. Samuti toodetakse erinevaid detaile masina-, traktori- ja kaitsetööstustele.

Firmast 1
Tootjad 3
Sisukord 5
Ühe- ja kahepostilised autotõstukid 7
Neljapostilised tõstukid 15
Posttõstukite vahetõstukid 20
Käärtõstukid 21
Truck-mitmepostilised tõstukid 27
Mootorratta-, kanali- ja muud tõstukid 30
Käigukastitõstukid, rummutõstukid, muud tõstukid 33
Toed ja pukid 39
Trapetstungrauad, pudeltungrauad 43
Garaažitungrauad 44
Hüdropneumo tungrauad 48
Tõstukite ja tungraudade padjad 52
Hüdropumbad, hüdrosilindrid 55
Keretungraud ja silindrid 59
Hüdropressid 60
Hüdropressi tarvikud 65
Vintsid, talid 66
Rehvimontaažipingid 68
Montaažipinkide lisad ja kulutarvikud 82
Rehvi tasakaalustuspingid 88
Tasakaalustuspinkide lisad ja tarvikud 96
Rehvipumpamise seadmed 101
Lämmastiku generaator-rehvitäitja 102
Rehvitäite buusterid 104
Rehvitäite puurid 105
Rattalekke vannid 106
Rattapesu masinad 107
Veljesirgestajad 108
Vulkaniseerijad 109
Ratta teisaldamise kärud 110
Rattatäkud veokitele, haagistele jm masinatele 112
TPMS seadmed 113
Muud rehviseadmed 115
Kliimaseadmete hoolduse ja kontrolli seadmed 116
Kliimaseadmete kontrolli tarvikud 119
Tulede reguleerimine 122
Sillastendid 123
Sillastendi tarvikud 125
Multimeetrid ja üldtestrid 128
Akutestrid 131
JalTest/Texa/Wabco/Knorr diagnostikaseadmed 134
Muud testimis- ja diagnostika seadmed 136
Pidurikatate neetija, sadulatõstuk 138
Kolbkompressorid 139
Kruvikompressorid 143
Kompressorite tarvikud 145
Reduktorid, filtrid, õlitajad 146
Suruõhu kiirliited 150
Õhuvoolikud (spiraalvoolikud, poolil voolikud) 155
Imipumbad, täitepumbad, ümberpumpamise pumbad 160
Vaatide/pumpade tarvikud 162
Vaadipumbad käsiajamiga 163
Õlipumbad, elektrilised ja pneumaatilised 166
Õli pumba-püstoli komplektid 169
Vaadikäru-pumba-püstoli komplektid 170
Muud uue õli ja õlivahetamise seadmed 171
Vaadialused (statsionaarsed, ratastel) 174
Õlipüstolid 176
Õlivoolikud 178
Vana õli kogurid 180
Mahutid uuele õlile, vanale õlile 185
Vana õli muud tarvikud 187
Muud vedelike ja õlide vahetamise seadmed 190
Määrdepritsid (käsikasutus) 193

Määrdepritsi tarvikud 196
Mehhaanilise pumbaga määrdeanumad 198
Määrdepumbad, pneumaatilised 199
AdBlue seadmed 202
Lehtrid 205
Valamiskannud, mõõtekannud 207
Õlituskannud 209
Muud kütuse seadmed 210
Kütusepumbad, -püstolid ja tankimissüsteemid 211
Detailipesurid ja puhastajad 213
Pesupritsid ja pumbad 215
Survepesurid 221
Tolmuimejad 223
Tolmuimeja tarvikud 226
Akulaadijad (tavalised) 227
Akulaadijad käivitusabiga 233
Käivitusabid, portatiivsed 236
Käivitusjuhtmed 239
Induktsioonkuumutid, spotterid 240
Keevitused, elektrood 243
Keevitused, MIG/MAG 245
Keevitusseadmed, TIG. Plasmalõikurid 249
Voolugeneraatorid 230 V 250
Pikendusjuhtmed 252
Kandelambid, töövalgustid 255
Soojapuhurid 262
Heitgaaside eraldusseadmed 263
Lamamisalused 264
Toolid, pingid, istmed 266
Töölauad 268
Kärud, transpordialused 273
Tööriistakärud (tühjad) ja tarvikud 277
Kapid 287
Riiulid 292
Ladustuskarbid, moodulsüsteemid 293
Perfosein (stend) 297
Perfo (seina) tarvikud 299
Moodulsüsteemid töökotta 305
Moodulsüsteemid autodesse, kaubikutesse 310
Töölavad ja redelid 321
Kulumaterjalid - lõike- ja lihvkettad 322
Kulumaterjalid - O-rõngad, tihendusseibid 324
Kulumaterjalid - splindid, kiilud, lukustusrõngad 328
Kulumaterjalid - poldid, mutrid, seibid 331
Kulumaterjalid - needid 334
Kulumaterjalid - muud komplektid 336
Kulumaterjalid - tüüblid 337
Kulumaterjalid - juhtmevitsad 340
Kulumaterjalid - lõdvikuklambrid 341
Kulumaterjalid - prügikotid 343
Kulumaterjalid - absorbent, niiskuse eemaldaja, jääsulataja 344
Kulumaterjalid - kätepuhastus 345
Kätepaber, puhastuskalts, tualettpaber 348
Autoistme kaitsed, katted, tiivakaitsed jne 351
Kulumaterjalid - õlivahetus ja hooldus 356
Rehvide kulumaterjalid 357
Kulumaterjalid - muud tooted 359
Teibid, isoleerpaelad 360
Töökindad 363
Tööjalanõud 372
Tööriiete mõõtude tabel 381
Tööriided 382
Silma-, näo-, hingamis- ja kuulmiskaitsed 388
Märkmed 395



612011 **2,5T 1-POST TÕSTUK ATH-SINGLE LIFT 25S (STATSIONAARNE) ATH-HEINL** 3 845,00 €

ATH-Heinl

Statsionaarne 1-post elektrohüdrauliline tõstuk. Tõstejõud 2500 kg. Sobib sõiduautode, väikekaubikute (nn kuudid) ja linnamaasturite tõstmiseks. Ideaalne piduri- ja komplekteerimistöödel. Jätab ülestõstetud autol ühe külje vabaks ja ligipääsetavaks.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Juhtpaneelil 12 V ja 230 V väljavõtt • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne). Antrasiithall struktuurvärv • Max tõstekõrgus 1900 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Max laius 2350 mm • Käppade laiusevahemik (nn karbilaius) 1230-1995 mm • Kogukõrgus 2880 mm • Mootori võimsus 2,2 kW, 400 V • Kaal 740 kg



612010 **2,5T 1-POST TÕSTUK ATH-SINGLE LIFT 25M (MOBIILNE / LIIGUTATAV) ATH HEINL** 3 900,00 €

ATH-Heinl

Mobiilne 1-post elektrohüdrauliline tõstuk. Liigutatav sobivasse asukohta töökojas. Tõstejõud 2500 kg. Sobib sõiduautode, väikekaubikute (nn kuudid) ja linnamaasturite tõstmiseks. Ideaalne piduri- ja komplekteerimistöödel. Jätab ülestõstetud autol ühe külje vabaks ja ligipääsetavaks.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Juhtpaneelil 12 V ja 230 V väljavõtt • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne). Antrasiithall struktuurvärv. • Max tõstekõrgus 1900 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Max laius 2350 mm • Käppade laiusevahemik (nn karbilaius) 1230-1995 mm • Kogukõrgus 2880 mm • Mootori võimsus 2,2 kW, 400 V • Kaal 850 kg



999031250 **2,5T 1-POST TÕSTUK 1496 2,5T ELEKTROHÜDRAULILINE (MOBIILNE/TEISALDATAV) APAC** 6 981,67 €

APAC

Teisaldatav elektrohüdrauliline 1-post tõstuk. Võimalik kasutada nii sise, kui ka välistingimustes. Sobib rehvitöökodadesse, keretöö töökodadesse jne. Väga stabiilne ja toekas konstruktsioon.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Täiskõrgus 2725 mm • Maksimaalne tõstekõrgus 1933 mm • Maksimaalne tõstuki laius 2050 mm • Tõsteaeg 55 s • Mootor 2,2 kW/230 V • Tühikaal 700 kg



20110-40AE **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA (EL.LUKUD) ATS-EQUIPMENT** ■ 1 454,41 €

ATS

2-post alatalaga elektrohüdrauliline tõstuk kodugaraaži või väiketöökotta. Tänu postide vahele ja 4.0 t tõstejõule saab tõstukiga tõsta sõiduautosid, pakiautosid ja lühikese ning keskmise teljevahega kaubikuid. Tõstukil on elektrilised kaitselukud ja avariiolukorra "STOP" funktsioon. Postidevaheline sünkroniseerimine toimub trosside abil.

Tehniline info:
Tõstejõud 4 t • Ülestõste aeg 55 s • Allalangemise aeg 25 s • Max tõstetava auto laius 2500 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Mootori toide 400 V • Teleskoopkäpad • Tõstuki kõrgus 2824 mm • Automaatlukud, elektrilised • Käpa min kõrgus 90 mm • Alatala ülesõidukõrgus 40 mm • Postide vahe 2780 mm • Max tõstekõrgus 1930 mm



20120-40YE **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA (EL.LUKUD) ATS-EQUIPMENT** ■ 1 714,93 €

ATS

2-post ülatalaga elektrohüdrauliline tõstuk kodugaraaži või väiketöökotta. Tänu postide vahele ja ka 4.0 t tõstejõule saab tõstukiga tõsta sõiduautosid, pakiautosid (madal, osaliselt keskmine kõrgus)) ja ka lühikese ning keskmise teljevahega kaubikuid. Tõstukil on elektrilised kaitselukud ja avariiolukorra "STOP" funktsioon. Postidevaheline sünkroniseerimine toimub trosside abil.

Tehniline info:
Tõstejõud 4 t • Ülestõste aeg 50 s • Allalangemise aeg 22 s • Max tõstetava auto laius 2576 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Mootori toide 400 V • Teleskoopkäpad • Tõstuki kõrgus 3605 mm • Tõstuki laius 3426 mm • Automaatlukud, elektrilised • Käpa min kõrgus 90 mm • Postide vahe 2780 mm • Max tõstekõrgus 1930 mm



622201.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.30 COMFORT LIFT ATH** 2 434,00 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid -peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, tööpinge 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 650 kg



622204.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.35 COMFORT LIFT ATH** 2 567,00 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3485 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 675 kg



622210.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.40 COMFORT LIFT ATH** 2 890,74 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 935-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3485 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 700 kg



622216.10 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.50 COMFORT LIFT ATH** 5 140,74 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Sobib suure teljevahega autode, maasturite, kastikate ja ennekõike kaubikute tõstmiseks.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 45 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • STRONG-LINE kontseptsioon • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 800-1000 mm, pika käpa tööulatus 1500-1950 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Läbisõidulaius 3030 mm • Max laius 4050 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 1050 kg



999116000 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 1511C APAC** 4 648,33 €

Väga hea hinna-kvaliteedi suhtega elektrohüdrauliline alatalaga tõstuk. 3-astmelised asümmeetrilised käpad. Seetõttu kasutatav nii sõiduautode, kui ka maasturite tõstmiseks. Trossidega sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitseklapid. Tugevad ja läbipaindumatud postid.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1920 mm • Postide vahe 2600 mm • Posti kõrgus 2620 mm • Tõstuki laius 3200 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 780 kg



999116780 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 1514C APAC** 4 150,00 €

Elektrohüdrauliline 2-post tõstuk. Tõstejõud 3200 kg, täiskõrgus 2925 mm, maksimum tõstekõrgus 1935 mm, maksimum tõstuki laius 3320 mm, tõsteaeg 45 s, tühikaal 650 kg, mootor 2,2 kW. Elektromehaaniline turvalukustus, automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline turvalukkude vabastamine.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1935 mm • Postide vahe 2650 mm • Posti kõrgus 2925 mm • Tõstuki laius 3320 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 650 kg



622202.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.30L COMFORT LIFT ATH** 2 734,00 €

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 750 kg



622203.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.30X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 2 817,18 €

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 800 kg



622206.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.35L COMFORT LIFT ATH** 2 914,82 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 32 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 775 kg



622208.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.35X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 3 012,97 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 825 kg



622212.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.40L COMFORT LIFT ATH** 3 127,78 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 32 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 935-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 800 kg



622214.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.40X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 3 571,30 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 930-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 850 kg



622218.10 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.50X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 5 605,56 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Sobib suure teljevahega autode, maasturite, kastikate ja ennekõike kaubikute tõstmiseks.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • STRONG-LINE kontseptsioon • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 800-1000 mm, pika käpa tööulatus 1500-1950 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Läbisõidulaius 3030 mm • Max laius 4050 mm • Kogukõrgus 5000 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 1250 kg



999031110 **3,0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK ÜLATALA 1504A APAC** 3 962,68 €

APAC

Elektromehhaaniline 2-post tõstuk. Automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline sünkroniseering. Tänu kahele iseseisvale mootorile on tööala vaba takistustest.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Täiskõrgus 4215 mm • Max tõstekõrgus 1885 mm • Max tõstuki laius 2840 mm • Tõsteaeg 55 s • Tühikaal 600 kg • Mootor 2x2,6 kW



999118590 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1511D APAC** 3 225,00 €

APAC

Väga universaalse katvusega elektrohüdrauliline ülatalaga tõstuk. 3-astmelised asümmeetrilised käpad. Seetõttu kasutatav nii sõiduautode, kui ka maasturite tõstmiseks. Trossidega sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitseklapid. Katusekaitse ülatalal. Tugevad ja läbipaindumatud postid.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 37 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 690 kg



999116790 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1518 APAC** 4 622,50 €

APAC

Elektrohüdrauliline 2-post tõstuk. Tõstejõud 3200 kg, täiskõrgus 3860 mm, maksimum tõstekõrgus 1935 mm, maksimum tõstuki laius 3360 mm, tõsteaeg 45 s, tühikaal 750 kg, mootor 2,2 kW. Elektromehaaniline turvalukustus, automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline turvalukkude vabastamine. Tõstukil on kõrguse lisamise võimalus. Lisa V1518.2.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1935 mm • Postide vahe 2650 mm • Posti kõrgus 3880 mm • Tõstuki laius 3360 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 700 kg



999118630 **4,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513D APAC** 3 777,78 €

APAC

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 4,2 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõstekäpad kolmeosalised. Sobib hästi sõiduautode ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine. Populaarne ja väga vastupidav mudel!

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Sümmeetrilised käpad • Lähetkõrgus 95 mm • Tõstejõud 4,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 43 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 715 kg



998000240 **4,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513DSM APAC** 4 224,80 €

APAC

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 4,2 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõstekäpad kolmeosalised, pikad. Sümmeetriline käppade asetus. Sobib hästi sõiduautode ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine. Väga vastupidav mudel!

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • 3-osalised käpad (sümmeetrilised) - saab tõsta suure ja väikse teljevahega autot! • Käpa lähtekõrgus 95 mm • Tõstejõud 4,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 43 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 745 kg



999117400 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513L APAC** 6 811,32 €

APAC

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 5,0 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõstekäpad kolmeosalised. Sobib hästi pika teljevahega sõiduautode, maasturite ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 5 t • Tõstekõrgus 2025 mm • Postide vahe 3000 mm • Posti kõrgus 4200 mm • Tõstuki laius 3570 mm • Tõsteaeg 35 s • Mootor 3,0 kW • Kaal 1010 kg



COR0-43105300/15 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE ALATALA, KETIGA ERCO 3212N CORGHI** 3 562,42 €

CORGHI

CORGHI N-seeria elektromehhaaniline tõstuk. Ühe elektrimootori ja postidevahelise plokk- kett ajamiga tõstuk. Mõlema posti spindlitel automaatse väljalülitusega turvamutter. Madal ülesõiduramp. Ülemise tala puudumise tõttu saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Lihtsa ja väga töökindla ehitusega vaikne tõstuk. Stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm.

Tehniline info:
Tõstejõud 3,2 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 600-940 mm • Tagumise käpa mõõt 850-1250 mm • Max tõstekõrgus 1950 mm • Min tõstekõrgus 120 mm • Läbisõidulaius 2570 mm • Koguaius 3230 mm • Kõrgus 2620 mm • Motori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43105400 /15 **3,2T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 3222N CEL CORGHI** 4 201,93 €

CORGHI

CORGHI uus N seeria elektromehhaaniline tõstuk. Populaarne Euroopas autosindustes ja ka suure mahuga töökodades, kuna põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, pole ka ülatala st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm!

Tehniline info:
Tõstejõud 3,2 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 600-940 mm • Tagumise käpa mõõt 850-1250 mm • Max tõstekõrgus 1915 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Läbisõidulaius 2570 mm • Koguaius 3230 mm • Kõrgus 2585 mm • Mootori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud 100% Itaalias



COR0-43104601 /15 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA ERCO H4002N-V, CORGHI** 4 976,23 €

CORGHI

Innovatiivne CORGHI elektrohüdrauliline ülatalaga tõstuk, mille postide vahel pole tross-sünkroniseeringut. Seetõttu on tõstuk äärmiselt töökindel, ei vaja jooksvalt reguleerimist. Samuti puuduvad kuluvad osad võrreldes enamuse 2-post tõstukitega turul. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Tõstuk omab autotootjate akrediteeringut kasutamiseks OE-töökodades. Valmistatud Itaalias.

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • 3-astmelised asümmeetrilised käpad • Käpa töövahemik 755-1380 mm • Max tõstekõrgus 1940 mm • Min tõstekõrgus 80 mm • Läbisõidulaius 2680 mm • Kogulaius 3220 mm • Kõrgus 4470 mm • Mootor 2,6 kW, 400 V • Valmistatud Itaalias



COR0-43105500 /15 **4,0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 4022N CEL CORGHI** 4 932,66 €

CORGHI

CORGHI uus N-seeria elektromehhaaniline tõstuk. Populaarne Euroopas autosindustes ja ka suure mahuga töökodades, kuna põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, pole ka ülatala st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm.

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 640-1200 mm • Tagumise käpa mõõt 1015-1550 mm • Max tõstekõrgus 1925 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Läbisõidulaius 2755 mm • Koguaius 3570 mm • Kõrgus 2585 mm • Mootori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43101401 /15 **4.0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 4022ELX 70MM CORGHI** 7 193,33 €

CORGHI

CORGHI ELX seeria on elektromehhaaniliste tõstukite uusim generatsioon. Konstrueeritud töötama suure töömahuga kaasagsetes töökodades, vastates nende kõikidele nõudmistele. Kaks iseseisvat posti, põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, elektroonselt sünkroniseeritud. Pole ka ülatala, st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. ELX- seeria neljatonnisel mudelil on sümmeetrilised ekstrapikad, aga 4-astmelised käpad. See muudab tõstuki unikaalseks, võimaldades tõsta sõidukeid alates väikeautodest, nagu Smart, kuni kaubikuteni, nagu MB Sprinter. Tõstuki spindlid on varustatud automaatmäärismis süsteemiga, mis muudab tõstuki praktiliselt hooldusvabaks. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Madalaima käpa lähtekõrgusega mudel - vaid 70 mm!

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • 4 astmelised käpad • Esimese käpa mõõt 695-1732 mm • Tagumise käpa mõõt 695-1732 mm • Max tõstekõrgus 1890 mm • Min tõstekõrgus 70 mm • Läbisõidulaius 2700 mm • Koguaius 3405 mm • Kõrgus 2750 mm • Võimsus 2x3,5 kW • Tööpinge 400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43102403 /15 **5.0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA ERCO 5002 XV CORGHI** 8 041,88 €

CORGHI suure jõudlusega, kõrge elektohüdrauliline tõstuk, millel 3-astmelised tõstekäpad. Tõstukiga saab tõsta ideaalselt keskmise ja pika teljevahega autosid, maastureid ja ka kaubikuid. Tänu ülatalale on põrandapind vaba, Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Hüdrauliline sünkroniseerimine, postide vahel pole tross-sünkroniseeringut. Seetõttu on tõstuk eriti töökindel ja ei vaja jooksvat reguleerimist. Samuti puuduvad peamised kuluvad osad, võrreldes enamike teiste 2- posttõstukitega. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Akrediteeritud autotaatjate poolt teenindustes kasutamiseks. Valmistatud Itaalias.

Tehniline info:
Tõstejõud 5,0 t • 3 astmelised käpad • Käpa töövahemik 860-1700 mm • Max tõstekõrgus 2050 mm • Min tõstekõrgus 95 mm • Läbisõidulaius 3100 mm • Kogulaius 3785 mm • Kõrgus 5070 mm • Mootor 2,6 kW, 400 V • Valmistatud Itaalias



650013 **5,5T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE QUATTRO LIFT 55 ATH** 5 375,86 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele üldremonditöödeks. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Tänu kaheastmelistele pealesõidurampidele, saab kasutada ka madalate autode tõstmiseks. Eri-pulbervärv! Vahetõstuk tuleb eraldi juurde osta.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,5 t • Spetsiaalne pinnatöötlus-korrosioonikindlus • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Sõidurelss vahetõstuki paigaldamiseks • Platvormi laiuse reguleerimine 800-1100 mm (omavaheline) • Platvormi pikkus 5190 mm (koos rambiosaga 6830 mm) • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 490 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



650014 **5,5T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE QUATTRO LIFT 55A ATH** 6 602,00 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele. Seda tänu suurele tõstejõule, reguleeritavale platvormilaiusele, platvormipikkusele ja sillareguleerimise valmidusele. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Helisignaal langetamisel. Vahetõstuk tuleb eraldi juurde osta.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,5 t • Ideaalne sillatöödeks, sillareguleerimiseks (kaasas plaadid ja tasapind), tulede reguleerimiseks jne • Spetsiaalne pinnatöötlus-korrosioonikindlus • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Sõidurelss vahetõstuki paigaldamiseks • Platvormi laiuse reguleerimine 800-1100 mm (omavaheline) • Platvormi pikkus 5190 mm (koos rambiosaga 6830 mm) • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 490 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



650017 **5,0T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA QUATTRO LIFT50HA ATH** 10 690,00 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Tõstuk on varustatud lisakäärtõstukiga, mille tõstejõud 3,5 t. Tõstukiga kaasas sillareguleerimise pöördplaadid ja tagumised liugplaadid. Kaheastmeline pealesõiduramp, tänu millele saavad madalad autod tõstukile sõita.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,0 t • Integreeritud käärtõstukiga 3,5 t • Spetsiaalne pulbervärv • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Platvormi pikkus 5190 mm • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 600 mm • Sõiduteede vahe (sise) 800-1100 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Kogupikkus 6830 mm • Kogulaius 3340 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



999118690 **3,5T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1521 APAC** 5 462,50 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia ja õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 500 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1370-1530 mm • Kogulaius 2920 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2640 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 830 kg



999116020 **3,5T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1522 APAC** 5 882,70 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Võimalik tellida lisana sillaplaadid (U2350067).

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 560 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1130-1720 mm • Kogulaius 2920 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2640 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 830 kg



999116030 **4,0T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1522BL APAC** 6 583,33 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Võimalik tellida lisana sillaplaadid (U2350067).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2210 mm • Platvormi laius 505 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1450-1730 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 910 kg



999118680 **4,0T 4600MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1524 APAC** 7 464,28 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 540 mm • Platvormi pikkus 4600 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1250-1700 mm • Kogulaius 3160 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2940 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4300 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 980 kg



999116830 **4,0T 4600MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE LISAKÄÄRTÕSTUKIGA 1524BLT APAC** 8 980,83 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+450 mm) mm • Platvormil käärtõstuki tõstekõrgus 450 mm, tõstejõud 3000 kg • Platvormil käärtõstuki laius 470 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 540 mm • Platvormi pikkus 4600 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1250-1700 mm • Kogulaius 3160 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2940 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4300 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1200 kg



999116890 **4,0T 5000MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1527R APAC** 6 452,83 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 565 mm • Platvormi pikkus 5000 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus 800-1090 mm • Kogulaius 3090 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4800 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1080 kg



999116050 **4,0T 5000MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1526B APAC** 7 731,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Sillastendi valmidus (liugplaadid ja pöördplaadi süvendid).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 5000 mm • Liugplaadi pikkus 1650 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seespoolt mõõtes) 725-1005 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4800 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 1300 kg



999116100 **4,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1526BLV APAC** 9 141,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Sillatöö valmidusega (kaasas liugplaadid).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 745-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5000 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1300 kg



999116880 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1526C APAC** 7 283,33 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 735-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5010 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 1440 kg



999116070 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA 1526ALT APAC** 11 938,33 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Lisa-käärtõstukiga 4,0 t. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+470 mm) mm • Platvormil käärtõstuki tõstekõrgus 470 mm, tõstejõud 4000 kg • Platvormil käärtõstuki laius 470 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 680 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1460-1540 mm • Kogulaius 3090 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4910 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1800 kg



999116060 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA 1526LT APAC** 12 996,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Sillatöödeks. Lisa-käärtõstukiga 4,0 t. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+470 mm) mm • Platvormil käärtõstuli tõstekõrgus 470 mm, tõstejõud 4000 kg • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 680 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1460-1540 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4910 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1800 kg



999031230 **5,0T 5700MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE SILLATÖÖDEKS 1526BL5 APAC** 10 450,00 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Sillatöö liugplaatidega.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5700 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 825-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5500 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1230 kg



999116900 **6,0T 6000MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1528 APAC** 8 921,58 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Trossi purunemise kaitse. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Vahetõstuki valmidus.

Tehniline info:
Tõstejõud 6000 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Kogukõrgus 2520 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 6000 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 900-1200 mm • Kogulaius 3640 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3360 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 7010 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1340 kg



999116910 **8,0T 6200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1528C APAC** 12 600,00 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Trossi purunemise kaitse. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Vahetõstuki valmidus.

Tehniline info:
Tõstejõud 8000 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Kogukõrgus 2580 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 6200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 900-1200 mm • Kogulaius 3760 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3480 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5920 mm • Tõsteaeg 55 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1900 kg



CORERCO4004BCT **4,0 T 4870MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE SILLATÖÖDEKS ERCO 4004BCT CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Madal lähtekõrgus (126 mm), töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla liugplaatidega, pöördplaatide süvendiga. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 525 mm • Platvormi pikkus 4870 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 820-960 mm • Kogulaius 3120 mm • Lühem postide vahe 2775 mm • Pikem ppostide vahe 4870 mm • Tõsteaeg 33-34 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004WC 5,0 T 5100MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ERCO 5004WCT CORGHI Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla pöördplaatide süvendiga, liugplaatidega. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5100 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 840-940 mm • Kogulaius 3295 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5187 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004W 5,0T 5100MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ERCO 5004W CORGHI Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla pöördplaatide süvendiga. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5100 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 840-940 mm • Kogulaius 3295 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5187 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004CTLT 5,0T 5205MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE LISAKÄÄR ERCO 5004CTLT CORGHI Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Tõstuk on komplekteeritud tehase pöörd- ja liugplaatidega. Juurde vaja osta vaid 2D või 3D sillamõõte seade!

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Lisa käärtõstuki tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1995 mm • Kogukõrgus 2270 mm • Platvormi laius 665 mm • Platvormi pikkus 5205 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 750-935 mm • Kogulaius 3290 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5205 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



999117960 **APAC 1541B MANUAALNE VAHETÕSTUK 1,6T** 1 112,50 €

Tõstejõud 1,6 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999118730 **APAC 1542 MANUAALNE VAHETÕSTUK 2T 435MM TÕSTE** 1 466,33 €

Tõstejõud 2,0 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999031150 **APAC 1542B MANUAALNE VAHETÕSTUK 2T 290MM TÕSTE** 1 189,17 €

Tõstejõud 2000 kg, täiskõrgus 300 mm, käppade laius 810-1500 mm, kaal 105 kg.



999118740 **APAC 1542A PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 2T 435MM TÕSTE** 1 631,58 €

Tõstejõud 2,0 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999031160 **APAC 1542BA PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 2T 290MM TÕSTE** 1 460,83 €

Tõstejõud 2000 kg, täiskõrgus 300 mm, käppade laius 810-1500 mm, kaal 105 kg.



999118640 **APAC 1544A PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 6T** 2 050,00 €

Tõstejõud 6 t. Võimalik tellida kolmes eri versioonis, vastavalt liugtee profiilile.



650007 **ATH-HEINL VAHETÕSTUK 2T AF2000P** 1 352,94 €

Pneumo-hüdraulilise ajamiga vahetõstuk 4-post tõstukitele ning käärtõstukitele. Sobib kasutamiseks ATH-Heinl GmbH tõstukitel, kui ka teiste valmistajate toodetel (kontrolli sobivust ja spetsifikatsiooni).

Tehniline info:
Tõstejõud 2 t • Pneumo-hüdraulilise ajamiga • Sobib 4-post ja käärtõstukitele • Pikendatava laiusega 830-1000 mm (toetusrataste vahe) • Mehhaaniliste lukkudega • Allalaskmine turvasüsteemiga • Õhurõhk 8 bar • Kaal 95 kg



1000002 **ATH-HEINL AF2500P 4-POSTTÕSTUKI VAHETÕSTUK 2,5T** 1 517,00 €

Pneumo-hüdraulilise ajamiga vahetõstuk 4-post tõstukitele ning käärtõstukitele. Sobib kasutamiseks ATH-Heinl GmbH tõstukitel, kui ka teiste valmistajate toodetel (kontrolli sobivust ja spetsifikatsiooni).

Tehniline info:
Tõstejõud 2,5 t • Pneumo-hüdraulilise ajamiga • Sobib 4-post ja käärtõstukitele • Pikendatava laiusega 830-1000 mm (toetusrataste vahe) • Mehhaaniliste lukkudega • Allalaskmine turvasüsteemiga • Õhurõhk 8 bar • Kaal 95 kg



700.1630 **VAG MULTILINK 13-OS. SILLAREGULEERIMISE ABIRAAM, KS TOOLS** 3 412,82 €

Kasutatakse VAG Multilink sillatöödel.



20110-25KM **2,5T KÄÄRTÕSTERAAM REHVITÖÖDEKS (RATTAD MAAST LAHTI) (MOBIILNE) ATS-EQUIPMENT** 1 300,00 €

Madala tõstega põrandapealne käär-tõsteraam rehvi- ja rattatöödeks. Ideaalne kodugaraaži või väiketöökotta. Eraldiseisva liigutatava juhtpuldiga, samuti on võimalik tõstukit liigutada soovitud kohta st kaasas rattad. 1 tõstesilindriga, töökindla mehhaanilise lukuga.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Mobiilne st liigutatav • Max tõstekõrgus 620 mm • Pealesõidukõrgus 100 mm • Tõsteaeg 25 sek • Platvormi laius 500 mm • Platvormi pikkus 1400 mm • Kogupikkus koos rampidega 2030 mm • Kogulaius 1880 mm • Platvormide omavaheline kaugus (sise) 880 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



20110-30KM **3,0T KÄÄRTÕSTUK POOLKÕRGE TÕSTE ATS-EQUIPMENT** 1 925,00 €

Poolkõrge tõstega põrandapealne käärtõstuk rehvi-, piduri, vedrustuse ja komplekteerimistöödeks. Ideaalne kodugaraaži, väiksemasse rehvi-, autoremondi- ja maalritöökotta. Eraldiseisva liigutatava juhtpuldiga. Kaks tõstesilindrit, mehhaanilised kaitselukud. Pealesõidurambid on vajadusel lukustatavad platvormipikendusteks.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 960 mm • Pealesõidukõrgus 115 mm • Tõsteaeg 30 sek • Platvormi laius 525 mm • Platvormi pikkus 1480 mm • Kogupikkus koos rampidega 2080 mm • Kogulaius 1810 mm • Platvormide omavaheline kaugus (sise) 880 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



20110-30KK **3,0T KÄÄRTÕSTUK TÄISKÕRGUS ATS-EQUIPMENT** 3 100,00 €

Täiskõrge tõstega põranda peale või põranda sisse paigaldatav käärtõstuk rehvi-, piduri, vedrustuse ja üldremonditöödeks. Ideaalne väiksemasse autoremonditöökotta. Eraldiseisva juhtpuldiga. Kaks tõstesilindrit, mehhaanilised kaitselukud. Pealesõidurambid on vajadusel lukustatavad platvormipikendusteks. Topeltkäär mehhanismiga. Laiad platvormid. Madal lähtekõrgus.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 1850 mm • Pealesõidukõrgus 105 mm • Tõsteaeg 55 s • Platvormi laius 635 mm • Platvormi pikkus 1450 mm • Kogupikkus koos rampidega 2050 mm • Kogulaius 2020 mm • Platvormide omavaheline kaugus 750 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



999116930 **2,5T KÄÄRTÕSTUK REHVIVAHETUSEKS (PNEUMOAJAM), MAX 550MM 1535A APAC** 2 956,00 €

Pneumo-hüdrauliline teisaldatav kiirtõstuk rehvitöödeks, keretöödeks. Tõstab n-ö "rattad lahti". Sobib ideaalselt nii madalatel autodel, kui ka linnamaasturitele. Töötamiseks vajab ainult suruõhku, seetõttu hea niiskuse- ja veekindlusega. Võib kasutada rehvitöökoja õues hooajaliselt! Soovitame juurde tellida teleskoop-lisakäpad 1535A.1.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Tõstekõrgus 500 mm • Tõste aeg 15 s • Tõstuki kogulaius 2050 mm • Tõstuki kogupikkus 3370 mm • Platvormi laius 480 mm • Platvormide omavaheline vahe (seespoolt mõõtes) 1090 mm • Pneumorõhk 10/12 bar • Kaal 330 kg



997000530 **APAC 1535A.1 TELESKOOPKÄPAD 1535A KÄÄRTÕSTUKILE** 950,00 €

Teleskoopkäppade komplekt pneumo-käärtõstukile 1535A.



680008 **3,0T KÄÄRTÕSTUK FLEX LIFT 30 ATH** 2 775,00 €

ATH-Heinl

Kompaktne ja lihtsalt kasutatav poolkõrge tõstega käärtõstuk rehvi-, silla- ja piduritöödeks. Ideaalne kasutada maalri- ja keretöödel. Tõstukil on rattad st võimalik töökojas liigutada just sobivasse kohta. Hüdrosüsteem on osutunud väga töökindlaks ja pea hooldusvabaks. Üks parima hinna-kvaliteedi suhtega tõstukeid turul! Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Universaalne kasutusasukoht - tänu ratastele võimalik transportida töökojas just soovitud kohta • Kerge kasutus - ei vaja eriinstallatsiooni • Täpne tõste ja langetus - mehhaaniline sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 110 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Pritsme ja veekindel - ei ole elektrilisi limiteerijaid ja andureid, hüdrovoolikud kaitstud kaitsesukaga • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - kuumgalvaniseeritud (ATH-Flex Lift 30Z: 680008-FZ) või pulbervärvitud antrasiithall (ATH-Flex Lift 30: 680008) • Max tõstejõud 3000 kg • Tõstevahemik 100-960 mm • Tõsteaeg koormatult 21 s • Langemise aeg koormatult 21 s • Tõstuki platvormi pikkus 1450-2030 mm • Üksikplatvormi laius 530 mm • Pealesõidu kõrgus 100 mm • Mootori võimsus 1,5 kW • Pinge (electrical) 230 V/50 Hz • Õli maht 10 l • Kaal 590 kg



680008-FZ **3,0T KÄÄRTÕSTUK FLEX LIFT 30Z (KUUMTSINGITUD) ATH** 3 271,15 €

ATH-Heinl

Kompaktne ja lihtsalt kasutatav poolkõrge tõstega käärtõstuk rehvi-, silla- ja piduritöödeks. Ideaalne kasutada maalri- ja keretöödel. Tõstukil on rattad st võimalik töökojas liigutada just sobivasse kohta. Hüdrosüsteem on osutunud väga töökindlaks ja pea hooldusvabaks. Üks parima hinna-kvaliteedi suhtega tõstukeid turul.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Universaalne kasutusasukoht - tänu ratastele võimalik transportida töökojas just soovitud kohta • Kerge kasutus - ei vaja eriinstallatsiooni • Täpne tõste ja langetus - mehhaaniline sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 110 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Pritsme ja veekindel - ei ole elektrilisi limiteerijaid ja andureid, hüdrovoolikud kaitstud kaitsesukaga • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - kuumgalvaniseeritud (ATH-Flex Lift 30Z: 680008-FZ) või pulbervärvitud antrasiithall (ATH-Flex Lift 30: 680008) • Max tõstejõud 3000 kg • Tõstevahemik 100-960 mm • Tõsteaeg koormatult 21 s • Langemise aeg koormatult 21 s • Tõstuki platvormi pikkus 1450-2030 mm • Üksikplatvormi laius 530 mm • Pealesõidu kõrgus 100 mm • Mootori võimsus 1,5 kW • Pinge (electrical) 230 V/50 Hz • Õli maht 10 l • Kaal 590 kg



680010 **3,0T KÄÄRTÕSTUK RSH 3000 ATH** 3 037,50 €

ATH-Heinl

Fikseeritav põrandapealne keskmise tõstekõrgusega käärtõstuk. Topelt tõstesilindrite ning lukustitega. Spetsiaalne konstruktsioon tagab madala pealesõidukõrguse (105 mm). Ülesõidetav versioon.

Tehniline info:
Fikseeritav käärtõstuk, topelt tõstesilindrite ja lukustitega • Platvormidel töökindel ja lihtne hüdrauliline automaatne sünkroniseerimine • Vasaku ja parema platvormi vahel puudub mehhaaniline ühendus, vähem kuluvaid detaile tagab eeskujuliku töökindluse ja pika kasutusea • Mehhaanilise lukustiga hammaslatt tagab tõsteturvalisuse • Pneumoajamiga lukustite vabastus - pole keerulisi elektrilisi andureid • Pikendusena fikseeritavad pealesõidu rambid mõlemal pool platvormi otsas (ülesõidetav) • Madal - ca 105 mm • Helisignaal turvalisuse tagamiseks • Tõstejõud 3 t • Koormatult tõste aeg 20 s • Koormatult langemise aeg 28 s • Tõste pikkus 1450-2040 mm • Tõstekõrgus 105-960 mm • Platvormi laius 530 mm • Toide 400 V • Õhutarve 6-10 bar • Kaal 690 kg



630306 **3,0T KÄÄRTÕSTUK SÜVISTATAV FRAME LIFT30 ATH** 4 013,21 €

ATH-Heinl

Põranda sisse paigaldusega täiskõrge tõstega käärtõstuk. Frame Lift 30 on väga populaarse ATH DSH3000-2 uus põlvkond. Järgi proovitud lihtsad, töökindlad ja vähest hooldust vajavad lahendused. Ühelt poolt vajadusel pikendatav platvorm. Automaatne sünkroniseerimine. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 2060 mm • Tõsteaeg koormatult 47 s • Langemise aeg koormatult 49 s • Tõstuki platvormi pikkus 1540-1740 mm • Üksikplatvormi laius 550 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 800 mm • Pealesõidu kõrgus 0 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 13 l • Kaal 800 kg



630310 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE FRAME LIFT 30F ATH** 5 094,44 €

ATH-Heinl

Täiskõrge tõstega käärtõstuk autoremonditöökotta. Töökindel ja lihtne, järgi proovitud lahendustega tõstemehhanism. Võimalik paigaldada põranda peale ja põranda sisse. Tõsteplatvormi on võimalik pikendada tänu lukustatavatele pealesõidurampidele. Automaatne platvormidevaheline sünkroniseerimine. Madal pealesõidukõrgus. Töökindlate ja turvaliste hüdrolukkudega. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 115 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 1900 mm • Tõsteaeg koormatult 47 s • Langemise aeg koormatult 49 s • Tõstuki platvormi pikkus 1495 mm (lukustatud rampidega 2030 mm) • Üksikplatvormi laius 600 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 800 mm • Pealesõidu kõrgus 115 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 12 l • Kaal 970 kg



631011 **5,0T KÄÄRTÕSTUK 5000H PLATFORM LISATÕSTUKITEGA 5000MM ATH** 11 444,44 €

ATH-Heinl

Põranda sisse või põranda peale paigaldusega täiskõrge tõstega käärtõstuk, mille platvormiosal on sisse ehitatud lisakäärtõstuk. Ideaalne sillatööks, sisse ehitatud tagumised liugplaadid ja pöördplaatide süvendiga (vaja eraldi juurde tellida). Vahetõstuki tõstevõime 4,0 t. Platvormidel lisarelsid vahetõstuki paigaldamiseks. Järgi proovitud lihtsad, töökindlad ja vähest hooldust vajavad lahendused. Automaatne sünkroniseerimine. Õhulukud. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 5000 kg • Vahetõstuki tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 2160 mm • Vahetõstuki tõstekõrgus 450 mm • Kogulaius 2200 mm • Kogupikkus 5000 mm • Tõsteaeg koormatult 70 s • Langemise aeg koormatult 60 s • Tõstuki platvormi pikkus 5000 mm • Üksikplatvormi laius 610 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 865 mm • Pealesõidu kõrgus 0-295 mm (olenevalt paigaldusviisist) • Mootori võimsus 3,5 kW • Õhusurve 8 bar • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 18 l • Kaal 2575 kg



999031140 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 930MM 1537C APAC** 4 200,00 €

APAC

Populaarne APACi poolkõrge tõstega käärtõstuk. Mehaanilised turvalukud, avariiklapp, häiresignaal laskumisel. Lukustatavad rambid võimaldavad tõsteplatvormi pikendamist. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 930 mm • Pealesõidukõrgus 96 mm • Platvormi pikkus 1400 mm (koos lukustatud rampidega 1932 mm) • Platvormi laius 450 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 870 mm • Kogulaius 1770 mm • Kogupikkus 1932 mm • Tõsteaeg 17 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 500 kg



998000020 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 930MM 1537E APAC** 4 354,17 €

Populaarne APACi poolkõrge tõstega käärtõstuk. Mehaanilised turvalukud, avariiklapp, häiresignaal laskumisel. Lukustatavad rambid võimaldavad tõsteplatvormi pikendamist. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 930 mm • Pealesõidukõrgus 96 mm • Platvormi pikkus 1400 mm (koos lukustatud rampidega 2000 mm) • Platvormi laius 515 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 870 mm • Kogulaius 1900 mm • Kogupikkus 2000 mm • Tõsteaeg 20 s • Mootor 1,1 kW/400 V • Tühikaal 500 kg



999031130 **3,2T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 1945MM 1532LP APAC** 6 591,83 €

Põranda peale paigaldatav täiskõrge tõstega käärtõstuk. Automaatselt hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Ülekoormuskaitse. Laskumise kontrollklapp. Avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 3200 kg • Max tõstekõrgus 1945 mm • Pealesõidukõrgus 98 mm • Platvormi laius 580 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1470 mm (koos lukustatavate rampidega 1990 mm) • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 730 kg



999032310 **3,5T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE 1532LP35 APAC** 7 367,35 €

Põranda peale paigaldatav täiskõrge tõstega käärtõstuk. Automaatselt hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Ülekoormuskaitse. Laskumise kontrollklapp. Avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1945 mm • Pealesõidukõrgus 98 mm • Platvormi laius 580 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1470 mm (koos lukustatavate rampidega 1990 mm) • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 750 kg



999116090 **4,0T KÄÄRTÕSTUK SÜVENDISSE MAX 1900MM 1530C APAC** 7 590,00 €

Süvendisse paigaldatav täistõstekõrgusega käärtõstuk. Hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Platvormid on pikendatavad. Topelt- hüdrosilindritega mudel. Suure tööressursiga ja topeltsilindrite tõttu puudub vajadus hüdraulika lisaturvasüsteemi jaoks. Ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1900 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm • Platvormi laius 570 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1525+480 mm • Kogulaius 1940 mm • Kogupikkus 2005 mm • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 730 kg



999116920 **4,5T KÄÄRTÕSTUK MAX 2190MM 1533EJC APAC** 17 640,83 €

Täiskõrge tõstega põranda peale või põranda sisse paigaldatav käärtõstuk. Hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Platvormid sillareguleerimise süvenditega ehk valmidusega. Võimalik paigaldada platvormide vahele lisatõstuk. Pneumolukud. Ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Manuaalne avariipump tõstmiseks ja langetamiseks. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 4500 kg • Max tõstekõrgus 21400 mm • Pealesõidukõrgus 0-330 mm • Platvormi laius 665 mm • Platvormi sisevahe 788 mm • Platvormi pikkus 4500 mm • Kogulaius 2190 mm • Kogupikkus 6477 mm • Tõste aeg 50 s • Mootor 3 kW/400 V • Õhusurve 6-8 bar



999117220 **5,0T KÄÄRTÕSTUK MAX 5200X2190MM 1533JC APAC** 18 396,23 €

Täiskõrge tõstega põranda peale või põranda sisse paigaldatav käärtõstuk. Hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Platvormid sillareguleerimise süvenditega ehk valmidusega. Võimalik paigaldada platvormide vahele lisatõstuk. Pneumolukud. Ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Manuaalne avariipump tõstmiseks ja langetamiseks. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 21400 mm • Pealesõidukõrgus 0-330 mm • Platvormi laius 665 mm • Platvormi sisevahe 788 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Kogulaius 2190 mm • Kogupikkus 7177 mm • Tõste aeg 50 s • Mootor 3 kW/400 V



997000400 **5,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE, LISATÕSTUKIGA PLATVORM, 5200MM 1533RC APAC** 29 969,00 €

Põrandapealse paigaldamisega täistõstekõrgusega platvorm käärtõstuk, mille tõsteplatvormi sees integreeritud lisakäärtõstuk. Vahetõstuki relssidega. Hüdrauliline sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitse. Mehhaaniline allavajumise kaitselukk. "Deadman" kaitse. Kaasas kummipadjad ja pealesõidurambid. Allalangetamise hoiatussignaal. Võimalik kasutada silla- ja sillareguleerimise töödel, kaasas pöördplaadid ja liugplaadid.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Lisakäärtõstuki tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 2180+510 mm • Pealesõidukõrgus 180 mm • Platvormi laius 740 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Kogulaius 22280 mm • Kogupikkus 6200 mm • Tõste aeg 50 s • Mootor 4 kW/400 V • Õhusurve 6-8 bar



998000130 **5,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE, PLATVORM, 5200MM 1533RN APAC** 21 955,56 €

Põrandapealse paigaldamisega täistõstekõrgusega platvorm käärtõstuk. Hüdrauliline sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitse. Mehhaaniline allavajumise kaitselukk. "Deadman" kaitse. Kaasas kummipadjad ja pealesõidurambid. Allalangetamise hoiatussignaal. Sillatööde valmidus st pöördplaatidega ja liugplaatidega.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 2180 mm • Pealesõidukõrgus 180 mm • Platvormi laius 740 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Kogulaius 22280 mm • Kogupikkus 6200 mm • Tõste aeg 50 s • Mootor 4 kW/400 V • Õhusurve 6-8 bar



COR0-410002/3000 **3,0T KÄÄRTÕSTUK ERCO 500 CORGHI** 4 491,38 €

Suurpärane keskmise tõstega käärtõstuk, autoremondi-, rehvi- ja maalritöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse. Lukustatavate pealesõidurampidega (võimalik pikendada seeläbi platvormi). 2+2 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindriga. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Tänu erikonstruktsioonile käärmehhanismil, on tõstuk võrreldes turul leiduvate analoogidega, palju stabiilsem ja tugevam. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Pearaami küljes pealesõiduteedega, tõsteplaat pikendatav. Topeltsilindritega. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 965 mm • Platvormi laius 2x600 mm • Platvormi pikkus 1450+650 mm (2100 pikendatuna) • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 760 mm • Kogulaius 1960 mm • Pealesõidukõrgus 115 mm



CORERCO635S **3,5T KÄÄRTÕSTUK ERCO 635S CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse (olenevalt mudelist). Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Elektriliste lukkudega. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Platvormi laius 2x630 mm • Platvormi pikkus 1580-2180 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 2060 mm • Pealesõidukõrgus 0-115 mm



CORERCO351T **3,5T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDA SISSE ERCO 351T CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Põranda sisse paigaldatav. Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatne platvormidevaheline sünkroniseerimine, turva-fotosilm. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Kaasas kummipadjad. Pneumolukkudega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Autotootjate poolt heakskiidetud! Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 2190 mm • Platvormi laius 2x540 mm • Platvormi pikkus 1540-2110 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1880 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm



COR0-410002/3500 **3,5T KÄÄRTÕSTUK ERCO 505 CORGHI** 5 301,96 €

CORGHI

Suurpärane keskmise tõstega käärtõstuk, autoremondi-, rehvi- ja maalritöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse. Lukustatavate pealesõidurampidega (võimalik pikendada seeläbi platvormi). 2+2 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindriga. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Tänu erikonstruktsioonile käärmehhanismil, on tõstuk võrreldes turul leiduvate analoogidega, palju stabiilsem ja tugevam. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Platvorm on pikendatav. Pealesõidurambid põrandaraami küljes. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 970 mm • Platvormi laius 2x560 mm • Platvormi pikkus 1450+650 mm (2100 mm max pikendatuna) • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1920 mm • Pealesõidukõrgus 110 mm



CORERCO401T **4,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDA SISSE ERCO 401T CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Põranda sisse paigaldatav. Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega, turva-fotosilmaga. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Kaasas kummipadjad. Pneumolukkudega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Autotootjate poolt heakskiidetud! Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 2190 mm • Platvormi laius 2x540 mm • Platvormi pikkus 1540-2110 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1880 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm



710015 **4X5,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE RG5.5-4 ATH** 16 751,62 €

ATH-Heinl

Elektromehhaaniline, spindel-mutter mehhanismiga tõstuk. Liigutatav sobivasse asukohta töökojas. Tõstejõud 5500 kg. Sobib raske- ja põllumajandustehnika tõstmiseks. Tootmisel kasutatud CNC lõikamist ning robotkeevitust. Vastupidav, töökindel ja vähest hooldust vajav. Kaetud eri pulbervärviga. Vajadusel laiendatav 6-post tõstukiks. Juhtimine peapuldist või igalt postipuldilt iseseisvalt. Kergelt liigutatav. Vajadusel õues kasutatav (veendu aluspinna vastupidavuses). Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x5500 kg • Tõstekõrgus 1760 mm • Kogukõrgus 2745 mm • Kogulaius 1100 mm • Lähtekõrgus 170 mm • Tõstekäppade sügavus 360 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 180 s • Mootor 3,0 kW • Kokku tühikaal 2790 kg



710017 **4X7,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE RG7.5-4 ATH** 18 753,23 €

ATH-Heinl

Elektromehhaaniline, spindel-mutter mehhanismiga tõstuk. Liigutatav sobivasse asukohta töökojas. Tõstejõud 5500 kg. Sobib raske- ja põllumajandustehnika tõstmiseks. Tootmisel kasutatud CNC lõikamist ning robotkeevitust. Vastupidav, töökindel ja vähest hooldust vajav. Kaetud eri pulbervärviga. Vajadusel laiendatav 6-post tõstukiks. Juhtimine peapuldist või igalt postipuldilt iseseisvalt. Kergelt liigutatav. Vajadusel õues kasutatav (veendu aluspinna vastupidavuses). Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x7500 kg • Tõstekõrgus 1760 mm • Kogukõrgus 2745 mm • Kogulaius 1100 mm • Lähtekõrgus 170 mm • Tõstekäppade sügavus 360 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 180 s • Mootor 3,0 kW • Kokku tühikaal 3180 kg



710020 **ATH 5,5T JA 7,5T VEOKITÕSTUKILE PAKIAUTODE TÕSTEADAPTER (KÄPALE, 1TK)** 145,00 €

ATH-Heinl

Kasutatakse veokitõstukite käppade mugandamiseks pakiautode tõstmiseks. Sobivad ATH-Heinl 5,5T & 7,5T tõstukitele, kuid on kasutatavad ka teiste tootjate tõstukitel. Komplektis 2 tõstukiposti jagu ehk 4 rauda.



999119180 **6X7,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE 1488W.06 APAC** 31 989,80 €

APAC

Teisaldatav elektromehhaaniline spindel-mutter mehanismiga tõstuk rasketehnika tõstmiseks (veokid, bussid, traktorid, metsatehnika jne). Postid on kergelt liigutatavad, vajadusel eri režiimides tõstetavad-langetatavad. Elektrooniline postidevaheline kõrguse sünkroniseering. Peapuldiga ühel postil, lisaks igal postil iseseisev postipult. Avarii STOP funktsiooniga.

Tehniline info:
Tõstejõud 6x7500 kg • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2459 mm • Kogulaius 1040 mm • Lähtekõrgus 105 mm • Tõstekäppade sügavus 477 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 220 s • Mootor 1,85 kW • Kaabli pikkus 12 m • Posti tühikaal 350 kg



999115980 **4X5,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE 1485W APAC** 18 191,50 €

APAC

Teisaldatav elektromehhaaniline spindel-mutter mehanismiga tõstuk rasketehnika tõstmiseks (veokid, bussid, traktorid, metsatehnika jne). Postid on kergelt liigutatavad, vajadusel eri režiimides tõstetavad-langetatavad. Elektrooniline postidevaheline kõrguse sünkroniseering. Peapuldiga ühel postil, lisaks igal postil iseseisev postipult. Avarii STOP funktsiooniga.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x5500 kg • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2484 mm • Kogulaius 1040 mm • Lähtekõrgus 95 mm • Tõstekäppade sügavus 557 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 250 s • Mootor 2,2 kW • Kaabli pikkus 12 m • Posti tühikaal 320 kg



999031100 **4X7,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE 1488W APAC** 21 850,00 €

APAC

Teisaldatav elektromehhaaniline spindel-mutter mehanismiga tõstuk rasketehnika tõstmiseks (veokid, bussid, traktorid, metsatehnika jne). Postid on kergelt liigutatavad, vajadusel eri režiimides tõstetavad-langetatavad. Elektrooniline postidevaheline kõrguse sünkroniseering. Peapuldiga ühel postil, lisaks igal postil iseseisev postipult. Avarii STOP funktsiooniga.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x7500 kg • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2459 mm • Kogulaius 1040 mm • Lähtekõrgus 105 mm • Tõstekäppade sügavus 477 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 220 s • Mootor 1,85 kW • Kaabli pikkus 12 m • Posti tühikaal 350 kg



999116760 **4X8,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE 1489W APAC** 25 340,00 €

APAC

Teisaldatav elektromehhaaniline spindel-mutter mehanismiga tõstuk rasketehnika tõstmiseks (veokid, bussid, traktorid, metsatehnika jne.). Postid on kergelt liigutatavad, vajadusel eri režiimides tõstetavad-langetatavad. Elektrooniline postidevaheline kõrguse sünkroniseering. Peapuldiga ühel postil, lisaks igal postil iseseisev postipult. Avarii STOP funktsiooniga.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x8500 kg • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2359 mm • Kogulaius 1040 mm • Lähtekõrgus 105 mm • Tõstekäppade sügavus 477 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 220 s • Mootor 2,5 kW • Kaabli pikkus 12 m • Posti tühikaal 360 kg



999116770 **4X10T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE 1490W APAC** 31 675,00 €

APAC

Teisaldatav elektromehhaaniline spindel-mutter mehanismiga tõstuk rasketehnika tõstmiseks (veokid, bussid, traktorid, metsatehnika jne). Postid on kergelt liigutatavad, vajadusel eri režiimides tõstetavad-langetatavad. Elektrooniline postidevaheline kõrguse sünkroniseering. Peapuldiga ühel postil, lisaks igal postil iseseisev postipult. Avarii STOP funktsiooniga.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x10 000 kg • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2469 mm • Kogulaius 1200 mm • Lähtekõrgus 105 mm • Tõstekäppade sügavus 511 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 220 s • Mootor 3,0 kW • Kaabli pikkus 12 m • Posti tühikaal 380 kg



COR0-43106800/15 **4X5,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE ERCO-LE 55-4 CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurepärane tõstuk töökodadesse, mis tegelevad raske-, militaar- ja põllumajandustehnika remondiga. Tehasest saabub toode 4-posti komplektina, mida on võimalik laiendada kuni 8-posti komplektsusesse. Ühel postil pea-juhtpult, ülejäänud postidel lisajuht-pult. Võimalik opereerida kõik koos, paaride kaupa, paaride kaupa tasemeoffsetiga või iseseisvalt. Elektrooniline juhtekraan. Automaatne postidevaheline kõrguse sünkroniseerimine. Avariilülitiga igal postil. Kergelt liigutatav. Mehaanilise postiliigutamise pidemega. Erivärvkattega, mis on keemia, korrosiooni, teesoola ja õlikindel. Tõstukil asub mootor posti ülaosas, mis jätab autoremondiks rohkem ruumi! Võimalik tellida erinevat lisavarustust baasmudelile lisaks nagu eraldiseisev juhtpaneel, kaabliga distantspult, postidevaheline poom jne.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x5500 kg (võimalik laiendada 6x ja 8x) • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2503 mm • Kogulaius 1090 mm • Lähtekõrgus 110 mm • Tõstekäppade sügavus 575 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 575 mm/min • Mootor 2,2 kW • Posti tühikaal 355 kg



COR0-43106300/15 **4X7,5T VEOAUTOTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE ERCO-LE 75-4 CORGHI** 24 389,36 €

CORGHI

Suurepärane tõstuk töökodadesse, mis tegelevad raske-, militaar- ja põllumajandustehnika remondiga. Tehasest saabub toode 4-posti komplektina, mida on võimalik laiendada kuni 8-posti komplektsusesse. Ühel postil pea-juhtpult, ülejäänud postidel lisajuht-pult. Võimalik opereerida kõik koos, paaride kaupa, paaride kaupa tasemeoffsetiga või iseseisvalt. Elektrooniline juhtekraan. Automaatne postidevaheline kõrguse sünkroniseerimine. Avariilülitiga igal postil. Kergelt liigutatav. Hüdraulilise postiliigutamise pidemega. Erivärvkattega, mis on keemia, korrosiooni, teesoola ja õlikindel. Tõstukil asub mootor posti ülaosas, mis jätab autoremondiks rohkem ruumi! Võimalik tellida erinevat lisavarustust baasmudelile lisaks nagu eraldiseisev juhtpaneel, kaabliga distantspult, postidevaheline poom jne.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x7500 kg (võimalik laiendada 6x ja 8x) • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2590 mm • Kogulaius 1092 mm • Lähtekõrgus 150 mm • Tõstekäppade sügavus 531 mm • Lisaadapterite kasutamise võimalus pakiautode tõstmiseks • Tõsteaeg 670 mm/min • Mootor 3,0 kW • Posti tühikaal 410 kg



COR0-43106330/15 **4X7,5T VEOATUTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE, REG.KÄPP ERCO-LE 75-4 CORGHI** 27 507,74 €

Suurepärane tõstuk töökodadesse, mis tegelevad raske-, militaar- ja põllumajandustehnika remondiga. Tehasest saabub toode 4-posti komplektina, mida on võimalik laiendada kuni 8-posti komplektsusesse. Ühel postil pea-juhtpult, ülejäänud postidel lisajuht-pult. Võimalik opereerida kõik koos, paaride kaupa, paaride kaupa tasemeoffsetiga või iseseisvalt. Elektrooniline juhtekraan. Automaatne postidevaheline kõrguse sünkroniseerimine. Avariilülitiga igal postil. Kergelt liigutatav. Hüdraulilise postiliigutamise pidemega. Erivärvkattega, mis on keemia, korrosiooni, teesoola ja õlikindel. Tõstukil asub mootor posti ülaosas, mis jätab autoremondiks rohkem ruumi! Võimalik tellida erinevat lisavarustust baasmudelile lisaks nagu eraldiseisev juhtpaneel, kaabliga distantspult, postidevaheline poom jne.

Tehniline info:
Tõstejõud 4x7500 kg (võimalik laiendada 6x ja 8x) • Tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2590 mm • Kogulaius 1092 mm • Lähtekõrgus 150 mm • Tõstekäppade sügavus 531 mm • Tõstekäppade laius reguleeritav - võimalik tõsta pakiautosid ja maastureid • Tõsteaeg 670 mm/min • Mootor 3,0 kW • Posti tühikaal 410 kg



BROOKLYN-SERIES **10-50T PLATVORMTÕSTUK EL.HÜDRAULILINE VEOK/BUDD VAHETÕSTUKIGA VÕI ILMA BROOKLYN** Küsi hinda

CORGHI Brooklyn seeria elektrohüdraulilised platvormtõstukid on ennast tõestanud rasketehnika töökodades, kui parema alternatiivina kanalitele. Tõstukid on väga töökindlad, vähest hooldust vajavad. Tõstejõud olenevalt versioonist 10-50 t. Võimalik kombineerida vahetõstukiga, lisa-käärtõstukiga, tõstukipaaridena (saaks tõsta autorongi, lõõtsaga bussi jne). Võimalik kasutada põrandapealse versioonina, samas saab paigaldada ka põranda sisse. Tõstuki tööpinge on 24 V, igal töösilindril on hüdrosüsteemi rikkekaitse, samuti on tõstukil ülekoormuse kaitse. Tõstukil on põrandapealse paigalduse korral väga madal lähtekõrgus - vaid 210 mm. Lai rattaplatvorm - 850-870 mm. Võimalik tellida erinevate lisadega, nagu sillareguleerimise valmidus, sillaloksutaja, topeltkäär-lisatõstukiga jne. Sobiva tõstuki leidmiseks ning vajaliku konfiguratsiooni koostamiseks kontakteeru palun müügimeeskonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud olenevalt mudelist 10-50 t • Vahetõstuki max tõstejõud (olenevalt mudelist) 10 t • Tõstekõrgus olenevalt mudelist 1900 mm, lisaks lisakäärtõstuki tõsteulatus • Tõstuki(te) kogupikkus 5800-18750 mm • Platvormi laius olenevalt mudelist 850-870 mm • Lähtekõrgus olenevalt mudelist 0-260 mm • Rattaplatvormide vahe 800 mm • Vajalik õhusurve 6-8 bar • Elektrimootori võimsus olenevalt mudelist 5,5-9,2 kW • Pinge 400 V



TOWER-SERIES **16-33T 4-/6- POST PLATVORMTÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE TOWER CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Tower seeria elektromehhaaniline rasketehnika platvormtõstuk on ennast tõestanud töökindla ja vähest hooldust vajavana. Seda tänu töökindlale spindel-mutter mehhanismile. Võimalik kombineerida tõstejõuga 16-20-25-33 t, nelja või kuue postilise versioonina. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse. Võimalik tellida erinevate lisadega - vahetõstuk, silla reguleerimise pöördplaadid, sillaloksutaja jne. Sobiva tõstuki leidmiseks ning vajaliku konfiguratsiooni koostamiseks kontakteeru palun müügimeeskonnaga!



FE0430 **MOOTORRATTA TRANSPORDIALUS FERVI** 252,50 €

Mootorratta ratastega transpordi-hoideraam. Ideaalne garaažis või töökojas, kui vaja mootorratast liigutada käivitamata. Kandejõud 300 kg. Pikkus 1929 mm. Erivärvkate.



999117550 **MOOTORRATTA ESIPUKK MOOTTORRATTALE UNIVERSAALNE 12568 APAC** 35,83 €

Valmistatud terastorust, pulbervärvitud. Universaalne.



999117500 **MOOTORRATTA TAGAPUKK MOOTORRATTALE UNIVERSAALNE 12560 APAC** 54,17 €

Terastorust, pulbervärvitud tagaratta pukk. Universaalne.



51323J **KROSSIMOOTORRATTA TÕSTEPUKK JBM** 52,42 €

Krossimootorratta tõstepukk, pedaalmehhanismiga. Laiad jalad.



999117490 **KROSSIMOOTORRATTA TÕSTEPUKK 12572 APAC** 87,50 €

Krossimootorratta tõstepukk, pedaalmehhanismiga. 3 jalga (ei kõigu).



50644685 **MOOTORRATTATÕSTUK 500KG MEHAANILINE TORIN** 93,33 €

Tõstejõud 500 kg, maksimum tõstekõrgus 340 mm, miinimum kõrgus 100 mm, pikkus 1400 mm, tühikaal 15 kg.



50644670 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 400KG T64001 TORIN** 582,50 €

Hüdraulilise pedaalajamiga mootorratta tõsteplatvorm. Tõstejõud max 400 kg. Tõstekõrgus 760 mm. Platvormi mõõdud 2200x654 mm. Erivärvkattega.



50644677 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG PNEUMO (KÄÄR) TRE64501 TORIN** 1 079,17 €

Pneumohüdraulilise ajamiga mootorratta ja ATV tõstuk. Mehhaanilise kaitselukuga. Vajadusel saab tõstuki mõlemalt küljelt eemaldada platvormi lisad, mootorrattale parema ligipääsu võimaldamiseks. Platvormil on mootorratta tagaratta eemaldamise hõlbustamiseks spetsiaalne eemaldatav luuk. Esiratta fiksaator on mugav kasutada ja hoiab ratta turvaliselt püstises asendis.

Tehniline info:
Tõstejõud max 600 kg • Tõstekõrgus 840 mm • Algkõrgus 190 mm • Platvormi pikkus 2460 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2960 mm • Kogulaius 1220 mm • Platvormi laius 1220 mm • Kaal pakendiga/ilma 250/220 kg



999117250 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 350KG 12541C APAC** 1 137,50 €

Hüdraulilise ajamiga mootorratta tõstuk, millel pealesõidutee eemaldatav, et saaks ratast vahetada. Mehhaaniliste kaitselukkudega. Hüdraulika kaitseklapiga.

Tehniline info:
Tõstejõud 350 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2000 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2600 mm • Kogulaius 800 mm • Platvormi laius 600 mm



999117260 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG 12543C APAC** 1 262,50 €

Hüdraulilise ajamiga mootorratta tõstuk, millel pealesõidutee eemaldatav, et saaks ratast vahetada. Mehhaaniliste kaitselukkudega. Hüdraulika kaitseklapiga.

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2100 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2700 mm • Kogulaius 950 mm • Platvormi laius 750 mm



COR0-42103600 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 300KG (AIRHYDRAULIC) BL300 CORGHI** 2 111,95 €

Õhk-hüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Jalgpedaali abil rakenduv mehhanism. Avaga platvormi keskel. Erivärvkattega, mis on õli ja keemiakindel. Vähest hooldust vajav. Rattahoidikuga.

Tehniline info:
Tõstejõud 300 kg • Platvormi pikkus 2100 mm • Platvormi laius 700 mm • Tõstekõrgus 1150 mm • Õhusurve 8-10 bar



COR0-42103801 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG ELEKTROHÜDRAULILINE BL600 3X230V CORGHI** 2 684,83 €

Elektrohüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Rattahoidikuga. Tõstuki tagaosas äravõetav plaat, et saaks ratast vahetada. Platvorm on piisavalt lai, et oleks võimalik tööriistu ja varuosi mootorratta kõrval hoida remondi ajal. Platvormil on kõrgendatud äär, et osad ja tööriistad maha ei libiseks. Pealesõidurambiga. Lõppasendisse jõudes "pehme peatumise" padjad. Kaitselukud, ülekoormuse kaitse. Võimalik juurde tellida lisavarustust - motoauto tõstmise lisaplaadid, õlivann, pneumaatiline rattahoidja jne. Üks parimaid tooteid turul!

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 155-1200 mm • Tõstuki laius 810 mm • Platvormi pikkus 2260 mm • Tõstuki kogupikkus koos rambiga 2600 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 0,75 kW/230 V • Kaal 275 kg



COR0-42103800 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG ELEKTROHÜDRAULILINE BL600 3X400V CORGHI** 2 684,83 €

Elektrohüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Rattahoidikuga. Tõstuki tagaosas äravõetav plaat, et saaks ratast vahetada. Platvorm on piisavalt lai, et oleks võimalik tööriistu ja varuosi mootorratta kõrval hoida remondi ajal. Platvormil on kõrgendatud äär, et osad ja tööriistad maha ei libiseks. Pealesõidurambiga. Lõppasendisse jõudes "pehme peatumise" padjad. Kaitselukud, ülekoormuse kaitse. Võimalik juurde tellida lisavarustust - motoauto tõstmise lisaplaadid, õlivann, pneumaatiline rattahoidja jne. Üks parimaid tooteid turul!

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 155-1200 mm • Tõstuki laius 810 mm • Platvormi pikkus 2260 mm • Tõstuki kogupikkus koos rambiga 2600 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 400 V • Kaal 275 kg



999117460 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 400KG 12544 APAC** 1 745,83 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 400 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2000 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



999117470 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 600KG 12544B APAC** 1 962,50 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2300 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



999117480 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 1000KG 12544C APAC** 2 670,00 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 1000 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2300 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



997000830 **MURUTRAKTORI TÕSTUK HÜDRO, 155KG 508MM MAX, PRO-LIFT** ■ 268,80 €

Abivahend murutraktori, raideri tõstmiseks remondi-ja hooldustöödel. Ratastele kuni 14". Maksimaalne tõstejõud 155 kg. Tõstekõrgus 508 mm. 1168-1295 mm sillalaiustele mõõdetuna välisküljest. Pikkus 1110 mm, laius 440 mm.



50630J **HÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTELAUD 400KG , JBM** 345,69 €

Tõstejõud 400 kg, minimaalne kõrgus 290 mm, maksimaalne tõstekõrgus 780 mm. Töölaua mõõt 840x480 mm.



53246J **HÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTELAUD (TOPELTKÄÄR MEH.) 360KG, KÕRGE, JBM** 770,36 €

Kandevõime 360 kg. Kõrgus min 370 mm, max 1350 mm. Plaadi mõõdud 900x500 mm



50644650 **HÜDRAULILINE KRAANA 1000KG KOKKUPANDAV TORIN** 287,50 €

Kokkupandav hüdrauliline kraana. Metallist ratastega. Ülekoormuse kaitse.

Tehniline info:
Tõstevõimsus 1000 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Kaal 71 kg



160.0015 **HÜDRAULILINE KRAANA 1000KG KOKKUPANDAV KS TOOLS** 511,08 €

Lihtsa ehitusega hüdrauliline kraana. Kokkulapitav - võtab vähe ruumi! Ülekoormuse kaitsega. Metallist ratastega. Pulbervärvitud.

Tehniline info:
Max tõstejõud 1000 kg • Kõrgus 1440 mm • Tõstehaara max pikkus 1330 mm



999030010 **HÜDRAULILINE KRAANA 1000KG 1574 APAC** 566,67 €

Hüdrauliline kraana, mille tõstevõimsus 1000 kg. "Dead man" kaitse. Ülekoormuse kaitse. Tugevad eriplastist rattad. Pulbervärvitud. Kroomitud töösilindri teleskoop. Laienevad tugijalad.

Tehniline info:
Max tõstejõud 1000 kg • Kõrgus 1750 mm • Max tõstekõrgus 2750 mm • Tõstehaara max pikkus 1550 mm • Laius 1050 mm



999030020 **HÜDRAULILINE KRAANA 1000KG MADAL KOKKUPANDAV 1587G APAC** 950,00 €

Kokkupandav ja madal hüdrauliline kraana. Ülekoormuse kaitse. Tugevad eriplastist rattad. Pulbervärvitud. Kroomitud töösilindri teleskoop. Laienevad tugijalad. Jalakaitse.

Tehniline info:
Max tõstejõud 1000 kg • Kõrgus 1595 mm • Max tõstekõrgus 2390 mm • Tõstehaara max pikkus 1380 mm • Laius 1010 mm • Jala kõrgus 85 mm



999032440 **HÜDRAULILINE KRAANA 2000KG OMEGA** 541,67 €

Hüdrauliline kraana. Metallist ratastega. Ülekoormuse kaitse.

Tehniline info:
Max tõstejõud 2000 kg • Tõstekõrgus 2200 mm • Kaal 105 kg



999117010 **HÜDRAULILINE KRAANA 2000KG 1576 APAC** 1 236,79 €

Hüdrauliline kraana. "Dead man" kaitse. Ülekoormuse kaitse. Tugevad eriplastist rattad. Pulbervärvitud. Kroomitud töösilindri teleskoop. Laienevad tugijalad.

Tehniline info:
Max tõstejõud 2000 kg • Kõrgus 1990 mm • Max tõstekõrgus 3270 mm • Tõstehaara max pikkus 1970 mm • Laius 1120 mm



160.0342 **TUGIJALG PEDAALIGA MOOTOR/KAST/SILD/SUMMUTI 750KG 1360-2030MM KS TOOLS** 185,20 €

Hüdrauliline toestus-tugijalg. Kasutatakse toestamiseks näiteks silla, summuti, käigukasti jm "põhja all" tehtavatel töödel. Väga kompaktne ja vähest ruumi vajav. Tänu pedaalajamile jäävad töökäed vabaks.

Tehniline info:
Tõstejõud 750 kg • Tõstevahemik 1360-2030 mm



160.0327 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 300KG HÜDRAULILINE 1200-2040MM KS TOOLS** 416,38 €

Tugeva konstruktsiooniga käigukasti-mootori tõstuk. Jalgpedaali mehhanismiga. Langetamiskruvi töö on sujuv ja täpne. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Õli- ja keemiakindel värvkate.

Tehniline info:
Tõstejõud 300 kg • Max tõstekõrgus 1200-2040 mm • Max laius 610 mm



160.0324 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 500KG HÜDRAULILINE 1200-2040MM KS TOOLS** 438,47 €

Tugeva konstruktsiooniga käigukasti-mootori tõstuk. Jalgpedaali mehhanismiga. Langetamiskruvi töö on sujuv ja täpne. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Õli- ja keemiakindel värvkate.

Tehniline info:
Tõstejõud 500 kg • Max tõstekõrgus 1200-2040 mm • Max laius 610 mm



160.0329 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 1000KG HÜDRAULILINE 1200-2040MM KS TOOLS** 666,85 €

Tugeva konstruktsiooniga käigukasti-mootori tõstuk. Jalgpedaali mehhanismiga. Langetamiskruvi töö on sujuv ja täpne. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Õli- ja keemiakindel värvkate.

Tehniline info:
Tõstejõud 1000 kg • Max tõstekõrgus 1200-2040 mm • Max laius 610 mm



999030030 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 500KG HÜDRAULILINE 1140-1990MM 1604 APAC** 337,78 €

Tugeva konstruktsiooniga, paindumiskindlate terasplaatjalgadega käigukasti-mootori tõstuk. Pöördrattad laagritel. Jalgpedaalmehhanismiga. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Täpse ja sujuva tööga langetamiskraan. Pulbervärvitud, keemia- ja õlikindel. Soovi korral saab juurde osta kaldraami.

Tehniline info:
Tõstejõud 500 kg • Tõstevahemik 1140-1190 mm • Tõstesilindri läbimõõt 30 mm • Max laius 700 mm



999118040 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 800KG HÜDRAULILINE 850-1870MM 1610 APAC** 580,00 €

Tugeva konstruktsiooniga, paindumiskindlate terasplaatjalgadega käigukasti-mootori tõstuk. Pöördrattad laagritel. Jalgpedaalmehhanismiga topeltkiirusega pump. Kahesektsiooniline tõstesilinder. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Täpse ja sujuva tööga langetamiskraan. Pulbervärvitud, keemia- ja õlikindel. Soovi korral saab juurde osta kaldraami.

Tehniline info:
Tõstejõud 800 kg • Tõstevahemik 850-1870 mm • Tõstesilindri läbimõõt 30 mm • Max laius 900 mm



999030040 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 1500KG HÜDRAULILINE 880-1900MM 1611 APAC** 645,83 €

Tugeva konstruktsiooniga, paindumiskindlate terasplaatjalgadega käigukasti-mootori tõstuk. Pöördrattad laagritel. Jalgpedaalmehhanismiga topeltkiirusega pump. Kahesektsiooniline tõstesilinder. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Täpse ja sujuva tööga langetamiskraan. Pulbervärvitud, keemia- ja õlikindel. Soovi korral saab juurde osta kladraami.

Tehniline info:
Tõstejõud 1500 kg • Tõstevahemik 880-1900 mm • Tõstesilindri läbimõõt 35 mm • Max laius 1000 mm



999116220 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 4000KG HÜDRAULILINE TUGEVDATUD 970-1950MM 1612 APAC** 1 556,67 €

Tugeva konstruktsiooniga, paindumiskindlate terasplaatjalgadega käigukasti-mootori tõstuk. Pöördrattad laagritel. Jalgpedaalmehhanismiga topeltkiirusega pump. Kiirtõstemehhanismiga st ühe pedaali abil tõstetakse tugi kiirelt vastu tõstepinda ja teise pedaali abil siis juba täppistõste! Kahesektsiooniline tõstesilinder. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Täpse ja sujuva tööga langetamiskraan. Pulbervärvitud, keemia- ja õlikindel. Soovi korral saab juurde osta kladraami.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Tõstevahemik 970-1950 mm • Tõstesilindri läbimõõt 45 mm • Max laius 880 mm



999118660 **KÄIGUKASTI TÕSTUK 10000KG HÜDRAULILINE 1250-2100MM 1609 APAC** 1 197,00 €

Tugeva konstruktsiooniga, paindumiskindlate terasplaatjalgadega käigukasti-mootori tõstuk. Ideaalne rasketehnika töökotta, tänu suurele tõstejõule. Pöördrattad laagritel. Jalgpedaalmehhanismiga topeltkiirusega pump. Tõsteteleskoobi otsas kaasas toestamise 4-sarv. Täpse ja sujuva tööga langetamiskraan. Pulbervärvitud, keemia- ja õlikindel.

Tehniline info:
Tõstejõud 10000 kg (10 t) • Tõstevahemik 1250-2100 mm • Tõstesilindri läbimõõt 60 mm • Max laius 900 mm



33259T **KINNITUS- JA KALLUTUSRAAM VANA ÕLI NÕULE, KÄIGUKASTITÕSTUKILE, TRIUMF** 88,33 €

Abinõu olemasoleva käigukastitõstuki muutmiseks ka vana õli nõuks. Lai kasutusala auto all töötamiseks kohtades, kus on vaja erinevad vedelikud sõlmedest välja lasta (mootor, käigukast, sillad, jahutussüsteem). Raami kinnitus käigukastitõstuki silindriotsale on reguleeritav, seega sobib iga diameetriga käigukastitõstukitele. Olemasoleva käigukastitõstukiga saab reguleerida seadmele vajaliku kõrguse. Õlikaussi on võimalik raamil kallutada vana õli puhtaks ümbervalamiseks. Nõrgumishoidik filtrile ja hoidik õlifiltri võtmele. Raamile sobiv õlikauss on koodiga 4280T.



999033620 **KÄIGUKASTI TÕSTUK GARAAZITUNGRAUAL TÕSTEAAMIGA 1000KG 200-850MM OMEGA** 855,42 €

Terasratastel tugev tõste-toetusraam, mille tõstekäpa otsas on kallutatav hoideraam. Ülekoormuse kaitsega, sujuva tõstega. Kasutatakse mootorite, sillareduktorite, käigukastide, vahekastide toestamiseks.

Tehniline info:
Tõstejõud 1000 kg • Lähtekõrgus ilma raamita 73 mm • Pikkus 1038 mm • Laius 485 mm • Kaal 84 kg



50644661 **KÄIGUKASTI TÕSTUK KALLUTUSRAAMIGA 550KG TORIN** 458,33 €

Topeltsilindriga, pedaaljalgpumbaga hüdrauliline käigukasti tõstuk. Topeltsilinder. Kallutatava tõsteraamiga. Sujuva ja täpse langetuskraaniga. Mõeldud väiketöökotta.

Tehniline info:
Tõstejõud 500 kg • Tõstevahemik 1150-1850 mm • Laius 750 mm • Kaal 90 kg



160.0334 **KÄIGUKASTI TÕSTUK KALLUTUSRAAMIGA 500KG KS TOOLS** 2 673,96 €

Topeltsilindriga, pedaaljalgpumbaga hüdrauliline käigukasti tõstuk. Kallutatava tõsteraamiga, millel kinnitusketid. Tõsteraam kallutatav kahes suunas. Ülekoormuse kaitse. Täpne ja sujuv langetuskruvi. Pikk käepide. Stabiilne ja lihtsalt kasutatav. Kergelt manööverdatav. Tänu topeltsilindrile madal lähtekõrgus.

Tehniline info:
Tõstejõud 500 kg • Tõstevahemik 880-1870 mm • Laius 800 mm



999119120 **KÄIGUKASTI TÕSTUK KALLUTUSRAAMIGA 1000KG HÜDRAULILINE 1433-2163MM 42001 OMEGA** 1 863,04 €

Topeltsilindriga, pedaaljalgpumbaga hüdrauliline käigukasti tõstuk. Kallutatava tõsteraamiga, millel on kinnitusketid. Tõsteraam kallutatav kahes suunas. Ülekoormuse kaitse. Täpne ja sujuv langetuskruvi. Pikk tööpedaal. Käepide 360°. Pikad jalad tagavad stabiilsuse ja hea manööverduse. Tänu topeltsilindrile madal lähtekõrgus.

Tehniline info:
Tõstejõud 1000 kg • Tõstevahemik 730-2160 mm • Laius 1000 mm • Kaal 130 kg



999117090 **KÄIGUKASTI TÕSTUKI KALLUTUSRAAM- RAKIS 1606.1 APAC** 213,17 €

Käigukastitõstuki rakis. Sobib mudelile APAC1603-1604-1606-1610-1611. Kandejõud 500 kg. Võimalik seada risti- ja pikisuunas nurga alla. Kaasas hoideketid.



50644658 **MOOTORI TOESTAMISRAKIS, REGULEERITAV** 100,83 €

Reguleeritav 150 mm. Kogupikkus 1500 mm. Kandejõud 500 kg.



451310 **MOOTORI TOESTAMIS TUGIRAKIS 500KG ATH** 144,67 €

Raami abil on võimalik keermestatud tugede abil mootoriplokki toetada või siis mootoriruumist alla lasta. 500 kg toetusjõud. Pulbervärvitud.



160.0145 **MOOTORI TOESTAMISRAKIS 400KG, REGULEERITAV KS TOOLS** 183,26 €

Mootori toestamise rakis. Max 400 kg. Max pikkus 1460 mm. Reguleeritav. Terasest. Pulbervärvitud. Kahe riputusspindliga.




30673T **MOOTORI TOESTAMISRAKIS 2-FUNKTS. TRIUMF** 219,17 €

Mootori toestamise rakis nõudlikule kasutajale. Võimalik seada 4 toetuspunkti. Igas suunas reguleeritav. Tugevast, kergest terasest, mis on galvaaniliselt töödeldud.



160.0090 **MOOTORI TOESTAMISE TUGIRAKIS (SOBIB KA KÄIGUKASTIDELE) KS TOOLS** 606,86 €

Universaalne ja multifunktsionaalne tugiraam mootorite, käigukastide, vahekastide, silladetailide jne toestamiseks. Pikkus 1020 mm. Laius 510 mm. Galvaaniliselt töödeldud.



160.0146 **UNIVERSAALNE ABIRAAM KÄIGUKASTITÕSTUKILE, KS TOOLS** 2 040,67 €

Mootori- ja käigukasti tõstukitel kasutamiseks mõeldud abiraam. Pikad, reguleeritavad haarad 700-960 mm. Kuni 75 kg raskustele. Galvaniseeritud pinnatöötlus.



50644645 **MOOTORIPUKK 680KG KOKKULAPITAV TORIN** 124,17 €

Mootoriploki või käigukasti hoidepukk. 5-rattaline raam. Kahel rattal pidurid. Hoideplaat koos kinnituskõrvadega 360° pööratav. Ladustamiseks kokkulapitav.

Tehniline info:
Kandejõud 680 kg • Kõrgus 420 mm • Pikkus 860 mm • Kaal 30 kg



50838J **MOOTORIPUKK 900KG, JBM** 217,50 €

Mootoriploki või käigukasti hoidepukk. 6-rattaline raam, mis jätab allosa tühjaks. Kahel rattal pidurid. Hoideplaat koos kinnituskõrvadega 360° pööratav. Kokkulapitav.

Tehniline info:
Kandejõud 900 kg • Kõrgus 900 mm • Pikkus 1100 mm • Laius 900 mm • Kaal 42 kg



160.0364 **MOOTORIPUKK 680KG KOKKULAPITAV KS TOOLS** 321,72 €

Mootoriploki või käigukasti hoidepukk. 5-rattaline raam. Kahel rattal pidurid. Hoideplaat koos kinnituskõrvadega 360° pööratav. Ladustamiseks kokkulapitav.

Tehniline info:
Kandejõud 680 kg • Kõrgus 868 mm • Pikkus 803 mm • Laius 688 mm • Kaal 35 kg



50644655 **MOOTORITÕSTJA-HÜDRAULILISE KRAANA KETIGA LISARAAM 680KG TORIN** 28,33 €

Tõstejõud 680 kg. Sobib igale kraanale. Kinnitus -ja tasakaalustusrakis.



160.0018 **MOOTORITÕSTJA-HÜDRAULILISE KRAANA KETIGA LISARAAM 500KG KS TOOLS** 110,54 €

Tõstejõud 500 kg. Sobib igale kraanale. Kinnitus- ja tasakaalustusrakis.




34135T **VEOKI, BUSSI, HAAGISE RATTARUMMU PAIGALDAMISE TÕSTUK MAJOR LIFT** 4 606,67 €

Spetsiaalne hüdrauliline rummutõstuk veokitele, bussidele, metsa- ja põllumajandusmasinatele. Väldib tekkida võivaid selja- ja jäsemevigastusi. Vaata videot!



34878T **VEOAUTO PIDURISUPORDI TÕSTUK MAJOR LIFT** 2 915,83 €

Kasutatakse pidurisadula tõstmiseks veoautodel ja haagistel.



50644610 **ESTAKAAD 1T, 1TK** 29,17 €

Kandejõud 1000 kg. Pealesõidutee kõrgus 210 mm. Kaitsepiirde kõrgus maapinnast 280 mm. Üldpikkus 830 mm. Pealesõidutee laius 210 mm. Materjaliks pulbervärvitud terasest vinkelraud 25x25 mm. Pakis 1 tk. Enne kasutamist veenduda pealesõidunurga sobivuses!



160.0314 **ESTAKAAD 2TK. 950X290X265MM (P/L/K) KS TOOLS** 78,79 €

Valmistatud terasest L-profiilist. Õli-, keemia- ja teesoola kindel värvkate. Estakaadi laius 185 mm. Komplektis 2 tk. Kandejõud kuni 1000 kg. Kogupikkus 950 mm. Kõrgus 265 mm.



160.0319 **ESTAKAAD 2TK. 950X340X265MM (P/L/K) KS TOOLS** 178,92 €

Valmistatud terasest L-profiilist. Õli-, keemia- ja teesoola kindel värvkate. Estakaadi laius 225 mm. Komplektis 2 tk. Kandejõud kuni 1000 kg. Kogupikkus 950 mm. Kõrgus 265 mm.



160.0375 **AUTO TEISALDAMIS KÄRU RATASTE ALLA 2TK 900KG KS TOOLS** 121,35 €

Ideaalne kasutada autodel, millel rattad ei veere (avariilised). Kummikattega rattad. Sobib ratastele läbimõõduga 13"-16". Maksimum rehvi laius 360 mm. Komplektis 2 tk. Õli-, keemia- ja teesoola kindel värvkate.



999117570 **AUTO TEISALDAMISRAKIS 700KG 1TK 1565ET APAC** 158,40 €

Autode teisaldamiseks müügisaalis, töökojas, näitustel jne. Tugev alumiiniumist raam. Raami kokkusurumine/auto ratta maast lahti tõstmine hüdraulilise silindri ja jalapedaali abil. Piduriga ratas. Ühe rakise kandejõud 700 kg.



160.0412 **AUTO TEISALDAMISRAKIS 700KG 1TK KITSAS PP. RULLIDEGA KS TOOLS** 266,54 €

Autode teisaldamiseks müügisaalis, töökojas, näitustel jne. Tugev terasraam, millel plastist rullid. Raami kokkusurumine/ auto ratta maast lahti tõstmine hüdraulilise silindri ja jalapedaali abil. Piduriga ratas, kummikattega. Ühe rakise kandejõud 700 kg. Sobib ratastele läbimõõduga 13"-19". Max rehvi laius 228 mm.



160.0413 **AUTO TEISALDAMISRAKIS 700KG 1TK PP. RULLIDEGA KS TOOLS** ■ 277,50 €

Autode teisaldamiseks müügisaalis, töökojas, näitustel jne. Tugev terasraam, millel plastist rullid. Raami kokkusurumine/ auto ratta maast lahti tõstmine hüdraulilise silindri ja jalapedaali abil. Piduriga ratas, kummikattega. Ühe rakise kandejõud 700 kg. Sobib ratastele läbimõõduga 13"-19". Max rehvi laius 305 mm.



160.0414 **AUTO TEISALDAMISRAKIS 700KG 1TK ALU. RULLIDEGA, KS TOOLS** ■ 328,61 €

Autode teisaldamiseks müügisaalis, töökojas, näitustel jne. Tugev terasraam, millel alumiiniumist rullid. Raami kokkusurumine/auto ratta maast lahti tõstmine hüdraulilise silindri ja jalapedaali abil. Piduriga ratas, kummikattega. Ühe rakise kandejõud 700 kg. Sobib ratastele läbimõõduge 13"-19".



997000420 **AUTO TEISALDAMISKÄRU RATASTE ALLA 3IN1 2TK, OMEGA** 368,00 €

Suurepärane abiline autoremonditöökotta, auto keretööde töökojale jne. Kolm ühes süsteem, autot saab tõsta veljest, raamist ja silladetailidest. Piduritega rattad. Kõik detailid terasest. Kandejõud 900 kg. Pikkus 550 mm, laius 350 mm. Komplektis 2 tk.



NELIJALGPÜRAMIID PUKK TORIN

Kindlaltseisev püramiidjalus. Kiirfiksaatoriga. Valuterasest toetusjalg. Komplektis 2 tk. Töövahemik 265-420 mm. Kandejõud 2 t.

50644502	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 2T 2TK 265-420MM TORIN	■	25,00 €
50644503	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 280-420MM TORIN	■	29,17 €
50644506	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 380-600MM TORIN	■	56,67 €
999040220	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 12T 2TK 490-750MM TORIN		124,17 €



NELIJALGPÜRAMIID PUKK KS TOOLS

Kindlaltseisev püramiidjalus. Kiirfiksaatoriga. Valuterasest toetusjalg. Komplektis 2 tk. Töövahemik 295-425 mm. Kandejõud 3 t.

160.0370	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 295-425MM KS TOOLS	72,70 €
160.0371	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 400-605MM KS TOOLS	97,10 €
160.0372	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 12T 2TK 480-730MM KS TOOLS	173,32 €



NELIJALGPÜRAMIID PUKK CHICAGO PNEUMATIC

Pukkidel on laiad jalased, mis tagavad stabiilsuse ja kaitsevad töökoja põrandat. Tugev sepistatud tugipost, iselukustuv käepide ja lukustus-splint tagavad turvalisuse. Pukid on keevitatud raamiga. Komplektis 2 tk. Töövahemik 280-425 mm. Kandejõud 2 t.

8941082020	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 2T 2TK 280-425MM CP82020 CHICAGO	58,70 €
8941082030	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 300-455MM CP82030 CHICAGO	68,33 €
8941082060	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 400-620MM CP82060 CHICAGO	135,70 €



160.0315 **ALUMIINIUMPUKK 3T 2TK 260-400MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS** 147,01 €

Sõrmlukustiga, väga kerged alumiiniumpukid. Komplektis 2 tk. Kandejõud 3 t. Toestusvahemik 250-400 mm.



999032280 **NELIJALGPÜRAMIID PUKK 7T 2TK 238-360MM SÕRMLUKUSTIGA MADALOMEGA** ■ 78,33 €

Spetsiaalne madal mudel (madala raamiga autodele), madala toestuspunktiga rasketehnikale. Kindlaltseisev püramiidjalus. Turvalise splintfiksaatoriga. Komplektis 2 tk. Kandejõud 7 t. Töövahemik 238-360 mm.



SÕRMLUKUSTUSEGA PÜRAMIID KS TOOLS

Valmistatud terasest. Sõrmlukustiga (keti otsas). Alusplaadi laius 300x300 mm. Kergelt reguleeritav. 13 fikseerasendit. Töövahemik 450-750 mm. Kandejõud 10 t.

160.0373	PUKK 10T 450-750MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS		304,28 €
160.0374	PUKK 10T 650-1100MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS	■	365,73 €
160.0379	PUKK 25T 415-640MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS		365,73 €
160.0380	PUKK 25T 675-1050MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS		469,80 €



SÕRMLUKUSTUSEGA PÜRAMIIDPUKK CHICAGO PNEUMATIC

Nelikantprofiilist, püramiidjalale toetuv toetuspukk. Kandejõud 12 t. Komplektis 2 tk. Kandmiskäepidemega ja kõrguse fiksaatorpulgaga, mis on trossi abil kinnitatud jala kandmiskäepideme külge (ei kao ära). Max kõrgus 450 mm, min kõrgus 300 mm. Kaal 5 kg.

8941082120	PUKK 12T 2TK 300-450MM SÕRMLUKUSTIGA CP82120 CHICAGO	■	361,00 €
8941082200	PUKK 20T 2TK 350-500MM SÕRMLUKUSTIGA CP82200 CHICAGO	■	434,00 €



KEERMESSPINDLIGA PUKK KS TOOLS

Valmistatud terasest. Keermesspindliga. Alusplaadi laius 300x300 mm. Kergelt reguleeritav. Töövahemik 665-1170 mm. Kandejõud 20 t.

160.0378	KEERMEGA PUKK 20T (TUNGRAUD) 665-1170MM KS TOOLS	646,88 €
160.0377	KEERMEGA PUKK 20T (TUNGRAUD) 420-660MM KS TOOLS	511,16 €



KEERMESSPINDLIGA TUGIPUKK KS TOOLS

Keermesspindliga pukk, mida saab kasutada autode toestamiseks, agregaatide paigaldamisel (näiteks tagaluugid) jne. 12 t kandejõuga. Komplektis 1 tk. Töövahemik 456-710 mm. Võimalik kokku lappida.

160.0441	KEERMEGA PUKK KOLMJALG 12T 456-710MM KS TOOLS	■	238,52 €
160.0442	KEERMEGA PUKK KOLMJALG 12T 710-1065MM KS TOOLS	■	257,54 €



998019280 **PUKK 20T 2TK 568-923MM SÕRMLUKUSTIGA OMEGA** 334,60 €

Kolmikpüramiidjalg tagab hea stabiilsuse. Keevitatud konstruktsioon. Sõrmlukustiga. Kandejõud 20 t - ideaalne raske- ja põllumajandustehnika jaoks. Komplektis 2 tk. Töövahemik 568-923 mm. Tugiplaadiga.



999032390 **KÕRGE PUKK 1000KG 1030-1720MM 1697 APAC** 108,33 €

Suurepärane toestuspukk rasketehnika töökodadesse. Tänu kolmikjalale stabiilne. Kerge konstruktsioon. Pulkfikseering. Õli- ja keemiakindel värvkate. Pakis 1 tk.

Tehniline info:
1000 kg toetusjõud • Reguleeritav kõrgus 1030-1720 mm • Pulklukustus • Pulbervärvitud



999033550 **KÕRGE PUKK 3000KG 1300-2000MM KUMMIPADJAGA OMEGA** 173,13 €

Toestuspukk rasketehnika töökodadesse. Stabiilne kolmikjalg konstruktsioon. Puki ülaosas kummikattega plaat. Õli- ja keemiakindel värvkate. Pakis 1 tk.

Tehniline info:
3000 kg toetusjõud • Reguleeritav kõrgus 1300-2000 mm • Pulbervärvitud



710050 **KÕRGE PUKK 7500KG 1200-1770MM VEOK/HAAGIS/BUSS ATH-HEINL (1TK)** 590,00 €

Suurepärane toestuspukk rasketehnika töökodadesse. Vedrujalal rattad võimaldavad pukki lihtsalt liigutada. Tänu kolmikjalale väga stabiilne. Puki ülaosas keermestatud spindlil tugiplaat mida saab vastavalt vajadusele täppisreguleerida. Õli- ja keemiakindel värvkate. Pakis 1 tk.

Tehniline info:
7500 kg toetusjõud • Reguleeritav kõrgus 1200-1770 mm • Vedrujalal ratas (veereb vaid siis kui pole raskust) • Täppisreguleerimiseks kruvipea kummi- ja U-peaga • Pulbervärvitud



999032370 **KÕRGE PUKK 7500KG 1385-2065MM 1697H APAC** 630,00 €

Suurepärane toestuspukk rasketehnika töökodadesse. Tänu kolmikjalale stabiilne. Kerge konstruktsioon. Pulkfikseering. Õli- ja keemiakindel värvkate. Pakis 1 tk.

Tehniline info:
7500 kg toetusjõud • Reguleeritav kõrgus 1385-2065 mm • Pulklukustus • Pulbervärvitud



999118140 **KÕRGE PUKK 10000KG /TK 1385-2065MM V1490.1 APAC** 800,00 €

Toestuspukk rasketehnika töökodadesse. Vedrujalal rattad võimaldavad pukki lihtsalt liigutada. Kolmikjalg tagab stabiilsuse. Puki ülaosas keermestatud spindlil tugiplaat, mida saab vastavalt vajadusele täppisreguleerida. Õli- ja keemiakindel värvkate. Pakis 1 tk.

Tehniline info:
10000 kg toetusjõud (10 t) • Reguleeritav kõrgus 1385-2065 mm • Vedrujalal ratas (veereb vaid siis kui pole raskust) • Täppisreguleerimiseks kruvipea, U-profiiliga • Pulbervärvitud



999151840 **PUKKTUGI POOLHAAGISE TOETAMISEKS 45,5T 1070-1350 MM TOTAL SOURCE** 734,78 €

Suurepärane abivahend poolhaagiste toetamiseks, kui vaja vahetada tugijalgu vms (poolhaagist pole vaja toetada auto või tungraudade abil). Tänu ratastele kergelt transporditav sobivasse Kohta. Kandejõud 45,5 t. Kõrgus reguleeritav 1070-1350 mm. Pulbervärvitud. Kaal 56 kg.



160.0415 **RATASTEL STEND AUTOTEISALDAMISRAKISTELE (4TK) KS TOOLS** ■ 103,46 €

Ratastel. Pikkus 800 mm, laius 470 mm.



50678102 **TRAPETSTUNGRAUD 1T 88-383MM M+** 14,75 €

Jõukruvi on spetsiaalpuksidel, mis tagab kerge tõste.



50678105 **TRAPETSTUNGRAUD 1,5T SOONEGA 94-390MM M+** 17,92 €

Jõukruvi on spetsiaalpuksidel, mis tagab kerge tõste. Tõstesoonega versioon.



PUDELTUNGRAUD MADAL

Pudeltungraud 2-osalise teleskoopsilindriga. Mehaaniline keermeskruvi+hüdrosilinder.

50670026	MADAL PUDELTUNGRAUD 2T 150-370MM 2-ASTMEGA SILINDER TORIN	30,83 €
50670028	MADAL PUDELTUNGRAUD 4T 160-390MM 2-ASTMEGA SILINDER TORIN	35,00 €
999119590	MADAL PUDELTUNGRAUD 12T 157-274MM OMEGA	59,20 €



PUDELTUNGRAUD TORIN

Tungraud on 1-silindriga, keermeskruviga. Mehaaniline keermeskruvi+hüdrosilinder.

50670020	PUDELTUNGRAUD 2T 181-345MM TORIN	14,17 €
50670050	PUDELTUNGRAUD 5T 216-413MM TORIN	20,00 €
50670080	PUDELTUNGRAUD 8T 230-457MM TORIN	27,50 €
50670120	PUDELTUNGRAUD 12T 230-465MM TORIN	30,83 €
50670200	PUDELTUNGRAUD 20T 242-452MM TORIN	49,17 €
50670300	PUDELTUNGRAUD 30T 240-370MM TORIN	112,50 €



PUDELTUNGRAUAD KS TOOLS

Tungraual on mehaaniline keermeskruvi + hüdrosilinder. Kandmiskäepidemega. Keermeskruvi pikkus 48 mm.

160.0350	PUDELTUNGRAUD 2T 181-345MM KS TOOLS	29,27 €
160.0351	PUDELTUNGRAUD 3T 194-372MM KS TOOLS	34,44 €
160.0352	PUDELTUNGRAUD 5T 216-413MM KS TOOLS	44,96 €
160.0354	PUDELTUNGRAUD 10T 230-460MM KS TOOLS	69,19 €
160.0356	PUDELTUNGRAUD 15T 230-460MM KS TOOLS	91,77 €
160.0358	PUDELTUNGRAUD 20T 242-452MM KS TOOLS	121,35 €



PUDELTUNGRAUD HD KS TOOLS

Kandmiskäepidemega. Lai alusplaat 155x190 mm.

160.0359	PUDELTUNGRAUD 30T 285-465MM KS TOOLS	190,70 €
160.0360	PUDELTUNGRAUD 50T 300-480MM KS TOOLS	310,86 €
160.0349	PUDELTUNGRAUD 100T 335-515MM KS TOOLS	1 381,36 €



PUDELTUNGRAUAD CHICAGO PNEUMATIC

Tungraud on keevitatud korpusega ja väga vastupidav. Tõstehoob on topeltkinnitusega. Lai alusplaat tagab hea stabiilsuse. Tungraud on kasutatav nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

8941081020	PUDELTUNGRAUD 2T 180-360MM CP81020 CHICAGO PNEUMATIC	60,83 €
8941081030	PUDELTUNGRAUD 3T 190-390MM CP81030 CHICAGO PNEUMATIC	72,50 €
8941081050	PUDELTUNGRAUD 5T 200-400MM CP81050 CHICAGO PNEUMATIC	89,17 €
8941081080	PUDELTUNGRAUD 8T 200-400MM CP81080 CHICAGO PNEUMATIC	130,80 €
8941181120	PUDELTUNGRAUD 12T 180-350MM CP81120 CHICAGO PNEUMATIC	150,00 €
8941081200	PUDELTUNGRAUD 20T 185-315MM CP81200 CHICAGO PNEUMATIC	193,15 €
8941081300	PUDELTUNGRAUD 30T 285-455MM CP81300 CHICAGO PNEUMATIC	274,17 €



999119220 **PUDELTUNGRAUD 30T 280-458MM PNEUMAATILINE AJAM OMEGA** 557,22 €

Pneumaatilise ajamiga pudeltungraud, kiire tõstega, turvalise langetamisega. Tõstejõud 30 t. Mehhaanilise pikenduskruviga.



50644010 **GARAAZITUNGRAUD 2T 135-330MM M+** 29,92 €

Tõstevõime 2000 kg. Minimaalne algkõrgus 135 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 330 mm. Tugev 2-osaline tõstevars. Tugevdusribidega vastupidav korpus. Erikonstruktsiooniga vabastusventiil, tänu millele tungraua allalaskmise kiirus on kontrollitav ka koormatuna. CE ja GS TÜV sertifikaat.



50644025 **GARAAZITUNGRAUD 2T 89-359MM MADAL 360° PÖÖRDVARS TORIN** 57,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Tõstevars 360° pöörduv! Tõstekäpa stardikõrgus vaid 89 mm! Tõstejõud 2 t. Tõstevahemik 89-359 mm.



50644030 **GARAAZITUNGRAUD 2,5T 130-410MM 360* PÖÖRDVARS TORIN** 81,67 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Tõstevars 360° pöörduv! Tõstekäpa stardikõrgus 130 mm. Tõstejõud 2,5 t. Töövahemik 130-410 mm.



999032060 **GARAAZITUNGRAUD 2,25T 150-533MM SUV HIGH PRO-LIFT (OMEGA)** 143,48 €

Metallratastel, pulbervärvitud terasraamiga. Spetsiaalne kõrge mudel kõrgema kliirensiga (SUV, maastur) autodele. Kiire “Speedy Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga.



50644250 **GARAAZITUNGRAUD 2,25T 145-520MM TORIN** 107,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Pika tõstekäpaga, laiade ratastega. 2,25 t tõstejõud. Tõstevahemik 145-520 mm.



50644260 **GARAAZITUNGRAUD 3T 145-500MM PEDAALIGA TORIN** 125,00 €

Metallratastel, pulbervärvitud, pika tõstekäpaga, laiade ratastega. Kiirtõstepedaali abil saab tõstekäpa ühe vajutusega seada vastu tõstepinda. Tõstejõud 3 t. Töövahemik 145-500 mm.



50644255 **GARAAZITUNGRAUD 2,5T 86-455MM MADAL TORIN** 132,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud, pika tõstekäpaga, laiade ratastega. Tõstekäpa stardikõrgus vaid 86 mm! Topelt pumbasüsteemiga. Eriti lai ja stabiilne mudel. Tõstejõud 2,5 t. Tõstevahemik 86-455 mm.



997000860 **GARAAZITUNGRAUD 3T 120-460MM MAGIC LIFT OMEGA** 211,43 €

Pulbervärvitud terasraam. Spetsiaalsed metallsüdamikuga ja polüuretaanist kattevööga ekstralaiad rattad. Vaikne ja libisemiskindel liikumine, ei lõhu garaaži põrandat. Kiire “Magic Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga. Auto kere vigastuste vältimiseks on käepide kaetud pehmest kummist kaitsekattega. Tõstekäpal kummist pehmenduspadi. Minimaalne õlilekke risk tänu täielikult keevitatud õlireservuaarile. Spetsiaalne “Air Vent Valve” väldib hüdrosüsteemis õhukorgi tekkimist.

NB! Enne kasutamist tuleb paigaldada silindrile kinnise transpordikorgi asemele karbis kaasas olev õhutusventiil!



999032380 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 1,5T 100-815MM MAGIC LIFT OMEGA** 460,00 €

Eriti kõrge tõstega erimudel kõrge kliirensiga rasketele autodele. Stardikõrgus vaid 100 mm, max kõrgus 815 mm. Pulbervärvitud, eriti pikk ja tugevdatud ehitusega terasraam. Spetsiaalsed nailonmaterjalist ekstralaiad rattad. Vaikne ja libisemiskindel liikumine, ei lõhu garaaži põrandat. Kiire “Magic Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga. T-kujulise hoideosaga käepide on autokere vigastuse vältimiseks kaetud pehmest kummist kaitsekattega. Tõstekäpal kummist pehmenduspadi. Minimaalne õlilekke risk tänu täielikult keevitatud õlireservuaarile. Spetsiaalne “Air Vent Valve” väldib hüdrosüsteemis õhukorgi tekkimist.



8941081015 **GARAAZITUNGRAUD 1,5T 80-540MM, CP80015, CHICAGO PNEUMATIC** 456,53 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



8941181020 **GARAAZITUNGRAUD 2T 75-505MM CP80020 CHICAGO PNEUMATIC** 384,00 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



8941181030 **GARAAZITUNGRAUD 3T 95-550MM CP80030 CHICAGO PNEUMATIC** 500,00 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



161.0367 **GARAAZITUNGRAUD 2T 80-495MM ULTIMATELINE KS TOOLS** 448,05 €

ULTIMATE tungraud 2 t tõstejõuga, valmistatud eriterasest, kaal 32 kg. Madal algkõrgus 80 mm. Max tõstekõrgus 495 mm. 125 mm läbimõõduga tõsteplaat. Nailonrattad kummikattega. Kogupikkus 685 mm. Tungraual süvendkauss poltide/mutrite hoidmiseks. Tõstekäpa tõstmine pedaali- või käepide-pulgaga (pulgal PU kaitse). Kiire tõste st mõne tõsteliigutusega tõuseb tõstekäpp vastu autot.



161.0365 **GARAAZITUNGRAUD 2T 90-460MM SLIMPOWER ALUMIINIUM KS TOOLS** 667,44 €

SlimPOWER tungraud 2 t tõstejõuga, valmistatud alumiiniumist ja seetõttu väga kerge - vaid 26,8 kg. Madal algkõrgus 90 mm. Max tõstekõrgus 460 mm. 135 mm läbimõõduga tõsteplaat. Nailonrattad kummikattega. Kogupikkus 790 mm. Tungraual süvendkauss poltide/mutrite hoidmiseks. Tõstekäpa tõstmine pedaali- või käepide-pulgaga (pulgal PU kaitse). Kiirtõste st paari tõsteliigutusega tõuseb tõstekäpp vastu autot.



998019480 **GARAAZITUNGRAUD 2T 80-500MM 1621CP APAC** 390,60 €

Madal mudel - algkõrgus 80 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 500 mm. Kandevõime 2 t. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat.



998019490 **GARAAZITUNGRAUD 3T 115-500MM 1622CP APAC** 517,25 €

Algkõrgus 115 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 500 mm. Kandevõime 3 t. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat.



999033850 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 5T 165-565MM MAGIC LIFT OMEGA** 612,00 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 5 t. Plastrattad. Tõstmine pedaali või torupideme abil.



998000170 **GARAAZITUNGRAUD 10T 175-686MM TRUCK OMEGA** 1 210,76 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 10 t. Terasrattad. Tõstmine kangi või pedaali abil kergelt ja täpselt. Turvaliselt rakenduv allalaskmine. Käpal kummipadi.




160.0702 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 5T 160-560MM PIKA RAAMIGA (1481MM) KS TOOLS** 1 248,66 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 5 t. Plastrattad kummikattega. Tõstmine pedaali või torupideme abil. Torul PU pehmendus. Tõsteplaadi läbimõõt 140 mm. Kogupikkus 1481 mm.



160.0703 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 10T 170-570MM (1560MM) KS TOOLS** 1 613,50 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 10 t. Plastrattad kummikattega. Tõstmine pedaali või torupideme abil. Torul PU pehmendus. Tõsteplaadi läbimõõt 140 mm. Kogupikkus 1560 mm.



50678130 **KASTIAUTO TÕSTJA 48" 3T 154-1070MM** 65,83 €

Lihtne ja töökindel mehhaaniline tõstja.



50678135 **KASTIAUTO TÕSTJA 60" 155-1350MM** 70,83 €

Lihtne ja töökindel mehhaaniline tõstja. Tõstevõime 3 tonni.



998000180 **GARAAZITUNGRAUD LIIGENDIGA HÜDROPNEUMO 20T 190-660MM OMEGA** 2 881,10 €

Tõstekäpaga mudel. 20 t tõstevõime. Tõstmine võimalik suruõhuga, käsitsi ja jalgpedaaliga. Min kõrgus 190 mm, max kõrgus 660 mm. Soovituslik töörõhk 8-14 bar. Metallratastega.



160.0730 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 22T 207-432MM KS TOOLS** 863,28 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kruvipikendus, max 113 mm. Komplektis kaasas kolm pikendust. Max kõrgus saavutatakse koos adapteritega!



160.0731 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 35T 258-538MM KS TOOLS** 1 011,71 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kruvipikendus, max 130 mm. Komplektis kaasas kolm pikendust. Max kõrgus saavutatakse koos adapteritega.



160.0732 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 50T 296-575MM KS TOOLS** 1 253,84 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.



160.0739 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 30/15T 150-290 MM KS TOOLS (UUS MUDEL)** 1 764,63 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline, lühikese raamiga mudel. Auto all olevale tõstepunktile ligipääsemiseks on käepide reguleeritava kaldega ja eemaldatav. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Miinimum töökõrgus 150 mm, maksimum 290 mm, maksimum koos adapteritega 410 mm. Pikkus vaid 430 mm. Kaal vaid 24 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm. Soovitatav töörõhk 8 bar. Silinder on õhktagastusega. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad.



999032420 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 15/30T 170-341MM 1634 APAC** 1 372,50 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline, lühikese raamiga mudel. Auto all olevale tõstepunktile ligipääsemiseks on käepide reguleeritava kaldega ja eemaldatav. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Miinimum töökõrgus 170 mm, maksimum 341 mm. Pikkus 380 mm. Kaal 32 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8,5 bar. Silinder on õhktagastusega. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999032410 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 15/30T 150-300MM 1636 APAC** 1 637,50 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Töökõrgus min 150 mm, max 300 mm. Pikkus 510 mm, kaal 39 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Vastupidav ja kvaliteetne.



8941085030 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 30T 150-409MM CP85030 CHICAGO PNEUMATIC** 2 053,35 €

UUS JA TÄIUSTATUD MUDEL! Maksimaalne tõstevõime 30 t. Maksimaalne tõstekõrgus 409 mm (koos kõrgendusadapteritega). Minimaalne tõstekõrgus 150 mm. Kiire ja lihtne tõstmine, juhitud käepidemelt. Madala profiiliga - sobib suurepäraselt tänapäevaste madala kliirensiga veokite ja busside tõstmiseks. Suured ja pehmed kummirattad lihtsustavad tõstuki liigutamist. Käepidemel kolm lukustuspositsiooni: 45°, 90° ja 180°. Komplektis kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm.



8941085050 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 50T 160-472MM CP85050 CHICAGO PNEUMATIC** 2 688,90 €

Maksimaalne tõstevõime 50 t. Maksimaalne tõstekõrgus 472 mm (koos kõrgendusadapteritega). Minimaalne tõstekõrgus 160 mm. Kiire ja lihtne tõstmine, juhitud käepidemelt. Keskmise profiiliga. Suured ja pehmed kummirattad lihtsustavad tõstuki liigutamist. Käepidemel kolm lukustuspositsiooni - 45°, 90° ja 180°. Komplektis kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm.



999032130 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 10/20/40 T 130-289MM OMEGA** 1 724,87 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Esimene aste 40 t, teine aste 20 t, kolmas aste 10 t. Töökõrgus min 130 mm, max 289 mm. Pikkus 830 mm, kaal 50 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 30, 45, 75, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav.



999032110 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 20/40/60 T 150-327MM OMEGA** 1 928,94 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Esimene aste 60 t, teine aste 40 t, kolmas aste 20 t. Töökõrgus min 150 mm, max 327 mm. Pikkus 875 mm. Kaal 76 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 30, 45, 75, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav.



999118130 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 30/60T 180-360MM 1635 APAC** 2 194,17 €

Tugeva ja vastupidav tungraud rasketranspordi ning põllumajandustehnikaga tegelevatele töökodadele. 2-astmeline silindriosa, mis asuvad eriterasest hülssides. Tungraua esimene aste 60 t ja teine aste 30 t. Max tõstekõrgus 360 mm. Tungraua pikkus 980 mm, pääseb hästi ligi nii sildadele kui ka raamiosadele. Pikk käepide juhtimiskangidega, käepideme asend on reguleeritav. Rattad kuullaagritel ja kummikattega. Silindri alaosa laia plaadiga st ei vaju läbi ka siis kui õues asfaldil kasutada. Töörõhk 8-12 bar. Tungrauaga kaasas pikendusadapterid 10-70-120 mm. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999117970 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 18/30/60T 120-255MM 1640A APAC** 2 448,67 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Spetsiaalne madala profiiliga mudel. Esimene aste 60 t, teine aste 30 t, kolmas aste 18 t. Miinimum töökõrgus 120 mm, maksimum 255 mm. Pikkus 595 mm. Kaal 47 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999032430 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 10/18/28/40/55T 100-260MM 1638 APAC** 3 520,00 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 5-silindriline. Spetsiaalne eriti madala profiiliga mudel. Esimene aste 55 t, teine aste 40 t, kolmas aste 28 t, neljas aste 18 t, viies aste 10 t. Töökõrgus min 100 mm, max 260 mm ilma adapteriteta. Pikkus 1000 mm, kaal 64 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



COR4330040000/16 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 20/38/60T 175-410 (560)MM CORGHI** 3 247,35 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Madala profiiliga mudel. Esimene aste 60 t, teine aste 38 t, kolmas aste 20 t. Miinimum töökõrgus 175 mm, maksimum 560 mm (pikendusega). Pikkus 595 mm. Kaal 86 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 50-100 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu ja "dead-man" kaitsega. Patenteeritud sujuv ja täpne langetamine. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraua töö juhtimine käepidemelt. Valmistatud Euroopas, Corghi kontserni poolt.



998019290 **GARAAZITUNGRAUD PIKK RAAMIST TÕSTMISEKS HÜDROPNEUMO 60T 420-731MM OMEGA** 2 796,00 €

Tõstejõud 60 t. Maksimaalne kõrgus koos adapteritega 1031 mm. Maksimaalne kõrgus ilma adapteriteta 731 mm. Minimaalne kõrgus 420 mm. Komplektis 100 mm ja 200 mm adapterid.



998019190 **GARAAZITUNGRAUD PIKK RAAMIST TÕSTMISEKS, HÜDROPNEUMO 30T 360-627MM OMEGA** 2 240,00 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 1-silindriline raamist tõstev tungraud. Tõstejõud 30 t. Töökõrgus min 360 mm, max ilma lisaadapterita 627 mm, max koos adapteriga 772 mm. Kaasas kõrgendusadapterid. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Laagritel kummikattega rattad.



50644295 **KUMMIPADI TUNGRAUALE ÜMMARGUNE 100MM, PAKSUS 30MM TORIN** 4,17 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale. Läbimõõt 100 mm, paksus 30 mm.



999033800 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE (PEALT KUMER) OMEGA** 6,25 €

Pealt kumer kummipadi tungrauale. Läbimõõt 105 mm ja max 25 mm paksusega. Kummist.



999033810 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE (PEALT SIRGE) OMEGA** 8,25 €

Läbimõõt 110 mm, paksus 9 mm. Erikummist.



8950310421 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 5TK CP80020 JA CP80015, CHICAGO PNEUMATIC** 16,80 €

Padja läbimõõt 115 mm, paksus 22 mm. Erikummist. Sobib Chicago Pneumatic ja ka teistele tungraudadele.



160.0363 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 120MM KS TOOLS** 42,61 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale.Läbimõõt 120 mm.



160.0362 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 140MM KS TOOLS** 34,39 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale. Läbimõõt 140 mm.



3010206K **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 145/135MM, PAKSUS 26MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi OMCN autotõstukile. Välisdiameeter 145 mm, ava 12 mm, padja paksus 25 mm.



3010206E **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 145MM, PAKSUS 25MM ITALMATIC** 10,00 €

Ümmargune kummipadi OMCN autotõstukile. Välisdiameeter 145 mm, paksus 25 mm, ava 12 mm.



999030740 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE KANDILINE (U2360196) APAC** 13,33 €

APAC tungraudade tõstekäpa kummipadi. Sobib kasutamiseks ka teistel brändidel.



160.0361 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE KANDILINE 120MM KS TOOLS** 18,95 €

120x120 mm kummipadi garaažitungraua tõstekäpale.



161.0367-R015P **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE 161.0367 120MM KS TOOLS** 3,82 €

Sobib tungrauale 161.0367. Läbimõõt 120 mm.



3010206C **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 147/135MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 147/135 mm, paksus 27 mm, sees 3 naga. Sobivus: Ravaglioli/Werther.



3010206H **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 130/125MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 130/125 mm, paksus 10mm. Sobivus: Ravaglioli / Sirio Space



3010206B **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 140/133MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 140 mm, 27 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206D **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 124/108MM, PAKSUS 25MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 124 mm, 25 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206L **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/108MM, PAKSUS 32MM (2-AUGUGA)** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 120/108 mm, paksus 32 mm, kahe avaga. Sobivus: Launch/Twin Busch/RP tools.



3010206A **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 119/110MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 119 mm, 27 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206M **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/110MM, PAKSUS 4MM** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 120/110 mm, paksus 4 mm, keskel ava 9 mm. Sobivus: ATH/Hofmann/Hermann.



3010206G **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 100/85MM, PAKSUS 8MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 100/85 mm, paksus 8,5 mm. Sobivus: Ravaglioli/Sirio Space.



3010206F **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 150/130MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 129 mm, 25 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206N **KUMMIPADI MET. PLAADIGA, AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/110MM, PAKSUS 4MM** 10,00 €

italmatic

Kummipadi, metallplaadiga, diameeter 120/110 mm, paksus 4 mm, keskel ava 9 mm. Sobivus: ATH/Hofmann/Hermann.



3010206J **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 123/108MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 10,00 €

italmatic

Kummipadi metallplaadiga, diameeter 123/108 mm, paksus 10 mm. Sobivus: Ravaglioli/Werther.



U2360404 **APAC B2763 KÄPA KUMMIPADI TÕSTUKITELE 1492 JA 1493** 13,33 €

Kummipadi tõstukitele.



HGT4115 **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KUMMIPADI 1TK** 16,00 €

Kummipadi tõstuki käpale. 1 tk.



3010201 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 1TK. 160X120X30MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x30 mm.



3010202 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X40MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x40 mm.



3010203 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X60MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x60 mm.



3010204 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X70MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x70 mm.



3010205 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X80MM ITALMATIC** 10,00 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x80 mm.



3010205A **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X100MM ITALMATIC** 14,17 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x100 mm.



3010206 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X120MM ITALMATIC** 13,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x120 mm.



FE0271 **HÜDRAULILINE JALGPUMP 63,7 MPA, 1,5M VOOLIK FERVI** 144,44 €

Kasutatakse erinevate hüdrauliliste tööriistade ja seadmete käitamiseks. Töörõhk 63,7 MPa, õli kogus 790 ml, kaal 7,7 kg.



999116540 **HÜDRAULILINE JALGPUMP 400 BAR, 1,5M VOOLIK 12547 APAC** 176,67 €

Kasutatakse erinevate tööriistade ja seadmete käitamiseks. Max 500 bar. 1,5 m pikkune voolik.



27363T **HÜDRAULILINE JALGPUMP 700BAR. TRIUMF** 493,33 €

Hüdrauliline jalgpump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Kiirühendusliitmik 1/4”-18NPTF -> Ø10 mm, isane.



440.0060 **HÜDRAULILINE JALGPUMP 700BAR, 0,75L, 2,2M VOOLIK, KS TOOLS** 597,00 €

Hüdraulilist jalgpumpa kasutatakse hüdrotööriistade ja seadmete käitamiseks. Voolik 2200 mm. Max surve 700 bar. Tõstepidemega.



22522T **HÜDRAULILINE JALGPUMP 700BAR, 0,75L, 2,2M VOOLIK, WALLMEK , 1030** 720,22 €

Hüdrauliline jalgpump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 750 cc. Vooliku pikkus 2200 mm. Kiirühendusliitmikuga High Flow, emane.



50611190 **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 700BAR TORIN** 79,17 €

Kasutatakse hüdrotööriistade ja seadmete käitamiseks. Max 650 bar. Voolik 1,5 m.



999032150 **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 700BAR 10T OMEGA** 129,60 €

Hüdrauliline käsipump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 770 cc. Vooliku pikkus 1818 mm. Kiirühendusliitmik 1/4”-18NPTF -> Ø10 mm, isane.



26184T **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 700BAR 12T KANDMISKÄEPIDEMEGA TRIUMF** 167,50 €

Hüdrauliline käsipump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 700 cc. Vooliku pikkus 1400 mm. Kiirühendusliitmikuga 1/4”-18NPTF -> Ø10 mm, isane.



999032230 **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 700BAR, 600CC, BVA** 244,17 €

Professionaalne, hüdrauliline käsipump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar/10 000 psi. Õli maht 600 cc. Ilma vooliku ja kiirühendusliitmikuta, sobiv voolik BVA 999032240. Vooliku ühendusava 3/8”-18NPTF.



998019040 **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 700BAR, 100CC P1000 BVA** 458,67 €

Alumiiniumkorpus. Kahe tootlikkusega käsipump. Max 700 bar. Ilma voolikuta.



26331T **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 12 T = 26184T PICHLER** 723,53 €

Professionaalne hüdrauliline käsipump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar/10 000 psi. Õli maht 655 cc. Vooliku pikkus 2200 mm. Kiirühendusliitmik 3/8”-18NPTF -> Ø19 mm, isane.



640.0010 **HÜDRAULILINE KÄSIPUMP 585MM, 700BAR, VOOLIK 1,8M KS TOOLS** 1 141,37 €

Kasutatakse erinevate hüdrotööriistade ja seadmete käitamiseks. Mõõtekellaga. Max 700 bar. Voolik 1,8 m. Pumba pikkus 585 mm.



999032160 **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA, 700BAR / 1500CC OMEGA (VOOLIKUTA)** 452,70 €

Hüdrauliline, pneumaatilise ajamiga pump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 1500 cc. Sisseehitatud ülekoormuse kaitseklapiga. Alumiiniumist reservuaar. Ilma vooliku ja kiirühendusliitmikuta, sobiv voolik BVA 999032240. Vooliku ühendusava 3/8”-18NPTF.



999116940 **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA 12548 APAC** 425,93 €

Hüdropump, kasutatakse APAC mootorratta ja ATV tõstukitel.



9801T **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA 700BAR, 1,8M VOOLIK TRIUMF** 499,17 €

Hüdrauliline, pneumaatilise ajamiga pump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 1450 cc. Sisseehitatud ülekoormuse kaitseklapp. Alumiiniumist reservuaar. Vooliku pikkus 1850 mm. Kiirühendusliitmik 1/4”-18NPTF -> Ø10 mm, isane.



35089T **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA SILINDRILE 700BAR 1036 WALLMEK** 932,92 €

Hüdrauliline, pneumaatilise ajamiga pump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 1400 cc. Sisseehitatud ülekoormuse kaitseklapiga. Alumiiniumist reservuaar. Vooliku pikkus 2200 mm. Kiirühendusliitmik High Flow, emane.



440.0055 **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA, KS TOOLS SILINDRILE 700 BAR (VOOLIKUGA)** 1 105,31 €

Pneumaatilise ajamiga. Pedaaliga, võimaldab "käed vabad" kasutust. Automaatse kaitseventiiliga ülerõhu vältimiseks. Automaatse tagasivooluga. Pumbal on kaasas 2,2 m hüdrovoolik. Liidese keere: Cejn tilgavaba kiirliide. Töörõhk 700 bar. Kaal 6320 g. Maht 1,4 l.



23705T **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA SILINDRILE 700BAR 1035 WALLMEK** 1 178,26 €

Hüdrauliline, pneumaatilise ajamiga pump presside, kereõgvendustööriistade ja hüdrauliliste tõmmitsate silindritele. Töösurve 700 bar. Õli maht 1400 cc. Sisseehitatud ülekoormuse kaitseklapiga. Alumiiniumist reservuaar. Vooliku pikkus 2200 mm. Kiirühendusliitmik High Flow, emane.



640.0020 **HÜDRAULILINE JALGPUMP PNEUMOAJAMIGA 700BAR/2081CM³ KS TOOLS** ■ 1 947,29 €

Kasutatakse erinevate hüdrauliliste tööriistade ja seadmete käitamiseks. Pneumoajamiga. Kellaga. Max 700 bar.



640.0030 **HÜDRAULILINE PUMP ELEKTRIMOOTORIGA 700BAR/1900CM³ 230V KS TOOLS** 5 173,53 €

Elektrimootori ajamiga hüdropump. Survekellaga. Juhtpuldiga. 2 töörežiimi - 13 bar ja 700 bar. Vooliku pikkus 1,8 m.



999033610 **HÜDROSILINDER 5T, KÄIK 78MM, 169-247MM, BVA** 222,23 €

Survejõud 5 t. Industriaalkvaliteet. Töökäik 78 mm. Min pikkus 169 mm, max pikkus 247 mm.



999032220 **HÜDROSILINDER 30T AVAGA, 64MM KÄIK, BVA** 800,00 €

Survejõud 30 t. Industriaalkvaliteet. Töökäik 64 mm. Min pikkus 179 mm, max pikkus 243 mm.



997000960 **HÜDROSILINDER 30T SP10-3006T BVA** 1 967,00 €

Survejõud 30 t. Industriaalkvaliteet. Töökäik 155 mm. Min pikkus 330 mm, max pikkus 486 mm.




998019030 **HÜDROSILINDER 60T KANDMISKÄEPIDEMETEGA HC6003T BVA** 1 573,33 €

Kandmiskäepidemed mõlemal silindri küljel. Survejõud 60 t. Industriaalkvaliteet. Töökäik 76 mm. Min pikkus 248 mm, max pikkus 324 mm.



999032240 **HÜDROVOOLIK PUMBA-SILINDRI VAHELE 2M 700BAR 3/8"-18NPTF OTSTEGA, BVA** 60,42 €

Hüdrovoolik hüdraulilise pumba ja silindri ühendamiseks. Pikkus 2 m. Keermesotsad 3/8”-18NPTF. Vooliku töörõhk 700 bar, lõhkemisrõhk 2800 bar. Vastab DIN 20022-1 ja SAE 100R9 kvaliteedinõuetele. Töökeskkonna lubatud temperatuur -40°C kuni 100°C.



999033560 **KIIRLIIDE HÜDR. SILINDER-VOOLIK 1/4"-18NPTF, ISA, BVA** 9,00 €

Hüdraulika kiirliitmik vooliku ühendamiseks hüdraulilise silindriga, isane pool. Kuulklapiga. Sisendkeere 1/4”-18NPTF. Otsiku diameeter 10 mm.




999032250 **KIIRLIIDE CH38M HÜDR. SILINDER-VOOLIK 3/8"-18NPTF, ISA, BVA** 22,10 €

Hüdraulika kiirliitmik vooliku ühendamiseks hüdraulilise silindriga, isane pool. Kuulklapiga. Sisendkeere 3/8”-18NPTF. Otsiku diameeter 19 mm.



26426T **KIIRLIIDE PICHLER HÜDR. SILINDER-VOOLIK 3/8"-18NPTF, ISA, PUMBALE 26184T** 30,50 €

Hüdraulika kiirliitmik vooliku ühendamiseks hüdraulilise silindriga, isane pool. Kuulklapiga. Sisendkeere 3/8”-18NPTF. Otsiku diameeter 19 mm.




999032450 **ÜLEMINEKUADAPTER 1/4"-18NPTF ISA -> 3/8"-18NPTF EMA, BVA** 13,80 €

Üleminekuadapter 3/8”-18NPTF sisekeere -> 1/4”-18NPTF väliskeere.



440.0058 **KIIRLIIDE HÜDR. SILINDER-VOOLIK 1/4", EMA, CEJN 100MPA** 125,48 €

Hüdrosüsteemi kiirliides. Max 100 Mpa. Sobib näiteks hüdropumba 3/8" voolikute otsa.



25209T **KIIRLIIDE HÜDRO SILINDRI VOOLIKU VAHELE 1/4", EMA, 100MPA WALLMEK** 102,50 €

Kiirliide vooliku otsa, silindri külge. Max 100 mpa.



50611040 **KERETUNGRAUD PLEKIÕGVENDUSKOMPL.4T TORIN** 102,50 €

14-osaline keretungraua komplekt 4 t. Sisaldab hoovaga käsipumpa, pikendusi, erinevaid toestustaldu. Minimaalne lähtekõrgus 330 mm. Silindri töökäik 120 mm. Koos pikendustega kasutatav töövahemik 82-1330 mm. Laialisurumise käpa surujõud 0,5 t.



50611100 **KERETUNGRAUD PLEKIÕGVENDUSKOMPL.10T TORIN** 195,83 €

13-osaline keretungraua komplekt 10 t. Komplekt sisaldab hoovaga käsipumpa, pikendusi ja erinevaid toestusjalgu. Minimaalne, lähtekõrgus 470 mm. Silindri töökäik 150 mm. Töövahemik 130-1520 mm. Lahtisuruja tööjõud 0,5 t. Ratastega järelveetav plastkohver metallist lukkudega.



160.0445 **15-OS. KERETUNGRAUD PLEKIÕGVENDUSKOMPL. 4T KS TOOLS** 949,96 €

Kereosade surumiseks, kinnitamiseks ja laiendamiseks. Lihtne käsitsemine keermesliides ühenduse kaudu. Kaasas on hüdrauliline käsipump/rõhusilinder 4 t, pikendusadapter (100-200-300-400 mm), surveplaat ja erinevad otsakud. Stabiilses käepidemega plastkohvris.



160.0175 **17-OS. KERETUNGRAUD PLEKIÕGVENDUSKOMPL. 10T, KS TOOLS** 1 069,07 €

Kereosade surumiseks, kinnitamiseks ja laiendamiseks. Lihtne käsitsemine pistikühenduse kaudu. Kaasas on hüdrauliline käsipump/rõhusilinder 10 t, pikendusadapterid (175-300-400-530 mm), surveplaat ja erinevad otsakud. Tooted ratastega kohvris, kerge transportida töökohta.



23801T **PLEKIÕGVENDUSKOMPLEKTI LAHTIPRESS. KÄPP 0,5T TRIUMF** 59,17 €

0,5 t surujõuga. Sobib varu- või lisakäpaks plekiõgvenduskomplektidele.



999119600 **HÜDROSILINDER 10T KERETUNGRAUALE, OMEGA** 128,00 €

10 t tööjõuga varusilinder, mida saab kasutada koos erinevate pumpade, adapterite jne. Industriaalkvaliteet.



999032210 **TÕMBESILINDER 5 TON, 700BAR, KÄIK 141MM, OMEGA** 212,40 €

5 t tõmbejõuga tõmbesilinder. Töörõhk 700 bar, töökäik 294-435 mm. Läbimõõt 58 mm. Otstes tõmbekäpad.



999032330 **TÕMBESILINDER 10 TON, 700BAR, KÄIK 150MM, OMEGA** 273,60 €

10 t tõmbejõuga tõmbesilinder. Töörõhk 700 bar, töökäik 290-440 mm. Läbimõõt 70 mm. Otstes tõmbekäpad.



203.1200 **TORUPAINUTUSE KOMPLEKT, 9 OSA, ,Ø10-22MM** 308,97 €

Spetsiaalne torude painutamise komplekt teras-, alumiinium ja vasktorudele läbimõõduga 10-22 mm. Rullidega s.t ei riku toru ristlõiget. 0-90° nurga alla painutav.



50611230 **HÜDRAULILINE TORUPAINUTAJA 12T TORIN** 165,83 €

Torupainutaja abil saab painutada torusid ilma, et need murduks. Kaasas adapterid.

Tehniline info:
Hüdrauliline, 12 t jõuga torupainutaja torudele 1/2”-2,0” • Laua- või põrandapealne versioon • Kolvi töökäik 232 mm • Sisaldab painutusadaptereid 1/2”-3/4”-1”-1 1/4”-1 1/2”- 2” • Kaal 32 kg



FEP001/04 **HÜDROPRESS 4T MADAL, (LAUALE) FERVI** 320,00 €

Madal raam, võimalik kasutada töölaua peal. Manuaalne pump. Kaasas plaadid ja survesilindri pikendusadapter. Pulbervärvitud, poltühendustega raam.

Tehniline info:
Pressimisjõud 4000 kg • Maksimaalne surve 51 MPa • Tööala mõõdud raamis 350x115x325 mm • Kaal 29 kg



50611205 **HÜDROPRESS 12T MADAL, MANOMEETRIGA (LAUALE) TORIN** 305,00 €

Spetsiaalne madal karpraam (töölauale asetatav). Manomeeter. Käsipump. Toekas raam. Kaasas 2 alusplaati. Töötasapinna kõrgus reguleeritav.

Tehniline info:
12 t survejõuga • Kolvikäik 175 mm • Tööulatus 0-300 mm • Töölaius 410 mm • Kõrgus 780 mm



999117980 **HÜDROPRESS 15T MADAL, MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1652B APAC** 705,00 €

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik paigaldada lauale.

Tehniline info:
Survejõud 15 t • Kogukõrgus 1350 mm • Kogulaius 690 mm • Raami max sisekõrgus 550 mm • Raami siselaius 550 mm • Surukolvi käik 160 mm



8941086150 **HÜDROPRESS 15T MADAL, KÜLGLIIKUV KOLB CP86150 (LAUALE) CHICAGO PNEUMATIC** 1 281,67 €

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Madal, töölaual kasutatav versioon. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv hüdromehhanism, pumbal mugav pikk käepide. Põranda külge kinnitamise avadega. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2 V-tugiplaati.

Tehniline info:
Survejõud 15 t • Kogukõrgus 882 mm • Kogulaius 700 mm • Raami max sisekõrgus 457 mm • Raami siselaius 500 mm • Surukolvi käik 160 mm



50611200 **HÜDROPRESS 12T PÕRAND.TORIN** 191,67 €

Lihtne ja töökindel hüdropress, mis kasutab survejõu tekitamiseks tavalist pudeltungrauda. Karprauast raamiga. Kaasas plaadid. Töötasapind reguleeritav 8-asendisse.

Tehniline info:
Survejõud 12 t (surve tekitajana kasutab 12 t pudeltungrauda) • Töökäik 175 mm • Tööulatus 0-920 mm • Töölaius 450 mm • Kõrgus 1375 mm



999030050 **HÜDROPRESS 15T MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1653B APAC** 872,50 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 15 t • Kogukõrgus 1880 mm • Kogulaius 690 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 550 mm • Surukolvi käik 160 mm



999116230 **HÜDROPRESS 20T MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1654B APAC** 850,83 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 20 t • Kogukõrgus 1900 mm • Kogulaius 770 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 610 mm • Surukolvi käik 160 mm



999032270 **HÜDROPRESS 25T MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1655B APAC** 1 135,87 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 25 t • Kogukõrgus 1900 mm • Kogulaius 770 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 610 mm • Surukolvi käik 160 mm



999030060 **HÜDROPRESS 30T MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1656B APAC** 1 650,00 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 30 t • Kogukõrgus 1980 mm • Kogulaius 890 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 710 mm • Surukolvi käik 160 mm



999030870 **HÜDROPRESS 50T MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1658B APAC** 1 810,83 €

APAC

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipump. 2 töökiirust. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 50 t • Kogukõrgus 2200 mm • Kogulaius 980 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 780 mm • Surukolvi käik 160 mm




999118650 **HÜDROPRESS 50T PNEUMOAJAM, MANOMEETRIGA KÜLGLIIKUV KOLB 1658S APAC** 2 681,11 €

APAC

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Käsipumbaga, pneumoajamiga. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Lisana saab tellida pressimisadapterid ja jalapedaali.

Tehniline info:
Survejõud 50 t • Pneumo-hüdrauliline juhtimine • Kogukõrgus 2000 mm • Raami laius 990 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 790 mm • Surukolvi käik 150 mm



999117780 **HÜDROPRESS 50T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA 1665 APAC** 4 538,89 €

APAC

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Survejõud 50 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2290 mm • Raami laius 985 mm • Raami max sisekõrgus 1050 mm • Raami siselaius 790 mm • Surukolvi käik 250 mm • Mootor 1,5 kW




999031270 **HÜDROPRESS 50T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB 1665B APAC** 4 748,33 €

APAC

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule-paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Survejõud 50 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2290 mm • Raami laius 985 mm • Raami max sisekõrgus 1050 mm • Raami siselaius 790 mm • Surukolvi käik 250 mm • Mootor 1,5 kW




999117790 **HÜDROPRESS 100T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA 1666 APAC** 6 037,50 €

APAC

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil ketiga vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Survejõud 100 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2280 mm • Raami laius 1290 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 1030 mm • Surukolvi käik 320 mm • Mootor 1,5 kW



999116240 **HÜDROPRESS 100T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB 1666B APAC** 6 135,00 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule-paremale. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil ketiga vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.


Tehniline info:
Survejõud 100 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2280 mm • Raami laius 1290 mm • Raami max sisekõrgus 1000 mm • Raami siselaius 1030 mm • Surukolvi käik 320 mm • Mootor 1,5 kW



999031340 **HÜDROPRESS 150T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB 1667B APAC** 11 189,00 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb vasakule-paremale liigutatav. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil ketiga vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Survejõud 150 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2450 mm • Raami laius 1440 mm • Raami max sisekõrgus 1020 mm • Raami siselaius 1020 mm • Surukolvi käik 400 mm • Mootor 3,0 kW



999117800 **HÜDROPRESS 150T EL.MOOTORIGA, MANOMEETRIGA 1667 APAC** 13 395,83 €

Vastupidav, keevitatud raamiga hüdrauliline press. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav ja selle tõstmiseks-langetamiseks on pressil ketiga vints. Press on varustatud survejõu näidikuga. Elektrohüdrauliline ajam. Automaatne surukolvi tagastus. Ülekoormuse kaitse. Kaasas plaadid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Survejõud 150 t • Elektro-hüdrauliline ajam • Kogukõrgus 2450 mm • Raami laius 1440 mm • Raami max sisekõrgus 1020 mm • Raami siselaius 1020 mm • Surukolvi käik 400 mm • Mootor 3,0 kW



8941086200 **HÜDROPRESS 20T MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB CP86200 CHICAGO PNEUMATIC** 1 645,83 €

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv hüdromehhanism, pumbal mugav pikk käepide. Põranda külge kinnitamise avadega. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2 V-tugiplaati.

Tehniline info:
Survejõud 20 t • Kogukõrgus 1772 mm • Kogulaius 740 mm • Raami max sisekõrgus 1175 mm • Raami siselaius 510 mm • Surukolvi käik 186 mm



8941086300 **HÜDROPRESS 30T MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB CP86300 CHICAGO PNEUMATIC** 2 850,00 €

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv hüdromehhanism, pumbal mugav pikk käepide. Tasapinna tõste-langetamise vintsiga. Põranda külge kinnitamise avadega. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2 V-tugiplaati ja suruadapterite komplekt koos hoidikuga.

Tehniline info:
Survejõud 30 t • Kogukõrgus 1772 mm • Kogulaius 795 mm • Raami max sisekõrgus 1031 mm • Raami siselaius 535 mm • Surukolvi käik 160 mm



8941086500 **HÜDROPRESS 50T MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB CP86500 CHICAGO PNEUMATIC** 4 503,33 €

Chicago Pneumatic

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv hüdromehhanism, pumbal mugav pikk käepide. Tööplatvormi tõstevintsiga. Põranda külge kinnitamise avadega. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2-V tugiplaati ja suruadapterite komplekt koos hoidikuga.

Tehniline info:
Survejõud 50 t • Kogukõrgus 1830 mm • Kogulaius 795 mm • Raami max sisekõrgus 1030 mm • Raami siselaius 730 mm • Surukolvi käik 200 mm



8941086750 **HÜDROPRESS 75T PNEUMOAJAM, MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB CP86750 CHICAGO PN.** Küsi hinda

Chicago Pneumatic

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv pneumaatilise ajamiga pump. Jalglüliti, mis jätab töökäed vabaks. Tööplatvormi tõstevintsiga. Põranda külge kinnitamiseks avad. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2 V-tugiplaati ja suruadapterite komplekt koos hoidikuga.

Tehniline info:
Survejõud 75 t • Kogukõrgus 1840 mm • Kogulaius 1140 mm • Raami max sisekõrgus 884 mm • Raami siselaius 787 mm • Surukolvi käik 250 mm • Õhusurve 7,5-8,5 bar



8941086100 **HÜDROPRESS 100T PNEUMOAJAM, MANOMEETRIGA, KÜLGLIIKUV KOLB CP86100 CHICAGO PNEUM.** 8 935,83 €

Chicago Pneumatic

Vastupidav keevitatud raamiga hüdrauliline press. Surukolb liigutatav vasakule ja paremale. Täpne ja sujuv pneumaatilise ajamiga pump. Jalglüliti, mis jätab töökäed vabaks. Tööplatvormi tõstevintsiga. Põranda külge kinnitamiseks avad. Pressimisalus erinevatele kõrgustele seadistatav. Press varustatud survejõu näidikuga. Ülekoormuse kaitse. 2 töökiirust. Kaasas 2 V-tugiplaati ja suruadapterite komplekt koos hoidikuga.

Tehniline info:
Survejõud 100 t • Kogukõrgus 1830 mm • Kogulaius 1200 mm • Raami max sisekõrgus 814 mm • Raami siselaius 787 mm • Surukolvi käik 300 mm • Õhusurve 7,5-8,5 bar



999116510 **FILTRIPRESS 12T ÕLI- JA KÜTUSEFILTRITE KOKKUSURUMISEKS 1669PLUS APAC** 2 264,17 €

APAC

Kütte-, õli- ja hüdrofiltrite kokkusurumiseks. Pärast kokkusurumist on filter 100% õlivaba ja tavaprügisse liigituv. Surujõud 12 t. Surukolvi surukiirus 28 s. Maksimum 345 mm filtritele. Tööpinge 230 V, muundatuna 24 V. Seadme kõrgus 1800 mm.



460.3620 **KÄÄNMIKU PRESS 75T (KING PIN) KOOS ADAPTERITEGA KS TOOLS** 11 190,00 €

KS TOOLS

75 t maksimaalse tööjõuga veoki/bussi käänmiku (king-pin) lahtisurumise hüdrauliline press, ratastel raamiga (2 suurt ratast ja 2 pööravat ratast). Kasutatakse käänmikusõrmede monteerimisel ja demonteerimisel. Sobib nii koonilistele, kui ka silindrilistele sõrmedele. Kasutatakse otse auto küljes, auto juurde saab liigutada lihtsalt tänu ratastel raamile. Press on 360° pööratav. Astmevaba töökõrguse reguleerimine. Kaasas pneumojuhtimisega hüdropump ja erinevad adapterid (9 tk). Kerge ja turvaline kasutus. Ratastel raamiga versiooni kohta on üks kompaktsemaid mudeleid turul. Säästab tööaega. Kolvikäik 180 mm.




U2350636 **SURVEPLAAT HÜDROPRESSILE 1655B JA 1656B APAC** 73,90 €

Pressi surveplaat. Sobib mudelitele 1656 ja 1655.



U2350633 **SURVEPLAAT HÜDROPRESSILE 1666 100T APAC** 371,35 €

Surveplaat APAC hüdropressile 1666.



V1656B.1 **TARVIKUTE KOMPLEKT HÜDROPRESSILE 25-30T APAC** 200,00 €

Pressidele 25-30 t. Sisaldab eriterasest surutappe läbimõõtudega 5-10-14-18-24-29 mm.



V1658B.1 **TARVIKUTE KOMPLEKT HÜDROPRESSILE 50T APAC** 225,00 €

Sisaldab eriterasest surutappe läbimõõtudega 5-10-14-18-24-29 mm.



U2350433 **X PEDAAL APAC HÜDROPRESSILE SGR11857 APAC** 95,83 €

Jalapedaal hüdropressidele APAC.



999032240 **HÜDROVOOLIK PUMBA-SILINDRI VAHELE 2M 700BAR 3/8"-18NPTF OTSTEGA, BVA** 60,42 €

Hüdrovoolik hüdraulilise pumba ja silindri ühendamiseks. Pikkus 2 m. Keermesotsad 3/8”-18NPTF. Vooliku töörõhk 700 bar, lõhkemisrõhk 2800 bar. Vastab DIN 20022-1 ja SAE 100R9 kvaliteedinõuetele. Töökeskkonna lubatud temperatuur -40°C kuni 100°C.



KETTALI TORIN

Tõstekõrgus 2,5 m, kahe konksuga, mis on varustatud keel-lukustiga. Pulbervärvitud korpus.

50771100	KETTTALI 1000KG TORIN	63,33 €
50771105	KETTTALI 2000KG TORIN	89,17 €



24044T **KETTTALI 250KG TRIUMF** 119,37 €

Tõstekõrgus 2,5 m, kahe konksuga, mis on varustatud keel-lukustiga. Galvaniseeritud korpus.



KETTALI HOOVAGA TORIN

Tõstekõrgus 1,5 m, kahe konksuga, mis on varustatud keel-lukustiga. Pulbervärvitud korpus. Reeversiga, kummikäepidemega, hoova abil on kiire ja lihtne tõstetööd teostada. Kui hoova kasutamiseks on vähe ruumi, saab kasutada tali küljes olevat keeramisrulli.


50771201	KETTTALI HOOVAGA 1000KG TORIN	95,83 €
50771203	KETTTALI HOOVAGA 3000KG TORIN	159,17 €



RIHMAGA VÄNDAGA VINTS TORIN

Vändaga, tihehammas-mehhanismiga lintvints. Lindi laius on 50 mm ja pikkus 7 m. Lindi otsas on keelega konks.

50771305	VÄNDAGA VINTS 362KG, RIHMAGA TORIN	15,83 €
50771310	VÄNDAGA VINTS 544KG, RIHMAGA TORIN	23,33 €
50771315	VÄNDAGA VINTS 1133KG, RIHMAGA TORIN	33,33 €



50771390 **VÄNDAGA VINTS 900KG, TERASTROSSIGA TORIN** 40,00 €

Vändaga, tihehammas-mehhanismiga, trossiga, maksimum tõmbejõud 900 kg. Trossi läbimõõt 5 mm ja trossi pikkus 10 m. Trossi otsas keelega konks.



999032170 **VÄNDAGA VINTS 1500KG TOPELTSIDUR, MÕLEMASUUNALINE, OMEGA** 38,33 €

Topelthammastusega, kahesuunalise käiguga ja ühe kiirusega vints. Täppistöötlusega hammastus. Maksimum tõmbejõud 1500 kg. Lisatugevdustega raam. Raamil elektrostaatiliselt passiveeritud must korrosiooni- ja ilmastikukindel kattekiht. Ülekandesuhe 4:1. Tarnitakse ilma trossita!



HOOVA JA TROSSIGA VINTS

Topeltploki ja hammasmehhanismiga. Otstes lukustuskeelega valukonksud. Galvaanilise kattega, kummist hoobkäepidemega. Trossi pikkus 1350 mm ja 2600 mm.

50770600	VINTS -TALI 600KG/2600MM, HOOVAGA, TROSSIGA TORIN	23,33 €
50771000	VINTS -TALI 1000KG/2600MM, HOOVAGA, TROSSIGA TORIN	32,50 €
7793T	VINTS -TALI 1000KG/2100MM, HOOVAGA, TROSSIGA TRIUMF	68,33 €



999032180 **VINTSITROSS 10M, 5MM DIAM., 1905KG, SEPISTATUD KONKSUGA, OMEGA** 40,40 €

Galvaniseeritud terastross, pikkus 10 m ja läbimõõt 5 mm. Sepistatud konksuga. Nominaalne purunemiskaal 1905 kg.




50771500 **VINTS 12V 900KG/2000LBS 9M/4,5MM** 74,17 €

Elektrilise ajamiga trossvints, tõstejõud 900 kg ja tõmbejõud 2700 kg. Töö kiirus 2 m/min. Juhtpuldil 3 m pikkune juhe. Kaasas kinnitusplaat ja ka käsivänt trossi sissekerimiseks. Trossi läbimõõt 4,5 mm, trossi pikkus 9 m.



50771510 **VINTS 12V 1130KG/2500LBS ATV, KAATER 15M/4,5MM** 157,50 €

Elektrilise ajamiga trossvints, tõmbejõud 1134 kg. Töö suhtarv 153:1. Kaasas 4-suunaline juhtrull. Trossi läbimõõt 4,5 mm, trossi pikkus 15 m. Ilma kaugjuhtimise puldita.



50771520 **VINTS 12V 8000LBS/3620KG,RULLIKUTEGA 29M/8MM** 541,67 €

Elektrilise ajamiga trossvints tõmbejõud 3620 kg. Töö suhtarv 218:1. Kaasas 4-suunaline juhtrull ja juhtpult. Trossi läbimõõt 8 mm ja trossi pikkus 29 m.



11-00-80 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATS, REDATS M-111 MAX. 22"** 799,00 €

Väga populaarne rehvi montaažipink Poolas ja Ida-Euroopas. Kasutajad kiidavad - töökindel, jäik ja tugev, lihtne ning ergonoomiline. Mõeldud kasutamiseks väiketöökodades, kelle põhitöö pole rehvitööd. Fikseeritud mastiga, montaažipea liigub küljele. Pink vajab vähe ruumi. Pingiga tuleb kaasa rehvide pumpamise püstol, filtriga õhureduktor koos õlitiga.

Tehniline info:
Poolautomaatne • 400 V, 3-faasiline jõuline mootor • 1-kiirus, 6 rpm • Max ratta läbimõõt 39" • Max ratta laius 14" (355 mm) • Velje sisehaare 12-22" • Velje välishaare 10-19" • Töörõhk 8-10 bar • Väändejõud 1078 Nm • Kaal 190 kg



151030 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M32 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 190,00 €

Küljele 90° pöörduva montaažipeaga fikseeritud mast. Sobib vähese ruumiga paikasesse. Uudne, tugeva ehitusega mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Mehhaaniline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (plastkaitsetega), kahekordsete alumiiniumist töösilindritega. Velje lahtisururuja suure jõudlusega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas manomeeter, kummiheebel, rehvimontaaži määrde ämbri hoidik. Võimalik paigaldada erinevaid lisasid.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 980 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 75-335 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 895x1044x1857 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 210 kg



151070 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M32 1-KIIRUS FIX.MAST +A30 LISARAKIS MAD.PR** Küsi hinda

Küljele 90° pöörduva montaažipeaga fikseeritud mast. Lisarakisega madala profiiliga rehvide paigaldamiseks. Sobib vähese ruumiga paikasesse. Uudne, tugeva ehitusega mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Mehhaaniline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (plastkaitsetega), kahekordsete alumiiniumist töösilindritega. Velje lahtisururuja suure jõudlusega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas manomeeter, kummiheebel, rehvimontaaži määrde ämbri hoidik. Võimalik paigaldada erinevaid lisasid.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 980 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 75-335 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 895x1044x1857 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 298 kg



151032 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M52 LIIKUV MAST (PNEU.), 1-KIIRUS** 1 390,00 €

Pneumaatiliselt edasi-tagasi liikuva mastiga. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga värv. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad skaalaga veljehoidekäpad (plastkaitsetega), mehhanism töötab kahekordsete alumiiniumist töösilindrite jõul. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas rehvipumpamise püstol manomeetriga, rehvi montaažimäärde purgi hoidik, kummiheebel. Võimalik tellida juurde erinevad lisad.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-330 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 885x1205x1908 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 240 kg



151071 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M52 PN.MAST, 1-KIIRUS +A34 LISARAKIS MAD.** Küsi hinda

ATH-Heinl

Pneumaatiliselt edasi-tagasi liikuva mastiga. Pneumaatilise ajamiga lisakäppade mastiga madala profiiliga ja run-flat rehvide paigaldamiseks. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga värv. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad skaalaga veljehoidekäpad (plastkaitsetega), mehhanism töötab kahekordsete alumiiniumist töösilindrite jõul. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas rehvipumpamise püstol manomeetriga, rehvi montaažimäärde purgi hoidik, kummiheebel. Võimalik tellida juurde erinevad lisad.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85- 30 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 885x1205x1908 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 352 kg



151034 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M72 2-KIIRUST** 2 162,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl M72 on parima hinna-kvaliteedi suhtega montaažipink turul. Ei paindu läbi, korralikud pulbervärvitud konstruktsioonid, Saksa turul järgi proovitud lahendused, mis sobivad suurepäraselt ka suurtele veljemõõtudele! Automaatse mastiga, töölaual kiirreguleeritavad käpad ja mõõduskaala, 2 kiirust jne. Pneumoajamiga automaatne edasi-tagasi mast. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Hoidekäppade fikseering isetsentreeruvate, pneumosilindrite abil. Rehvi lahtisuruja kahe pneumosilindri ajamiga, veljekaitsjatega, rehvimäärde anuma hoidiku kohaga jalal. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega).

Tehniline info:
Sisehaare 11-30" • Välishaare 6-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 1550x1740x2170 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 250 kg



151072 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M72 2-KIIRUST +A34 LISARAKISEGA MADAL.PR.** Küsi hinda

ATH-Heinl

TH-Heinl M72 on parima hinna-kvaliteedi suhtega montaažipink turul. Pneumaatilise ajamiga, lisakäppade mastiga, madala profiiliga ja run-flat rehvide paigaldamiseks. Ei paindu läbi, korralikud pulbervärvitud konstruktsioonid, Saksa turul järgi proovitud lahendused, mis sobivad suurepäraselt ka suurtele veljemõõtudele! Automaatse mastiga, töölaual kiirreguleeritavad käpad, mõõduskaala, 2 kiirust jne. Pneumoajamiga automaatne edasi-tagasi mast. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Hoidekäppade fikseering isetsentreeruvate, pneumosilindrite abil. Rehvi lahtisuruja kahe pneumosilindri ajamiga, veljekaitsjatega, rehvimäärde anuma hoidiku kohaga jalal. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega).

Tehniline info:
Sisehaare 11-30" • Välishaare 9-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 1550x1740x2170 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 361 kg



151036 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M92 2-KIIRUST, RATTA KESKAVAKINNITUS** 7 875,00 €

ATH-Heinl

Heeblivaba rehvivahetus, ratta keskavakinnitus. Lisamastid run-flat ja madala profiiliga rehvide montaažiks. Heeblivaba rehvi demontaaž. Uudse lahendusega tugev konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Velje kinnitus keskavast, automaatse tsentreeringuga süsteem. Kiirkinnituskoonusega. Pneumaatiline lisatugi/käpp. Automaatne pneumoajamiga rattatõstuk. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, reguleeritav spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). UHP rehvidele sobiv ja WDK sertifikaadiga.

Tehniline info:
Välishaare 12-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2100 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Müratase 70 dB(A) • Kaal 505 kg



721426.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.26" 7226.10** 6 379,17 €

ATH-Heinl

ATH7226 rehvimontaažipink on kindlasti üks parimaid saadaval olevaid hinna-kvaliteedi suhtega seadmeid omas segmendis. Aastate jooksul läbiproovitud lahendused on saanud uudisena juurde uudse põletatud-pulbervärvi, mis peab hästi vastu meie soola-liiva jääkidele. Pink on kasutajate poolt paljukiidetud. Mõeldud transpordifirmade ja väiketöökodade kasutusse, mille põhitegevus pole rehvitööd.

Tehniline info:
Elektro-hüdrauliline rehvimontaažipink max 26" • Hüdrauliline 4-käpaline haardemehhanism • Liugteel montaažikäpp • Montaažikäpp on käsitsi pööratav • Käppade haardeulatus 120-725 mm • Max velje kaal 500 kg • Tööjõud 2180 kg • Montaažikiiruseid 1 • Pöörlemiskiirus 7 rpm • Väändemoment 6457 Nm • Mootor 1,5/1,8 kW • Pinge 400 V/50 Hz • Mõõdud (PxLxK) 2080x1940x1240 mm • Müratase 55-80 db • Kaal ca 700 kg



721427.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.42" 7242.10** 7 900,00 €

ATH-Heinl

ATH7242 rehvimontaažipink on üks parimaid saadaval olevaid hinna-kvaliteedi suhtega seadmeid oma segmendis. Aastate jooksul läbiproovitud lahendused on saanud uue spetsiaalse põletatud-pulbervärvi, mis peab hästi vastu keemiale, õlidele ja teesooladele. Pink on kasutajate poolt paljukiidetud oma lihtsa kasutatavuse poolest. Sobib transpordifirmade, põllumajandusettevõtete ja (rehvi)töökodade kasutusse.

Tehniline info:
Elektro-hüdrauliline rehvimontaažipink max 42" • Hüdrauliline 4-käpaline haardemehhanism • Liugteel montaažikäpp • Montaažikäpp on käsitsi pööratav • Pöördjalal juhtpult • Käppade haardeulatus 120-1085 mm • Max velje kaal 1600 kg • Tööjõud 2380 kg • Montaažikiiruseid 2 • Pöörlemiskiirus 4/8 rpm • Väändemoment 14000/8500 Nm • Mootor 3,0/3,0 kW • Pinge 400 V/50 Hz • Mõõdud (PxLxK) 2200x2100x1760 mm • Müratase 75-90 db • Kaal ca 760 kg



721428.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.56" 7256.10** 8 359,00 €

ATH-Heinl

Automaatne rehvimontaažipink elektro-hüdraulilise ajamiga. Velje fikseerimine toimub nelja hoidekäpa abil. Velg tõstetakse hoidekäpani hüdraulilise tõstemehhanismiga. Lihtsalt käsitletav ning tugev mudel veokite, haagiste, traktorite, metsa- ja põllumajandustehnika jt velgede monteerimiseks. Spetsiaalne põletatud-pulbervärv, mis peab hästi vastu keemiale, õlidele ja teesooladele. Sobib transpordifirmade, põllumajandusettevõtete ja (rehvi)töökodade kasutusse.

Tehniline info:
Max velje laius 1130 mm • Max velje läbimõõt 56" • Max velje kaal 2000 kg • Rehvi demontaaži jõud max 2670 kg • 2-kiiruseline 4- ja 8 rpm • Töörõhk 250 bar • Vääne 14000/8500 Nm • Mootor 3,0 kW/400 V • Müratase 65-85 db
Vaata kindlasti tootevideot!



999118230 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" OLA 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 650,00 €

UNI-TROL

Lihtne ja töökindel fikseeritud mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Pneumaatiline montaažipea liigub küljele, pink vajab vähe põrandapinda. Tugev konstruktsioon tagab täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-23" • Velje välishaare 10-20" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 180 kg



999118270 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" OLA 2-KIIRUST (FIX.MAST)** 1 925,00 €

UNI-TROL

Lihtne ja töökindel fikseeritud mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Pneumaatiline montaažipea liigub küljele, pink vajab vähe põrandapinda. Tugev konstruktsioon tagab täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-23" • Velje välishaare 10-20" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 180 kg



999118240 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-20" JANKA 1-KIIRUS** 2 200,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 200 kg



999118280 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" JANKA 2-KIIRUST** 2 475,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 200 kg



999118250 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" JANKA K 1-KIIRUS LISARAKISEGA RUN FLAT** 3 465,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.


Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • Lisaseade madala profiiliga rehvide paigaldamiseks • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 250 kg



999119530 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 13-26" JANKA K 2-KIIRUST LISARAKISEGA RUN FLAT** 3 445,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • Lisarakis madala profiiliga rehvide ja run-flat rehvide paigaldamiseks • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 250 kg



999118400 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX.26" AT26** 8 580,00 €

Töökindel ja lihtne veoauto rehvimontaažipink. Isetsentreeruvad hüdroajamiga ratta hoidekäpad. Hüdrosüsteemi survenäidik-kellaga. Väga tugev, läbipaindumatu konstruktsioon. Hüdraulilised hoidekäpad tagavad, et ratas ei libiseks montaaži käigus. Lihtsalt käsitletav juhtpult. Komplektiga kaasas rehvi hoideklamber ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad hüdroajamiga veljehoidekäpad (11 MPa) • Sobib ratastele 14-28" • Max ratta laius 700 mm • Max ratta läbimõõt 1600 mm • Mootor 2x1,5 kW/400 V (hüdrosüsteemi ja montaažipea käitamiseks) • Kaal 530 kg



999118410 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX.56" AT56** 12 100,00 €

Suure jõudlusega rehvimontaažipink veokitele, haagistele, põllu- ja metsamasinatele jne. Isetsentreeruvad hüdroajamiga ratta hoidekäpad. Hüdrosüsteemi survenäidik kellaga. Väga tugev, läbipaindumatu konstruktsioon. Hüdraulilised hoidekäpad tagavad, et ratas ei libiseks montaaži käigus. Lihtsalt käsitletav, laia tugiplaadiga juhtpult. Komplektiga kaasas rehvi hoideklamber ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad hüdroajamiga veljehoidekäpad (12 MPa) • Töökiirus 7-14 rpm • Sobib ratastele 14-56" • Max ratta laius 1100 mm • Max ratta läbimõõt 2360 mm • Rehvisuruja max survejõud 3900 kg • Max ratta kaal 2200 kg • Mootor 2,2 kW/400 V montaažipea ja hüdrosüsteemi mootor 1,1 kW/400 V • Kaal 870 kg



COR0-11114002/00 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.22" PROLINE 122N** 2 057,54 €

Corghi kõige soodsam, PROLINE seeria rehvimontaažipink. Järgi proovitud jäik ja töökindel, klassikaline küljele keeratav montaažipea. Pink on mõeldud autoremonditöökodadele ja väikestele rehvitöökodadele, kelle sooviks on kasutada oma töökojas parimaid seadmeid, tagamaks kvaliteetne lõpptulemus mõistliku hinnaga. Kompaktsed ja suurepärase profiiliga isetsentreeruvad veljehoidekäpad. Topeltsilindriga võimas rehvisuruja. Kompaktne ja õhuke montaažipea tagab kvaliteetse töö ka madala profiiliga rehvidel. Ergonoomilise asetusega alumiiniumist juhtpaneelid. Ühe kiirusega mootor. Võimalik lisada madala profiiliga rehvide lisamast. Kaasas kummiheebel ja reduktor-filter.

Tehniline info:
Küljele keerav montaažipea • Sisehaare 12-24" • Välishaare 10-22" • Max ratta läbimõõt 1140 mm • Max ratta laius 350 mm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6 rpm • Montaažiplaadi max pöördemoment 1100 Nm • Rehvisuruja max laius 400 mm • Rehvisuruja maksimaalne survejõud 12000 N • Mootor 0,75 kW/400 V • Töörõhk 8-10 bar • Pikkus 1850 mm • Laius 1350 mm • Kõrgus 2000 mm • Kaal 225 kg



COR0-11190993 1/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.22" PROLINE322 2V+T.I. 2-KIIRUST, INFLATION** 2 922,68 €

CORGHI soodsama Proline seeria kõige täiuslikum mudel. Automaatne Proline 322 montaažipink sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvimontaažitöödeks. Pneumoajamiga kallutav mast. Kompaktne ja õhuke montaažipea, millel veljekaitse plastkatted. Topeltsilindriga rehvisuruja. Isetsentreeruvad veljehoidikud. Alumiiniumist, ergonoomilise asetusega juhtpedaalid. Võimalik lisada lisarakis madala profiili tarbeks. 2-kiirusega mootor. Pingi komplektatsioonis on rehvitäite komplekt, boost-surveballoon masina küljes ja õhk käppadest. Pink omab eri autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Sisehaare 12-24" • Välishaare 10-22" • Max ratta läbimõõt 1140 mm • Max ratta laius 350 mm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-12 rpm • Rehvisuruja max laius 400 mm • Rehvisuruja max survejõud 12000 N • Mootor 0,75 kW/400 V • Töörõhk 8-10 bar • Pikkus 1850 mm • Laius 1350 mm • Kõrgus 2040 mm • Kaal 255 kg



COR0-11100842/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.20" A2015 MI 2V +T.I. 230V INFLATION** 4 950,45 €

CORGHI A2015 seeria rehvimontaažipink on üks populaarseim seeria nende valikus. Täisautomaatne, mõeldud sõiduautode, maasturite ja pakiautode rehvide paigaldamiseks. Kallutava mastiga. Pingi komplektatsioonis on "õhk käppadest" ja rehvipumpamise KIT, invertermootor sujuva kiiruse muutmisega. A2015 montaažipea on kompaktne ja eri kujuga, mis tagab kiire töö ja kvaliteetse lõpptulemuse, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Montaažiplaadi hoidekäpad on kompaktsed ja kaetud vahetatavate plastkatetega, velje haaramine võimalik seestpoolt või veljeäärest. Reguleeritav veljesuruja tugiplaat, tänu millele saab efektiivselt demonteerida kitsaid ja laiu velgi. Pink omab mitmete auto- ja rehvitootjate akrediteeringut. Võimalik juurde tellida erinevat lisavarustust ja rakiseid.

Tehniline info:
Õhk hoidekäppadest • Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Invertermootor • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-23" • Välishaare 10-20" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 305 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1300 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 320 mm • Rehvisuruja max survejõud 15000 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Töörõhk 10 bar • Pikkus 1570 mm • Laius 1060 mm • Kõrgus 1730 mm • Kaal 235 kg



COR0-11115903/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A 400V, 1-KIIRUS** 4 388,66 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid, õhulisad jne.

Tehniline info:
Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 400 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11115933/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A MI2V** 4 806,52 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, mis tagab et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Sujuva kiiruse muutmisega inverter-mootor. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid, õhulisad jne.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8-16 rpm • Rehvisuruja maksimum laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 230 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11116034/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A MI2V +T.I., INFLATION, INVERTER** 5 325,28 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, mis tagab et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Sujuva kiiruse muutmisega inverter-mootor. Air boost - masin varustatud õhuballooniga ja õhk käppadest. Rehvitäite manomeeter mastil, pedaalpäästikuga. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid. NB! Videol pink koos tellitava lisarakisega.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Rehvipumpaja mastil, pedaaljuhtimisega • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8-16 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 400 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11109542/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025LL MI 2V 230V** 7 061,37 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne tippmudel, mida kasutatakse autoesindustes või professionaalsetes rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" heeblivaba rehvi demontaažipead. Sujuvalt muudetava töökiirusega inverter-mootor. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm • Kaal 259 kg



COR0-11101223 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025 MI2V +T.I.+SP2300+WDK KIT** 8 230,00 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne mudel, mida kasutatakse autoesindustes või rehvitöökodades. Pingil on lihtsalt, automaatseadistatav montaažipea. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Sujuvalt reguleeritava töökiirusega inverter-mootor. Air boost-õhuballoon seadmele integreeritud ja "õhk käppades". Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Lisarakis SP2300 low-profile ja run-flat rehvidele • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm



COR0-11109462 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025LL MI 2V +T.I. 230V** 7 571,34 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne tippmudel, mida kasutatakse autoesindustes või professionaalsetes rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" heeblivaba rehvi demontaažipead. Sujuvalt muudetava töökiirusega inverter-mootor. Air boost - masin on varustatud rehvipumpamisjaama ja õhuballooniga, õhk käppadest. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm • Kaal 259 kg



COR0-11109422 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025 LL MI2V +T.I.+SP2300+WDK KIT** 9 184,73 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne mudel, mida kasutatakse autoesindustes või rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" pneumaatilist heeblivaba rehvi demontaažipea süsteemi. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Sujuvalt reguleeritava töökiirusega inverter-mootor. Air boost - õhuballoon masinale integreeritud ja " õhk käppades" versioon. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Õhk käppadest" süsteemiga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Lisarakis SP2300 low-profile ja run-flat rehvidele • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm



COR0-11105002 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V STANDARD KESKKINN.** 9 666,09 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Tööröhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11105032 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V LIFTER, KESKKINNITUS** 10 430,73 €

CORGHI

CORGHI Aartiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Rattatõstuk. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11105012 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V LIFTER, T.I., KESKKINN** 11 542,82 €

CORGHI

CORGHI Aartiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Rattatõstuk. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja, Air-boost lisarakis koos õhuballooni ja rattale asetatava raamiga. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Air-boost • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Maksimum ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11116212 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY MI2V** 14 712,42 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne "Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • "Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11116232 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY, LIFTER MI2V** 15 554,05 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne "Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • "Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11116242 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY, LIFTER T.I. MI2V** 16 573,88 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne " Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus- puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja, Air- boost lisarakis koos õhuballooni ja rattale asetatava raamiga. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • " Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Air- boost • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Maksimum ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Maksimum ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11108522 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO MASTER CODE, LIFTER, LUBR. MI2V** 24 708,48 €

CORGHI

CORGHI Artiglio Master Code on firma pideva toodete ja tehnoloogia innovatsiooni tulemus. Seadme uuenduslikud funktsioonid on välja töötatud koostöös rehvitootjate ja rehvivahetusspetsialistidega vastavalt uutele trendidele selles valdkonnas. Veljeläbimõõtudele kuni 32”. Seadmel on neli automatiseeritud töötsüklit, mis muudavad protsessi töötajale kergeks, väga kiireks ja täiesti ohutuks rehvile ja veljele. Ja seda kõigi erinevate rehvi- ja veljetüüpide puhul. Artiglio Master Code seadmel on unikaalne “Smart Corghi System” automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Automaatne ratta kinnitus velje keskavast - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Automaatne vedela veljerasva pihustamine seadme poolt vastava töötsükli ajal. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Puutetundliku ekraaniga ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Rehvi ja veljeandmed loetakse masina poolt sisse automaatselt vastavate andurite kaudu. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Võimalus tellida TPMS rehvirõhuandurite andmebaasiga ja kontrollivõimalusega integreeritud mudel. Andmebaas automarkide järgi. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • “Smart Corghi System“ automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Automaatne vedela veljerasva pihustamine tööpiirkonda • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 13-32” • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7300 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 595 kg



COR0-11108518 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO MASTER CODE, LIFTER T.I. MI2V** 26 832,88 €

CORGHI

CORGHI Artiglio Master Code on firma pideva toodete ja tehnoloogia innovatsiooni tulemus. Seadme uuenduslikud funktsioonid on välja töötatud koostöös rehvitootjate ja rehvivahetusspetsialistidega vastavalt uutele trendidele selles valdkonnas. Veljeläbimõõtudele kuni 32”. Seadmel on neli automatiseeritud töötsüklit, mis muudavad protsessi töötajale kergeks, väga kiireks ja täiesti ohutuks rehvile ja veljele. Ja seda kõigi erinevate rehvi- ja veljetüüpide puhul. Artiglio Master Code seadmel on unikaalne “Smart Corghi System” automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Automaatne ratta kinnitus velje keskavast - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Puutetundliku ekraaniga ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Rehvi ja veljeandmed loetakse masina poolt sisse automaatselt vastavate andurite kaudu. Videokaamera kuva monitoril erinevate töötsüklite kohta. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Võimalus tellida TPMS rehvirõhuandurite andmebaasiga ja kontrollivõimalusega integreeritud mudel. Andmebaas automarkide järgi. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • “Smart Corghi System“ automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Kaamera töötsüklite kuvaga ekraanile • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 13-32” • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7300 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 595 kg



COR0-15100132 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO UNIFORMITY DIAGNOSTIKA-MONTAAZ** 30 956,25 €

CORGHI

CORHGI Artiglio Uniformity on unikaalne ja maailmas esimene diagnostikafunktsiooniga rehvimontaažipink. Komplekteerides pingiga ratta, saab olla 100% kindel et montaaž on teostatud parimal võimalikul viisil. Seda seetõttu et Uniformity abil on võimalik diagnoosida rehvi ja velje geomeetrilise deformatsiooni/ebaühtluse. Samuti saab Uniformity abil määrata ideaalseima rattapaigalduse asukoha auto alla (arvestab ratta raadiust, kulumist, viskumist ja selle põhjal arvestab kas ratas paigaldada ette-taha-vasakule-paremale). Pingil on Corghi "Leva la leva" heeblivaba tehnoloogia. Spetsiaalse rullikuteplokiga simuleeritakse tee veeresurvet rehvile ja kogu rattale. Täisautomaatne rehvi surutaldrik. Automaatne rehvi alumise (tagumise) serva mahasurumiseks. Rattatõstuk. Ratta keskkinnitus koonuse või sõrmedega (reguleeritav 3-, 4- ja 5 sõrme, komplektina kaasas). Inverteriga mootor. 22" LCD ekraan. Komplektiga kaasas hulgaliselt tarvikuid.

Tehniline info:
Ratta diagnostikafunktsioon tagamaks optimaalseim velje-rehvi asetus • Ratta parima asukoha soovitus auto alla • "Leva la leva" heeblivaba paigaldus • Invertermootor - operaator valib ise sobiva kiiruse • Ratta keskavakinnitus - koonus ja sõrmed (kaasas) • Rattatõstuk • 22" LCD ekraan • Sobib igat tüüpi rehvidele (k.a madal profiil, runflat jne) • Velje haare 12-30" (Uniformity süsteem 14"-32") • Ratta pöördemoment 1100 Nm • Pööramise kiirus sujuvalt reguleeritav 7-18 rpm • Rehvi lahtisuruja jõud 7600 N • Max ratta kaal 85 kg • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Max ratta laius 380 mm • Mootor 0,98 kW/230 V • Töörõhk min 8 bar • Pikkus 1765 mm • Laius 1569 mm • Kõrgus 2057 mm • Kaal 541 kg



COR0-12102201 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" HD 650 TILT MOBILE** 10 527,50 €

CORGHI

Montaažipink rehvivahetuse autole. Tööulatus 13-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 1600 Nm. Maksimaalne rehvi laius 960 mm. Maksimum ratta kaal 1000 kg. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele. Võimalik osta täiskomplekt koos generaator-kompressoriga.



COR0-12104101 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" AGT TILT MOBILE** 11 937,50 €

CORGHI

Uusima põlvkonna montaažipink, mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, generaatorit, kompressorit jne. Montaaž ja töö väga kiire ja mugav kasutajale. Komplektis kaasas lisarakis sõiduauto rehvide montaažitöödeks. 400 V süsteem, tööulatus 14-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 2300 Nm. Maksimaalne rehvi läbimõõt 1350 mm/53". Maksimaalne rehvi laius 960 mm/38". Maksimum ratta kaal 500 kg. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele. Võimalik osta sama seadme täiskomplekt koos kompressor-generaatoriga.



COR0-12104201 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" AGT TILT MOBILE +GEN +KOMPR** 27 986,11 €

CORGHI

Uusima põlvkonna täiskomplekt mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, generaatorit, kompressorit jne. Kõik omavahel ühilduvad ja koos ideaalselt toimivad. Montaaž ja töö väga kiire ja mugav kasutajale. Integreeritud kompresspr-generaator üksus. Komplektis kaasas lisarakis sõiduauto rehvide montaažitöödeks. 400 V süsteem, tööulatus 14-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 2300 Nm. Maksimaalne rehvi läbimõõt 1350 mm/53". Maksimaalne rehvi laius 960 mm/38". Maksimum ratta kaal 500 kg. Kompressor+montaažipink kogukaal 860 kg. Generaator diiselmootoriga. Elektriline starter. Toodab elektrit ja suruõhku. Maksimaalne õhusurve 12 bar. Õhupaagi maht 120 l. Generaatori väljund 230/400 V. 1320 W 1 faas, 4400 W 3 faasi. Väljund pistikupesad 1 faas 2 tk, 3 faasi 1 tk. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele.



COR0-12101901 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" HD 650 TILT MOBILE +GEN +KOMPR** 26 729,44 €

CORGHI

Täiskomplekt mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, spetsiaalset generaatorit, kompressorit jne. Kõik omavahel ühilduvad ja koos ideaalselt toimivad. 400 V süsteem, tööulatus 13-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 1600 Nm. Maksimaalne rehvi laius 960 mm. Maksimum ratta kaal 1000 kg. Kompressor+montaažipink kogukaal 860 kg. Generaator - 17 HP, diiselmootoriga. Elektriline starter. Toodab elektrit ja suruõhku. Maksimaalne õhusurve 12 bar. Õhutootlikkus 56 m3/h. Õhupaagi maht 120 l. Generaatori väljund 230/400 V. 2000 W 1 faas, 6000 W 3 faasi. Väljund pistikupesad 1 faas 2 tk, 3 faasi 1 tk. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele.




COR0-12102101 /53 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" PROLINE 426 SEMI-AUTOMATIC** 7 806,00 €

CORGHI

Lihtne ja töökindel rehvimontaažipink, mis sobib sisekummiga või sisekummita veoki, bussi ja masinate rehvide paigaldamiseks. Eraldi seisev juhtpult. Elektrohüdrauliline ajam. Suurepärase ehitusega montaažipea, mis ei kahjusta rehvi-velge. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk), montaažiklamber, valuvelje adapterid.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1500 mm • Max ratta laius 780 mm • Täishüdrauliline ajam • Rehvi demontaažijõud 11000-23000 N • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,8 kW • Pöörlemiskiirus 6 rpm • Max ratta kaal 700 kg • Pingi kaal 498 kg



COR0-12100801 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 500 SEMI-AUTOMATIC** 10 122,50 €

CORGHI

CORGHI HD500 on populaarne veokite, haagiste, busside rataste rehvimontaažipink. Semiautomaatne. Toote loomisel oli põhieesmärgiks luua võimalikult kompaktne, samas võimas seade, seejuures säilitades kasutuslihtsus. Tänu oma mõõtmetele võtab töökojas väga vähe ruumi. Pink on kasutatav ka näiteks mobiilse teeninduse bussides. Täishüdraulilised ajamid. Pingi juhtimise kangid-nupud on toodud ühele poole juhtplaadile ning asetatud ergonoomilisele kõrgusele. Kogu rehvivahetuse protsess on kergelt jälgitav. Ülerõhukaitse, sujuv töö ja suur jõudlus. Pingiga on kaasas pikk kummiheebel, juhtrullid, rehvimontaaži sõrm.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1400 mm • Max ratta laius 695 mm • Täishüdrauliline ajam • Rehvi demontaažijõud 14000 N • Elektrimootor 400 V/0,75 kW ja 400 V/1,1 kW • Pikkus max 2108 mm • Laius max 1880 mm • Kõrgus max 1283 mm • Kaal 700 kg



COR0-12101801 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 700 SEMI-AUTOMATIC** 11 985,00 €

CORGHI

CORGHI HD700 on populaarne veokite, haagiste, busside, erinevate masinate rataste rehvimontaažipink. Semiautomaatne. Mõeldud professionaalidele, kes ei soovi kompromisse kvaliteedi ja töökiiruse osas. Hüdroelektriline ajam. Pingi juhtimine toimub eraldi seisvalt juhtpostilt, millel ergonoomilised juhtnupud/kangid. Ratta hoidespindel liikuv päripäeva ja vastupäeva. Pingiga on kaasas pikk kummiheebel (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik lisavarustusena juurde tellida valuvelje hoideklotsid.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1600 mm • Max ratta laius 780 mm • Hüdroelektriline ajam • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,5 kW • Pikkus max 2220 mm • Laius max 2000 mm • Kõrgus max 1220 mm • Max rehvi kaal 700 kg



COR0-12103101/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 800AAUTOMATIC** 16 043,75 €

CORGHI

CORGHI HD800A on täisautomaatne veokite, haagiste, busside, erinevate masinate rataste rehvimontaažipink. Mõeldud professionaalidele, kellele oluline töö kiirus ja kvaliteet. Pingi juhtimine toimub eraldi seisvalt juhtpuldilt, millel ergonoomilised juhtnupud/kangid. Rehvisurumise ketas spetsiaalse kujuga, tagamaks kiirem ja kvaliteetsem töö. Viimase põlvkonna reduktormehhanism on kahe kiirusega, tõstesilinder varustatud turvaklapiga. Pingiga on kaasas 2 pikka kummiheeblit ja montaažiklamber.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1500 mm • Max ratta laius 780 mm • Hüdroelektriline ajam • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,5 kW • Pikkus max 2060 mm • Laius max 1610 mm • Kõrgus max 1230 mm • Max rehvi kaal 1000 kg • Pingi kaal 590 kg



COR0-12102301/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 900 SEMI-AUTOMATIC** 14 268,75 €

CORGHI

Elektrohüdrauliline rehvimontaažipink veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele ja masinatele. Semiautomaatne. Sobib õhukummita ja õhukummiga ratastele. Ratast saab keerata päri- ja vastupäeva. Ergonoomiline juhtmega pult. Spetsiaalse kujuga montaažitaldrik ja sõrm. Komplektiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik juurde tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2300 mm • Max ratta laius 1065 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,8 kW • Max ratta kaal 1000 kg • Pikkus 2450 mm • Laius 2300 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 762 kg



COR0-12103501/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300 BASE SEMI-AUTOMATIC** 16 410,00 €

CORGHI

Populaarne CORGHI HD mudeliseeria semiautomaatne versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Pingi kaal 1000 kg



COR0-12103801/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300 A RADIO (RAADIOPULT)** 20 452,88 €

CORGHI

Populaarne CORGHI HD mudeliseeria raadiopuldiga versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Pingi-juhtpuldi vaheline kaabel puudub, mis võimaldab palju operatiivsemalt ning kiiremalt tegutseda. Täisautomaatne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Montaažipea on puldist juhitav. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Pingi kaal 1000 kg



COR0-12103701/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300R RADIO SEMI-AUTOMATIC** 18 522,50 €

CORGHI

Populaarse CORGHI HD mudeliseeria raadiopuldiga versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Pingi-juhtpuldi vaheline kaabel puudub, mis võimaldab palju operatiivsemalt ning kiiremalt tegutseda. Semiautomaatne versioon. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Montaažipea on puldist juhitav. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 1000 kg



COR0-12103601 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300A AUTOMATIC** 18 578,75 €

CORGHI

Populaarse CORGHI HD mudeliseeria täisautomaatne versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 1000 kg



COR0-12100306 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD 1400 EVO AUTOMATIC** 26 301,25 €

CORGHI

CORGHI HD 1400 Evolution on täisautomaatne rehvimontaažipink. 1400 seeria jätkab CORGHI traditsioone, olles lihtne, töökindel ja kasutajasõbralik. Sobib kuni 58" ratastele. Pingil on start-stopp süsteem st kui pingil tööprotsess puudub, lülitab mootor ennast välja. Universaalne, sobides igat tüüpi velgedele. Maailma esimene ja seni ka ainus hüdroajam mootoriga montaažipink. Tänu sellele tagab parima võimaliku rattaspindli pöördemomendi ja töösujuvuse olenemata kiirusest. Pöörlemiskiirust on võimalik puldist reguleerida. Montaaži- ja hoidepea on täisautomaatsed. Pingile on võimalik lisana juurde tellida raadiopult. Montaažipea survetaldrik on isemääriva süsteemiga. Montaažipea sõrm on erikujuga, mis väldib rehvil kahjustusi. Montaažipea töötab automaatselt. Ratta hoidekäpad on üldlevinud käppadest 120 mm pikemad. Seda on vaja seetõttu, et tehnika rehvid muutuvad üha laiemaks. Unikaalsete omadustega toode turul.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1470 mm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 1900 kg • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Pikkus 2450 mm • Laius 2060 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 1160 kg



COR0-12100406 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD 1400E EVO SEMI-AUTOMATIC** 20 692,50 €

CORGHI

CORGHI HD 1400 Evolution on semiautomaatne rehvimontaažipink. 1400 seeria jätkab CORGHI traditsioone, olles lihtne, töökindel ja kasutajasõbralik. Sobib kuni 58" ratastele. Pingil on start-stopp süsteem st kui pingil tööprotsess puudub, lülitab mootor ennast välja. Universaalne, sobides igat tüüpi velgedele. Elektrohüdraulilise ajamiga. Pingile on võimalik lisana juurde tellida raadiopult. Montaažipea survetaldrik on isemääriva süsteemiga. Montaažipea sõrm on erikujuga, mis väldib rehvil kahjustusi. Ratta hoidekäpad on üldlevinud käppadest 120 mm pikemad. Seda on vaja seetõttu, et tehnika rehvid muutuvad üha laiemaks. Unikaalsete omadustega toode turul.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1470 mm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 1900 kg • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Pikkus 2450 mm • Laius 2060 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 1160 kg



COR0-12101701 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" AG TT 1600A AUTOMATIC** 28 925,00 €

CORGHI

CORGHI AG TT 1600 A on täisautomaatne montaažipink professionaalsesse rehvitöökotta või autoesindusse. Tehnoloogia tagab töötajale turvalise töö, montaaž on kiire, ei kahjustu rehvipinnad ega ka veljed. Montaažipink on universaalne eri rehvi- ja veljetüüpide paigaldamiseks. Madala baaskõrgusega ja ilma ratta pealeveeretamise rambita - kerge ratast pinki asetada. Montaažipea ainulaadne konstruktsioon tagab montaažil võimalikult vähese hõõrdumise ning pinge, misläbi väheneb rehvikahjustuste oht! Inverteriga mootor võimaldab pingi operaatoril valida olukorrast lähtuvalt vajalik montaažikiirus.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1600 mm • Elektrimootor 3,3-4 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Min velje keskava 90 mm • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Müra 63 db • Pikkus 2400 mm • Laius 2200 mm • Kõrgus 1800 mm • Kaal 1300 kg



COR0-12104001 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.60" HD 1800 HYDRUS AUTOMATIC** 34 375,00 €

CORGHI

CORGHI HD1800 HYDRUS AUTOMATIC on uus ja kõige suuremat ratast monteerida võimaldav rehvimontaažipink. Täisautomaatne. Pingi suur jõudlus tagab, et ka kõige suuremad rehvid s.o 60", saavad vahetatud riskivabalt ning turvaliselt. Samas on pink ka ideaalne veoki rehvitöödeks. Pingil on start-stopp süsteem, mis peatab mootori töö juhul, kui pingiga tööd ei tehta. Väga kompaktne tööplatvorm, tavalisest pikemad ratta hoideкäpad, Täisautomaatne montaažipea.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-60" • Max ratta läbimõõt 3000 mm • Max ratta laius 1800 mm • Min keskava läbimõõt 100 mm • Kolm kiirust 4-6-8 rpm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 3000 kg • Rehvi demontaažijõud 45000 N • Pikkus 3150 mm • Laius 2300 mm • Kõrgus 1610 mm • Kaal 1980 kg



COR0-12101501 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD MONSTER AG TT AUTOMATIC** 34 526,00 €

CORGHI

CORGHI Monster AG TT on innovatiivsete lahendustega tippmudel omas segmendis. Esimene "Leva la leva" tehnoloogial multiautomaatne montaažipink maailmas (heeblivaba). Uus tehnoloogia tagab töötajale turvalise töö, montaaž on kiire, ei kahjustu rehvipinnad ega ka veljed. Montaažipink on universaalne eri rehvi- ja veljetüüpide paigaldamiseks. Pingil on elektrooniline mälu, mis jätab meelde ratta mõõdud, kiirendades seeläbi järgmise ratta montaaži. Montaažipea on ainulaadse konstruktsiooni tõttu täpselt ratta tsentri telgjoonel - see tagab võimalikult vähese hõõrdumise ning pinge, seetõttu väheneb rehvikahjustuste oht. Ergonoomiliste juhtnuppudega raadiojuhtimisega juhtpult. Inverteriga mootor võimaldab pingi operaatoril valida olukorrast lähtuvalt vajalik montaažikiirus.

Tehniline info:
"Leva la leva" heeblivaba montaaž • Automaatne montaažipea mälu • Raadiojuhtimisega pult • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1600 mm • Elektrimootor 3,3-4 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Min velje keskava 90 mm • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Müra 63 db • Pikkus 2400 mm • Laius 2200 mm • Kõrgus 1800 mm



151042 **MONTAAZIPINGI ATH LISARAKIS, PNEUMAATILINE, A31** 910,00 €

ATH-Heinl

Sobib ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele M32, M52 ja M72. Kasutatakse madala profiiliga rehvide lihtsamaks paigaldamiseks veljele. Pneumaatiliselt üles-alla liikuv. Töörõhk 10 bar.



151043 **MONTAAZIPINGI ATH, LISARAKIS M32 PINGILE, PNEUMOAJAMIGA, A30** 780,00 €

ATH-Heinl

Pneumaatilise ajamiga abivahend ATH-Heinl M32 montaažipingile. Kiiremaks ja turvalisemaks rehvipaigalduseks, aidates paigaldada madalaid profiile. Paigaldatakse pingi vasakule küljele.



151040 **MONTAAZIPINGI ATH, LISARAKIS PNEUMAATILINE (MADAL PROFIIL) A34** 968,63 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele mõeldud pneumaatiline lisakäpp. Aitab kvaliteetselt paigaldada suuremaid või madalama profiiliga rehve veljele. Sobib ka runflat ja tugevdusäärtega rehvidele. Pinkidele ATH M52 ja ATH M72.



RSF0766 **MONTAAZIPINGI ATH, M-SEERIA MONTAAZIPEA KIIRLIITEADAPTER** 89,00 €

ATH-Heinl

Sobib ATH-Heinl M-seeria rehvimontaažipinkidele. Kiirliiteadapter, erinevate montaaži-demontaaži peade kiirühendamiseks mastiga.



151044 **MONTAAZIPINGI ATH, M-SEERIA PNEOMO-HEEBEL MONTAAZIPEA (M52, M72)** 470,91 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl M-seeria (M52 & M72) rehvimontaažipinkidel kasutamiseks mõeldud automaatne heebel. Kasutades seda lisaseadet, ei vajata enam traditsioonilist käsiheeblit. Väldite veljepinna kriimustamise ohtu!



RMK0843 **MONTAAZIPINGI ATH, PLASTMONTAAZIPEA LÄBIM. 28,25MM** 44,36 €

ATH-Heinl

Sobib ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele ATH M92, ATH M72, ATH M52, ATH M32. Kinnitusosa läbimõõt Ø 28,25 mm.



COR801232202 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIMÄÄRDE ÄMBRI HOIDIK 5KG** 31,34 €

CORGHI

Montaažipingi määrdeämbri hoidik. Sobib 5 kg määrdeämbrile.



COR8-11100311 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISAMASTI LISAKOONUS VELJE TSENTREERIMISEKS** 65,00 €

CORGHI

Lisamasti külge paigaldatav koonus velje tsentreerimiseks.



COR8-11100343 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS 4FD, PROLINE322 KOMPLEKTNE (SP300)** 1 096,88 €

CORGHI

CORGHI Proline seeria pinkide pneumaatilise ajamiga lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele.



COR4-106611A **CORGHI VARU PLASTKAITSE KOLMNURK ARTIGLIO 50** 5,60 €

CORGHI

Artiglio 50 montaažipea varuplast.

COR8-11100039 **MONTAAZIPINGI ARTIGLIO TAGURPIDI VELJE KINNITUSFLANTS** 968,23 €

Corghi Artiglio seeria montaažipingile.



COR8-11120047 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2000** 1 723,66 €

CORGHI SP2000 rehvi veljelt lahtisurumise lisarakis on ideaalne kasutamiseks madala profiiliga rehvidel ja ideaalne rehvirõhuanduritega ratastele. Lühendab tööprotsessi. Sobib CORGHI rehvimontaažipinkidele A2025LL A2030, A2025, A224, A2020, A2015 ja A2005 (välja arvatud A222 ja Proline).



COR8-11120045 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 STANDARD** 1 960,63 €

CORGHI SP2300 STANDARD lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja rehvi montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Ei sobi rehvimontaažipingile A222 ja Proline.



COR8-11120044 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 STANDARD, VAID A222** 1 925,63 €

CORGHI SP2300 STANDARD lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja rehvi montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Sobib vaid rehvimontaažipingile A222.



COR8-11120043 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 WDK, VAID A222** 1 984,83 €

CORGHI SP2300 STANDARD WDK versiooni lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Sobib vaid A222 mudelile.



COR8-11600004 **MONTAAZPINGI CORGHI, REHVITÕSTUK WL60 WHEEL LIFTER** 843,84 €

Rehvitõstuk on mõeldud suure läbimõõduga rataste või maasturirataste tõstmiseks montaažipinki. Rehvitõstukil on rullplaat - see on ideaalne abivahend, kui rehvi lahtisurujat kasutada. Ratas veereb rullidel. Sobib rehvimontaažipinkidele A2000, A2005, A2015, A2020, A2025, A2030. Max tõstejõud 60 kg.



COR8-11120042 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 WDK** 1 984,83 €

CORGHI SP2300 STENDARD WDK versioon lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Ei sobi A222 ja Proline mudelile.

COR8-11100349 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKISE 4FD KINNITUSKOMPLEKT PROLINE** 139,46 €

CORGHI Proline seeria montaažipingi 4FD lisarakise kinnituskomplekt.



COR436199B **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE TUGIPLAAT REHVI LAHTISURUJALE** 30,36 €

Kummist, ratta (velje) tugiplaat-kate rehvisurujale.



998019410 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL JANKA LAHTISURUJA KUMMIPADI** 17,80 €

Montaažipingi lahtisuruja kummist toetuspadi (pingi külge minev).



U2350873 **MONTAAZIPINGI APAC 1672GM28 LAHTISURUJA KUMMIPADI 200162** 22,50 €

Montaažipingi lahtisuruja kummist tugipadi.



997000260 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MOOTORRATTA ADAPTERID 4TK** 222,50 €

Uni-Trol rehvimontaažipinkidel kasutamiseks mõeldud mootorratta adapterite komplekt.

997000900 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, VALUVELJE PAKID VEOKI PINGILE** 222,50 €

Veoaude ja haagiste rataste montaažipingi üleminekuadapterid valuvelgedele rehvipaigaldustöödeks.



U2360704 **MONTAAZIPINGI APAC, KÄPPADE PLASTIK KATTED 1670 JA 1672 SEADM** 20,83 €

Velje hoidekäppade plastikkatted. Sobib APAC 1670 ja 1672 pinkidele.



U2360703 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIKÄPA LIUGKLOTS 1670 JA 1672** 3,50 €

APAC/Werther rehvimontaažipingi montaažipea liugklots. Eriplastist. Sobib 1670 ja 1672 pinkidele.



U2360735 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIPEA RULLIKU PLASTKATE GT SEADMELE** 9,52 €

Montaažipea plastkate APAC GT seeria pingile. Eriplastist. 1 tk.



U2360736 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIPEA VARU PLASTKATE GT SEADMELE** 22,25 €

Montaažipea plastkate APAC GT seeria pingile. Eriplastist. 1 tk.



U2360706 **MONTAAZIPINGI APAC, REHVI LAHTILÜKKAJA PLASTKATE 1672T SEADMELE** 19,00 €

Rehvisuruja plastkate APAC 1672T seadmele.



U2360733 **MONTAAZIPINGI APAC, REHVI LAHTILÜKKAJA PLASTKATE GT SEADMELE** 52,17 €

Rehvisuruja plastkate APAC GT seeria seadmele.



U2360737 **MONTAAZIPINGI APAC, VELJE HOIDEKÄPPADE PL. KATTED 4TK GT SEADMELE** 55,58 €

Montaažipingi velje hoidekäppade plastkate APAC GT seeria seadmele. Komplektis 4 tk.



U2360797 **PLASTIKUST MONTAAZIPEA APAC** 100,00 €

Plastikust montaažipea APAC/WERTHER pingile. Sobivad montaažipinkidele 1670T ja 1672T.



RSS0745 **MONTAAZIPINGI ATH, PNEUM. MONTAAZIPEA VARU PLASTKATETE KOMPLEKT** 15,32 €

ATH-Heinl

ATH rehvimontaažipinkide pneumaatilise heebliga montaažipea plastkatete komplekt. NB! Tootepilt võib erineda tegelikust tootest.



3030079A **MONTAAZIPINGI BUTLER, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK** 6,25 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077J **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI)** 1,45 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



COR8-11100104 **MONTAAZIPINGI CORGHI, HEEBLI VARU PLASTIKKATE 6 TK KMPL** 60,76 €

CORGHI

Heeblikate. Komplektis 6 tk.



COR8-11100107 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE 5TK KMPL** 23,11 €

CORGHI

Montaažipea plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



COR801258898 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE 5TK KMPL PROLINE** 30,33 €

CORGHI

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100106 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA EESMINE PLASTKATE 10TK KMPL** 37,47 €

CORGHI

Montaažipea eesmine plastkate. Pakis 12 tk.



COR801254341 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA EESMINE PLASTKATE 10TK KMPL PROLINE** 37,56 €

CORGHI

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11400293 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA PLASTKATETE KOMPLEKT V2 LL CORGHI** 75,45 €

CORGHI

Montaažipingi pea plastkatete komplekt. Eriplastist. 5+10 tk.



COR8-11400325 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA PLASTKATETE KOMPLEKT V3 LL** 93,89 €

CORGHI

Montaažipingi montaažipea plastkatete komplekt. Eriplastist. 5+10 tk komplektis.



COR801258383 **MONTAAZIPINGI CORGHI, REHVI LAHTISURUJA PLASTKATE 6 TK KMPL PROLINE** 52,00 €

CORGHI

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100105 **MONTAAZIPINGI CORGHI, REHVI LAHTISURUJA PLASTKATE 6 TK KMPL.** 58,50 €

CORGHI

Montaažipingi rehvi lahtisuruja plastkate. Eriplastist. Pakis 6 tk.



COR8-11100108 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE SEESMINE PLASTKATE 12TK KMPL .** 85,83 €

CORGHI

Montaažikäppade sisemine plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



COR8-11100044 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE SEESMINE PLASTKATE 12TK KMPL PROLINE** 78,68 €

CORGHI

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100109 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE VÄLIMINE PLASTKATE 12TK KMPL.** 85,53 €

CORGHI


Montaažikäppade välimine plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



3030079B **MONTAAZIPINGI CORMACH, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI/ CORMACH/WERTER)** 7,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077D **MONTAAZIPINGI HOFFMANN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI/ GIULIANO/CORMACH)** 1,13 €

italmatic

Hoffmann rehvimontaazipinkide tööpea plastkate. Sobib samuti osadele Corghi, Giuliano ja Cormach pinkidele.



3030077C **MONTAAZIPINGI HOFFMANN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (HOFFMANN)** 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077H **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTK. 1TK (JOHN BEAN/BALCO/ HOFFMANN)** 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077 **MONTAAZIPINGI JOHN BEAN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (JB/ HOFFMANN/CEMB)** 1,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077M **MONTAAZIPINGI M&B, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (M&B)** 2,75 €

italmatic

Montaažipea plastkate, sobib M&B pinkidele.



3030079E **MONTAAZIPINGI M&B, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (M&B/WERTHER)** 13,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



999028250 **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTK. 1TK SICE"** 2,50 €

Montaazipingi pea plastkate. Sobib Sice- mudelitele.



3030077F **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ TECALIMIT/BEISSBARTH)** 1,38 €

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030079K **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ BEISSSBARTH/WERTHER)** 8,75 €

Montaažipingi montaažipea plastkate. Sobib SICAM/BEISSSBARTH/WERTHER pinkidele.



3030077A **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ GIULIANO)** 1,00 €

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077B **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ TECALIMIT/BOSCH)** 1,38 €

Montaažipingi montaažipea plastkate, sobib ICAM/TECALIMIT/BOSCH pinkidele.



3030077K **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICE/HUNTER/JOHN BEAN)** 1,45 €

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077L **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI / SICE)** 1,38 €

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



999033430 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, KÄPPADE PLASTIK KATETE KOMPL.** 56,67 €

Eriplastist. 4 tk komplektis. Uni-Trol montaažipinkidele, kõikidele mudelitele sobiv.



999119920 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE** 4,50 €

Montaažipea alumine plastkaitse-kate.



999119640 **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MONTAAZIPEA RULLIKU PLASTKATE** 5,56 €

Montaažipea rulliku plastkate.



13-00-18 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATS, REDATS W-200 MAX. 24"** 659,00 €

Poolautomaatne ratta tasakaalustamise pink. LED displeiga. Kiire tööga. Mõeldud kasutamiseks väiketöökodades, firmades kellel oma autopark ja töökoda. Kergelt loetav menüü ja seadistus. Lihtne kalibreerida. Valuvelje- ja terasvelje režiim, autod ja läbi rakise võimalik tasakaalustada ka mootorratta rattad. Kaasas koonused 45-135 mm.

Tehniline info:
Automaatne kalibreerimine • LED displei, helisignaal • Velgedele läbimõõduga 10-24" • 230 V, 1-faas mootor • Täpsus 1 g • Tasakaalustamise kiirus 200 rpm • Kaal 65 kg • 3 programmi • Võlli läbimõõt 36 mm • Kaal 105 kg



150030 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W22 40MM VÕLL** 1 190,00 €

Soodsaim ATH-Heinl GnbH viimase põlvkonna rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas, ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Pingil on väga positiivne vastukaja turul - töökindel, vastupidav ja lihtsalt kasutatav!

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • Manuaalne parameetrite sisestamine • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm. • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150031 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W42 LED 2D 40MM VÕLL** 1 535,00 €

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 2D rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega - mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • 2D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Soovi korral võimalik uuendada mudeliks W62 (3D, täisautomaatne) • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150032 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W42 LED 3D, 40MM VÕLL** 1 899,00 €

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 3D rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale, samas on osutunud väga edukaks, töökindlaks ning usaldusväärseks pingiks ka rehvitöökoja kasutuses. Lihtsa ja selge kasutusliidesega.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu ja laiuse • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150034 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W62 LCD 2D 40MM VÕLL** 2 209,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 2D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega - mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • 2D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu (velje laius sisestatakse käsitsi) • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Soovi korral võimalik uuendada mudeliks W62 (LCD 3D, täisautomaatne) • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 115 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x1160x750 mm



150035 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W62 LCD 3D 40MM VÕLL** 2 575,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna täisautomaatne 3D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega -mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, maasturitele, pakiautodele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu, velje laiuse • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga, käpa abil • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 120 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x1160x750 mm



150033 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W82 TOUCH 3D 40MM, TÄISAUTOM., PN.LUKK** 2 944,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH tippmudel, täisautomaatne, ratta pneumolukustusega 3D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Sobib keskmise suurusega töökojale, kui on oluline ka tööprotsessi kiirus. Mõõdab automaatselt velje kauguse, läbimõõdu ja laiuse. Sujuvalt, kuid kindlalt fikseeriv ratta pneumolukk. Veljetasakaal kuvatakse 17" puutetundlikul ekraanil ja laseriga (LPS). Automaatne veljepidur, tasakaalu liimimise asukohas. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, maasturitele, pakiautodele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • Automaatne rattapidur ja tasakaalu liimimise asend • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu, velje laiuse • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm. • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga, käpa abil • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Pneumaatiline rattalukk-fikseering võllil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 190 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x850x1280 mm



721601 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, VEOAUTOLE, 10-30" RATTATÕSTUKIGA ATH1200** 3 090,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib veokirataste, samas ka sõidu- ja pakiautode rataste tasakaalustamiseks. Lihtne kasutajaliides. Pingiga on kaasas rattatõstuk.

Tehniline info:
Sobib veokite ja haagiste rataste tasakaalustamiseks, sams on kasutatava ka sõitu- ja pakiauto rataste tasakaalustamisel. • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • Elektrilise ajamiga, pingiga kaasas pneumoajamiga rattatõstuk • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Velje laiuse ja läbimõõdu sisestus manuaalne • Velje kauguse sisestus manuaalne • Digitaalselt kontrollitud LED laser positsioneerimine tasakaaludele • Tasakaalustusprogramme on 11 erinevat, muuhulgas staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm jne • Integreeritud pingi kalibreerimise süsteem • Automaatne start-stop süsteem • Pingiga on kaasas erinevad koonused 45-290 mm, lisaks 8 veokivelje adapterit • Velje keskava vahemik 44-290 mm • Võlli läbimõõt 42 mm • Mõõtekiirus 60-120 rpm • Mõõteaeg 10 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje laius 5-20" • Velje diameeter 9,5-24" (sõidu- ja pakiauto) & 15,5-30" (veokid, bussid, haagised) • Velje kaal max 160 kg • Toide 400 V • Kaal 305 kg • Mõõdud (PxLxK) 1640x1090x1900 mm



721602 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, VEOAUTOLE, 12-24" MOBIILNE ATHW102** 1 595,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH mobiilne veoki (ka sõiduautodele sobiv) rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib veokirataste, samas ka sõidu- ja pakiautode rataste tasakaalustamiseks. Lihtne kasutajaliides, andmed kuvatakse LED ekraanil. Kõrguse reguleerimine.

Tehniline info:
Sobib veokite ja haagiste rataste tasakaalustamiseks, samas saab kasutada ka sõidu- ja pakiauto rataste tasakaalustamisel • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • Manuaalse, käsitsi ajamiga • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Velje laiuse ja läbimõõdu sisestus manuaalne • Velje kauguse sisestus manuaalne • Integreeritud pingi kalibreerimise süsteem • Manuaalne, kangiga stop süsteem • Pingiga on kaasas erinevad koonused 45-225 mm, lisaks veokivelje adapter • Velje keskava vahemik 45-225 mm, 270-287 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Mõõtetäpsus +/- 1 g sõiduautod, 10 g veokid • Ekraan LED • Ratta max läbimõõt 1200 mm • Velje max laius 4-15" • Velje max läbimõõt 12-24" • Velje kaal max 200 kg • Kaal 185 kg • Mõõdud (PxLxK) 1150x960x1070 mm



999118190 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL 10-30" MICRO 36MM VÕLL** 1 320,83 €

UNI-TROL

Uni-Trol Micro on on üks lihtne, samas täpne ratta tasakaalustuspink. LED displei, andmete sisestamine toimub manuaalselt. Väga kompaktne. Lihtne läbi viia pingi kalibreerimist. Mõeldud väiketöökotta, autoparki omavatesse ettevõtetesse jne.

Tehniline info:
Rehvibalansseerimise pink auto, mootorratta ja kaubiku ratastele • 36 mm võlliga • Käsitsi andmete sisestamine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Suurim mõõdetav ratta diameeter 30”, laius 15” ja kaal 70 kg • LED ekraan • Maksimum ratta kaal 70 kg • 80 W elektrimootor • Seadme kaal 50 kg



998000270 **MOOTORRATTA RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL 10-22" MICRO M** 1 410,26 €

UNI-TROL

Mootoriga balansseerimise pink. Tasakaalustustäpsus kuni 1 g, max rehvi mõõt 22”. Spetsiaalne mootorratta pink.

Tehniline info:
Rehvibalansseerimise pink ainult mootorratta ratastele • 36 mm võlliga • Käsitsi andmete sisestamine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Suurim mõõdetav ratta diameeter 22”, laius 12” • LED ekraan • Max ratta kaal 70 kg • Elektrimootor 80 W • Seadme kaal 50 kg



997000450 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-24" 2351LP LASER, PN.LUKK, 36MM VÕLLI** 2 835,00 €

Uni-Trol 2351L on laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuse pink, mis on üks populaarseimaid mudeleid valikus. Pneumaatilise ratta lukustiga. Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal kleebitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351L LCD ekraan • Pneumaatiline ratta lukk • Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 100 kg • Mõõte aeg 6 s



997000680 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-30" 2351 LCD, 40MM VÕLL** 2 034,00 €

Uni-Trol 2351 on lihtne kasutada tänu LCD kuvarile. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351 LCD ekraan • Käpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 70 kg • Mõõte aeg 6 s • Pingi kaal 100 kg



997000440 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-30" 2351L LASERI, 40MM VÕLL** 2 280,00 €

Uni-Trol 2351L on laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuse pink, mis on üks populaarseimaid mudeleid valikus. Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal kleebitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351L LCD ekraan • Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 100 kg • Mõõte aeg 6 s



999118435 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX. 30" 2162L LCD LASER** Küsi hinda

Uni-Trol 2322L Laser veoki ratta tasakaalustuse pink on hinnatud oma kasutuslihtsuse ja kiire rattahaarde mehhanismi poolest. Laseriga tasakaalu asukoha näitamine. LCD kuvariga, mis tagab hea visualiseeringu. Operaatori hääljuhtimine. Rattatõstukiga. Vajadusel saab tasakaalustada ka sõidu- ja pakiauto rattaid. Automaatne ratta "stop" funktsioon ja ratta automaatne ette nähtud tasakaalu liimimise asendisse pööramine. Eraldi kalibreerimine ja programmid veoki rattale ja sõiduauto rattale. ALU-funktsioon ja SPLIT- (kodara taha) funktsioon sõiduauto ratastele. Manuaalne offseti sisestamine.

Tehniline info:
Velje läbimõõtudele 10-30" • Velje laiustele 2-20" • Tasakaalustuse täpsus - sõiduautod 1 g, veoautod 10 g • Tasakaalu seadetäpsus 3° • Mootor 150 W/400 V • Maz ratta kaal 200 kg • Mõõtmise kiirus 130 rpm • Mõõtmise aeg 7 s • Töörõhk 8-10 bar • Kaal 200 kg • Pikkus 1400 mm • Laius 1750 mm • Kõrgus 1500 mm



998019200 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX. 30" 2322 RATTATÕSTUKIGA** 3 500,00 €

UNI-TROL

Uni-Trol 2322 veoki ratta tasakaalustuse pink on hinnatud oma kasutuslihtsuse ja kiire rattahaarde mehhanismi poolest. Rattatõstukiga. Vajadusel saab tasakaalustada ka sõidu- ja pakiauto rattaid. Automaatne ratta "stop" funktsioon ja ratta automaatne ette nähtud tasakaalu liimimise asendisse pööramine. Eraldi kalibreerimine ja programmid veoki rattale ja sõiduauto rattale. ALU-funktsioon ja SPLIT- (kodara taha) funktsioon sõiduauto ratastele. LED infoaken seadete ja kaalude tarvis. Manuaalne offseti sisestamine.

Tehniline info:
Velje läbimõõtudele 10-30" • Velje laiustele 2-20" • Tasakaalustuse täpsus - sõiduautod 1 g, veoautod 10 g • Tasakaalu seadetäpsus 3° • Mootor 230 V • Max ratta kaal 200 kg • Mõõtmise kiirus 130 rpm • Mõõtmise aeg 7 s • Töörõhk 8-10 bar • Kaal 250 kg • Pikkus 1400 mm • Laius 1750 mm • Kõrgus 1500 mm



COR0-21900003/39 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, PROLINE 650 10-26"** ■ 2 031,54 €

CORGHI

Corghi PROLINE seeria automaatne ratta tasakaalustuse pink on mõeldud väiksematele autoremondi- ja rehvitöökodadele, kes soovivad pakkuda oma klientidele parimat ratta tasakaalustust mõistliku hinna eest. Lihtne ja kergeltloetav LED displei. Ergonoomilise asetusega juhtnupud. Automaatne mõõtekäpp. Automaatne rattapidur. Tasakaalustamise koha automaatne ettekeeramine! Erinevad tasakaalustuse programmid (peidetud kaal, OPT Flash ideaalse rehvi-velje montaaži positsioon jne). Sobib sõiduautodele, pakiautodele, maasturitele ja ka mopeedidele ning mootorratastele. Kaasas 3 koonust, velje laiuse mõõtja, kalibreerimise kaal, tasakaalutangid. Pink halli värvi ning ilma rattakatteta (rattakate tuleb eraldi juurde tellida).
KÜSI ERIPAKKUMINE CORGHI PROLINE STARDIKOMPLEKTILE!

Tehniline info:
LED displei • Automaatne balansseerimise positsiooni ettekeeramine • Automaatne rattapidur • Mootor 115 W/230 V • Pöörlemiskiirus 150-200 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1-35" • Velje läbimõõt 10-26" • Max ratta laius 22,8" • Max ratta läbimõõt 1110 mm • Max ratta kaal 70 kg • Pingi kaal 96 kg



COR0-21192508/16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9250 COMPACT LINE PREMIUM VERSION** 3 105,56 €

CORGHI

CORGHI CompactLine EM9250 Premium rattatasakaalustuse pink on ennast tõestanud kiire ja murevaba kasutusega. Selle kinnituseks on ka tootjapoolsed akrediteeringud firmateeninduses kasutamiseks. Premium versioon sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LED displei. Automaatne velje mõõtude tuvastamine. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta, vastavalt mudelile). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (st 6.00 laseriga versioonil) • LED displei • LED valgustus • Mootor 100 W/230 V • Pöörlemiskiirus 90-130 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-35" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 79 kg



COR0-21192804/16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9280C COMPACT LINE PN.LUK** ■ 5 344,44 €

CORGHI

CORGHI EM9280C CompactLine on hinnatud tasakaalustuse pink. Kompaktsete mõõtudega. LCD kuvariga, mille graafika on lihtne ja arusaadav. Automaatse rattamõõtude sisestusega. Automaatse elektrilise piduriga. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Pink keerab vajaliku tasakaalu paigaldamise automaatselt valmis, vältides seeläbi ebatäpsusi. Pneumaatilise rattalukuga versioon. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajaliku asendisse) • LCD ekraan • LED valgustus • Ratta pneumolukustus • Mootor 122 W/230 V • Pöörlemiskiirus 90-130 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 82 kg



COR0-21109557 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9550 LASER LINE** 4 778,66 €

CORGHI

CORGHI EM9550 LaserLine rattatasakaalustuse pink on väga lihtsalt kasutatav, kiire ja ülitäpse tööga. Pink omab tootjapoolsed akrediteeringuid firmateeninduses kasutamiseks. EM9550 sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LCD ekraan. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt keerab ratta vajalikku asendisse) • LCD ekraan • LED valgustus • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 145 kg



COR0-21109550 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9550C LASER LINE** 5 861,82 €

CORGHI

CORGHI EM9550 LaserLine rattatasakaalustuse elektrilise rattalukuga pink on kiire ja ülitäpse tööga. Pink omab tootjapoolsed akrediteeringuid firmateeninduses kasutamiseks. EM9550 sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LCD ekraan. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt keerab ratta vajalikku asendisse) • Elektriline rattalukk • LCD ekraan • LED valgustus • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 145 kg



COR0-21109586 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9580C LASER LINE AUT.EL.LUKUSTUS** 6 955,00 €

CORGHI

CORGHI EM9580C Lasr Line seeria pingid on mõeldud kasutamiseks rehvitöö professionaalidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav pink. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Automaatne elektriline velje tasakaalustusasendisse pööramine ja lukustamine. Tasakaalu kleepimine vastavalt soovile ja valitud programmile kas automaatkäpaga üles või siis laseriga alla 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Automaatse elektrilise rattalukuga. Navi System juhtnupuga kiire ja lihtne funktsioonide vahetamine ja kuvamine LCD ekraanil. AWC - Auto Width Calculation programm - masin arvutab koheselt automaatselt velje kauguse ja diameetri järgi intelligentse programmi alusel ise ratta laiuse. Võimalus lisada ultraheli rattalaiuse lugeja. Professionaalsed rehvitöö funktsioonid OPT Flash, Hidden Weight, Split Weight, Weight Management, AWC, Multioperator - korraga saavad vaheldumisi töötada mitu operaatorit, erinevat mõõtu ratastega, kõigil oma töö andmed jooksvalt masina mälus. PR-Zero ruumisäästev korpuselahendus - seadme saab panna tagaküljega vastu seina, rattakate ei liigu tõstmisel taha vaid üles, operaatorile mugavamat jalaruumi andev allapoolse tahakaldega esipaneel.

Tehniline info:
Kaalude paigaldus vastavalt operaatori valikule üles (12:00) või alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Navi System juhtnupuga juhitav LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline automaatlukustus • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 140 kg



COR0-21109588 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9580C LASER LINE WINUT ELLUKK WIFI** 7 931,18 €

CORGHI

CORGHI EM9580C Laser Line seeria pingid on mõeldud kasutamiseks rehvitöö professionaalidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav pink. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Automaatne elektriline velje tasakaalustusasendisse pööramine ja lukustamine. Tasakaalu kleepimine vastavalt soovile ja valitud programmile kas automaatkäpaga üles või siis laseriga alla 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Elektrilise WIFI rattalukuga - ülimugav- ja kiire lahendus, juhitav lihtsalt kinnitushülsil asuvalt nupult, mis saadab masinale vajaliku signaali. Navi System juhtnupuga kiire ja lihtne funktsioonide vahetamine ja kuvamine LCD ekraanil. AWC - Auto Width Calculation programm - masin arvutab koheselt automaatselt velje kauguse ja diameetri järgi intelligentse programmi alusel ise ratta laiuse. Võimalus lisada ultraheli rattalaiuse lugeja. Professionaalsed rehvitöö funktsioonid OPT Flash, Hidden Weight, Split Weight, Weight Management, AWC, Multioperator - korraga saavad vaheldumisi töötada mitu operaatorit, erinevat mõõtu ratastega, kõigil oma töö andmed jooksvalt masina mälus. PR-Zero ruumisäästev korpuselahendus - seadme saab panna tagaküljega vastu seina, rattakate ei liigu tõstmisel taha vaid üles, operaatorile mugavamat jalaruumi andev allapoolse tahakaldega esipaneel.

Tehniline info:
Kaalude paigaldus vastavalt operaatori valikule üles (12:00) või alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Navi System juhtnupuga juhitav LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline WIFI lukustus " WINUT " • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 140 kg



COR0-21109782 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9980C TOUCHLESS LINE WINUT EL.LUKK** 12 513,09 €

CORGHI

CORGHI EM9980C Touchless seeria pingid on mõeldud kasutamiseks proffidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav diagnostiline pink, millega on võimalik teostada komplekteeritud ratta diagnostikat. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Puutetundlik LCD kuvar ja lihtne kasutajaliides. Automaatne puutevaba mõõtude tuvastamine. Laseriga tasakaalu positsioneerimine 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Automaatne elektriline velje tasakaaluasendisse pööramine ja lukustamine. Elektrilise WIFI rattalukuga, ülimugav- ja kiire lahendus, juhitav lihtsalt kinnitushülsil asuvalt nupult, mis saadab masinale vajaliku signaali. Komplekteeritud ratast on võimalik diagnostika funktsioonis kontrollida veendumaks rehvi-velje parimas võimalikus seades ning tulemus välja printida.

Tehniline info:
Puutevaba mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus vastavalt operaatori soovile automaatkäpaga üles (12:00) või laseriga alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Puutetundlik LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline WIFI lukustus "WINUT" • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 550 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,6-23,6" • Velje läbimõõt 10-32" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 183 kg



COR2123120101 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, VEOAUTOLE, 7-30" ET77 MO LED (FLANTSITA)** 7 724,17 €

CORGHI

CORGHI ET77 on lihtne ja töökindel veokite, haagiste ja busside rataste tasakaalustusepink. Üks parim hinna-kvaliteedi-tulemuse suhtega seadmeid turul. Madal balansseerimiskiirus. 7 programmi. Automaatne velje kauguse mõõtmine, automaatne tasakaalu kleepimise asend (keerab ratta kleepimise asendisse), automaatne ratta tuvastus veok või sõiduauto režiim. "Shift pane" patenteeritud kaalukalkuleerimine. Võimaldab pingiga samaaegselt töötada kolmel operaatoril. 200 kg rattatõstuk (pneumoajamiga).

Tehniline info:
Rattatõstuk, pneumoajamiga • Automaatne ratta tuvastamine - veok, sõiduauto • Automaatne kauguse sisestus • 3D topeltdisplei, mis kergelt jälgitav • Sõiduauto ratta tasakaalustuskiirus 120 rpm • Veoki ratta tasakaalustamise kiirus 80 rpm • Tasakaalustustäpsus 1 g • Sõiduauto ratta tasakaalustamise aeg 8 s • Veoki ratta tasakaalustamise aeg 18 s • Võlli läbimõõt 46 mm • Velje laius sõiduauto 1,5-22" • Velje laius veoauto 4-22" • Velje läbimõõt sõiduauto 7-30" • Velje läbimõõt veoauto 12-30" • Max velje/masina kaugus 400 mm • Max ratta laius 400 mm (kattega) • Max ratta läbimõõt 1220 mm • Max ratta kaal 200 kg • Mootor 220 W/230 V • Kaal 242 kg



COR2124090101/16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, VEOAUTOLE, 8-28" ET66 MO LED (FLANTSITA)** 5 115,74 €

CORGHI

CORGHI ET66 on kompaktne, lihtne ja töökindel veokite, haagiste ja busside rataste tasakaalustusepink. Saab kasutada ka mobiilsetes rehvivahetusepunktides. Veoki ja sõiduauto ratta tasakaalustamise valiku võimalus. Seade on ratastel s.t võimalik liigutada soovitud asukohta töökojas (vajadusel). Seadmel on pneumaatiline rattatõstuk, tõstejõuga kuni 150 kg. Madal balansseerimise kiirus 80 rpm veokitel ja 120 rpm sõiduautodel. Manuaalse piduriga velje fikseerimiseks. Tasakaalustamise täpsus 1 g. Staatiline- ja dünaamiline tasakaalustuse programm. Võimalik tasakaalustada plekk- ja valuvelgi. NB! Seadmega koos vaja lisaks osta: COR802239121 ning COR802245159 või COR802239637.

Tehniline info:
Rattatõstuk, pneumoajamiga • Pingil teisaldusrattad • Manuaalne pöörlemise pidur • Manuaalne mõõtude sisestus • LED displei • Sõiduauto ratta tasakaalustuskiirus 120 rpm • Veoki ratta tasakaalustamise kiirus 80 rpm • Tasakaalustustäpsus 1 g • Sõiduauto ratta tasakaalustamise aeg 8 s • Veoki ratta tasakaalustamise aeg 18 s • Võlli läbimõõt 48 mm • Velje laius veoauto 1,5-16" • Velje laius sõiduauto 8-20" • Velje läbimõõt 12-28" • Max velje/masina kaugus 400 mm • Max ratta läbimõõt 1320 mm • Max ratta kaal 150 kg • Mootor 160 W/230 V • Kaal 146 kg



RRH1107 **RATTATÕSTUK ATH, TASAKAALUSTUSPINGILE (PNEUMO) RRH1107** 715,52 €

ATH-Heinl

Balansseerimispingil on täppismõõteseadmed. Tagamaks laitmatu ja pikaealise töö, tuleks valmisratas käsitsi tõstmise asemel (millega kaasneb paratamatult löök balansiirvõllile) tõsta võllile tõstuki abil. Ratas veeretatakse tõstukile, tõstetakse õigele kõrgusele, ning sõidutatakse võllile. Pärast balansseerimist saab ratta pingilt maha samuti sama kergelt.

Tehniline info:
Pulbervärvitud "Hammer" tüüpi erivärv • Praktiline just 16" ja suuremate velgede balansseerimisel • Tänu tõstukile ei kahjustata velgi • Kindlam tasakaalustustulemus, aja kokkuhoid, pole vaja hooaja keskel teha pingile kalibreerimist • Juhtimine käsikangi abil • Tõsteplatvorm on rulllaagritel, väga kergelt liikuv • Koonuste ja luku hoidikud kohe parema käe ulatuses, võlliga samal kõrgusel • Jalakaitse • Sobib kõikide brändide tasakaalustuspinkidele • Laius (pikem külg) 800 mm • Laius (kitsam külg) 580 mm • Max kõrgus maast 480 mm • Juhtkäepideme kõrgus min asendis maast 820 mm



COR8-21100248 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-R (UNIVERSAALNE)** 1 487,50 €

CORGHI

Reguleeritava töövahemikuga ratta käärtõstuk sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid.



COR8-21100230 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-ZERO GRAVITY** 2 142,50 €

CORGHI

Automaatne, isebalansseeruv auto ratta tõstuk. Sobib sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Automaatselt tsentreerib velje võlliga. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid. Autotootjate poolt akrediteeritud (BMW, Mini, Rolls Royce).



999033290 **VELJE LAIUSE MÕÕTJA UNI-TROL, C-2** 36,67 €

UNI-TROL

Abinõu velgede laiuse mõõtmiseks.



997000820 **PNEUMO BALANSIPINGI TSENTRI RÕNGAD KESKAVATA VELJE FLANTSILE, UNI-TROL** 177,80 €

UNI-TROL

Hammasratasmehhanismiga õlipump. Pinge 230 V. Võimsus 1100 W. Max viskoossus 2000 sCt. Sisend-väljund liidese keere 1" (sisekeere).

997000780 **TSENTRI RÕNGAD KESKAVATA VELJE FLANTSILE, UNI-TROL** 177,80 €

UNI-TROL

Keskavata veljeflantsi rõngad.

997000770 **FLANTS UNI-TROL, KESKAVATA VELGEDELE 4- JA 5- AUKU WU-2P** 444,50 €

UNI-TROL

Keskavata 4- ja 5-poldiauguga velgede adapter.



997000811 **FLANTS UNI-TROL, KESKAVATA VELGEDELE PNEUMO BALANSIPINGILE, 4/5, WU-2P UNI-TROL** 444,50 €

UNI-TROL

Pneumolukustusega Uni-Trol rehvitasakaalustuspingi flants, mida kasutatakse ilma keskavata rataste fikseerimsieks.



U2360512 **KIIRLUKUSTI VAHEMUHVI TIHEND APAC** 5,00 €

APAC

Kiirlukusti tihend.



U2360510 **KIIRLUKUSTI 40MM BALANSSEERIMISPINGILE APAC** 44,17 €

Kiirlukusti 40 mm APAC tasakaalustuspingile. Sobib ka teistele brändidele.



997000170 **KIIRLUKUSTI UNI-TROL, 36MM VÕLLIGA TASAKAALUTUSPINGILE** 111,50 €

Kiirlukusti Uni-Trol 36 mm võlliga pinkidele.



997000800 **KIIRLUKUSTI UNI-TROL, 40MM VÕLLIL +KOONUS TASAKAALUSTUSPINGILE** 111,50 €

Kiirlukusti Uni-Trol 40 mm võlliga pinkidele, +koonus.



COR8-21100188 **TASAKAALUSTUSPINGI KOMPLEKTNE RATTAKATE PROLINE SEERIA MUDELITELE CORGHI** 334,28 €

Corghi Priline seeria tasakaalustuspingid tulevad tehasest ilma rattakatteta (650 ja 680 mudel). Soovi korral saab klient lisana rattakatte tellida.



COR5-101561 **TASAKAALUSTUSPINGI CORGHI, KIIRLUKUSTI GBP (MUTTER KIIRAVAJAGA)** 152,52 €

Kiirlukustuse mutter kiiravajaga.



COR4-115868 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI PLASTKAUSI SERVA PEHMENDUSRÕNGAS PCF1 CORGHI** 8,82 €

Kiirlukusti puuteserva pehmendusrõngas. Plastist.




COR4-115864 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI JA PLASTKAUSI VAHELINE KINNITUS CD1 CORGHI** 10,52 €

Kiirlukusti varuosa.



COR4-115863 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI PLASTKAUSS CF1 CORGHI** 18,65 €

Kiirlukusti varuosa.



COR802260682 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI LISA RATASKÄEPIDE VGBP CORGHI** 85,89 €

Rataskäepide käsitsi keeratavale kiirlukustile. Kiirendab fikseerimist.



998019060 **MÕÕTEKÄPA TASAKAALU HOIDIK UNI-TROL, TASAKAALUSTUSPINGILE** 6,70 €

Uni-Trol tasakaalustuspinkide mõõtekäpa tasakaalu liimimise hoidik.



COR8-21100159 **TASAKAALUSTUSPINGI CORGHI, AUTOMAATKÄPA OTSIK (RASKUSE KLEEPIMISEKS)** 42,95 €

Mõõte-tasakaalu liimimise käpa otsadetail kaalude kleepimiseks.



COR8-21100152 **SÕRMKINNITUS CORGHI, 3-, 4-, 5- JA 6- AVAGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, UNIVERS** 616,34 €

Universaalne, reguleeritava PCDga sõrmkinnitus 40 mm võllile. 3-, 4-, 5- ja 6- avaga velgedele.



COR8-21120009 **SÕRMKINNITUS CORGHI, 5-AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM** 835,72 €

40 mm võllile, 5-avaga sõrmkinnitus. PCD reguleeritav.



997000740 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 3- JA 6- AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, DO-3P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 3- ja 6- avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.



997000750 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 4- JA 8- AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, DO-4P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 4- ja 8-avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.



997000760 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 5- AUGUGA VELJELE, 40MM, DO-5P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 5-avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.




999033400 **LISAKOONUS 40-58MM, 36MM VÕLLILE, WST1 UNI-TROL** 56,00 €

Lisakoonus 36 mm võllile. 40-58 mm.



999031170 **LISAKOONUS U2360382 97-170MM LISAKOONUS + FLANTS 40MM APAC VÕLLILE** 104,17 €

Lisakoonus ja flants 40 mm võllile. 97-170 mm.



COR5-107971 **TSENTREERIMISKOONUS CORGHI, OFFROAD 101-119MM** 88,75 €

Maasturite tsentreerimiskoonus 40 mm võllile. 101-119 mm.



COR4-104793 **TSENTREERIMISKOONUS CORGHI, OFFROAD 101-119MM** 88,75 €

Maasturite tsentreerimiskoonus 40 mm võllile. 101-119 mm.



COR8-21100141 **TSENTREERIMISKOONUSED CORGHI, 3TK (117-173MM), VAN/OFFROAD DX/CBF** 333,13 €

Terasest tsentreerimiskoonused 40 mm võlliga pingile. 3 tk, 117-173 mm vahemik.



COR8-21100082 **TÄPPISPUKSID CORGHI, 6TK, 40MM VÕLLILE** 261,16 €

CORGHI

Terasest täppispuksid 40 mm võllile. 6 tk.

Komplekt sisaldab:
B1 AUDI, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW, Daewoo, Galaxy (Ford), Lotus, British-Leyland, Smart (Mercedes), Skoda (eraldi tellides kood 4-105075) • B2 Citröen, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo (eraldi tellides kood 4-105076) • B3 BMW, Jaguar, Aston Martin (eraldi tellides kood 4-105077) • B4 Ford, Honda, Rover (eraldi tellides kood 4-105078) • B5 Autobianchi, Alfa Romeo, Citröen, Fiat, Lada, Lancia, Jalbot, Biturbo (Maserati), Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, 2600-3500 serie (Rover), Seat =>90, Skoda, Toyota (eraldi tellides kood 4-105079) • B7 Citröen, Daihatsu, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila (Opel), Suzuki, Hyuday (eraldi tellides kood 4-105080)



COR4-107426 **TSENTREERIMISKOONUSE TUGIPLAAT CORGHI, DX1, PAKIBUSSIDELE** 84,00 €

CORGHI

Tugiplaat tsentreerimiskoonusele, pakibussid. Sprinter, Crafter jne. Läbimõõt 161 mm.



COR5-101514 **TASAKAALUSTUSPINGI VÄLINE VÕLL 40MM MF CORGHI** 157,84 €

CORGHI

Väline keemesvõll 40 mm.



COR8-21100244 **TÄPPISPUKSID CORGHI, KAHEPOOLSED, 8TK, 51-118MM, 40MM VÕLLILE (16MÕÕTU)** 662,50 €

CORGHI

Täppiskoonused 8 tk, 40 mm võllile. 2-poolsed, kokku 16 mõõtu. 90% enamlevinud autodest kaetud! Kaasas ka mõõtenihik.

U2360383 **TASAKAALUSTUSPINGI MOOTORRATTA ADAPTER 1682 OLP 60 APAC** 106,06 €

APAC

APAC tasakaalustuspingi mootorratta ratta adapter. 40 mm võllile. Sobib ka teistele pinkidele.



997000250 **TASAKAALUSTUSPINGI UNI-TROL, MOOTORRATTA ADAPTER** 444,50 €

UNI-TROL

Mootorratta ratta adapter.



U2360340 **UNIVERSAAL ADAPTER BALANS. PINGILE 1682 OLP APAC** ■ 170,00 €

APAC


Universaalne adapter 40 mm läbimõõduga võllile. 5-pin.



COR802245159 **KOONUSTE KOMPLEKT VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE CORGHI** 778,70 €

CORGHI

Koonuste komplekt veoki tasakaalustuspingile EM66.



COR802239637 **SÕRMADAPTERITE JA KOONUSTE KOMPLEKT VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE CORGHI** 1 365,00 €

CORGHI

Sõrmadapterite ja koonuste komplekt veoki tasakaalustuspingile EM66. Komplekteeritav PCD.



COR802239121 **VEOKI TASAKAALUSTUSPINGI RATTA KINNITUSKÄPP/MUTTER CORGHI** 122,78 €

CORGHI

Veoki tasakaalustuspingi EM66 lukustusmutter.

721680 **FLANTS ATH, VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE 4-SÕRMEGA** 328,00 €

ATH-Heinl

Veoki tasakaalustuspingi flants 4-sõrmega velgedele. Reguleeritav PCD.

721681 **FLANTS ATH, VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE 5-SÕRMEGA** 360,00 €

ATH-Heinl

Veoki tasakaalustuspingi flants 5-sõrmega velgedele. Reguleeritav PCD.



COR8-21100246 /90 **TASAKAALUSTUSPINGI KOMPLEKTNE RATTAKATE EM92. . SEERIA MUDELITELE CORGHI** 290,18 €

CORGHI


Plastist rattakate EM92 seeria pinkidele.



COR8-21100238 **TASAKAALUSTUSPINGI LASER & LED KIT CORGHI** 295,98 €

CORGHI

LED valgustuse ja laser positsioneerimise lisakomplekt. Sobib: EM9250 Professional, EM9250 Premium, EM9280 ja EM9280C.



COR8-21100158 /16 **TASAKAALUSTUSPINGI LISA TUGIJALG PL50 CORGHI** 71,97 €

CORGHI

Terasest lisatugijalg tasakaalustuspingile.



COR8-21100235 **TASAKAALUSTUSPINGI MONITOR 19", CORGHI** 217,05 €

CORGHI

19" monitor tasakaalustuspingile. Suurendatud tolmukindlusega.



COR8-21100232 **TASAKAALUSTUSPINGI RATTA LAIUSE MÕÕTJA ULTRAHELI ANDURIGA CORGHI** 554,83 €

CORGHI

Ultraheli rattamõõtja. Rattakatte külge, paremale küljele.



999030730 **APAC 1863.DT ELEKTROONILINE REHVIPUMPAMISSEADE 10BAR ÜLERÕHUGA** 342,50 €

Elektrooniline rehvipumpamise seade mugav lahendus, mis võimaldab kiiret ja täpset rehvi täitmist. Soovitud rõhu saavutamisel kuuldub helisignaal. 230 V toide. PSI-bar-kg/mm²-KpA mõõteühikud. Max sisendrõhk 15 bar, max pumpamisrõhk 16 bar. Töötemperatuur -20°C kuni +70°C. Vastab EC direktiivile 86/217 EEC, IP klass IP41.

Tehniline info:
Täisdigitaalse mikroprotsessor juhtimisega • Sobib sise- ja välistingimustesse • Automaatne start ja stop, mis lõpetab rehvipumpamise määratud rõhul • Pumpamisrõhk 0,2-12 bar • Max 16 bar • Täpsusklass ± 0,02 bar • Displei 75x45 mm • Taustvalgustus • bar, PSI, KpA, kg/mm² mõõteühikud



999025900 **PCL QUBE9 ELEKTROONILINE REHVI PUMPAMISSEADE 10BAR ÜLERÕHUGA** 366,67 €

Elektrooniline rehvipumpamise seade ACCUYRA CUBE on kompaktne ja mugav lahendus, mis võimaldab kiiret ja täpset rehvi täitmist. Seadmel on 2 režiimi - tavaline rehvi täitmine ja tühjendamine ning ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Puutetundlik ekraan, elektrooniline rehvirõhu eelseadistamine, täpne ja ruumi säästev lahendus autoparkidele, rehvitöökodadele, garaažidesse jne. Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. 230 V toide. PSI-bar-kg/mm²-KpA mõõteühikud. Max sisendrõhk 15 bar, max pumpamisrõhk 10 bar. Tootlikkus 2500 l/min. Töötemperatuur -20°C kuni +70°C. Vastab EC direktiivile 86/217 EEC, IP klass IP41. Komplektis 5 m voolik pumpamisotsikuga.

Tehniline info:
Mõõt 150x150x92 mm • Kaal 2,3 kg • Töötemperatuur -20°C kuni 70°C • Toide 230 V/0,1 A • P klass IP41 • Tootlikkus 2500 l/min • Max sisendrõhk 15 bar • Max pumpamisrõhk 10 bar • PSI-bar-kg/cm²-KpA mõõteühikud • Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi/0.1 bar/5 kPa/0.1 kg/cm²



COR-8-11400048 **AUTOMAATNE REHVIPUMPAJA DIGI + OSUTIGA SKAALA SEINALE/PINGILE INFLATRON CORGHI** 855,00 €

CORGHI Inflatron on välja töötatud võistlus- ja rehvitöökodadele. Omab digi- ja analoognäidikut, mis on oluline vajaliku täpsuse saavutamiseks ja hetkerõhu kontrolliks. Turul analoogid puuduvad! Elektrooniliselt juhitud mikroprotsessor tagab ülima täpsuse. Juhul kui täiteõhk pole piisav rehvi laialisurumiseks veljele, on spetsiaalse funktsiooni abil võimalik hetkeliselt tõsta rõhku vajalikule tasemele (seda näitab siis analoognäidik) ja seejärel jätkata rehvirõhu automaatseadistust vajalikule tasemele. BAR/PSI mõõtühikud. Paigaldatav seinale või otse rehvi montaažipingi külge.

Tehniline info:
Analoog ja digitaalne displei • Toide 230 V • Töörõhk 8-10 bar • Maksimum täiterõhk 4 bar • BAR ja PSI mõõtühikud • Võimalik lisajala abil kinnitada montaažipingi külge • 5,1 kg



999029880 **TESTSEADE REHVIMANOMEETRITELE, EEC, 10BAR, (PCL) TE2H01** 1 657,50 €

Kaasaskantav testimisseade rehvipumpamise manomeetritele, mis on valmistatud vastavalt direktiiville 87/404/EEC. Kaal 11,2 kg. Kalibreeritud, sertifitseeritud. Võimaldab kontrollida enamikke rehvimanomeetreid, paak 4 l, mõõteulatus 10 bar.



999025710 **LÄMMASTIKU ANALÜSAATOR (PCL)** 353,33 €

PCL

Seade lämmastiku sisalduse mõõtmiseks. Tugev ergonoomiline korpus, lihtne kasutada, kõrge resolutsiooniga suur digitaalne näidik. Automaatne väljalülitamise funktsioon pikendab patarei tööiga. Mõõtevahemik 70-100% lämmastiku sisaldust, mõõtmistsükkel 0,5 sek, reageerimisaeg < 2 s, automaatne väljalülitus 5 min.
NB! Seadme kasutamiseks peab olema tagatud puhas filtreeritud õhu surve vähemalt 10 bar ja õhuvool kompressorist minimaalselt 538 l/min, 220 V elektripistik mitte kaugemal kui 2,5 m töökohast.



999025700 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 12000L/H NEX6IC02.SÕIDUAUTO/ KAUBIK/VÄIKEVEOK PCL** 3 291,67 €

PCL

Võimaldab täita lämmastikuga üheaegselt kuni 4 rehvi. Automaatne pumpamisfunktsioon. Digitaalne rõhumõõdik, LCD ekraan, maksimum näit 11 bar. Keraamiline rõhuandur tagab mõõtmistäpsuse 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses (vastab EC direktiivile 86/217). Seadmed on koostatud, testitud ja kalibreeritud Inglismaal. Mobiilne, 90 mm ratastega. Minimaalne vajalik õhuvool kompressorist 538 l/min 10 bar rõhu juures. Töötemperatuur 0°C kuni 40°C. Maksimaalne tootlikkus 200 l/min. Maksimaalne pumpamisrõhk 12 bar. Välja antava lämmastiku sisaldus >95%. Mõõdud kõrgus 1364 mm, laius 600 mm, sügavus 470 mm. Kaal 248 kg.

Ligikaudne jõudlus/täiteaeg, lämmastikku 96-97%:
225/35R17: 05:42/4 rehvi
235/55R18: 08:16/4 rehvi
285/70R19,5: 04:51/1 rehv
285/70R19,5, vent. südamik eemaldatud: 03:50
315/70R22,5: 05:25

NB! Seadme kasutamiseks peab olema tagatud puhas filtreeritud õhu surve vähemalt 10 bar ja õhuvool kompressorist minimaalselt 538 l/min, 220 V elektripistik mitte kaugemal kui 2,5 m töökohast.



COR0-55101200 /16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 3000L/H C&S300 CORGHI** 2 611,61 €

CORGHI

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C300 tootlikus 3,0 Nm3/h ehk 3000 l/h • Sobib mootorratta, sõiduauto, maasturi ja kaubiku ratastele • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 8-10 bar • Paak 100 l • Kõrgus 1330 mm • Laius 650 mm • Sügavus 600 mm • Kaal 85 kg



COR0-55101300 /16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 5000L/H C&S500 CORGHI** 3 169,91 €

CORGHI

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C500 tootlikus 5,0 Nm3/h ehk 5000 l/h • Sobib mootorratta, sõiduauto, maasturi ja kaubiku ratastele • Lisapaagi väljund, kui soovitakse kiirendada täitmisprotsessi • Lisapaagi väljund, kui soovitakse kiirendada täiteprotsessi • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 8-10 bar • Paak 100 l • Kõrgus 1330 mm • Laius 650 mm • Sügavus 600 mm • Kaal 87 kg



COR0-55101400/16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 20000L/H C&S2000 CORGHI** 7 269,55 €

CORGHI

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C1800 tootlikus 18000 l/h • Topeltfiltreerimise süsteem • Sobib busside, veokite, haagiste ratastele • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 10-12 bar • Paak puudub, otsetäide • Väljund välispaagi jaoks (vajadusel) • Kõrgus 1430 mm • Laius 650 mm • Sügavus 700 mm • Kaal 52 kg



999118300 **REHVITÄITE BOOSTER (ÕHUPAAK-KAHUR) 25L IFL-25 UNI-TROL** 241,67 €

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga.



REHVITÄITE BUUSTER CLASSIC

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga. Hoidekäepidemega. Max töörõhk 10 bar.

06-00-69	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-190)19L	190,83 €
06-00-70	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-290)29L	199,17 €
06-00-71	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-380)38L	207,50 €



REHVITÄITE BUUSTER BAZUUKA

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga. Max töörõhk 10 bar.

06-00-66	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)6L	Küsi hinda
06-00-67	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)9L	Küsi hinda
06-00-68	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)12L	400,00 €



152303 **REHVITÄITE BOOSTER VOOLIKUGA (ÕHUPAAK-KAHUR) 22L, 1,6M VOOLIK ATH-HEINL** 362,00 €

Booster on varustatud 1600 mm pikkuse voolikuga, mugav kasutada kuna ei pea paaki tõstma. Vooliku otsas "pardinokk" lapiktoru veljeääre klambriga. Mõeldud kasutamiseks ATH rehvimontaažipingiga või siis ka iseseisvalt.



COR-0-5110010 1/16 **BOOSTER + REHVITARVIKUTE ALUS ÕHUPAAGIGA EASYTROLLEY T.I CORGHI** 999,00 €

CORGHI Easytrolley on rehvitarvikute mobiilne alus koos õhuboosteriga (soovi korral saab tellida ka ilma boosterita). Ergonoomilise kõrgusega s.t kasutaja ei pea kummarduma! Tugevad plastrattad - kergelt liigutatav vastavalt soovile. 7 tööriistasektsiooni, 5 velje fikseerimiskoonust tasakaalupingi külge, 16 l boosterpaak. 8-10 bar.



999119380 **REHVITÄITE PAAK 7L P-7A UNI-TROL** 277,50 €

Rehvitäite paak on mõeldud sõiduautorehvidesse õhu lisamiseks. Sobib kasutamiseks tanklates, töökodades, kus on olemas suruõhu kompressor. Töörõhk kuni 1 MPa (10 bar), paagi maht 7 l - ühe rehvi (185/65R15) täitmiseks 2 bar-ise rõhuga või nelja rehvi rõhu tõstmiseks 0,5 bar-i võrra. Komplektis 5 m spiraalvoolik pumpamismanomeetriga, paagi manomeeter koos turvaklapiga, automaatne täiteklapp, vee eemaldusklapp. Mõõdud 600x290x200 mm.



999029060 **PORTATIIVNE ÕHUPAAK 6L REHVI PUMPAMISEKS 0-10 BAR (P10H02) EC 86/217/EEC** 724,17 €

Suure, kergelt loetava manomeetriga. 1,5 m pikkuse pumpamisotsikuga, mille otsas 2-poolne täiteadapter lukustusega. Paagi maht 6 l. Kasutatakse avariiabi sõidukitel, töökodades, automüügisalongides jne. Pulbervärvitud korpus. Max 15 bar.



998000050 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 640X1300X1300MM K-1 UNI-TROL** 1 652,18 €

Klassikaline rehvitäite puur veokite ja rasketehnika rataste täispumpamiseks. Erivärvkate. Lihtne mehaaniline lukk. Painutatud toruprofiilist, millel keevisliide ainult põhjas. Tagab suure löögi vastupidavuse. Põranda külge kinnitamise kõrvad. Max õhurõhk 12 bar. Sisemõõdud 640/1300/1300 mm. Välismõõdud 750/1340/1330 mm. Kaal 180 kg.



998000060 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 640X1390X1430MM K-2 UNI-TROL** 1 956,53 €

Klassikaline rehvitäite puur veokite ja rasketehnika rataste täispumpamiseks. Erivärvkate. Lihtne mehaaniline lukk. Painutatud toruprofiilist, millel keevisliide ainult põhjas. Tagab suure löögi vastupidavuse. Põranda külge kinnitamise kõrvad. Max õhurõhk 12 bar. Sisemõõdud 740/1390/1430 mm. Välismõõdud 850/1550/1480 mm. Kaal 200 kg.



COR5400020101 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 840X2485X1410MM INFLABOX CORGHI** 2 840,00 €

CORGHI Inflabox tagab rehvi täitmistel turvalisuse. Unikaalne ja kasutajasõbralik konstruktsioon, avaneb kerge liigutusega üles. Toruraam, millel keevitused vaid allosas. Lihtne, töökindel ja turvaline puurilukustus. Ramppõhimõttel põrand- operaatoril kerge ratas puuri sisse lükata. Võimalik juurde tellida automaatne rehvipumpaja. Maksimaalne ratta laius 650 mm. Maksimaalne ratta läbimõõt 1250 mm. Kaal 185 kg.



COR5400040501 **REHVIPUMPAMISE PUUR-TÄITELIIN (SÕIDU/SUV/PAKIAUTO), AUTOMAATPUMP IC90 CORGHI** 3 990,00 €

CORGHI IC90 horisontaalne rehvitäitepuur, mida kasutatakse rehvimontaaži liinil või siis iseseisvalt. Pingil elektrooniline rehvitäitja-pumpaja, mille abil saab vajaliku rõhu rattasse. Rullikutel külgpinnad. Toode omab autotootjate akrediteeringut.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 930 mm • Max ratta laius 360 mm • Automaatne pumpamine seadistatud rehvirõhule • Pikkus 2290 mm • Laius 1045 mm • Kõrgus 1500 mm • Kaal 190 kg



998000055 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN 437L, MAX.35" RATAS PNEUBAD-1 UNI-TROL** Küsi hinda

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Veeanum on kergest ja tugevast plastist. Vanni põhjas tühjenduskraan. Kergelt tühjendatav ja puhastatv.

Tehniline info:
Soovitatav vee maht vannis ca 300 l • Ratta läbimõõt kuni 890 mm • Töörõhk 0,6-1,0 Mpa • Vanni maht 437 l • Vanni siseläbimõõt 980 mm • Vee tühjenemise aeg ca 35 min



COR5300030101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN MAX. 24" RATASTELE (PÜSTINE VERSIOON) T16 CORGHI** 882,00 €

CORGHI T16 on püstise asetusega klassikaline rattalekke vann. Ratas fikseeritakse keskavast võllile. Erivärvkate. Tühjenduskraan.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 840 mm • Max ratta laius 360 mm • Pikkus 840 mm • Laius 360 mm • Kõrgus 930 mm • Kaal 38 kg



COR5300010101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS16 CORGHI** 1 349,00 €

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Kergelt tühjendatav ja puhastatv. Tänu kolmele jalale väga stabiilne. Küljele keeratav ratta surumast koos silindriga.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 720 mm • Max ratta laius 270 mm • Pikkus 820 mm • Laius 920 mm • Kõrgus 1800 mm • Kaal 68 kg



COR5300040101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS18 CORGHI** 4 487,00 €

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Kergelt tühjendatav ja puhastatav. Tänu kolmele jalale väga stabiilne. Küljele keeratav ratta surumast koos silindriga.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 820 mm • Max ratta laius 340 mm • Pikkus 1100 mm • Laius 1100 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 100 kg



COR5300020101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS24 TÄISAUTOMAATNE CORGHI** Küsi hinda

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode, maasturite ja veokite ratastele. Pealesõidurampidega. Tõstukiga, mis jalgpedaaliga juhitav.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 53" • Max ratta laius 19,5" • Kaal 300 kg



999119420 **RATTAPESU MASIN WULKAN 300H UNI-TROL** 7 850,00 €

Pesumasin ratastele diameetriga 560-800 mm ja laiusega 135-310 mm. Eelsoojendatava vee ja SULETUD veeringiga pesumasin tagab veesurve 4 bar ja pesugraanulitega suurepärase lõpptulemusega rattapesu. Lihtne ja mugav kasutada. 4 kW soojendi kuumutab vee 50°C-ni 60-120 minutiga. 3 pesuprogrammi - 20, 40, 60 s, kuivamisaeg 15 s.

Tehniline info:
Mõõdud 12000x1000x1460 mm • Kaal 280 kg • Vee maht 300 l • Pumba elektrimootor 230/400 V, 5,5 kW, 2900 p/min • Pumba tootlikkus 600 l/min • Seade 230/400 V, 50 Hz, 3-faasi, 0,35 kW



COR0-55100800 /16 **RATTAPESU MASIN TERASPAAK, 400V, WED850B CORGHI** 8 764,17 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!

Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Ilma vee soojenduseta • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Eriterasest paak (kuid pole roostevaba) • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Max ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri režiimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



COR0-55101500 /16 **RATTAPESU MASIN VEE SOOJENDUSEGA, ROOSTEVABA PAAK. 400V, WED850T CORGHI** 9 728,33 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!


Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Pesuvee soojendusega • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Roostevabast terasest paak • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Maksimum ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri reziimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



COR0-55100700 /16 **RATTAPESU MASIN VEE SOOJENDUSEGA, TERASPAAK. 400V, WED850P CORGHI** 9 150,92 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!

Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Pesuvee soojendusega • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Roostevabast terasest paak • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Maksimum ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri reziimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



999118310 **VELJESIRGESTUSPINK 10-24" PO-14S UNI-TROL** 2 200,00 €

Üks lihtsamaid ja soodsamaid mudeleid turul. Kasutatakse 10-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 160 bar. Kaal 160 kg.



999118320 **VELJESIRGESTUSPINK 10-24" PO-18 UNI-TROL** 4 150,00 €

Veljesirgestuse masin. Plekk- ja alumiiniumvelgedele 10-24". Komplektis kaasas muutuva PCD-ga spindel, sobitusrõngad veljele jne. Hüdropumba tööjõud 160 bar. Mootor 0,75 kW. Hüdromootor 0,55 kW. 400 V. Kaal 350 kg.



999118330 **VELJESIRGESTUSPINK 13-24" PO-22 UNI-TROL** 4 950,00 €

Kasutatakse 13-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit, adapterid erinevate veljevigastuste likvideerimiseks, deformatsiooni asukoha määramise seade. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 200 bar. Kaal 450 kg.



999118340 **VELJESIRGESTUSPINK 13-24" PO-22H UNI-TROL** 6 075,00 €

Kasutatakse 13-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit, adapterid erinevate veljevigastuste likvideerimiseks, deformatsiooni asukoha määramise seade. Lisaks hüdrauliline adapter velje tugevaks ja turvaliseks kinnitamiseks. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 200 bar. Kaal 450 kg.



999119470 **VELJESIRGESTUSPINK DIGITAL 10-26" UNI-TROL** 16 700,00 €

Uusima tehnoloogiaga veljesirgestuspink. Tagab uueväärse tulemuse. Sensoritega mõõtmine. Sobib 10-26" plekk- ja valuvelgedele. Andmete kuvamine ja sisestus digitaalselt. Multifunktsionaalne juhtkang. Digitaalne mõõtetulemuse kuvamine. Mitu kiirust.



COR0-51100901 /16 **VELJESIRGESTUSPINK 10-26" 400V RR206 CORGHI** 6 300,00 €

Plekk- ja valuvelgede kõveruste taastamise masin. Elektrohüdraulilise ajamiga. Lihtsalt kasutatav ja töökindel. Tugev ülaraam, millel reguleeritav asendiga hüdrokäpp. Veljeääre sirgestusrullid. Kaasas kõik enamvajaminevad lisad. Veljeläbimõõtudele 10-26". V-rihm ajam. Pöörlemiskiirus 250 p/min. Pööramise mootor 0,75 kW. Hüdromootor 0,55 kW. Töörõhk 140 bar. Kaal 455 kg.



180052 **VULKANISEERIJA MANUAALNE SURVEPLAAT, 2-POOLNE 500W, ATS EQUIPMENT** 395,00 €

Vulkaniseerija 2x500 W kuumutid saavutavad temperatuuri 140°C-150°C, vähem kui 5 minutiga. Termostaat aitab hoida ühtlast temperatuuri. Vulkaniseerija on varustatud ka taimeriga 0-120 min.



180051 **VULKANISEERIJA MANUAALNE, 2-POOLNE 500W (VEOK, PÕLLUMAJ.), ATS EQUIPMENT** 470,00 €

Vulkaniseerija kallutussüsteem lubab teha tööd vahemikus 0-180°. 2x500 W kuumutid saavutavad temperatuuri 140°C-150°C), vähem kui 5 minutiga. Termostaat aitab hoida ühtlast temperatuuri. Vulkaniseerija on varustatud ka taimeriga 0-120 min.



180053 **VULKANISEERIJA PNEUMO SURVEPLAADIGA, 270W, ATS EQUIPMENT** 1 290,00 €

Kuumvulkaniseerija on varustatud pneumo silindriga, millel surujõudu kuni 6,5 kN. Alumine kuumuti on kaetud erikattega, et ei tekiks ülekuumenemist rehvi siseküljel ja kuumus jaguneks paremini. Vulkaniseerija on varustatud 2x270 W kuumutiga, mille temperatuur ulatub 145 kraadini. Kuumutid on varustatud taimeriga 0-120 minutit.



COR5100010101 **VULKANISEERIJA VP1 , MANUAALSE SURVEPLAADIGA, 600W, CORGHI** 477,46 €

CORGHI VP1 vulkaniseerijaid peetakse turul kõige efektiivsemateks ja täiuslikemateks omas klassis. Väga praktiline, töökindel ja lihtne. Vulkaniseerimisplaatide sisse on ehitatud termokuumutid, mis tagavad laitmatu lõpptulemuse. 600 V ja 60 min automaattaimer.



160.0250 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 250KG KS TOOLS** 232,56 €

Lihtne ja praktiline abivahend veoki, haagise ja bussi ratta liigutamiseks. 2+2 rattaskeemiga. Rullidel tõstekäpad. Tõstejõud 250 kg. Väikseim ratta läbimõõt 600 mm. Ratta maksimum läbimõõt 1100 mm. Ratta maksimum laius 620 mm.



999032530 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 680KG (47053) OMEGA, HÜDRAULILINE** 586,28 €

Sobib nii üksiku ratta kui ka rattapaari liigutamiseks. Kande/tõste võime 680 kg. Tühimass 68 kg. Lihtne ja töökindel lahendus hüdraulilise silindriga. Tõstekõrgus 220 mm. Reguleeritavate rehvi haaramiskäppadega sõltuvalt rehvi diameetrist.



52241J **VEOKI JA TRAKTORI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 1200KG, HÜDRAULILINE JBM** 833,85 €

Hüdraulilise tõstega rattakäru. Tõstejõud 1200 kg. Kahe liigutuskangiga ratta paremaks positsioneerimiseks, ratta hoidekäpaga. Sügavus 760 mm, laius 1270 mm, kõrgus 2150 mm.



999118030 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 700KG, HÜDRAULILINE 1600 APAC** 1 225,00 €

Hüdrauliline tõstemehhanism, tõstejõud max 700 kg. Rullidega käpad. Käppade laius reguleeritav. Kergelt manööverdatav. Rattakäru sõidab ka ebatasasel pinnasel (ka üle kaablite, mutrite ja poltide põrandal). Min kõrgus 140 mm, max tõstekõrgus 660 mm. Kaal 130 kg.



8941084010 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 250KG CP84010 CHICAGO PNEUMATIC** 289,17 €

Lihtne ja populaarne Chicago Pneumatic rattaliigutamise abivahend. Kergelt liigutatav ja keeratav. Kergelt tõstev. Kandejõud max 250 kg. Kaal 31,5 kg.



8941087700 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 700KG, KETTMEHHANISM CHICAGO PNEUMATICS** 1 581,67 €

Kergelt kasutatav ja liigutatav. Hüdrosilindriga tõstemehhanism. Turvaline. Ratta hoideketiga. Rullidega tõstekäpad. Käppade laius reguleeritav 545-1280 mm. Tõstejõud 700 kg. Max kõrgus 1430 mm.



8941087120 **VEOKI JA TRAKTORI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 1200KG, HÜDRAULILINE CP87120 CHICAGO** 2 366,67 €

Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic tippmudel. Sobib veoki-, metsamasina või traktoriratta liigutamiseks. Kergelt manööverdatav. Külgrullidega. Kaks käepidet lihtsamaks ratta positsioneerimiseks. Kolm käepide asendit, vastavalt olukorrale. Laius reguleeritav 1000-2200 mm. Hüdrauliline tõstesilinder. Keeravad piduriga rattad. Ratta hoidekäpp. Max kandejõud 1200 kg. Max kõrgus 2110 mm. Kaal 286,4 kg.



COR8-21100249 /64 **RATTATÕSTUK CORGHI, RATTA TEISALDAMISEKS-PAIGALDAMISEKS AKUTOITEGA PARTNER70** 1 915,18 €

CORGHI

Ainulaadne toode turul - akutoitega rattatõstuk firmalt Corghi. Sobib sõiduautode, SUV-ide, 4x4 ja pakiautode rataste tõstmiseks kiirelt ja turvaliselt. Sobib kasutamiseks kõikidele sõidukitele ja kõikide autotõstukitega. Tõstejõud 70 kg, tõstekõrgus max 1650 mm, piduriga rattad, tõstjaga kaasa laadija (24 V süsteem).



RRH1107 **RATTATÕSTUK ATH, TASAKAALUSTUSPINGILE (PNEUMO) RRH1107** 715,52 €

ATH-Heinl

Balansseerimispingil on täppismõõteseadmed. Tagamaks laitmatu ja pikaealise töö, tuleks valmisratas käsitsi tõstmise asemel (millega kaasneb paratamatult löök balansiirvõllile) tõsta võllile tõstuki abil. Ratas veeretatakse tõstukile, tõstetakse õigele kõrgusele, ning sõidutatakse võllile. Pärast balansseerimist saab ratta pingilt maha samuti sama kergelt.

Tehniline info:
Pulbervärvitud "Hammer" tüüpi erivärv • Praktiline just 16" ja suuremate velgede balansseerimisel • Tänu tõstukile ei kahjustata velgi • Kindlam tasakaalustustulemus, aja kokkuhoid, pole vaja hooaja keskel teha pingile kalibreerimist • Juhtimine käsikangi abil • Tõsteplatvorm on rulllaagritel, väga kergelt liikuv • Koonuste ja luku hoidikud kohe parema käe ulatuses, võlliga samal kõrgusel • Jalakaitse • Sobib kõikide brändide tasakaalustuspinkidele • Laius (pikem külg) 800 mm • Laius (kitsam külg) 580 mm • Max kõrgus maast 480 mm • Juhtkäepideme kõrgus min asendis maast 820 mm



COR8-21100248 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-R (UNIVERSAALNE)** 1 487,50 €

CORGHI

Reguleeritava töövahemikuga ratta käärtõstuk sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid.



COR8-21100230 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-ZERO GRAVITY** 2 142,50 €

CORGHI

Automaatne, isebalansseeruv auto ratta tõstuk. Sobib sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Automaatselt tsentreerib velje võlliga. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid. Autotootjate poolt akrediteeritud (BMW, Mini, Rolls Royce).



999089180 **ELEKTRILINE VEOAUTOMUTRIKEERAJA 1"** 1 615,80 €

Seade on ette nähtud veokite, haagiste, tööstus- ja põllumajandusmasinate rattamutrite/poltide avamiseks. Tööjõud on kolme astmeliselt reguleeritav. Tänu sidurmehhanismile on lülitumine sujuv. Seade on mobiilne ja lihtsasti kasutatav. Seadet ei tohi kasutada mutrite/poltide kinnipingutamiseks!

Tehniline info:
Võimsus 1,5 kW • Pöörded 1400 p/min • Tööpinge 230-400 V • Avamisjõud 400 Nm • Löögijõud esimesel astmel 560 Nm • Löögijõud teisel astmel 650 Nm • Löögijõud kolmandal astmel 800 Nm • Max võimsus 2200 Nm • Reguleeritav kõrgus • Kaal 65 kg



999033330 **ELEKTRILINE VEOAUTOMUTRIKEERAJA 1" MULTI UNI-TROL** 1 920,00 €

Elektrilise ajamiga mutrikeeraja Uni-Trol Multi on hinnatud oma töökindluse ja kasutuslihtsuse tõttu. Laiad rattad tagavad kerge liigutatavuse. Komplektis löökpadrunid 27-30-32 mm.

Tehniline info:
1” isane/emane tapp • Reguleeritav kõrgus • 2 pumbatavat õhkratast ja tugijalg • Mootor 1,1 kW, 400 V • Jõumoment 400-2500 Nm • Pöörlemiskiirus 1400 p/min • Kaal 64 kg • Kasutustemperatuur -10ºC kuni +35ºC



997000190 **ELEKTRILISE VEOAUTOMUTRIKEERAJA MULTI 4-KANT 1" ADAPTER "ISA-ISA" UNI-TROL** 67,00 €

Kasutatakse Uni-Trol Multi elektrilise rattamutri keerajaga. Töövõlli siseava muutmiseks 1" padruni kasutuseks.



TPMS- ANDURITE DIAGNOSTIKA-, PROGRAMMEERIMISE JA HOOLDUSE SEADE CORGHI

CORGHI

CORGHI TPMS andurite diagnostika ja programmeerimise seade. Bluetoothiga (tegevusraadius 300 m), võimalik ühendada spetsiaalse printeriga või arvutiga, et testi või programmeerimise tulemus välja printida ning kliendile anda. Võimalik ühendada kaabli abil arvutiga. Kasutajale väga lihtne ja intuitiivne kasutajaliides. Liitiumakudega, võimalik programmeerida 30 autot. Seadme uuendatav andmebaas katab ligikaudu 95% Euroopas müüdavatest sõidukitest. Seadmega tuleb kaasa 1 tasuta aastane tarkvarauuendus. Suur ja kergeltloetav LCD displei. Andurivalmistajad- OEM, EZ-Sensor, Schrader, IntelliSens, HUF, Sens.it, Alligator, T-Pro, TyreSure, REDI-Sensor, VDE, BERU jne. EOBD liidese kaudu on võimalik seadmega läbi OBD otse programmeerida sensori ID-d, lugeda veakoodid (ja kustutada need), EASY funktsiooniga kontrollida ja mõõdistada uuesti sensorid, lugeda andurite ID-d et uutele need reprogrammeerida (näiteks kui andurilt pole neid võimalik purunemise tõttu lugeda). OBD kaabel koos seadme lisakonfiguratsiooniga tuleb eraldi juurde tellida. Mitmekeelsus. USB 2. IP54. Valmistatud Itaalias, CORGHI tütarettevõttes!

COR-0-51100701	TPMS ANDURITE DIAGNOSTIKASEADE + PROGRAMMEERIJA CORGHI	■	790,00 €
COR-8-51100035	TPMS ANDURITE SEADME TPM02 BLUETOOTH PRINTER CORGHI		510,00 €



72-20-612 **ATEQ VT15 TPMS ANDURITE AKTIVEERIJA** 181,67 €

ATEQ

Lihtsalt kasutatav universaalne rehvirõhuandurite aktiveerimisseade. Andmete uuendamine tasuta.



72-20-833 **ATEQ VT633 MITSUBISHI TPMS" RESET TOOL" SEADMELE VT55/ VT56** ■ 248,00 €

ATEQ

"Mitsureset" võimaldab uute TPMS andurite kohandamist auto elektroonikaga enamikel Mitsubishi mudelitel. Seade tuleb ühendada OBD2 pistikusse ja anduri aktiveerimisel edastab see saadud ID koodi auto elektroonika juhtplokki “Mitsureset” seadet saab kasutada koos ATEQ seadmetega VT56. VT55, VT36 või VT15.



72-20-653 **H36 REHVIRÕHUANDURITE ATIV.. JA PROGRAM.SEADE (T-PRO)** ■ 410,60 €

TECH

Soodne ja töökindel rehvirõhu andurite programmeerimise seade. Programmeerib EU-Pro™/T-Pro™ andurid kiirelt ja lihtsalt. Loeb kõikide OE andurite data. Võimalik programmeerida kõikide enamlevinud järelturu TMPS andurite programmeerimiseks. Sobib ka ameerika autode andurite programmeerimiseks. Garantii 2 aastat. Tasuta uuendused kuni 5 aastat.



72-20-602 **VT55K REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE** ■ 887,50 €

TECH

Rehvirõhuandurite diagnostikaseade. Funktsioonid - andurite programmeerimine/kloonimine, loeb andmeid, mõõdab rehvirõhku ja anduri patarei laetuse taset. Andmebaas sisaldab OE andurite andmeid ja juhised seadistamiseks automarkide ja -mudelite lõikes. OBDII liidese kaudu võimalik muuta TPMS seadistusi auto elektroonika juhtplokis.



72-20-601 **VT55K REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 832,53 €

TECH

Funktsioonid - andurite programmeerimine/kloonimine, loeb andmeid, mõõdab rehvirõhku ja anduri patarei laetuse taset. Andmebaas sisaldab OE andurite andmeid ja juhised seadistamiseks automarkide ja -mudelite lõikes. OBDII liidese kaudu võimalik muuta TPMS seadistusi auto elektroonika juhtplokis.

Komplekt sisaldab:
VT55 OBD II programmeerimis- ja testseade • OBD II liides • Ühenduskaablid USB/internet • Laadija • Kandekohver • Andmete tasuta värkendamine 1 aasta jooksul



999028690 **VT56+OBD II REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 1 057,50 €

ATEQ

TMPS programmeerimise universaalseade. Lihtne kasutada. 4" värviline ekraan. OBDII liides. Bluetooth, infrapuna. Aktiveerib ja programmeerib. Salvestab ja prindib. Andmete uuendamine USB kaudu või SD kaardiga. Piltjuhistega kasutamisõpetus. Auto uste avamise kaugjuhtimispuldi patareide laetuse kontrollfunktsioon. Näitab OBDII liidese asukohta autos. RF (raadiosagedus) signaali kontrollimine. Suurim valik auto marke/mudeleid andmebaasis (Ameerika/Euroopa/Aasia sõidukid). Võimaldab programmeerida Alligator Sens-it, Continental/VDO REDI, Eupro, Huf Intellisens, Schrader EZ-sensor, T-pro sensor.



72-20-613 **VT56+OBD+PRINTER REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 2 066,67 €

ATEQ

Parimaid hinna-omaduste-kvaliteediga seadmeid turul. Koos printeriga. 4" värviline ekraan. OBDII liides. Bluetooth, infrapuna. Aktiveerib ja programmeerib. Salvestab ja prindib. Andmete uuendamine USB kaudu või SD-kaardiga. Piltjuhistega kasutamisõpetus. Auto uste avamise kaugjuhtimispuldi patareide laetuse kontrollfunktsioon. Näitab OBDII liidese asukohta autos. RF (raadiosagedus) signaali kontrollimine. Suurim valik auto marke/mudeleid andmebaasis (Ameerika/Euroopa/Aasia sõidukid). Võimaldab programmeerida Alligator Sens-it, Continental/VDO REDI, Eupro, Huf Intellisens, Schrader EZ-sensor, T-pro sensor.



999025650 **VT56 LAADIMISALUS** 104,17 €

ATEQ

Laadimisalus TPMS andurite diagnostikaseadmele VT-56. Lihtsustab seadme laadimist, saab kinnitada seinale.



TPMS-SEADMETE TARKVARAUUENDUSED, LITSENSID

TECH

ATEQ VT-56 seadme aastane softiuuendus.

72-20-621	TECH ATEQ VT-56 UPDATE, 12 KUUD	166,67 €
SUA001SERV	ALCAR ATEQ VT-56 UPDATE, 12 KUUD	192,33 €



COR-0-5110010 1/16 **BOOSTER + REHVITARVIKUTE ALUS ÕHUPAAGIGA EASYTROLLEY T.I CORGHI** 999,00 €

CORGHI Easytrolley on rehvitarvikute mobiilne alus koos õhuboosteriga (soovi korral saab tellida ka ilma boosterita). Ergonoomilise kõrgusega s.t kasutaja ei pea kummarduma! Tugevad plastrattad - kergelt liigutatav vastavalt soovile. 7 tööriistasektsiooni, 5 velje fikseerimiskoonust tasakaalupingi külge, 16 l boosterpaak. 8-10 bar.



COR-0-1110920 1/16 **RATTA MOBIILNE ALUS KALLUTAJAGA 0-90° MONTAAZI-TASAKAALUSTUSE PINGI VAHELE** 1 110,00 €

CORGHI MOBILE RIVER on ratta transpordiliin montaaži- ja tasakaalustuse pingi vahele. Aitab hoida kokku aega ja säästab töömeeste selga ja jõudu! Rattakallutajaga, et oleks mugavam ratas tõsta tasakaalustuspingi võllile. Kolm reguleeritavat kõrguseasendit. Kuni 2 m liigutusliin. Maksimaalset 65 kg rattale. Maksimaalne ratta läbimõõt 900 mm.



COR5400040501 **REHVIPUMPAMISE PUUR-TÄITELIIN (SÕIDU/SUV/ PAKIAUTO), AUTOMAATPUMP IC90 CORGHI** 3 990,00 €

CORGHI IC90 horisontaalne rehvitäitepuur, mida kasutatakse rehvimontaaži liinil või siis iseseisvalt. Pingil elektrooniline rehvitäitja-pumpaja, mille abil saab vajaliku rõhu rattasse. Rullikutel külgpinnad. Toode omab autotootjate akrediteeringut.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 930 mm • Max ratta laius 360 mm • Automaatne pumpamine seadistatud rehvirõhule • Pikkus 2290 mm • Laius 1045 mm • Kõrgus 1500 mm • Kaal 190 kg



COR5800000100 **REHVILÕIKAMISE PINK TG940 CORGHI** 6 260,00 €

Rehvilõikamise pink. Lõikab rehvi diagonaalselt pooleks. Metallist kaitsekaanega. Pedaaljuhtimisega. 400 V.



999119210 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE AUTOM., ILMA BALLOONITA, MOBIILNE 1700P APAC** 1 548,92 €

Lihtne ja kompaktne, mobiilne kliimahooldusseade. Sobib kõikidele külmaainetele. Protsesse juhitakse mikroprotsessori abil, võimalik süsteemile juurde integreerida lekketuvastaja. Kaaluga. LCD ekraan, 12 keelt. Täisautomaatsed operatsioonid. Autode andmebaas.

Tehniline info:
Külmaaine - universaalne • Jahutusaine skaala +/- 10 g • Vaakumpump 130 l/min • Vooliku pikkus 180 cm • Andmepank • Elektritarbimine 230 V



999030910 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE R-134 TÄISAUTOMAATNE 1700D APAC** 2 707,50 €

Täisautomaatne auto kliimasüsteemi hooldusseade. Sobib autodele, maasturitele, pakibussidele, metsa- ja põllutöömasinatele jne. LCD ekraan. 12 erinevat keelt (k.a vene). Kaasas andmebaas, mis on vajadusel uuendatav. Automaatne lekkekontroll. Elektrooniline külmaaine kaal. 180 cm pikkused voolikud. 4-astmeline automaatrežiim: külmaaine kogumine, vakumeerimine, lekketuvastus, täitmine. Suur täpsus, lihtne ja arusaadav kasutajaliides. Süsteemi pesufunktsiooniga, mis kogub õli ja muud vedelikud süsteemist.

Tehniline info:
Külmaaine FR134a • Jahutusaine skaala +/- 10 g • Vaakumpump 130 l/min • Jahutusaine sisestus 300 g/min • Mahuti 12 l • Automaatne tühjendus • Vooliku pikkus 180 cm • Printer • Andmepank • Elektritarbimine 230 V • Kaal 75 kg



999117580 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE R-134 TÄISAUTOMAATNE 1700SML APAC** 3 325,00 €

Võimas kliimahooldusseade intensiivseks kasututamiseks. Täisautomaatne, vajadusel kasutatav ka manuaalrežiimis. Üleni metallist korpus. 123x42 mm LCD ekraan, lihtsa kasutajaliidesega. 12 keelt (k.a vene keel). Kaasas andmebaas. Printer. Automaatne lekkekontroll. Vakumeerimine 30 min, vajadusel seadistatav 10-250 min. Elektrooniline kaal ja mõõtmine külmaainele, süsteemist kogutud õlile, uuele õlile, sisestatud külmaainele. Kliimasüsteemi pesufunktsioon. USB liides. Erinevad valmisrežiimid, mida operaator saab valida.

Tehniline info:
Külmaaine R134a • Jahutusaine skaala +/- 1 g • Vaakumpump 130 l/min • Jahutusaine sisestus 300 g/min • Mahuti 22 l • Automaatne ja manuaalne režiimi valik • Vooliku pikkus 300 cm • Printer • Andmepank • Elektritarbimine 230 V



999118530 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE R-134YF TÄISAUTOMAATNE 1700E APAC** 3 700,00 €

Täisautomaatne auto kliimasüsteemi hooldusseade, mis mõeldud R1234yf külmaainele. Sobib autodele, maasturitele, pakibussidele, metsa- ja põllutöömasinatele jne. 123x42 mm LCD infoekraan. 12 erinevat keelt (k.a vene). Kaasas andmebaas, mis vajadusel uuendatav USB liidese kaudu. Elektrooniline külmaaine kaal. 300 cm pikkused voolikud. Täpne, lihtne ja arusaadav kasutajaliides. Kogumisfunktsioon, vana õli, uus õli. Süsteemi pesufunktsiooniga, mis kogub õli ja muud vedelikud süsteemist. Erinevad valmisprogrammid. Võimalik kasutada ka manuaalrežiimis.

Tehniline info:
Külmaaine R1234yf • Jahutusaine skaala +/- 1 g • Vaakumpump 130 l/min • Jahutusaine sisestus 300 g/min • Mahuti 22 l • Automaatne tühjendus • Vooliku pikkus 300 cm • Printer • Andmepank • 2 filtrit • Elektritarbimine 230 V



999118120 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE BUSS/VEOK R-134 TÄISAUTOMAATNE 1700F APAC** 4 841,67 €

Seade on mõeldud busside, matkabusside, kiirabide, operatiivsõidukite (busside) A/C süsteemide kontrolliks, täitmiseks ja hooldamiseks. Suur 40 l ainemahuti tagab vajaliku mahu, masina enda kiirus ja tootlikkus on suuremate tööde arvestusega. Sisseehitatud kompressor, 150 l/min. Sisseehitatud printer. Kasutamiseks R134a ainele. 3000 mm pikkuste ainevoolikutega.

Tehniline info:
Külmaaine R134a • Sisseehitatud kompressor - tagab vajaliku jõudluse • Jahutusaine skaala +/- 10 g • Vaakumpump 6x10-2 mbar • Jahutusaine sisestus 400 g/min • Mahuti 40 l • Vooliku pikkus 300 cm • Printer • Andmepank • Elektritarbimine 230 V



COR6029000228 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE TÄISAUTOMAATNE PRINTERIGA ICE800L CORGHI** 3 150,00 €

CORGHI

CORGHI ICE seeria seadmed on kasutajate poolt tunnustatud - lihtne kasutada, kiired ning töökindlad. ICE800L on mõeldud külmaainele R-134a. Sobib hübriidsõidukite kliimasüsteemide hooldamiseks, spetsiaalne FHS funktsioon. Täisautomaatne seade võimaldab külmaaine kogumist, vakumeerimist koos lekkekontrolliga, määrdeõli lisamist, külmaainega täitmist. LCD ekraaniga. Seade ei vaja operaatori juuresolekut automaatrežiimis töötamisel. Seade omab unikaalset mikrolekke tuvastuse programmi. UV aine automaatse sisestuse võimalus. Tänu integreeritud printerile on võimalik tulemus välja printida. Võimaldab koguda külmaainet välistesse balloonidesse. USB-pordi kaudu on võimalik uuendada andmebaasi, samas ka teostatud kontrollide salvestamist arvutisse.

Tehniline info:
LCD ekraan, valgustusega • Printer • Pöördkompressor • USB väljund • Andmebaas • Voolikud 3 m • Võimalus salvestada teostatud tööd arvutisse • Külmaaine R134a • Vaakumpump 100 l/min • Külmaaine paak 10 kg • Skaala 5 g • Õli skaala 1 g • Töötemperatuur 0-40°C • Pinge 230 V • Kaal 60 kg



COR0-66502101 **A/C KONDITS/KLIIMA HOOLDUSSEADE R-1234YF AUTOMAATNE PRINTERIGA ICE832P CORGHI** 3 278,44 €

CORGHI

CORGHI ICE seeria seadmed on kasutajate poolt tunnustatud - lihtne kasutada, kiired ning töökindlad. ICE832 on mõeldud külmaainele R-1234yf. Täisautomaatne seade võimaldab seadmel lasta kõik protsessid teostada automaatse ahelana või vajadusel ka neid kõiki manuaalselt ja eraldi teostada- külmaaine kogumist, vakumeerimist koos lekkekontrolliga, määrdeõli lisamist, külmaainega täitmist. LCD ekraaniga. Seade omab unikaalset mikrolekke tuvastuse programmi. UV aine automaatse sisestuse võimalus. Tänu integreeritud printerile on võimalik tulemus välja printida. USB-pordi kaudu on võimalik uuendada andmebaasi, samas ka teostatud kontrollide salvestamist arvutisse.

Tehniline info:
Pöördkompressor • Integreeritud andmebaas • USB liides • Topelt kaalumise süsteem kogutud ja sisestatud ainetele • Printer • Automaatne lekkeaine sisestus • Automaatne külmaaine mahuti soojendus, vältimaks jäätumist hõrendusel • LCD ekraan, valgustusega • Membraanklaviatuur - keemia, mustuse ja tolmukindel • Võimalus salvestada teostatud tööd arvutisse • Külmaaine 1234yf • Vaakumpump 100 l/min • Külmaaine paak 10 kg • Kogumisefektiivsus 95% • Kogumise kiirus 300 g/min • Skaala 5 g • Õli skaala 1 g • Töötemperatuur 0-40°C • Pinge 230 V • Kaal 60 kg



U1915004 **A/C KONDITS/KLIIMA PESUSEADE UNIVERSAALNE U1915004 APAC** 2 170,83 €

APAC

Spetsiaalne seade, mille abil saab pesta ja puhastada saastunud kliimasüsteemi (nt purunenud kompressor, süsteemi radiaator või torustik). Pumbaga, mis tekitab süsteemi vajaliku surve. Filtersüsteemiga, mis kogub mustuse ja vedelikud endasse. Pesemiseks kasuta spetsiaalset vedelikku.



550.1192 **KONDITS. LEKKETESTER (NUUSUTAJA) KS TOOLS** 139,56 €

KS TOOLS

Lekkedetektor kliimasüsteemi lekete leidmiseks (nn. nuusutaja). Reageerib külmaainetele R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 ja MP39.



999118520 **LEKKEDETEKTOR A/C KONDITS/KLIIMA SÜSTEEMIDELE 1702A APAC** 333,33 €

APAC

Kasutatakse kliimasüsteemide lekete tuvastamiseks. 7 eri astmega tundlikkus.



999030920 **LEKKETUVASTAJA /C KONDITS/KLIIMA SÜSTEEMILE, 1 HALOGEEN APAC** 425,00 €

Lekete tuvastamise seade. LED indikaatoritega.



999030990 **LEKKETUVASTUSKOMPLEKT UV, A/C KONDITS/KLIIMA SÜSTEEMILE 12V 1702 APAC** 333,33 €

Töövool 12 V. Kompletis on UV lamp, prillid, värvaine.



U2309028 **LEKKETUVASTUSKOMPLEKT A/C KONDITS/KLIIMA, LISA-LÄMMASTIKU BALLOON 1702B ALPAC** 416,67 €

Lämmastiku balloon lekketuvastuse komplektile.



550.1195 **3-OS. KOMPL. KONDITS/KLIIMA SÜSTEEMIDE VISUAALSEKS DIAGNOSTIKAKS KS TOOLS** ■ 661,31 €

Ideaalne kiireks kliimasüsteemi diagnostikaks, visuaalne kontroll süsteemis leiduva vee, võõrkehade ja kliimaseadmes kasutatava õli kvaliteedi suhtes.



U1915108 **LEKKETUVASTUSKOMPLEKT A/C KONDITS/KLIIMA, LÄMMASTIKUGA 1702B APAC** 858,33 €

Kasutatakse lekete tuvastamiseks. Komplektis kaasas kõik vajalik. Üks parim ning täpseim tuvastusviis.



KLIIMAHOOLDUSE SEADME FILTRID

APAC

APAC 1700 seeria kliimahooldusseadme filter.

997000270	FILTER KLIIMAHOOLDUSSEADMELE 1700SML, 1700D APAC	15,50 €
U2360544	FILTER A/C KONDITS/KLIIMA TÄITESEADMELE 1700A APAC	25,00 €
U2309029	FILTER A/C KONDITS/KLIIMA TÄITESEADMELE 1700B APAC	50,00 €
999117680	FILTER A/C KONDITS/KLIIMA TÄITESEADMELE 1700SML, 1700D	50,00 €



27159T **KONDITS. LEKKETUVASTUSE UV- LAMP + PRILLID TRIUMF** 50,00 €

Triumf

Komplekt sisaldab prille ja UV lampi lekete tuvastamiseks.



5385T **UV + 21 LED KANDELAMP KONDITS. LEKKETUVASTUSEKS, TRIUMF** 76,13 €

Triumf

Universaalne LED töölamp, mille otsavalgusti on varustatud UV lambiga. Akutoide.



550.1190 **KONDITS. LEKKETUVASTUSE UV- LAMP + PRILLID KS TOOLS** 118,68 €

KS TOOLS

Kliimasüsteemi lekketuvastuse UV lamp ja prillid.



550.1180 **LEKKETUVASTUSKOMPLEKT UV- LAMP + PRILLID KONDITS/KLIIMA SÜST. KS TOOLS** 195,97 €

KS TOOLS

Komplekt sisaldab spetsiaalset UV lampi ja prille. Kasutatakse kliimaseadmete lekete tuvastamisel, kui süsteemi on sisestatud lekkeaine.



25446T **KONDITS. ÜHENDUSADAPTER FORD, VOLVO, BMW, PUNANE** 89,17 €

Triumf

Kliimasüsteemi ühendusadapter raskesti ligipääsetavale ühenduskohale Volvo, BMW ja Ford sõiduautodele, kus standardset ühendusadapterit kasutada ei saa. Punane.



29087T **KONDITS. ÜHENDUSADAPTER FORD, VOLVO, BMW, SININE** 89,17 €

Triumf

Kliimasüsteemi ühendusadapter raskesti ligipääsetavale ühenduskohale Volvo, BMW ja Ford sõiduautodele, kus standardset ühendusadapterit kasutada ei saa. Sinine.



11157T **KONDITS. RÕHUMANOMEETRITE KOMPL. 4 VENTIILI + 90 CM VOOLIKUD, TRIUMF** 201,67 €

Triumf

Kliimasüsteemi testimise voolikud (madal ja kõrge rõhk) koos manomeetrite ning kraanidega. 90 cm pikkused.



550.1194 **KONDITS. LEKKETESTRI (NUUSUTAJA) VARUOTSIK KS TOOLS** 30,69 €

KS TOOLS

Konditsioneeri lekketestri 550.1192 varu andur. Anduri eluiga u. 100 töötundi.



115.1089 **KONDITS. KIIRÜHENDUSTE SARI 7-OS. KS TOOLS** 20,49 €

KS TOOLS

Sobivad mõõtudele Ø 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8".



13392T **KONDITS. KIIRÜHENDUSTE SARI 7-OS. TRIUMF** 11,88 €

Sobivad mõõtudele Ø 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8".



27458T **KONDITS. VENTIILIDE AVAMISPADRUNITE KOMPL. 4TK TRIUMF** 11,86 €

Komplektis on kaks 8-kant võtit 12 ja 15 mm ja kaks ventiilide avamise võtit 2,2 ja 3,2 mm.



U1915005 **KONDITS./KLIIMA PESUSEADME ADAPTERITE KOMPL. APAC** 183,33 €

Kliimasüsteemi pesuseadme adapterite komplekt, ühendamaks seadet süsteemiga.



26830T **KONDITS. TORUDE REM. KOMPL. 48-OS. TRIUMF** 1 356,67 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud koos adapterite, jätkude, survetangide ning spetsiaalliimiga. Torudele Ø 5/16-3/4".



26831T **KONDITS. TORU JÄTKAMISE KOMPL. 11-OS TRIUMF** 538,33 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud koos tihendite ja seibidega. Torude lappimiseks või jätkamiseks.
Torudele tollmõõdus Ø 5/16"-3/8"-5/8" • Torudele meetermõõdus Ø 10-12 mm



550.1175 **KONDITS. VENTIILIVÕTMETE KOMPL. 2-OS. KS TOOLS** 21,75 €

Komplekt, mille abil saab avada 2,2 mm ja 3,2 mm kliimasüsteemi ventiilid. 1/4" adapteriavaga. Sobib Audi, BMW, DaimlerChrysler, Porsche, Volkswagen jne.



550.1170 **KONDITS. VENTIILIKORKIDE PADRUNID 2 TK. KS TOOLS** 21,77 €

8-kant padrun.



3763T **KONDITS. VENTIILIDE AVAMISPADR. KOMPL. 12-OS. TRIUMF** 22,67 €

Spetsiaalne komplekt 2,2 mm ja 3,2 mm täiteventiilide avamiseks kliimasüsteemide torudel.



24159T **KONDITS. TORUÜHENDUSTE AVAMISKOMPLEKT 22-OS. TRIUMF** 91,67 €

22 osa. Sobilik kasutada nii piduri-, konditsioneeri- kui ka jahutusvedeliku torude avamiseks.



115.1260 **KONDITS JA KÜTUSETORUSTIKU AVAMISKOMPL. 22-OS. KS TOOLS** 115,75 €

Komplekti kasutatakse katuse- ja kliimatorude CLICK tüüpi liideste avamiseks ja sulgemiseks. Ei kahjusta liidest ega ka torusid.



5701T **KONDITS KOMPR. RIHMARATTA TÕMMITSATE KOMPL. 13-OS. TRIUMF** 115,83 €

Komplekti kasutatakse kliimakompressorite rihmarataste-sidurite eemaldamiseks võllilt.



U1915007 **PESUVEDELIK A/C KONDITS/KLIIMA SÜSTEEMILE 5L APAC** 133,33 €

Kliimasüsteemi pesuvedelik. Ei kahjusta tihendeid. 5 l anumas.



999030430 **ESITULEDE REGULEERIMISE SEADE ANALOOG LUKSMEETER 1684A APAC** 540,00 €

APAC

Klassikaline esitulede reguleerimise seade. Fikseeritud 1600 mm mastiga. Analoog luksmeeter. Optilise silmaga. Teisaldusrattad.



999030440 **ESITULEDE REGULEERIMISE SEADE DIGITAALNE + LUKSMEETER 132066 DL2 APAC** 860,00 €

APAC

Profikasutusse mõeldud esitulede reguleerimise seade, mille abil saab eri tüüpi tulesi reguleerida (xenon, luuptuli, LED tuli, traditsiooniline reflektoriga tuli). Mõõteskaalaga masti kõrgus max 1600 mm. Laseriga tule tsentri määramine (lasertäpp). Laseriga (horisontaalne laserjoon) auto ja seadme paralleelsuse kontrollimine (vajadusel saab seadet auto järgi korrigeerida, seadmel on ka auto massikalde korrigeerija). Seadmel on lähi- ja kaugtulede luksomeeter, mille abil saab kontrollida tule valgusjõudu (lisaks pirni või tule vahetamise vajadust).



COR0-65100201 /31 **ESITULEDE REGUL. SEADE TAVA/HID, LASERIGA, LUX/LM HT970 CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Universaalne ja väga täpne tulede reguleerimise seade. Lähitule, kaugtule ja udutule testimiseks. Tava-, ksenoon, bi-ksenoon tulede kontrollimiseks. Sobib ka luuptuledele. Lihtne kasutajaliides. Luksomeeter, valgusjõu kontrollimiseks. Siseakuga 9 V. Loodindikaatoriga. Laseriga tsentreerimine. Auto "power-off". Menüüs 12 keelt.



COR0-65500201 /34 **ESITULEDE REGUL. SEADE KAAMERAGA TAVA/HID/ LED LASERIGA, LUX/LM, 5,7" TFT CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Kaameraga esitulede reguleerimise seade. Laseriga tsentreerimine. Sobib lähitule, kaugtule, udutule reguleerimiseks. Sobib ksenoon-, bi-ksenoon-, LED- ja tavatulede reguleerimiseks. Mootorrattad, sõiduautod, maasturid, pakiautod, veokid ja bussid. 5,7" touchscreen, lihtsa kasutajaliidesega. Laseriga tsentreerimine vertikaalselt, horisontaalselt. Võimalik ühendada arvutiga - RS232 protsess.
Tecnomotor - brändiga toode, valmistatud sama kontserni ettevõtte poolt.



COR0-33106101 SILLASTEND, CCD EXACT 7 RADIO CORGHI /16 6 509,59 €

Corghi EXACT 7 on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,2 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit, monitori ja arvutihiirt.



COR0-33107601 SILLASTEND, CCD EXACT 70 PLUS II RADIO, CORGHI 8 654,59 €

Corghi EXACT 70 Plus II on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Smart spoiler programm. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Lisakinnituskäppade ja tarkvaralaiendusega võimalik teostada ka veoautode sillareguleerimistöid. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit, monitori ja arvutihiirt.



COR0-33106601 SILLASTEND, CCD EXACT 7000 PLUS II RADIO CORGHI 10 996,73 €

Corghi EXACT 7000 Plus II on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvuti ja suurendatud mugava tööpinnaga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea (CCD4 mudel) on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Smart spoiler programm. CAL ONE-TOUCH valmidusprogramm lisaseadmete- ja protseduuride jaoks. ORP - optimal runout compensation programm. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Lisakinnituskäppade ja tarkvaralaiendusega võimalik teostada ka veoautode, haagiste ja busside sillareguleerimistöid. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit ja monitori.



COR0-34901405 SILLASTEND, 3D EXACT LINEAR CORGHI /00 8 213,12 €

Ülevaatliku ja loogilise kasutusega, kiire ja täpne 3D tehnoloogiaga sillareguleerimisseade. Uue generatsiooni kõrge resulutsiooniga HiQ läätsedega kaamerad. Võimas Premium PC, Windows litsentsiga, mahukas autoandmete (üle 20 000 sõiduauto ja kaubiku mudeli) andmebaas. Professionaalne Corghi EXACT Wheel Alignment Software. Intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste ülevaatlikuks kuvamiseks. Paigaldustingimuste poolest kompaktsete mõõtudega. Abiks seadmega töötajale on animeeritud toimingute kirjeldused kõikide protseduuride juures. Eestikeelne töömenüü. Tõstukiga töötamisel soovitav lisada poomi tõstmis-langetussüsteem COR8-34900020.

Komplekt sisaldab:
Kalibreeritud seade • Mast koos PC, klaviatuuri ja hiire töölauaga • 4 HiRes kaameramärklauda • 4 kaameramärklaua kinnitusrakist ratastele 10-21“ • Kinnitusrakiste laiendusadapterite komplekt ratstele kuni 26“ • Run Out Compensation adapterid • Piduripedaali lukusti • Rooliratta lukusti • Esirataste pöördplaadid • Corghi EXACT wheel soft koos autode andmebaasiga • Hardlock - key litsents • Arvuti koos Windows litsentsiga • Klaviatuur ja hiir • Printer



COR0-34101001/16 **SILLASTEND, 3D EXACT BLACKTECH XR PLUS CORGHI** 14 970,97 €

Corghi Excat Blacktech Plus seade on 3D tehnoloogia tipptase. Lihtne, kiire ja täpne! Eriti täpsete, kõrgresolutsiooniga kaheksa digitaalse kaameraga 3D tehnoloogia. Automaatne kaamerate liikumine koos tõstuki liikumisega, maksimaalne mõõtmistäpsus ja stabiilsus tänu Corghi välja töötatud NIR tehnoloogiale. Võimas Premium PC, Windows litsentsiga, mahukas autoandmete (üle 20 000 sõiduauto ja kaubiku mudeli) andmebaas. Professionaalne Corghi EXACT Wheel Alignment Software. Intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste ülevaatlikuks kuvamiseks. Paigaldustingimuste poolest kompaktsete mõõtudega. Corghi Blacktag märklaud - peeglid integreeritud päikesekaitsega ja tugevdatud põrutuskindlusega, sobivad keerulistesse töötingimustesse. Eelseadistatud valmidusega Cal One-Touch, OnLine Wheel Alignment, RH-Meter, ASA Network ja Romess CM 09606 lisaseadmete ja protseduuride jaoks. Abiks seadmega töötajale on animeeritud toimingute kirjeldused kõikide protseduuride juures. Eestikeelne töömenüü. Baaskomplekt ei sisalda monitori, printerit, peeglite kinnituskäppasid ja esirataste pöördplaate.



COR0-35100501/16 **SILLASTEND, 3D R.E.M.O. COMPACT DUE, CORGHI** 32 195,32 €

Corghi R.E.M.O. - Robotic Equipment for Measuring by Optics. Revolutsiooniline uuendus sillareguleerimise tehnoloogia arengus. www.remorevolution.com. Täiesti puutevaba tehnoloogia, auto rataste külge ei asetata mingeid kaameraid ega märklaudu. Auto sõidab vaid tõstukile ja edaspidise töö teevad tõstuki kõrval liikuvad robotid. Mõõtmine toimub optiliste süsteemide ja laserite abil. Välistatud mistahes oht velje vigastuseks või võimaliku vea tekkeks märklaua mitteperfektsest rattale asetusest. Toimib mistahes rehvi- või veljetüübiga. Väga kiire ja lihtne tööprotseduur. Corghi intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste lihtsaks ja ülevaatlikuks kuvamiseks. Kiire konkreetse auto andmebaasi QR koodi abil valiku võimalus. Seadme arvutil püsiühendus pidevalt uueneva autode andmebaasiga.



COR0-33108101 **SILLASTEND, VEOKITELE, MOBIILNE CCD EXACT 70 MOBILE TRUCK CORGHI** 8 495,82 €

Corghi EXACT 70 Mobile Truck on 8 anduriga täpne ja töökindel mobiilne seade veoautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ja kerge seade on metallist kandekohvris, varustatud Windows litsentsiga laptop-sülearvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Mõõtepea asub löögikindlas alumiiniumkorpuses. Komplektis akulaadija mõõtepea akudele. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Mahukas autoandmete (sõiduauto/veoauto, üle 20 000 mudeli) andmebaas. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid sõiduauto ja veoauto ratastele, printerit ja arvutihiirt.



COR8-33100049 **SILLASTENDI MERCEDES-BENZ TUGIVARRAS, CORGHI** 137,23 €

CORGHI

Kasutatakse MB sõidukite silla reguleerimistöödel.



51991J **SILLAREGULEERIMISE RAKIS , 1950MM MAX , JBM** 29,58 €

JBM

Min pikkus 1100 mm, max pikkus 1950 mm. 20x20 mm väline alumiiniumtoru ja 16x16 mm sisemine terastoru. Lihtsamaks kokkujooksu kontrolliks, uunikumid, ralliautod, eritehnika jms.



COR8-33100111 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADI ROC - LISAKIT 2TK CORGHI** 100,98 €

CORGHI


Komplektis 2 tk. Kasutamiseks pöördplaatidega COR803268866. Kaks kõverat lisaplaati ratta liigutamiseks "run out compensation" ajal, et pöördplaadilt maha ei veereks.



COR803259570 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADI ROC - LISAKIT 2TK CORGHI** 100,98 €

CORGHI

Komplektis 2 tk. Kasutamiseks pöördplaatidega COR804241069 ja COR803227745. Kaks kõverat lisaplaati ratta liigutamiseks "run out compensation" ajal, et pöördplaadilt maha ei veereks.



COR803268866 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADID NORM PROFILE 50MM 2TK CORGHI** 459,64 €

CORGHI

Komplektis 2 tk. Mõõdud 375x305x50 mm, diameeter 310 mm +/- 3 mm liikumine. Maksimaalne kandevõime 1000 kg.



COR803229274 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT LOW PROFILE 26MM CORGHI** 302,95 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x26 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR803227745 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT MID PROFILE 36MM CORGHI** 342,41 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x36 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR804241069 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT HIGH PROFILE 53MM CORGHI** 386,52 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x53 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR803231255 **SILLASTENDI TAGARATTA PIKK LIUGPLAAT LOW PROFILE 25MM CORGHI** 567,59 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 1732x535x25 mm. Kandejõud 1000 kg.



COR803227757 **SILLASTENDI TAGARATTA LÜHIKE LIUGPLAAT MID PROFILE 37MM CORGHI** 342,41 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 835x370x37 mm, kasutamiseks koos pöördplaadiga COR803227745. Kandejõud 1000 kg.



COR8-34900046 **SILLASTENDIDE EXACT LINEAR JA BLACKTECH MOBIILNE ALUS RATASTEL, CORGHI** 1 038,93 €

CORGHI

Sillastendi poomi ratastel alusraam võimaldab sillareguleerimistööd teha töökoja mitmetel tõstukitel, erinevates töökohtades või siis kasutada seadet tõstuki ees vaid sillareguleerimistöö ajal, hoides muude tööde ajal tõstuki ümbruse vabana.



COR8-33100130 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP 10"-21" CORGHI** 333,13 €

Ratta külge kinnitatav, reguleeritava haardega kaamera või peegli hoideraam. Sobib 10-21" läbimõõduga plekk- või alumiiniumvelgedele.



COR803250354 **SILLASTENDI KAAMERA KINNITUSKÄPP VEOAUTODELE 17,5"-25" CORGHI** 518,84 €

Veoautode silla reguleerimise seadme kaamera kinnitusraam velje külge. Sobib 17,5"-25" velgedele. Teras- või alumiiniumvelgedele.



COR8-33100035 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP 10"-26" CORGHI** 580,36 €

Raam, mille abil kinnitatakse ratta külge kaamera või peegel. Sobib 10-26" ratastele. Plekk- või valuvelgedele.



COR8-33100025 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP QUICK CLAMP 9"-21" CORGHI** 681,34 €

Kiir-kinnituskäpp 9"-21" velgedele. Kinnitub rehvi peale ja puutub vastu velge kolmest punktist.



COR8-33100041 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP MERCEDES JA BMW SPECIAL CORGHI** 805,53 €

Raam, mille abil kinnitatakse ratta külge kaamera või peegel. Sobib 10-26" ratastele. Plekk- või valuvelgedele. Spetsiaalselt MB ja BMW versioon.



COR8-35100008 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE SÕIDURADADE KINNITUSKRUVIDE KMPL** 63,95 €

Tüüblite ja kinnituskruvide komplekt Corghi R.E.M.O. Compact robotite sõiduradade kinnitamiseks põrandale.




COR8-35100053 /36 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE TARGETITE HOIDEPOOM, CORGHI** 550,40 €

Seinale kinnitatav targetite hoidepoom, sillareguleerimisseadmele Corghi R.E.M.O. Compact Due



COR8-35100055 /16 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE TARGETITE HOIDEPOOM KOOS MASTIGA, CORGHI** 1 100,81 €

Põrandale kinnituv mast koos targetite hoidepoomiga, sillareguleerimisseadmele Corghi R.E.M.O. Compact Due.



COR8-35100050 /91 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE SÕIDURAJAD, CORGHI** 1 991,93 €

Isepuhastuvad sõidurajad Corghi R.E.M.O. Compact Due sillareguleerimisseadme robotitele. Põrandapealse paigalduse versioon. On võimalik tellida ka põrandasse süvistatav versioon.

204.5480 **VESILOOD MAGNETIGA 60CM KS TOOLS** 12,51 €

DIN 877. Skelettprofiil. 2 mõõteavaga kergemaks käsitsemiseks. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 3 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°+kaldelibell). Rriputusauguga. Magnetiga.

204.5470 **VESILOOD MAGNETIGA 400MM ALUMIINIUM KS TOOLS** 15,33 €

DIN 877. Sile alumiiniumist ristkülikuprofiil. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 2 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°). Riputusauguga. Magnetiga. Alumiiniumist.



204.6400 **VESILOOD MAGNETIGA 400MM VALUALUMIINIUM KS TOOLS** 34,92 €

Skelettprofiil. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 2 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°). Väändumiskindlus. Trapetsikujuline. Magnetiga. Mõõtepind freesitud. Riputusauguga. Alumiinium-survevalust.



4840T **ROOLILOOD, TRIUMF** 47,50 €

Rooliloodi kasutatakse sillatöödel, rooli otseasendisse fikseerimiseks.



MULTIMEETRI NÕELAGA VARUKAABEL KS TOOLS

Multimeetri pika nõelotsaga juhe. 4 mm sisendotsaga. 24 V/10 A pinge/vool. Kaabli pikkus 200 mm.

150.1674	MULTIMEETRI TESTKAABEL NÕELAGA 4,0MM OTSIKUGA KAABLITELE,	15,33 €
150.1673	MULTIMEETRI TESTKAABEL NÕELAGA 4,0MM OTSIKUGA KAABLITELE,	15,33 €



MULTIMEETRI SILIKOONKAABEL

Silikoonkattega pehme testri kaabel. 4 mm sisendotsaga. Kogupikkus 1100 mm. Maksimaalne pinge ja vool 24 V/10 A.

150.1667	SILIKOONKAABEL PUNANE MULTIMEETRITELE 1100MM, KS TOOLS	9,41 €
150.1668	SILIKOONKAABEL MUST MULTIMEETRITELE 1100MM, KS TOOLS	9,41 €



MULTIMEETRI TESTOTSIK

Multimeetri testotsik. 400 mm sisendotsale. Kogupikkus 125 mm. Max pinge ja vool 24 V/10 A.

150.1677	MULTIMEETRI TESTOTSIK 4,0MM KAABLILE, PUNANE. KS TOOLS	15,33 €
150.1676	MULTIMEETRI TESTOTSIK 4,0MM KAABLILE, MUST. KS TOOLS	15,33 €



MULTIMEETRI KROKODILLOTSIK

Isoleeritud lõuad 4 mm läbimõõduga sisendpistikuga. Kogupikkus 85 mm. Max 24 V/10 A.

150.1679	KROKODILL OTSIK MULTIMEETRI TESTOTSIKUTELE VÕI	16,99 €
150.1678	KROKODILL OTSIK MULTIMEETRI TESTOTSIKUTELE VÕI	16,99 €



12778T **MULTIMEETRI VARUKAABLID KLASSIKALISED TRIUMF** 3,00 €

Klassikalised varujuhtmed. Sobivad enamusele testritele.



4107T **JUHTMEKÄPPADE KOMPL. 28-OS TRIUMF** 6,78 €

Kokku 28 erinevat käppa. Eri suurused ja kuju. Kaetud ja katmata versioonid.



27875T **15-OS. TESTRI/MULTIMEETRI VARUTARVIKUTE KOMPL. TRIUMF** 117,50 €

Komplekt sisaldab kõiki enamtarvitatavaid testritarvikuid. Lisaks polaarsust määravad LED indikaatorjuhtmed.



150.1675 **15-OS. TESTJUHTMETE KOMPL. KS TOOLS (150.1670/150.1655)** 154,22 €

Erinevate multimeetrite, indikaatorite ja testrite kaabliotste komplekt. Kaasas LED-indikaator, mille abil saab mõõta polaarsust.



150.0997 **12V/24V VOLTMEETER SIGARETISÜÜTAJA PESASSE, KS TOOLS** ■ 43,82 €

12-24 V pingemõõdik LED displeiga auto sigaretisüütajasse. Väga lihtne viis, kontrollimaks generaatori tööd jne.



7848T **POLAARSUSTESTER 6-24V TRIUMF** 46,67 €

Määrab polaarsuse + või -, lühise, voolukao 6-24 V süsteemides. Pika juhtmega (1200 mm), millel akuklemmi lõuad. Ülepingekaitsmega. Helisignaaliga.



7781T **POLAARSUSTESTER AC/DC 12-500V TRIUMF** 20,50 €

Määrab polaarsuse ja pingevahemiku: AC 12-400 V, DC 12-500 V. LED-indikaatorid määravad pingevahemiku: 12-50, 120-150, 220-230, 400-500 V.



24825T **DIGITAALNE MULTIMEETER HELISIGNAALIGA TRIUMF** 22,67 €

Kummikattega, alt ahenev plastkorpus- ergonoomiline käes hoida. Põrutuskindel. Valgustusega displei, helisignaal, ”Memory” näidumälu fikseerimise nupp. Kõik skaalad kaitstud s.t puudub ”läbipõletamise” oht! “Over range” funktsioon kui skaala mõõteulatus on liiga väike või suur (1 või -1). Koos 9 V patareiga. Mugav ja kompaktne mudel.

Tehniline info:
DC alalispinge 200 mV - 500 V • AC vahelduvpinge 200 V-500 V • DC alalisvool 200 mA-10 A • AC vahelduvvool 2 mA-20 A • # takistus 200 #-500 M# • Diooditest (alla 50 # kuuldub helisignaal) • Transistori test hFE



24733T **DIGITAALNE MULTIMEETER HELISIGNAALIGA TRIUMF** 28,75 €

Mugav ümarate nurkadega plastkorpus. Suur hästiloetav LED displei. 24 astmeline lihtsaltloetav pöördlüliti- skaala vajaliku ulatuse valimiseks. Kõik skaalad kaitstud s.t puudub ”läbipõletamise” oht! ”Over range” funktsioon kui skaala mõõteulatus on liiga väike või suur (1 või -1). Koos 9 V patareiga.

Tehniline info:
DC alalispinge 200 mV - 1000 V • AC vahelduvpinge 2 V-750 V • DC alalisvool 2 mA-20 A • AC vahelduvvool 2 mA-20 A • # takistus 200 #-20 M# • Diooditest (alla 50 # kuuldub helisignaal) • Transistori test hFE



150.1495 **DIGITAALNE MULTIMEETER. KS TOOLS** ■ 40,48 €

PVC kattega, ümarate nurkadega plastkorpus - ergonoomiline käes hoida. Põrutuskindel. Helisignaal, ”HOLD” näidumälu fikseerimise nupp. Kõik skaalad kaitstud st puudub ”läbipõletamise” oht! ”Over range” funktsioon kui skaala mõõteulatus on liiga väike või suur. Pöördlülitil paremaks visualiseerimiseks värviskaala. LCD displei 3-1/2.

Tehniline info:
DC alalispinge 200 mV-600 V • AC vahelduvpinge 20 V-600 V • DC alalisvool 200 mA-10 A • # takistus 200-2000 # • Diooditest • Transistori test hFE • Data HOLD-funktsioon • 9 V patarei, komplektis kaasas



1962T **DIGITAALNE MULTIMEETER TRIUMF** 41,58 €

Kummikattega, ümarate nurkadega plastkorpus - ergonoomiline käes hoida. Põrutuskindel. Helisignaal, ”Memory” näidumälu fikseerimise nupp. Kõik skaalad kaitstud st puudub ”läbipõletamise” oht! ”Over range” funktsioon kui skaala mõõteulatus on liiga väike või suur (1 või -1). Pöördlülitil paremaks visualiseerimiseks värviskaala.

Tehniline info:
DC alalispinge 200 mV-600 V • AC vahelduvpinge 20 V-600 V • DC alalisvool 200 mA-10 A • # takistus 200-20M # • Diooditest • Transistori test hFE



150.1480 **DIGITAALNE MULTIMEETER AUTOMOTIVE, KS TOOLS** 118,19 €

Autonduse multimeeter. Suur hästiloetav LED displei. 11-astmeline lihtsalt loetav pöördlüliti - unikaalne OFF-OFF väljalülitus. Kõik skaalad kaitstud kaitsmega. Helisignaal. Koos patareiga. Põrutusekindel PCV kate. Kaasas nõelotstega testrikaablid ja "krokodillidega" testrikaablid.

Tehniline info:
DC alalispinge 326 mV-1000 V • AC vahelduvpinge 3,26 V-750 V • DC alalisvool max 10 A • AC vahelduvvool max 10 A • # takistus 30-32000 # • Diooditest • Transistori test hFE • 9 V patarei - komplektis kaasas



150.2040 **DIGITAALNE MULTIMEETER+INDUKTIIV+TEMPERATUUR . KS TOOLS** 171,31 €

Autonduse multimeeter induktiiv mõõtmise funktsiooniga. Suur hästiloetav LED displei. 11-astmeline lihtsalt loetav pöördlüliti, unikaalne OFF-OFF väljalülitus. Lisaks üldlevinud mõõtmistele võimalik teostada ja autonduses vaja minevaid erimõõtmisi. Temperatuuri mõõtmise funktsioon. Süüteseade funktsioon, kuni 8-silindrilistele mootoritele. RPM-funktsioon mootori pöörete mõõtmiseks. Aku seisukorra testfunktsioon. Kõik skaalad kaitstud kaitsmega. Helisignaal. Koos patareiga. Põrutusekindel PCV kate. Kaasas nõelotstega testrikaablid ja "krokodillidega" testrikaablid.

Tehniline info:
DC alalispinge 326 mV-1000 V • AC vahelduvpinge 3,26 V-750 V • Temperatuuri mõõtmise vahemik -26°-760°C • Sageduse mõõtmine 32,6-200 kHz • Pöörete mõõtmine 300-12000 rpm • DC alalisvool max 10 A • AC vahelduvvool max 10 A • # takistus 30-32000# • Diooditest • Transistori test hFE • 9 V patarei - komplektis kaasas



150.0925 **DIGITAALSED AMPERTANGID AC/DC 600A KS TOOLS** 54,78 €

Tekstiilkotis tester-ampertangid multimeeter funktsioonidega. Lisaks temperatuuri mõõtmise funktsioon (koos kaablitega). Maksimaalne kaabli läbimõõt voolu mõõtmisel 29 mm. Hold-funktsioon näidule.

Tehniline info:
AC ja DC pinge max 600 V • Takistus max 2 megaohm • Dioodi test • Temperatuuri mõõtmine -20 kuni 750°C • Vool max 600 A • 9 V patarei, komplektis kaasas



52952J **DIGITAALSED AMPERTANGID AC/DC, 200A, JBM** 88,37 €

3,5" LCD displeiga ampertangid-multimeeter. Sobib elektrikutele, kuid ka autondusse. Näidu HOLD funktsioon. "Battery low" hoiatus, juhul kui patarei testril tühjenenud. Patareid AAA.

Tehniline info:
Vool AC/DC max 200 A • Pinge AC/DC max 600 V • Takistus max 2000 ohm • Diooditest • Pidevuse test



150.1745 **DIGITAALSED AMPERTANGID AC/DC, 200A, KS TOOLS** 602,57 €

Digitaalsed ampertangid alalis- ja vahelduvvoolule. Sobib autondusse ja ka üldkasutamiseks. Tänu amperkäpa väiksele läbimõõdule saavutatakse suur mõõtetäpsus. Kuna tester ise on kompaktsete mõõtmetega, saab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades. Displei kuvab graafikut, ei ole vaja lisaabinõusid.

Tehniline info:
Vool 0,01-200 A • Peidetud tarbijate leidmise funktsioon • Käpa max avanemine kuni 30 mm • Dioodi test • Pidevuse test • Temperatuuri mõõtmise funktsioon • Hold-funktsioon • Peak-funktsioon (korraks näidu fikseerumine)



59500510 **AKUTESTER 6/12V..105 KOORMUS** 31,67 €

DHC

Mõeldud max 105 Ah autoakudele. Lisaks aku koormustesti funktsioonile saab kontrollida ka veel generaatori laadimise korrasolekut. Värviliste sektsioonidega numbriskaala parema jälgitavuse saavutamiseks.



GYS055131 **BATTERY TESTER - TBP 100** 26,67 €

GYS

Mõeldud max 105 Ah autoakudele. Lisaks aku koormustesti funktsioonile saab kontrollida ka veel generaatori laadimise korrasolekut. Värviliste sektsioonidega numbriskaala parema jälgitavuse saavutamiseks.



550.1690 **AKUTESTER ANALOOG, 6+12V, KOORMUS ALATES 30AH KS TOOLS** 92,07 €

KS TOOLS

Mõeldud max 100 Ah autoakudele. Lisaks aku koormustesti funktsioonile saab kontrollida ka veel generaatori laadimise korrasolekut. Värviliste sektsioonidega numbriskaala parema jälgitavuse saavutamiseks. Sobib akude testimiseks alates 30 Ah.



59500540 **AKU KOORMUSTESTER DHC** 80,00 €

DHC

Akutestrit saab kasutada kuni 1000 A käivitusvooluga akude testimiseks. Samuti saab testri abil kontrollida laadimissüsteemi ja käivitamisahela korrasolekut ning kontrollida, kas on 12 V või 12 V ja 24 V.



GYS055148 **BATTERY TESTER - TBP 500** 92,50 €

GYS

Analoognäidikutega, multifunktsionaalne tester. Mõõdab aku käivitusvõimekuse. Hindab aku seisukorra. Kontrollib generaatori töö ja laadimisvõimekuse. Kergelt loetav, roheline-punane mõõteskaala. Täistest võtab aega 15 sek.



550.1685 **AKU KOORMUSTESTER 12V DIGITAALNE KS TOOLS** 107,67 €

KS TOOLS

Sobib enamusele tänapäeva akuliikidele (tavaaku, AGM, Ca, gel, MF, VRLA jne). Testri abil saab lihtsalt ning kindlalt kontrollida aku seisukorda, laadimis- ja käivitussüsteemi seisukorda. Kogu test toimub automaatselt, tulemus kuvatakse LED ekraanil. Testri koormuseosa on klassikaline takistustenn, mis tagab reaalse ning mitte arvestusliku tulemuse. Käivitusakudele alates mahutavusest 30 Ah. Tester kontrollib ka laadimissüsteemi korrasoleku.



59500518 **DIGITAALNE AKUTESTER 6-39,99V DCH** 17,50 €

DHC

Sobib 6 V, 12 V, 24 V ja 36 V süsteemide kontrollimiseks. Taustvalgustusega digitaalne displei, seadmel kaasas kontrolltabel aku laetuse astme määramiseks.



59500520 **AKU, LAADIMISE TESTER BT222** 42,50 €

DHC

Tester on mõeldud aku, auto laadimise ja käivitamise korrasoleku testimiseks. Testimise määramiseks kasutab autoaku käivitusvoolu. DIN, IEC, EN, CA, MCA. Mõõdab pinge vahemikus 7 V-15 V. Seadmel digitaalne displei ja valgusdioodid.



GYS055155 **BATTERY TESTER - BT 111 DHC** 56,67 €

GYS

LED displeiga, kergelt kasutatav akutester happeakudele. Sobib 20-150 Ah mahutavusega akudele. Kontrollib käivitusvoolu vastavust tootja poolt ettenähtuga võrreldes ja mõõdab norme SAE norm: 200-1200 A, DIN norm: 110-670 A, IEC norm: 130-790 A, EN norm: 180-1125A, CA norm (MCA): 240-1440 A. Testimiseks pole vaja akult klemme eemaldada. Vale polaarsuse kaitse. Seade annab adekvaatse tulemuse, kui klemmipinge on vähemalt 7 V. Seade mõõdab klemmipinge, käivitusvoolu, aku seisukorra. 12 V süsteemidele.



GYS055216 **BATTERY TESTER - BT 222 DHC** 60,00 €

GYS

LED displeiga, kergelt kasutatav akutester happeakudele, GEL-, SLI- ja AGM- akudele. Sobib 20-150 Ah mahutavusega akudele. Kontrollib generaatori laadimistöö, käivitussüsteemi-starteri töö. Kontrollib käivitusvoolu vastavust tootja poolt ettenähtuga võrreldes ja mõõdab norme SAE norm: 200-1200 A, DIN norm: 110-670 A, IEC norm: 130-790 A, EN norm: 180-1125 A, CA norm (MCA): 240-1440 A. Testimiseks pole vaja akult klemme eemaldada. Vale polaarsuse kaitse. Seade annab adekvaatse tulemuse, kui klemmipinge on vähemalt 7 V. Seade mõõdab klemmipinge, käivitusvoolu, aku seisukorra. Starteri-käivitussüsteemi test. 12 V süsteemidele.



GYS055346 **BATTERY TESTER - RT003 START-STOP** 236,67 €

GYS

Akutester START-STOP süsteemiga autodele. 12 V süsteemidele. Kontrollib auto aku laadimiise, käivitusel pingelanguse, aku seisukorra.



59500525 **AKUTESTER BT747 VÄLJAPRINDIGA** 240,00 €

DHC

Seade testib 6 V-12 V klemmipingega autoakud ning 12 V ja 24 V elektrisüsteemi. Väljaprinditav testraport kuvab järgmised andmed: külmkäivitusvoolu, klemmipinge ja aku laetuse astme. Lisab omapoolse soovituse testi tulemusest lähtuvalt: lae aku, ebakorras, vaheta aku jne. Sobib igat tüüpi akudele, ka AGM- tehnoloogiale. Seadmes digitaalne displei mis kuvab: pinge 1,5 V-30 V, külmkäivitusvool 40-2000 CCA.



GYS055452 **AKUTESTER BT551 START/STOP VÄLJAPRINDIGA DHC** ■ 270,00 €

DHC

Lihtsa ja ülevaatliku kasutusloogikaga täpne akutester koos printeriga. Multifunktsionaalne tester, millega saab teostada kolme tüüpi testimisi. Akud 6 V ja 12 V - testib akupinget ja laetuse taset. Starter 12 V ja 24 V - testib käivituspinget. Generaator 12 V ja 24 V - testib tühivoolupinget ja laadimispinget, samuti pinge kõikumist laadimise ajal. Eraldi funktsioon aku sisetakistuse mõõtmiseks. Kõikide mõõtmistulemuste täielik väljaprint termoprinteriga, sisaldades testi kuupäeva ja kellaaega. Ümbritseva välistemperatuuri mõjutuse automaatne kompenseerimine. Dünaamiline aku takistuse mõõtmise tehnoloogia minimeerib aku tühjaks laadimist ja annab kindla tõese tulemuse, mida ei mõjuta uitvool ja klemmide ebaperfektne seisukord (oksüdeerunud akukleemid). Taustavalgustusega displei. Eemaldatavad mõõteköpad. Kaitstud vale polaarsuse eest. Põrutus- ja keemiakindel ABS korpus. Toide . 4x1,5 V patareid. Võimalik testida akusid pingega 1,5 V - 30 V ja mahutavusega 7 Ah - 230 Ah. Erinevat tüüpi akude testimise võimalus : GEL, AGM FLAT, AGM Spiral, standardsed vedelik- happe akud, START/STOP akud (EFB/AGM). Standardkomplektis kaasas plastist hoidekohver ja 2 rulli printeripaberit.



GYS055339 **BATTERY TESTER - BT 2010 START-STOP** 400,00 €

Profikvaliteediga aku-laadimise-käivitussüsteemi analüüsimise seade. Printeriga. Aku seisukorra testimine 6 V ja 12V süsteemid. Käivitussüsteemi testimine 12 V ja 24 V süsteemid. Laadimisvoolu testimine 12 V ja 24 V süsteemid, samuti laadimise voolukõikumine eri tarbijate rakendumisel. Spetsiaalne aku sisetakistuse kontrollimise test. Analüüsib akud pingega 1,5-30 V. Mõõdab käivitusvoolu. Mõõdab aku laetuse astme ja nn aku tervise. Sobib erinevatele enamlevinud akutüüpidele 7-230 Ah mahutavusega (VRLA/GEL/AGM FLAT/AGM SPIRAL kinnised akud, STANDARD LIQUID akud, START/STOP akud (EFB/AGM)). Käivitusvoolude eri mõõtestandardid ja vahemikud EN: 40 > 2830 CCA, DIN: 25 > 1685 CCA, SAE: 40 > 3000 CCA, JIS: Jaapani akud, IEC: 30 > 1985 CCA (rahvusvaheline standard). Tester on täpne, omades temperatuuri ja laetuse astme automaatset kompenseerimise funktsiooni. Mõõdab lekkevoolud. Mõõdab voolukõikumised, mis tekivad tarbijate rakendumisel. Tuvastab võimalusel oksüdeerunud klemmid, pistikud ja liidesed. Reguleeritava tugevusega ekraani valgustus. Printides kuvatakse kuupäev ja kellaaeg, lisada saab auto või kontakti andmed. Mitme keele valik (k.a vene keel). Polaarsuse kaitse. Testriga tuleb kaasa programm, mille saab arvutisse installeerida, et tulemusi e-kirja teel näiteks saata.



550.1648 **DIGITAALNE AKU KOORMUSTESTER 12V 200-850CCA KS TOOLS** 197,54 €

Digitaalne aku koormustester. Analüüsib aku seisukorra, laadimis- ja käivitussüsteemi korrasoleku. 12 V süsteemidele. Sobib kõikidele enamlevinud akutüüpidele (k.a AGM, GEL jne). Tester arvestab ka välistemperatuuri testimist läbi viies s.t talvel õues saab testida autol oleva aku seisukorda. 5-numbriline LCD displei. Lisaks displeile on ka märgutuled "OK", "LOW" ja "X". 450 mm pikkused käppadega kaablid. Ülekoormuse kaitsega.



550.1645 **DIGITAALNE AKU KOORMUSTESTER 12V 100-1400CCA KS TOOLS** 253,78 €

Digitaalne aku koormustester. Analüüsib aku seisukorra, laadimis- ja käivitussüsteemi korrasoleku. 12 V süsteemidele. Sobib kõikidele enamlevinud akutüüpidele (k.a AGM, GEL jne). Tester arvestab ka välistemperatuuri testimist läbi viies s.t talvel õues saab testida autol oleva aku seisukorda. 5-numbriline LCD displei. Lisaks displeile on ka märgutuled "OK", "LOW" ja "X". 450 mm pikkused käppadega kaablid. Ülekoormuse kaitsega.



550.1646 **12V DIGITAALNE AKUTESTER PRINTERIGA KS TOOLS** 425,82 €

Seade sobib 12 V akude seisukorra testimiseks. Sobib happeakude, GEL, MF, Ca, VRLA, AGM jne tüüpi akudele. Väljaprindi võimalus. Mitmekeelne menüü, juhised kasutamiseks otse ekraanilt. Automaatne toimimine. Kontrollib aku seisukorra, laetuse astme, sisetakistuse, külmkäivitusvoolu. Seade kontrollib ka laadimissüsteemi korrasoleku, käivitussüsteemi seisukorra, jääkvoolude olemasolu. Seade omab kaitset. 430 mm pikkused käppadega kaablid.



67-29000 **JALTEST KOMPLEKTNE TRUCK&BUS&TRAILER** 6 090,00 €

Jaltest on üle 20 aastase kogemusega Euroopa juhtiv diagnostikaseade, mis on mõeldud erinevate tootjate kommertssõidukitele diagnostika ning seadistuste tegemiseks. Komplekt sisaldab kõike vajalikku busside, veokite ja haagiste diagnostikaks. Jaltest tarkvara võimaldab lisaks veatuvastamisele ja seadistuste muutmistele näha ka elektriskeeme ning palju muud kasulikku informatsiooni probleemide tuvastamiseks ning lahendamiseks.



67-29365 **JALTEST PC LINK KIT** 1 575,00 €

Jaltesti põhikomplekt kommertssõiduki ja arvuti ühendamiseks.

Komplekt sisaldab:
29323 - Jaltest liides • JTP94 - Multipins Set • JDC213M3 - OBD diagnostikakaabel • JDC107.4 - USB kaabel • 29380 - Transpordikohver



67-29700 **JALTEST ETM - ELECTRONIC TEST MODULE** 973,00 €

Jaltestile mõeldud spetsiaalne tarkvara EBS moodulite kontrollimiseks. Komplektis liides Jaltestiga ning erinevad ühenduskaablid.



67-29361 **JALTEST TRAILER CABLES KIT** 345,00 €

Jaltestile mõeldud ühenduskaablite põhikomplekt haagistele.

Komplekt sisaldab:
JDC102A - Haldex Modular Trailer ABS diagnosis cable • JDC103A - Wabco VCS, ECAS, Vario C, Trailer EBS and Knorr-Bremse TEBS4 diagnosis cable • JDC108A - Haldex EB+ diagnosis cable • JDC110A - CAN diagnosis ISO 7638 diagnosis cable



67-29362 **JALTEST TRUCK&BUS CABLES KIT** 640,00 €

Jaltestile mõeldud ühenduskaablite põhikomplekt bussidele ja veokitele.

Komplekt sisaldab:
JDC201A - Volvo diagnosis cable • JDC203A - Mercedes-Benz diagnosis cable • JDC204A - Scania diagnosis cable • JDC205A - Renault diagnosis cable • JDC206A - Iveco diagnosis cable (> 1998) • JDC207A - MAN Serie TG diagnosis cable • JDC209A - DAF diagnosis cable • JDC210A - MAN Serie 2000 diagnosis cable



67-29701 **JALTEST ETM YEARLY SOFTWARE UPDATE** 150,00 €

Aastane tarkvara uuenduse litsents.



67-29051 **JALTEST ONE YEAR LICENSE OF USE COMMERCIAL VEHICLE** 905,00 €

Litsents tagab programmiuuendused vähemalt 3 korda aastas ning ligipääsu elektriskeemidele ja juhenditele.



67-29303 **JALTEST SOFTWARE ACTIVATION. COMMERCIAL VEHICLES LICENSE OF USE** 2 625,00 €

Jaltest tarkvara võimaldab veatuvastamisele ja seadistuste muutmistele näha ka kommertssõidukite elektriskeeme ning palju muud kasulikku informatsiooni probleemide tuvastamiseks ning lahendamiseks.



67-29122 **JALTEST KAABLID BUSS/VEOKAS (V5 SEADMELE)** 125,00 €

Vanemale JalTest V5 mõeldud ühenduskaablid bussidele ja veokitele.

Komplekt sisaldab:
Truck & Bus JDC203M - Mercedes cable • Truck & Bus JDC205M - Renault cable • Truck & Bus JDC206M - Iveco cable (> 1998) • Truck & Bus JDC208M - OBD Diagnosis Cable. MAN TG Series and MERCEDES after 2002 • Truck & Bus JDC209M - DAF cable • Multiplexer JDC MX - Multiplexer connexion cable



66-K154433N50 **JARRUSATULOIDEN TESTILAITE ZB9031-2** 1 194,96 €

Kasutatakse KNORR pidurisadulate potentsiomeetrite kalibreerimiseks ja seadistamiseks.



COR0-62100302 /16 **AMORDITESTER/VEDRUSTUSE TESTER (EUSAMA- MEETOD) ST200 CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

CORGHI ST200 seadme abil saab kontrollida sõiduautode, maasturite ja pakiautode vedrustuse-amortisaatorite korrasolekut. Mõõtmiseks kasutatakse EUSAMA meetodit. PCA ja PSA poolt akrediteeritud.



999116210 **LÕTKUDETEKTOR, 2 SUUNALINE 1547 APAC** 3 962,50 €

APAC

2-suunaline lõtkudetektor. Kandevõime 1300 kg ühe plaadi kohta. Sobilik nii käär kui 4-posttõstukitel, tellida koos tõstukiga.



999116860 **LÕTKUDETEKTOR, 4 SUUNALINE 1546 APAC** 4 301,67 €

APAC

4-suunaline lõtkudetektor. Kandevõime 1300 kg ühe plaadi kohta. Sobilik nii käär kui 4-post tõstukitel, tellida koos tõstukiga.



COR0-62101501 /34 **LÕTKUDETEKTOR, 6-SUUNALINE, SÕIDUAUTO/VAN/SUV PT-400 CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Sõiduautode, maasturite ja pakiautode sillalõtkude tuvastamise seade. 6-suunalise tööga, tänu millele on võrreldes 4-suunaliste seadmetega kergem lõtku tuvastada.



COR0-62100201 **LÕTKUDETEKTOR, 6-SUUNALINE, VEOKID/BUSSID/HAAGISED T-PT411 CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Veokite, busside ja haagiste sillalõtkude tuvastamise seade. 6-suunalise tööga, tänu millele on võrreldes 4-suunaliste seadmetega kergem lõtku tuvastada.



COR0-61102402 /16 **PIDURITESTER (RULLIDEGA, EPO-ABRASIIV KATE) SÕIDUAUTOD/PAKIAUTOD BT100 E/3 CORGH** Küsi hinda

CORGHI

CORGHI BT100 pidurite testimise seade. Sobib sõiduautode, maasturite ja pakiautode pidurite töö kontrollimiseks. Maksimum lubatud silla kaal 4000 kg. Kogu protsessi hallatakse Windows operatsioonisüsteemiga arvutis, mis tagab töökindluse. Abrasiiv-epoksiid kattega rullid. Sobib ka 4WD autodele.



COR0-61101203 /16 **PIDURITESTER (RULLIDEGA, EPO-ABRASIIV KATE) SÕIDUAUTOD/PAKIAUTOD BT90 PRO CORGH** Küsi hinda

CORGHI

CORGHI BT90 PRO pidurite testimise seade. Sobib sõiduautode, maasturite ja pakiautode pidurite töö kontrollimiseks. Maksimum lubatud silla kaal 3000 kg. Kogu protsessi hallatakse Windows operatsioonisüsteemiga arvutis, mis tagab töökindluse. Abrasiiv-epoksiid kattega rullid. Sobib ka 4WD autodele.



COR0-61102002 /16 **PIDURITESTER (RULLIDEGA) VEOKID/BUSSID/HAAGISED T-BT 115-2S CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Piduritester veokitele, bussidele ja haagistele. Kaks testimiskiirust. Maksimum silla kaal 20 t. Kogu protsessi hallatakse Windows operatsioonisüsteemiga arvutis. Töötsükkel on täiesti automaatne. Lihtne ja korraliku graafikaga kasutajaliides, tänu 21" kuvarile kergelt jälgitav ka arvutist kaugemal. Võimalik tellida juurde erinevaid lisasid (näiteks õhusurve mõõtmine). Spetsiaalsed rullid ei kahjusta rehve. Kogu süsteem kaetud korrosioonikindla kattega.



998019210 **TARVIKUTE KOMPL. UNI-TROL PUN-1 PIDURIKATETE NEETIJALE** 155,60 €

Neetimistornid on valmistatud eriterasest. Sobivad vask-, alumiinium- ja terasneetidele. Komplektis tornid järgmise läbimõõduga neetidele 5-6-8-10 mm.



999033340 **UNI-TROL PUN-1 PNEUMO PIDURIKATETE NEETIJA** 2 077,78 €

Piduritaldadele katete neetimise masin. Sobib teras- ja vaskneetidele, mida kasutatakse veokitel ja haagistel. Töötab suruõhuga. Pedaaljuhtimisega, mis võimaldab mõlemat töökätt kasutada talla hoidmiseks. Kaasas surveadapterid eri neetidele. Lauapeale paigaldatav, pildil olev alaosa on lisana tellitav. Töörõhk 4-7 bar. Tööpea kõik 28 mm. Praktikas osutunud väga töökindlaks, neetimistulemus on kvaliteetne.



4340T **ELEKTRILINE PIDURIKATETE NEETIJA** 3 830,00 €

Elektrohüdrauliline pidurikatete neetija veokite trummelpiduri pidurikingade katete neetimiseks. Sobob teras- ja vaskneetide neetimiseks. Survejõud 2,7 t. Ratastel pöördalus, et saaks seadet töökojas liigutada soovitud asukohta. 230 V.



34878T **VEOAUTO PIDURISUPORDI TÕSTUK MAJOR LIFT** 2 915,83 €

Kasutatakse pidurisadula tõstmiseks veoautodel ja haagistel.



997000030 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 1,5KW, PAAK 24L, 8BAR** 161,50 €

Kolbkompressor õliga. Ühefaasilise vahelduvvooluga. Töörõhu reguleerimine rõhureduktoritega. Kiirühendus lihtsustab lisavarustuse kasutamist. Lisamanomeeter paagirõhu näitamiseks. Kerge manööverdusvõime tänu stabiilsetele ratastele ja käepidemele.

Tehniline info:
Võimsus 1,5 kW, 230 V • Ühesilindriline, otseülekandega • Tootlikus 210 l/min • Surve max 8 bar • Paak 24 l • Kaal 25 kg



997000020 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 2,2KW, PAAK 50L, 8BAR** 387,60 €

Otseülekandega 2-silindriline kompressor väiksemasse autoremonditöökotta. Ratastel, vajadusel kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 2,2 kW, 230 V • Kahesilindriline, otseülekandega • Tootlikus 356 l/min • Surve max 8 bar • Paak 50 l • Kaal 40 kg



997000010 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 2,2KW, PAAK 100L, 8BAR** 641,67 €

Rihmülekandega kolbkompressor. Sobib väike autoremonditöökojas kasutamiseks.

Tehniline info:
Võimsus 2,2 kW, 230 V • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikkus 338 l/min • Surve max 8 bar • Paak 100 l • Kaal 95 kg



997000000 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 4KW, PAAK 100L, 10BAR** 888,07 €

Rihmülekandega 2-silindriline kolbkompressor. Rehvi- või autoremondi töökotta. Ratastega, kergelt vajadusel teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 400 V, 50 Hz • Kahesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 515 l/min • Surve max 10 bar • Paak 100 l • Kaal 96 kg



997000040 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 5,5KW, PAAK 150L, 10BAR** 1 323,00 €

3-silindriline kolbkompressor. Rihmülekandega. Suure tootlikkusega. Ratastega, kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 400 V, 50 Hz • Kolmesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 814 l/min • Surve max 10 bar • Paak 150 l



997000050 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 7,5KW, PAAK 150L, 10BAR** 1 633,33 €

3 silindriga kolbkompressor. Rihmülekandega, suure tootlikkusega. Ratastega, vajadusel kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 7,5 kW, 400 V, 50 Hz • Kolmesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 1100 l/min • Surve max 10 bar • Paak 150 l



997000060 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 3KW, PAAK 200L, 10BAR, VERTIKAALNE** 1 249,00 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 3 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 476 l/min • Surve max 10 bar • Paak 200 l, vertikaalne



997000070 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 4KW, PAAK 200L, 10BAR, VERTIKAALNE** 1 652,10 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 450 l/min • Surve max 10 bar • Paak 200 l, vertikaalne



997000080 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 5,5KW, PAAK 270L, 10BAR, VERTIKAALNE** 2 070,00 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 827 l/min • Surve max 10 bar • Paak 270 l, vertikaalne



1121360252 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW VERTIKAALNE PAAK 50L, CHICAGO PNEUMATIC** 955,90 €

Üheastmeline kahesilindriline otseülekandega kolbkompressor. Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V, Paak 50 l. Tootlikkus ca 340 l/min (V-kujuline mootor). Töörõhk 10 bar. Pöörded 1450 p/min. 520x520x960. Kaal 50 kg. CPRA 50 MV30 VS.



4116022884 **KOLBKOMPRESSOR 4KW VERTIKAALNE PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 961,10 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on vertikaalse paagiga, seega võtab vähem ruumi.

Tehniline info:
CPRD 6270 B5900 VS • Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 4 kW, 3 f-400 V • Vertikaalne paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 653 l/min (tootlikkus ca 470 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1400 p/min • 850x970x2100 • Kaal 210 kg



4116023480 **KOLBKOMPRESSOR 1,5KW PAAK 24L OTSE, CHICAGO PNEUMATIC** 240,00 €

Otseülekandega kolbkompressor, mis on mõeldud lühiajaliseks tööks. Kasutamiseks hobikorras või väga väikese õhuvajaduse puhul. Saadaval erineva võimsuse ja paagisuurusega.

Tehniline info:
CPRA 24 L20P MS • Otseülekandega kolbkompressor • Võimsus 1,5 kW, 1f-230 V • Paak 24 l • Sisseimatava õhu kogus 240 l/min (tootlikkus ca 140 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 2850 p/min • 570x225x590 • Kaal 25 kg



4116023482 **KOLBKOMPRESSOR 2,2 KW PAAK 24L OTSE, CHICAGO PNEUMATIC** 295,83 €

Otseülekandega kolbkompressor, mis on mõeldud lühiajaliseks tööks. Kasutamiseks hobikorras või väga väikese õhuvajaduse puhul. Saadaval erineva võimsuse ja paagisuurusega.

Tehniline info:
CPRA 24 L30P MS • Otseülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Paak 24 l • Sisse imatava õhu kogus 310 l/min (tootlikkus ca 210 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 2850 p/min • 570x225x590 • Kaal 33 kg



4116024330 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW PAAK 90L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 700,00 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
CPRC 390 NS12S MS • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Paak 90 l • Sisseimatava õhu kogus 320 l/min (tootlikkus ca 220 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1350 p/min • 1000x410x900 • Kaal 64 kg



4116024331 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW PAAK 90L RIHM, 400V, CHICAGO PNEUMATIC** 700,00 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
CPRC 390 NS12S MS • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 3f-400 V • Paak 90 l • Sisseimatava õhu kogus 320 l/min (tootlikkus ca 220 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1350 p/min • 1000x410x900 • Kaal 64 kg



4116024358 **KOLBKOMPRESSOR 3KW PAAK 200L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 917,50 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.


Tehniline info:
CPRC 4200 NS19S MT • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 3 kW, 3f-400 V • Paak 200 l • Sisseimatava õhu kogus 486 l/min (tootlikkus ca 290 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1300 p/min • 1500x450x960 • Kaal 136 kg



4116022860 **KOLBKOMPRESSOR 4KW PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 410,20 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.


Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 3 f-400 V • Paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 653 l/min (tootlikkus ca 470 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1000 p/min • 1520x590x1260 mm • Kaal 180 kg



4116022864 **KOLBKOMPRESSOR 5,5KW PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 525,43 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 3 f-400 V • Paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 827 l/min (tootlikkus ca 660 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1250 p/min • 1520x590x1260 mm • Kaal 210 kg • Rõhuregulaatorita



4116022882 **KOLBKOMPRESSOR 7,5 KW PAAK 500L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 2 990,00 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
Võimsus 7,5 kW, 3 f-400 V • Paak 500 l • Sisseimatava õhu kogus 930 l/min (tootlikkus ca 750 l/min) • Töörõhk 15 bar • Pöörded 1000 p/min • 2030x680x1400 mm • Kaal 305 kg • Rõhuregulaatorita



4116022690 **KOLBKOMPRESSOR 5 KW PAAK 25+25L BENSIINIMOOTORIGA, CHICAGO PNEUMATIC** 2 229,17 €

Bensiinimootoriga kaheastmeline kolbkompressor mis on ideaalne lahendus, kui elektriühendus puudub.

Tehniline info:
EngineAIR 7,1/25+25R Petrol • Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Bensiinimootoriga • Paak 25+25 l • Tootlikkus ca 450 l/min • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1250 p/min • 1235x835x1100 • Kaal 143 kg



KRUVIKOMPRESSORID CPN SEERIA

Chicago Pneumatic

"CPN" seeria kompressor on Chicago Pneumaticu kõige lihtsam ja odavam seeria. Mõeldud peamiselt autoremondi töökodadele, kus õhutarbimine ei ole pidev aga soovitakse siiski töökindlat ja kvaliteetset lahendust.

Tehniline info:
CPN5,5 08 400/50 200 l • Võimsus 4 kW, 3f-400 V • Paak 200 l • Tootlikkus 497 l/min • Töörõhk 8 bar • 1440x610x1250 • Kaal 122 kg

4152013646	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 8 BAR, PAAK 200L, CPN, CHICAGO	2 630,00 €
4152013647	KRUVIKOMPRESSOR 4KW, 10 BAR, 200L, CPN, CHICAGO	3 518,97 €
4152013651	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, PAAK 200L, CPN, CHICAGO	2 749,17 €
4152013689	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, CPN, CHICAGO	4 888,00 €
4152013700	KRUVIKOMPRESSOR 20 KW,10 BAR,PAAK 500L, CPN, CHICAGO	6 266,00 €
4152013699	KRUVIKOMPRESSOR 20 KW,8 BAR,PAAK 500L, CPN, CHICAGO	6 266,00 €



KRUVIKOMPRESSORID CPM SEERIA

Chicago Pneumatic

“CPM” seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud kasutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval erinevate paagisuurustega jahutuskuivatiga ja ilma.

Tehniline info:
CPM3/10 M 230/1/50 • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Ilma paagita • Tootlikkus 240 l/min • Töörõhk 10 bar • 620x612x995 • Kaal 99 kg

4152010001	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 970,00 €
4152010013	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO	3 290,00 €
4152010005	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 733,33 €
4152010017	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO	2 915,00 €
4152010007	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 908,33 €
4152010019	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO	3 104,17 €
4152010011	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	3 185,00 €
4152010023	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, PAAK 200L, CPM, CHICAGO	3 333,33 €
4152022981	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 13 BAR, PAAK 500L, CPM, CHICAGO	4 830,00 €
4152022866	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 929,17 €
4152022867	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 929,17 €
4152010428	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, PAAK 270L, CPM, CHICAGO	4 525,00 €
4152010404	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 595,83 €
4152010430	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	4 763,33 €
4152010407	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 866,67 €
4152022983	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	5 033,30 €
4152022982	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 8 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	5 033,30 €
4152010432	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	5 033,33 €
4152022985	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 500L, CPM, CHICAGO	5 169,53 €
4152022984	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 8 BAR, 500L, CPM, CHICAGO	5 169,53 €



KRUVIKOMPRESSORID CPVS SEERIA

Chicago Pneumatic

"CPVS" seeria kruvikompressor on mõeldud kõige nõudlikumale kasutajale. Peamised kasutajad on tootmis- ja tööstusettevõtted. Inverterkäivitus (Variable Speed) reguleerib seadme pöördeid vastavalt õhutarbimisele.

Tehniline info:
CPVS50 A 9,5 CE 400/50 • Võimsus 37 kW, 3f-400 V • Tootlikkus 1980-6720 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • Inverterkäivitus • 1420x1060x1630 • Kaal 890 kg

8158018971	KRUVIKOMPRESSOR 37 KW, 8 BAR, CPVS, CHICAGO PNEUMATIC	20 820,00 €
8158018997	KRUVIKOMPRESSOR 45 KW, 8 BAR, CPVS, CHICAGO PNEUMATIC	22 470,00 €



4152025050	**KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, CPA, CHICAGO PNEUMATIC**	4 958,58 €

Chicago Pneumatic

“CPA” seeria kompressor on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Seda seeriat iseloomustab kõrgem tootlikkus, vastupidavus ja eluiga. Kuni 30 kW kruvikompressorite eliit.

Tehniline info:
CPA10/8 400/50 CE • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 1242 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • 810x650x995 • Kaal 167 kg



KRUVIKOMPRESSORID CPN SEERIA KUIVATIGA

Chicago Pneumatic

"CPN" seeria kompressor on Chicago Pneumaticu kõige lihtsam ja odavam seeria. Mõeldud peamiselt autoremondi töökodadele, kus õhutarbimine ei ole pidev aga soovitakse siiski töökindlat ja kvaliteetset lahendust.

Tehniline info:
CPN C 10 10 400/50 200 l D • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Jahutuskuivati • Paak 200 l • Tootlikkus 800 l/min • Töörõhk 10 bar • 1440x610x1250 • Kaal 207 kg

4152013674	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 8 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	4 786,40 €
4152013703	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	5 005,00 €
4152013709	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI,	5 276,00 €



KRUVIKOMPRESSORID CPM SEERIA KUIVATIGA

Chicago Pneumatic

“CPM” seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud kasutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval erinevate paagisuurustega jahutuskuivatiga ja ilma.

Tehniline info:
CPM3/10 D M 200 l 230/1/50 • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Jahutuskuivati • Paak 200 l • Tootlikkus 240 l/min • Töörõhk 10 bar • 1429x612x1300 • Kaal 187 kg

4152010025	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW,10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM,	4 010,00 €
4152010029	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	3 666,67 €
4152010031	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	3 862,50 €
4152010035	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	5 512,00 €
4152022996	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,13 BAR,PAAK 500L, JAHUTUSKUIVATI,	6 143,55 €
4152010473	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI,	6 240,00 €
4152022993	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI, ■	6 421,30 €
4152010491	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 500L, JAHUTUSKUIVATI,	6 548,00 €
4152010475	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW,10 BAR, 270L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	6 630,00 €
4152010494	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW,10 BAR, 500L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	6 855,00 €
4152010477	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L , KUIVATI, CPM,	6 008,33 €



KRUVIKOMPRESSORID CPVS SEERIA KUIVATIGA

Chicago Pneumatic

"CPVS" seeria kruvikompressor on mõeldud kõige nõudlikumale kasutajale. Peamised kasutajad on tootmis- ja tööstusettevõtted. Inverterkäivitus (Variable Speed) reguleerib seadme pöördeid vastavalt õhutarbimisele.

Tehniline info:
CPVS 20/10 D 400/50 • Tootlikkus 470-2210 l/min • Töörõhk 13 bar • Võimsus 15 kW, 3f-400 V • Inverterkäivitus • Jahutuskuivati • Paak 500 l • 1204x805x1220 • Kaal 394 kg

4152006935	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 13 BAR, 500L, KUIVATI, INVERTER,	13 210,00 €
4152006928	KRUVIKOMPRESSOR 18 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	14 510,00 €
4152006930	KRUVIKOMPRESSOR 22 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	15 460,00 €
4152006932	KRUVIKOMPRESSOR 30 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	16 280,00 €
4152006933	KRUVIKOMPRESSOR 30 KW, 10 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	16 280,00 €



KRUVIKOMPRESSOR CPA SEERIA KUIVATIGA

Chicago Pneumatic

“CPA” seeria kompressor on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Seda seeriat iseloomustab kõrgem tootlikkus, vastupidavus ja eluiga. Kuni 30 kW kruvikompressorite eliit.

Tehniline info:
CPA10D/8 400/50 CE • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 1242 l/min • Töörõhk 8 bar • Jahutuskuivati • Ilma paagita • 810x650x995 • Kaal 167 kg

4152025058	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, JAHUTUSKUIVATI, CPA,	6 933,33 €
4152025059	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, JAHUTUSKUIVATI, CPA,	6 933,33 €



8158047160	**KRUVIKOMPRESSOR 45 KW, 8 BAR, CPC, CHICAGO PNEUMATIC**	15 660,00 €

Chicago Pneumatic

"CPC" seeria kompressor on mõeldud tööstustele ja tootmisettevõtetele. Hammasülekanne tagab pikaealisuse, suurema hooldusvälba ja maksimaalse tootlikkuse.

Tehniline info:
CPC60A8CE400/50 • Võimsus 45 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 7800 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • 1247x1060x1630 • Kaal 790 kg



4101000212 **AUTOMAATNE KONDENSAADI EEMALDI LD200, CHICAGO PNEUMATIC** 290,00 €

Automaatne kondensaadi eemaldi paigaldatakse üldiselt õhupaagi alla ja 5 min intervalliga avab seade klapi, et kogunenud niiskus õhupaagist välja juhtida. Seade on ette nähtud kasutamiseks kompressoritel tootlikkusega kuni 15 m3/min. Ühendus 1X1/2" M BSP - Ø 12 mm. Max 16 bar, 230 V. Mõõdud 132x132x164 mm, kaal 0,7 kg.



4102001802 **JAHUTUSKUIVATI COOL 10, CHICAGO PNEUMATIC** 541,67 €

Tehniline info:
1f-230 V • Tootlikkus 380 l/min • Töörõhk 16 bar • 230x560x560 • Kaal 19 kg



4102001412 **JAHUTUSKUIVATI CPX 30, CHICAGO PNEUMATIC** 1 239,82 €

Tehniline info:
1f-230 V • Tootlikkus 850 l/min • Töörõhk 16 bar • 350x500x450 mm • Kaal 20 kg



999026900 **AUTOMAATNE VEE-ERALDAJA DROPOUT FILTRILE, (PCL)** 106,09 €

PCL

PDOAD128 on loodud selleks, et eemaldada DROPOUT vee-eraldajast automaatselt või manuaalselt vesi, õli ja saasteained. Sellel on kaks 1/2 "sisendühendust, mis võimaldavad paindlikku paigaldamist. Hooldevaba ja lihtsalt paigaldatav.

Tehniline info:
Sisend 1/2" • Väljund 1/8" • Max õhu läbilaskevõime 5760 l/min • Materjal alumiinium • Kaal 0,4 kg • Mõõdud 187x70 mm (h x diam) • Töörõhk 1-16 bar • Töötemp 0°C kuni +80°C • Vee kogumismaht 350 ml



999025440 **FILTER, 1/4", 150-250L/MIN, 1-15BAR, AUTOMAAT VEE-ERALDAJA DROPOUT 99,9999% PCL** 241,65 €

PCL

Unikaalne, patendiga kaitstud Dropout® vee-eraldaja eemaldab suruõhu süsteemist 99,9999% veest! Dropout on unikaalne, teaduslikult projekteeritud mitmeastmeline suruõhufilter, mis eemaldab 99,9999% vedelikest (vesi ja õli) ning 99% tahketest osakestest. See mitmeastmeline suruõhu filtreerimissüsteem ei vaja vahetatavaid filtreid, on hooldusvaba, lihtsalt puhastatav ja 0-hoolduskuludega. Sissetuleva ja väljamineva õhurõhu langus on minimaalne, õhu läbivoolu kiirus stabiilne, ohustamata vee ja tahkete osakeste süsteemist eemaldamise tõhusust. Vastab ISO 12500 standarditele, on varustatud tühjendusklapi ja seinakinnitusega.

Tehniline info:
Sisend/väljund 1/2" • Optimaalne õhu läbilaskevõime 150 l/min • Max õhu läbilaskevõime 250 l/min • Max töörõhk 15 bar • Töörõhk 1-15 bar • Rõhu langus 0,38 bar • Vee kogumismaht 200 ml • Mõõdud 235x68 mm • Kaal 0,69 kg



999025480 **FILTER, 3/4", 600-1000L/MIN, 1-16BAR, VEE-ERALDAJA DROPOUT 99,9999% HOOLDEV. PCL** 357,50 €

PCL

Unikaalne, patendiga kaitstud Dropout® vee-eraldaja eemaldab suruõhu süsteemist 99,9999% veest! Dropout on unikaalne, teaduslikult projekteeritud mitmeastmeline suruõhufilter, mis eemaldab 99,9999% vedelikest (vesi ja õli) ning 99% tahketest osakestest. See mitmeastmeline suruõhu filtreerimissüsteem ei vaja vahetatavaid filtreid, on hooldusvaba, lihtsalt puhastatav ja 0-hoolduskuludega. Sissetuleva ja väljamineva õhurõhu langus on minimaalne, õhu läbivoolu kiirus stabiilne, ohustamata vee ja tahkete osakeste süsteemist eemaldamise tõhusust. Vastab ISO 12500 standarditele, on varustatud tühjendusklapi ja seinakinnitusega.

Tehniline info:
Sisend/väljund 1" • Optimaalne õhu läbilaskevõime 600 l/min • Max õhu läbilaskevõime 1000 l/min • Max töörõhk 15 bar • Töörõhk 1-15 bar • Rõhu langus 0,38 bar • Vee kogumismaht 500 ml • Mõõdud 353x102 mm • Kaal 2,22 kg



999026830 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 1150L/MIN, 0-8BAR POOL AUTOMAATNE TÜHJEND. PCL** 53,83 €

PCL

Seinakinnitusega. Alumiiniumist korpus. Filter 40 mikronit. Poolautomaatne tühjendusklapp. Läbivool 1150 l/min.



999030090 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 2400L/MIN, 0,5-11BAR 1771.2A APAC** 56,89 €

APAC

Filter-regulaator (F/R-L) koos õlitajaga. Eraldab ja kogub 96% niiskusest/veest. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



999026990 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 5000L/MIN, 0-16BAR PCL ATCFRL12** 99,17 €

PCL

Manuaalne poolautomaatne tühjendamine. Filter 10 mikronit. Komplektis seinakinnitus. Läbivool 5000 l/min. Max sisendrõhk 16 bar. Alumiiniumkorpus.



515.3355 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 1800L/MIN, 0-12BAR KS TOOLS** 116,19 €

Alumiiniumkorpus koos seinakinnitusega. Filter-regulaator-õlitaja (F/R-L). Reguleerimise vahemik 0,5-16 bar.



515.3350 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/8", 5000L/MIN. 0-12BAR KS TOOLS** 124,63 €

Alumiiniumkorpus koos seinakinnitusega. Filter-regulaator-õlitaja (F/R-L). Reguleerimise vahemik 0,5-16 bar.



6158120450 **MOBIILSELE FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA METALLIST RAAM CHICAGO PNEUMATIC** 147,96 €

Reduktor-õlitaja, vee-eraldaja ei kuulu komplekti!



8940168517 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 3000L/MIN, 0-17BAR CHICAGO PNEUMATIC** 277,60 €

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 1/2" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 50 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. NPT keere. Õlianuma maht 201 ml.



8940168483 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/4", 6000L/MIN, 0-17BAR BSP-KEERE CHICAGO PNEUMATIC** 632,83 €

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 3/4" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 100 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. BSP keere. Õlianuma maht 201 ml.



8940168519 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/4", 6000L/MIN, 0-17BAR NPT-KEERE CHICAGO PNEUMATIC** 661,00 €

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 3/4" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 100 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. NPT keere. Õlianuma maht 201 ml.



999026780 **FILTER-REGULAATOR, 1/2", 1654L/MIN, 0-8BAR (POOLAUTOMAATNE TÜHJENDUS) PCL** 29,22 €

Filter-regulaator. Manomeetriga. Alumiiniumist korpus. Vaateaknaga. Sisend 1/2", väljund 1/2". Läbilaskevõime 1645 l/min. Max 0-8 bar reguleerimine. 0,01 mikronit. PCL kõrge kvaliteet!



999116660 **FILTER-REGULAATOR, 1/4", 2400L/MIN, 0,5-11BAR, FILTREERIB 96% 1771.2C APAC** 33,78 €

Filter-regulaator. Eraldab ja kogub 96% veest. Maksimum 2400 l/min. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



999030100 **REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 1500L/MIN, 0,5-11BAR 1771.2B APAC** 53,33 €

Regulaator koos õlitajaga (R-L). Maksimum 1500 l/m. Maksimum töörõhk 12 bar. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



515.3370 **FILTER, 1/4" SURUÕHU TÖÖRIISTA KÜLGE KS TOOLS** 26,28 €

Paigaldatakse tööriista külge. Pikkus 88 mm. Terasest, ümbritsetud läbipaistva anumaga.



999116670 **REGULAATOR, 1/4", 2400 L/MIN, 0,5-11BAR, MANOMEETRIGA 1771.1 APAC** 13,33 €

Max 2400 l/min. Reguleerimisvahemik 0,5-11 bar. Paigaldatakse trassi ja väljundvooliku vahele. Manomeetriga.



515.3365 **REGULAATOR, 1/4", ILMA MANOMEETRITA, PNEUMOTÖÖRIISTALE KS TOOLS** 13,94 €

Kasutatakse erinevate suruõhu tööriistade sisendõhu koguse manuaalseks reguleerimiseks (piiramiseks). Kinnitatakse tööriista külge.



LC121737 **REGULAATOR, 1/4", ILMA MANOMEETRITA, PNEUMOTÖÖRIISTALE, CHICAGO PNEUMATIC** 32,02 €

Drossel paigaldatakse enne suruõhutööriista vooliku külge, mis võimaldab reguleerida trassisurve tööriistale sobivaks.



4277T **SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" TRIUMF** 5,40 €

Tööriistade automaatmäärimiseks. Kinnitatakse otse tööriista külge. Läbipaistev. 1/4” liides.



60103700 **SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" M+** 12,55 €

Tööriistade automaatmäärimiseks. Kinnitatakse otse tööriista külge. Läbipaistev. 1/4” liides.



515.3360 **SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" KS TOOLS** 18,49 €

Tööriistade automaatmäärimiseks. Kinnitatakse otse tööriista külge. Läbipaistev. 1/4” liides.



2050524293 **SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 3/8" CP** 22,70 €

Õliti suruõhutööriista automaatmäärimiseks.



VOOLIKU JÄTKULIIDES

Galvaniseeritud messing.

54251406	SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 6-6MM GENTILIN	0,63 €
54251409	SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 9-9MM GENTILIN	0,63 €



999028530 **SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES TERAS, 8MM, PCL HC2984** 1,74 €

Karastatud terasest. Valmistatud Inglismaal. Galvaniseeritud.



SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE GNT

Messingist.

54251306	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6MM GENTILIN	0,53 €
54251309	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6 MM GENTILIN	0,63 €
54251313	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM GENTILIN	0,79 €



SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne, suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158106250	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6 MM CHICAGO	4,58 €
6158106260	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM CHICAGO	5,63 €
6158106270	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM CHICAGO	5,26 €
6158106790	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 16MM EURO 10,4MM CHICAGO	8,96 €
6158106800	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 19MM EURO 10,4 MM CHICAGO	8,96 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE GNT

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251206	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6MM GENTILIN	4,08 €
54251209	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6 MM M+	4,29 €
54251213	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM GENTILIN	4,42 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi /0,2 bar).

6158110790	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6 MM CHICAGO	15,83 €
6158110800	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM CHICAGO	19,60 €
6158110810	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM CHICAGO	19,60 €
6158110900	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 16MM EURO 10,4MM CHICAGO	38,75 €
6158110910	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 19MM EURO 10,4MM CHICAGO	38,75 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA EF-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105530	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105540	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105550	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM EF	35,38 €



SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE VÄLISKEERE PCL

Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal. 1/4” väliskeermega, 8 mm voolikule.

999026420	SURUÕHUVOOLIKU, 8MM LIIDES 1/4" VÄLISKEERMEGA PCL HC1206	1,67 €
999029810	SURUÕHUVOOLIKU, 10MM LIIDES 1/4" VÄLISKEERMEGA PCL HC1217 ■	1,67 €
999029800	SURUÕHUVOOLIKU, 10MM LIIDES 3/8" VÄLISKEERMEGA (PCL	2,50 €
999029790	SURUÕHUVOOLIKU, 13MM KIIRLIIDE 1/2" VÄLISKEERMEGA (PCL	2,50 €



999029760 **SURUÕHUVOOLIKU, 9,5MM LIITMIK 3/8" SISEKEERMEGA (PCL HC2192/2181)** ■ 2,50 €

PCL

3/8” sisekeermega, vooliku sisediameeter 9,5 mm, 3/8”. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



999029780 **SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 10MM VOOLIKULE, KOONUSOTSAGA (PCL HC1225)** 1,67 €

PCL

Voolikule sisediameetriga 9,5 mm, 3/8”. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE GNT

Gentilin

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251270	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	3,83 €
54251280	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	3,79 €
54251290	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	4,92 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic PCL

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158110750	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	15,83 €
6158110760	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	20,20 €
999025430	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE XF PCL AC71EF ■	10,00 €
6158110770	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6 MM CHICAGO	19,74 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE EF-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105170	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105180	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105190	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	35,38 €
6158106360	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/4" SISEKEERE BSP EF CHICAGO	48,76 €
6158106370	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/4" SISEKEERE NPT EF CHICAGO	52,30 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE GNT

Gentilin

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251220	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,33 €
54251230	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,33 €
54251240	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,96 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158110720	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	15,83 €
6158110730	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	15,83 €
6158110740	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	20,20 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE EF-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105140	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105150	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105160	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE PCL

Korrosioonikindel pinnakate, valmistatud Inglismaal. 7,4 mm, 2200 l/min/6 bar, max töörõhk 35 bar. Töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobivus: Rectus 25/26; Legris 25/26; Cejn 320; Norgren 234/238; Schrader InterCheck 35.

999025720	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE BSPT XF PCL	■	11,67 €
999025780	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE BSPT KF PCL	■	13,33 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) SISEKEERE GNT

Messingist.

54251370	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	0,67 €
54251380	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	1,04 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) SISEKEERE CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158105910	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE BSP EURO 7,6MM CHICAGO	5,00 €
6158105920	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	5,63 €
6158105930	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	7,35 €
6158105870	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" SISEKEERE NPT 11MM AVA,	10,75 €
6158106940	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" SISEKEERE NPT 11MM AVA,	12,30 €



999026330 **SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 4,6MM PCL ACA2746** 1,72 €

PCL standard suruõhukiirliide 1/4" sisekeermega. Kasutamiseks Airflow ja Vertex kiirliitepesaga. Ava 4,8 mm.



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE GNT

Messingist.

54251320	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE EURL 7,6MM GENTILIN	0,63 €
54251330	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	0,92 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158105880	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE BSP EURO 7,6MM	5,00 €
6158105940	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE NPT EURO 7,6MM	5,45 €
6158105890	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM BSP	5,63 €
6158105950	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM NPT	7,58 €
6158106680	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE NPT EURO 10,4MM	8,93 €
999025970	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE BSPT PCL XF R1/2"	5,42 €
6158105900	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	7,58 €
6158106690	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT EURO 10,4MM	10,40 €
6158105810	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE 11MM AVA, INDUSTRIAL,	10,26 €
6158105850	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT 11MM AVA,	10,75 €
6158105960	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT EURO 7,6MM	54,64 €
6158106700	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" VÄLISKEERE NPT CHICAGO PNEUMATIC	8,93 €
6158106920	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" VÄLISKEERE NPT 11MM AVA,	12,30 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE PCL

PCL

Korrosioonikindel pinnakate, valmistatud Inglismaal. 7,4 mm, 2200 l/min/6 bar, max töörõhk 35 bar. Töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobivus: Rectus 25/26; Legris 25/26; Cejn 320; Norgren 234/238; Schrader InterCheck 35.

999025910	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE BSPT PCL XF AVA 7,4MM	■	2,30 €



999026270	**SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE, AVA 4,8MM, PCL ACA2593**	1,72 €

PCL

PCL suruõhu kiirliide 1/4" väliskeermega. Sobib Airflow ja Vertex kiirliitepesaga. Ava 4,8 mm.



SURUÕHU KEERMESLIITE JÄTKUD GNT

Gentilin KS TOOLS

Väliskeermega. Galvaniseeritud messing.

54251110	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/8", VÄLISKEERE 1/8" GENTILIN	0,38 €
54251120	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/4", VÄLISKEERE 1/4" GENTILIN	0,53 €
54251130	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 3/8", VÄLISKEERE 3/8" GENTILIN	0,79 €
54251140	SURUÕHUJÄTK, VÄLISKEERE 1/2", VÄLISKEERE 1/2" GENTILIN	1,29 €
515.3396	SURUÕHU PÖÖRISLIIGEND, 1/4" SISEKEERE-VÄLISKEERE KS	19,30 €



SURUÕHU KIIRLIITE ÜLEMINEKUD GNT

Gentilin

Galvaniseeritud messing.

54251170	SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 1/4", SISEKEERE 1/8" GENTILIN	0,50 €
54251180	SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 3/8", SISEKEERE 1/4" GENTILIN	0,58 €
54251190	SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 1/2", SISEKEERE 3/8" GENTILIN	1,29 €

Muud suruõhuliideste, tööriistade, voolikute tarvikud



999029770	**1/4" SISEKEERMEGA MUTTER SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIITELE HC1225 (PCL HC1226)**	0,83 €

PCL

1/4” sisekeermega mutter kasutamiseks koos 9,5 mm 3/8” jätkuliitega. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



8940171569	**SURUÕHU LIIGEND, 1/4" VÄLISKEERE-SISEKEERE NPT AIR FLEX CHICAGO PNEUMATIC**	96,18 €

Chicago Pneumatic

Patenteeritud "Air-Flex" liides keeratakse otse suruõhu tööriista külge. Liigend parandab tööriista kasutusmugavust.



8940158412	**SURUÕHU PÖÖRISLIIGEND, 1/4" SISEKEERE-VÄLISKEERE BSP CHICAGO PNEUMATIC** ■	22,23 €

Chicago Pneumatic

Aksiaalliigend 360°. Võimaldab töötamist raskesti ligipääsetavates kohtades.



515.3394	**SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 360* PÖÖRLEV KS TOOLS**	17,89 €

KS TOOLS

Pöörlev 360° sisekeermega liides. Terasest.



23463T	**SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 360° PÖÖRLEV TRIUMF**	10,39 €

Triumf

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist. 1/4” keere.



23464T **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE 360° PÖÖRLEV TRIUMF** 10,86 €

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist. 1/4” keere.



515.3395 **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE 360* PÖÖRLEV KS TOOLS** 16,26 €

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist.



999142840 **KABIINI/SALONGI SURUÕHUPÜSTOLI KIIRLIIDE** 3,25 €

Adapter-kiirliite abil on võimalik ühendada suruõhupüstolit veokite õhusüsteemiga.



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK GENTILIN

Gentilin

Rehvipumpamiseks tavakasutusse, ei sobi suruõhutööriistadele, 12 bar, 6/8 mm.

54251005	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 5M 6X8MM GENTILIN	13,33 €
54251010	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 6KP/8MM GENTILIN	20,00 €
54251015	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 6KP/8MM GENTILIN	25,83 €



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK MURDUMISKINDEL TRIUMF

Triumf

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimiskindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. 16 bar. Tänu pöördliigendile ei lähe voolik sõlme.

9540T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 4M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF		28,33 €
9539T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 6M, 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF	■	33,08 €
15539T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 8M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF		37,08 €



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK PU KS TOOLS

KS TOOLS

Murdumiskindel polüuretaanvoolik, jääb külmaga elastseks, 6 mm, 8 m. Keermestatud 3/8” väliskeermega pöördliitmikud, kütuse ja õlikindel. Sõlme minemist vältiva pöördvahelüliga.

515.3330	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 8M 6MM 12BAR PU KS TOOLS	■	41,92 €
515.3335	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 8MM 12BAR PU KS TOOLS	■	60,66 €
515.3340	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 10MM 12BAR PU KS TOOLS	■	93,42 €



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK PCL

PCL

Murdumiskindel, vastupidav hõõrdumisele, suurepärane ilmastiku- ja osoonikindlus, hea vastupidavus õlile ja bensiinile, kulumiskindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -30°C kuni +80°C. Keermestatud (3/8") otstega. Liitmikud nikeldatud, väliskeermega pöördliitmikud (360°). Otsad sirged, 200 mm, kaitsevedruga.

999026870	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 10X15MM, 3/8"-3/8" 14BAR	■	55,00 €
999029090	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 10X15MM 3/8"-3/8" 14BAR SININE	■	55,00 €



4008T **SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF** 43,33 €

Triumf

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimiskindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. 16 bar. Tänu pöördliigendile ei lähe voolik sõlme!



SURUÕHU VOOLIK PUR HEKO

Team HEKO

Õli-, vee- ja murdumiskindel. Kergelt puhastatav. Kvaliteetsed liidesotsad, voolik otste juurest kaetud kaitsespiraaliga. Max 16 bar.

999033020	SURUÕHU VOOLIK, 10M 3/8" PUR, PROFI, OTSIKUTEGA HEKO	31,08 €
999033030	SURUÕHU VOOLIK, 20M 3/8" PUR, PROFI, OTSIKUTEGA HEKO	53,29 €



SURUÕHU VOOLIK PUR

Triumf M+plus

Läbimõõt 10 mm (välis). Õli-, vee- ja murdumiskindel. Kergelt puhastatav. Max 16 bar.

23455T	SURUÕHU VOOLIK, 10M 6MM OTSIKUTEGA, PUR TRIUMF	18,75 €
23-189756	SURUÕHU VOOLIK, 15M 10MM PUR, PROFI, OTSIKUTEGA M+	69,83 €



515.3345 **SURUÕHU VOOLIK, 20M 8X12MM15BAR PU KS TOOLS** 85,60 €

KS TOOLS

Kõrge kvaliteediga. PU materjal tagab painduvuse ja vastupidavuse. Mustust hülgava välispinnaga. Max 15 bar.



6158108490 **SURUÕHU VOOLIK, 35M 10X13MM PVC CHICAGO PNEUMATICS** 90,00 €

Chicago Pneumatic

Spetsiaalne plasti-kummi segust suruõhuvoolik. Armeeritud, kuid elastne ja painduv. Ei purune autoga ülesõites.



6158112160 **SURUÕHU VOOLIK, 8M 13MM 1/2" ISA, PU CHICAGO PNEUMATIC** ■ 120,83 €

Chicago Pneumatic

1/2"-1/2" väliskeermega otstega suruõhuvoolik. Painduv ja vastupidav.



999029820 **SURUÕHU VOOLIK, 15M 13MM PTE, OTSIKUTEGA, MAX RÕHK 21BAR PCL** 95,83 €

PCL

Kummi- ja PVC sulam (RUBBER PVC ALLOY COMPOUND - PTE). Vastupidav hõõrdumisele, hästi painduv, mitte keerduv, õli- ja kütusekindel, silikooni vaba. Maksimum töörõhk temperatuuril +20ºC 21 bar, purunemisrõhk 63 bar. Töötemperatuur -10 kuni +60. Läbimõõt 13 mm. Välisdiameeter 21 mm. Voolik on varustatud ½" sisekeermega pöörlevate liitmikega.



ARMEERITUD SURUÕHU KUMMIVOOLIK CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic

Spetsiaalne plasti-kummi segust suruõhuvoolik. Armeeritud, kuid elastne ja painduv. Ei purune autoga ülesõites. Sisemine läbimõõt 16 mm tagab piisava õhuvarustuse ka 3/4" ja 1" tööriistadele.

6158108660	SURUÕHU VOOLIK, 20M 16X23MM, ARMEERITUD KUMM, CHICAGO	179,69 €
6158108680	SURUÕHU VOOLIK, 20M 20X26,6MM, ARMEERITUD KUMM, CHICAGO	206,92 €



TEHNILINE VOOLIK (K.A ÕHK) M+

MTX

Industriaalkvaliteediga voolik. Sobib suruõhule, veele jne. Armeeritud. Õli- ja keemiakindel.

997000340	TEHNILINE VOOLIK, 25M 8/12MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	25,00 €
997000540	TEHNILINE VOOLIK, 25M 10/14MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	27,80 €
997000550	TEHNILINE VOOLIK, 25M 12,5/17MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	37,50 €
997000360	TEHNILINE VOOLIK, 50M 8/12MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	64,85 €
997000560	TEHNILINE VOOLIK, 50M 12,5/17MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	75,00 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTIKKORPUS APAC

APAC

PVC voolik, plastkorpuses. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 16 bar.

999031410	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 6MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS ■	74,67 €
999030700	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 10MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS ■	122,67 €
999031060	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS	144,00 €
999030710	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2", KINNINE PLASTIK	161,78 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTIKKORPUS KS TOOLS

KS TOOLS

Murdumiskindel hübriidpolümeer materjalist voolik, löögikindel plastkorpus, 180º pöörduv seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks.

515.3410	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE KAETUD PLASTIK ■	192,48 €
515.3415	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 13MM, 1/2" KINNINE PLASTIK KS ■	278,52 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTIKKORPUS CHICAGO PNEUMATIC

Kinnises plastikkorpuses eritöötlusega polüuretaanist valmistatud voolik. Seinakinnitusega, millel liigend. Väljundvooliku otsas kummist pidemeosa mugavamaks tirimiseks. Sisendvooliku pikkus 1,2 m. Max 15 bar.

8940171991	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M 8MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	330,50 €
8940171995	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M 8MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	395,20 €
8940171993	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 10MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	320,30 €
8940171997	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 10MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	486,80 €
8940171999	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 13MM, 1/2" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	539,60 €



ÕHUVOOLIK KINNINE POOLIL METALLKORPUS APAC

PVC voolik, valmistatud terasest, pulbervärvitud korpus. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism. 16 bar.

999030310	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 8MM, 1/4" KINNINE METALL KORPUS	136,67 €



ÕHUVOOLIK KINNINE POOLIL METALLKORPUS APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC. PU materjalist voolik.

999118470	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE METALLIST	335,70 €
999117180	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2" KINNINE METALLIST	365,33 €



998019460	**POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 8MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS 1731.C12 APAC**	■	145,80 €

PVC voolik, plastkorpuses. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar.



999117310	**POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 5/16" 3/8" KINNINE INOX METALLKORPUS 1731.WWC APAC**	682,67 €

Roostevabast terasest korpus. Ideaalne autopesulatesse, pesuruumidesse. Voolik sobib veele ja suruõhule. Max 150°C ja 400 bar.



998000250	**POOLIL ÕHUVOOLIK, 20M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.620 APAC**	936,89 €

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 40ºC.



ÕHUVOOLIK AVATUD POOLIL METALL APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC.

999117760	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	280,00 €
999117770	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2" AVATUD KATTETA RULLIL	294,23 €



ÕHUVOOLIK AVATUD POOLIL METALL APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 40ºC.

999117750	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 25MM, 1" AVATUD RULLIL 1732.670	835,56 €
999117740	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.615	851,56 €
999119010	POOLIL ÕHUVOOLIK, 25M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.625	1 008,90 €



ÕHUVOOLIK AVATUD POOLIL METALL HD


Murdumiskindel kummivoolik katteta metallrullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks.

998000220	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	160,87 €
998000230	POOLIL ÕHUVOOLIK, 20M, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	195,65 €



999117730 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL 1732.911 APAC** 499,56 €

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 200 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 150ºC.



999118450 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 25M, 3/8" AVATUD RULLIL 1732.866 APAC** 1 115,00 €

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 150ºC.



999118540 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 30M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL 1732.430 APAC** 916,67 €

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC.



POOLIL ÕHUVOOLIK AVATUD CHICAGO PNEUMATIC

Industriaalkvaliteediga avatud plastpoolil õhuvoolik. Seinakinnitusega. Topeltrullid. Tagasikerimise asend kl 11, mis aitab vooliku tagasiliikumist poolile. Vooliku otsas tirimispide. Max 15 bar töörõhk. Välisläbimõõt 17 mm, siseläbimõõt 13 mm. Sobib veele ja suruõhule. Töötemperatuur -10 kuni +60°C.

8940172003	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 13MM, 1/2" AVATUD RULLIL HR9113	■	756,00 €
8940172001	POOLIL ÕHUVOOLIK, 21M 10MM, 3/8" AVATUD RULLIL HR9110	■	703,00 €



U2302041 **POOLIL ÕHUVOOLIKU 10M VARUVOOLIK TOOTELE 1731.C4 APAC** 40,00 €

Varuvoolik.



999030880 **POOLIL VEE VOOLIK, 20M KINNINE PLASTIK KORPUS 1731.CGB APAC** 138,67 €

Seinakinnitus. ABS plastist tugev UV kindel korpus. Max 10 bar. Max temperatuur 60°C.



150.9252 **PVC VOOLIK PAINUTATUD METALLTORUGA 750MM TOOTELE 150.9250 KS TOOLS** 21,20 €

Läbipaistev PVC voolik koos metalltoru otsaga (painutatud). Pikkus 750 mm.



150.9253 **PVC VOOLIK 600MM TOOTELE 150.9250 KS TOOLS** 24,51 €

Läbipaistev PVC voolik 600 mm.

150.9251 **METALLIST PAINDUV VOOLIK 250MM TOOTELE 150.9250 KS TOOLS** 24,31 €

Metallist, painduv toru 250 mm.



52789J **SIFOONPUMP ÜMBERPUMPAMISEKS, KUMMIPIRN + 90CM VOOLIKUT MÕLEMAL POOL, JBM** 10,67 €

Klassikaline sifoonpump vedelike ja kütuste pumpamiseks. Vooliku pikkus 2x90 cm.



50700902 **IMI/TÄITEPUMP, 500ML, TERAS, PLASTOTSAD, PAINDUVA OTSIKUGA, PRIMA** 7,42 €

Plastist imi- ja täitepump. Voolikuga, otsas kork. Sobib õlidele, vedelikele, kütustele jne. Maht 500 ml, toru pikkus 210 mm.



51928J **IMI/TÄITEPUMP, 500ML, TERAS, PAINDUVA OTSIKUGA, JBM** 8,61 €

Imi- ja täitepump. Terasest. Sobib vedelikele, õlidele ja kütustele. Galvaniseeritud korpus. 500 ml, läbipaistva vooliku pikkus 200 mm.



25299T **IMI/TÄITEPUMP 200ML, PLAST, TRIUMF** 21,83 €

Vastupidavast eriplastist pump õlide ja tehniliste vedelike imemiseks ja täitmiseks. Sobiv enamikele õlidele, diiselkütusele, jahutusvedelikele ja ka mitte tugevalt kontsentreeritud happelistele ja leeliselistele pesuainetele. Ei sobi agressiivsetele lahustitele, bensiinile ja pidurivedelikule. Läbipaistva korpuse tõttu on vedeliku kogus täpselt nähtav. Lekkimiskindla topeltmansetiga. Maht 200 cc.




150.1684 **IMI/TÄITEPUMP 200ML METALL KS TOOLS** 33,16 €

Metallist imi-täitepump. Maht 200 ml, vooliku pikkus 290 mm.



150.9221 **IMI/TÄITEPUMP 200ML, PLAST, KS TOOLS** 48,52 €

Plastist imi ja täitepump. Voolikuga, otsas kork. Sobib õlidele, vedelikele, kütustele jne. Maht 200 ml, toru pikkus 210 mm.



25301T **IMI/TÄITEPUMP 1500ML, KLAPIGA, PLAST, TRIUMF** 54,15 €

Vastupidavast eriplastist pump õlide ja tehniliste vedelike imemiseks ja täitmiseks. Sobiv enamikele õlidele, diiselkütusele, jahutusvedelikele ja ka mitte tugevalt kontsentreeritud happelistele ja leeliselistele pesuainetele. Ei sobi agressiivsetele lahustitele, bensiinile ja pidurivedelikule. Läbipaistva korpuse tõttu on vedeliku kogus täpselt nähtav. Lekkimiskindla topeltmansetiga. Otsik sulgemiskraaniga. Maht 1500 cc.



150.9222 **IMI/TÄITEPUMP 1500ML, KLAPIGA, PLAST, KS TOOLS** 105,21 €

Mahukas imi-täitepump. Sobib täitmiseks ja tühjendamiseks. Klapiga. Vedelikud, õlid kütused. Kummivoolik 320 mm, millel kork. Maht 1,5 l.



50700912 **IMI/UNIVERSAALPUMP, 500ML, ÜMBERPUMPAMISEKS, TERAS PRIMA** 10,00 €

Universaalne sisse-välja imi-täitepump. Klapiga. Saab kasutada täitmiseks, ümberpumpamiseks jne. Maht 500 ml. Voolikud 600 mm.



6288T **IMI/TÄITEPUMP, 500ML, 2-SUUNALINE ÜMBERPUMPAMISEKS, TERAS, TRIUMF** 18,25 €

Terasest, ümberpumpamise pump klapiga. Kütustele, õlidele, vedelikele. Maht 500 ml.



6259T **IMI/TÄITEPUMP, 1000ML, TERAS, JÄIGA METALLOTSIKUGA, TRIUMF** 19,67 €

Metallkorpusega pump kõikidele autotehnilistele vedelikele. Jäiga metalltorust otsikuga. Maht 1000 ml.



50700915 **IMI/UNIVERSAALPUMP, 500ML, ÜMBERPUMPAMISEKS, ALU, PRESSOL** 45,83 €

Metallkorpusega pump kõikidele autotehnilistele vedelikele. Sisse/välja plastvoolikutega. Vedelike ümberpumpamiseks. Maht 500 ml.



150.9255 **IMI/TÄITEPUMP, 260ML, 2-SUUNALINE, ÜMBERPUMPAMISEKS KS TOOLS** 117,61 €

Alumiiniumist. Sobib kütustele, jahutusvedelikele jne. Täitmiseks ja tühjendamiseks. Kuulklapiga. Imitoru läbipaistev, 600 mm. Survetoru läbipaistev, tugevdatud, 600 mm. 260 ml tsükkel.



150.9256 **IMI/TÄITEPUMP, 720ML, 2-SUUNALINE, ÜMBERPUMPAMISEKS KS TOOLS** 151,61 €

Alumiiniumist. Sobib kütustele, jahutusvedelikele jne. Täitmiseks ja tühjendamiseks. Kuulklapiga. Imitoru läbipaistev, 600 mm. Survetoru läbipaistev, tugevdatud, 600 mm. 720 ml tsükkel.



150.9250 **IMI/TÄITEPUMP PVC, 1000ML, SKAALA 25ML JAOTISEGA KS TOOLS** 165,34 €

Plastist, väga praktiline läbipaistva korpusega pump, millel mõõteskaala. Täitevooliku pikkus 200 mm, maht 1 l. Sobib vedelikele, õlidele, kütustele.



50700917 **IMI/UNIVERSAALPUMP, 420MM, ÜMBERPUMPAMISEKS, PLAST M+** 6,67 €

Plastikust universaalpump vedelike imemiseks, ümberpumpamiseks, õhu pumpamiseks jne. Komplektis on 2 kummivoolikut.



13982J **ADAPTER, PLASTVAADI-VAADIPUMBA KASUTAMISEKS 200L "TRISURE" 56X4MM 2"/2"** 8,33 €

JBM

Vaheadapter, et saaks kasutada plastvaatidel metallvaadi keermega pumpasid. 208 l vaatidele.



351391 **ADAPTER, PLASTVAADI-VAADIPUMBA KASUTAMISEKS 200L "TRISURE" 56X4MM 2"/2"** 8,33 €

MOTUL

Kasutatakse plastvaatidel, et saaks kasutada metallvaadi keermega vaadipumpasid/seadmeid. 2" -> 2" üleminek. Originaal TriSure toode.



53078J **PLASTKRAAN 200L JA 60L VAADILE 3/4" JBM** 11,93 €

JBM

Plastkraan, 3/4" keermele. Sobib erinevatele vaatidele.



999064 **PLASTKRAAN 208L JA 60L VAADILE 3/4" MOTUL** 1,67 €

MOTUL

Plastist õlikraan 60 l ja 208 l kanistritele. Avaga 3/4".



999282 **PLASTKRAAN 20L ÕLIKANISTRILE** 2,75 €

MOTUL

Plastist õlikraan 20 l kanistritele.



52453J **KRAAN 200L JA 60L VAADILE 3/4" JBM** 15,18 €

JBM

Õlid, diiselkütus, bensiin, pesuvedelikud, AdBlue.



997000410 **TASEMENÄIDIK 200L ÕLIVAADILE 2" JA 3/4" KEERMED, 1771.EKS APAC** 53,50 €

APAC

Taseme mõõtmine ujukiga. Sobib 200 l vaatidele. 3/4" ja 2" väliskeere. Lugem 10 liitri täpsusega. Mehaaniline.



8215008 **VAADI KORGI VÕTI (AVAJA) ALUMIINIUMIST 250 MM, 3/4" JA 2" KORKIDELE** 17,50 €

MOTUL

Vaadikorkide võti. Pikkus 250 mm. Sobib 3/4" ja 2" korkidele. Võti valmistatud erialumiiniumist.



52789J **SIFOONPUMP ÜMBERPUMPAMISEKS, KUMMIPIRN + 90CM VOOLIKUT MÕLEMAL POOL, JBM** 10,67 €

Klassikaline sifoonpump vedelike ja kütuste pumpamiseks. Vooliku pikkus 2x90 cm.



999012090 **VAADIPUMP SURUPEA, 11L/MIN PLASTIK, VESIALUSELISED JA DIISEL 1792.POSYA APAC** 14,23 €

Sifoonpump 200 l vaadile. Väheviskoossete vedelike pumpamiseks, nagu pesulahused, klaasipesuvedelik, diislikütus. Ei sobi tugevate lahustite ja bensiini jaoks, samuti mitte õlide pumpamiseks.



997000300 **VAADIPUMP SURUPEAGA, 20L/MIN JAHUTUSVEDELIKULE 1792.PCP APAC** 23,20 €

Klassikaline surupumbaga vaadipump. Tänu eriplastist detailidele, ideaalne jahutusvedelike, leotusainete pumpamiseks. Jõudlus 20 l/min.



A999032 **KÄSI-ÕLIPUMP, 0,13L/TSÜKKEL 20L KANISTRILE MOTUL** 89,37 €

Surumehhanismiga pump. Kasutatakse kuni 20 l (25 l) kanistritest vedelike ja õlide pumpamiseks. Tootlikkus 0,13 l/tsükkel. Metallist.



50702055 **VAADIPUMP VÄNDAGA, 20L/MIN (ASENDUS: 999030860) M+** 24,00 €

Professionaalseks kasutamiseks. 22 l/min. Õlide ja kütuste pumpamiseks. Sobib määrdeõlidele. Ei sobi lahustitele ja vesialuselistele vedelikele.



999030860 **VAADIPUMP VÄNDAGA, 30L/MIN (TORU SEES SÕELFILTER) 1792.PR APAC** 30,25 €

Professionaalseks kasutamiseks. 30 l/min. Õlide ja kütuste pumpamiseks. Ei sobi lahustitele ja vesialuselistele vedelikele.



52428J **VAADIPUMP VÄNDAGA, 37L/MIN ADBLUE, JAHUTUSVED., KLAASIPESU, ÕLI JBM** 36,73 €

JBM

Vaadipump. Eriplastist. AdBlue, õli , diiselkütus, jahutusvedelik, klaasipesu, pidurivedelik, pesuvedelikud. Ei sobi bensiinile, tugevatele hapetele. Vaadiadapter - mõlemad enamlevinud keermed. Tootlikkus 37 l/min.



999030250 **VAADIPUMP HOOVAGA, 30L/MIN PROFF 3/4" SEMIROOTOR 1792.PR2 APAC** ■ 105,00 €

APAC

Professionaalseks kasutamiseks, 30 l/min, 3/4" semirootorpump. Kütuse või vee pumpamiseks 200 l vaadist. 1 m väljundvoolik.



999117020 **VAADIPUMP HOOVAGA, 0,5L/TSÜKKEL (ÕLID + DIISEL) METALL 1792.PN APAC** 23,33 €

APAC

Õlide ja vesialuseliste vedelike pumpamiseks. 0,5 l tsükkel. Reguleeritav imitoru.



50702060 **VAADIPUMP HOOVAGA , 0,3L/TSÜKKEL PLAST (ÕLID JA VESIALUSELISED) M+** 24,17 €

VATA Tools for Professionals

Plastist, hoovaga vaadipump. Sobib jahutus- ja klaasipesuvedelike pumpamiseks. Samuti õlid - hüdroõli, mootoriõli. Teleskoop imitoruga, 60-208 l vaatidele. Kaasas plast adapter tünnikorgi keermetele G2" ja G11/2". Tootlikkus 0,3 l/tsükkel.



999030220 **VAADIPUMP HOOVAGA, 0,5L/TSÜKKEL (ÕLID + DIISEL) METALL, VOOLIKUGA 1793 APAC** 25,80 €

APAC

Õlide ja vesialuseliste ainete pumpamiseks. 0,5 l tsükkel. Kaasas täppisotsikuga 1,5 m tilgapüüduriga voolik. Reguleeruv võtturtoru. Kütused, õlid, kerged lahustid, leotuspesuained, jahutusvedelik. Ei sobi korrodeeruvatele ainetele nagu klaasipesu, pesuaine ja happed jne.



999030200 **VAADIPUMP HOOVAGA, 0,7L/TSÜKKEL "POLYPRO" (ÕLID JA VESIALUSELISED) 1792.PG APAC** 42,70 €

APAC

Polüpropeenist pump pesuainete, õlide ja kütuste pumpamiseks. 0,7 l tsükkel.



350788 **VAADIPUMP HOOVAGA, 0,33L/TSÜKKEL PLASTIK VAADIPUMP 60L JA 208L MOTUL** 50,00 €

Plastist, pide-hoovaga vaadipump. Sobib 60-208 l vaatidele. Tootlikkus 0,33 l/tsükkel. PP plastist.



50702020 **VAADIPUMP HOOVAGA, 12L/MIN METALL PRESSOL** 55,00 €

Õlide ja kütuste pumpamiseks. 12 l/min. Ei sobi lahustitele ja vesialuselistele vedelikele. Plastist imitoru, väljundvoolik tilaga. Saksa kvaliteet.



997000630 **ADAPTER VAADIPUMBA TORULE TÜNNI KINNITAMISEKS 1770 APAC** 15,20 €

Fikseerib pneumaatilise vaadipumba ja selle kõrguse.



997000940 **PNEUMAATILISE PUMBA SEINALE KINNITAMISE JALG 1774.1 APAC** 32,00 €

Pneumaatilise vaadipumba seina külge kinnitamise jalg. Terasest, galvaniseeritud.



999117110 **PNEUMAATILISE PUMBA IMITORU PIKENDUS KOMPL.1772EXT APAC** 42,67 €

Kasutamiseks 200 l vaadist sügavamate mahutite puhul. Komplektis pikendused 200 mm ja 500 mm. Omavahel ja vaadipumba toruga liidetavad. Komplektis ühendusmuhvid ja söelfilter.



999116380 **PNEUMAATILISE PUMBA VAADITORU KOOS VOOLIKUGA (PUMBALE 1772) 1774.2 APAC** 81,78 €

Vaaditoru koos voolikuga. Kasutamiseks koos pneumaatilise õlipumbaga koodiga 999030590.



998019010 **PNEUMAATILISE PUMBA SEINAKINNITUS JA IMITORU 1778.BPOC PUMBALE 1774.2N APAC** 122,67 €

Seinakinnitus ja imitoru (sõelaga) koos voolikuga (1,5 m). Sobib vaid tootele 1778.BPOC.



50702065 **MEHHAANILINE PUMP, 450L/H ELEKTRITRELLIGA KÄITATAV M+** 7,25 €

Sobib vedelike pumpamiseks, millel määrivad omadused. Käitatakse elektritrelliga. Tootlikkus 450 l/h. 1/2" sisend-väljund.



997000720 **PNEUMAATILINE PUMP, 3:1, 12L/MIN, 60L VAADILE 1775 APAC** 245,50 €

Pneumaatiline vaadipump. 50-60 l(70 l) vaadile. 3:3, 12 l/min. Töörõhk 5-8 bar. Imitoru läbimõõt 42 mm.



999030070 **PNEUMAATILINE PUMP, 3:1, 12L/MIN, 200L VAADILE 1776 APAC** 245,50 €

APAC

Pneumaatiline vaadipump 180/220 kg vaatidele. 3:1, 5-8 bar, 12 l/min, toru pikkus 940 mm, maksimum viskoossus SAE 150, õhukulu 110 l/min.



997000920 **PNEUMAATILINE PUMP, 5:1, 14L/MIN, 60L VAADILE 1778 APAC** 245,35 €

APAC

Vaadipump, mis mõeldud kasutamiseks max 60 l vaatidel. 5:1, 14 l/min. Töörõhk 5-6 bar. Toru pikkus 730 mm. Toru läbimõõt 42 mm. SAE 250. Õhu tarbimine 115 l/min. Müratase 82 db. Kaal 8,8 kg.



999117410 **PNEUMAATILINE PUMP, 5:1, 14L/MIN, 200L VAADILE 1779 APAC** 250,70 €

APAC

Pneumaatiline vaadipump 180/220 kg vaatidele. 5:1 , 5-8 bar, 18 l/min, toru pikkus 940 mm, maksimum viskoossus SAE 250, õhukulu 115 l/min.



999116690 **PNEUMAATILINE PUMP, 5:1, 40L/MIN, 200L VAADILE, 1779.BPOC APAC** 553,78 €

APAC

Suure tootlikkusega pneumaatiline vaadipump. 180/220 kg vaatidele. 5:1, 5-8 bar, 41 l/min, toru pikkus 930 mm, maksimum viskoossus SAE 200, õhukulu 480 l/min.



999033230 **PNEUMAATILINE IPUMP, 1,4:1, 48L/MIN, 200L VAADILE 1773 APAC** 257,80 €

APAC

Vaadipump, mõeldud kasutamiseks max 208 l vaatidel. 1,4:1,48 l/min. Õhu tarbimine 100 l/min. Müratase 82 db. Kaal 6,5 kg.



999030590 **PNEUMAATILINE PUMP, 3:1, 12L/MIN, SEINALE, 1772 APAC** 240,89 €

APAC

Seina külge kinnitatav pneumaatiline pump. 3:1, 5-8 bar, 16 l/min, toru pikkus 270 mm, maksimum viskoossus SAE 150, õhukulu 110 l/min. Lisada saab komplekti koodiga 999116380.




997000910 **PNEUMAATILINE PUMP, 5:1, 14L/MIN, SEINALE 1778.B APAC** 250,70 €

Seinale kinnitamiseks. 5:1, 14 l/min. Töörõhk 5-8 bar. Toru pikkus 270 mm, läbimõõt 42 mm. SAE 250. Õhu tarbimine 115 l/min. Müratase 82 db. Kaal 5 kg.



997000950 **PNEUMAATILINE PUMP, 5:1, 40L/MIN, SEINALE 1778.BPOC APAC** 497,00 €

Seinale kinnitamiseks mõeldud pump. 5:1, tootlikkus 40 l/min. Töörõhk 5-12 bar. Toru pikkus 270 mm. Toru läbimõõt 42 mm. SAE 200. Õhutarbimine 600 l/min. Müratase 90 db. Kaal 7,5 kg.



999031440 **ELEKTRILINE ÕLIPUMP, 10L/MIN, 12V, 6BAR 1770.M12V APAC** ■ 139,17 €

Uue õli pumpamiseks. 12 V, tootlikus 10 l/min, 6 bar, 750 p/min. Maksimum viskoossus 2000 cSt.



998019420 **ELEKTRILINE ÕLIPUMP, 40L/MIN, 230V, MAX VISC. 2000CST 1770.M2002MC APAC** 476,50 €

Tootlikkus 40 l/min. Töörõhk max 10 bar. Tööpinge 220-230 V. Võimsus 1000 W. Koso juhtmega.



999118850 **KOMPLEKTNE ÕLITRASS, 4M, 3:1, SEINALE VOOLIK-PUMP-DIGIPÜST.-REGUL. 1740.M APAC** 544,17 €

APAC

Komplektne õlitrass. Imitoru-pump-voolik-digipüstol-regulaator komplekt. Pumbast digipüstolini vooliku pikkus 4 m. Pump 3:1, 12 l/min. SAE 150. Õhutarve 110 l/min.



997000730 **KOMPLEKTNE ÕLITRASS, 4M, 5:1 SEINALE PUMP-VOOLIK-DIGIPÜSTOL-REGUL. 1741M APAC** 564,44 €

APAC

Komplektne õlitrass. Imitoru-pump-voolik-digipüstol-reduktor komplekt. Pumbast digipüstolini vooliku pikkus 4 m. Pump 5:1, 14 l/min. SAE 250. Õhutarve 115 l/min.



999030080 **KOMPLEKTNE ÕLITRASS, 9M, 3:1, SEINALE VOOLIK-PUMP-DIGIPÜST.-HOIDIK-REDUK.1742SA** 768,90 €

APAC

Pneumaatiline vaadipump 180/220 kg vaatidele. 3:1, 5-8 bar, 16 l/min, toru pikkus 940 mm, maksimum viskoossus SAE 150, õhukulu 110 l/min. Voolikurull 9 m. Digitaalne õlipüstol. Püstolihoidik. Reduktor.



997000290 **KOMPLEKTNE ÕLITRASS, 15M, 3:1 SEINALE PUMP-VOOLIK-DIG,PÜSTOL-HOIDIK-REGULA.1744S** 951,15 €

APAC

Komplektne õlitrass. Imitoru-pump-voolik-digipüstol-regulaator-hoidik komplekt. Pumbast digipüstolini vooliku pikkus 15 m. Pump 3:1, 12 l/min. SAE 150. Õhutarve 110 l/min. Vaadile 208 l.



999032540 **KOMPLEKTNE ÕLITRASS, 15M, 5:1, SEINALE PUMP-VOOLIK-DIGIPÜST.-HOIDIK-REGUL. 1743S** 877,50 €

APAC

Pneumaatiline vaadipump 180/220 kg vaatidele. 5:1, 5-8 bar, 14 l/min, toru pikkus 940 mm, maksimum viskoossus SAE 250, õhukulu 115 l/min. Voolikurull 15 m. Digitaalne õlipüstol. Püstolihoidik. Reduktor.



999118100 **MOBIILNE ÕLITRASS, 4M, 3:1, 20/60L VAADILE, KÄRU-PUMP-VOOLIK-DIGIPÜST. 1761** 511,15 €

APAC

Mobiilne õlitrass, mis mõeldud 20/60 l nõudele. Komplektis pump 3:1, digitaalne püstol, voolik 4 m. Tootlikkus 12 l/min. SAE 150. Õhutarve 110 l/min.



999116370 **MOBIILNE ÕLITRASS, 4M, 3:1, 200L VAADILE KÄRU-PUMP-VOOLIK-DIGIPÜST. 1763R APAC** 695,11 €

APAC


Tugevdatud konstruktsiooniga ja suurte ratastega vaadikäru. 4 rattaga mudel, 180/200 kg vaatide transportimiseks. Komplekti kuulub digitaalne õlipüstol, 4 m voolik ja pneumaatiline pump 3:1.



999031560 **MOBIILNE ÕLITRASS, 15M, 3:1, 200L VAADILE KÄRU-PUMP-POOLILVOOLIK-DIGIPÜST. 1763** 1 038,23 €

APAC

Tugevdatud konstruktsiooniga ja suurte ratastega vaadikäru. 4 rattaga mudel, 180/200 kg vaatide transportimiseks. Komplekti kuulub digitaalne õlipüstol, voolikutrummel 15 m voolikuga ja pneumaatiline pump 3:1.



999031580 **MOBIILNE ÕLITRASS, 15M, 5:1, 200L VAADILE KÄRU-PUMP-VOOLIKPOOL-DIGIPÜST. 1764** 1 048,89 €

APAC

Tugevdatud konstruktsiooniga ja suurte ratastega vaadikäru. 4 rattaga mudel, 180/200 kg vaatide transportimiseks. Komplekti kuulub digitaalne õlipüstol, voolikutrummel 15 m voolikuga ja pneumaatiline pump 5:1.



28386T **MANUAALNE ÕLITÄITE SEADE, 10L. KÄIGUKASTID, SILLAD. 5. OTSIKUGA TRIUMF** 260,83 €

Käsipumbaga mobiilne õlitäiteseade mahuga 10 liitrit. Sobib nii mootori, transmissiooni, kui ka erinevat tüüpi käigukastide õlidega täitmiseks. Komplektis 5 erinevat otsikut. Täitevooliku pikkus 160 mm. Sulgemiskraaniga enne adapterit. Õlidele viskoossusega kuni SAE 140.



150.9275 **MANUAALNE ÕLITÄITE SEADE, 7,5L, 15-OS. KS-TOOLS** 520,44 €

Universaalne manuaalne õlitäiteseade, millega kaasas ka 15 enimvajaminevat täiteadapterit. Hoovaga pumpamise mehhanism. Vooliku pikkus 1600 mm. Ühe pumpamise maht 80cc. Mõõteskaalaga. Sobib: Audi, Ford, BMW, Mercedes, Volkswagen, Škoda, Volvo, Toyota, Lexus, Nissan, Infinity etc.



999031470 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 12L, 1,5L VOOLIK, KÄSIPUMP 1795A APAC** 64,89 €

Käsipumbaga mobiilne õlitäiteseade 12 kg, 1,5 m voolik. Tühikaal 7 kg.



999031460 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 16L, KÄSIPUMP, 1,5M VOOLIK 1796 APAC** 77,50 €

Käsipumbaga mobiilne õlitäiteseade 16 kg, 1,5 m voolik. Tühikaal 8,5 kg.



999118860 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 25L, 1,5M VOOLIK 1917 APAC** 261,50 €

Käsipump. Anuma küljel tasememõõtur koos mõõteskaalaga. Kompaktne versioon. Ratastega.



999030540 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 24L, 1,5M VOOLIK 1910N APAC** 227,56 €

Pneumaatiline mobiilne õlitäiteseade 24 l paagiga, 1,5 m voolik. Tühikaal 18 kg. Anuma küljel skaalaga toru õlikoguse määramiseks. Püstolile on eraldi võimalik lisada ka digitaalne koguseloendur.



999116530 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 50L, 1,5M VOOLIK, 1911N APAC** 255,11 €

Pneumaatiline mobiilne õlitäiteseade 50 l paagiga, 1,5 m voolik. Tühikaal 26,3 kg. Anuma küljel skaalaga toru õlikoguse määramiseks. Püstolile on eraldi võimalik lisada ka digitaalne koguseloendur.



997000280 **MOBIILNE ÕLITÄITE SEADE, 24L, 1,5M VOOLIK, DIGIKELLAGA 1914 APAC** 296,90 €

Pneumaatiline mobiilne õlitäiteseade 24 l paagiga, 1,5 m voolik. Tühikaal 18 kg. Anuma küljel skaalaga toru õlikoguse määramiseks. Püstol on koos digitaalse õli koguse loenduriga.



999116500 **ÕLIVAHETUS-HOOLDUS SEADE, AUTOMAATKASTILE, DSG/ TCT JNE. ATF1846 APAC** 2 335,00 €

Kogu automaatkäigukasti õlisüsteemi regenereeriv seade. Mõeldud kogu süsteemi läbipesemiseks (käigukast ja selle komponendid, turbiin, radiaator, torustik) ja uue õli sissepumpamiseks. Olemasolevale õlile lisatakse puhastusaine ja seade ühendatakse süsteemi õlijahutustorustiku vahele tsirkulatsiooniringi. Koos töötava mootoriga filtreeritakse seadme filtritesse kõik süsteemis olevad mustuseosakesed ja mehaanilise kulumise jäägid. Süsteemist saadakse kätte kõik vana õli. Seejärel täidab seade kogu puhastatud süsteemi uue õliga. Seadme anumad 2x30 liitrit.



223001 **ÕLIVAHETUS-HOOLDUS SEADE, AUTOMAATKASTILE, DSG/ TCT JNE. TÄISAUTOM. ATF602 ATH** 3 307,58 €


Automaat ja topeltsidur tüüpi käigukastide (DSG, TCT jne) õli vahetamise automaatseade. Äärmisel lihtne "plug & play" tüüpi seade, mis teeb töö ja mõtlemise mehhaaniku eest. Seadmega on kaasas 17-osaline adapterite stardikomplekt.

Tehniline info:
Täisautomaatne õlivahetus/pesu • Automaatselt fikseerib õli liikumise suuna • Lihtne ühendada auto käigukastiga, universaalsete või autokohaste adapterite abil • 2x25 l uue ja vana õli paagid • Õli temperatuuri mõõtefunktsioon, displei • Uue õli ja kasutatud õli paakidega, jälgimisskaalaga • Sisemise pumbaga õlivahetuse tarvis • Seletustega kasutusmenüü • TFT/LCD värviline displei • Integreeritud termoprinter • Toide AC220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz • Väljundvõimsus 200 W • Hooldevoolikute pikkus 3,0 m • Tühjendusvooliku pikkus 1,0 m • Mõõteulatus 40 kg • Mõõtetäpsus ±100 ml • Pesuaine anuma maht 500 ml • Mõõtesurve ulatus 0~150psi (1-10 bar) • Mõõdud (PxLxK) 635x585x1075 mm



351623 **ÕLIVAHETUS-HOOLDUS SEADE, AUTOMAATKASTILE MOTUL EVO ATM 0915 + 3 ADAPTER KOMPL.** 4 000,00 €

Automaatkäigukastide õlivahetus-hooldus seade. Sobib levinud automarkidele ja käigukastitüüpidele, ka CVT ja DSG. Seade saadaval seadmelepingu alusel. Seadmega kaasa 3 otsikute komplekti ja konto loomine veebipõhise andmebaasi kasutamiseks.



150.9279 **ÕLITÄITESEADMETE ADAPTERITE KOMPLEKT 15-OS. KS TOOLS** 413,08 €

Õlitäite seadme adapterite komplekt. 15 enamlevinud adapterit. Universaalne.



3811T **VAG ATF TÄITEOTSIKUTE KOMPL. M21, M22, M24 TRIUMF** 45,83 €

Täiendavad ühendusadapterid VAG grupi DSG ja CVT tüüpi ning Mercedes Benz 722.9 tüüpi automaatkäigukastide õlivahetuseks. Komplektis M12, M24, M28.



999030270 **VAADIKÄRU, 60L (SOBIB KA 20L, SOBIB KA MÄÄRDENÜUDELE) 2 RATTAGA 1760.1N APAC** 65,78 €

2 rattaga vaadikäru, 20/60 kg vaatide transportimiseks.



999030260 **VAADIKÄRU, 60L VAADILE (SOBIB KA 20L, SOBIB KA MÄÄRDENÕUD) 4 RATTAGA 1760.1** 98,67 €

4 rattaga vaadikäru 20/60 kg vaatide transportimiseks.



999119550 **VAADIKÄRU, 200L 4-RATTAGA, ERIKONSTRUKTSIOON 1762.2N1 APAC** 203,60 €

Tugev konstruktsioon, käru kaks nurka on ümarad, mis tagab parema manööverdavuse. Galvaniseeritud.



999030320 **VAADIKÄRU, 200L 4-RATTAGA, TUGEVDATUD 1762.1 APAC** 272,90 €

4 rattaga vaadikäru 180/200 kg vaatide transportimiseks. Tugevdatud raami ja suurte ratastega mudel. Tagaosal lisaplaat voolikutrumli või muude lisatarvikute kinnitamiseks.




999119030 **VAADIALUS KOGUMISVANNIGA, 1X200L VAADILE, METALLIST 1759.1 APAC** 323,48 €

Terasest tugev ja vastupidav vaadialus. Väldib avariikorras õli sattumise kaskkonda. Mõeldud 1x208 l vaadile. Pikkus 900 mm, laius 900 mm, kõrgus 350 mm.



997000330 **VAADIALUS KOGUMISVANNIGA, 2X200L VAADILE, PLASTIST 1759.2NPA APAC** 222,50 €

Tugevast plastist, kerge vaadialus. Väldib avariikorras õli sattumise kaskkonda. Mõeldud 2x208 l vaadile. Pikkus 1320 mm, laius 670 mm, kõrgus 420 mm.




350803 **VAADIALUS KOGUMISVANNIGA, 2X208L VAADILE, METALLIST CW2 MOTUL** 291,70 €

Vaadialus mahutab 2x208 l vaati. Terasest, tugev ja vastupidav. Galvaniseeritud. Motul CW2 - 120x81x35 cm.



999033830 **VAADIALUS KOGUMISVANNIGA, 2X200L VAADILE, METALLIST 1759.2 APAC** 345,00 €

Terasest tugev ja vastupidav vaadialus. Väldib avariikorras õli sattumise keskkonda. Mõeldud 2x208 l vaadile. Pikkus 1210 mm, laius 900 mm, kõrgus 330 mm.



998000090 **VAADIALUS KOGUMISVANNIGA, 4X200L VAADILE, METALLIST 1759.4 APAC** 488,18 €

Terasest tugev ja vastupidav vaadialus. Väldib avariikorras õli sattumise kaskkonda. Mõeldud 4x208 l vaadile. Pikkus 1320 mm, laius 1340 mm, kõrgus 260 mm.



351559 **KLAPPKAAN 60L VAADILE "FASSDECKEL" MOTUL** 8,33 €

Klapp kaan 60 liitrilisel vaadil kasutamiseks. Saab kasutada lahtise määrdeaine vaadi sulgemiseks ja mugavaks kasutamiseks. Sobib tühja vaadi kasutamisel nt absorbendi puiste hoiustamiseks. Pulbervärvitud. Lukustamise võimalus. Mõõdud: läbimõõt 350 mm, täiteava 240x235 mm.



351238 **MOTUL STEND 20L-60L KANISTER-VAAT PÕHIRIIUL** 330,00 €

Õlivaatidele ja kanistritele. Valgumisalusega.



350808 **MOTUL STEND OMS SELF 6X60L 1320X800X1300** 654,17 €

Klaasplastist kogumisvann. 6x60 l vaadile, mõõdud 132x80x132 cm.



999117300 **APAC 1759R VAADITÕSTE KONKS** 133,33 €

Vaadi tõstmisel iselukustuvad haardekäpad 180-220 kg vaatide tõstmiseks.



999031450 **PÜSTOLI TILGALUKK, MANUAALNE U2304013 APAC** 10,00 €

Õlipüstoli manuaalne tilgalukk.



999116390 **PÜSTOLI TILGALUKK, AUTOMAATNE U2304014 APAC** 14,23 €

Õlipüstoli automaatne tilgalukk.



999118480 **PÜSTOLI 1767DF JÄIK OTSIK U2304011 APAC** 19,56 €

Sobib püstolile 1767DF. 1/2" keermega. Jäik toru koos tilgapüüduriga.



999116630 **PÜSTOLI 1767DF PAINDUV OTSIK U2304012 APAC** 32,89 €

1/2” ühendusega. Automaatse tilgalukustiga.



999117620 **PÜSTOLI KOGUMISVANN / HOIDJA 1767.1 APAC** 55,11 €

Seinale kinnitatav õlipüstoli hoidja. Kogumisvanniga.



999031670 **ÕLIPÜSTOL, 1/2" VÄLJUND, ILMA OTSIKU JA MÕÕDIKUTA U2304010 APAC** 45,21 €

1/2" sisend- ja väljundavaga õlipüstol ilma digitaalse loenduri ja otsikuta. Võib ühendada otsikuga nii otse, kui ka koos digitaalse loenduriga.



999030120 **PÜSTOL ÕLILE, 35 L/MIN, 1/2", DIGITAALNE, 1767DF APAC** 144,00 €

Läbilaskevõime 35 l/min. Sisend ja väljund 1/2”. Jäiga otsa ja manuaalse tilgalukustiga.



1911038 **PÜSTOL ÕLILE, 60 L/MIN, 1", DIGITAALNE U1911038 APAC** ■ 300,00 €

Läbilaskevõime 60 l/min. Sisend ja väljund 1”. Jäiga otsaga. Spetsiaalne suure tootlikkusega mudel.



999118570 **PÜSTOL ÕLILE, 35 L/MIN, 1/2", DIGITIAALNE, PAINDUVA OTSIKUGA 1767D APAC** 148,44 €

Automaatne. 35 l/min. Sobib erinevatele õlidele. Sisendkeere 1/2", väljundkeere 1/2". Painduva otsikuga, tilgalukk.



999116300 **PÜSTOL ÕLILE, 35 L/MIN, 1/2", DIGITAALNE, EELSEATAVA VÄÄRTUSEGA 1767.DP APAC** 281,80 €

Läbilaskevõime 35 l/min. Sisend ja väljund 1/2”. Painduva otsa ja automaatse tilgalukustiga. Eelseadistatava õlikogusega. Püstol lukustub automaatselt etteantud õlikoguse täitumisel.



998019020 **PÜSTOL ÕLILE, 35 L/MIN, 1/2", DIGITAALNE, TAADELDAV 1767DBV APAC** 633,50 €

Taadeldav, digitaalne õlipüstol. Sisend 1/2", väljund 1/2". Max 10 l/min. Töörõhk 70 bar. Täpsustolerants ± 0,3%. Viskoossus 8–5000 mPas.



999030600 **PÜSTOL VEDELIKELE, 35 L/MIN, 1/2", DIGIT., ANTIFREEZ, VEDELIKUD 1767DAF APAC** 192,90 €

Läbilaskevõime 35 l/min. Sisend ja väljund 1/2”. Sobib jahutusvedelike ja muude vesialuseliste vedelikega kasutamiseks.



999116440 **PÜSTOLI DIGIMÕÕDIK (ÕLIPÜSTOLILE 1767) 1767.O APAC** 87,20 €

Digitaalne õlimõõdik kasutamiseks koos APAC õlipüstoli ja otsikuga. 1/2” sisend- ja väljundavaga. Läbilaskevõime 35 l/min. Maksimum töörõhk 50 bar/750 psi, viskoossus 8-5000 mPas, täpsus +/- 0,5%.



999117320 **VOOLIKU POOLI LIIGENDKINNITUS VASAKULE-PAREMALE 1731.1 APAC** 19,56 €

Sobib lisana APAC pöördliigendita seinakinnitusega voolikutrumlitele. Kinnitub trumli kinnitusplaadile ja võimaldab trumlil vasakule - paremale liikumise. Kasutatakse juhul, kui on ette näha õlivooliku kasutamist trumli jooksu suhtes suure nurga all.



ÕLVOOLIK

Ühes otsas sisekeere ja teises otsas väliskeere 1/2".

999030330	ÕLIVOOLIK, 2M, 1/2"-SISE, 1/2"-VÄLIS 1769.2 APAC	21,33 €
999030150	ÕLIVOOLIK, 4M 1/2"-SISE, 1/2"-VÄLIS 1769.4 APAC	33,78 €
999030340	ÕLIVOOLIK, 6M 1/2"-SISE, 1/2"-VÄLIS 1769.6 APAC	47,11 €
999030350	ÕLIVOOLIK, 8M 1/2"-SISE, 1/2"-VÄLIS 1769.8 APAC	65,78 €
999030360	ÕLIVOOLIK, 10M 1/2"-SISE, 1/2"-VÄLIS 1769.10 APAC	72,00 €



POOLIL ÕLIVOOLIK KATTETA APAC

Seinale või lakke kinnitatav lahtine voolikurull. Ilma seinakinnituse pöördliigendita. Sobib kasutamiseks õlide ja veega. Temperatuuritaluvus 60°C. Trumli diameeter 450 mm. 3/8” sisendiga voolikutrumli survetaluvus 155 bar, 1/2” sisendiga voolikutrumli survetaluvus 138 bar.

999030300	POOLIL ÕLIVOOLIK, 10M, 1/2" KATTETA 1732.OC APAC	324,44 €
999032470	POOLIL ÕLIVOOLIK, 10M, 3/8" KATTETA RULLIL 1732.OA APAC	279,13 €
999117380	POOLIL ÕLIVOOLIK, 15M, 1/2" KATTETA RULLIL 1732.O APAC	374,23 €



KATTETA ÕLIVOOLIK APAC

Seinale või lakke kinnitatav lahtine voolikurull. Seinakinnituse pöördliigendiga. Sobib kasutamiseks õlide ja veega. Temperatuuritaluvus 60°C. Trumli diameeter 460 mm. Voolikutrumli survetaluvus 60 bar.

999117390	POOLIL ÕLIVOOLIK, 20M, 1/2" KATTETA RULLIL,	735,11 €
999118010	POOLIL ÕLIVOOLIK, 25M, 1/2" KATTETA RULLIL,	755,00 €
999118020	POOLIL ÕLIVOOLIK, 30M, 1/2" KATTETA RULLIL,	804,17 €




998000280 **POOLIL ÕLIVOOLIK, 9M, 1/2", KINNINE MET.KORPUS 1731.OCN APAC** 213,33 €

Seinale või lakke kinnitatav voolikurull. Vooliku pikkus 9 m. Kinnises metallkorpuses. Ilma seinakinnituse pöördliigendita. Sobib kasutamiseks õlide ja veega. Temperatuuritaluvus 40°C. 1/2” sisendi ja väljundiga voolikutrumli survetaluvus 60 bar.



999118720 **POOLIL ÕLIVOOLIK, 15M, 3/8" KATTETA, INOX, KÕRGSURVE 250BAR/150°C 1732.896 APAC** 748,42 €

Roostevabast terasest. Maksimaalne vooliku pikkus 15 m. Max 250 bar. Max 150°C.



999032620 **POOLIL VEE+ÕLIVOO 20M, 3/8"KATTETA RULLIL, KÕRGSURVE, 250BAR/150°C 1732.861 APAC** 1 096,89 €

20 m pikkune, lahtisel poolil õlivoolik (sobib ka vedelikele). Max 250 bar. Max 150°C. 3/8" keere.



POOLIL ÕLIVOOLIK METALLKORPUSES APAC

Seinale või lakke kinnitatav voolikurull. Kinnises metallkorpuses. Ilma seinakinnituse pöördliigendita. Sobib kasutamiseks õlide ja veega. Temperatuuritaluvus 60°C. Trumli diameeter 520 mm. 3/8” sisendiga voolikutrumli survetaluvus 155 bar, 1/2” sisendiga voolikutrumli survetaluvus 138 bar.

999118000	POOLIL ÕLIVOOLIK, 10M, 3/8" KINNINE, METALLKORPUS 1731.OA	221,67 €
999030170	POOLIL ÕLIVOOLIK, 10M, 1/2" KINNINE 1731.OC APAC	333,33 €



POOLIL ÕLIVOOLIK METALLKORPUSES APAC

Seinale või lakke kinnitatav voolikurull. Kinnises metallkorpuses. Seinakinnituse pöördliigendiga. Sobib kasutamiseks õlide ja veega. Temperatuuritaluvus 60°C. Trumli mõõdud 470x504 mm. Voolikutrumli survetaluvus 138 bar.

999031280	POOLIL ÕLIVOOLIK, 10M, 1/2", KINNINE MET.KORPUS	384,00 €
999117070	POOLIL ÕLIVOOLIK, 15M, 1/2" KINNINE, MET.KORPUS,	408,00 €



50700919 **ÕLIKOGUJA-IMIPUMP, 6,5L ÕLILE, VEDELIKELE M+** 100,83 €

Imipump õlile 6,5 l. Pumbaga kaasas toruotsikud. Sobib ka teistele auto tehnilistele vedelikele.



27196T **ÕLI VAHETUSSEADE, 8,5L PNEUMO (IMEMINE+TÄITMINE) TRIUMF** 179,17 €

Pneumaatiline mobiilne seade on mõeldud nii vana õli välja imemiseks kui ka uue õli sissepumpamiseks. Paagi maht 8,5 l. Sobib nii mootori, transmissiooni kui ka manuaal- ja automaatkäigukasti õlivahetuseks. Voolikul painduv ja kuju säilitav kõrsots koos sulgemiskraaniga.



999119520 **ÕLI VAHETUSSEADE, 20L 230V EL.MOOTORIGA 1836EB APAC** 843,56 €

230 V elektrilise ajamiga mobiilne seade on mõeldud nii vana õli välja imemiseks kui ka uue õli sissepumpamiseks. Paagi maht 20 l. Sobib nii mootori, transmissiooni kui ka manuaal- ja automaatkäigukasti õlivahetuseks. Sobib ka vedelike vahetamiseks, pumpamiseks. Voolikul painduv ja kuju säilitav kõrsots koos sulgemiskraaniga. Kaasas imemiskõrred ja adapterid.



999031010 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 30L (ILMA VANNITA) 1830.30 APAC** 210,70 €

Pneumaatiline vana õli koguja 30 l. Paagi õlitaseme skaala, imivoolik, imikõrred, suruõhusisend.



999032660 **ÕLIKOGUJA-IMURI KLAASRESERVUAAR MÕÕTESKAALAGA 10L 1841.1 APAC** 264,00 €

Klaasanum, mida saab kasutada APAC õlikogu ritega. Maht 10 l, anumal skaala. Imemisfunktsiooni jaoks reduktorliides kraanidega. Tänu anumale on võimalik näha välja imetud õli kogust, mustuse astet jne.



999119970 **VAADILEHTER, 200L VAADILE (MUUDAB VAADI ÕLIKOGUJAKS) APAC** 103,15 €

Vanaõli kogurlehter (ca 20 l mahuga), mille saab kinnitada otse 208 l tünniavasse. Toru pikkus 1200 mm. Kraani ja sõelaga. Väga praktiline lahendus töökodadesse.



999032650 **ÕLIKOGUJA, 80L, KOGURLEHTER 18L, 1803.80 APAC** 256,90 €

Vana õli koguja kogumaht 80 l, õlikoguri maht 18 l. Pneumaatilise tühjendusfunktsiooniga. Reguleeritava kõrgusega. Tühjendusvoolik. Pööravad rattad. Tühjendusvooliku ots suletav korgiga.



999030510 **ÕLIKOGUJA, 80L, KOGURLEHTER 12L KANDILINE 1803 APAC** 312,89 €

Vana õli koguja 80 l. Pneumaatilise tühjendusfunktsiooniga. Reguleeritava kõrgusega. Paagi õlitaseme skaala, tühjendusvoolik, suruõhusisend.



160.0001 **ÕLIKOGUJA, 60L, KOGURLEHTER 16L/380MM KS TOOLS** 409,14 €

Baasmudel õlivahetustel kasutamiseks. Pneumaatiline tühjendamine. Kaitsemanomeeter ja kaitseklapp ülerõhu vältimiseks. Tühjendamine võtab aega ca 3 min, rõhul 0,8 bar. Suured jäägid ja deposiidid eemaldatavad tünni põhjas oleva kaane kaudu. Laiade plastratastega, hea mobiilsusega. Kande-liigutuskäepidemega. Rõhuväljastusklapiga. Õlipüüduri kõrgus reguleeritav. Nivootoru. Komplektiga kaasas läbipaistev tühjendustoru 1,5 m. Õlipüüduri maht 16 l, vaadi maht 60 l. Püüduri kõrgus reguleeritav 1040-1700 mm.



19-00-24 **ÕLIKOGUJA-IMUR 80L, KOGURLEHTER 12L, KLAASANUM 10L ATS** 195,00 €

Üks populaarsemaid ATS õlikogureid millel imemisfunktsioon ja 10 l vana õli klaasist kontrollanum. Kõik tavalise õlikoguri hinnaga! Kaasas imemiskõrred 5 tk (2 tk metall, 3 tk plast). Tühjendusvoolikust näeb vana õli hoideanuma taset. Vana õli lehtril sõel, vältimaks õlikorgi sattumist paaki. Õhureduktoriga. Imemiskiirus 1,6 l/min. Töörõhk 6-8 bar. Koguri max kõrgus 141,5 cm ja min kõrgus 132 cm.



19-00-18 **ÕLIKOGUJA-IMUR 80L, KOGURLEHTER 12L, KLAASANUMAGA 9L ATS** 310,00 €

Imemisfunktsiooniga õlikoguja 80 l, millel klaasist anum 9 l õlikoguse määramiseks ja väljaimetud õli visuaalseks kontrolliks. Manomeetriga, imemiskõrtega, lisaks kaasas VAG, BMW ja MB adapterid. vanaõli hoideanumal mõõteskaala. 4 ratast, millest 2 pööravad. Õlilehtril avadega kaitseplaat, vältimaks õlikorgi kukkumist anumasse, läbimõõt 40 cm. Lehtri kõrgus reguleeritav. Imemiskiirus 6,5 l/min. Töörõhk 8-10 bar.



999030530 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 80L, KOGURLEHTER 18L, 1832.80 APAC** 371,60 €

Pneumaatiline vana õli koguja 80 l. Reguleeritava kõrgusega. Paagi õlitaseme skaala, imi- ja tühjendusvoolik, imikõrred, suruõhusisend.



999032640 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 80L, KOGURLEHTER 18L, KLAASANUMAGA 1839.80L APAC** 501,33 €

Vana õli koguja 80 l. Klaasist anumaga, millel mõõteskaala (õlikoguse määramiseks ja ka visuaalseks kontrolliks). Manomeetriga. Pneumaatilise tühjendusfunktsiooniga. Reguleeritava kõrgusega. Paagi õlitaseme skaala, tühjendusvoolik, suruõhusisend. Komplektis kaasas imikõrred.



999032630 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 80L, KOGURLEHTER 12L, KLAASANUMAGA 1839 APAC** 562,67 €

Vana õli koguja 80 l. Klaasist anumaga, millel mõõteskaala (õlikoguse määramiseks ja ka visuaalseks kontrolliks). Manomeetriga. Pneumaatilise tühjendusfunktsiooniga. Reguleeritava kõrgusega. Paagi õlitaseme skaala, tühjendusvoolik, suruõhusisend. Komplektis pole kaasas imikõrred.



999030520 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 80L, KOGURLEHTER 22L SAAB MUUTA PÕRANDAVANNIKS 1835 APAC** 629,50 €

Multifunktsionaalne pneumaatiline vana õli koguja 80 l. Reguleeritava kõrgusega ja alla lastava, ratastel kogumiskastiga. Paagi õlitaseme skaala, imi- ja tühjendusvoolik, imikõrred, suruõhusisend.



999030525 **ÕLIKOGUJA-IMUR, 80L, VEOKITELE, KOGUR 60L SAAB MUUTA PÕRANDAVANNIKS 1834 APAC** Küsi hinda

Multifunktsionaalne pneumaatiline vana õli koguja 60 l. Reguleeritava kõrgusega ja alla lastava, ratastel kogumiskastiga. Paagi õlitaseme skaala, imi- ja tühjendusvoolik, imikõrred, suruõhusisend.



999031570 **ÕLIKOGUJA, MOBIILNE KÄRU 200L VAADILE, PNEUM. IMIPUMBAGA, OTSIKUTEGA 1715 APAC** 713,78 €

Täielik mobiilne komplekt vana õli väljaimemiseks ja ümberpumpamiseks 200 l vaati. Komplektis pneumaatiline vana õli pump 3:1 koos vaakum-manomeetriga, imikõrte komplekt, spetsiaalotsiku ja kraaniga imivoolik imikõrte kinnitamiseks, tühjendusvoolik 200 l vaadile ja vaadikäru. Imivooliku ja tühjendusvooliku pikkus 2 m. Töörõhk 5-8 bar.



998019050 **ÕLIKOGUJA, SEINALE PNEUM.PUMP 1:1 (VAADILE, KONTEINERILE), OTSIKUTEGA 1716 APAC** 470,23 €

Täielik komplekt vana õli väljaimemiseks ja ümberpumpamiseks vana õli mahutisse. Komplektis pneumaatiline vana õli pump 1:1 koos vaakum-manomeetriga, imikõrte komplekt, imivoolik 2 m koos kraani ja spetsiaalotsikuga imikõrte kinnitamiseks ning tühjendusvoolik vana õli mahutile. Tühjendusvooliku pikkus 2 m. Töörõhk 5-8 bar. Töö jõudlus 25 l/min.



999031590 **ÕLIKOGUJA, SEINALE PNEUM.PUMP,, 2M VOOLIK POOLIL, (VAADILE, KONTEINERILE) 1717 A** 899,56 €

Täielik komplekt vana õli väljaimemiseks ja ümberpumpamiseks vana õli mahutisse. Komplektis pneumaatiline vana õli pump 3:1 koos vaakum-manomeetriga, imikõrte komplekt, imivoolik 10 m voolikutrumlil koos kraani ja spetsiaalotsikuga imikõrte kinnitamiseks ning tühjendusvoolik vana õli mahutile. Pumba ja trumli ühendusvooliku ning tühjendusvooliku pikkus 2 m. Töörõhk 5-8 bar.



999032500 **DIAFRAGMAPUMP PUMPAMISEKS/ÜMBERPUMPAMISEKS 60L/MIN, 3/4", 8BAR 1773.MP34 APAC** 495,83 €

Pneumaatiline diafragmapump sobib suuremate vedelike mahtude ümberpumpamiseks suhteliselt vaba voolu ja madala trassisurve juures. Sobib nii vana õli kui ka uue õli pumpamiseks. Tootlikkus 60 l/min, töörõhk 8 bar. Ühendusavadega 3/4”.



999031600 **DIAFRAGMAPUMP PUMPAMISEKS/ÜMBERPUMPAMISEKS 90L/MIN, 1", 8BAR 1773.MP1 APAC** 754,67 €

Pneumaatiline diafragmapump sobib suuremate vedelike mahtude ümberpumpamiseks suhteliselt vaba voolu ja madala trassisurve juures. Sobib nii vana õli kui ka uue õli pumpamiseks. Tootlikkus 90 l/min, töörõhk 8 bar. Ühendusavadega 1”.



150.9209 **VAADILEHTER, 200L VAADILE (MUUDAB VAADI ÕLIKOGUJAKS) 30L, PE-PLAST KS TOOLS** 121,47 €

Paigaldatakse 208 l vaadi peale, moodustades sellest vana õli ja muude vedelike nõu. Maht 30 l. Kõrgus 150 mm. Jagatud sektsioonideks, et pisidetailid ei voolaks vaati. Polüetüleen plastist.



MAHUTID MOTOPLAST

Hekseenpolüeteenist rotatsioonvalumeetodil valmistatud mahuti. Kütteõli, diiselkütuse, õli, vana õli ja muude tehniliste vedelike säilitamiseks. Mahuti ülaosas on neli keermega ühendusava, läbimõõt 70 mm ja üks keermega puhastusluuk, läbimõõt 150 mm. Keskkonnasõbralik ja kvaliteetne. Võimalik kasutada üksikmahutina või sillatud rivipaigaldusena. Maht 1000 l. Pikkus 1290 mm. Kõrgus 1660 mm. Laius 720 mm. Mahuti kaal 55 kg.

901000	MAHUTI, 1000L (LVI: 3453310) MOTOPLAST	440,00 €
901500	MAHUTI, 1500L (LVI: 3453315) MOTOPLAST	508,00 €
902000	MAHUTI, 2000L (LVI: 3453320) MOTOPLAST	808,33 €



MAHUTID KOOS VALGUMISANUMAGA MOTOPLAST

1000 l, hekseenpolüeteenist mahuti, kuumtsingitud terasplekist valgumisvannis. Vanni põhjas spetsiaalne tuulutusrest. Kasutatakse kütuse, õlide ja muude vedelike säilitamiseks ja kogumiseks töökodades.

901002	MAHUTI, 1000L KOOS VALGUMISNÕUGA (LVI: 3453311) MOTOPLAST	1 128,40 €
901502	MAHUTI, 1500L KOOS VALGUMISNÕUGA (LVI: 3453316) MOTOPLAST	1 366,67 €
902002	MAHUTI, 2000L KOOS VALGUMISNÕUGA (LVI: 3453321) MOTOPLAST	1 789,00 €



MAHUTITE VALGUMISANUMAD MOTOPLAST

Kuumtsingitud terasplekist valgumisvann Motoplast mahutile. Maapealse paigalduse korral soovitatakse kasutada turvalise lahendusena valgumisvanni. Valgumisvanniga komplektis on valgumisvanni ja mahuti põhja vahele käiv tuulutusmatt.
Pikkus 1350 mm • Kõrgus 1500 mm • Laius 750 mm • Kaal 40 kg


986196	MAHUTI VALGUMISE VANN, 1000L MAHUTILE MOTOPLAST	470,00 €
986200	MAHUTI VALGUMISE VANN, 1500L MAHUTILE MOTOPLAST	245,83 €
986216	MAHUTI VALGUMISE VANN, 2000L MAHUTILE MOTOPLAST	586,00 €



MAHUTITE LIIDESED JA TARVIKUD

Motoplast mahuti tarvik. Küsi lisainfot!

986211	MOTOPLAST PAIGALDUSHÜLSS 2" NR26 +TIHEND NR.15	20,00 €
986222	MOTOPLAST PIME NR.18	11,67 €
986227	MOTOPLAST PIME R2 NR 10	2,40 €
986220	MOTOPLAST PINGUTUSMUTTER S100*8 NR.25	17,10 €
986229	MOTOPLAST PINGUTUSMUTTER S88X5 NR.17	10,85 €
986205	MOTOPLAST TÄITELIITMIK 2" NR.2	36,67 €
986206	MOTOPLAST TÄITELIITMIKU KATE 2" NR.1	25,00 €
986219	MOTOPLAST TIHEND 80X66X5 NR.15	3,25 €
986226	MOTOPLAST TIHEND NR 15	5,00 €
986224	MOTOPLAST ÜLEMINEK R2"/R1 1/2" NR.27	6,67 €
986228	MOTOPLAST VANAÕLI IMITORU MAHUTITELE	104,17 €
986221	MOTOPLAST VANAÕLI IMITORU ÜHENDUS OSA 41 OSA 17	91,67 €



990156 **MAHUTI TASEMEMÕÕTUR 282.912 NR.28** 25,83 €

Mehaaniline tasememõõtur Motoplast mahutitele.




990153 **MOTOPLAST MAHUTI TASEMEMÕÕTUR M-SONIC** 214,00 €

Ultrahelilainetel põhinev vedeliku taseme mõõtja. Komplektis on mahuti ülaosa avasse kinnitatav ultraheliandur ja digitablooga vastuvõtja, millel kuvatakse näidud. Vedeliku tase on mugavalt reaalajas loetav. Anduri ja vastuvõtja vahel on kuni 200 m juhtmevaba ühendus. Lisaks on komplektis lisaandur, mis asetatakse valgumisvanni põhja ja ühendatakse tasemeanduri külge. Lisaandur annab koheselt häireteate, kui valgumisvanni põhja on sattunud vedelikku. M-Sonic tasememõõtur on eelkalibreeritud koheseks kasutamiseks Motoplast mahutitega.



986199 **MOTOPLAST MAHUTI ÜHENDUSE JÄTKUKOMPLEKT** 276,00 €

Kasutatakse mahutite sillatud rivipaigalduse puhul.



986201 **MOTOPLAST MAHUTI ÜHENDUSE PÕHIKOMPLEKT** 447,00 €

Standardne baasühenduskomplekt Motoplast mahutitele.



160.0794 **IMEMISKÕRS ÕLIKOGUJALE 160.0793 5,3X6,7MM X1,0M KS TOOLS** 12,20 €

Imitoru, pikkus 1 m.



160.0795 **IMEMISKÕRS ÕLIKOGUJALE 160.0793, 3,5X4,5MM X1,0M KS TOOLS** 14,68 €

Imitoru, pikkus 1 m.



160.0793 **IMEMISKÕRS ÕLIKOGUJALE 160.0793 7,8X9,8MM X1,0M KS TOOLS** 24,46 €

Imitoru, pikkus 1 m.



999031630 **IMEMISKÕRS ÕLIKOGUJALE, 1900MM 1845.3A APAC** 12,08 €

Pikk painduv lisakõrs, täiendamaks õliimurite standardkomplekti. Pikkus 1900 mm. Välisläbimõõt 7 mm.



998000070 **IMEMISKÕRTE KOMPLEKT 6TK APAC- ÕLIKOGUJATELE, 1845N APAC** 51,82 €

APAC õlikoguritele (sobib ka teistele brändidele, kui keere sobib) imemiskõrte komplekt. 6 tk, enamlevinud variandid.



999031620 **IMEMISKÕRTE KOMPLEKT 6TK APAC- ÕLIKOGUJATELE, 1845 APAC** 61,33 €

Komplektis on neli painduvat eriplastist kõrt ja kaks metallkõrt. Plastkõrte välisläbimõõdud on 5, 6, 7, 8 mm ja metallkõrte välisläbimõõdud 5 ja 6 mm.



999116410 **APAC U1322075 ÕLIVAHETUSOTSAK, PEUGEOT** 2,50 €

Mõeldud kasutamiseks auto mudelitel, millel on integreeritud imikõrred vana õli välja imemiseks. Sobilik automargile PEUGEOT.



999116400 **ÕLIVAHETUSOTSAK, ORIGIN. VW, MB, BMW LIIDES, APAC-ÕLIKOGURITELE** 26,67 €

Mõeldud kasutamiseks automudelitel, millel on integreeritud imikõrred vana õli välja imemiseks. Sobilik automarkidele VW, MB, BMW.



999119980 **ÕLIKOGUJA LAIENDUS LEHTRILE, ÜMMARGUNE 1803.1 APAC** 26,70 €

Õlikoguri laiendus.



VALAMISTILAGA ÕLINÕU TRIUMF

Jahutusvedelike, mootoriõlide ja transmissiooniõlide vahetusel vana vedeliku kogumiseks. Maht 8 liitrit. Mugavaks tühjendamiseks, varustatud käepidemete ja valamistilaga. Üleloksumist takistava servaga.

28385T	VANA ÕLI NÕU, 8L VALAMISTILAGA TRIUMF	10,71 €
4280T	VANA ÕLI NÕU, 16L VALAMISTILAGA TRIUMF	14,44 €



150.9359 **VANA ÕLI NÕU, 7,5L VALAMISTILAGA 385X130MM, KS TOOLS** 22,05 €

KS TOOLS

Maht 7,5 l. Ülevoolu kaitseäär. Sobib erinevatele vedelikele, õlidele, kütustele. Sobib detailide pesuks. Löögikindlast plastist.



VALAMISTILAGA ÕLINÕU KS TOOLS

KS TOOLS

Maht 17 l. Ülevoolu kaitseäär. Sobib erinevatele vedelikele, õlidele, kütustele. Sobib detailide pesuks. Löögikindlast plastist.

150.9360 VANA ÕLI NÕU, 17L VALAMISTILAGA MUST, KS TOOLS ■ 25,80 €
150.9361 VANA ÕLI NÕU, 17L VALAMISTILAGA ROHELINE, KS TOOLS 29,67 €



58750155 **VANA ÕLI NÕU, 8L PLASTIST VATA** 17,17 €

VATA Tools for Professionals

8 l kanister õlivahetuseks. Voolusüvisega, madal, sisse- ja väljalaske sulgurkorkidega.



150.9357 **VAVA ÕLI NÕU, 8L PLASTIST KS TOOLS** 34,25 €

KS TOOLS

8 l kanister õlivahetuseks. Voolusüvisega, madal, sisse- ja väljalaske sulgurkorkidega.



22213T **VANA ÕLI NÕU, 40L RATASTEL TRIUMF** 39,67 €

Triumf

Ratastel, plastist vana õli kogumisanum. Maht 40 l. Tühjendus- ja täiteavad korgiga suletavad, võib tõsta transpordiks või hoiustamiseks vertikaalasendisse. Mõõdud 885x495x188 mm.



150.9358 **VANA ÕLI NÕU, 55L ERITI MADAL 1030X724X110MM KS TOOLS** ■ 233,77 €

KS TOOLS

Neli kandekäepidet. 11.0 cm, väga madal. Sulgurkorkidega. Ideaalne vedelike ja õlide kogumiseks. Sobib ka detailide pesemiseks. Löögikindel polüetüleen plast. Pikkus 850 mm, laius 600 mm. Maht 55 l.



150.9354 **VANA ÕLI NÕU, 30L RATASTEL 850X600X120MM KS TOOLS** 263,96 €

KS TOOLS

Viis kandekäepidet. 12.0 cm, väga madal. Sulgurkorkidega. Ideaalne vedelike ja õlide kogumiseks. Sobib ka detailide pesemiseks. Löögikindel plast. Pikkus 850 mm, laius 600 mm. Maht 40 l.



51356J **VANA ÕLI NÕU, 23L METALLVANN (MADAL) 600X400X110MM JBM** 29,66 €

JBM

Valmistatud 1,2 mm terasest. Galvaaniliselt töödeldud, kaitsmaks korrosiooni eest. Mahutavus 20 l. Pikkus 550 mm, laius 350 mm, kõrgus 100 mm.



VEOKI TELJE REDUKTORI ÕLIKOGUMISE ANUM KS TOOLS

Triumf KS TOOLS

3 l mahuga veoauto silla pooltelje remonditöödel kasutamiseks, kui eemaldatakse pooltelg sillast.

25427T VEOKI SILLA-TELJEÕLIVANN 3L TRIUMF 13,20 €
455.0060 VEOKI SILLA-TELJEÕLIVANNIDE KOMPL 2TK. 2,5L KS TOOLS ■ 94,02 €



350814 **MOTUL "ECO-BOX" ABSORBENDIKONTEINER HARI+LABIDAS** 845,00 €

Mobiilne absorbendi kast-käru, ideaalne maha voolanud õli likvideerimiseks ja kogumiseks. 50 l kogur. Kaasas hari ja kühvel.



999119570 **VANA ÕLI NÕU, 68L RATASTEL, TERASEST, KRAANIGA 1841C APAC** 236,44 €

Vana õli, vedelike nõu, mis on ratastel, et saaks auto alla lükata. Tühjenduskraaniga. Liigutamise käepidemega. Maht 68 l.



998000100 **VANA JAHUTUSVEDELIKU NÕU, 55L PNEUM. TÜHJEND.PUMBAGA, RATASTEL, TERAS 1841.K1** 782,23 €

Spetsiaalne ratastel, madal tühjendusnõu koos pumbaga. Maht 55 l. Pikkus 700 mm, laius 500 mm, kõrgus 250 mm. Jahutusvedelikele.



998000105 **VANA ÕLI NÕU, 55L KOOS PNEUM. TÜHJEND.PUMBAGA, RATASTEL, TERAS 1841.K2** 782,23 €

Vana õli vann ratastel. Mahutavus 55 l, rattad õlikindla kummikattega. Vanni küljel pneumopump koos voolikuga, et vanni saaks lihtsa vaevaga õlist tühjendada. Vanni ülemise ääre kõrgus põrandast 250 mm. Tühikaal 38 kg.



999118500 **VANA ÕLI NÕU, 90L KANALISSE, RATASTEL, TERASEST 1841.K3 APAC** 416,00 €

Kanalis kasutamiseks mõeldud vana õli, jahutusvedeliku jm nõu. Liigutamisratastega. Laius reguleeritav. Maht 90 l. Pikkus 800 mm, laius 650 mm, kõrgus 400 mm.



50944172 **PIDURIÕHUTAMISE KOMPL.** 5,42 €

Komplektiga saab õhutada süsteemi ilma kaasabita s.t üksinda. Komplektis pudel hoidemagnetiga, läbipaistev voolik vedeliku jälgimiseks, liidesed.



50944170 **PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE** 30,00 €

Pidurisüsteemi õhutamiseks, vedeliku vahetamiseks. Nn. ühemehe seade, ei ole vaja lisaabilist tööprotsessi läbiviimiseks. Sobib kõikidele sõidukitele. Suruõhu abil tekitatakse hõrendus, mille tulemusena imetakse süsteemist vedelik anumasse. Vältimaks õhumullide teket on soovituslik katta piduri õhutusnipli keere viskoosse määrdeainega, keraamiline määre vms. Vanaõli anuma maht 0,5 l. Töörõhk min. 5 bar ja max. 12 bar.



999030420 **APAC 1880.ASP PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE** 60,00 €

Mudel 1880.ASP. Pidurivedeliku vahetamiseks. Komplektis sisaldub pidurivedeliku paagi täitepudel kraaniga, pneumaatiline imur, läbipaistev voolik koos spetsiaalse adapteriga. Vana vedeliku eemaldamiseks kasutada komplektis olevat pneumaatilist imurit, võimalik kasutada ka ilma suruõhuta. Täitepudelil kaasas adapterid sobitumaks erinevate automudelite pidurivedeliku paakidega. Imur varustatud riputuskonksuga, lisab kasutusmugavust.



24662T **3-OS PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE TRIUMF** 67,50 €

Pidurivedeliku vahetamiseks. Komplektis sisaldub pidurivedeliku paagi täitepudel kraaniga, peumaatiline imur, pidurivedeliku kogumise pudel, läbipaistev voolik koos spetsiaalse adapteriga. Vana vedeliku eemaldamiseks võimalik kasutada komplektis olevat pneumaatilist imurit, suruõhu puudumisel koonusotsaga pudelit. Sel juhul vahetada toodete vahel komplektis sisalduv voolik. Hiljem võimalik tellida juurde varuadapter koodiga 14917T.



992T **PIDURIVEDELIKU VAHETUSE JA ÕLIIMU SEADE 9,5L TRIUMF** 170,83 €

Sobilik õlide, jahutus- ja pidurivedelike vahetamiseks suruõhu abil. Universaalsust lisab käsipumbaga vaakumi tekitamise võimalus. Seade on varustatud ülevooluklapiga, mis katkestab automaatselt töö kui vedeliku nivoo jõuab maksimaalsele tasemele. Tühjendamiseks kallutada nii, et alarõhu avariiventiil jääks vabaks, vastasel juhul lekib sealt kaudu vedelik välja. Töörõhk suruõhku kasutades 5-11,5 bar.

Komplekt sisaldab:
Vanaõli vaakumanum 9,5 l • Plastikust imikõrs 7,8x9,8 mm x 1 m • Plastikust imikõrs 5,3 6,7 mm x 1 m • Plastikust imikõrs 3,5x4,5 mm x 1 m • Painduv voolik pidurinipli adapteriga 4x8 mm x 1,5 m • Puhastusvarras



24113T **PIDURIVEDELIKU VAHETAMISE SEADE 2.0L TRIUMF** 185,00 €

Pidurisüsteemi õhutamiseks, vedeliku vahetamiseks. Nn. ühemehe seade, ei ole vaja lisaabilist tööprotsessi läbiviimiseks. Sobib kõikidele sõidukitele. Komplektis kraaniga pidurivedeliku anuma täitepudel, mida saab kinnitada pidurivedeliku anuma paagi külge.Suruõhu abil tekitatakse hõrendus, mille tulemusena imetakse süsteemist vedelik anumasse. Vältimaks õhumullide teket on soovituslik katta piduri õhutusnipli keere viskoosse määrdeainega, keraamiline määre vms. Vanaõli anuma maht 2,0 l. Töörõhk min 5 bar ja max 12 bar.



999031070 **APAC 1881 PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE PNEUMO** 239,11 €

Mudel 1881. Pneumaatiline pidurivedeliku vahetamise seade. Professionaalseks kasutamiseks. Juurde tuleb osta adapterite komplekt või universaaladapter 999031390. Maksimaalne väljundrõhk pidurisüsteemi 2,5 bar. Pidurivedeliku kambri maht 5 l. Ei sisalda anumaid kasutatud pidurivedeliku kogumiseks.



150.2058 **3-OS. PIDURIVEDELIKU VAHETAMISE SEADE 2.0L KS TOOLS** 263,65 €

Pidurisüsteemi õhutamiseks, vedeliku vahetamiseks. Nn ühemehe seade, ei ole vaja lisaabilist tööprotsessi läbiviimiseks. Sobib kõikidele sõidukitele. Komplektis kraaniga pidurivedeliku anuma täitepudel mahuga 1,0 l mida saab kinnitada pidurivedeliku anuma paagi külge. Suruõhu abil tekitatakse hõrendus, mille tulemusena imetakse süsteemist vedelik anumasse. Vältimaks õhumullide teket on soovituslik katta piduri õhutusnipli keere viskoosse määrdeainega, keraamiline määre vms. Vanaõli anuma maht 2,0 l. Töörõhk min 5 bar ja max 12 bar.



997000520 **APAC 1883 PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE PNEUMO + TARVIKUD** 334,30 €

APAC

Mudel 1883. Pneumaatiline pidurivedeliku vahetamise seade. Professionaalseks kasutamiseks. Maksimaalne väljundrõhk pidurisüsteemi 2,5 bar. Pidurivedeliku kambri maht 5 l. Sisaldab enamlevinud pidurivedeliku anumate keermega sobivaid adaptereid, universaal adapterit ja voolikutega kogumisanumaid 2x1 l kasutatud pidurivedeliku tarbeks.



160.0790 **PIDURIVEDELIKU VAHETUSE JA ÕLIIMU SEADE 9,5L 4SONDI KS-TOOLS** 412,25 €

KS TOOLS

Vaakumil toimiv imipump, 9,5 l anumaga. Kaasas 4 erinevat imivoolikut. Imivaakum tekitatakse kas trassiõhu abil, või selle puudumisel manuaalselt anuma peal oleva käsipumbaga. Sobib õlidele, vedelikele.



2933T **PIDURIVEDELIKU VAHETAJA 5L TRIUMF** 520,83 €

Triumf

Spetsiaalne seade 5 l paagiga, pidurivedeliku väljavahetamiseks süsteemist. Sobib ideaalselt ABS süsteemidele. Vahetus toimub suruõhu abil. Komplektis kaasas kõik enamlevinud kaanadapterid.



999033100 **APAC 1880.E PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE 230V ELEKTRILINE** 586,70 €

APAC

Elektriline pidurivedeliku vahetaja kogu pidurisüsteemis oleva õli vahetamiseks. Töörõhk on vajadusel seadistatav vahemikus 0-6 bar. (soovituslik 1,5-2 bar). Tööde teostamiseks ei ole vaja abilist. Pidurivedeliku vahetajal on integreeritud vedeliku paak mahuga 12 liitrit. Masina täitmiseks valida vastavalt anumale üks kolmest komplektis leiduvast kummikoonusest mis sobitub pidurivedeliku taaraga. Tööde teostamiseks on vaja eraldi juurde hankida kiirliitega adapter automargile sobiva pidurivedeliku anumaga või universaalne adapter koodiga 999031390. Sobib kasutamiseks kõigi pidurivedeliku tüüpidega, erinevate vedelike omavaheline segamine ei ole soovitatav.



160.0700 **PIDURIVEDELIKU VAHETUS SEADE 230V 5L PAAK KS TOOLS** 836,34 €

KS TOOLS

Pidurivedeliku vahetamise seade. Spetsiaalse 5 l õlinõu pesaga. Töötab 230 V. Sobib ABS süsteemidega autodele. Ühe operaatori poolt kasutatav, töö teostamiseks pole vaja lisakäsi. Ei täida üle pidurivedeliku anumat. Pulsseeruv õlivahetus tagab õhumullidevaba õlivahetuse süsteemis. Töörõhk 0,5-3,5 bar. Võimalik juurde osta laias valikus erinevaid kiirliitega adaptereid. Täitevooliku pikkus 3,5 meetrit.



4566T **PIDURIVED. VAHETUSSEADE 12V ELEKTR. TRIUMF** 1 020,00 €

Triumf

Piduri- ja sidurivedeliku süsteemi õhutamise või õlivahetuse seade. Võimaldab töö teostada 1 inimesel. Sobib ideaalselt ABS süsteemidele. Toide 12 V võetakse auto akult. Seadmel on 5 l õlimahuti. Seade on suurtel ratastel, mis võimaldab töö teostada vastavalt töö asukohale.



C098689 **MÄÄRDEPRITS SURUÕHUTÖÖRIISTA MEHHANISMI MÄÄRIMISEKS CHICAGO PNEUMATIC** 30,00 €

Chicago Pneumatic

Pritsi abil saab määrida suruõhu lööktööriistade reduktoreid.



980.1070 **MINI MÄÄRDEPRITS TUUBIGA 100G, (EI SOBI MONSTER) KS TOOLS** 31,11 €

KS TOOLS

Komplekt, mis sisaldab määrdetuubi ja määrdepritsi, millega saab määrida suruõhutööriistade löökmehhanisme näiteks mutrikeerajatel jne.



980.1095 **MINI MÄÄRDEPRITS 110GR PADRUNIGA (MONSTER). KS TOOLS** 44,96 €

KS TOOLS

KS Tools Monster suruõhu löökmutrikeerajate löökmehhanismi määrimise määrdeprits koos määrdega.



50700640 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA, PROFI, VOOLIKUGA, HALL M+** 13,33 €

M+ plus

Määrdeprits 400 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Kummiga kaetud käepide, kaitseventiil, elastne voolik.



999030240 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA (VOOLIK+TORU) "HEAVY-DUTY" 1786.OC APAC** 24,00 €

APAC

Määrdeprits 400 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Kummiga kaetud käepide, kaitseventiil, elastne voolik. Komplektis on toru ja voolikuga otsik.



50700630 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA, VOOLIKUGA PRESSOL** 27,50 €

PRESSOL

Määrdeprits 400 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Kummiga kaetud käepide, kaitseventiil, elastne voolik.



9569T **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA "HEAVY-DUTY" 75/PK UMETA** 31,56 €

Trumf

"Umeta" profikvaliteet, 400 g. Sobib padrunitele ja ka lahtisele määrdele. Metalltoruga. Made in Germany.



980.1010 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA, VOOLIKUGA KROOMITUD, KS TOOLS** 38,74 €

KS TOOLS

Poleeritud/kroomitud pinnaga määrdeprits. Sobib 400 g tuubidele või ka lahtisele määrdele. Voolikuga.



350779 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA "LUBE-SHUTLE' PADRUNIKINNITUS MOTUL** 46,67 €

"LUBE-SHUTLE"' keermega määrdepadrunitele mõeldud määrdeprits. Kaasas voolik koos niplipeaga.



980.1021 **MÄÄRDEPRITS, 400G HOOVAGA "LUBE-SHUTLE" PADRUNIKINNITUS KS TOOLS** 71,23 €

"LUBE-SHUTLE" keermega määrdepadrunitele mõeldud määrdeprits. Voolikuga.



50700255 **MÄÄRDEPRITS, 500G ÜHEKÄE PRIMA** 13,33 €

Ühekäe määrdeprits 500 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Töösurve 180 bar, max 360 bar. Õhutusventiil, metallist toruga.



999117150 **MÄÄRDEPRITS, 400G ÜHEKÄE (VOOLIK+TORU) "HEAVY-DUTY" 1786.OM APAC** 18,67 €

Ühekäe määrdeprits 400 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Töösurve 180 bar, max 360 bar. Õhutusventiil, metallist toruga ja voolikuga.



4276T **MÄÄRDEPRITS, 400G, PNEUMAATILINE, TORU+VOOLIK, TRIUMF** 38,25 €

Pneumaatiline, ühekäe määrdeprits. 400 g padrunitele. Komplektis metalltoru ja voolik.



980.1020 **MÄÄRDEPRITS, 400G ÜHEKÄE, JÄIK TORU KS TOOLS** 41,92 €

Ühekäe määrdeprits 400 g standardpadrunile või lahtisele määrdele. Õhutusventiil, metallist toruga.



999030230 **MÄÄRDEPRITS, 400G PNEUMO (TORU+VOOLIK) 1786.3N APAC** 40,00 €

Pneumaatiline määrdeprits 400 g standardpadrunile. 1/4" kiirühendus. Komplektis on toru ja voolikuga otsik.



515.3900 **MÄÄRDEPRITS, 400G PNEUMO, VOOLIK+TORU KS TOOLS** 62,17 €

Pneumaatiline määrdeprits 400 g standardpadrunile. 1/4" kiirühendus. Komplektis on toru ja voolikuga otsik. Määrdepadrunitele, sobib ka lahtisele määrdele.



515.3925 **MÄÄRDEPRITS, 400G PNEUMO (TSÜKKEL+PIDEV PUMPAMINE, VOOLIK) 331 BAR KS TOOLS** 242,46 €

Töörõhk 6,3 bar. Sobib standardtuubidega või ka ilma tuubita kasutamiseks. Voolikuga versioon, vooliku pikkus 200 mm.



MAKP-90451 **MÄÄRDEPRITS TRELLILE MAKITA** 103,50 €

Universaalse kinnitusmeetodi abil sobib kasutamiseks erinevate tootjate akutrellide ja akukruvikeerajatega. Lihtne ja töökindel lahendus, kiire paigaldus. Sobib klassikaline 400 g määrdepadrun.



999119620 **MÄÄRDEPRITS, 400G 12V AKUTOITEL AJAM 1786.EC APAC** 282,67 €

Elektriline, akutoitel määrdeprits. 400 g padrunitele või lahtisele määrdele. Voolikuga. Max viskoossus NLGI2. 400 bar.



MÄÄRDEVOOLIK

Voolik pneumaatilisele määrdepritsile. Pikkus 3 m. Otsad 1/4” sise - 1/4” välis.

999116480	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK, 3M 1/4" PRITSILE/PRESSILE	22,00 €
999119310	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK, 6M 1/4" PRITSILE/PRESSILE 1785.6	37,33 €



MÄÄRDEVOOLIK ILMA OTSIKUTA

Armeeritud kummist. 1/8” keermega.

50701655	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK 300MM PRESSOL	8,29 €
50701665	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK 500MM PRESSOL	10,33 €



MÄÄRDEVOOLIK KOOS OTSIKUGA

Määrdevoolik 300 mm, koos otsikuga.

980.1011	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK 300MM KOOS OTSIKUGA KS TOOLS	9,22 €
980.1012	MÄÄRDEPRITSI VOOLIK 500MM KOOS OTSIKUGA KS TOOLS	13,12 €
999116460	MÄÄRDEPRITSI- VÕI PÜSTOLI PAINDUV OTSAK (VOOLIK)	13,33 €



MÄÄRDEVOOLIKU OTSIK

Standardotsak, 4-lõualine, määrdepritsi voolikule või torule.

999118600	MÄÄRDEPRITSI OTSIK 4-LÕUALINE 1784.T APAC	3,33 €
999027170	MÄÄRDEPRITSI OTSAK BH-102.T 4-LÕUAGA	3,34 €
980.1013	MÄÄRDEPRITSI OTSIK 4.-LÕUAGA KS TOOLS	4,99 €
50701631	MÄÄRDEPRITSI OTSIK 4.-LÕUAGA, PRESSOL	5,67 €



980.1014 **MÄÄRDEPRITSI TORU OTSIKUGA 160MM KS TOOLS** 5,71 €

Määrdepritsi toru koos otsikuga, 160 mm.



999116470 **MÄÄRDEPRITSI- VÕI PÜSTOLI JÄIK OTSAK (TORU) 1784R APAC** 14,88 €

Jäik otsik pneumaatilisele määrdepüstolile, koos määrdenipli ühendusotsikuga.



980.1102 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK SIRGE PIKENDUS 300MM KS TOOLS** 6,97 €

Määrdepressi elastne voolik koos otsikuga.



980.1100 **MÄÄRDEPRITSI OTSIKUTE 7-OS KOMPL. KS TOOLS** ■ 56,99 €

Määrdepressi erinevate otsikute-torude komplekt. 7 erinevat.




980.1106 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK SIRGE NÕEL TÜÜPI 135MM KS TOOLS** 5,98 €

Määrdepressi nõelotsik.



980.1105 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK KUMMIST KOONUSEGA KS TOOLS** 6,52 €

Määrdepressile mõeldud määrdeotsik, kummist koonussilinder peaga.



980.1101 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK 90 KRAADI, OTSA PRESSITAV KS TOOLS** 6,86 €

90° nurga all määrdepressi otsik.



980.1104 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK 90 KRAADI, OTSA LIBISTATAV KS TOOLS** 6,52 €

Määrdenipli peale libistatav määrdeotsik.



980.1103 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK VOOLIKUGA PIKENDUS 155MM KS TOOLS** 9,13 €

Määrdepritsi 155 mm pikkune toru koos otsikuga.



980.1107 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK 360 KRAADI KAHE LLIIGENDIGA, OTSA PRESSITAV KS TOOLS** 14,52 €

Nurga alla seatav määrdepritsi toru koos otsikuga.



999031080 **MÄÄRDEPRITSI Z-LIIGEND 1784.Z APAC** 26,67 €

1/4” sisekeere ühes- ja 1/4” väliskeere teises otsas.



999116450 **MÄÄRDEPRITSI PÜSTOL, ILMA OTSAKUTA (VT.LISAANDMEID) 1784C APAC** 34,00 €

Määrdepüstol pneumaatilistele määrdesüsteemidele. Ilma otsikuta.



999118670 **MÄÄRDEPRITSI PÜSTOL, JÄIK+PAIDUV OTSAK 1784.K APAC** 52,00 €

Määrdepritsi püstolkäepide, koos jäiga toru ja voolikuga.



980.1108 **MÄÄRDEPRITSI OTSIK MANUAALSE LUKUSTIGA QUICK-LOCK M10X1,0 KS TOOLS** 59,65 €

Sobib ideaalselt määrdepressidele, mille toru või vooliku niplikeere on M10x1. Sobib kuni surverõhule 690 bar. Väldib määrdekadusid, lukustub kindlalt tänu neljale lõuale nipli ümber. 74 mm pikkune.



980.1096 **MÄÄRDEPADRUN 110G TOOTELE 980.1095 KS TOOLS** 9,58 €

Määrdepadrun (koos määrdega) mini määrdepritsile. 110 g.



980.1075 **MÄÄRDETUUB 190G TOOTELE 980.1070** 11,28 €

Määrdetuub suruõhutööriistade löökmehhanismile, 115 g.



8940158455 **MÄÄRE LÖÖKMEHANISMIDELE 100GR CP, CHICAGO PNEUMATIC** 47,50 €

Suruõhutööriista löökmehhanismi määre 100 g.



ÄMBRILE MÄÄRDEPRITS

APAC

Komplekti kuulub manuaalne hoovaga pump, reg kõrgusega kaas ja membraan. Ilma voolikuta !

999119450	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, HOOVAGA, 284MM, KAAS	42,00 €
997000810	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, HOOVAGA, 369MM, KAAS	44,50 €



ÄMBRILE MÄÄRDEPRITS

APAC

Komplekti kuulub manuaalne hoovaga pump 1,5 m voolikuga.

999030670	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, HOOVAGA, 270MM, KAAS	62,23 €
999119900	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, HOOVAGA, 300MM, KAAS	49,50 €
999030660	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, HOOVAGA, 310MM, KAAS	67,83 €
999117280	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, 50-60KG, HOOVAGA, 390MM	70,98 €



998000030 **MÄÄRDEPRITS ANUMAGA, 16KG HOOVAGA, RATASTEGA, 2,5M VOOLIK 1798** 84,44 €

APAC

Käsipumbaga määrdeprits, 16 kg määrdele mõeldud anumaga. Töökindel ja lihtne mehhanism. 2 ratast kergemaks transportimiseks. Voolik, mille otsas terastoru nipiliga, pikkus 2,5 m.



998000040 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ANUMAGA, 14KG JALGPEDAALIGA, RATASTEGA, 2,5M VOOLIK** 152,18 €

APAC

Ratastega määrdeanum, koos 2,5 m pikkuse voolikuga. Jalgpedaaliga pumbaga.



PNEUMAATILISED MÄÄRDEPUMBAD

APAC

Pneumaatiline määrdepump 180-200 kg vaatidele. 65:1, 5-8 bar, 1800 g/min, toru pikkus 940 mm, õhukulu 120 l/min.

999032350	PNEUMAATILINE MÄÄRDEPUMP, 180-210L VAADILE, 65:1 1789A	269,33 €
999116430	PNEUMAATILINE MÄÄRDEPUMP, 20-30KG ANUMATELE, 50:1 1787	240,90 €
999116320	PNEUMAATILINE MÄÄRDEPUMP, 20-30KG ANUMATELE, 50:1 1787.B ■	221,33 €
999116310	PNEUMAATILINE MÄÄRDEPUMP, 50-60KG ANUMATELE, 50:1 1788	240,89 €



997000640 **POOLIL MÄÄRDEVOOLIK, 15M, 1/4" KATTETA MAX. 400BAR 1732.G APAC** 383,20 €

APAC

Jäik, tugev seinakinnitus. 15 m pikkune voolik. Max 400 bar. Max 60°C.



999030610 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, 12-20KG, SURVEPL. 265MM KAAS 280MM, PNEUM.1780BK** 351,11 €

APAC

Komplekti kuulub pneumaatiline pump 50:1, 3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol. Kaal 11 kg.



999033540 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, 20-30KG, SURVEPL.285MM, KAAS 310MM, PNEUM.1780EK** 300,83 €

APAC

Komplekti kuulub pneumaatiline pump 1,3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol.



999119330 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, 20-30KG, SURVEPL. 285MM, KAAS 350MM, PNE.1780EK1** 345,80 €

APAC

Komplekti kuulub pneumaatiline pump 1,3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol.



999030620 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT ÄMBRILE, 25-30KG, SURVEPL. 310MM KAAS 310MM, PNEUM.1780CK** 383,11 €

APAC

Komplekti kuulub pneumaatiline pump 50:1, 3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol. Kaal 11 kg.



MÄÄRDEPRITS ÄMBRILE RATASTEL ALUSEGA

APAC

Vaadikäru 4 rattaga 12/20/25/30/50/60 kg vaatide transpordiks. Komplekti kuulub pneumaatiline pump 50:1, 3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol.

999117120	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 12-20KG, SURVEPLAAT 265MM	440,00 €
999030630	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 25-30KG, SURVEPLAAT 285MM	474,67 €
999030110	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 25-30KG, SURVEPLAAT 310MM	496,00 €
999118580	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 25-30KG, SURVEPLAAT 310MM	514,50 €
999030890	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 25-30KG, SURVEPLAAT	481,78 €
999118460	MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 25-30KG, SURVEPLAAT 370MM	415,83 €



999030680 **MÄÄRDEPRITSI KOMPLEKT KÄRUGA, 50-60KG, SURVEPLAAT 370MM 50:1, PNEUM 1781** 487,11 €

APAC

Vaadikäru 4 rattaga 50-60 kg vaatide transpordiks. Komplekti kuulub pneumaatiline pump 50:1, 3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol.



998000160 **MÄÄRDEPRITSI KMPL KÄRUGA, 180-200KG, 6M, 50:1 PNEUM. 1782** 689,36 €

APAC

Vaadikäru 4 rattaga 150-208 l määrdevaatide transpordiks objektile. Komplekti kuulub pneumaatiline pump 50:1, 3 m voolikuga ja liigendiga määrdepüstol. Tugevad rattad, detailid galvaaniliselt töödeldud. Töötab suruõhuga.



998000150 **MÄÄRDEPRITSI KMPL KÄRUGA, 180-200KG, 6M, 65:1 PNEUM. 1782.A** 768,75 €

APAC

Vaadikäru 4 rattaga 180-200 kg vaatide transpordiks. Komplekti kuulub kaas 600 mm, membraan 585 mm, pneumaatiline pump 65:1, 6 m voolik ja liigendiga määrdepüstol.



999118390 **MÄÄRDEPRITSI KMPL KÄRUGA, 180-200KG, 15M VOOLIK POOLIL, 65:1 PNEUM. 1782.ARA** 975,20 €

APAC

Vaadikäru 4 rattaga 208 l määrdevaatide transpordiks. Komplekti kuulub pneumaatiline pump, voolik 5 m, mis asub avatud poolil, määrdepäästik jne.



999119020 **MÄÄRDEPRITSI KOMPL. ANUMAGA, 13KG PNEUM.PUMBAGA, RATASTEGA, 2,5M VOOLIK 1798.PN** 418,29 €

APAC

Ratastega mobiilne määrdeanum koos pneumaatilise ajamiga pumba ja voolikuga 1,5 m.



MÄÄRDEÄMBRI MEMBRAANID

APAC

Määrdeämbri surveplaat sobib kõikide määrdepritside kaantega ja on kombineeritav.

999030640	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 265MM 1780.00 APAC	21,34 €
999030650	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 285MM 1780.7 APAC	24,00 €
999030850	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 310MM 1780.2 APAC	26,67 €
999030140	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 340MM 1781.4 APAC	29,33 €
999117050	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 370MM 1781.3 APAC	31,11 €
999117060	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 410MM 1781.8 APAC	36,45 €
999118620	MÄÄRDEÄMBRI SURVEPLAAT 585MM 1782.2	45,35 €



MÄÄRDEÄMBRI KAANED

APAC

Määrdeämbri kaas sobib kõikide määrdepritside surveplaatidega ja on kombineeritav.

999116340	MÄÄRDEÄMBRI KAAS 280MM 1780.0	25,78 €
999116350	MÄÄRDEÄMBRI KAAS 310MM 1780.1 APAC	36,44 €
999030900	MÄÄRDEÄMBRI KAAS 350MM 1781.1 APAC	40,00 €
999117030	MÄÄRDEÄMBRI KAAS 385MM 1781.2 APAC	45,33 €
999117040	MÄÄRDEÄMBRI KAAS 420MM 1781.7 APAC	48,00 €
999118610	MÄÄRDEVAADI KAAS 600MM 1782.1	59,60 €



550.1288 **TÄITEVOOLIK ADBLUE KANISTRILE, TILGAVABA, 1000MM KS TOOLS** 21,07 €

Spetsiaalselt 5 l ja 10 l kanistritega kasutamiseks. Pikkus 1000 mm. Tilgavaba.



U2313004 **IMITORU ADBLUE, 200L VAADILE, ERIPLASTIK U2313004 APAC** 25,80 €

Imitoru 208 l vaadile. AdBlue.



460.2513 **IMI/TÄITEPUMP, 1500ML ADBLUE, ERIPLAST KS TOOLS** 126,37 €

Spetsiaalselt AdBlue tarbeks imi-täitepump. Maht 1,5 l. Vooliku pikkus 410 mm.



999117690 **VAADIPUMP VÄNDAGA, 30L/MIN ADBLUE, DIISELKÜTE, TEFLONKLAPID 1792.PRP APAC** 57,80 €

Spetsiaalselt AdBlue ja happeliste lahuste pumpamiseks. 30 l/min, 200 l vaadile.



997000570 **VAADIPUMP VÄNDAGA, 60L/MIN ADBLUE, ÕLI, KÜTUS, TEFLONKLAPPIDEGA 1792.PRP6 APAC** 62,30 €

Spetsiaalne, teflonklappidega vaadipump. AdBlue vedelikele. Sobib ka kütusele ning õlidele. Käsipumba kohta suur tootlikkus, 60 l/min.



U2313017 **VOOLIKU ÜHENDUSADAPTER 1" - VOOLIK, ADBLUE U2313017 APAC** 5,40 €

AdBlue vooliku ühendusadapter 1".



U2313016 **PÕLV 90-KRAADI 1" ADBLUE PUMBALE U2313016 APAC** 5,40 €

Põlv 90°. AdBlue pumbale.



U2313005 **SEC ADAPTER, ADBLUE VAADI PEALTÜHENDUSELE U2313005** 25,80 €

SEC adapter vaadi pealtühendusele.



1769.U2 **VOOLIK, 5M 1" ADBLUE 1769.U2 APAC** Küsi hinda

Voolik AdBlue tankurile, 2,5 m.



997000610 **TANKIMISE VOOLIK ADBLUE, 1000L IBC, MAN. PÜSTOL JA 5M VOOLIK(KRAANILE) 1770.URC9** 86,30 €

Manuaalne püstol koos 5 m pikkuse voolikuga. Kinnitatakse otse 1000 l IBC konteineri kraani külge.



997000620 **DIGITAALNE MÕÕDIK ADBLUE TÄITESÜSTEEMILE, 80-90L/MIN, 1"-1" VÄLISKEER. 1767.UR** 103,20 €

Digitaalne mõõdik AdBlue koguse mõõtmiseks. Mõõtejõudlus 80-90 l/m. Väliskeere 1" sisse, väliskeere 1" välja. Mõõtetäpsus +/- 0,5%.



999119270 **PÜSTOL ADBLUE SÜSTEEMILE, MANUAALNE, 40L/MIN, 3/4" KEERE 1767.UR4** 40,00 €

Eriplastist valmistatud AdBlue täitepüstol. Max 40 l/min, manuaalne. 3/4" keere. Metallist väljundtoru läbimõõt 19 mm.



999119230 **PÜSTOL ADBLUE SÜSTEEMILE, AUTOMAATNE, 80L/MIN, 3/4" KEERE 1767.UR8** 265,22 €

Plastist-metallist AdBlue püstol. Automaatne, max 80 l/min. Väljundtoru läbimõõt 19 mm.



999119260 **POOLIL ADBLUE VOOLIK, 20M, 3/4", SEINALE, KATTETA, ROOSTEV. MATERJAL 1732.UC** 450,43 €

AdBlue voolik, pikkus 20 m, lahtisel poolil. Mõeldud seinale või konteineri raami külge kinnitamiseks. Roostevabast materjalist konstruktsioon.



999119280 **VAADIPUMP ADBLUE, SOBIB 200L/1000L VAADILE/ANUMALE 12V, LÜLITIGA U1911052** 271,20 €

12 V AdBlue pump. 32 l/min. 1" keere. Sobib vaadi või konteineri peale.



997000600 **TÄISKOMPLEKT ADBLUE TANKIMISEKS, UNIVERSAALNE, 12V 1770.URC6 MAN.PÜSTOL** 364,50 €

Tankimiskomplekt universaalne (208 l , 1000 l vm. vaadile). 12 V pump. AdBlue ja ka diiselkütus või väheviskoosne õli. Pikkus 5 m, manuaalse püstoliga voolik. Max 32 l/min. Ühendades 200 l või 1000 l mahutile, on lisaks vaja imitoru koodiga U2313004.



998019390 **TÄISKOMPLEKT ADBLUE TANKIMISEKS, UNIVERSAALNE, 230V 1770.URC1 MAN. PÜSTOL** 364,50 €

Tankimiskomplekt universaalne (208 l , 1000 l vm vaadile). 230 V pump. AdBlue ja ka diiselkütus või väheviskoosne õli. Pikkus 5 m, manuaalse püstoliga voolik. Max 30 l/min. Ühendades 200 l või 1000 l mahutile, on lisaks vajalik imitoru koodiga U2313004.



997000590 **TÄISKOMPLLEKT ADBLUE TANKIMISEKS, 200L, 230V 1770.URB2 MAN. PÜSTOL** 483,60 €

Tankimiskomplekt 208 l vaadile. Komplektis manuaalne püstol, 30 l/min. 5 m voolik. Mootor 230 V. Alus püstolihoidjaga (nõrgumisanum). Sobib ka kütustele, vedelikele.



997000580 **TÄISKOMPLEKT ADBLUE TANKIMISEKS, 1000L IBC, 230V 1770.URA2. MAN. PÜSTOL** 477,40 €

Täiskomplekt AdBlue tankimiseks. Manuaalne püstol. 230 V pump, jõudlus max 30 l/min. Püstolvooliku pikkus 5 m. Kasutatakse IBC (1000 l) konteineritaga. Sobib ka diiselkütusele ja madala viskoossusega (vedelatele) õlidele.



997000970 **TÄISKOMPLEKT ADBLUE TANKIMISEKS, 1000L IBC, 230V 1770.URA1, DIGINÄIDIK, AUTOM..P** 788,50 €

Täiskomplekt AdBlue tankimiseks. Automaatne püstol, digimõõdik, 230 V pump, jõudlus max 30 l/min. Püstolvooliku pikkus 5 m. Kasutatakse IBC (1000 l) konteineritaga. Sobib ka diiselkütusele ja madala viskoossusega (vedelatele) õlidele.



999119290 **TANKESEADE ADBLUE, 68L, MOBIILNE, KÄSIPUMBAGA, 5M PÜSTOLVOOLIK 1770.URLM** 418,67 €

Mobiilne, ratastel tankimise seade AdBluele. Eriplastist, ratastega. Maht 68 l. Vooliku pikkus 5 m. Manuaalne püstol, max 30 l/min. Vändaga käsipump. Sobib ka kütustele, vedelikele.



999119300 **TANKESEADE ADBLUE, 68L, MOBIILNE, 12V PUMBAGA, 5M PÜSTOLVOOLIK 1770.URL12** 726,08 €

Mobiilne, ratastel tankimise seade AdBluele. Eriplastist, ratastega. Maht 68 l. Vooliku pikkus 5 m. Manuaalne püstol, max 30 l/min. 12 V mootoriga. Sobib ka kütustele, vedelikele.



8714161 **VALAMISTILA KANISTRILE** 0,66 €

Kasutatakse lehtri asemel otse õlikanistri küljes. Kiire ja mugav lahendus!



50861500 **LEHTER 150MM PAINDUVA VARREGA, MUST M+** 1,25 €

Painduva toruga kemikaali-, õli-, bensiinikindel lehter. Ø 150 mm. Sanga ja sõelaga.



998000260 **LEHTER 45* TORUGA M+** 4,10 €

Plastist tugev lehter, sõelaga, toru 45 kraadi nurga all.



50861674 **LEHTER 160MM PAINDUVA VARREGA PRESSOL** 9,58 €

Painduva toruga kemikaali-, õli-, bensiinikindel lehter Ø 160 mm, toru 330 mm. Sanga, sõela ja ülevoolu takistava äärega. 3-astmeline toruotsak.



2290T **LEHTER 145MM, METALLIST, PAINDUVA KÕRIGA TRIUMF** 11,66 €

Metallist, painduva toruga lehter. Ø 145 mm, toru pikkus 300 mm. Filtriga.



25437T **LEHTER 170MM PAINDUVA VARREGA, OTSAKORGIGA JA KAANEGA, TRIUMF** 18,17 €

Eriplastist kemikaali-, õli-, bensiinikindel painduva varrega lehter. Läbimõõt 170 mm. Lehter ja otsik kindlalt, mittelekkivalt ühendatud, otsikul keermega sulgemiskork ja lehtri peal suletav kaas.



35508T **LEHTER 165MM, 45* TORUGA TRIUMF** 10,65 €

45° nurga all toruga. Sõelaga. Lehtriosa läbimõõt 165 mm. Valmistatud polüpropüleenist.



50861562 **LEHTER 160MM, 45* TORUGA PRESSOL** 17,58 €

Z-toruga kemikaali-, õli-, bensiinikindel lehter. Ø 160 mm 1,3 l. Sanga, sõela ja ülevoolu takistava äärega.



1707T **LEHTER, VW ÕLIVAHETUSADAPTER + NURGAADAPTER TRIUMF** 38,07 €

Õlivahetuse adapter VAG grupi mootoritele, millel on spetsiaalne õlitäiteava. Komplektis lehter ja ühendusadapter ning lisaks ka 90° Z-liigend.



23066T **LEHTER SUUR, SÜGAV ÕLIDELE, TRIUMF** 3,06 €

Sügav lehter, 850 ml.



5250107 **LEHTER 180MM PLASTEX** 4,08 €

Eriplastist. Mahukas lehtrianum.



50861365 **LEHTER 150MM/0,7L PRESSOL** 2,92 €

Kemikaali-, õli-, bensiinikindel lehter. Ø 150 mm 0,7 l.



5250105 **LEHTER 200MM PRITSMEKAITSE+SÕEL PLASTEX** 5,67 €

Ülevoolu takistava äärega, pritsme kaitsega.



50861366 **LEHTER 200MM/2,9L PRESSOL** 8,25 €

Kemikaali-, õli-, bensiinikindel lehter. Ø 200 mm 2,9 l. Ülevoolu takistava äärega.



29838T **LEHTER 160MM, OTSIKVOOLIKUGA 400MM, OTSAKORGIGA JA KAANEGA, TRIUMF** 10,41 €

Painduva vooliktoruga lehter. Sõelaga. Vooliku otsas kork.



150.9230 **LEHTER 160MM PAINDUVA VARRE JA VOOLIKUGA KS TOOLS** 15,49 €

Painduva toruosaga, sõelaga lehter. Lisaks torule, on komplektis kaasas ka voolik, mille saab lehtri külge keerata.



5311T **VORMITAV LEHTER TRIUMF** 20,94 €

Spetsiaalsest õli ja kütusekindlast NBR kummist lehter, millel on sees õhuke alumiiniumleht. Vormitav vabalt soovitud kujule. Mõõdud 375x170 mm. Eelkõige sobiv jahutusvedelike, transmissiooniõlide ja mootoriõlide väljalaskmiseks ilma et vedelik voolaks mootori muudele osadele.



50861360 **LEHTRITE KOMPLEKT 4-OS PRESSOL** 1,29 €

4-osaline kemikaali-, õli-, bensiinikindlate lehtrite komplekt. Lehtrid 50-75-100-200 mm.



150.9240 **LEHTRITE KOMPLEKT 5-OSA. KS-TOOLS** 19,90 €

5 erinevat mõõtu. Läbimõõt 50-150 mm.



VALAMISKANN MOTUL

MOTUL

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel mõõteskaalaga valamiskann.

A94060	VALAMISKANN, 2L MOTUL	4,85 €
A94061	VALAMISKANN, 5L MOTUL	8,33 €



VALAMISKANN APAC

APAC

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel mõõteskaalaga valamiskann. Pika valamistilaga ja pealt kaanega.

999032480	VALAMISKANN, 1L KAANEGA 1770.01 APAC	5,83 €
999116980	VALAMISKANN, 5L KAANEGA 1770.05 APAC	12,44 €



VALAMISKANN KS TOOLS

KS TOOLS

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel mõõteskaalaga valamiskann. Painduva, eemaldatava toruotsaga.

150.9234	VALAMISKANN, 1L KAANEGA, PAINDUVA TILAGA KS TOOLS	13,77 €
150.9235	VALAMISKANN, 2L KAANEGA, PAINDUVA TILAGA KS TOOLS	15,49 €



50862363 **VALAMISKANN, 2L SKAALAGA, PRESSOL** 5,21 €

PRESSOL

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel valamiskann. Mõõteskaala ja valamistila, millele saab külge keerata valamistoru. -10°C kuni +110°C. Kaanega.



50862365 **VALAMISKANN, 5L SKAALAGA, PRESSOL** 8,33 €

PRESSOL

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel valamiskann. Mõõteskaala ja valamistila, millele saab külge keerata valamistoru. -10°C kuni +110°C. Kaanega.



189609 **VALAMIS(KASTE)KANN, 10L MUST M+** 18,33 €

m+plus

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel valamiskann. Kaanega. Valamistoru korgiga.



150.9239 **VALAMIS(KASTE)KANN, 9L KS TOOLS** 25,93 €

KS TOOLS

Kemikaali-, õli- ja bensiinikindel valamiskann. Täppisotsik.



MÕÕTEKANN TRIUMF

Triumf

Liitri ja milliliitri mõõteskaalad. Läbipaistev plast - kergelt jälgitav.

4499T	MÕÕTEKANN, 5L TÄPPISSKAALAGA TRIUMF	11,57 €
4486T	MÕÕTEKANN, 2L TÄPPISSKAALAGA TRIUMF	6,47 €



35511T **MÕÕTEKANNUD, 5,5L 2TK KOMPLEKT MÕÕTESKAALAGA, KAANEGA, TRIUMF** 38,57 €

Kannud on kaane ja valamisotsikuga. Mõõteskaalaga. Maht 5,5 l. Komplektis 2 tk.



150.9205 **MÕÕTEKANNUDE 3-OS. KOMPL. KS TOOLS** 11,38 €

Mõõteskaalaga.



550.1035 **ÕLITAJA "PLIIATS" (TÄPPISÕLITAJA) KS TOOLS** 13,79 €

Alumiiniumist. Kogupikkus 140 mm.



ÕLITUSKANN M+

Pumbaga metallist õlituskann. Õlituskannul on painduv ots.

50865150	ÕLITUSKANN, 200ML PUMBAGA M+	2,50 €
50865300	ÕLITUSKANN, 300ML PUMBAGA M+	3,25 €
50865500	ÕLITUSKANN, 500ML PUMBAGA M+	3,42 €



12724T **ÕLITUSKANN, 300ML PUMBAGA "FARMER" TRIUMF** 23,42 €

Kõik detailid terasest. Paindumatu 120 mm pikkune terastorust täppisotsik.



997000980 **ÕLITUSKANN, 300ML PUMBAGA 1770.300 APAC** 3,35 €

Pumbaga, maht 300 ml.



150.9204 **ÕLITUSKANN, 300ML PUMBAGA KS TOOLS** 15,71 €

Pumbaga kann. Maht 300 ml. Pika, painutatud terastorust otsaga.



5921T **KÜTUSEIMUR 40L, PNEUMAATILINE, INOX, ADAPTERITEGA** 755,00 €

Pneumaatiline kütuseimur, mahuti 40 l, roostevabast terasest korpus, kaasas erinevad adapterid. Suruõhuajamiga, kütus imetakse paagist välja. Turvaline, anumal on tasemenäidik.



25121T **KÜTUSEAURUDE EEMALDUSVOOLIK KOOS VAAKUMSÜSTEEMIGA, WALLMEK** 578,91 €

Bensiini- ja diiselkütuse aurude eemaldamiseks töö ajal kütusesüsteemiga. Kütusepaagi mahavõtmisel ja täitmisel ning tööl avatud kütusepaagiga satuvad kütuseaurud nii inimeste töötsooni kui ka auto salongi. Selle vältimiseks kasutatakse antud seadet. Seadme külge ühendatakse suruõhuvoolik, mis tekitab vaakumi ja kütuseaurud imetakse vooliku kaudu eemale. Vooliku ots tuleks ühendada heitgaaside ärastusventilatsiooni. Pikkus 2,5 m.



25116T **VEE-ERALDAJA SEPARAATOR BENSIINILE JA DIISLIKÜTUSELE, WALLMEK** 1 289,96 €

Kütustest vee-eraldaja, mustuse eraldaja. Sobib diisliküttele, bensiinile ja etanoolile. Vaateaknaga, nägemaks konsistentsi. Eemaldab kütustest efektiivselt vee ja mustuse, tühjendamine põhjaklapi kaudu. Saab kasutada koos seadmega 25105T. Maht 3,5 l.



25105T **KÜTUSEPAAGI TÜHJENDUSSEADE 115L, BENSIIN, DIISLIKÜTUS, ETANOOL, WALLMEK** 2 298,23 €

Efektiivne ja ohutu kütusepaagi tühjendamise seade, 115 l, ratastel. Tasememõõtur toruga. Roostevabast terasest, sobib bensiinile, diiselkütusele ja etanoolile. Seadmel ei ole liikuvaid pumbaosasid, mis tagab ohutuse ja väga pika eluea võrreldes mehaaniliste seadmetega. Kütuse imemine toimub vaakumi abil. Imemise kiirus 15 l/min. Tarnitakse koos ühendusadapterite komplektiga ja tühjendusvoolikutega. EX sertifitseeritud.



30722T **KÜTUSEPAAGI TÜHJENDUSSEADE 600L, BENSIIN, DIISLIKÜTUS, BUS/TRUCK, WALLMEK** 8 869,92 €

Efektiivne ja ohutu kütusepaagi tühjendamise seade veoautodele, bussidele ja rasketehnikale, 630 l. Tugev, neljal rattal konstruktsioon, saab asetada ka euroalusele ja käsitleda tõstukiga. Roostevabast terasest, sobib bensiinile, diiselkütusele ja etanoolile. Seadmel on pneumaatiline diafragmapump, mis tagab ohutuse ja pika eluea võrreldes mehaaniliste seadmetega. Imemise kiirus 20 l/min. Mahuti täitumisel lõpetatakse pumba töö automaatselt. Leegikaitsega kütuseaurude eemaldusvoolik ühendatakse heitgaasiventilatsiooniga. Tarnitakse koos kolme ühendus- täitmisadapteriga ja tühjendusvoolikuga. Kaal tühjana 145 kg. EX sertifitseeritud.



999116490 **TANKIMISPÜSTOL DIISLIKÜTUSELE, 120L/MIN, MANUAALNE, 1770.DD APAC** 29,17 €

Manuaalne. Läbilaskevõime 120 l/min. 1” ühendus. Tankimistoru Ø 25 mm. Veokid, põllumajandusmasinad.



999119200 **TANKIMISPÜSTOL DIISLIKÜTUSELE, 60L/MIN, AUTOMAATNE 24MM TORU 1770.DB1** 89,78 €

60 l/min automaatne tankuri püstol. Diiselkütusele. Libisemist vältiva vedruga. Automaatne, sisendkeere 80 3/4” F. Väljundtoru läbimõõt 24 mm (sõiduautod, veokid, traktorid jne).



999116640 **TANKIMISPÜSTOL DIISLIKÜTUSELE, 100L/MIN, AUTOMAATNE 1770.DC1 APAC** 89,78 €

Automaatlukustusega. Läbilaskevõime 100 l/min. 1” ühendus. Tankimistoru Ø 30 mm. Sobib veokitele, traktoritele.



999030810 **TANKIMISKÜTUSE KOGUSE MÕÕDIK, ANALOOG, 1" UHENDUSED 1770.D4CM APAC** 120,00 €

Läbilaskevõime 120 l/min. Ühendused 1”.



997000850 **TANKIMISKÜTUSE KOGUSE MÕÕDIK, DIGI, 3/4" ÜHENDUSED 1770.DG APAC** 144,90 €

Digitaalne mõõdik. Näitab kogumahtu ja hetkel tangitud mahtu. 3/4" sisend-väljund. 10-100 l/min. Max 30 bar.



999033050 **TANKIMISKÜTUSE KOGUSE MÕÕDIK, DIGI, 1" ÜHENDUSED 1770.DGH APAC** 255,11 €

Digitaalne mõõdik. Hetke- ja kogumahu loendur. 15-150 l/min. Max 30 bar. 1" ühendused.



999030800 **KÜTUSEPUMP, 24V 85L/MIN 1" SISENS-VÄLJUND 1770.D363B APAC** ■ 200,00 €

Töövool 24 V. Läbilaskevõime 85 l/min. Ühendused 1”.



999116590 **KÜTUSEPUMP 230V, 120L/MIN 1770.D120 APAC** 330,00 €

Töövool 230 V. Läbilaskevõime 120 l/min. Ühendused 1”.



999030750 **KÜTUSETANKUR, 12/24V PUMP 35L/70L, VOOLIK 4,5M, PÜSTOL 1770.D341N APAC** 339,56 €

Töövool 12/24 V. Läbilaskevõime 35/70 l/min. Ühendused 1”. Komplektis on pump, kütusepüstol, voolik, voolikuotsad, voolikuklambrid ja imivooliku poolne sõel. Kaasasolevast voolikust saab ise lõigata sobivad pikkused nii imivooliku kui ka väljastusvooliku jaoks.



999118560 **KÜTUSETANKUR, KÜTUSEPUMP 230V 80L/MIN KOOS VOOLIKU JA PÜSTOLIGA 1770.D080K1 APAC** 379,60 €

Kütusetankur, komplektis pump 230 V, 80 l/min. Manuaalne püstol, voolik 4 m.



999030160 **KÜTUSETANKUR, 230V 80L/MIN, LOENDUR, VOOLIK 4,5M, AUTOMAATPÜSTOL, 1770.D591N** 564,17 €

Töövool 230 V. Läbilaskevõime 80 l/min. Ühendused 1”. Komplektis on loendur, voolik ja automaatlukustusega kütusepüstol.



50866050 **DETAILIPESUNÕU 7L PRESSOL** 3,08 €

PRESSOL

Eriplastist detailipesunõu. Käepidemetega, valamisnokaga. Detailitoestuspinnaga (võimalik detail nõrguma panna).



19-00-22 **DETAILIPESU SEADE, 13L, PUMBAGA, 230V ATS** 75,00 €

ATS

Detailipesu anuma mõõdud 46x34x22,5 cm. Toide 230 V. Pesuvedeliku voolamiskiirus 3,3 l/min.



997000390 **DETAILIPESUSEADE ELEKTRILINE 65L, 1970.E APAC** 217,00 €

APAC

Praktiline detailipesu seade. Pesupritsiga. Sektsioonidega pesulaud. Maht 65 l. Tugev metalljalgadel konstruktsioon. 230 V elektrilise pumbaga.



997000310 **DETAILIPESUSEADE PNEUMO 70L 1971 APAC** 599,50 €

APAC

Populaarne detailipesu seade, mis on ehitatud ratastel anuma peale. Vooliku ots pihustiga. Pesulauaga, millel sektsioonid. Töötab suruõhuga. Kaasas ka suruõhu-puhastuspüstol. Anuma maht 70 l.



160.0040 **DETAILIPESUSEADE PNEUMO 70L KS TOOLS** 1 088,41 €

KS TOOLS

Populaarne detailipesu seade, mis on ehitatud ratastel anuma peale. Vooliku ots pihustiga. Pesulauaga, millel sektsioonid. Töötab suruõhuga. Kaasas ka suruõhu-puhastuspüstol. Anuma maht 65 l.



36766T **ULTRAHELI DETAILIPESURI PESUAINE AG-MAX III , 10L , TRIUMF** 79,03 €

Triumf

Spetsiaalne ainekontsentraat, mida kasutatakse ultrahelipesurites detailide puhastamisel. Veega lahustatav, võimalik puhastada ja korduvkasutada pesuseadmes. Soovitatav lahustamine 1:3 tugeva töösegu saamiseks, 1:5 standard töösegu.



35090T **DETAILIPESUSEADE ULTRAHELIPUHASTUS 6L, 150W, 20-80 KRAADI, TAIMERIGA, TRIUMF** 547,88 €

Ultraheliga detailipesu seade. Kasutatakse pihustite ja väikeste detailide täppispuhastamiseks, kahjustamata pinda, kuna mehhaaniline kokkupuude puudub. Manuaalne temperatuuri ja pesuaja seadistus. Maht 6 l, võimsus 150 W, töötemperatuuri vahemik 20-80°C.



FE0580 **SURUÕHUGA TOIMIV LIIVAPRITSI KABIIN, VALGUSTUSE, PÜSTOLIGA, FERVI** 353,04 €

Komplektis kabiin, siseehitatud valgustus, püstol, paar spetsiaalkindaid ja kott graanuleid. Tolmuimeja ühendamise adapteriga. Püstolil kaasas keraamilised düüsid 4-5-6-7 mm, õhukulu 240-300 l/min, töösurve 6,5-7,5 bar. Välismõõdud 630x510x490 mm, tööruumi mõõdud 590x480x290 mm. Kaal 19 kg.



5948T **SURUÕHUGA TOIMIV LIIVAPRITSI KABIIN 500L TRIUMF** 1 877,50 €

500 l mahuga liivapritsitööde kabinet. Vaateaken 575x265 mm. Käeaugud. Valgustus. Pedaaljuhtimine. Tühjendusavaga kasutatud materjalile. Puhastuskambri kõrgus 600 mm, sügavus 760 mm, laius 1170 mm. Suruõhu tarbimine 400-700 l/min. 3,4-5,5 bar. Kaal 110 kg.



20-REFGAS **TÄIDETAVA AEROSOOLPUDELI REFILL GAS STATION TÄITEJAAM CRC** 145,00 €

Aerosoolpudeli täitejaam CRC täidetava aerosoolpudeli (20-REFCAN) ohutuks täitmiseks. NB! Max suruõhu rõhk 0,8 MPa (=8 kg/cm²=8 bars=116 psi).



20-REFPAR **TÄIDETAVA AEROSOOLI REFILL CAN SPARE PARTS VARUOSAD CRC** 13,88 €

CRC täidetava aerosoolpudeli (20-REFCAN) varuosade komplekt sisaldab suunamistorusid toote täpsemaks pealekandmiseks, varukorki sukeldustoru ja ventiiliga, päästikunuppe lehvik- ja täppispihustuseks.



20-REFCAN **TÄIDETAV AEROSOOLPUDEL REFILL CAN 8 BAR 524ML/300ML CRC** 54,00 €

Metallist täidetav aerosoolpudel madala viskoossusega ainetele. Vedeliku maht max 300 ml, max suruõhu rõhk 0,8 MPa (=8 kg/cm²=8 bars=116 psi). Kasutamiseks vaid järgmiste CRC toodetega: 5-56, 2-26, 3-36, Penetrating Oil + MoS2, Brakleen, Quickleen, Power Lube. Eraldi komplektina saadaval varuosad - ventiil, päästik, imitoru (tootekood 20-REFPAR).



20-PUMP05 **PRITSPUDEL, 0,5L HANDSPRAYER 0,5L (PESUPRITS) CRC** 5,21 €

Pihustiga plastikpudel erinevate vedelike pihustamiseks.



183547 **PRITSPUDEL, 0,8L PIHUSTIGA 800G JUNIOR PRESSOL** 2,42 €

Pumpamispäästikuga pudel erinevate vedelike pihustamiseks. Reguleeritava pihustuslehvikuga. Vedeliku maht 700 ml.



K2M411 **KÄSIPRITS 1,0L PRESSURE SPRAYER (PESUPRITS) K2** 6,36 €

Kvaliteetne 1 liitrise mahutatavusega käsiprits reguleeritava pihustipeaga. Sobib kasutamiseks erinevate pesu- ja puhastusvedelikega.



150.8251 **KÄSIPRITS, 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) KS TOOLS** 12,78 €

KS TOOLS

Kvaliteetsest polüetüleenist valmistatud pesuprits. Reguleeritav ja suletav messingist pihustuspeaga. Viton tihenditega. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele. Ülerõhukaitse. Spetsiaalmaterjalist pumba mehhanism ja -tihendid. Reguleeritav messingist pihusti. Messingist pihustusots.



350512 **KÄSIPRITS, 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) MOTUL** 16,67 €

MOTUL

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga. Vedeliku maht max 0,8 l. Sobib enamikele pesu- ja puhastusainetele.



20-PUMP08 **KÄSIPRITS 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS KANGE LEOTUS PIGIEEMALDUS) CRC** 29,17 €

CRC

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga. Vedeliku maht max 0,8 l. Sobib enamikele CRC puhastusainetele ja määrde-eemaldile Brakleen.



999050740 **KÄSIPRITS, 1,0L SUPERMAXI PLAST, (HAPPED, BRAKECLEANER, LAHUSTID) BIRCHMEIER** 91,67 €

BIRCHMEIER

Polüetüleenist valmistatud vastupidav ja kemikaalikindel pesuprits. Integreeritud nupp-pumbaga - pihustab ainult pumbale vajutades. BMS 2010 spetsiaalsest kummist tihendid on vastupidavad ka tugevatele lahustitele. Kaitseventiiliga, spetsiaalse reguleeritava pihustiga, pihusti Ø 0,8 mm, messingist kolbpump annab rõhuks 12 bar, mahutab vedelikku 1 l, kaal 310 g, kõrgus 25 cm, Ø 12 cm, töötemperatuur 5°C-30°C. Sobib määrde-eemaldite, brake cleanerite, agressiivsete lahustite, atsetooni, alkoholi, petrooleumipõhiste vedelike jms peale kandmiseks.



8011251 **KÄSIPRITS, 1,5L (PESUPRITS) REINHEIMER** 29,17 €

REINHEIMER

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Sobib enamikele õlidele, pesu- ja puhastusainetele.



150.8267 **KÄSIPRITS 1,8L PUMPSPRAYER VAHUPRITS KOLME ERINEVA VAHUOTSIKUGA KS TOOLS** 31,19 €

KS TOOLS

Pesuaine prits, millega on kaasas kolm erinevat pihustusotsikut. Tänu otsikutele on pihustuslehvik eri laiusega. 1,8 l mahuga. Valmistatud PE plastist.



K2M413 **KÄSIPRITS 2,0L PRESSURE SPRAYER (PESUPRITS) K2** 6,73 €

Kvaliteetne 2 liitrise mahutatavusega käsiprits reguleeritava pihustipeaga. Sobib kasutamiseks erinevate pesu- ja puhastusvedelikega.



150.8252 **KÄSIPRITS, 2L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) KS TOOLS** 14,11 €

Kvaliteetsest polüetüleenist valmistatud pesuprits. Reguleeritav ja suletav messingist pihustuspeaga. Viton tihenditega. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele.



183561 **KÄSIPRITS, 2L EPDM (PESUPRITS) ALTA** 13,33 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Kaitseventiiliga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Aktiivaine maht maksimum 1,8 l. Sobilik pesuainetele, enamlevinud happed, desinfitseerijad, alkoholid jne.



183553 **KÄSIPRITS, 2L FPM LAHUSTIKINDEL (PESUPRITS) ALTA** 14,58 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Kaitseventiiliga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Vedeliku maht max 1,8 l. Sobib enamlevinud leotusainetele, lahustitele, bensiinile, õlidele, määrdeainetele.



150.8261 **PESUPRITS, 5L PUMPSPRAYER KS TOOLS** 30,38 €

Valmistatud kvaliteetsest polüetüleen ja polüpropüleen plastikust. Reguleeritava ja suletava pihustuspeaga. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele. Varustatud praktilise kanderihmaga. Vooliku pikkus 1,25 m. Kaal 1140 g (5 l), 1380 g (7 l).



183549 **PESUPRITS, 5L VOOLIKUGA ALTA** 30,83 €

Käsipumbaga pesuprits, varustatud ülerõhuklapiga, vooliku ja pihustuspüstoliga, mille pihustusotsik on reguleeritav. Vedeliku maht max 4,5 l. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele, ei sobi agressiivsetele lahustele, hapetele jms.



183551 **PESUPRITS, 5L VOOLIKUGA, LAHUSTIKINDEL ALTA7000** 47,50 €

Käsipumbaga pesuprits, varustatud ülerõhuklapi, kanderihma, vooliku ja reguleeritava otsikuga pihustuspüstoliga. Vooliku pikkus 1,2 m. Vedeliku maht 5,5 l. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele, alkoholi baasil ainetele, lahustitele, pigieemalditele jne.



999050770 **PESUPRITS, 5L SPRAYMATIC 5P PLAST, (PIGIEEMALDUS,LAHUSTID) BIRCHMEIER** 180,00 €

Polüetüleenist valmistatud kõrgekvaliteediline surveprits messingist detailidega professionaalseks kasutamiseks. Spetsiaalse CF klapiga, mis võimaldab ühtlast pihustusmustrit kõikide survetugevuste juures. Viton tihenditega, 1,5 m tugevdatud voolik, varustatud kanderihmaga. Kaal 2,8 kg, kõrgus 56 cm, Ø 18 cm. Mahutab vedelikku 5 l. Max töösurve 4 bar (58 psi), optimaalne töösurve 2 bar (29 psi), töötemperatuur 5°C-30°C. Sobib väga hästi mineraalsete õlide ja lahustite baasil toodetud ainetele. Piiratud sobivus alkoholi (piirituse), määrdeainetele ja vabastavatele ainetele. Ei sobi kasutamiseks hapete ja klooribaasil ainetele.



999050760 **PESUPRITS, 5L CLEANMATIC 5P PLAST, (PIGIEEMALDI, LAHUSTID, ALKOHOL) BIRCHMEIER** 247,50 €

Polüetüleenist valmistatud kõrgekvaliteediline surveprits roostevabast terasest düüsiga professionaalseks kasutamiseks ja desinfitseerimiseks. Lisaventiili abil võimalik reguleerida ühtlast kemikaali hulka, sõltumata rõhust paagis. Spetsiaalsete Viton tihenditega, 1,5 m tugevdatud voolik, varustatud kanderihmaga. Kaal 3 kg, kõrgus 56 cm, Ø 18 cm. Mahutab vedelikku 5 l. Max töösurve 4 bar (58 psi), optimaalne töösurve 2 bar (29 psi), töötemperatuur 5°C-30°C. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele. Vastupidav lahjendatud hapetele, alustele, lahustitele, enamlevinud desinfitseerimisvahenditele.



150.8262 **PESUPRITS, 7L PUMPSPRAYER KS TOOLS** 35,14 €

Valmistatud kvaliteetsest polüetüleen ja polüpropüleen plastikust. Reguleeritava ja suletava pihustuspeaga. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele. Varustatud praktilise kanderihmaga. Vooliku pikkus 1,25 m. Kaal 1140 g (5 l), 1380 g (7 l).



183552 **PESUPRITS, 10L VOOLIKUGA, LAHUSTIKINDEL ALTA10000** 51,67 €

Käsipumbaga pesuprits, varustatud ülerõhuklapi, kanderihma, vooliku ja reguleeritava otsikuga pihustuspüstoliga. Vooliku pikkus 1,2 m. Vedeliku maht 7,5 l. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele, alkoholi baasil ainetele, lahustitele, pigieemalditele jne.



183562 **RATASTEL PESUPRITS, 15L VOOLIKUGA, ERIPLAST ALTA** 69,00 €

Maht 15 l, kergelt transporditav leotusaine-pesuprits. Valmistatud plastist, mis on heaks analoogiks metallist versioonidele. Sobib ka mahukamateks töödeks profikasutusse. Püstoli pikkus 105 cm. 1,5 m pikkune voolik. Käsipumbaga survestatav. Sobib kõikidele enamlevinud pesuainetele v.a happelised leotusained. Garantii 36-kuud. Valmistatud Itaalias.



999031030 **RATASTEL PESUPRITS, 10L 1919 APAC** 182,23 €

Ratastel 10 l mahutavuse ja 5 m voolikuga ja metallist pihustuspüstoliga pesuprits. Varustatud manomeetriga, ülerõhuklapiga ja vedeliku tasemenäidikuga. Täidetav trassiõhuga, max 8 bar. Pesupritsi mõõdud 30x33x65 cm. Kaal 10,5 kg. Sobib enamikele pesu- ja puhastusainetele.



999032320 **RATASTEL PESUPRITS, 24L 1920 APAC** 193,04 €

Ratastel 24 l mahutavuse ja 5 m voolikuga ja metallist pihustuspüstoliga pesuprits. Varustatud manomeetriga, ülerõhuklapiga ja vedeliku tasemenäidikuga. Täidetav trassiõhuga, max 8 bar. Pesupritsi mõõdud 33x39,5x79 cm. Kaal 18 kg. Sobib enamikele pesu- ja puhastusainetele.



997000320 **RATASTEL VAHUPRITS, 24L 7M VOOLIK 1942 APAC** 218,70 €

Ratastel vahuprits, 7 m pikkuse voolikuga, mille otsas püstol. Anum 24 l, millel koguse mõõtetoru. Max 8 bar. Pikkus 790 mm, läbimõõt 380 mm.



999119990 **RATASTEL VAHUPRITS, 23L INOX 1940 APAC** 416,00 €

Roostevabast terasest valmistatud vahuprits. Taseme jälgimise toruga. Anum 23 l. Voolik 5 m, mille otsas püstol. Max 8 bar. Pikkus 805 mm, läbimõõt 300 mm.



999118870 **RATASTEL PESUPRITS, 24L INOX 1922 APAC** 400,90 €

Ratastel, 23 l ja 5 m voolikuga, metallist pihustuspüstoliga pesuprits. Varustatud manomeetriga, ülerõhuklapiga ja vedeliku tasemenäidikuga. Täidetav trassiõhuga, max 8 bar. Pesupritsi mõõdud 31x37x805 cm. Kaal 13 kg. Sobib enamikele pesu- ja puhastusainetele.



998000140 **RATASTEL PESUPRITS, 50L 1921 APAC** 220,43 €

Ratastel pesuprits koos vooliku ja pritsiga. Anum 50 l. Anuma seinal koguse mõõtetoru. Pesupüstol, reguleeritava pesujoaga. Max 8 bar. Pikkus 1030 mm, läbimõõt 405 mm. Vooliku pikkus 5 m.



999117160 **PNEUMAATILINE PUMP 3:1, INOX, SEINALE PESUAINETE PUMPAMISEKS 1772.X2 APAC** 538,67 €

Roostevaba pneumaatiline vaadipump seinale kinnitamiseks. 3:1, 6-8 bar, 15 l/min, õhukulu 110 l/min. Õlide, jahutusvedelike, klaasipesuvedelike ja pesuainete pumpamiseks. Võib kasutada koos vooliku- ja torukomplektiga 999116380.



999031020 **PNEUMAATILINE VAADIPUMP 3:1, 1776.X2 APAC** 585,78 €

Roostevaba pneumaatiline vaadipump 180/220 kg vaatidele. 3:1, 6-8 bar, 15 l/min, toru pikkus 940 mm, maksimum viskoossus SAE 150, õhukulu 110 l/min. Õlide, jahutusvedelike, klaasipesuvedelike ja pesuainete pumpamiseks.



999045882 **SURVEPESUR, 1,5KW AR 143, 120BAR, 390L/H, 230V KODUKASUTUS, AR BLUE CLEAN** 100,00 €

Annovi Reverberi S.p.A poolt Itaalias toodetud kodukasutuse survepesur. AR 143 on nende poolt pakutavast valikust üks soodsamaid mudeleid. Kerge, kompaktne, piisava survejõuga üldpesutöödeks. 3 aksiaalkolviga (roostevaba) pump, alumiiniumkorpusega. Külm vesi. Mootori ülekuumenemise kaitse. Automaatne "by-pass" süsteem. "Click-fast" käivitumine.

Tehniline info:
Võimsus 1,5 kW • Pinge 230 V • Max pesusurve 120 bar • Max veekulu 390 l/h • Max kasutatava vee temperatuur 50°C • Pesupüstoli vooliku pikkus 5 m • Kaabli pikkus 5 m • Kaal 5 kg • Garantii 12 kuud



999045885 **SURVEPESUR, 1,8KW AR 391, 135BAR, 440L/H,, 230V VÄIKETÖÖKOTTA, AR BLUE CLEAN** 183,33 €

Annovi Reverberi S.p.A poolt Itaalias toodetud üks populaarsemaid survepesuri mudeleid, millega saab pesta ka suuremaid ja mustemaid pindu. AR 391 on kerge, kompaktne, hea jõudlusega. 3 aksiaalkolviga (roostevaba) pump, alumiiniumkorpusega. Sisse ehitatud pesuaine paak. Poolil pesupüstoli voolik. Külm vesi. Mootori ülekuumenemise kaitse. Automaatne "by-pass" süsteem. "Click-fast" käivitumine.

Tehniline info:
Võimsus 1,8 kW • Pinge 230 V • Pesuaine paak 1,4 l • Max pesusurve 135 bar • Max veekulu 440 l/h • Max kasutatava vee temperatuur 50°C • Pesupüstoli vooliku pikkus 6 m • Kaabli pikkus 5 m • Kaal 12,6 kg • Garantii 12 kuud



MAKHW1200 **SURVEPESUR, 1,8KW 120BAR, 420L/H, 11,0KG MAKITA** ■ 221,92 €

Sobilik eelkõige majapidamisse. Maksimaalne järjestikune tööaeg 1 tund. Lisavarustusena sisendvoolik, mis võimaldab pesurit kasutada ka aladel kus puudub võimalus kasutada veetrassi. Sellisel juhul tuleb sisendvoolik eelnevalt täita veega, veeanum peaks asetsema survepesuri kõrgsurve väljundist maksimaalselt 1 meetri kõrgusel.

Tehniline info:
Toitepinge 230 V • Võimsus 1800 W • Toitekaabli pikkus 5 m • Mootori kaitseklass IPX5 • Sisendvee maksimaalne temperatuur 40C° • Sisendvee maksimaalne surve 10 bar • Maksimaalne töösurve 120 bar • Pidev töösurve 110 bar • Maksimaalne veekulu 420 l/h • Järjestikune veekulu 330 l/h • Survevooliku pikkus 10 m • Helirõhu tase (LpA) 72 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3,8 dB(A) • Kaal 11 kg • Mõõdud (PxLxK) 292x358x830 mm



MAKHW1300 **SURVEPESUR, 1,8KW 130BAR, 450L/H, 12,7KG MAKITA** ■ 248,67 €

Sobilik eelkõige majapidamisse. Maksimaalne järjestikune tööaeg 1 tund. Lisavarustusena sisendvoolik, mis võimaldab pesurit kasutada ka aladel kus puudub võimalus kasutada veetrassi. Sellisel juhul tuleb sisendvoolik eelnevalt täita veega, veeanum peaks asetsema survepesuri kõrgsurve väljundist maksimaalselt 1 meetri kõrgusel. Survevooliku rull integreeritud veesisendiga. Pealülitist 2 eraldi valitavat veesurvet 80 bar või 130 bar.

Tehniline info:
Toitepinge 230 V • Võimsus 1800 W • Toitekaabli pikkus 5 m • Mootori kaitseklass IPX5 • Sisendvee maksimaalne temperatuur 40C° • Sisendvee maksimaalne surve 10 bar • Maksimaalne töösurve 120 bar • Pidev töösurve 80/110 bar • Maksimaalne veekulu 450 l/h • Järjestikune veekulu 360 l/h • Survevooliku pikkus 10 m • Helirõhu tase (LpA) 76 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 2,4 dB(A) • Kaal 12,7 kg • Mõõdud (PxLxK) 292x358x830 mm



999045880 **SURVEPESUR, 2,8KW AR 590, 160BAR, 600L/H, 230V, AR BLUE CLEAN0** 420,83 €

Annovi Reverberi S.p.A poolt Itaalias toodetud pesur nõudlikule kasutajale. AR 590 on suure jõudlusega mudel. Roostevabade kolbidega pump, messingkorpus. Sisse ehitatud pesuaine paak. Poolil pesupüstoli voolik. Külm vesi. Mootori ülekuumenemise kaitse. TSS - pärast päästiku vabastamist mootori automaatne seiskumine.

Tehniline info:
Võimsus 2,8 kW • Pinge 230 V • Pesuaine paak 1,2 l • Max pesusurve 160 bar • Max veekulu 600 l/h • Max kasutatava vee temperatuur 50°C • Vee filtersüsteem • Pesupüstoli vooliku pikkus 8 m • Kaabli pikkus 5 m • Kaal 23,6 kg • Garantii 12 kuud



999045890 **SURVEPESUR, 3KW AR 1003 RLW, 150BAR, 630L/H, 1450P/MI, 230V, AR BLUE CLEAN** 900,00 €

Annovi Reverberi S.p.A poolt Itaalias toodetud pesur proffidele. Keraamiliste kolbidega pump, messingkorpus. Mahuka pesuaine paagiga. Poolil pesupüstoli voolik. Suured rattad, veereb kergelt üle ebatasasuste, töökojas üle voolikute-kaablite. Toruraam. Külm vesi. Mootori ülekuumenemise kaitse. Filter. TSS - pärast päästiku vabastamist mootori automaatne seiskumine. 5 erinevat düüsi komplektis kaasas.

Tehniline info:
Võimsus 3 kW • Pinge 230 V • Pesuaine paak 3,0 l • Max pesusurve 150 bar • Max veekulu 630 l/h • Surve manomeeter • Mootori pöörded 1450 rpm • Max kasutatava vee temperatuur 50°C • Vee filtersüsteem • Pesupüstoli vooliku pikkus 10 m • Kaabli pikkus 5 m • Kaal 49,7 kg • Garantii 12 kuud



999045900 **SURVEPESUR, 5KW AR 1005RLW, 170BAR, 780L/H, 1450P/MIN, 400V, AR BLUE CLEAN** 1 058,33 €

Annovi Reverberi S.p.A poolt Itaalias toodetud pesur proffidele. Keraamiliste kolbidega pump, messingkorpus. Mahuka pesuaine paagiga. Poolil pesupüstoli voolik. Suured rattad, veereb kergelt üle ebatasasuste, töökojas üle voolikute-kaablite. Toruraam. Külm vesi. Mootori ülekuumenemise kaitse. Filter. TSS - pärast päästiku vabastamist mootori automaatne seiskumine. 5 erinevat düüsi komplektis kaasas.

Tehniline info:
Võimsus 5 kW • Pinge 400 V • Pesuaine paak 3,0 l • Max pesusurve 170 bar • Max veekulu 780 l/h • Surve manomeeter • Mootori pöörded 1450 rpm • Max kasutatava vee temperatuur 50°C • Vee filtersüsteem • Pesupüstoli vooliku pikkus 10 m • Kaabli pikkus 5 m • Kaal 51,9 kg • Garantii 12 kuud



999025730 **6-OS. PNEUMO TOLMUIMEJA KOTIGA AIRVAC (PCL)** 30,00 €

Ideaalne vahend töökoha puhastamiseks tolmust, kummipurust ja muust prahist. Imemise ja puhumise funktsioon. Komplektis tolmukott, pikendustoru ja 4 erinevat otsikut. Õhukulu 100 l/min.



515.5090 **6-OS. PNEUMO TOLMUIMEJA KOTIGA KS TOOLS** 62,52 €

Vaakumpõhimõttel toimiv tolmuimemispüstol autoremonditöökodadele. Toimib suruõhuga, mis tekitab imemissektsioonis vaakumi. Komplekt sisaldab tolmukotti, nelja erinevat otsikut (millest üks on harjasotsik) ning 1,2 m pikkust painduvat vahetoru (püstoli ja tolmukoti vahele). Väga praktiline ja kompaktne, hea jõudlusega ning ideaalne autosalongi puhastustöödeks.

Tehniline info:
1/4" õhuliides • Töörõhk max 6,3 bar • Imemis-õhuvoolu hulk 96 l/min • Müratase max 97 db



MAKDCL180ZB **AKUTOLMUIMEJA 18 V LI-ION, ILMA AKUDE JA LAADIJATA! MAKITA** 45,33 €

Suurepärane imemisvõimsus. Madal müratase tagab mugava töö. Aku ja laadijata mudel - tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Tehniline info:
Li-ion aku 18 V • Aku kaitsesüsteem • Max voolukiirus 1,3 m³/min • Max alarõhk 36 mbar • Tööaeg kiire 20 min • Tolmupaagi maht 0,65 l • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,2 kg • Mõõdud (PxLxK) 476x114x152 mm



MAKDVC860LZ **AKUTOLMUIMEJA 2X18V LI-ION; MÄRG/KUIV; AC/DC TOITEGA; ILMA AKUDE JA LAADIJATA!** 485,25 €

Märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks. Madal müratase. Reguleeritav imamisvõimsus. Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Tehniline info:
Aku nominaalpinge 2x18/230 V • Li-ion aku 18 V (pole kaasas) • Aku kaitsesüsteem • Võimsus 320 W • Max voolukiirus 2,1/3,6 m³/min • Max alarõhk 90/240 mbar • Tööaeg aeglane 65 (BL1850B) min • Tööaeg kiire 30 (BL1850B) min • Tolmupaagi maht 8 l • Vedelikupaagi maht 6 l • Tolmukott • Imemisvoolik 28 mm x 3,5m/38 mm x 2,5 m • Pestav PET filter 1 • Koristuskomplekt 1 • Toitejuhe 5,0 m • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 9,9 kg • Mõõdud (PxLxK) 366x334x368 mm



MAKVC2012L **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1000W, 3600 L/MIN, 210MBAR, 20 L** 230,83 €

Märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks. Roostevabast terasest mahuti. Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu. Elektritööriista kauglülitusel max 1900 W. Filtreerimisklass “L” (Euro-norm).

Tehniline info:
Võimsus 1000 W • Max koormus voolupistikusse ühendamisel 2600 W • Max voolukiirus 3,6 m³/min • Max alarõhk 210 mbar • Paagi brutomaht 20 l • Tolmupaagi maht 12 l • Tolmukoti maht 10 l • Vedelikupaagi maht 12 l • Filtri pindala 3000 cm² • Käsitsi filtri puhastamise süsteem • Tolmukott • Imemisvoolik 32 mm x 3,5 m • Põrandaotsik 1 • Alumiiniumtorud 2 • Tolmukott fliis kangast 1 • Pestav PET filter 1 • Koristuskomplekt 1 • Toitejuhe 7,0 m • Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003) 8,5 kg • Mõõdud (PxLxK) 397x391x504 mm



MAKVC2512L **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1000W, 3600 L/MIN, 210MBAR, 25L MAKITA** 190,92 €

Märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks. Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu. Elektritööriista kauglülitusel max 1900 W. Filtreerimisklass “L” (Euro-norm).

Tehniline info:
Võimsus 1000 W • Max koormus voolupistmikku ühendamisel 2600 W • Max voolukiirus 3,6 m³/min • Max alarõhk 210 mbar • Paagi brutomaht 25 l • Tolmupaagi maht 21 l • Tolmukoti maht 11,5 l • Vedelikupaagi maht 18 l • Filtri pindala 3000 cm² • Käsitsi filtri puhastamise süsteem • Tolmukott • Imemisvoolik 32 mm x 3,5 m • Põrandaotsik 1 • Alumiiniumtorud 2 • Tolmukott fliis kangast 1 • Pestav PET filter 1 • Koristuskomplekt 1 • Toitejuhe 5,0 m • Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003) 8,0 kg • Mõõdud (PxLxK) 393x377x531 mm



MAKVC3011L **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1000W, 3600 L/MIN, 210MBAR, 30L** 259,92 €

Märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks. Roostevabast terasest mahuti. Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu. Elektritööriista kauglülitusel max 1900 W. Filtreerimisklass “L” (Euro-norm).

Tehniline info:
Võimsus 1000 W • Max koormus voolupistmikku ühendamisel 2600 W • Max voolukiirus 3,6 m³/min • Max alarõhk 210 mbar • Paagi brutomaht 30 l • Tolmupaagi maht 23 l • Tolmukoti maht 15 l • Vedelikupaagi maht 23 l • Filtri pindala 3000 cm² • Käsitsi filtri puhastamise süsteem • Tolmukott • Imemisvoolik 32 mm x 3,5 m • Põrandaotsik 1 • Alumiiniumtorud 2 • Tolmukott fliis kangast 1 • Pestav PET filter 1 • Koristuskomplekt 1 • Toitejuhe 7,0 m • Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003) 10,5 kg • Mõõdud (PxLxK) 397x391x634 mm



FEA040/30A **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1400W, 30L, 1-MOOTORIGA, FERVI** 214,13 €

Märg-/kuiv tolmuimeja nõudlikule kasutajale. Roostevabast terasest mahuti. Lisapistiku pesa tööriistadele. Kaasas erinevad otsikud. Turva-kaitse lülitus. Ideaalne seade auto puhastamiseks, töökotta, ehitusele jne.

Tehniline info:
Võimsus 1400 kW • Mahuti 30 liitrit • Õhu hulk 35 l/sek • Kaal 7,5 kg



MAKVC4210M **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1400 W, 4500L/MIN, 42 L, 250MBAR, MAKITA** 554,33 €

Märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks. Filtreerimisklass “M” (Euronormides), lubatud kasutada ka koolides, haiglates, kontorites. Filtri automaatpuhastus. Elektritööriista kauglülitusel max 2400 W.

Tehniline info:
Võimsus 1400 W • Max koormus voolupistmikku ühendamisel 2400 W • Max voolukiirus 4,5 m³/min • Max alarõhk 250 mbar • Paagi brutomaht 42 l • Tolmukott • Imemisvoolik 32 mm x 4,0 m • Põrandaotsik 1 • Terastorud 3 • Tolmukott fliis kangast 1 • Toitejuhe 7,5 m • Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003) 16,0 kg • Mõõdud (PxLxK) 565x385x605 mm



MAK447LX **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 1500W, 3600L/MIN, 45 L, 230MBAR, EL.TÖÖRIISTA KAUGLÜLITUS MAKS.2400 W + PÕRANDAUHASTUS KMPL.** 594,17 €

Automaatne filtri puhastussüsteem. Reguleeritav imamisvõimsus. Vastab L-klassi tervise- ja ohutusnõuetele müüritöödel. Standardvarustuses voolik tööriista ühendamiseks ning puhastuskomplekt. Automaatkäivituse funktsioon kasutamiseks koos elektritööriistadega.

Tehniline info:
Võimsus 1500 W • Max koormus voolupistmikku ühendamisel 2400 W • Max voolukiirus 3,6 m³/min • Max alarõhk 230 mbar • Paagi brutomaht 45 l • Tolmupaagi maht 24 l • Tolmukoti maht 20 l • Vedelikupaagi maht 20 l • Filtri pindala 8000 cm² • Automaatne filtripuhastussüsteem • Tolmukott • Imemisvoolik 27 mm x 3,5 m/36 mm x 4 m • Terastorud 2 • Põrandaotsik 1 • Pestav PET filter 1 • Koristuskomplekt 1 • Toitejuhe 7,5 m • Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003) 15,8 kg • Mõõdud (PxLxK) 506x476x570 mm



FEA030/80 **TOLMUIMEJA (MÄRG&KUIV) 3000W, 80L, 3-MOOTORIGA, FERVI** 641,31 €

Märg-/kuivtolmuimeja nõudlikule kasutajale. 3 mootorit, mis tagab efektiivsuse ja kvaliteetse lõpptulemuse. Roostevabast terasest mahuti. Kallutav mahuti - musta vee lihtsamaks eemaldamiseks. Kaasas erinevad otsikud. Ideaalne seade auto puhastamiseks, töökotta, ehitusele jne.

Tehniline info:
Võimsus 3,0 kW • Mahuti 80 liitrit • Õhu hulk 108 l/sek • 3 mootoriga • Kaal 27 kg



FEA030/8018 **TOLMUIMEJA A030/80 VARU HARI, ÜMAR, VÄIKE, FERVI** 12,13 €

Varuhari. Spetsiaalharjased.



FEA030/8020 **TOLMUIMEJA A030/80 VARU VOOLIK, 1,7M, FERVI** 22,46 €

Varu imivoolik tolmuimejale, kofreeritud.



FEA030/60A25 **TOLMUIMEJA A030/30A JA A030/60A VARU FILTER, FERVI** 17,13 €

Tolmuimeja varufilter.



FEA030/30A18 **TOLMUIMEJA A030/30A JA A030/60A VARU TOLMUKOTID 5TK KMPL FERVI** 41,00 €

Pakis 5 tolmukotti.



FEA030/8022 **TOLMUIMEJA A030/80 VARU FILTERKOTT, FERVI** 22,46 €

Tolmuimeja filterkott.



MAKP-72899 **TOLMUKOTT FLEECE KANGAST (5TK.) VC2012L,VC2512L,VC3011L MAKITA** 16,50 €

Tolmuimejatele konteineri mahuga kuni 30 l. Fleece materjal talub paremini niiskust, välistatud on koti "plahvatamine" pooride täitumisel, suurem ja püsivam imemisjõudlus, koti tolmuimejast eemaldamisel ei ole vaja karta koti rebenemist.



MAKP-78293 **TOLMUKOTT FLEECE KANGAST (5TK.) VC3511L, 447L MAKITA** 31,71 €

Tolmuimejatele konteineri mahuga kuni 35 l. Fleece materjal talub paremini niiskust, välistatud on koti "plahvatamine" pooride täitumisel, suurem ja püsivam imemisjõudlus, koti tolmuimejast eemaldamisel ei ole vaja karta koti rebenemist.



26013T **TRIUMF UNIVERSAALNE TOLMUIMEJA TEKSTIILKOTT 20L 3TK PAKIS** ■ 10,10 €

Maht 20 l, 3 tk pakis.



UNIVERSAALNE TOLMUIMEJA PABERKOTT TRIUMF

Universaalne.

10928T	TRIUMF TOLMUIMEJA PABERKOTT 30L 3TK PAKIS	9,05 €
14520T	TRIUMF TOLMUIMEJA PABERKOTT 30L 3TK PAKIS	8,61 €
3006T	TRIUMF UNIVERSAALNE TOLMUIMEJA PABERKOTT 20L 3TK PAKIS	8,61 €
7755T	TRIUMF STANDARD TOLMUIMEJA PABERKOTT 20L 3TK PAKIS	8,13 €



GYS029163 **SOLAR POWERED CHARGER340X120X14, 12V, 1,5W GYS (PÄIKESEPANEEL)** 26,67 €

Viimase põlvkonna efektiivne päikesepaneel-laadija. Võimsus 1,5 W. Kinnitatav iminappadega. Kasutatav kodus, autos, merel jne. Töötab ka madala valgustugevuse korral (hämar või pilves ilm). Ühendatav auto aku külge või siis sigaretisüütajasse. Kaabel 2,8 m. 12 V süsteemidele.



GYS025097 **MULTICHARGE STATION DHC 54 E GYS** 260,00 €

Automaatne multi-laadimise keskus, mis põhineb invertertehnoloogial. Mikroprotsessor juhtimisega. Kuni neljale akule. 5 erinevat laadimise režiimi, õige režiim valitakse vastavalt aku tüübile, mahutavusele ja seisukorrale. Laadimisvool kuni 5 A. Indikaatorid näitavad laadimise protsessi kulgemist. Tänu invertertehnoloogiale, laetakse aku täis kiirelt, samas akut säästes. Tänu mikroprotsessor juhtimisele tarbib laadija kuni 20% vähem elektrit. Laadijal on kaitse vale polaarsuse, lühiste, sädemete vastu. Võimsus max 240 W.



57415105 **AKULAADIJA CBC4 4A 12V (20-70AH) PRO-USER** 20,00 €

4 A akulaadija sisetingimustes kasutamiseks akudele 20-70 Ah. Tava-akude laadimiseks 12 V, polaarsusekaitsmega. Märguindikaatoritega (laadimine, täis).



57415110 **AKULAADIJA CBC6 6A 12V (20-110AH) PRO-USER** 25,83 €

6 A akulaadija sisetingimustes kasutamiseks akudele 20-110 Ah.Tava-akude laadimiseks 12 V, polaarsuskaitsmega. Märguindikaatoritega (laadimine, täis).



57415130 **AKULAADIJA MCH12A 12V AUTOM. (20-225AH) PRO-USER** 57,50 €

6 A/12 A automaatne akulaadija sisetingimustes kasutamiseks akudele 10-225 Ah. Automaatne 2-režiimne 12 V laadimine (tavaakud, geelakud), kaks voolutugevuse valimise võimalust (6 A ja 12 A) tagab pärast aku täislaadimist automaatselt stand-by ooterežiimi.



57415120 **AKULAADIJA MCH6A 12V AUTOM. (10-110AH) PRO-USER** 33,33 €

6 A automaatne akulaadija sisetingimustes kasutamiseks akudele 10-110 Ah. Automaatne 12 V laadimine tagab pärast aku täislaadimist automaatselt stand-by ooterežiimi, märguindikaatoritega (polaarsus, laadimine, stand-by). Tavaakude laadimiseks, polaarsuskaitsmega.



57415125 **AKULAADIJA MCH8A 12V AUTOM. (10-150AH) PRO-USER** 57,50 €

3,75 A/8 A automaatne akulaadija sisetingimustes kasutamiseks akudele 10-150 Ah. Automaatne 2-režiimne 12 V laadimine (tavaakud, geelakud), kaks voolutugevuse valimise võimalust (3,75 A ja 8 A) tagab pärast aku täislaadimist automaatselt stand-by ooterežiimi.



57415150 **AKULAADIJA DFC150 1,5A 6/12V (2-65AH) (KA STAND BY) PRO-USER** 37,50 €

1,5 A automaatne mikroprotsessoriga juhitud inverter akulaadija sise- ja välistingimustes (IP65) kasutamiseks akudele 2-80 Ah. 6 V ja 12 V akudele. Täisautomaatne, pärast aku täislaadimist lülitub laadija stand-by ooterežiimi. Märguindikaatoritega.



57415155 **AKULAADIJA DFC530 5,3A 6/12V (5-120AH) PRO-USER** 51,67 €

5,3 A automaatne mikroprotsessoriga juhitud inverter akulaadija sise- ja välistingimustes (IP65) kasutamiseks akudele 5-120 Ah. 6 V ja 12 V geel ja tava-akudele. Täisautomaatne, pärast aku täislaadimist lülitub laadija stand-by ooterežiimi. Märguindikaatoritega.



57415160 **AKULAADIJA DFC900 9,0A 12V (10-120AH) PRO-USER** 61,67 €

6 A/9 A automaatne mikroprotsessoriga juhitud inverter akulaadija sisetingimustes (IP20) kasutamiseks akudele 10-180 Ah. 12 V geel-, vaba-aja ja tava-akudele. Täisautomaatne, pärast aku täislaadimist lülitub laadija stand-by ooterežiimi. Märguindikaatoritega.



BA1240000612 **AKU LAADIMISKONTROLLER 12V BBC12 BANNER** 21,00 €

Seade sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate akude jaoks või mootoriruumi mugavusnäidikuks. Lihtsalt loetav, mitmevärviline LED ekraan pakub teavet aku laetuse kohta ja hoiatab nõrga aku pinge eest (vilkuv punane LED märgutuli). BBC12 säästab uusimat elektroonikat rikete eest. Väga lihtne paigaldus ja maksimaalne ohutus, mis tuleneb vastupidise polaarsuse kaitsest. M8 sulavkaitseseadme ühendus (6,7 mm), 600 mm kaabel. Sobilik autodele ja mootorratastele, millel on 12 V standard, AGM ja GEL akud. Laadimisühendus sobib otse kõigile Banner 12 V akulaadijatele.



BA1240000624 **AKU LAADIMISKONTROLLER 24V BBC24 BANNER 24V** 25,00 €

Seade sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate 24 V elektrisüteemi akude kontrollnäidikuks. Lihtsalt loetav mitmevärviline LED ekraan pakub teavet aku laetuse/seisukorra kohta ja hoiatab nõrga aku pinge eest (vilkuv punane LED märgutuli). BBC24 sobib kasutamiseks ka uusima elektroonikaga autodel, väga lihtne paigaldus ja maksimaalne ohutus, mis tuleneb vastupidise polaarsuse kaitsest. M10 sulatatud silmakaitse ühendus (8,4 mm), 120 cm kaabel. Sobib veoautodele, bussidele ja ehitusmasinatele, millel on 24 V standard, AGM ja GEL akud. Laadimisühendus sobib kasutamiseks kõigi Banner 24 V akulaadijatega.



BA1240004500 **AKULAADIJA MULTICHARGER 4X5A BANNER** 330,00 €

Täisautomaatne, neljakohaline 4x12 V akulaadija, mis pakub uusimat laadimistehnoloogiat, maksimaalset ohutust ja lihtsat võimalikku toimimist. Igal laadimisväljundil iseseisev LED ekraan laadimisoleku näidikuga. Ideaalne ladustatavate akude laadimiseks müügikohtades või töökodades ning mitmete akude turvaliseks hoidmiseks mitme kuu jooksul. 5 A laadimisvool väljalaskeavaga, laadimispinge kuni 14,7 V. Sobilik 12 V standard, AGM, Start/Stop ja GEL akudele.



BA1240000212 **AKULAADIJA ACCUCHARGER 12V 10A AUTOMATIC BANNER "RECOVERY"** 165,83 €

Täisautomaatne 10 A laadija, millel on spetsiaalne taastamisprogramm süvatühjenenud akude jaoks. Animeeritud LED teksti kuvamine inglise, saksa ja prantsuse keeles. Kõrgeimad ohutusstandardid ja kõige lihtsam võimalik käitlemine ideaalseks laadimiseks. Piisab laadija laadimisjuhtmete ühendamisest akuklemmidega ning ülejäänu teeb laadija juba ise!Kaasas riputuskonks ja valik tarvikuid. 10 A laadimisvool, laadimispinge kuni 14,7 V (taastamisel 15,8 V). Sobib 12 V standard, AGM, Start/Stop ja GEL akudele mahutavusega kuni 240 Ah.



BA1240000112 **AKULAADIJA ACCUCHARGER 12V 10A AUTOMATIC BANNER** 165,83 €

Täisautomaatne akulaadija, mis testib ka aku seisukorra. Täisautomaatne - ühenda vaid juhtmed ja seade alustab ise õigel režiimil laadimist. Pärast aku täitumist, lülitab laadija ennast stand-by ooterežiimi. Sobib STD, Ca, AGM, EFB, Start Stop, GEL. 12 V süsteemidele, 10 A maksimaalne laadimisvool. Laeb täis ka süvatühjenenud akud. Sobib sõiduautode, pakiautodele, maasturitele ja ka moto-akudele.



BA1240000124 **AKULAADIJA ACCUCHARGER 24V 10A AUTOMATIC BANNER** 196,00 €

Täisautomaatne 24 V laadija suure mahutavusega akude laadimiseks. Uusim laadimistehnoloogia koos maksimaalse ohutusega. Ohutu tänapäeva autode elektroonikaseadmetele. Ülilihtne kasutus - vaja ühendada vaid laadija laadimisjuhtmed auto akuga ning ülejäänu teeb laadija automaatselt. Animeeritud LED teksti kuvamine inglise, saksa ja prantsuse keeles. Kaasas riputuskonks ja valik tarvikuid. 10 A laadimisvool. Sobib 24 V standard, AGM, Start/Stop ja GEL akudele mahutavusega kuni 240 Ah.



GYS024977 **AKULAADIJA GYSTECH 750 0,75A 6/12V, AUTOMAAT GYS** 39,00 €

Mikroprotsessoriga juhitud väikelaadija autodele, moto-sõidukitele jne. Täisautomaatne. 6 V ja 12 V, max 0,75 A.



GYS029361 **AKULAADIJA GYSFLASH 1A 12V 2-32AH(100AH) GYS** 54,17 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Mudel 1.12 on spetsiaalselt loodud väikeste 12 V akude laadimiseks nagu ATVd, murutraktorid, mopeedid, mootorrattad jne. Seade on kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud • CanBus kindel. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Auto Restart režiim, mis käivitab laadimise stand-by režiimis • 7 laadimisrežiimi • Ülekuumenemise kaitse • IP65 ilmastikukindel • Seinale kinnitatav • Laadija juhtmete pikkus 45 cm • Toitejuhtme pikkus 145 cm • Kaasas laadimiskäpad ja poldi alla kinnitatavad juhtmed • Võimsus 18 W • Max laadimisvool 1 A • 2-32 Ah akudele • Hooldus laadimine/stand-by 2-100 Ah



GYS029422 **AKULAADIJA GYSFLASH 4A 12V 1,2-70AH(125AH) GYS** 70,00 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Mudel 4.12 on spetsiaalselt loodud väikeste 12 V akude laadimiseks nagu ATVd, murutraktorid, mopeedid, mootorrattad jne. Sobib ka väiksema mahutavusega autoakudele. Seade on kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud • Sädemevaba, polaarsuskaitsmega. • Auto Restart režiim, mis käivitab laadimise stand-by režiimis • 7 laadimisrežiimi • Ülekuumenemise kaitse • IP65 ilmastikukindel • Seinale kinnitatav • Laadija juhtmete pikkus 45 cm • Toitejuhtme pikkus 145 cm • Kaasas laadimiskäpad ja poldi alla kinnitatavad juhtmed • Võimsus 70 W • Max laadimisvool 4 A • 1,2-70 Ah akudele • Hooldus laadimine/stand-by 1,2-130 Ah



GYS029156 **AKULAADIJA GYSFLASH 4A 12V 1,2-70AH(130AH) GYS** 70,00 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, seejärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >1 V • Suudab taastada sulfateerunud aku • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija, sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Veekindel IP65 • Start-Stop süsteemidele turvaline • Alustab automaatselt hooldus laadimist stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 1,9 m+1,9 m • 12 V akudele • Akudele mahutavusega kuni 1,2-130 Ah • Laadimisvool 0,8-4 A • Laadimispinge 13,6-14,6 V



GYS029378 **AKULAADIJA GYSFLASH 6A 12V 1,2-125AH(170AH) GYS** 88,33 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Vastupidav tolmu ja vee sissepääsule IP65- ei ole veekindel • Seinale kinnitatav • Start-Stop süsteemidele turvaline • Automaatselt alustab hooldulaadimist Stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 2,0 m +2,0 m • 12 V akudele • Laadimine akudele mahutavusega kuni 1,2-125 Ah , hooldulaadimine kuni 170 Ah • Laadimisvool 0,8-6 A • Laadimispinge 13,6-14,6 V



GYS029385 **AKULAADIJA GYSFLASH 8A 12V 15-160AH(240AH) GYS** 96,67 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud, spetsiaalne "Refresh" režiim • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Vastupidav tolmu ja vee sissepääsule IP65- ei ole veekindel • Seinale kinnitatav • Start-Stop süsteemidele turvaline • Automaatselt alustab hooldulaadimist Stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 2,0 m+2,0 m • Võimsus 130 W • 12 V akudele • Laadimine akudele mahutavusega kuni 15-160 Ah , hooldulaadimine kuni 240 Ah • Laadimisvool 8 A • Laadimispinge 13,6-14,6 V



GYS029392 **AKULAADIJA GYSFLASH 12A 12V 20-250AH(330AH) GYS** 148,33 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 12 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V, spetsiaalne "Refresh" režiim • Suudab taastada sulfateerunud akud • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Vastupidav tolmu ja vee sissepääsule IP65- ei ole veekindel • Seinale kinnitatav • Start-Stop süsteemidele turvaline • Automaatselt alustab hooldulaadimist Stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 1,9 m • 12 V akudele • Laadimine akudele mahutavusega kuni 1,2-250 Ah , hooldulaadimine kuni 330 Ah • Laadimisvool 0,8-6 A • Laadimispinge 13,6-14,6 V



GYS029460 **AKULAADIJA GYSFLASH 6A 6-24V GYS** 112,50 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 6-12-24 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Vastupidav tolmu ja vee sissepääsule IP65- ei ole veekindel • Seinale kinnitatav • Start-Stop süsteemidele turvaline • Automaatselt alustab hooldulaadimist Stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 2,0 m+2,0 m • 6-12-24 V akudele • Laadimine 6 V akudele mahutavusega 1,2-125 Ah , hooldulaadimine kuni 170 Ah • Laadimine 12 V akudele mahutavusega 1,2-125 Ah , hooldulaadimine kuni 170 Ah • Laadimine 24 V akudele mahutavusega 15-100 Ah , hooldulaadimine kuni 140 Ah • Laadimisvool 0,8-6 A • Laadimispinge 7,3-28,8 V



GYS029477 **AKULAADIJA GYSFLASH 9A 6-24V GYS** 158,33 €

GYSFLASH on uusimal tehnoloogial tuginev automaatne akulaadija ja stand-by hooldusseade 6-12-24 V akudele (geel- või tavaakud). Seade on suure jõudlusega, kompaktne, veekindel ja kasutatav külmades oludes. Laadijat saab kasutada vihma käes, lörtsis, lumel!

Tehniline info:
Tänu mikroprotsessoriga juhitavale analüüslaadimisele, laeb akud 100% täis, misjärel lülitub Stand-by aku hooldushoide režiimi • Laeb süvatühjenenud akusid alates >2 V • Suudab taastada sulfateerunud akud • Autode elektroonikaseadmetele turvaline laadija. Sädemevaba, polaarsuskaitsmega • Sobib merendusse kuna ei tekita "galvaanilist voolu" võrreldes tavalaadijatega (elektrifitseerib vooluringi läbi vee ja tekitab korrodeeruva galvaanilise protsessi) • Spetsiaalne külma ilma laadimisrežiim • Vastupidav tolmu ja vee sissepääsule IP65- ei ole veekindel • Seinale kinnitatav • Start-Stop süsteemidele turvaline • Automaatselt alustab hooldulaadimist Stand-by režiimil • Komplektis kaasas vahetatavad silmusklemmid akuklemmi poldi alla ja laadimiskäpad • Laadija korpusel kummiga kaetud kinnitusavad • Laadija juhtmete pikkus 2,0 m +2,0 m • 6-12-24 V akudele • Laadimine 6 V akudele mahutavusega 18-220 Ah , hooldulaadimine kuni 300 Ah • Laadimine 12 V akudele mahutavusega 18-220 Ah , hooldulaadimine kuni 300 Ah • Laadimine 24 V akudele mahutavusega 15-125 Ah , hooldulaadimine kuni 170 Ah • Võimsus 190 W • Laadimisvool 6/12 V max 9 A, 24 V max 6 A



GYS024113 **AKULAADIJA CT210 12/24V NORMAAL JA KIIRLAADIMINE GYS** 98,33 €

Traditsiooniline akulaadija tavaakude (k.a kaltsium akude) laadimiseks. Sobib autode ja põllumajandusmasinate akude laadimiseks. Kergeltloetav analoogskaala. Tava- ja kiirlaadimise režiim. 12 V & 24 V elektrisüsteemiga tehnikale.

Tehniline info:
Tava- ja kaltsiumtehnoloogiaga akude laadimiseks • 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Analoog A näidik • 12 V akud max 35-210 Ah • 24 V akud max 20-100 Ah • 2-laadimisrežiimi: tavalaadimine ja kiirlaadimine • Vaskmähistega - traditsiooniline ja vastupidav • Laadija termokaitse • Polaarsuse kaitse 20 A • Tugev metallkorpus • Laadimisjuhtme pikkus 1,5 m



GYS024519 **AKULAADIJA BATIUM 15.12 6/12V 35-225AH GYS** 138,33 €

Täisautomaatne, mikroprotsessoriga juhitav Batium akulaadija tagab laadimisefektiivsuse ja turvalise laadimise. Tänu eelmainitule saab laadijaga laadida ka sulfateerunud ja süvatühjenenud akusid. 6 V & 12 V elektrisüsteemiga mototehnikale, autodele, traktoritele jne.

Tehniline info:
Täisautomaatne mikroprotsessoriga juhitav laadimisprotsess. Ei vaja valvet • Tänu pidevale analüüsile, muudab automaatselt laadimiskarakteristikut laadimise jooksul • Sobib GEL/AGM/VRLA ja tradistsioonilistele akudele • 50% kiirem laadimine võrreldes tavalaadijatega. Laadimine toimub jooksvalt mikroprotsessori analüüsi alusel • Laadija tagab 100% aku laetuse astme võrreldes paljude konkureerivate laadijatega, mis laevad kuni 90% • Süvatühjenenud akud, mis on oma olemuselt kasutatavad, saab Batium laadijaga täis laadida. Laadimise rakendumiseks peab akus olema vaid 1 V. Enamus konkureerivad tooted seda ei suuda • Auto elektroonika kaitse. Pole vajadust autolt akut eemaldada või akuklemme lahti ühendada. Laadija klemmide paigaldamisel ei teki sädet, kuna pärast klemmide ühendamist kõigepealt laadija kontrollib aku seisukorda, analüüsib tulemuse ning seejärel alles alustab laadimisprotsessi • Sulfateerunud aku taastuse funktsiooni abil saab spetsiaalse tsüklilise režiimiga taastada sulfateerunud akusid • 6 V & 12 V • 7-10-15 A laadimisvool • Akudele mahutavusega 35-225 Ah • Polaarsuskaitse



GYS024526 **AKULAADIJA BATIUM 15.24 6/12/24V 35-225AH AUTOMAATNE GYS** 168,33 €

Täisautomaatne mikroprotsessoriga juhitav Batium akulaadija tagab laadimisefektiivsuse ja turvalise laadimise. Tänu eelmainitule saab laadijaga laadida ka sulfateerunud ja süvatühjenenud akusid. 6 V & 12 V & 24 V elektrisüsteemiga mototehnikale, autodele, traktoritele jne.

Tehniline info:
Täisautomaatne mikroprotsessoriga juhitav laadimisprotsess. Ei vaja valvet • Tänu pidevale analüüsile, muudab automaatselt laadimiskarakteristikut laadimise jooksul • Sobib GEL/AGM/VRLA ja tradistsioonilistele akudele • 50% kiirem laadimine võrreldes tavalaadijatega. Laadimine toimub jooksvalt mikroprotsessori analüüsi alusel • Laadija tagab 100% aku laetuse astme võrreldes paljude konkureerivate laadijatega, mis laevad kuni 90% • Süvatühjenenud akud, mis on oma olemuselt kasutatavad, saab Batium laadijaga täis laadida. Laadimise rakendumiseks peab akus olema vaid 1 V. Enamus konkureerivad tooted seda ei suuda • Auto elektroonika kaitse. Pole vajadust autolt akut eemaldada või akuklemme lahti ühendada. Laadija klemmide paigaldamisel ei teki sädet, kuna pärast klemmide ühendamist kõigepealt laadija kontrollib aku seisukorda, analüüsib tulemuse ning seejärel alles alustab laadimisprotsessi • Sulfateerunud aku taastuse funktsiooni abil saab spetsiaalse tsüklilise režiimiga taastada sulfateerunud akusid • 6 V & 12 V & 24 V • 7-10-15 A laadimisvool • Akudele mahutavusega 35-225 Ah • Polaarsuskaitse



GYS029095 **AKULAADIJA- TOITEALLIKAS GYSFLASH 50.24 HF GYS** 624,17 €

GYSi poolt välja töötatud invertertehnoloogial multifunktsionaalne seade, mis toimib akulaadijana, aku tugiüksusena diagnostikatöödel, müügisalongi "režiim" salongiautode elektrivarustajana, vooluväljastajana hoidmaks alles mälusetinguid auto elektroonikal, voolu-pinge väljastajana (reguleeritav).

Tehniline info:
5 režiimi - aku laadimine, diagnostika, müügisaal, aku vahetus, Power Supply valjastaja • 8 keelt • Automaatne restart • Kaablite test ja kalibreerimine s.t kalibreerib laadimisvoolu vastavalt kaabli pikkusele (pingelang, takistus) • Showroom müügisaali režiimi autofikseering • "Easy charge" lihtsustatud kiirlaadimine • "Expert mode" laadimisrežiim • Auto-SOS režiim sulfateerunud ja kaua tühjana seisnud akude ülesäratamiseks ning laadimiseks • Ventilaatorivaba s.t puudub tolmu teke • Kompaktne ja madal, soliidne välimus (auto müügisalongis kasutades) • Võimsus maksimaalselt 1500 W • Maksimaalne laadimisvool 50 A • 6 V, 12 V ja 24 V süsteemidele • 10-600 Ah mahutavusega akudele • 13,5 V tööpinge • IP 21



GYS029071 **AKULAADIJA- TOITEALLIKAS GYSFLASH 100.12 HF GYS** 680,00 €

GYSi poolt välja töötatud invertertehnoloogial multifunktsionaalne seade, mis toimib akulaadijana, aku tugiüksusena diagnostikatöödel, müügisalongi "režiim" salongiautode elektrivarustajana, vooluväljastajana hoidmaks alles mälusetinguid auto elektroonikal, voolu-pinge väljastajana (reguleeritav).

Tehniline info:
5 režiimi - aku laadimine, diagnostika, müügisaal, aku vahetus, Power Supply valjastaja • Valikus 8 keelt • Automaatne restart • Kaablite test ja kalibreerimine s.t kalibreerib laadimisvoolu vastavalt kaabli pikkusele (pingelang, takistus) • Showroom müügisaali režiimi autofikseering • "Easy charge" lihtsustatud kiirlaadimine • "Expert mode" laadimisrežiim • Auto-SOS režiim sulfateerunud ja kaua tühjana seisnud akude ülesäratamiseks ning laadimiseks • Ventilaatorivaba s.t puudub tolmu teke • Kompaktne ja madal, soliidne välimus (auto müügisalongis kasutades) • Võimsus maksimaalselt 1500 W • Maksimaalne laadimisvool 100 A • 12 V süsteemidele • 20-1200 Ah mahutavusega akudele • 13,5 V tööpinge • IP 21



GYS025530 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI START 200 - 12V GYS** 150,00 €

Klassikaline akulaadija-käivitusabi Start 200 on lihtsalt kasutatav. Laadija abil saab laadida tavalisi akusid. 12 V elektrisüsteemiga autodele. Laadijaga saab laadida ka süvatühjenenud akusid.

Tehniline info:
12 V elektrisüsteemiga autodele • Akudele mahutavusega 53-240 Ah • Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima ja kui akud täis siis manuaalselt lõpetama laadimise • Käivitusfunktsioonil võivad akud vajada eellaadimist • Klassikaline käivitusabi (võrreldav "vene Stardiga") käivitusreziimis kogu võimsus koheselt saadaval! • Lühise ja polaarsuskaitsega • Kandekäepidemed • Metallkorpus • Käivituskaablid Ø 6 mm², 1,5 m • Analoogskaala • Võimsus 390 W • Laadimisvool kuni 18 A • Käivitusfunktsioon 80 A (1 V/C) ja 120 A (0 V/C) • 8,6 kg



GYS025547 **START 300 - 12/24V GYS** 238,33 €

Klassikaline akulaadija-käivitusabi START 300 on liktsalt kasutatav. Laadija abil saab laadida tavalisi akusid. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Laadija abil saab laadida süvatühjenenud akusid.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Akudele mahutavusega 38-300 Ah • Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima ja kui akud täis siis manuaalselt lõpetama laadimise • Käivitusfunktsioonil soovitame akusid eellaadida • Klassikaline "Hi Power" käivitusabi (võrreldav "vene Stardiga") • Lühise ja polaarsuskaitsega • Kandekäepidemed • Metallkorpus • Käivituskaablid Ø 10 mm², 2 m • Analoogskaala • Võimsus 800 W • Laadimisvool kuni 12V 10-23 A ja 24V 8-17 A • Käivitusfunktsioon 100 A (1 V/C) ja 168 A (0 V/C) • 13,8 kg



GYS025301 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI NEOSTART 320 12/24V GYS** 280,00 €

Neostart on klassikaline akulaadija ja käivitusabi, mille abil saab laadida tavalisi akusid. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Akudele mahutavusega 20-700 Ah • Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima ja kui akud täis siis manuaalselt lõpetama laadimise • Käivitusfunktsioonil soovitame akusid eellaadida • Klassikaline "Hi Power" käivitusabi (võrreldav "vene Stardiga") • Lühise ja polaarsuskaitsega • Kandekäepidemed • Metallkorpus • Käivituskaablid Ø 10 mm², 2,1 m • Analoogskaala • Laadimisvool kuni 25-40 A • Käivitusfunktsioon 160 A (1 V/C) ja 270 A (0 V/C) • 15,6 kg



GYS026469 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI STARTIUM 330E 12/24V GYS** 470,00 €

STARTIUM on kompaktne, täisautomaatne käivitusabiga akulaadija. Laadimist juhitakse mikroprotsessorprogrammi abil, analüüsides jooksvalt aku seisukorda. Sobib kõikidele enamlevinud akutüüpidele. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele.

Tehniline info:
Sobib akutüüpidele: traditsioonilised happeakud, AGM, GEL, Calcium, VRLA, EFB jne • 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Laeb akud 100% täis ja automaatselt pärast laetuse saavutamist lülitub stand-by hooldusrežiimile • Laadimise käigus analüüsitakse jooksvalt aku seisukorda ja vastavalt sellele muudetakse laadimise režiimi • Laetuse astet kuvatakse digitaalsel displeil • Laadija ja käivitusabi ei kahjusta auto elektroonikat. Akut ei pea eemaldama autolt (või akuklemme ei pea eemaldama akult), sest puudub säde. Laadimiskäppade paigaldamise järel laadija analüüsib aku seisukorra ja vastavalt sellele alustab laadimist • Akulaadijaga saab laadida süvatühjenenud akusid >1 V (Timer funktsioon) • SOS funktsioon sulfateerunud akude taastamiseks • Automaatne käivitusabi funktsioon ilma lisapuldita. Seade tunneb ära, et autot käivitatakse, seejärel väljastab vajamineva käivitusabi. Turvaline auto elektroonikale • Seade taastab laadimise automaatselt punktist, kuhu mingil põhjusel pooleli jäi • Seade tunneb ära sulfateerunud või kahjustunud aku ja sellisel juhul ei käivita autot, kaitsmaks auto elektroonikat • Auto laadimise (generaatori) testimise funktsioon • Veakoodid näidatakse displeil, vigade kiireks tuvastamiseks • 12 V aku mahutavusvahemik laadimisel 20-375 Ah • 24 V aku mahutavusvahemik laadimisel 20-300 Ah • 12 V käivitusabi 165 A • 24 V käivitusabi 130 A • 12 V laadimusvool 5-10-15-25 A + Start • 24 V laadimisvool 5-10-15-20 A + Start • Käepidemega teraskorpus • Käivituskaabli pikkus 1,8 m/2 m • 15 kg



GYS026490 **AKULAADIJA -KÄIVITUSABI STARTIUM 680E 12/24V GYS** 640,00 €

STARTIUM 680E on akulaadija-käivitusabi, millega saab laadida AGM/GEL (Stop/Start) ja traditsioonilisi akusid. Lisaks on seadmel moderne käivitusabi süsteem. Seadmega saab ohutult käivitada tänapäeva paljude elektriliste (elektroonika) lisadega sõidukeid. 1 V & 24 V süsteemidele.

Tehniline info:
Sobib kõikide enamlevinud akutüüpide laadimiseks. Saab valida AGM-, geel- ja Universal- laadimisrežiimi vahel. Universaalrežiimi kasutada siis, kui pole teada, mis tüüpi akuga on tegemist. Süsteem ise kontrollib • Neli erinevat laadimisvoolu väljundit - 5 A, 15 A, 20 A ja 40 A • Laadimise käigus pole vaja protsessi jälgida- seade laeb aku 100% täis (ei lõpeta 85-90%, nagu paljud konkureerivad tooted) • Laadimise käigus laadija kontrollib jooksvalt aku seisukorda ja vastavalt sellele reguleerib laadimise režiimi. Laadimist ja aku laetuse astet kuvatakse jooksvalt digitaalsel displeil • Laadimiseks pole vaja akut eemaldada autolt, samuti pole vaja akuklemme eemaldada. Elektroonika suhtes turvaline. Ei teki sädemeid laadija klemmide külge ühendamisel, kuna seade tekitab voolu alles pärast klemmide ühendamist ning seisukorra-analüüsi • Seade suudab laadida süvatühjenenud akusid 1 V • Spetsiaalne taimer, mille abil saab laadida süvatühjenenud akusid • SOS funktsioon. Laadijaga saab taastada sulfateerunud akusid • Automatic start funktsiooni abil saab turvaliselt ja ohutult käivitada auto. Süsteem tunneb ise ära auto starteri rakendumise ning seejärel väljastab vajaliku voolu. Vanaaegset lisapulti käivitamiseks enam pole vaja • Seade tunneb ise ära tugevalt sulfateerunud või riknenud aku. Sellisel juhul ei alusta laadimist-käivitust, kaitsmaks auto elektroonikat • Auto restart funktsioon jätkab laadimist viimati seatud valikutega • Generaatori testimise (laadimise) funktsioon kontrollib, kas auto laadimissüsteem on korras kuvades laadimispinget displeil • Veakoode kuvatakse displeil, et tuvastada kiirelt probleemid • Käivituskaabli pikkus 2,3 m • 12 V & 24 V süsteemidele • Akudele 12 V 20-675 Ah ja 24 V 20-525 Ah • Laadimisvool 12 V 5-15-30 A (45 A boost) ja 24 V 5-15-25 A (35 A boost) • Käivitusabi 12 V 380-550 A ja 24 V 270-380 A • IP21



GYS025295 **CHARGER STARTER NEOSTART 420 - 12/24V GYS** 340,00 €

Neostart 420 on klassikaline akulaadija ja käivitusabi, mille abil saab laadida tavalisi akusid. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima, samas tänu sellele omadusele saab laadida süvatühjenenud akusid.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Laadimine akudele mahutavusega 20-1000 Ah • Käivitamine akudele mahutavusega 35-160 Ah • Käivitusfunktsioonil soovitame akut eel-laadida • Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima ja kui aku täis siis manuaalselt lõpetama laadimise • Klassikaline "Hi Power" käivitusabi - autot saab käivitada isegi siis kui aku on süvatühjenenud • Lühise ja polaarsuskaitsega • Ratastel metallkorpus, käepidemega • Käivituskaablid Ø 10 mm², must 1,8 m ja punane 2 m. Messingkäppadega, millel plastisolatsioon • Analoogskaala • Max võimsus 2050 W • Max start 10 kW • Laadimisvool kuni 45 A • Käivitusfunktsioon 300 A (1 V/C) ja 420 A (0 V/C) • 20,5 kg



GYS025288 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI NEOSTART 620 12/24V GYS** 380,00 €

Neostart on klassikaline akulaadija ja käivitusabi, mille abil saab laadida tavalisi akusid. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • Laadimine akudele mahutavusega 20-1350 Ah • Käivitamine akudele mahutavusega 45-200 Ah • Käivitusfunktsioonil soovitame akut eel-laadida • Manuaalne laadimine s.t laadimist peab jälgima ja kui aku täis siis manuaalselt lõpetama laadimise • Klassikaline "Hi Power" käivitusabi - autot saab käivitada isegi siis kui aku on süvatühjenenud • Lühise ja polaarsuskaitsega • Ratastel metallkorpus, käepidemega • Käivituskaablid Ø 16 mm², must 1,8 m ja punane 2 m. Messingkäppadega, millel plastisolatsioon • Analoogskaala • Max laadimine 1600 W • Max start 10 kW • Laadimisvool kuni 60-90 A • Käivitusfunktsioon 360 A (1 V/C) ja 620 A (0 V/C) • 24 kg



GYS026520 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI DIAG-STARTIUM 60-24 GYS** 880,00 €

DIAG-STARTIUM seeria akulaadija ja käivitusabid on viimase põlvkonna seadmed, mis sobivad ideaalselt tänapäeva töökodadesse. Sobib 6 V, 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Spetsiaalse elektroonika kaitse funktsiooniga.

Tehniline info:
Sobib kõigile tänapäeval enamlevinud akutüüpidele - klassikaline, AMG, GEL jne • Laadimine on 100% turvaline. Mitme järguline laadmisprotsess tagab 100% aku laetuse saavutamise, samas ei vaja järelvalvet. Samuti pole vaja akut autolt (või akujuhtmeid akult) eemaldada. Laetuse saavutamise järel käivitab seade aku stand-by hooldusfunktsiooni • Intelligentne analüüs ja laadimine. Seade analüüsib pidevalt laadimisprotsessi, aku laetust ja vastavalt analüüsile reguleerib järelejäänud protsessi. Digitaalsel displeil kuvatakse hetke aku laetuse aste • Auto elektroonika kaitse funktsioon. Ei teki sädet, akuklemme pole vaja akult eemaldada. Laadimine algab alles pärast laadija klemmide ühendamist ja analüüsprotsessi • Süvatühjenenud akude laadimine. Seade suudab laadida süvatühjenenud akusid. Alates klemmipingest 1 V. Selleks on seadmel TIMER funktsioon • SOS taastuse funktsiooni abil saab hooldada sulfateerunud akud • Automaatne START funktsioon. Suure jõudlusega käivitusabi funktsioon on turvaline auto elektroonikale ja seadmetele. Käivitusvool väljastatakse alles siis, kui seade tuvastab starteri rakendumise • Smart Start funktsiooni abil analüüsitakse aku seisukord enne käivitusfunktsiooni ja elektroonika kaitsmise huvides käivitusfunktsiooni ei pruugita rakendada • Battery Support funktsioon tagab 12 V süsteemidel kuni 60 A toe diagnostikatööde teostamisel. Vali DIAG + funktsioon ja seadista pinge 12-15 V vastavalt tootja ettekirjutustele • Lisafunktsioonid seadmel - Auto Restart Default taastab viimasena kasutatud seaded, Alternator Test funktsiooni abil saab kontrollida generaatori ja laadimissüsteemi korrasolekut, Fault Code funktsiooni abil kuvatakse displeil võimalikud errorid • Võimsus 2000 W • Aku mahutavused 6 V 20-900 Ah, 12 V 20-900 Ah, 24 V 20-550 Ah • Laadimisvoolud 6 V 5-15-30-60 A, 12 V 5-15-30-60 A, 24 V 5-10-20-35 A. Kõik analüüsil tuginevad ja reguleeruvad • Käivitusabi 12 V 300-430 A, 24 V 280-410 A • Kaal 34 kg • Kaabli pikkus 2,3 m • Sillatud käpad • Metallkorpus • Kummiratastega



GYS025394 **AKULAADIJA-KÄIVITUSABI GYSTART 1224T 12/24V GYS** 1 200,00 €

Gystart on viimase põlvkonna täisautomaatne akulaadija käivitusabi, omab ka akude hoolduse režiimi n-ö stand-by funktsiooni. Toimib 400 V tööstusvoolult. 12 V & 24 V elektrisüsteemidega autodele.

Tehniline info:
Automaatlaadimise laadimise funktsioon - täisautomaatne aku laadimine, pärast 100% laetuse saavutamist lülitub seade stand-by akude hooldusrežiimi • Manuaalse laadimise funktsioon - selle režiimiga laadides tuleb jälgida laadimisprotsessi ja kui aku on täis, manuaalselt lõpetada laadimine • Laadija ei kahjusta auto elektroonikat • Indikaatortuled näitavad laadimis või stand-by režiimi • Analoogdispleiga • Sulfateerunud aku taastamislaadimine • Süvatühjenenud aku laadimine >1 V • Käivitusabi on traditsioonilise kaugjutpuldiga. Samas süsteem jälgib käivitamise protsessi ja kaitseb elektroonikat ülevoolu kahjustuste eest • Polaarsuse kaitse • Toitekaitse • Ülekuumenemise kaitse • Traditsiooniliste vaskmähistega • Käivituskaabli pikkus 2,5 m, # 35 mm² (vasest) • 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele • 400 V tööstusvoolult toide • Akudele mahutavusega 65-1350 Ah • Max laadimisvool 60-80 A • Käivitusabi 780 A (1 V/C) ja 1200 A (0 V/C) • 54,5 kg



GYS026148 **KÄIVITUSABI/AKULAADIJA ENERGY STATION RATASTEL 12/24V AKUDETA GYS** 750,00 €

ENERGY STATION on ainulaadne toode turul. Kasutatakse 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autode ja masinate käivitamiseks. Samuti eelmainitud süsteemi akude laadimiseks. Käivitamiseks kasutab tavalisi akusid (pole komplektis kaasas), mis tagab pika ja ökonoomse ekspluatatsiooni.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemidega autodele • Sobib kõikide enamlevinud akutüüpidega - tavaline, GEL, AGM, Calcium jne • Täisautomaatne siselaadija 2x12 V, mille abil saab laadida nii auto akusid kui ka seadmel kasutatavaid akusid. Saab laadida kahte akut korraga • Käivitusakudena (pole komplektis) soovitame kasutada akusid mahutavusega 120-170(180) Ah • Käivitusvool sõltub vastavalt käivitusakude mahust • Integreeritud tester, mis kontrollib käivitusakude laetust • Laadijaga saab laadida samaaegselt käivitusakusid kui lisaakusid • Laadijaga saab laadida süvatühjenenud ja sulfateerunud akusid 35-225(230) Ah • Polaarsuskaitsmega • Käivituskaabli pikkus 2,5 m, 35 mm2 , sillatud messingkäppadega • Energiakeskus tarnitakse osaliselt komplekteerituna, komplekteerimine võtab aega 10-15 min • Käru on 4-rattaline, millest 2-ratast on pööravad • Kaal 35,5 kg, millele lisandub käivitusakude maht



GYS026728 **KÄIVITUSABI STARTRONIC 400 12V 300A (KONDENSAATOR - AKUPANK) GYS** 162,50 €

Akuvaba käivitusabi seade. 12 V elektrisüsteemiga autodele. Seade sisaldab superkondensaatoreid. Kasutab käivitamiseks akusse järelejäänud laetust, kogudes seda endasse auto käivitamiseks vajaliku koguse. Seadme laadijaga täislaadimine, nagu traditsioonilistel käivitusabidel pole vajalik. Samuti võrreldes tavaliste käivitusabidega puudub seadmel isetühjenemine. Täislaetuna püsib sellisena seni, kuni järgmine kord kasutatakse.

Tehniline info:
Sobib bensiini- ja diiselmootoriga autodele • Käivitusvool 400 A • Töövalmis seadme täislaadimine kestab ca 2 min • Minimaalne akupinge autol >3 V • "Bypass" funktsioon süvatühjenenud akuga autode käivitamiseks • "Glow" funktsioon külmades oludes diiselmootorite käivitamiseks (eelsoojendus) • Töövalmis temperatuurivahemikes -40°C/+65°C • Pikk eluiga - kuni 10 000 töötsüklit ilma ressursi vähenemiseta • Seadet saab laadida: käivitatava auto akult, doonorakult • Laadimiseks on kaasas käpad akuklemmidele (laadimine 60 s), auto sigaretisüütajast (laadimine 100 s), micro USBlt (näiteks seadmelt millel USB port, laadimine 15 min) • Kaal vaid 400 g



GYS026759 **KÄIVITUSABI STARTRONIC 600 12V 550A (KONDENSAATOR - AKUPANK) GYS** 236,67 €

Akuvaba käivitusabi seade. 12 V elektrisüsteemiga autodele. Seade sisaldab superkondensaatoreid. Kasutab käivitamiseks akusse järelejäänud laetust, kogudes seda endasse auto käivitamiseks vajaliku koguse. Seadme laadijaga täislaadimine, nagu traditsioonilistel käivitusabidel pole vajalik. Samuti võrreldes tavaliste käivitusabidega puudub seadmel isetühjenemine. Täislaetuna püsib sellisena seni, kuni järgmine kord kasutatakse!

Tehniline info:
Sobib bensiini- ja diiselmootoriga autodele • Käivitusvool 550 A • Töövalmis seadme täislaadimine kestab ca 2 min • Minimaalne akupinge autol >3 V • "Bypass" funktsioon süvatühjenenud akuga autode käivitamiseks • "Glow" funktsioon külmades oludes diiselmootorite käivitamiseks (eelsoojendus) • Töövalmis temperatuurivahemikes -40°C/+65°C • Pikk eluiga - kuni 10 000 töötsüklit ilma ressursi vähenemiseta • Seadet saab laadida: käivitatava auto akult, doonorakult • Laadimiseks on kaasas käpad akuklemmidele (laadimine 60 s), auto sigaretisüütajast (laadimine 100 s), micro USBlt (näiteks seadmelt millel USB port, laadimine 15 min) • Kaal 1420 g



GYS026735 **KÄIVITUSABI STARTRONIC 800 12V 800A (KONDENSAATOR - AKUPANK) GYS** 264,17 €

Akuvaba käivitusabi seade. 12 V elektrisüsteemiga autodele. Seade sisaldab superkondensaatoreid. Kasutab käivitamiseks akusse järelejäänud laetust, kogudes seda endasse auto käivitamiseks vajaliku koguse. Seadme laadijaga täislaadimine, nagu traditsioonilistel käivitusabidel pole vajalik. Võrreldes tavaliste käivitusabidega puudub seadmel isetühjenemine. Täislaetuna püsib sellisena seni, kuni järgmine kord kasutatakse!

Tehniline info:
Sobib bensiini- ja diiselmootoriga autodele • Käivitusvool 800 A • Töövalmis seadme täislaadimine kestab ca 2 min • Minimaalne akupinge autol >3 V • "Bypass" funktsioon süvatühjenenud akuga autode käivitamiseks • "Glow" funktsioon külmades oludes diiselmootorite käivitamiseks (eelsoojendus) • Töövalmis temperatuurivahemikes -40°C/+65°C • Pikk eluiga - kuni 10 000 töötsüklit ilma ressursi vähenemiseta • Seadet saab laadida: käivitatava auto akult, doonorakult • Laadimiseks on kaasas käpad akuklemmidele (laadimine 150 s), auto sigaretisüütajast (laadimine 200 s), micro USBlt (näiteks seadmelt millel USB port, laadimine 40 min) • Kaal vaid 1250 g



GYS026766 **KÄIVITUSABI STARTRONIC 12.24V 500/800A (KONDENSAATOR) GYS** 660,00 €

Akuvaba superkondensaatoriga käivitusabi seade. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Seade sisaldab superkondensaatoreid. Kasutab käivitamiseks akusse järelejäänud laetust, kogudes seda endasse auto käivitamiseks vajaliku koguse. Seadme laadijaga täislaadimine, nagu traditsioonilistel käivitusabidel pole vajalik. Võrreldes tavaliste käivitusabidega puudub seadmel isetühjenemine. Täislaetuna püsib sellisena seni, kuni järgmine kord kasutatakse.

Tehniline info:
Sobib bensiini- ja diiselmootoriga autodele • Käivitusvool 800 A • Töövalmis seadme täislaadimine kestab ca 2 min • Minimaalne akupinge autol >3 V • "Bypass" funktsioon süvatühjenenud akuga autode käivitamiseks • "Glow" funktsioon külmades oludes diiselmootorite käivitamiseks (eelsoojendus) • Töövalmis temperatuurivahemikes -40°C/ +65°C • Pikk eluiga - kuni 10 000 töötsüklit ilma ressursi vähenemiseta • Seadet saab laadida: käivitatava auto akult, doonorakult • Laadimiseks on kaasas käpad akuklemmidele (laadimine 150 s), auto sigaretisüütajast (laadimine 200 s), micro USBlt (näiteks seadmelt millel USB port, laadimine 40 min) • Kaal vaid 3300 g



GYS026742 **KÄIVITUSABI GYSCAP 500E 12V 1600A (KONDENSAATOR) GYS** 1 260,00 €

Akuvaba käivitusabi seade. 12 V elektrisüsteemiga autodele. Seade sisaldab superkondensaatoreid. Kasutab käivitamiseks akusse järelejäänud laetust, kogudes seda endasse auto käivitamiseks vajaliku koguse. Seadme laadijaga täislaadimine, nagu traditsioonilistel käivitusabidel pole vajalik. Võrreldes tavaliste käivitusabidega puudub seadmel isetühjenemine. Täislaetuna püsib sellisena seni, kuni järgmine kord kasutatakse! Omab PSA grupi tootjapoolset sertifitseeringut.

Tehniline info:
Sobib bensiini- ja diiselmootoriga autodele • Käivitusvool 1600 A (lühiajaliselt kuni 9000 A) • Töövalmis seadme täislaadimine kestab ca 2 min • Minimaalne akupinge autol >3 V • "Bypass" funktsioon süvatühjenenud akuga autode käivitamiseks • "Automatic" funktsioon tavaloludes käivitamiseks • "Forced" SOS käivitamiseks • Töövalmis temperatuurivahemikes -40°C/+65°C • Pikk eluiga - kuni 10 000 töötsüklit ilma ressursi vähenemiseta • Seadet saab laadida: käivitatava auto akult, doonorakult • Laadimiseks on kaasas käpad akuklemmidele (laadimine 150 s), auto sigaretisüütajast (laadimine 200 s), • Täiesti hooldusvaba • Ilmastikukindel, kasutatav turvaliselt vihmas ja lumes • Polaarsuse kaitse • Ülekoormuse kaitse • Lühisekaitse • Kaabli pikkus 1800 mm • Kaal vaid 10 kg



GYS026155 **KÄIVITUSABI GYSPACK PRO 12V 1750A GYS** 184,17 €

GYSPACK PRO on klassikaline kaasavõetav käivitusabi. Saab kasutada energiajaamana ja autode käivitusabina. 12 V elektrisüsteemiga autodele.

Tehniline info:
12 V elektrisüsteemidele • 22 Ah integreeritud eriakuga • Sobib paljude 12 V seadmetele nagu TV, raadio, arvutid etc 4 W kuni 61 h, 80 W kuni 3 h • 7-LED valgustiga • Kaasas laadija 230 V->12 V, täisautomaatne, pärast laetuse saavutamist lülitub oote-hoolduse režiimi • Käivitusabi laetuse kontrollnupp • ON/OFF nupp • Polaarsuse kaitse, vale polaarsuse korral kuuldub helisignaal • Käivitusjuhtmed 2x1,10 m, ø 25 mm² koos 500 A käivituskäppadega • Käivitusfunktsioon 1100 A, lühiajaliselt 1750 A • Kaal 8,9 kg



GYS026254 **KÄIVITUSABI GYSPACK 650 12V 1800A GYS** 510,00 €

GYSPACK on kaasaskantav käivitusabi (booster), integreeritud siselaadijaga (enamusel turul leiduvatest mobiilsetest käivitusabidest omavad eraldi laadijat). Spetsiaalsed Hawker akud tagavad korraliku käivitusvoolu. Ainulaadne tugev metallkorpus. 12 V elektrisüsteemidega autodele. Seadmesse on lisaks käivitusfunktsioonile integreeritud aku laadimissüsteem. Võrreldes enamuse konkureerivate seadmetega ei ole vaja eraldi laadijat koos juhtmega (kipub tavaliselt kaduma või purunema) käivitusabi laadimiseks.

Tehniline info:
Sobib enamlevinud autoakude tüüpidele • 12 V elektrisüsteemiga autodele • Integreeritud hi-tech Hawker akudega • Käivitusvool 640 A, hetkeline käivitusvool isegi 1800 A • Sobib bensiini- ja diiselmootoritega autodele • 1,4 m pikkused käivituskaablid, sillatud messingkäppadega • Polaarsuskaitse LED indikaatori ja helisignaaliga • Ülevoolu- ja lühisekaitse • 200 A kaitse, mis visuaalselt nähtav ja kergelt ligipääsetav • Laadimisel on stand-by funktsioon, pole vaja pärast laetuse saavutamist vooluvõrgust välja lülitada • Laetuse kontrolli nupp ja LED • Kaal 13 kg



GYS025448 **KÄIVITUSABI STARTPACK TRUCK 12/24V 3200/1600A(1450/1300A) GYS** 436,67 €

GYSPACK TRUCK on klassikaline kaasavõetav käivitusabi. Saab kasutada energiajaamana ja autode käivitusabina. 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Lambiga.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemidele • 22 Ah integreeritud eriakuga • Sobib paljude 12 V ja 24 V seadmetele energiajaamana nagu TV, raadio, arvutid etc 4 W kuni 61 h, 80 W kuni 3 h • 7-LED valgustiga • Kaasas laadija 230 V->12 V, täisautomaatne, pärast laetuse saavutamist lülitub oote-hoolduse režiimi • Käivitusabi laetuse kontrollnupp • ON/OFF nupp, 12 V/24 V valikuga • Polaarsuse kaitse, vale polaarsuse korral kuuldub helisignaal • Käivitusjuhtmed 2x1,80 m, ø 25 mm² koos 600 A käivituskäppadega • Käivitusfunktsioon 12 V 750-1450 A (lühiajaliselt 3200 A) • Käivitusfunktsioon 24 V 650-1300 A (lühiajaliselt 1600 A) • Kaal 8,9 kg



GYS026285 **KÄIVITUSABI STARTPACK 12.24V 3600/1800A(1700/1350A) 12/24 GYS** 880,00 €

STARTPACK on varustatud uusima tehnoloogia sisemiste happeakudega. Väga suure jõudlusega seade, mis on mõeldud 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele, põllumajandusmasinatele, raskeveokitele.

Tehniline info:
12 V ja 24 V elektrisüsteemiga masinatele • Integreeritud siselaadijaga, mis pärast 100% laetuse saavutamist lülitub ooterežiimi • Auto elektroonika kaitsefunktsiooniga • Lühisekaitse • Ülekoormuse kaitse • Polaarsuskaitse, helisignaali ja LED indikaatoriga • Seadme käppade paigaldamisel puuduvad sädemed • 20 A kaitsega • Kandmiskäepidemega metallkorpus • Käivitusabi 12 V 1700 A, lühiajaliselt 3600 A • Käivitusabi 24 V 1350 A, lühiajaliselt 1800 A • Kaal 23,5 kg



550.1760 **12V LI-ION AKUGA KÄIVITUSABI 700A 3,5 KG KS TOOLS** 897,34 €

Liitiumioon akuga varustatud käivitusabi sobib kasutamiseks bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautode ja kaubikute käivitamiseks. Käivitusabi laadimine toimub spetsiaalsel alusel - kiire ja lihtne lahendus, peale kasutamis aseta vaid käivitusabi laadimisdokki, edasi toimub kõik automaatselt. Aku 12 V/8 Ah, käivitusvool 700 A. Toode on varustatud polaarsus kaitsmega, valesti ühendamisest annab märku helisignaal ja LED valgusti. Juhul kui auto elektrisüsteemi pinge on alla 10 V tuleb kasutada manuaalset funktsiooni, hoida toitenuppu alla ca 5 sekundit. Käivituse tsükkel ei tohi ületada 10 sekundit, juhul kui on vaja korduvkäivitust siis tuleb oodata vähemalt 4 minutit, et seadme sees olev aku jahtuks. Kaal 3,5 kg.



GYS026346 **KÄIVITUSABI STARTPACK PRO 12.24V GYS** 1 490,00 €

STARTPACK PRO 12.24 on uusima põlvkonna käivitusabi-laadija-energiakeskus. 12 V ja 24 V süsteemidele. GYS arendas selle seadme profikasutusse, reaalsetesse igapäeva oludesse töökodades, tehnilise abi autodel jne. Seade kasutab kahte integreeritud "Hawker" akut 2x30 Ah, mis suudavad väljastada 12 V ja 24 V suurt käivitusvoolu, käivitab traktorid, bussid, veokid jne.

Tehniline info:
Kergelt abi vajava auto juurde transporditav • Seadmel on integreeritud laadimise funktsioon -mõne tunniga saab seadme akud täis laadida, sama süsteemi abil saab ka auto akud täis laadida läbi invertsiooniprotsessi • Ei vaja laadimisel järelvalvet, pärast laetuse saavutamist lülitub sisse ooterežiim • Cut-off turvafunktsioon • Elektroonika kaitse funktsioon käivitamisel ja laadimisel • Ülekoormuse ja lühise kaitse funktsioonid • Vale polaarsuse kaitse funktsioon • Puudub säde käppade ühendamisel akuga • 12 V käivitusabi 1300-2400 A (lühiajaliselt 6200 A) • 24 V käivitusabi 1200-2250 A (lühiajaliselt 3100 A) • Laadimine intelligentne 7 A • Kaablite pikkus 2 m, 50 mm2 • Kaal 45,5 kg



GYS026711 **STARTPACK PRO 12.24V XL GYS** 1 920,00 €

STARTPACK PRO 12.24 on ainulaadne toode turul! Proffidele kes soovivad saada parimat ja professionaalseimat võimalikku seadet! Mõeldud heavy duty kasutusse. Seade kaitseb käivitatavat autot, masinat, traktorit jne, s.t omab elektroonikat kaitsvat turvasüsteemi! Seadmesse on paigaldatud kaks 50 Ah spiraalpurkidega akut. Sellest tulenevalt suudab väljastada lühiajalist käivitusvoolu kuni 8500 A! Seade sobib kõikidele tänapäeval levinud akutüüpidele (AGM, GEL, EFB jne). Seade on täisautomaatne - käivitab ainult siis kui "süüde" on sisse lülitatud - eraldi sisselülitamine pole vajalik. Käivitil on suured rattad, mis võimaldab seadme viia ka ebatasastele pindadele (müügiplatsid, viletsad töökoja põrandad, killustikuga kaetud pinnad, muldpõrandad). Transporditav kergelt ka üle ukselävede. Soovitame seadet tehnilise abi sõidukitesse, veokite remondikeskustesse, busside remondikeskustesse, autode ja veokite müügifirmadesse, suurtesse transpordifirmadesse, põllumajandusettevõtetele, masinate rendifirmadesse, sõiduautode- ja veokite esindustesse jne).



KÄIVITUSJUHTMED "STANDARD" M+

Lukuga suletavas plast-nailonkotis. Kvaliteetsed käivitusjuhtmed, millede käpad on kaetud. Korralik vaskjuhe.

57820120	KÄIVITUSJUHTMED 10MM 120A/2,5M	9,08 €
57820125	KÄIVITUSJUHTMED 16MM 220A/2,5M	12,08 €
57820240	KÄIVITUSJUHTMED 25MM 400A/3,5M	20,83 €
57820400	KÄIVITUSJUHTMED 35MM 400A/4,5M	34,17 €



KÄIVITUSJUHTMED "HEAVY DUTY PRO" M+

Lukuga suletavas nailon-plastkotis. proffikasutamiseks, sillatud käpad (et käivitusvool ei liiguks läbi käpavedru või needi).

57820405	KÄIVITUSJUHTMED 35MM 500A/5M	36,67 €



KÄIVITUSJUHTMED ÜLEPINGE KAITSMEGA KS TOOLS

Ülepingekaitse kohandab jooksvalt maksimumi tekkida võivat tipp-pinget, piirates selle ohutule tasemele. Sellega kaitstakse autos olevat elektroonikat kahjustuste eest! Sobib 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Taaskasutatavas ja suletavas kandekotis. Ideaalne töökojas kasutamiseks.

550.1757	KÄIVITUSJUHTMED 16MM 220A 3,0M ÜLEPINGE KAITSEGA, KS	31,30 €
550.1758	KÄIVITUSJUHTMED 25MM 350A 3,5M ÜLEPINGE KAITSEGA, KS	45,84 €
550.1759	KÄIVITUSJUHTMED 35MM 480A 4,5M ÜLEPINGE KAITSEGA, KS	65,43 €



KÄIVITUSJUHTMED KUMMIKATTEGA KAABLIST, "PRO"

Kummikattega plastkaabel, mida saab kasutada ka suurtel miinustemperatuuridel (säilitab oma painduvuse). Korralikud käpad, mis väljast kaetud valuisolatsiooniga. Sobib 12 V ja 24 V elektrisüsteemiga autodele. Kaablid on tavaliselt turul leiduvatest kaablitest pikemad - 6 m pikkus tagab kasutajale suurema vabaduse.

999008500	E1449 KÄIVITUSJUHTMED 6M/600A/16MM PAINDUV KUMMIKAABEL	50,87 €
999008510	E1454 KÄIVITUSJUHTMED 6M/900A/25MM PAINDUV KUMMIKAABEL	74,17 €



KÄIVITUSJUHTMED GYS PRO

Korralikud käivitusjuhtmed profikasutusse. Messingist valukäpad, käppade pooled sillatud vasklingiga. Polditud silmusklemmiga kaabliosa kinnitus käpa külge. Kaabliosa (Ø 50 mm²) on ka külma käes elastne. 4,5 m. Valmistatud Prantsusmaal.

GYS056190	KÄIVITUSJUHTMED PRO 1000A MESSING KÄPAD Ø50MM² 4.5M GYS	132,50 €
GYS056602	KÄIVITUSJUHTMED PRO 1000A MESSING KÄPAD Ø50MM² 5.1M GYS	170,00 €



999033710 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W, KOHVRIS, 5-OS. OMEGA** 918,08 €

Induktsioonkuumuti poltide ja liideste avamiseks. 1500 W. Läbimõõtudele 19-32 mm. Kaabli pikkus 600 mm. Kaasas kuumutuspadi. Alumiiniumkohvris.



30373T **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W TRIUMF** 1 056,07 €

Võimsus 1500 W. Kaasas erinevad tarvikud. Turvaline ja lihtne kasutada. Kuni M16 poltliidestele. Kohvris.



5190T **INDUKTSIOONKUUMUTI 3500W "LOOSER" 10A/16A TRIUMF** 1 955,83 €

Induktsioonkuumuti 3500 W. Induktsioonkuumuti on võrreldes traditsioonilise töökodades kasutatava gaasipitsiga kordades turvalisem! Seadme võimsus tagab näiteks M16 poldi kuumenemise 300ºC ca 15 sekundiga! Seadmel on kaks voolutarbimise režiimi 10 A (2200 W) ja 16 A (3500 W), vastavalt peakaitsme tugevusele. Seade on varustatud ülekuumenemise turvakaitsmega. Seade asub mobiilses plast-kohvris. Komplekt sisaldab lisaks seadmele veel 380 V->220 V ülemineku-adapterit ja induktsioonkäpa kuumutuselektroodide varukomplekti. http://www.looser.nu



500.8420 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W 4-OS. KS TOOLS** 1 739,03 €

Turvaline ning kiire abiseade kinni roostetanud või kiilunud detaili liideste avamiseks. Samuti näiteks laagripesade kuumutamiseks, liimliideste avamiseks jne.

Tehniline info:
230 V/1500 W • max 780°C • Soovi korral saab tellida varu kuumutuselemendid, komplektis kaasas 3 erinevat • Plastkohvris



500.8415 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W.12-OS. KS TOOLS** 2 168,66 €

Roostetanud ja kinnijäänud ühenduste vabastamiseks. Lahustamatute liimliidete vabastamiseks. Induktsiooni põhimõte. Täpne kuumutamine mõne sekundiga. Detailide kuumutamine kuni max 780°C (hõõguvpunane). Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), keemilised mikrokapseldatud keermesliited (kleebitud), laagrikeerete soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



500.8430 **9-OS INDUKTSIOONKUUMUTI KOMPLEKT KS TOOLS** 2 385,68 €

Roostetanud ja kinnijäänud ühenduste vabastamiseks. Lahustamatute liimliidete vabastamiseks. Toimib induktsiooni põhimõttel. Täpne kuumutamine mõne sekundiga. Detailide kuumutamine kuni max 780°C (hõõguvpunane). 230 V ja 1500 W. Kaabli pikkus 2,3 m. Komplektis kaasas spiraalotsad läbimõõtudele 15-19-22-26-32-38 mm. Plastkohvris. Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), keemilised mikrokapseldatud keermesliited (kleebitud), laagrikeerete soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



GYS056961 **INDUKTSIOONKUUMUTI 2400W, GYSDUCTION AUTO MECA + GYS** 1 626,67 €

GYSTUCTION AUTO MECA+ on viimase põlvkonna induktsioonkuumuti GYSilt. Kiire, võimas ja lihtsalt kasutatav. Tänu automaatfunktsioonile alustatakse kuumutamist alles siis kui seade tuvastab "metalli" olemasolu. Automaatselt reguleerib ja hoiab temperatuuri. Tugev metallkorpus. Ei sobi vase- ja alumiiniumpindadele. Kuumuti abil saab eemaldada teibijäänuseid, logosid, kleebiseid, kivikaitse plaste, klaase. Avada mehhaanilised polt- ja kruviliidesed. Samuti kinni jäänud mootori detaile nagu pihustid, eelsüüte küünlad jne. Võimalik parandada väiksemaid mõlke ilma, et kahjustaks värvipinda. Võimsus 2400 W. Komplektis kaasas poldieemaldamise spiraal ja kuumutuspadi. Distantsjuhtimine. Võimalik juurde tellida lisasi.



GYS056978 **INDUKTSIOONKUUMUTI 2400W, GYSDUCTION AUTO COMPLETE + GYS** 2 090,00 €

GYSTUCTION AUTO COMPLETE+ on viimase põlvkonna induktsioonkuumuti täiskomplekt autondusele. Kiire, võimas ja lihtsalt kasutatav. Tänu automaatfunktsioonile alustatakse kuumutamist alles siis kui seade tuvastab "metalli" olemasolu. Automaatselt reguleerib ja hoiab temperatuuri. Tugev metallkorpus. Ei sobi vase- ja alumiiniumpindadele. Kuumuti abil saab eemaldada teibijäänuseid, logosid, kleebiseid, kivikaitse plaste, klaase. Avada mehhaanilised polt- ja kruviliidesed. Samuti kinni jäänud mootori detaile nagu pihustid, eelsüüte küünlad jne. Võimalik parandada väiksemaid mõlke ilma, et kahjustaks värvipinda. Võimsus 2400 W. Distantsjuhtimine. Komplektis kaasas kõik vajalik autonduses kasutamiseks. Enimmüüdud mudel.

Komplekt sisaldab:
poldieemaldamise spiraal • kuumutuspadi • detailide kuumutamise spiraal • klaasi eemaldamise komplekt • plastist teibi/logo/liistu eemaldamise labidad



GYS055599 **INDUKTSIOONKUUMUTI 5200W, POWERDUCTION 50LG GYS** 3 640,00 €

POWERDUCTION 50LG on innovatiivsel tehnoloogial tuginev uusim induktsioonkuumuti GYSilt. Kasutuses võimas ja väga kiire. Sobib terasele ja alumiiniumile. Vedelikjahutusega, mis tagab detailide kuumutamise ilma vahepausideta, ka suuremad detailid või pinnad. Möödapääsmatu abiline vedrustuse- ja rooliosade töödel. Ideaalne hõõgküünalde, pihustite jm mootori detailide eemaldamisel. Polt- ja kruviliidete avamisel. Kuullliigendid, nuutliited, žarniirid. Väljalaske toruliideste ja kollektori detailide avamisel. Võimsus 5200 W, 500 W sammuga reguleeritav. Maksimum kuumutustemperatuur kuni 1000°C. 3 m pikkune kuumutuspea. M14 poltliidese kuumutab 1 sekundiga! Seade vajab jahutamiseks spetsiaalvedelikku, mida tuleb vahetada teatud kasutusperioodi järel.



GYS052185 **SPOTTER GYSPOT PRO 400 GYS** 744,17 €

GYSPOT PRO profiseeria spotter nõudlikule kasutajale. 400 V toide, 3800 A väljundvool. Ideaalne kasutamiseks auto keretöödel ja tõmbetöödel. Kaasas kakas spottimispüstolit - tavaline ja liughaamriga versioon. Seade on täisautomaatne s.t pole vaja seadistada keevitumise voolu ja aega. Jõudlust on võimalik vajadusel reguleerida 7-astmeliselt ja vastavalt kasutatavale tööriistale. Manuaalrežiimis keevitub spottimisadapter pärast päästikule vajutamist, automaatrežiimis kokkupuutel pinnaga. Toitejuhtme pikkus 8 m, massijuhtme pikkus 2 m, püstoliosa pikkus 2+3 m. Võimalik osta juurde lisavarustust.



GYS021990 **SPOTTER ALUMIINIUMILE GYSPOT ALU PRO FV GYS** 1 240,00 €

GYSPOT ALU PRO proffiseeria spotter nõudlikule kasutajale. Spetsiaalselt arendatud alumiiniumi spottimiseks. 230V toide, 7500A väljundvool. Ideaalne kasutamiseks auto keretöödel ja tõmbetöödel. Seade on täisautomaatne s.t pole vaja seadistada keevitumise voolu ja aega. Jõudlust on võimalik vajadusel reguleerida. Automaatne spottimine, spottimisadapteri tuvastamise tööpea. Toitejuhtme pikkus 8 m, Massijuhtme pikkus 2 m, püstoliosa pikkus 2+3m. Võimalik osta juurde lisavarustust.



GYS021266 **SPOTTER TERASELE JA ALUMIINIUMILE GYSPOT COMBI 230 E PRO GYS** 1 990,00 €

GYSPOT COMBI on uusima põlvkonna kombo spotter GYSilt. Sobib terasele ja alumiiniumile, pole enam vaja omada kahte eri seadet! Ideaalne tänapäeva autode keretöödel, millel kaalu vähendamise eesmärgil on autol nii teras- kui ka alumiiniumdetaile. Terasdetailide spottimisel saab valida 11-astmelise võimsuse vahel ja spottimistööriista (kokku 7 erinevat) osas, pole vaja eraldi valida spottimisvoolu ja keevitumise ajalist kestust. Spottimiseks on kaks püstolit, millest üks on klassikaline ja teine liughaamriga. Võimalik valida automaatspottimise režiim, milles keevitumine toimub adapteri kokkupuutel metallipinnaga. Manuaalrežiimis toimub adapteri keevitumine püstoli päästikule vajutades. Alumiiniumdetailide spottimist juhitakse mikroprotsessori abil. Pinge on reguleeritav vahemikus 50-200 V (viimase kuvatud pinge mäluga). Tõmbeadapteri tuvastusega. Tehnoloogia AlSi ja AlMg alumiinium teraslehele.



GYS029941 **KEEVITUS MMA GYSMI 80 P PLASTKOHVRIS GYS** 182,50 €

GYS

GYSMI seeria invertertehnoloogial MMA elektroodkeevituseade. Kasutajate seas väga populaarne seade tänu kasutuslihtsusele ja kvaliteetsele lõpptulemusele. Keevitust juhib mikroprotsessor ja keevituskaare stabiilsus ja dünaamika on üks parimaid omas klassis. Sisseehitatud Hot Start (suurendatud vooluga keevitamise alustus), Anti-Sticking (elektroodi kinni kleepumise vältimise funktsioon) ja Arc Force (kiire keevitusvoolu tõstmine ja reguleerimine raskes keevitussituatsioonis) funktsioonid. Sobib igat tüüpi elektroodidega kasutamiseks: tavalised, rutiil- ja aluselise kattega, roostevaba teras, valuteras, malm jne. Keevitus on kasutatav koos invertergeneraatoritega, näiteks tehnilise abi sõidukites, ehitusobjektidel jne.

Tehniline info:
Pinge 230 V • Keevitusvool 10-80 A • Tühijo oksupinge 85V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 80 A ja 6% • Kuni 5 mm paksuse materjali keevitamiseks • Elektroodi läbimõõt 1,6-2,5 mm • Maanduskaabel 1,6 m • Elektroodi hoidja 1,6 m • Keevitusmask Techno 11 • Võimalik kasutada koos 3 kW generaatoriga • Räbusti haamer • Valmistatud Prantsusmaal



GYS030077 **KEEVITUS MMA GYSMI 160 P GYS** 242,50 €

GYS

GYSMI seeria invertertehnoloogial MMA elektroodkeevituseade. Kasutajate seas väga populaarne seade tänu kasutuslihtsusele ja kvaliteetsele lõpptulemusele. Keevitust juhib mikroprotsessor ja keevituskaare stabiilsus ning dünaamika on üks parimaid omas klassis. Sisseehitatud Hot Start (suurendatud vooluga keevitamise alustus), Anti-Sticking (elektroodi kinni kleepumise vältimise funktsioon) ja Arc Force (kiire keevitusvoolu tõstmine ja reguleerimine raskes keevitussituatsioonis) funktsioonid. Sobib igat tüüpi elektroodidega kasutamiseks: tavalised, rutiil- ja aluselise kattega, roostevaba teras, valuteras, malm jne. Keevitus on kasutatav vajadusel koos generaatoritega, näiteks tehnilise abi sõidukites, ehitusobjektidel jne.

Tehniline info:
Pinge 230 V • Keevitusvool 10-160 A • Tühijooksupinge 72 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 160 A ja 14% • Kuni 10 mm paksuse materjali keevitamiseks • Elektroodi läbimõõt 1,6-4,0 mm • Maanduskaabel 1,6 m • Elektroodi hoidja 2 m • Keevitusmask Techno 11 • Võimalik kasutada koos 6 kW generaatoriga • Valmistatud Prantsusmaal



GYS031210 **KEEVITUS MMA GYSMI E200 FV KOHVRIGA GYS** 416,67 €

GYS

GYSMI seeria täiustatud invertertehnoloogial MMA elektroodkeevituseade. Kasutajate seas väga populaarne seade tänu kasutuslihtsusele ja kvaliteetsele lõpptulemusele. Keevitust juhib mikroprotsessor ja keevituskaare stabiilsus ja dünaamika on üks parimaid omas klassis. Sisseehitatud Hot Start (Low Hot Start õhukesele materjalile, High Hot Start paksemale materjalile), Anti-Sticking (elektroodi kinni kleepumise vältimise funktsioon) ja Arc Force (kiire keevitusvoolu tõstmine ja reguleerimine raskes keevitussituatsioonis) funktsioonid. Võimalik ka TIG keevitamine. Automaatne kaare lõpetamise funktsioon, väldib materjalikuhjade tekkimist keevituse õmbluse lõpus. Sobib igat tüüpi elektroodidega kasutamiseks: tavalised, rutiil- ja aluselise kattega, roostevaba teras, valuteras, malm jne. Keevitus on kasutatav vajadusel koos invertergeneraatoritega, näiteks tehnilise abi sõidukites, ehitusobjektidel jne.

Tehniline info:
Pinge 230 V • Keevitusvool 10-200 A • Tühijooksupinge 96 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 120 A ja 22% • Pingekompensatsiooni funktsioon • Elektroodi läbimõõt kuni 5,0 mm • Maanduskaabel 1,6 m • Elektroodi hoidja 2 m • Plastkohvris • Võimalik kasutada koos 7 kW generaatoriga • Valmistatud Prantsusmaal



GYS030862 **KEEVITUS MMA PROGYS 200E FV CEL GYS** 640,00 €

GYS

PROGYS seeria täiustatud invertertehnoloogial MMA elektroodkeevituseade. Töötab 230 V. Industriaalkvaliteet. Mõeldud profikasutamiseks ja sobib suurematele keevitustöödeks. Kasutajate seas populaarne tänu kvaliteetsele lõpptulemusele. Keevitust juhib mikroprotsessor ja keevituskaare stabiilsus ja dünaamika on üks parimaid omas klassis turul. Sisseehitatud Hot Start (Low Hot Start õhukesele materjalile, High Hot Start paksemale materjalile), Anti-Sticking (elektroodi kinni kleepumise vältimise funktsioon) ja Arc Force (kiire keevitusvoolu tõstmine ja reguleerimine raskes keevitussituatsioonis) funktsioonid. Võimalik ka TIG-keevitamine. Automaatne kaare lõpetamise funktsioon, väldib materjalikuhjade tekkimist keevituse õmbluse lõpus. Sobib igat tüüpi elektroodidega kasutamiseks: tavalised, rutiil- ja aluselise kattega, roostevaba teras, valuteras, malm jne. Keevitus on kasutatav vajadusel koos generaatoritega jne.

Tehniline info:
Pinge 230 V • Keevitusvool 10-200 A • Tühijooksupinge 108 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 135 A ja 25% • Pingekompensatsiooni funktsioon PFC ja FV. Flexible Voltage funktsioon 85-265 V. Võimalik kasutada isegi 100 m pikkuse pikendusjuhtmega • Elektroodi läbimõõt kuni 1,6-5,0 mm • Maanduskaabel 3 m • Elektroodi hoidja 3 m • Plastkohvris • Võimalik kasutada koos 7 kW generaatoriga • Valmistatud Prantsusmaal



GYS013544 **KEEVITUS MMA PROGYS FLEX 280CEL (ILMA TARVIKUTETA) GYS** 1 460,00 €

PROGYS seeria täiustatud invertertehnoloogial MMA elektroodkeevituseade. Töötab 110 V, 230 V ja 400 V toitepingel, vastavalt vajadusele ja võimalustele. Industriaalkvaliteet. Mõeldud profikasutamiseks ja sobib suurematekskeevitustöödeks. Kasutajate seas populaarne tänu kvaliteetsele lõpptulemusele. Keevitust juhib mikroprotsessor ja keevituskaare stabiilsus ja dünaamika on üks parimaid omas klassis turul. Sisseehitatud Hot Start (Low Hot Start õhukesele materjalile, High Hot Start paksemale materjalile), Anti-Sticking (elektroodi kinni kleepumise vältimise funktsioon) ja Arc Force (kiire keevitusvoolu tõstmine ja reguleerimine raskes keevitussituatsioonis) funktsioonid. Võimalik ka TIG-keevitamine. MMA->TIG ümberlülitus toimub lihtsalt, vaid nupule vajutusega. Automaatne kaare lõpetamise funktsioon, väldib materjalikuhjade tekkimist keevituse õmbluse lõpus. Sobib igat tüüpi elektroodidega kasutamiseks: tavalised, rutiil- ja aluselise kattega, roostevaba teras, valuteras, malm jne. Kasutatav ka koos Tungsten elektroodidega. Torude ja ümarpindade keevitamise funktsioon CEL 100 V. Keevitus omab spetsiaaljahutust, jahutusõhk ei puutu kokku elektrooniliste komponentidega ja seetõttu ei kandu neile tolmu ja mustust. Keevitus on kasutatav vajadusel koos generaatoritega jne.

Tehniline info:
Pinge 110 V, 230 V, 400 V • Keevitusvool 110 V-180 V 10-140 A, 180-300 V 10-200 A, 300-480 V (3-faas) 10-280 A • Tühijooksupinge 100 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C):IA(60%)-220, 100% ja 190 A • Pingekompensatsiooni funktsioon (toitepinge kõikumised, pikk pikenduskaabel jne) • Elektroodi läbimõõt kuni 1,6-5,0 mm • Komplektis pole kaasas tarvikuid ega juhtmeid, need tuleb tellida vastavalt soovile lisaks • Võimalik kasutada koos 12 kW generaatoriga • Valmistatud Prantsusmaal



GYS033993 **KEEVITUS SMARTMIG 110 40-110A GYS** 276,67 €

"NO GAS" ühefaasiline keevtusseade 110 A. Kerge ja mobiilne. Ideaalne väiksemateks remondi- ja hooldustöödeks. Lihtne ja kerge kasutada, väikse voolutarbimisega. 100 mm traadipool. Max traadi läbimõõt 0,9 mm. Elektrooniliselt juhitav traadi ettesööt. Võimalik reguleerida kahte parameetrit, traadi kiirus ja keevitusvool.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat versioon • Pinge 230 V • Tühijooksupinge 25,5-30 V • Keevitusvool 40-110 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 85 A ja 8% • Ideaalne kasutamiseks välitingimustes • Kasutatav koos generaatoriga min 3 kW



GYS033153 **KEEVITUS SMARTMIG 142 40-140A GYS** 458,33 €

Ühefaasiline "2 in 1" kaks ühes traatkeevituse seade. "NO GAS" ja "GAS" võimalik kasutada gaasiga ja ilma keevitamisel. Ideaalne kasutamiseks parandus ja remonttöödel terase ja alumiiniumi keevitamisel. Kerge kaal, vaid 23,3 kg, mis tagab mobiilsuse. Väikene voolutarve - 13A. Sobib 1 kg (100 mm) ja 5 kg (200 mm) traadipoolidele. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat 0,6-0,8 mm) sisetingimustes. NO GAS täitetraadiga (0,9 mm) keevitamine välistingimustes. Jahutusventilaatoriga, mis kaitseb ülekuumenemise eest. Ventileerimise süsteem tagam, et kaitstakse seadme elektroonikat tolmu ja mustuse eest. Väga lihtsalt kasutatav ja arusaadav SMART- juhtpaneel parameetrite seadmiseks. Reguleerimine 4 astmega, lisaks traadi liikumise kiirus. Paneelilt peab kasutaja valima vaid traadi tüübi/läbimõõdu ning materjali paksuse mida keevitatakse. Ülejäänu seadistabs eade ise.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat 0,9 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat 0,6-0,8 mm • Pool 1 kg läbimõõt 100 mm, 5 kg läbimõõt 200 mm • Sobib terasele ja alumiiniumile • Pinge 230V • Tühijooksupinge 28-39V • Keevitusvool 40-140A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 90A ja 20% • Ideaalne kasutamiseks sise- ja välitingimustes • SMART- parameetrite reguleerimine • MIG-põletipüstol 2,2 m • Maanduskaabel 1,5 m • Kasutatav koos generaatoriga min. 3,5 KW



GYS033160 **KEEVITUS SMARTMIG 162 30-160A GYS** 580,00 €

Ühefaasiline "2 in 1" kaks ühes traatkeevituse seade. Ratastega, kergemaks transportimiseks. "NO GAS" ja "GAS" võimalik keevitada gaasiga ja ilma gaasita. Ideaalne kasutamiseks parandus ja remonttöödel terase ja alumiiniumi keevitamisel. EURO liidesega põleti. Väike voolutarve - 16 A. Sobib 1 kg (100 mm) ja 5 kg (200 mm) traadipoolidele. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat 0,6-0,8-1,0 mm) sisetingimustes. NO GAS täitetraadiga (0,9-1,2 mm) keevitamine välistingimustes. 40 W spetsiaalne GYSi poolt välja töötatud traadi etteandemehhanismiga mootor. Jahutusventilaatoriga, mis kaitseb ülekuumenemise eest. Ventileerimise süsteem tagab, et kaitstakse seadme elektroonikat tolmu ja mustuse eest. Väga lihtsalt kasutatav ja arusaadav SMART juhtpaneel parameetrite seadmiseks. Reguleerimine 4 astmega, lisaks traadi liikumise kiirus. Paneelilt peab kasutaja valima vaid traadi tüübi/läbimõõdu ning materjali paksuse mida keevitatakse. Ülejäänu seadistab seade ise.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat 0,9-1,2 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat 0,6-0,8-1,0 mm • Pool 1 kg läbimõõt 100 mm, 5 kg läbimõõt 200 mm • EURO liidesega põleti • Spetsiaalne GYS-feed traadi etteandemehhanismiga mootor • Sobib terasele ja alumiiniumile • Pinge 230 V • Tühijooksupinge 25,5-40 V • Keevitusvool 30-160 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 115 A ja 20% • Ideaalne kasutamiseks sise- ja välitingimustes • SMART parameetrite reguleerimine • MIG põletipüstol 2,2 m • Maanduskaabel • Kaal 25 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 4,5 kW



GYS033177 **KEEVITUS SMARTMIG 3P 3IN1 35-170A MIG+MMA GYS** 720,00 €

Ühefaasiline "3 in 1" kolm ühes traatkeevituse seade. Ratastega, kergemaks transportimiseks. "NO GAS" ja "GAS" võimalik keevitada gaasiga ja ilma gaasita ning kasutada MMA elektroodiga keevitusel. Ideaalne multifunktsionaalne keevitusseade - sobib terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks. EURO liidesega põleti. Väike voolutarve - 16 A. Sobivad kasutamiseks 1 kg (100 mm) ja 5 kg (200 mm) traadipoolid. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat 0,6 kuni 1,0 mm) sisetingimustes. NO GAS täitetraadiga (0,9 kuni 1,2 mm) keevitamine, MMA elektroodkeevitus elektroodiga 2,0-3,2 mm. 40 W spetsiaalne GYSi poolt välja töötatud traadi etteandemehhanismiga mootor. Jahutusventilaatoriga, mis kaitseb ülekuumenemise eest. Ventileerimise süsteem tagab, et kaitstakse seadme elektroonikat tolmu ja mustuse eest. Väga lihtsalt kasutatav ja arusaadav SMART juhtpaneel parameetrite seadmiseks. Reguleerimine 4 astmega, lisaks traadi liikumise kiiruse ja/või keevitusrežiim. Paneelilt peab kasutaja valima vaid traadi tüübi/läbimõõdu ning materjali paksuse mida keevitatakse. Ülejäänu seadistab seade ise. Balloonialusega.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat 0,9 kuni 1,2 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat 0,6 kuni 1,0 mm • MMA elektroodi läbimõõt Ø 2,0 kuni 3,2 mm • Pool 1 kg läbimõõt 100 mm, 5 kg läbimõõt 200 mm • EURO liidesega põleti • Spetsiaalne GYS-feed 40 W traadi etteandemehhanismiga mootor • Sobib terasele, roostevabale terasele ja alumiiniumile • Pinge 230 V • Tühijooksupinge 35-45 V, MMA 65 V • Keevitusvool MIG 35-170 A ja MMA 20-120 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 110 A ja 25% ning MMA 115 A ja 15% • SMART parameetrite reguleerimine • MIG põletipüstol 2,2 m • MMA keevituskäpp 1,6 m • Maanduskaabel 1,6 m • Kaal 35 kg • Kasutatav koos generaatoriga MIG min 5,5 kW, MMA min 6,0 kW



GYS033412 **KEEVITUS SMARTMIG 183 30-180A 400V GYS** 1 120,00 €

Kolmefaasiline "2 in 1" kaks ühes traatkeevituse seade. Väga populaarne mudel töökoja kasutuses, tänu oma kasutuslihtsusele ja kvaliteetsele keevisele. "NO GAS" ja "GAS" võimalik keevitada gaasiga ja ilma gaasita. Ideaalne kasutamiseks parandus ja remonttöödel, samuti ka konstruktsioonide keevitustöödel. Ideaalne pleki (lehtmaterjali) keevitamisel. Terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamisel. Kasutab 200 mm (5 kg) ja 300 mm (15 kg) traadipoole. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat 0,6-0,1 mm) sisetingimustes. NO GAS täitetraadiga (0,9-1,2 mm) keevitamine. Tarnitakse EURO liidesega põletiga 150 A. Suure jõudlusega 40 W traadi etteande mehhanism-mootor. Spetsiaalne jahutussüsteem, mis väldib mustuse sattumist seadme elektroonikale. Väga lihtsalt kasutatav ja arusaadav SMART juhtpaneel parameetrite seadmiseks. Reguleerimine 4 astmega, lisaks traadi liikumise kiirus. Paneelilt peab kasutaja valima vaid traadi tüübi/läbimõõdu ning materjali paksuse mida keevitatakse. Ülejäänu seadistab seade ise. Balloonialusega.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat 0,9-1,2 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat 0,6-1,0 mm • Pool 5 kg läbimõõt 200 mm, 15 kg läbimõõt 300 mm • Sobib terasele, roostevabale terasele ja alumiiniumile • Pinge 400 V • Tühijooksupinge 17-28,5 V • Keevitusvool 30-180 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) 140 A ja 15% • Ideaalne kasutamiseks töökodades. Lehtmaterjali ja konstruktsioonide keevitamiseks • SMART parameetrite reguleerimine • MIG põletipüstol 3 m • Maanduskaabel 3 m • Kaal 51 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 4,2 kW



GYS032262 **KEEVITUS EASYMIG 140 30-140A MIG+MMA GYS** 540,00 €

Poolautomaatne EASYMIG seeria ühefaasiline "3 in 1" kolm ühes traatkeevituse seade. Tänu lihtsale, kergelt arusaadavale seadistuspaneelile on kasutajal õige keevitusvoolu ja traadi kiiruse leidmine lihtne. "NO GAS" ja "GAS" võimalik keevitada gaasiga ja ilma gaasita ning kasutada MMA elektroodiga keevitusel. Kerge, tugevdatud korpus kaitsepatjadega, lihtne transportida. Ideaalne ideaalne multifunktsionaalnekeevitusseade - sobib teraskonstruktsioonide ja ka õhukese teraslehe keevitamiseks. EURO liidesega põleti. Väike voolutarve - 16 A. Sobivad 1 kg (100 mm) traadipoolid. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat kuni 0,8 mm). NO GAS täitetraadiga (traat kuni 0,9 mm) keevitamine, MMA elektroodkeevitus elektroodiga 1,6-3,2 mm. Invertertehnoloogia tagab suurepärase keevitusvoolu ning tänu sellele kvaliteetse lõpptulemuse. Antisticking süsteem väldib elektroodi kinnikleepumist. Polaarsuse vahetamine NO GAS keevitamisel. Seaded lihtsalt asetatavad - pinge 15-20 V ja traadi kiirus 3-9 m/min. LED indikaatorid, mis näitavad termokaitset ja kasutusvalmidust (power up).

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat kuni 0,9 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat kuni 0,8 mm • MMA elektroodi läbimõõt Ø 1,6 kuni 3,2 mm • Pool 1 kg läbimõõt 100 mm • EURO liidesega põleti • Invertertehnoloogia - stabiilne keevitus, suurepärane lõpptulemus • Sobib teraskonstruktsioonide ja ka õhukese teraslehe keevitamiseks • Pinge 230 V • Keevitusvool 20-140 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 120 A ja 15% • MIG põletipüstol 1,6 m • MMA keevituskäpp 1,6 m • Maanduskaabel 1,6 m • Kaal 8,2 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 8 kW



GYS032248 **KEEVITUS EASYMIG 150 30-140A MIG+MMA GYS** 600,00 €

Poolautomaatne EASYMIG seeria ühefaasiline "3 in 1" kolm ühes traatkeevituse seade. Ratastega, kergemaks transportimiseks. Tänu lihtsale, kergelt arusaadavale seadistuspaneelile on kasutajal õige keevitusvoolu ja traadi kiiruse leidmine lihtne. Sobib terasele, roostevabale terasele ja alumiiniumile. "NO GAS" ja "GAS" võimalik keevitada gaasiga ja ilma gaasita ning kasutada MMA elektroodiga keevitusel. Kerge, tugevdatud korpus kaitsepatjadega, lihtne transportida. Ideaalne ideaalne multifunktsionaalne keevitusseade - sobib konstruktsioonide ja ka õhukese lehtmaterjali keevitamiseks. EURO liidesega põleti. Väike voolutarve - 16 A. Kasutada saab 1 kg (100 mm) või 5 kg (200 mm) traadirulle. MIG/MAG gaasiga keevitamine (traat kuni 0,8 mm). NO GAS täitetraadiga (traat kuni 0,9 mm) keevitamine, MMA elektroodkeevitus elektroodiga 1,6-3,2 mm. Invertertehnoloogia suurepärase keevitusvoolu stabiilsusega, mis tagab professionaalse lõpptulemuse. Antisticking süsteem väldib elektroodi kinnikleepumist. Polaarsuse vahetamine NO GAS keevitamisel. Seaded lihtsalt asetatavad - pinge 15-21 V ja traadi kiirus 3-10 m/min. LED indikaatorid, mis näitavad termokaitset ja kasutusvalmidust (power up).

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat kuni 0,9 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat kuni 0,8 mm • MMA elektroodi läbimõõt Ø 1,6 kuni 3,2 mm • Pool 1 kg läbimõõt 100 mm või 5 kg läbimõõt 200 mm • EURO liidesega põleti • Sobib terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks • Invertertehnoloogia - stabiilne keevitus, suurepärane lõpptulemus • Sobib konstruktsioonide ja ka õhukese lehtmaterjali keevitamiseks • Pinge 230 V • Keevitusvool 30-140 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 120 A ja 15% • MIG põletipüstol 2,2 m • MMA keevituskäpp 1,6 m • Maanduskaabel 1,6 m • Kaal 9,6 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 8 kW



GYS031791 **KEEVITUS MULTIPEARL 200-4 XL MIG+MMA+TIG GYS** 1 440,00 €

MULTIPEARL seeria "3 in 1" kolm ühes keevitusseade, mis põhineb viimase põlvkonna mikroprotsessor juhtimisel ning invertertehnoloogial. Ühefaasiline. Manuaalsed ja täisautomaatrežiimid. Kergelt loetava LCD displeiga. MIG/MAG keevitus, 4-rulliga traadi söötesüsteem, kasutada saab 10 kg ja 15 kg traadirulle, manuaalne või täisautomaatrežiim. TIG keevitus, seade keevitab TIG Lift DC, EURO konnektoriga põleti. MMA elektroodkeevitusel on võimeline keevitama kõikide enamlevinud elektrooditüüpidega. Hot Start ja Arc Force reguleeritavad 0-100%. MIG/MAG Synergy režiimis traadi kiirus ja keevitusparameetrid reguleerib seade, kui valitakse traadi tüüp ja diameeter, keevitatava materjali paksus, millist gaasi kasutatakse, keevitamise asend. Lisaks eeltoodud režiimile, saab kõiki parameetreid seadistada ka käsitsi. Power Factor Correction funktsioon võimaldab kuni 30% elektri kokkuhoidu. Flaxible Voltage funktsioon võimaldab seadmelt ühtlaselt ja kvaliteetselt töötada 85-265 V pingel, seade suudab ise korrigeerida pingekõikumisi ja ka pika pikendusjuhtme tõttu tekkida võivat pingelangust (võib kasutada kuni 100 m pikendusjuhet). Ülekuumenemise ja ülepinge kaitse.

Tehniline info:
"NO GAS" täidistraat keevitus, täidistraat kuni 1,2 mm • MIG/MAG gaasiga keevitus, traat kuni 1,0 mm • MMA elektroodi läbimõõt Ø 1,6 kuni 3,2 mm • Pool 10 kg või 15 kg • EURO liidesega põleti • LCD ekraan • Invertertehnoloogia - stabiilne keevitus, suurepärane lõpptulemus • Sobib teraskonstruktsioonide ja ka õhukese teraslehe keevitamiseks • Pinge 230 V • 4 sööterulli • Keevitusvool 10-200 A • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 200 A ja 20% • MIG põletipüstol 3,0 m • MMA keevituskäpp 2,0 m • Maanduskaabel 1,6 m • Kaal 20 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 9 kW



GYS033818 **KEEVITUS TRIMIG 200-4S 400V 200A GYS** 1 540,00 €

TRIMIG seeria keevitusseade on täisautomaatne seade, mida on võimalik soovi korral kasutada ka manuaalrežiimis. Ideaalne hooldus- ja täppiskeevituse töödeks. Seadmega saab keevitada terast, roostevaba terast, alumiiniumit jne. Konstruktsiooni ja lehtmaterjali. Seade sobib ka intensiivseks profikasutuseks. Synergic režiimis on seadistamine lihtne ja kiire. Protsessorjuhtimine automaatselt valib optimaalse traadi kiiruse, tänu millele pole vaja keerulisi seadistusi võrreldes konkureerivate seadmetega turul. Seadmel on kolm funktsiooni - Normal-tavakeevitus, Spot-punktkeevitus reguleeritava keevituspunkti läbimõõduga, Dealy- on "Chain Spot" funktsiooniga, millel ajaline nihe kahe keevispunkti vahel. SYNERGIC funktsioon on täisautomaatne. Kasutaja peab sisestama seadmel traadi tüübi, traadi läbimõõdu, võimsuse. TRIMIG seadistab nende põhjal automaatselt optimaalse traadi kiiruse. 4-rulliga traadi ettenihe. Seade peab meeles viimased määratud parameetrid uuestikäivitamisel. Ballоonihoidik. Ratastel.

Tehniline info:
MIG/MAG gaasiga keevitus, traat kuni 1,0 mm • Pool läbimõõduga 200 mm või 300 mm • EURO liidesega põleti • Traadi ettenihe kuni 15 m/min • Sobib ka industriaalkasutamiseks • Pinge 400 V • 7-astmega reguleeritav • Keevitusvool 30-200 A • Tühijooksupinge 17-34,5 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 200 A ja 30% • MIG põletipüstol 250 A, 3,0 m • Maanduskaabel 2,0 m • Kaal 63 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 7,5 kW



GYS033825 **KEEVITUS TRIMIG 250-4S DV - 230/400V 250A GYS** 1 790,00 €

TRIMIG seeria keevitusseade on täisautomaatne seade, mida on võimalik soovi korral kasutada ka manuaalrežiimis. Ideaalne hooldus- ja täppiskeevituse töödeks. Seadmega saab keevitada terast, roostevaba terast, alumiiniumit jne. Konstruktsiooni ja lehtmaterjali. Seade sobib ka intensiivseks profikasutuseks kuni ø1,2 mm. Synergic režiimis on seadistamine lihtne ja kiire. Protsessorjuhtimine automaatselt valib optimaalse traadi kiiruse, tänu millele pole vaja keerulisi seadistusi võrreldes konkureerivate seadmetega turul. Seadmel on kolm keevitusfunktsiooni: 2T-, 4T- keevitus ja Spot funktsioon. SYNERGIC funktsioon võimaldab lihtsat ja kiiret seadistamist. Kasutaja peab sisestama seadmel traadi tüübi, traadi läbimõõdu, võimsuse. TRIMIG seadistab nende põhjal automaatselt optimaalse traadi kiiruse. 4-rulliga traadi ettenihe. Seade peab meeles viimased määratud parameetrid uuestikäivitamisel. Ballоonihoidik. Ratastel.

Tehniline info:
MIG/MAG gaasiga keevitus, traat kuni 1,2 mm • Pool läbimõõduga 200 mm või 300 mm • EURO liidesega põleti • Traadi ettenihe kuni 20 m/min • Sobib ka industriaalkasutamiseks • Pinge 400 V • 10-astmega reguleeritav • Keevitusvool 35-250 A • Tühijooksupinge 17-37 V • Koormatavus EN60974-1 (40°C) MIG 250 A ja 30% • MIG põletipüstol 250 A, 3,0 m • Maanduskaabel 3,5 m • Kaal 86 kg • Kasutatav koos generaatoriga min 10 kW



GYS035904 **KEEVITUS PROMIG 350 G DV - 230/400V 350A (ILMA TARVIKUTETA) GYS** 1 890,00 €

PROMIG seeria keevitusseadmed on täisautomaatsed, sobivad semi-tööstuslikuks kasutamiseks, hoolduskeevitustöödeks, täppiskeevitustöödeks. Sobib suurematesse töökodadesse, põllumajandusettevõtetele ja väiksematesse tööstusettevõtetesse. Kasutatakse vajadusel koos traadi etteandme seadmega (TF4R). Seadmega saab keevitada terast, roostevaba terast ning alumiiniumit. Seadistus on kiire ja lihtne. Päästikurežiimid 2T, 4T ja Spot. Seadmel on kaks keevitusrežiimi. Synergic Mode on automaatrežiim, pole vaja eraldi traadi kiirust reguleerida (seda juhib mikroprotsessor, valides vastavalt ette antud parameetritele parima võimaliku traadi kiiruse). Määrata tuleb traadi tüüp, traadi läbimõõt, võimsus 2 lülitit = 14 positsiooni. PROMIG 400 G.DV automaatselt reguleerib traadi kiirust, "Pre-gas" ja "Post-gas", Burnback nn tagasipõlemine. Manual Mode peab manuaalselt seadistama traadi etteande kiiruse. TF4R traadi etteande seade tuleb eraldi juurde tellida. Küsi lisainfot.



GYS035911 **KEEVITUS PROMIG 350-4S DUO DV - 230/400V 350A (ILMA TARVIKUTETA) GYS** 2 120,00 €

PROMIG seeria keevitusseadmed on täisautomaatsed, sobivad semi-tööstuslikuks kasutamiseks, hoolduskeevitustöödeks, täppiskeevitustöödeks. Displeiga. Sobib suurematesse töökodadesse, põllumajandusettevõtetele ja väiksematesse tööstusettevõtetesse. Kasutatakse koos traadi etteandme seadmega (TF4R), lisaks antud mudelil on enda sisene traadi etteande seade. Tänu eeltoodule on võimalik seadet kasutada kahe eri traadiga, jääb ära traadi vahetamine. Seadmega saab keevitada terast, roostevaba terast ning alumiiniumit. Seadistus on kiire ja lihtne. Päästikurežiimid 2T, 4T ja Spot. Seadmel on kaks keevitusrežiimi. Synergic Mode on automaatrežiim, pole vaja eraldi traadi kiirust reguleerida (seda juhib mikroprotsessor, valides vastavalt ette antud parameetritele parima võimaliku traadi kiiruse). Määrata tuleb traadi tüüp, traadi läbimõõt, võimsus 2 lülitit = 14 positsiooni. PROMIG 400 G.DV automaatselt reguleerib traadi kiirust, "Pre-gas" ja "Post-gas", Burnback nn tagasipõlemine. Manual Mode peab manuaalselt seadistama traadi etteande kiiruse. TF4R traadi etteande seade tuleb eraldi juurde tellida. Küsi lisainfot.



GYS033849 **TRAADI ETTEANDESEADE TF-4 R, PROMIG SEADMELE, ÕHK, GYS** 510,00 €

TF4R traadi etteande seade. Ühilduv PROMIG 350 mudelitega. Synergie täisautomaatne reguleering. Õhkjahutus. 4-rattaga etteande mehhanism, 50 W. Traatidele kuni 1,2 mm läbimõõduga (GAS 0,6-1,2 mm, NO GAS 0,9-1,2 mm).



GYS032774 **KEEVITUS NEOPULSE 400 400V 400A (ILMA LISATARVIKUTETA) GYS** 4 060,00 €

NEOPULSE 400 V on invertertehnoloogial põhinev digitaalse juhtimisega professionaalseks kasutamiseks mõeldud MIG/MAG keevitusseade, eraldiseisva traadi etteande seadmega. Seade on loodud uusimal tehnoloogial, mis tagab parima kvaliteedi ning jõudluse. Täpsema info saamiseks võta palun ühendust.



GYS022256 **PORTASPOT 230 (PX1 ARM INCLUDED)** 900,00 €

PORTASPOT punktkeevituse seade. Ideaalne lehtmaterjali omavaheliseks kinnipunktimiseks. Tänu kompaktsele ehitusele, ideaalne auto keretöödel paneelide kinnipunktimiseks. Samuti sobib metallmööbli komplekteerimiseks. Mikroprotsessoriga juhitav protsess, parameetrite seadistamine väga lihtne ja kasutajasõbralik. SYNERGIC seadistus, kasutaja peab määrama vaid materjali paksuse, seade ise valib seejärel parima keevitusvoolu ja punktimiskestuse. Samas on võimalik need parameetrid määrata ka käsitsi. Seadmega saab punktida 0,6+0,6 mm teraslehte kuni 2,0+2,0 mm teraslehte (ideaalne tulemus 1,2+1,2 mm). Seadme abil saab punktida ka uusimates autodes kasutatavat eriterasplekki. Võimalik punktida pidevpunktimis režiimis või pulss-režiimis (erikatetega terased). Lehtmaterjali kokkusurumise jõud 30-120 daN. Termoisoleeritud käepide. 1-faasiline, 230 V. Täiesti hooldusvaba. Termokaitsega. Tarnitakse koos punktimiskäpaga PX1. Kaal 10 kg.



GYS011410 **KEEVITUS TIG 168 DC HF, ACC. SR17DB-4M (NO REGULATOR) GYS** 720,00 €

GYS TIG seeria TIG keevitusseade, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. HF-süütega, pulss ja MMA võimekusega. Ideaalne kasutamiseks terase ja roostevaba terase keevitustöödel. Täiustatud invertertehnoloogia, mida juhitakse digitaalselt mikroprotsessoriga. Displeiga juhtpaneel võimaldab lihtsat ja keevitusparameetrite seadistamist. Seadme mällu on võimalik talletada kuni 5 keevitusprogrammi. Küsi täpsemat lisainfot. Keevitusvool 10-160 A. Koormatavus EN60974-1 (40°C) 20%. Tühijooksupinge 82 V. Kaal 9 kg. Kasutatav generaatoriga, min 7,5 kW.



GYS011540 **KEEVITUS TIG 200 DC HF FV, ACC. SR17DB-4M GYS** 1 016,67 €

GYS TIG seeria TIG keevitusseade, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. HF-süütega, pulss ja MMA võimekusega. Ideaalne kasutamiseks terase ja roostevaba terase keevitustöödel samuti vase sulamite keevitamiseks. Täiustatud invertertehnoloogia, mida juhitakse digitaalselt mikroprotsessoriga. Displeiga juhtpaneel võimaldab lihtsat ja keevitusparameetrite seadistamist. Seadme mällu on võimalik talletada kuni 5 keevitusprogrammi. MMA keevitusrežiimil Hot Start, Anti-Sticking, Arc-Force režiimid. Küsi täpsemat lisainfot. Keevitusvool 5-200 A. Koormatavus EN60974-1 (40°C) 26%. Tühijooksupinge 76 V. Kaal 12 kg. Kasutatav generaatoriga, min 8,75 kW.



GYS011618 **KEEVITUS TIG 207 AC/DC HF FV - ACC. SR26DB-4M (NO REGULATOR) GYS** 1 634,17 €

GYS TIG seeria TIG AC/DC keevitusseade, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. HF-süütega, pulss ja MMA võimekusega. Ideaalne kasutamiseks terase (TIG 5-160A, MMA 10-160A) ja roostevaba terase keevitustöödel keevitamiseks. Täiustatud invertertehnoloogia, mida juhitakse digitaalselt mikroprotsessoriga. Displeiga juhtpaneel võimaldab lihtsat ja keevitusparameetrite seadistamist. Seadme mällu on võimalik talletada kuni 5 keevitusprogrammi. Võimalik juurde tellida vedelikjahutus. MMA keevitusrežiimil Hot Start, Anti-Sticking, Arc-Force režiimid. Küsi täpsemat lisainfot. Keevitusvool 10-200 A. Koormatavus EN60974-1 (40°C) 13%. Tühijooksupinge 70 V. Kaal 19 kg. Kasutatav generaatoriga, min 7,5 kW.



GYS031043 **GYS PLASMALÕIKUR CUTTER 40 FV 40A** 1 340,00 €

CUTTER on viimase põlvkonna invertertehnoloogial põhinev plasmalõikur. Sobib üldiseks töökoja kasutuseks, remonditöödel ja ideaalselt ka auto keretöödel. Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks. Tänu spetsiaalehitusele, saab kasutada ka värvitud või kaetud metallipindade lõikamiseks. Seadmega saab lõigata kuni 20 mm paksust terast, roostevaba terast, valuterast. Seadmega saab lõigata kuni 15 mm paksust alumiinium- ja vaskmaterjali. Seadmel on võrkmaterjali lõikamise režiim. Seadmel on lihtsalt loetav ja arusaadav juhtpaneel. Tänu "Pilot Arc" süsteemile süttib lõikekaar ilma materjaliga kokkupuutumist. Tänu viimasele ei sega kasutus elektroonikat nagu raadiod, võimendid, telefonid, arvutid jne. Põleti pikkus 4 m, spetsiaalse kogemata süttimise kaitsega. "Anti-Dust" tolmukaitse jahutussüsteemiga. "Flexibl Voltage" süsteem tagab seadme ühtlase töö pingega 85-265 V, tänu millele võib kasutada kuni 100 m pikkust pikendusjuhe või siis juhtudel kui toitepinge kõigub. Töövool 10-40 A, vajalik õhusurve 2,5-6 bar. Kaal 20 kg. Kasutatav koos generaatoriga, min võimsus 10 kW. Valmistatud Prantsusmaal.



32-AG130933 **GENERAATOR, 1600W PORTATIIVNE 4T BENSIIN, INVERTER 2000I AL-KO** 715,83 €

AL-KO kompaktne ja kerge generaator lihtsamateks töödeks. Kerge kanda tänu integreeritud käepidemele ja paagile. Generaatori plastkate töötab ka mürasummutajana - vaikne töö. Ideaalne matkamisel, matkaautos, aias või suvilas. 230 V väljund. Tänu invertertehnoloogiale on seadet turvaline kasutada ka elektroonikaseadmete toiteks. Nöörkäivitiga. 4T mootor.

Tehniline info:
4-taktiline bensiinimootor • Nöörkäiviti • Paagi maht 4 l • Võimsus 1600 W • Tööaeg paagitäiega ca 5 h • Müratase 64 db • Kaal 21 kg



32-AG130930 **GENERAATOR, 2000W, BENSIIN, 2500-C AL-KO** 357,00 €

AL-KO klassikaline toruraamil generaator. Ideaalne ehitamisel, suvilasse, avariielektrivarustamiseks jne. 2x230 V pistikupesad. Nöörkäivitiga. 4T mootor. Elektrooniline pinge-voolu stabiliseerimine (ei ole inverter).

Tehniline info:
4-taktiline bensiinimootor 196cc • Nöörkäiviti • Paagi maht 15 l • Võimsus 2000 W • Pistikupesad 2x230 V • Väljund 1x12 V • Tööaeg paagitäiega ca 14 h • Müratase 95 db • Kaal 45 kg



MAKEG2850A **GENERAATOR, 2800W, 1-FAAS, BENSIIN, MAKITA** 713,00 €

1-faasiga generaator. Universaalkasutamiseks. Väljundvõimsus 2,8 kW. Töötab bensiiniga. Sobib enamuse kodumajapidamise masinate käitamiseks. Turvaline elektroonikale. Automaatne pinge reguleerimise moodul. Mootoriõli ei ole kaasas.

Tehniline info:
Max elektriline väljundvõimsus 2,8 kWA • Kütusepaagi maht 15 l • AC väljundpinge 230 V • Pinge reguleerimissüsteem AVR • Netokaal 52,8 kg • Mõõdud (PxLxK) 600x442x450 mm • Vöötkood 0088381673440



32-AG130931 **GENERAATOR, 2800W, BENSIIN, 3500-C AL-KO** 445,75 €

AL-KO klassikaline toruraamil generaator. Ideaalne ehitamisel, suvilasse, elektrivarustamiseks avarii korral jne. Sobib suurematele töödeks. 2x230 V pistikupesad. Nöörkäivitiga. Võimas 4T mootor. Elektrooniline pinge-voolu stabiliseerimine (ei ole inverter).

Tehniline info:
4-taktiline bensiinimootor 212cc • Nöörkäiviti • Paagi maht 15 l • Võimsus 2800 W • Pistikupesad 2x230 V • Väljund 1x12 V • Tööaeg paagitäiega ca 10,5 h • Müratase 96 db • Kaal 50 kg



MAKEG5550A **GENERAATOR, 5500W, 1-FAAS, RATASTE, EL.STARTER, BENSIIN, MAKITA** 1 069,50 €

1-faasiga generaator universaalkasutamiseks. Väljundvõimsus 5,5 kW. Töötab bensiiniga. Sobib enamlevinud kodumajapidamise masinate käitamiseks. Turvaline elektroonikale. Automaatne pinge reguleerimise moodul. Aku ja mootoriõli ei ole kaasas!

Tehniline info:
Max elektriline väljundvõimsus 5,5 kWA • Kütusepaagi maht 25 l • AC väljundpinge 230 V • Pinge reguleerimissüsteem AVR • Netokaal 98,5 kg • Mõõdud (PxLxK) 680x550x550 mm • Vöötkood 0088381673471



32-AG130932 **GENERAATOR, 5500W, BENSIIN, E.STARTER, 6500-C AL-KO** 724,17 €

AL-KO klassikaline toruraamil generaator. Ideaalne ehitamisel, suvilasse, elektrivarustamiseks avarii korral jne. Sobib suurematele töödeks. 2x230 V pistikupesad. Elektriline käiviti ja nöörkäiviti. Võimas 4T mootor. Elektrooniline pinge-voolu stabiliseerimine (ei ole inverter).

Tehniline info:
4-taktiline bensiinimootor 389cc • Elektriline starter ja nöörkäiviti • Paagi maht 25 l • Võimsus 5000 W (max 5500 W) • 2x230 V pistikupesad • 1x12 V väljund • Tööaeg paagitäiega ca 9 h • Müratase 97 db • Kaal 85 kg



32-AG113346 **GENERAATORI TRANSPORTIMISE RATASTEGA TORURAAM AL-KO** 49,00 €

Ratastega toruraam AL-KO 6500-C generaatori transportimiseks.



999041130 **EL.TÖÖRIISTA VARUJUHE 230V/5M 2X1,5MM2 MEGA** 8,25 €

Kasutatakse elektrilise tööriista vigase juhtme väljavahetamiseks. Kuni 650 W võimsusega tarbijale.



999042722 **PISTIK IP44 230V, SIRGE, MUST** 1,75 €

220 V pikendusjuhtmete remondiks või koostamiseks. Sobilik kasutamiseks 3x2,5 mm² kaablitele. Pritsmekindel IP44, 16 A. Üldpikkus 115 mm.



999042721 **JÄTKUPESA KLAPIGA IP44 230V, NIISKUSKINDEL** 2,60 €

220 V pikendusjuhtmete remondiks või koostamiseks. Sobilik kasutamiseks 3x2,5 mm² kaablitele. Pritsmekindel IP44, 16 A. Üldpikkus 105 mm. Kaitseks vee ning mustuse eest kaabli käsitlemise ja hoiustamise käigus saab pistikupesa sulgeda klapiga.



2423566 **JÕUPISTIK 5X16A IP44 400V** 5,47 €

5x16 A, IP44 ilmastikukindlus, 400 V. Kaabli kruviliides.



2423506 **JÕUPISTIKUPESA 5X16A IP44 400V** 7,98 €

Pistikupesa kinnitamiseks seina külge. 5x16 A, IP44 ilmastikukindlus, 400 V. Kaabli poltkinnitus.



999042672 **ÜHENDUSKARP JÄTKUJUHTMELE, NIISKUSKINDEL** 1,54 €

Niiskuskindel karp, mis kaitseb pikendusjuktme pistikut-pesa.



PIKENUSJUHE 1,5 M (KÕIK PESAD ÜMARAD) M+

Plastkattega kaabel. IP20. Ümarad pistikupesad, maandusega. Kaabel 3G 1,0 mm². Max 16 A tarbijatele.

999042683	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 1,5M 3X1,0MM2 MUST	2,46 €
999042680	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 1,5M 3X1,0MM2 VALGE	2,46 €
999042673	KONTORI PIKENDUSJUHE 5-PESA 1,5M 3G1,0MM² 16A VALGE	2,71 €
999042686	KONTORI PIKENDUSJUHE LÜLITIGA 3-PESA 1,5M 3X1,0MM2 VALGE	2,71 €
999042698	KONTORI PIKENDUSJUHE LÜLITIGA 5-PESA 1,5M 3X1,0MM2 VALGE	3,58 €



PIKENUSJUHE 3 M (KÕIK PESAD ÜMARAD) M+

Plastkattega kaabel. IP20. Ümarad pistikupesad, maandusega. Kaabel 3G 1,0 mm². Max 10 A tarbijatele.

999042684	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 3,0M 3X1,0MM2 MUST	3,46 €
999042681	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 3,0M 3X1,0MM2 VALGE	3,42 €
999042674	KONTORI PIKENDUSJUHE 5-PESA 3M 3G1,0MM² 10A VALGE	3,50 €
999042687	KONTORI PIKENDUSJUHE LÜLITIGA 3-PESA 3,0M 3X1,0MM2 VALGE	4,00 €



PIKENUSJUHE 5 M (KÕIK PESAD ÜMARAD) M+

Plastkattega kaabel. IP20. Ümarad pistikupesad, maandusega. Kaabel 3G 1,0 mm². Max 10 A tarbijatele.

999042685	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 5,0M 3X1,0MM2 MUST	3,92 €
999042682	KONTORI PIKENDUSJUHE 3-PESA 5,0M 3X1,0MM2 VALGE	3,92 €
999042675	KONTORI PIKENDUSJUHE 5-PESA 5M 3G1,0MM² 10A VALGE	4,42 €
999042688	KONTORI PIKENDUSJUHE LÜLITIGA 3-PESA 5,0M 3X1,0MM2 VALGE	5,42 €
999042699	KONTORI PIKENDUSJUHE LÜLITIGA 5-PESA 5,0M 3X1,0MM2 VALGE	5,46 €



RULLIS PIKENDUSJUHE, PLASTKATE M+

Plastkattega kaabel. Maandusega. Kaabel 3G 1,5 mm². Max 16 A tarbijatele.

999042696	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 10,0M 3X1,5MM2 MUST	8,75 €
999042697	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X1,5MM2 MUST	23,33 €



RULLIS PIKENDUSJUHE KUMMIKATTEGA M+

Sobib sise- ja välistingimustesse, 3x1,5 mm² (maandatud), kummikattega H05RR kaabel.

999041170	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X1,5MM2 KUMMIKATTEGA	30,00 €



RULLIS PIKENDUSJUHE KUMMIKATTEGA HD M+

Sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 3x2,5 mm² (maandatud), kummikattega H07RN kaabel.

999041180	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 10,0M 3X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	34,17 €
999041190	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	64,17 €



RULLIS PIKENDUSJUHE 400V M+

Sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 5x2,5 mm² (maandatud), kummikattega H07RN kaabel. 16 A.

999041140	RULLIS PIKENDUSJUHE 400V/10,0M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	55,00 €
999041150	RULLIS PIKENDUSJUHE 400V/18M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	85,00 €



999042693	**POOLIL PIKENDUSJUHE PLASTKASSETIS 15,0M 3X1,0MM2 MUST**	17,50 €

Plastkattega kaabel. IP20. Rikkevoolukaitsmega. Ümarad pistikupesad (4 tk), maandusega. Kaabel 3G 1,0mm². Max 10 A tarbijatele.



POOLIL PIKENDUSJUHE, PLASTKATTEGA

Kummikattega pikendusjuhe. 3x1,5 mm². Max 16 A. 4 pistikupesa. Kaitsmega.

999042694	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X1,5MM2	34,17 €



POOLIL PIKENDUSJUHE, KUMMIKATTEGA

Kummikattega pikendusjuhe 20 m pikkune. 3x2,5 mm². Max 20 A. 4 pistikupesaga. Kaitsmega.

999041195	POOLIL PIKENDUSJUHE 20,0M 3X2,5MM2 IP44 KUMMIKATTEGA PROFI	75,83 €
999041196	POOLIL PIKENDUSJUHE 40,0M 3X2,5MM2 IP44 KUMMIKATTEGA PROFI	175,00 €
999042695	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 40,0M 3X1,5MM2	50,00 €



POOLIL PIKENDUSJUHE METALL-PLAST

m-plus

Kummikattega pikendusjuhe, 3x1,5 mm², max 16 A, kaabli pikkus 25 m, 4 kattega pritsmekindlat pistikupesa, kaitsmega, IP44.

999042678	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X1,5MM2	45,00 €
999042679	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X2,5MM2	70,00 €
999042677	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 40,0M 3X1,5MM2	65,00 €



999041155 **POOLIL PIKENDUSJUHE 400V/20M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA IP44** 140,00 €

m-plus

Poolil sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 5x2,5 mm² (maandatud), 1x400 V pistikupesa max 10800 W, 2x230 V pistikupesa max 3600 W, kummikattega IP44 H07RN kaabel 20 m.



POOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE

OMEGAMECHANIX

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,5 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. IP20.

999015390	KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 230V/15M AUTO. TRUMMEL	59,17 €
999014620	KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 25M POOLIL(TAGASIKERIV,	87,75 €



999033660 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 12M (TAGASIKERIV, 230V) 3X1,5MM2** 77,78 €

OMEGAMECHANIX

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,5 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. Maksimum 900/2300 W. IP42.



999031290 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE APAC 1731.EW 230V 15M 2X1MM H05VV-F** 88,89 €

APAC

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,0 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. Maksimum 2000 W. IP20.



150.4320 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 20M 3X1,5MM KS TOOLS** ■ 219,27 €

KS TOOLS

Töökoja kasutusse mõeldud pikendusjuhe plastkassetis, seinakinnitusega. Automaatse tagasikerimisega. Kinnitusjalal keeratav 180°. Kaabel 20 m, sisendkaabel 1,5 m pikkune. 3x1,5 mm². IP42. Max 2000 W.



999033380 **KANDELAMP 24 LED (LAETAV) MAGNET, VÖÖKLAMBER, OMEGA** 28,78 €

Kompaktne töö- ja üldkasutuse lamp. SMD LED. Laetav. Kaks valgustusfunktsiooni 120 lm ja 240 lm. Laadimise aeg 2-2,5 h, tööaeg 1,5/3 h vastavalt reziimile. Aku 3,7 V, 1100 mAh Li-ion. Hoidemagneti- ja vööklambriga.



50971517 **KANDELAMP M+ 24/3 LED (3AAA)** 3,54 €

24+3 LED töölamp. Ots- ja külgvalgustiga. Riputuskonksu ja magnetiga. Töötab 3xAAA patareidega (ei kuulu pakendisse).



OSLEDIL202 **KANDELAMP MINI 125/90LM 24+3LED AAA OSRAM** 10,75 €

Ots ja külgvalgus dioodidega minilamp. Põrutus- ja löögikindel. Pritsmekindel. Riputuskonksu ja hoidemagnetiga. Valgusjõud 125+90 lm. 23+3 eri valgusdioodi. Töötab kolme AAA patareiga (komplektis kaasas).



150.4375 **KANDELAMP 3W RIBA LED PATAREITOITEL (3XAAA), KS TOOLS** ■ 27,56 €

Riba LED. Kolm töörežiimi. Otsvalgustiga. 3xAAA akud (kaasas). Laius 60 mm, paksus 30 mm, pikkus 95 mm. IP20. 200 lm. Hoidemagnetiga. Korpus kaetud kummikihiga. Löögikindel. Tööaeg 3 h.



29811T **KANDELAMP, VÄIKE, 2- LED, 230V LAADIJAGA TRIUMF** 40,42 €

Praktiline kandelamp-töölamp. COB-ribaled. 1800 lux valgustugevus (0,5 m kauguselt). 360° pöörduv jalaosa. Hoidemagnetiga. Käerihmaga. 3,7 V/1200 mAh Li-on aku. Laadimise aeg 3,5 h, tööaeg 2,5 h. Kaasas AC laadija 230 V.



OSLEDIL204 **KANDELAMP POCKET 160/75LM 5LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 42,50 €

Kompaktne, külg- ja otsvalgustiga LED kandelamp/taskulamp. Tugijalaga, mis keeratav 180°. Hoidemagnetiga. 160+75 lm valgustugevusega. Valgustemperatuur 7500 K. Aku 3,7 V/1500 mAh Li-ion. Komplektis kaasas laadija, laetav ka micro USB juhtme abil. Põrutus- ja ilmastikukindel korpus. 2 a garantii.



OSLEDIL107 **KANDELAMP PRO POCKET 280/70LM 3+1LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 64,17 €

Alumiiniumkorpusega, laetav LED lamp. Riputuskonksu, 270° keeratava tugijala ja hoidemagnetiga. Külg- ja otsvalgustiga. Valgusjõud 280+70 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli (DC/AC). 3 a garantii.



150.4440 **KANDELAMP LED PERFECT LIGHT LAETAV 400 LUMEN KS TOOLS** ■ 157,41 €

COM-led töölamp. Riputuskonks ja hoidemagnet. Vööklamber. Ots- ja külgvalgusti. Aku laetuse indikaator. Löögikindel. Ilmastikukindel IP65. Laetav 230 V ja ka läbi USB kaabli. Kaks valgustugevuse astet - 200/400 lm. Laadimise aeg 5 h, tööaeg 3-4 h. 3,7 V/3000 mAh Li-on aku. Kasutamistemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 190 mm.



550.1376 **KANDELAMP 8W 230V LUMIN. 30X500MM 5M JUHTMEGA KS TOOLS** 29,00 €

Klassikaline luminofoorlamp. 500 mm pikkune. 5 m pikkuse juhtmega. IP20. 18 W. Löögikindel, pritsmekindel. 230 V. Pirn ja läbipaistev toruosa vahetatavad.



550.1381 **KANDELAMP 11W 35X630MM LUMIN. 5M JUHTMEGA KS TOOLS** 33,44 €

Klassikaline luminofoorlamp. Ekstra pikk mudel - 630 mm. Juhe 5 m. IP20. 11 W. Löögikindel, pritsmekindel.



999032070 **KANDELAMP DOUBLE LUM 13W 230V 5M JUHTMEGA OMEGA MECHANIX** 25,60 €

13 W toru-luminofoorlamp. Avatav (luminofoorpirn on vahetatav) õli- ja niiskuskindel plastikkorpus. Juhtme pikkus 5 m. Magnetiga, riputuskonksuga. Kogupikkus 370 mm. IP44



999017450 **KANDELAMP 48LED 230V JUHTMEGA** 19,18 €

48-LED lapik kandelamp, 6-realine paigutus. Lülitiga. Juhe 5 m. Kogupikkus 310 mm. IP20.



999017140 **KANDELAMP 48LED LAETAV 12/230V** 23,70 €

48-LED lapik kandelamp, 4-realine paigutus. Lülitiga. Plastkorpus. Laetuse märguindikaatoriga. 12 V & 230 V laadimisadapterid. Juhe 5 m. Kogupikkus 310 mm.



MAKDEADML801 **LED LAMP 14,4/18V LI-ION MAKITA** 55,00 €

4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°. Kaks heledusastet - täielik heledus (12 LED) ja poolheledus (6 LED). Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga, süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.

Tehniline info:
Aku nominaalpinge 14,4/18 V • Aku kaitsesüsteem • Akukeemia Li-ion • Valgusvoog (valgusvõimsus) 240/120 • Valgustugevus 400/200 • LED võimsus 12x0,51 W • Pidev kasutamine, 18 V, 2 Ah aku 6/14 h • Pidev kasutamine, 18 V, 4 Ah aku 12/30 h • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 0,93 kg • Mõõdud (PxLxK) 380x79x115 mm • Vöötkood 0088381675727



MAKDEADML806 **LED LAMP 14,4/18V LI-ION** 55,00 €

Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED lampi. 3 erinevat tööreziimi. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

Tehniline info:
Valgusvoog (valgusvõimsus) 620/310/90 • Valgustugevus 2100/310/280 • LED võimsus 20x0,5 W • Pidev kasutamine, 18 V, 2 Ah aku 6/8,5/23 h • Pidev kasutamine, 18 V, 4 Ah aku 8,5/16, /46 h • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,0 kg • Mõõdud (PxLxK) 365x78x119 mm



30614T **KANDELAMP, 36 SMD LED + 1 CREE LED, 230V 5M JUHTMEGA + LI-ION AKUGA** 106,67 €

Ots- ja külgvalgustiga. SMD-LED. 2x800 lux. 5 m juhe. 7,4 V/1400 mAh Li-ion aku. 240 V laadimine.



30612T **KANDELAMP 9LED, 230V, 400LUX, KAABEL 5M, TRIUMF** 48,50 €

Kompaktne professionaalne töökoja kandelamp 9 superereda SMD LED-iga. Valgusvoo tugevus 400 Lux. Pikk 5 m kaabel, toide otse 230 V vooluvõrgust. Kriimustusekindel tuleklaas, põrutuskindel korpus. Riputusaasaga.



999031040 **KANDELAMP APAC 1730.R LED LIIGEND-PAINUTATAV 21+5 LED, 230V** 48,00 €

21+5 LED silinderkandelamp, 3-realine paigutus. Kahefunktsiooniline lüliti otslamp ning külglamp. Libisemis-, põrutus-, niiskus- ja õlikindel plastkorpus. Korpus keskelt painutatav kuni 180º. 230 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga.

Tehniline info:
Toide 230 V • Akud 3,7 V-3600 mAH Li • Laadimise aeg 2 h • Tööaeg 8 h • Valgusjõud 80 lm • Kaal 0,5 kg



OSLEDIL201 **KANDELAMP FOLDABLE 80/25LM 21+5LED LAETAV 12/230V OSRAM** 44,17 €

OSRAM

Ots ja külgvalgus dioodidega töölamp. Põrutus- ja löögikindel. Pritsmekindel. Valgusjõud 80+25 lm. Valgustemperatuur 6000 K. 21+5 eri valgusdioodi. 3,6 V/1600 mAh Ni-Mh aku. Laetav läbi auto 12 V sigaretisüütaja või siis 230 V vooluvõrgust.



7294T **KANDELAMP LED MINI AA TRIUMF** ■ 9,52 €

Triumf

24+1 LED väike kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti, ots- ja külglamp. Magnetiga, randmepael. 4xAAA patareitoide (sisaldub komplektis). Kogupikkus 200 mm.



150.4345 **KANDELAMP LED, PAINDUV 6W, 400LM, LAETAV 230/12-24VKS TOOLS** ■ 129,91 €

KS TOOLS

Innovatiivne, painduva LED elemendiga kandelamp. 6 W. 700 lm valgusjõud. Korpus kaetud kummikattega. IP20. Löögi- ja põrutuskindel. Hoidemagnetiga. Laetuse indikaatoriga. Laadimise aeg 4-5 h, tööaeg 4 h. ABS plastist. Aku 7,4 V/2200 mAh Li-ion. Auto- (12-24 V) ja kodulaadijada. Kasutustemperatuur -5°C kuni +45°C. Pikkus 715 mm.



9525T **KANDELAMP LED24LED LONGPRO(SIS.3XAA)** ■ 17,00 €

Triumf

24-LED lapik kandelamp, 3-realine paigutus. Libisemiskindel korpus. Põrutus-, niiskus- ja õlikindel kompaktne korpus. Riputusaasaga. Hoidemagnetiga. Kogupikkus 210 mm. NB! Ei ole laetav, patareitoitega! Komplektis kaasas patareid 3xAA.



26470T **KANDELAMP MINI LED 7+1 LED, TRIUMF** ■ 28,00 €

Triumf

7+1 LED väike kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti, ots- ja külglamp. Hoideklambriga pliiatskorpus. Hoideklambril lisaks magnet. 220 V laadija, laadimisaeg 3 h, kasutusaeg 4 h. Kogupikkus 170 mm.



OSLEDIL203 **KANDELAMP PENLIGHT 80LM 8LED AAA OSRAM** 9,08 €

OSRAM

Võimsus 1,5 W, 80 lm. Värvustemperatuur 7000 K. 8 kõrge kvaliteediga LEDi. Komplektis 3xAAA patareid. Pööratav magnetkinniti. Mõõdud 160x16x31,5 mm. Garantii 2 aastat.



OSLEDIL105 **KANDELAMP PRO PENLIGHT 150/35LM 6LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 43,33 €

OSRAM

Alumiiniumkorpusega laetav inspektsioonilamp. Oma klassis üks paremini valgustavaid mudeleid. Külg- ja otsvalgustiga (10+1 LED). Valgusjõud 150+35 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli või tavalaadijaga. 3 a garantii.



OSLEDIL106 **KANDELAMP PRO PENLIGHT 150LM+UVA 6LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 48,33 €

OSRAM

Alumiiniumkorpusega laetav inspektsioonilamp. LED valgusti ja lisaks UV lamp lekete kontrolliks. Külg- ja otsvalgustiga (10+UV). Valgusjõud 150+UV lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli või tavalaadijaga. 3 a garantii.



SON4820523 **KANDELAMP COB-LED LIIGEND-MAGNET LAETAV 10W 0-400LM SONIC** 49,17 €

Maksimum valgustugevus 400 Lumen • Laeav Li-ion aku 3,7 V /2600 mAh • Muudetava kaldega tugev magnet • Pööratav riputuskonks • USB laadija • LED laadimise indikaator • Põlemisaeg max võimsusel 4 h, pool võimsusel 15 h • Laadimisaeg 4 h • Mõõdud 375(l) x 40(b) x 30(h) mm • Kaal 200 g • Kaitseklass IP54



OSLEDIL108 **KANDELAMP PRO SLIMLINE 500/250LM LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 57,50 €

Külgvalgustiga laetav kandelamp. Kaks valgus reziimi, 500/250 lm valgusjõud. Laetuse astme indikaatoriga. Tugev alumiiniumist korpus. Tugev magnet ja riputuskonks. 3 a garantii.



52384J **KANDELAMP COB RIBA-LED SLIM ÕHUKE, 12V / 24V, 200LM, JBM** 30,32 €

COB-ribaled. Kompaktne, neoonrohelist värvi (kergelt märgatav) töölamp. ideaalne kasutamiseks töökojas, kodumajapidamises. Töötab 12V (lambil endal puudub aku), auto sigaretisüütajast või akult läbi üleminekujuhtme (komplektis kaasas).



OSLEDIL103 **KANDELAMP PRO SLIMLINE 280/70LM 3,5W 10+1LED USB-DC/AC OSRAM** 71,67 €

Külg- ja otsvalgustiga. Laadimisalusega. Kompaktne ja väikse läbimõõduga. Magnetiga. Laetuse astme indikaatoriga. Valgustugevus 280+70 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Jalaosa keeratav 180°. Laetav läbi micro USB juhtme AC/DC. Garantii 3 a.



OSLEDIL207 **KANDELAMP PROFESSIONAL 150/70LM 6+1LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 49,17 €

Laadimisalusega laetav kandelamp. Ots- ja külgvalgustiga. Kinnitusklambri ja hoidemagnetiga. Korpus on mustust hülgava pinnatöötlusega. Aku laetuse indikaatoriga. Valgusjõud 150+70 lm. Aku 3,7 V/2000 mAh Li-polymer. Garantii 2 a.



OSLEDIL206 **KANDELAMP SLIMLINE 250/30LM 15+2LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 58,33 €

Ots- ja külgvalgustiga. 250+30 lm valgusjõud. 15+2 valgusdioodi. Laetuse astme indikaatoriga. Aku 3,7 V/2600 mAh. 2 a garantii.



801T **PAINDUVA VARREGA MAGNET, LED- LAMBIGA TRIUMF** 11,35 €

LED valgusdioodiga, 900 mm pikkuse painduva varrega. Lambi otsas magnet, mille tõstejõud on maksimum 1 kg. Ergonoomilise käepidemega.



998019350 **KANDELAMP COB RIBA-LED + UV LIIGEND-PAINUTATAV, AKUGA, OMEGA** 35,20 €

Multifunktsionaalne riba LED ja UV kiir ühes lambis. Laetava akuga. Muudetava valgustugevusega. Magnetiga. Painduva valgustiosaga. Riputusaasaga. Laadimise aeg 3,5 h, tööaeg 3 h. 230 lm valgusjõud. 3,7 V/2200 mAh Li-on aku.



150.4445 **PERFECT LIGHT RIBA-LED TÖÖLAMP 200 LM, FOLDAWAY KS TOOLS** 41,72 €

COB-led (riba) kandelamp. Magneti ja riputuskonksudega. Jalaosa on 0-270° keeratav. Ilmastikukindel IP20, löögikindel. Töötab 3xAAA patareiga (komplektis kaasas). Kasutustemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 205 mm. Valgustugevus 200/50 lm.



52523J **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 2W JBM** 49,37 €

Riba LED töölamp (COB-led). Kahe riputuskonksu ja hoidemagnetiga. Löögi- ja põrutusekindel korpus. 120 lm, 2 W. Ots- ja külgvalgustiga. Pidemeosast saab moodustada hoidejala. 3,7 V/2000 mAh Li-on akud. Laadimise aeg 4-5 h, tööaeg 3 h.



3661T **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 12V JA 230V, TRIUMF** 51,38 €

Võimas riba LED külg- ja otsvalgustiga kandelamp. Kolm tugevat hoidemagnetit. Üks eriti tugev hoidemagnet lambi alumises otsas ja kaks magnetit lambi tagaküljel. Kahe kuulliigendil 360 kraadi vabalt liikuva riputuskonksuga. Põrutuskindel, käepaelaga. 180° pöörduv valgustiosa. Aku laetuse indikaator. Komplektis kaasas auto- ja toalaadija. Aku 3,7 V/1200 mAh Li-ion. Ülelaadimise kaitse.



999119610 **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV APAC 1730.S , 230V** 58,67 €

Riba LED kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti otslamp ning külglamp. Libisemis-, põrutus-, niiskus- ja õlikindel plastkorpus. Korpus keskelt painutatav kuni 180º. 230 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga.

Tehniline info:

Toide 230 V • Akud 3,7 V-2000 mAH Li • Laadimise aeg 3 h • Tööaeg 8 h • Valgusjõud 230 lm • Kaal 0,5 kg



150.4285 **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 12/24/240V 3W+1W LED KS TOOLS** 109,43 €

Pritsme ja põrutuskindel (polükarbonaat) LED lamp (triip LED). 3 W, LI-ion akuga, IP54, 6 h laadimist 6 h põleb. 180º pööruv. Riputuskonksu- ja väga tugeva hoidemagnetiga.




150.4430 **KANDELAMP COB RIBA-LED PERFECT LIGHT 3-IN-1 LAETAV 200LM, KS TOOLS** 111,06 €

Kolm 3-1 mini kandelamp. COB-LED (riba). Pritsmekindel korpus IP30. 270° keeratav lambiosa. Ots- ja külgled. Väga kompaktne. Magnetiga. Vööklambriga. Kaks valgusjõu valikut - 30/120 lm. 2 h laadimine tagab kasutuse kuni 6 h. 3,7 V/700 mAh aku. Kasutustemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 215 mm.



150.4310 **KANDELAMP 3,6V/6W RIBA LED LAADIMISALUSEGA. KS TOOLS** 211,44 €

Võimas 6 W Power LED joonribaga silinderkandelamp. Valgustugevus 420 lm. Niiskus-, keemia- ja põrutuskindel kummikattega korpus. Laadimisalus on laetuse indikaatoriga. Lambi korpus keskelt painutatav kuni 180°. 12/24 V ja 110/220 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga. Kogupikkus 290 mm. IP42. Vajadusel saab lambile varuosi.



24807T **TÖÖLAMP KAPOTI ALLA 128 LED LI-ION TRIUMF** 95,83 €

128-LED, akuga toru-kandelamp, 2-riviline paigutus. Hajutatud klaas. Hoidekäppadega. Aku laadimine 230 V, 12 V auto sigaretisüütajast ja käppade abil auto akult. Kogupikkus 1110 mm.



999033650 **TÖÖLAMP KAPOTI ALLA 30W, 230V, PRO-PLUS** 94,00 €

30 W toru-luminofoorlamp auto kapoti külge (salongi rippuma). Avatav (luminofoorpirn on vahetatav) plastikkorpus. Juhtme pikkus 5 m. Hoidekäpad reguleeritavad vahemikus 115-180 cm. 230 V, IP20.



OSLEDIL104 **TÖÖLAMP KAPOTI ALLA PRO BONNET 1400LM 15W 168LED 230V OSRAM** 129,17 €

168 dioodiga LED lamp. Nn kapotilamp. 1400 lm valgusjõud. 5 m pikkune kaabel. 3 a garantii.



150.4305 **TÖÖLAMP KAPOTI ALLA 30W 230V, IP54, KS TOOLS** 178,67 €

XXL kandelamp. 1335-1800 mm pikkune kinnitushaarats. Industriaalkvaliteet. IP54. Võimsus 30 W, tööpinge 230 V. Löögikindel. Luminofoorpirniga. Kaabli pikkus 5 m.



150.4450 **PERFECT LIGHT LED PROZEKTOR PATAREITOITEL 6XAA 1,5V 900 LUMEN KS TOOLS** 74,16 €

Sobib ideaalselt võrguväliseks tööks. Eriti võimas COB Front LED. Pritsmeveekindel IP54 kohaselt. Kummist korpuseääristus. Lahtipööratava jalaga. Kaasas on 6 AA 1,5 V patareid. Töötab -10°C kuni +40°C. Kaks valgustamise režiimi 450 lum ja 900 lum (vastavalt põleb 12 h ja 3 h). Laius 195 mm, kõrgus 185 mm, sügavus (paksus) 45 mm.



37035T **LED PROZEKTOR 20W, 2200 / 1100 LUM, LAETAV 230V, TRIUMF** 108,76 €

20 W võimsusega viimase põlvkonna LED töövalgusti. Kaks valgustuse režiimi 1100 lum (põleb 6 h) ja 2200 lum (põleb 3 h). Reguleeritav 180°. IP65.



MAKDEADML805 **TÖÖVALGUSTI 10W LED- PROZEKTOR, 14,4 / 18 / 230V (AKU EI KUULU KOMPLEKTI) MAKITA** 138,08 €

Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga, süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. 4 asendisse pööratav valgustipea -0°, 45°, 90°, 110°.

Tehniline info:
Aku nominaalpinge 14,4/18/230 V • Aku kaitsesüsteem • Akukeemia Li-ion • Valgusvoog (valgusvõimsus) 750/450 • Valgustugevus 1150/750 • LED võimsus 20x0,5 W • Pidev kasutamine 18 V, 2 Ah aku 3,5/7 h • Pidev kasutamine 18 V, 4 Ah aku 6,5/13 h • Võimsustarve AC/DC • Toitejuhe 2,5 m • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 2,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 214x261x328 mm • Vöötkood 0088381699303



150.4385 **TÖÖVALGUSTI 50W, 6500K LED, KS TOOLS** 208,14 €

50 W COB-LED töövalgusti. Valgustemperatuur 6500 K. Ilmastikukindlus IP65. Valgusjõud vastab kuni 500 W samaväärse halogeenlambi omale. Energiaklass A. 238x288 mm. Juhe 1,5 m. Kinnitusjalaga. Löögikindel.



150.4255 **TÖÖVALGUSTI 36 WATT 2900LM IP54 KS TOOLS** 117,29 €

36 W lambiga luminofoor-töölamp. Tööstusliku kvaliteediga. Valgustugevus 2900 lm. Polükarbonaadist turvaklaas. Toitekaabel 5 m. IP54.



150.4260 **TÖÖVALGUSTI 72W. 5800LM IP44 KS TOOLS** 168,74 €

72 W lambiga luminofoor-töölamp. Tööstuslik kvaliteet. Valgustugevus 5800 lm. Löögikindel turvaklaas ja korpus. Lambi tagaseinas 2x230 V pistikupesad. Toitekaabel 5 m. IP44.



150.4265 **TÖÖVALGUSTI 108 WATT 8700LM, IP44 KS TOOLS** 186,93 €

Professionaalide luminofoorvalgusti. 8700 lm valgusjõud. 108 W. Polükarbonaadist klaas. Kummiäärisega korpus. Lambi tagaküljel 230 V pistikupesa. 5 m pikkune kaabel. 290x500 mm. Löögi- ja niiskusekindel IP54. Varulamp 150.4261.



150.4386 **TÖÖVALGUSTI RATASTEL STATIIVIGA 50W, 6500K LED, KS TOOLS** 303,98 €

50 W COB-LED valgusti. Kaabel 1,5 m. Ilmastikukindlus IP65. Valgusjõud võrreldav 500 W halogeeniga. Energiaklass A. Sobib hästi tööstusesse ja ka autoremondil ning ehituses kasutamiseks. Ratastel asuval teleskoopjalal. Põrutusekindel.



57920075 **TÖÖTULI OPUS2 TELESKOOP HOIDEJALG 145-250CM ROHRLUX** 116,67 €

Teleskoop-hoidejalg. Tsingitud.



150.4267 **KOLMJALG - STATIIV, TÖÖVALGUSTITELE 1-2,7M KS TOOLS** 73,13 €

Universaalne kolme jalaga statiiv töövalgustitele. Kõrgus 1-2,7 m. Materjaliks tsingitud teras. Kaabli hoidmiseks konksud.



150.4268 **RATTAD KOLMJALALE PIDURITA 3TK KS TOOLS** 30,96 €

Varurataste komplekt kolmikjalaga töövalgustile. Ilma pidurita. PU kattega.



150.4261 **LUMINOFOORTORU 36W, SOBIB VALGUSTITELE 150.4260 JA 150.4265 KS TOOLS** 28,70 €



999033670 **SOOJAPUHUR LPG GAASIGA, 12KW, OMEGA** 113,94 €

Kandesang, ülekuumenemiskaitse, lekkekaitse, piezosüüde, komplektis regulaator ja 1,5 m voolik. Kütusekulu 0,74 kg/h, õhuvool 320 m³/h. IPX4, CE, RoHS.



999033680 **SOOJAPUHUR LPG GAASIGA 29KW, OMEGA** 163,63 €

Kandesang, ülekuumenemiskaitse, lekkekaitse, piezosüüde, komplektis regulaator ja 1,5 m voolik. Kütusekulu 2,18 kg/h, õhuvool 650 m³/h. IPX4, CE, RoHS.



999033690 **SOOJAPUHUR DIISEL/PETROOLEUM 20KW, MOBIILNE, OMEGA** ■ 428,68 €

Mobiilne (2 ratast), töötab diisel- ja petrooleumkütusega, lülitub välja kui kütus saab otsa. Roostevaba põlemiskamber ventilaatoriga. Kütusekulu 1,7 kg/h, paak 24 l. Õhuvool 600 m³/h. IPX4, CE, RoHS.



HEITGAASI ERALDUSSÜSTEEM FUTURE

FUTURE

Heitgaasivoolik on varustatud väljatõmbeventilaatoriga võimsusega 0,35 hp. Vooliku temperatuuritaluvus kuni 120ºC.

95028180223	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK 75MM X 5M, VENTILAATOR 0,35 HP	1 148,33 €
999117430	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK 75MM X 10M, VENTILAATOR 0,5 HP,	736,67 €



95028180225 **ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK 2X75MM X 5M, VENTILAATOR 0,5 HP** 1 470,83 €

FUTURE

Heitgaasivoolik on varustatud ventilaatoriga võimsusega 0,5 hp. Vooliku temperatuuritaluvus kuni 120ºC.



HEITGAASIVOOLIK AUTOMAATPOOLIL FUTURE

FUTURE

Heitgaasivoolik poolil on varustatud väljatõmbeventilaatoriga võimsusega 0,5 hp. Vooliku temperatuuritaluvus kuni 120ºC.

95028180031	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 75MM X 7,5M, VENTILAATOR	1 713,03 €
95028180032	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 75MM X 10M, VENTILAATOR	1 812,50 €
95028180035	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 75MM X 15M, VENTILAATOR	1 883,33 €
90028181503	FUTURE HEITGAASIVOOLIK POOLIL 100MM X 7,5M VENTILAATOR 0,5	1 645,00 €
95028180033	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 100MM X 7,5M, VENTILAATOR	1 676,67 €
95028180034	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 100MM X 10M, VENTILAATOR	1 856,67 €
95028180021	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 100MM X 12,5M, VENTILAATOR	1 534,17 €
95028180039	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 100MM X 15M, VENTILAATOR	2 456,67 €
95028180037	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 125MM X 10M, VENTILAATOR	2 279,17 €
95028180040	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 125MM X 12,5M, VENTILAATOR	2 512,50 €
95028180038	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 150MM X 7,5M, VENTILAATOR	2 154,17 €
95028180041	ASPIRGAS HEITGAASIVOOLIK POOLIL 150MM X 10M, VENTILAATOR	2 456,67 €



VOOLIKU NEOPREEN OTSIK ASPIRGAS

FUTURE

Otsik on valmistatud vastupidavast neopreenist ja varustatud kinnitusklambriga.

95028180280	ASPIRGAS KLAMBRIGA NEOPREEN OTSIK 100MM 75MM VOOLIKULE	91,67 €
95028180281	ASPIRGAS KLAMBRIGA NEOPREEN OTSIK 140MM 75MM VOOLIKULE	130,00 €
95028180282	ASPIRGAS KLAMBRIGA NEOPREEN OTSIK 140MM 100MM VOOLIKULE	130,00 €



VOOLIKU METALLIST OTSIK ASPIRGAS

FUTURE

Otsik on valmistatud metallist.

95028180209	ASPIRGAS METALLIST OTSIK 150MM 100MM VOOLIKULE	108,33 €
95028180210	ASPIRGAS METALLIST OTSIK 150MM 125MM VOOLIKULE	108,33 €
95028180213	ASPIRGAS METALLIST OTSIK 180MM 150MM VOOLIKULE	121,67 €



52824J **MOBIILNE HEITGAASIERALDUSSEADE PNEUMAATILINE, 4M VOOLIK, JBM** 466,73 €

JBM

Ratastel raamil heitgaaside väljastamise toru. Suruõhuga. Voolik 4 m.



500.8040 **LAMAMISALUS, PEHME-FOAM 480X320MM. KS TOOLS** 17,41 €

KS TOOLS

36 mm paksune foam alus. 480x320 mm.



500.8045 **LAMAMISALUS, PEHME-FOAM 550X1150MM. KS TOOLS** 51,94 €

KS TOOLS

36 mm paksune lamamisalus. 1150x550 mm.



999033760 **PÕLVEALUS, PEHME 450X210X30MM. OMEGA** 12,89 €

OMEGA MECHANIX

Pehme põlvepadi, kokkulapitav. Hoideavaga.



999033780 **LAMAMISALUS, PEHME-FOAM 1210X420X30MM, 6X KOKKU. OMEGA** 37,33 €

OMEGA MECHANIX

Pehmest materjalist lamamis-põlve-istumisalus. Kandmisavaga. 6-korda kokku lapitav. Saab moodustada lamamisaluse, põlvealuse või madala istumisaluse. Ideaalne näiteks komplekteerimistöödel. Keemia- ja õlikindel materjal. Istumiskõrgus 180 mm.



999033770 **LAMAMISALUS, PEHME-FOAM 1210X420X30MM. 3X KOKKU, OMEGA** 37,33 €

OMEGA MECHANIX

Töö lamamisalus-põlvepadi. Kasutatakse Auto all töödel, juhul kui vaja põrandale pikali heita. Samuti kokkulapituna põlvedealusena. 3-kihiliseks kokku lapitav. Mutrite-poltide ja võtmete hoidesüvendiga.



50944155 **LAMAMISALUS RATASTEL, METALLRAAMIL, 6-RATAST, TORIN.** 45,83 €

TORIN

Metallraamil, pehme 6 rattaga lamamisalus. Peatugi on reguleeritav. Mõõdud 1020x425x110 mm.



500.8002 **LAMAMISALUS, 440X1022MM KOKKUVOLDITAV KS TOOLS** 48,84 €

KS TOOLS

Kokkulapitav, pehme lamamisalus, mis kergelt puhastatav. Pikkus 1022 mm, laius 440 mm, paksus 40 mm.



500.8003 **LAMAMISALUS RATASTEL, TERASRAAMIL, 6-RATAST, 1160X540X120MM, MAX.180KG KS TOOLS** 198,38 €

KS TOOLS

6-rattaga, terasraamil lamamisalus, millel peapadi. Kandejõud 180 kg. Kõrgus 120 mm, pikkus 1160 mm, laius 540 mm.



50944150 **LAMAMISALUS RATASTEL, PLAST, 6- RATAST TORIN** 36,67 €

Plastikust, 6 rattaga lamamisalus. Mõõdud 1010x475x130 mm.



500.8090 **LAMAMISALUS RATASTEL, PLAST, 6-RATAST, 1030X480X115MM KS TOOLS** 84,33 €

6-rattaline, plastist lamamisalus. Peapadjaga. Kõrgus 115 mm. Kandejõud 120 kg. Pikkus 1130 mm, laius 480 mm.



999033310 **LAMAMISALUS RATASTEL, THE BONE PLAST 4 RATAST, 136KG** 186,70 €

Mõõdud 1194x648 mm. Rataste läbimõõt 130 mm. Rataste laius 25 mm. Kandevõime 136 kg. Maksimaalne kõrgus komplekteerituna 170 mm. Lamamiskõrgus maapinnast 45 mm. Ergonoomiline kuju.



999033320 **LAMAMISALUS RATASTEL, THE ROUGH RIDER PLAST 4 RATAST, 182KG** 221,84 €

Vastupidav lamamisalus, mida saab kasutada ka välitingimustes. Kõrgus vaid 76 mm. Kandejõud 182 kg. 35 mm laiused rattad tagavad, et alus veereb kergelt ka konarlikul pinnal. Valmistatud eriplastist.



999033300 **LAMAMISALUS RATASTEL, THE BONE-STER PLAST 4 RATAST, 182KG** 162,15 €

Mõõdud 1092x594 mm. Kandevõime 182 kg. Rataste läbimõõt 76 mm. Ratta laius 22,5 mm. Üldkõrgus komplekteerituna 13 cm. Kõrgus maapinnast 30 mm. Tänu ümaratele vormidele libiseb mööda takistustest. Tugevaim mudel turul.



500.8011 **LAMAMISALUS-TOOL RATASTEL, 135KG 6-RATAST KS TOOLS** 100,65 €

Kasutamiseks lamades ja istudes. Turvalukustusega tahtmatu lahtimineku eest. Polsterdatud mudel väsimatuks töötamiseks. Pestav polsterkate. Madal kogukõrgus mugavaks sõiduki all töötamiseks. Kuus vaikset, õli- ja happekindlat täiskummist pöördratast. Must pulberkattega metallraam. Mõõdud 1040x490 mm.



13362T **LAMAMISALUS-TOOL RATASTEL, 6-RATAST TRIUMF** 115,83 €

Metallraamil, 6-rattaga lamamisalus. Lamamisalusest saab moodustada tooli. Kunstnahast pehme kattega. Mõõdud 1200x420 mm.



500.8000 **LAMAMISALUS-TOOL RATASTEL, 6-RATAST KS TOOLS** 125,66 €

6-rattalisel raamil lamamisalus, millest saab moodustada soovi korral töötooli. Tooli asendis kõrgus 470 mm, pikkus 1200 mm, laius 460 mm. Kandejõud 90 kg.



50944165 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL TORIN** 43,33 €

Pehme töökojatool. Reguleerimisvõimalus 120 mm. Kummiratastel, kunstnahast pehme istmeosa. Mõõdud 380x380x440 mm.



999033640 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL, PRO-PLUS/OMEGA** 47,24 €

Tugev terasest reguleeritava kõrgusega iste. 360º pöörlevad rattad (4 tk). Tooli läbimõõt 310 mm, kõrgus reguleeritav vahemikus 380-510 mm. Tooli põhjaplaadil sektsioonid tööriistadele ning vaheriiul 3-sektsiooniga. Istmikuosa kaetud vastupidava kunstnahaga.



500.8030 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL ÜMMARGUNE MAX 90 KG KS TOOLS** 89,51 €

Reguleeritav kõrgus. 5-rattaga. Tarvikusektsioonidega alusplaat. Max kandejõud 90 kg.



500.8004 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL ÜMMARGUNE MAX 135 KG KS TOOLS** 184,48 €

Suurepärase kvaliteedi ja välimusega töökoja tool ratastega. Rattad PU kattega, 5 ratast. Kandejõud max 135 kg. Tooli põhjal säilitussektsioonid.



999098650 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL 360X365X365** 40,00 €

Pehme töökojatool. Kummiratastel, kunstnahast pehme istmeosa. Riiuliosaga.



500.8020 **TÖÖKOJA TOOL RATASTEL KANDILINE KS TOOLS** 44,49 €

Kandiline, fikseeritud kõrgusega töökoja tool. Alusplaadil tarvikusektsioonid. Kõrgus 360 mm. Kandejõud 90 kg.



998019370 **MALOW ÕLLELAUA PINK, JALAD KOKKUKLAPITAVAD, 2200X250X480MM** 37,40 €

Tugeva konstruktsiooniga pink vabaaja üritusteks. Jalad kokkuklapitavad ja lukustitega.
Mõõdud 2200x250x480 mm.



999032295 **MALOW ÕLLELAUD, JALAD KOKKUKLAPITAVAD, 2200X600X780MM** 81,80 €

Tugeva konstruktsiooniga laud vabaaja üritusteks. Jalad kokkuklapitavad ja lukustitega.
Mõõdud 2200x600x780 mm.



914.1300 **TÖÖLAUD, 1070X620 MM, KOKKUPANDAV, VINEERPLAAT, KÕRGUS 850MM KS TOOLS** 341,72 €

Kokkupandav töölaud. Vineerist tugev plaatosa (25 mm), mis on kaitstud metalliga. Töölaua jalad moodustavad "trapetsi", mis tagab kindla seismise põrandal. Pikkus 1070 mm, kõrgus 850 mm, sügavus 620 mm. Kaal 40 kg, tugev konstruktsioon. Ümartorust raam.



914.2000 **TÖÖLAUD, 1220X620MM, KOKKUPANDAV, VINEERPLAAT, KÕRGUS 850MM KS TOOLS** 419,61 €

Kokkupandav töölaud. Vineerist tugev plaatosa (25 mm), mis on otstest kaitstud metalliga. Töölaua jalad mõlemad fikseeritud kolmest punktist lauaplaadi külge, mis tagab stabiilsuse. Sobilik kasutamiseks välitöödel kruustangidega jne.

Tehniline info:
Pikkus 1220 mm • Kõrgus 850 mm • Sügavus 620 mm • Kaal 34 kg, tugev konstruktsioon • Ümartorust raam



865.0013 **TÖÖLAUD, 1200X500 MM, VINEERPLAAT, KEEVISKONSTRUKTSIOON, KÕRGUS 840MM KS TOOLS** 510,05 €

Monoliitne keevitatud alusraamiga töölaud. Vineerist tugev plaatosa (25 mm). Töölaua karkass pulbervärvitud, reguleeritavad jalad tagavad stabiilsuse ka ebatasasel pinnal. Pikkus 1200 mm, kõrgus 840 mm, sügavus 500 mm. Kaal 27 kg, tugev konstruktsioon. Nelikant torust raam.



999031740 **TÖÖLAUD, 1200X600MM, STANDARDPLAADIGA, RIIULIGA/ SEINAGA, STW321 MALOW** 175,33 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalad võimalik põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. Lauaplaadi all tööriistade hoiustamise riiul. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 850 mm, laius 1200 mm, sügavus 600 mm.



999031770 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1200X600MM, STANDARDPLAADIGA, SAHTLITE JA KAPIGA STW122** 245,33 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering. Kõrgsurve-pressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. Lauaplaadi all tööriistade hoiustamise riiul. Kolm laagritel liikuvat metallsahtlit ja kahe riiuliga lukustatav kapp. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 750 mm, laius 1200 mm, sügavus 600 mm.



50107030 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1270X890MM VINEERPLAADIGA TARON** 281,25 €

Hea hinna- ja kvaliteedi suhtega sahtlitega töölaud. Perforeeritud külgseinad, kärgprofiiliga jalad. 25 mm vineerplaadiga. Plaadi pikkus 1270 mm, laius 890 mm. Sahtlid lukustatavad, siinidel. Erivärvkate.



999031760 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1200X600MM, STANDARDPLAADIGA, SAHTLI JA KAPIGA STW323 MALOW** 305,78 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalad võimalik põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. Lauaplaadi all tööriistade hoiustamise riiul, üks laagritel liikuv metallsahtel ja kaks kahe riiuliga lukustatavat kappi. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 850 mm, laius 1200 mm, sügavus 600 mm.



999031750 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1200X600MM, STANDARDPLAADIGA, SAHTLID/RIIUL/TAGASEIN STW322** 322,23 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalad võimalik põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. Lauaplaadi all tööriistade hoiustamise riiul ja kolm laagritel liikuvat metallsahtlit. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 850 mm, laius 1200 mm, sügavus 600 mm.



51035J **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1200X650MM, RIIUL, VINEERPLAAT, PERFOSEIN, VALGUSTIKARNIIS** 574,56 €

Korralik ja soodsa hinnaga töölaud, millel kaks sahtlit. Perfosein tööriistade riputamiseks, riiul ning karniis valgusti kinnitamiseks. Tugevad nelikantjalad. Plaadi mõõdud 1500x640 mm.



998019300 **TÖÖLAUD, 725X620MM, LÜHIKE LAUD, STANDARDPLAADIGA SWT07/1 MALOW** 193,80 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 300 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 725 mm, sügavus 620 mm.



999032400 **TÖÖLAUD, 1765X620MM, SWT17/1 STANDARDPLAADIGA, MET.TUGEVDUSSERVAGA MALOW** 263,04 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 40 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 600 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1765 mm, sügavus 620 mm. Töölaua plaadi servad on metallist tugevdusservaga.



999032520 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1245X620MM, STANDARDPLAADIGA SWT12/2 MALOW** ■ 410,83 €

"Techno Light" seeria töölaud. Reguleeritava kõrgusega jalad 0-50 mm. Pealisplaat on 30 mm paksusest erivineerist. Plaadi suurus 1245x620 mm. Maksimum lubatud kaal 450 kg. Laua kõrgus 850-900 mm. Sahtlid ja kapp on lukustatavad. Erivärvkate, mis on keemia ja kütuste kindel. Sinist värvi.



999032290 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1765X620MM, SWT17/2 STANDARDPLAADIGA, 3-SAHTLIT MALOW** 551,50 €

Tugeva terasraamiga, 3-sahtliga (lukustatavad). Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 40 mm.“Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 600 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1765 mm, sügavus 620 mm.



999032490 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1245X620MM, STANDARDPL.+ SAHTLID +KAPP SWT12/3 MALOW** 724,44 €

"Techno Light" seeria. Valmistatud tugevast terasest. 5 sahtlit, 1 kapp. Reguleeritava kõrgusega jalad 0-50 mm. Pealisplaat on 30 mm paksusest erivineerist. Plaadi suurus 1245x620 mm. Maksimum lubatud kaal 450 kg. Laua kõrgus 850-900 mm. Sahtlid ja kapp on lukustatavad. Erivärvkate, mis on keemia ja kütuste kindel.



999032296 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1245X620MM, MET. PLAAT, SAHTLID +KAPP SWT12/6 MALOW** 773,33 €

"Techno Light" seeria töölaud. Valmistatud 1,5 mm paksusest teraslehest. Reguleeritava kõrgusega jalad 0-50 mm. Pealisplaat on 30 mm paksusest erivineerist. Plaadi suurus 1245x620 mm. Maksimum lubatud kaal 450 kg. Laua kõrgus 850-900 mm. Sahtlid ja kapp on lukustatavad. Erivärvkate, mis on keemia ja kütuste kindel.



999033370 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 2000X700MM, GALV. TUGEVD. MET. PLAAT+SAHTLID ST20/02** 1 131,00 €

"Techno Expert" seeria töölaud. kõige tugevam versioon. Raami jalad võimalik põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud, 40 mm paksune, niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga. Kandevõime 1350 kg. Kõrgus 850-900 mm (reguleeritev), laius 1200 mm, sügavus 700 mm. Vineerplaat kaetud galvaniseeritud terasplaadiga.



22331T **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1500X600MM TAMMEPUU PLAAT TRIUMF** 723,30 €

Tugeva metallkonstruktsiooniga töölaud. 50 mm tammepuust lauaplaat ja 2 sahtlit. Mõõdud 1500x750x52 mm.



865.0101 **TÖÖLAUD RATASTEL, 1200X600MM, 3 SAHTLIT, 1 UKS. KÕRGUS 850MM KS TOOLS** 886,08 €

Ratastel töölaud, mida võimalik liigutada soovitud asukohta. 3-sahtliga, 1-kapiga. Kõik lukustatavad. Suured 125 mm rattad veerevad ka ebatasasel pinnal. Puitplaadil metallist kaitseäärd. Pikkus 1200 mm, sügavus 600 mm, kõrgus 840 mm.



865.0003 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 1200X600MM,3 SAHTLIT, 1 UKS. KÕRGUS 850MM. KS TOOLS** 808,00 €

3- sahtliga, 1-kapiga. Kõik lukustatavad. Puitplaadil metallist kaitseääred. Pikkus 1200 mm, sügavus 600 mm, kõrgus 840 mm.



865.0201 **TÖÖLAUD SAHTLITEGA, 2000X680MM, XXL, 3 SAHTLIT, 1 UKS. KÕRGUS 840MM KS TOOLS** 1 351,44 €

Suure stabiilsusega. Valmistatud tugevast nelikanttorust. Lamineeritud (erivineerist) plaat. Vee- ja kemikaalidekindel. Keevitatud detailid - suurem stabiilsus. Ankurdatav. Lukustatavad uksed ja sahtlid (tsentraalne). Sahtlid siinidel ja kuullaagritel. Pulbervärvitud, must-punane. Pikkus 2000 mm, sügavus 680 mm, kõrgus 840 mm.



999031690 **TÖÖLAUD, 1245X620MM, STANDARDPLAADIGA SWT12/1 MALOW** 215,20 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1245 mm, sügavus 620 mm.



999031820 **TÖÖLAUD, 1245X620MM, SWT12/1 GALV. MET. PLAADIGA TECHNO-SEERIA MALOW** 244,44 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. Plaat kaetud galvaniseeritud terasest lehega. Teraslehe paksus 1,5 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 450 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1245 mm, sügavus 620 mm.



999031800 **TÖÖLAUD, 1400X700MM, ST14/01 STANDARD PLAADIGA, TECHNO-SEERIA MALOW** 419,11 €

Tugevdatud terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 40 mm. Plaat kaetud galvaniseeritud terasest lehega. Teraslehe paksus 20 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 900 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1400 mm, sügavus 700 mm.



999032360 **TÖÖLAUD, 1765X620MM, SWT17/1 STANDARDPLAADIGA MALOW** 249,80 €

Tugeva terasraamiga. Raami jalgadel kõrguse reguleering ja võimalus põranda külge ankurdada. Kõrgsurvepressitud niiskuskindlast vineerist lauaplaadiga, plaadi paksus 30 mm. “Modular” konstruktsiooniga - võimalik laudu omavahel jooksvalt ja ka nurga all liita ja kombineerida. Kandevõime 600 kg. Kõrgus 850-900 mm, laius 1765 mm, sügavus 620 mm.



997000240 **TÖÖLAUA GALVAN. TERASPLAAT, 1245X620MM, SWT12 SEERIA TÖÖLAUALE MALOW** 33,50 €

0,8 mm terasplekist kate töölaua vineerplaadile. Aitab tugevdada ja kaitsta puitpinda. Sobib Malow töölauale SWT12, mõõdud 1245x620 mm.




999033360 **TÖÖLAUA GALVAN. TERASPLAAT, 1765X620MM, SWT17 SEERIA TÖÖLAUALE MALOW** 46,70 €

0,8 mm terasplekist kate töölaua vineerplaadile. Aitab tugevdada ja kaitsta puitpinda. Sobib Malow töölauale SWT17, mõõdud 1765x620 mm.



999031810 **TÖÖLAUA GALVAN. TERASPLAAT, 1400X700MM, SWT14/01 SEERIA TÖÖLAUALE, ÄÄR, MALOW** 162,23 €

0,8 mm terasplekist kate töölaua vineerplaadile. Aitab tugevdada ja kaitsta puitpinda. Sobib Malow töölauale SWT14/1, mõõdud 1400x700 mm.



997000670 **TÖÖLAUA SAHTLI SISU, SWT SEERIA LAUALE, VARIANT B, H=85MM** 40,00 €

Metallist sahtlisisu. Galvaniseeritud. Kõrgus 85 mm.



3080105D **TRANSPORDIALUS REHVIDELE, RATASTEL 630MM/120KG** 81,00 €

italmatic

Rehvide/rataste transpordialus, diameeter 630 mm, kandevõime 120 kg.



999027110 **TRANSPORDIALUS REHVIDELE, RATASTEL 630MM/120KG AHCON** 81,00 €

AHCON®

Wheelax Wheel Trolly - ratastel alus rehvidele-velgedele. Ratastel alus on loodud rehvide-velgedega tegelevatele töökodadele, kauplustele, teenindustele, lihtsustamaks ja kiirendamaks töid, mis seotud rehvivahetuse või- müügiga. Alus on mõeldud 8-le rehvile või 4-le komplektsele autorattale, mille kogu kaal ei ületa 120 kg. Ratastel rehvi-velje transpordialus „Wheel Trolley®" on nutikas lahendus ladustamisel ja transportimisel, on teisaldatav ka nt laotõstukiga. Võimaldab mugavamalt, väiksema jõu- ja ajakuluga teostada rehvitöid. Wheel Trolley® on saadaval nii ühekaupa kui ka kuuestes pakendites.

Tehniline info:
8 rehvile/4 rattale • Kandevõime 120 kg • Kõrgus 110 mm • Ø 630 mm
Kasutusvõimalused:
Rataste ajutiseks hoiustamiseks remonditööde ajal • Rataste/rehvide transportimiseks rehvitööde käigus • Rataste/rehvide ladustamiseks • Rataste/rehvide eksponeerimiseks müügisaalis



160.0247 **BALLOONIKÄRU, 10L BALLOONILE TRANSPORDIKÄRU KS TOOLS** 107,10 €

KS TOOLS

Balloonikäru 10 l balloonidele. 2-rattaline, ketiga balloonihoidik.



160.0223 **TRANSPORDIKÄRU VAATIDELE KUNI 250KG KS TOOLS** 267,76 €

KS TOOLS

Spetsiaalne, suurte õhkratastega käru 208 l (max 230 kg) vaatide transportimiseks. Tugev ja turvaline. Ülevalt, vaadihoidekäpaga.



160.0055 **TRANSPORDIKÄRU (REHVIKÄRU) 150KG, MAX REHVI DIAM. 730MM, KS TOOLS** 294,88 €

KS TOOLS

Spetsiaalne rehvide/rataste transportimise käru. Maksimaalne ratta läbimõõt 730 mm. Kaks suurt õhkratast ja kaks pööravat väikeratast. Kandejõud 300 kg.



160.0225 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU PNEUMORATASTEGA 170X420MM KS TOOLS** 110,81 €

KS TOOLS

Õhkkummidega, suurte Ø 260x85 mm ratastega käru. Kergelt manööverdatav. Kandejõud 250 kg. Toruraam.



160.0226 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU PNEUMORATASTEGA LISARAAMIGA 340X520MM KS TOOLS** 120,84 €

Õhuratastega käru, mille kandejõud 250 kg. Avatav lisatugi. Sobib rataste jm transportimiseks. Ratta läbimõõt Ø 260x85 mm.



160.0228 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU TÄISKUMMIST RATASTEGA 170X400MM KS TOOLS** 145,03 €

Kandejõud 250 kg. Täiskummist ratastega Ø 255x46 mm.



160.0229 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU TÄISKUMMIST RATASTEGA LISARAAMIGA 340X520MM KS TOOLS** 149,58 €

Kandejõud 250 kg. Täiskummist ratastega Ø 255x46 mm. Kokkulapitav alus.



160.0224 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU RATASTEL KOKKUPANDAV KS TOOLS** 174,17 €

Õhkratastega pakikäru. Kuni 120 kg raskuste transportimiseks. Kokkulapitav alusplaat. Ratta mõõdud Ø 260x80 mm.



52200J **TRANSPORDIPLATVORM, 130KG, 460X720MM, KOKKUPANDAV. JBM** 60,96 €

Kandevõime 130 kg. Platvormi mõõdud 46x72 cm. Kõrgus 80 cm.



800.0015 **TRANSPORDIPLATVORM, 150KG, 480X780MM, KOKKUPANDAV.KS TOOLS** 69,30 €

Tugev ja praktiline transpordiplatvorm. Kandejõud 150 kg, ideaalne näiteks auto rataste transportimiseks. Rataste läbimõõt 100 mm, millest 2 tk keeravad ja piduriga. Kokkulapitav käepide-toru.



50820390 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA (TÖÖRIISTAKÄRU) TORIN** 90,83 €

3-tasapinnaga ratastel liigutatav tööriistakäru. Pikkus 737 mm, sügavus 382 mm, kõrgus 780 mm.



999033820 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA (TÖÖRIISTAKÄRU) OMEGA** 153,98 €

3-tasapinnaline käru. Kvaliteetne ja tugev. Kummikattega rattad, millest 2 tk keeravad ja piduriga. Pulbervärvitud. Tasapindade põhjas kummimatt. Tõmbamis-lükkamis käepidemega. Mõõdud 910x475x985 mm.



890.0001 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA ECOLINE 812X423X593MM (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** ■ 263,70 €

ECOline 3-tasapinnaga käru. Valmistatud tugevast terasest. Rataste läbimõõt 100 mm. Pikkus 680 mm, sügavus 425 mm, kõrgus 850 mm.



800.0020 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA 200 KG. PLASTIK AVATUD (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** 319,80 €

3-tasapinnaga ratastel töötasapind-käru. Plastkonstruktsioon, alumiiniumpostidel. Maksimaalne kandejõud 200 kg. 100 mm läbimõõduga rattad. Kerge ja tugev konstruktsioon. Käru pikkus 860 mm, käru sügavus 480 mm, käru kõrgus 1010 mm.



800.0021 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA 200 KG. PLASTIK KAETUD (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** 398,27 €

3-tasapinnaga ratastel töötasapind-käru. Plastkonstruktsioon, alumiiniumpostidel. Tagaseinaga. Maksimaalne kandejõud 200 kg. 100 mm läbimõõduga rattad. Kerge ja tugev konstruktsioon. Käru pikkus 860 mm, käru sügavus 480 mm, käru kõrgus 1010 mm.



890.0006 **TASAPINNAKÄRU, 3-TASAPINNAGA, ECOLINE PERFO KÜLGEDEGA (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** ■ 430,50 €

ECOline 3-tasapinnaga käru, mille külgseinad ja tagasein on perforeeritud. Rataste läbimõõt 100 mm. Tasapinna mõõdud 565x395 mm. Pikkus 682 mm, sügavus 426 mm, kõrgus 850 mm.



800.0030 **TASAPINNAKÄRU, 2-SAHTLIGA 200 KG. PLASTIK AVATUD (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** 396,73 €

Kahe sahtliga ratastel töötasapind-käru. Plastkonstruktsioon, alumiiniumpostidel. Maksimaalne kandejõud 200 kg. 100 mm läbimõõduga rattad. Kerge ja tugev konstruktsioon. Sahtli sisepikkus 520 mm, siselaius 430 mm, kõrgus 85 mm. Käru pikkus 860 mm, käru sügavus 480 mm, käru kõrgus 1010 mm.



800.0031 **TASAPINNAKÄRU, 2-SAHTLIGA 200 KG. PLASTIK KAETUD (TÖÖRIISTAKÄRU) KS TOOLS** 598,86 €

Kahe sahtliga ratastel töötasapind-käru. Plastkonstruktsioon, alumiiniumpostidel. Kinnine tagasein. Maksimaalne kandejõud 200 kg. 100 mm läbimõõduga rattad. Kerge ja tugev konstruktsioon. Sahtli sisepikkus 520 mm, siselaius 430 mm, kõrgus 85 mm. Käru pikkus 860 mm, käru sügavus 480 mm, käru kõrgus 1010 mm.



999031970 **TASAPINNAKÄRU, 2-TASAPINNA JA 3-SAHTLIGA (TÖÖRIISTAKÄRU) OMEGA** 275,83 €

Kolme sahtli ja kahe tasapinnaga ratastel liigutatav tööriistakäru. Sahtlid asuvad tugevatel topeltsiiniga laagritel, põhjas libisemisvastane õhuke kummimatt, igal käepidemel automaatne turvalukk. Tasapindade põhjas on paksem, rihveldusega kummimatt. Käru on 4”, kerge veeremisega, metallsüdamikul ja TPR kummikattega rattad. 2 ratast on piduritega ja pööravad. Tööriistad ei kuulu komplekti! Mõõdud 860x440x1000 mm.



50107035 **TASAPINNAKÄRU, 2-TASAPINNA JA 2-SAHTLIGA (TÖÖRIISTAKÄRU) TARON** 154,17 €

Keskelt kahele poole avatava lauaplaadiga, mille all lahtritega panipaik erinevate tööriistade ja materjalide paigutamiseks. Selle all omakorda kaks sahtlit. Nii alumised sahtlid, kui ka ülemise lauaplaadi avanemine võtmega lukustatav. Käru otstel panipaigad ja paberirulli hoidik. Käru allosas suurem kummiplaadiga kaetud panipaik suurema sõlme või seadme paigutamiseks. Massiivsed, tugevad kuullaagritel rattad. Pikkus 705 mm, sügavus 370 mm, kõrgus 830 mm.



4205T **TASAPINNAKÄRU, SAHTLI JA LAHTIKÄIVA LAUAGA (TÖÖRIISTAKÄRU) TRIUMF** 496,67 €

Keskelt kahele poole avatava lauaplaadiga, mille all lahtritega panipaik erinevate tööriistade ja materjalide paigutamiseks. Selle all omakorda mõlemale poolele avanev sahtel. Nii alumine sahtel, kui ka ülemise lauaplaadi avanemine võtmega lukustatav. Käru otstel panipaigad. Käru allosas suurem kummiplaadiga kaetud panipaik suurema sõlme või seadme paigutamiseks. Massiivsed, tugevad kuullaagritel rattad.



895.0015 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU TOOLBOX, KOKKUPANDAV JA LUKUSTATAV KS TOOLS** 750,42 €

Paigalduse/komplekteerimise mehhaaniku tööriistakäru. Elektrostaatiliselt pulbervärvitud. Kokkulapitav. Valmistatud 0,8 mm paksusest terasest, toruraamil tööriistatasapinnad. Toruraam kokkulapitav ja käru mahub auto pagasnikusse. Lukustatav. Allosas ruumikas säilituskast eri tööriistadele. Kaks fikseeritud ratast Ø 160 mm, kaks keeravat ja piduritega ratast Ø 75 mm. Kummikaitsed. Tasapinna sisemõõt 620x272 mm. Käru mõõdud 770x1060x330 mm.



895.0000 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU BUTLER, KOKKUPANDAV JA LUKUSTATAV KS TOOLS** 927,50 €

Paigalduse/komplekteerimise mehhaaniku tööriistakäru. Elektrostaatiliselt pulbervärvitud. Kokkulapitav. Valmistatud 1 mm paksusest terasest, toruraamil tööriistatasapinnad. Toruraam kokkulapitav ja käru max kõrgus sellisel juhul vaid 630 mm (mahub auto pagasnikusse). Allosas ruumikas säilituskast eri tööriistadele. Lukustatav. Kaks fikseeritud ratast Ø 160 mm, kaks keeravat ja piduritega ratast Ø 75 mm. Kummikaitsed. Tasapinna sisemõõt 620x272 mm. Käru mõõdud 770x1111x395 mm.



999031880 **TÖÖRIISTAKAPP, 1930X815MM, TORURAAM, RATTAD, PERFO +SAHTLID, SÜGAVUS 600MM MALOW** 758,90 €

Tugeval keevisliitega metallraamil kapp. Kummikattega, metallsüdamikuga rattad, millest kaks on pööravad ja pidurduslukustusega. Seinad topeltplekist ja seespoolt 100% perforeeritud, välispinnal küljed ja tagasein perforeeritud. Allosas avaneb riiuli kate ülestõstetavaks klapp-töölauaks. Lisaks kaks metallsahtlit. Raami allosas panipaik suuremate raskemate tööriistade ja rakiste asetamiseks. Kapi uksed lukustatavad. Mõõdud 1930x815x600 mm.
Üks tugevamaid Eesti turul saadavaid tooteid omas segmendis.



999138480 **TARON TÖÖRIISTAKÄRU ÜLAKAPP 5. SAHTLIGA PUNANE** 165,83 €

Terasest, õli ja keemiakindla industriaalvärviga värvitud tööriistakäru kaasavõetav ülaosa moodul. 5-sahtliga + klappkaas. Sahtlid laagritel, mugavamaks kasutamiseks. Kitsamatel külgedel kokkulapitav kandmiskäepide. Mooduli ülaosas avatav klappkaan, mille sisse saab panna enamvajaminevaid tööriistu või tarvikuid. Täissahtli mõõt 570x273 mm, väike sahtel 170,5x273 mm. Kapi mõõdud 660x313x377 mm.



999138470 **TARON TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI 7 SAHTLIT PUNANE** 265,83 €

Terasest, õli ja keemiakindla industriaal värviga värvitud tööriistakäru. 7 sahtlit. Sahtlid laagritel, mugavamaks kasutamiseks. Kuullaagritel rattad, millest 2 tk keeravad ja piduriga. Sahtli mõõt 570x410 mm. Käru mõõdud (koos ratastega) 680x458x945 mm.



50107015 **TARON TÖÖRIISTAKÄRU ÜLAKAPP 5. SAHTLIGA** 172,15 €

4 sahtlit, klappkaanega ja erivärvkattega tööriistakäru moodul. Moodul mõeldud kasutamiseks tööriistakäru ülaosas või iseseisva moodulina autosse "kaasatõstmiseks". Kogu moodul on võimalik lukustada tsentraallukust. Sahtlid on topelt metallsiinidel-laagritel. Sahtli põhjas õhuke libisemiskindel foam kate (äravõetav). Klappkaan on gaasiamortisaatoriga. Sahtli sisemõõt 570x410 mm. Kapi mõõdud 420x720x470 mm.



50107010 **TARON TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 7. SAHTLIGA** ■ 370,83 €

Tugev, 7-sahtliga tööriistakäru professionaalidele. Sahtlitel lukud lahtivajumise vältimiseks. Külgedel perforeeritud seinad, võimalik kinnitada aerosoolihoidikud, paberirulli hoidik jne. Tugev põrutuskindlast elastsest plastist töötasapind. Sahtlid laagritel liugteedel. Suured rattad, millest kaks ratast pööravad ja piduriga. Tööriistakäru servadel plastist löögikaitsed. Käru mõõdud 860x710x450 mm.



50107020 **TARON TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 7. SAHTLIGA, KÜLGKAPPIDEGA** 608,33 €

7-sahtliga tööriistakäru, erivärvkattega. Käru küljed on avatavad, sisaldades perfoseina ja ka säilituskarpe. Kapiga on kaasas 12 riputuskonksu. Käru sahtlid on turvalukuga, kogu käru on võimalik lukustada tsentraallukust. Sahtlid on topelt metallsiinidel-laagritel. Sahtli põhjas õhuke libisemiskindel foamkate (äravõetav). Kärul on suured kummikattega rattad, millest 2 tk on keeravad ja piduriga. Kapi pealisosas on kaetud süvenditega plastkattega. Sahtli sisemõõt 570x410 mm. Käru mõõdud 890x875x530 mm.



999031960 **OMEGA MECHANIX TÖÖRIISTAKÄRU ÜLAKAPP, 3. SAHTLIGA** 253,33 €

Pulbervärvitud, kolme sahtliga ja panipaigaga lisakapp. Ühildub täpselt Omega Mechanix “Tech Line” tööriistakäruga ja on kasutatav eraldi kapina. Sahtlid asuvad tugevatel topeltsiiniga laagritel. Sahtlite põhjas libisemisvastane õhuke kummimatt. Iga sahtli käepidemel on automaatne turvalukk. Sahtli mõõdud 568x398x75 mm. Tugevad metallist kandekäepidemed. Kapp on lukustatav. Sahtli sisemõõt 580x406 mm. Kapi mõõdud 676x459x400 mm.



998019380 **OMEGA MECHANIX TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 6. SAHTLIGA** 524,41 €

Pulbervärvitud, 7-sahtliga. Sahtlid asuvad tugevatel topeltsiiniga laagritel. Sahtlite põhjas libisemisvastane õhuke kummimatt. Iga sahtli käepidemel on automaatne turvalukk. Käru ümberkukkumise vältimiseks on korraga avatav vaid üks sahtel. Kärul on 5” (125 mm) suured, kerge veeremisega, metallsüdamikul ja TPR kummikattega rattad. 2 ratast on piduritega ja pööravad. Kapi pealisosal on tugev rihveldusega kummiplaat. Kapi taga- ja külgseinad on perforeeritud. Sahtlid on lukustatavad. Sahtli sisemõõt 580x406 mm. Käru mõõdud 676x459x815 mm.



997000870 **OMEGA MECHANIX TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 7. SAHTLIGA, MUST** 610,70 €

Pulbervärvitud, 7-sahtliga. Sahtlid asuvad tugevatel topeltsiiniga laagritel. Sahtlite põhjas libisemisvastane õhuke kummimatt. Iga sahtli käepidemel on automaatne turvalukk. Käru ümberkukkumise vältimiseks on korraga avatav vaid üks sahtel. Kärul on 5” (125 mm) suured, kerge veeremisega, metallsüdamikul ja TPR kummikattega rattad. 2 ratast on piduritega ja pööravad. Kapi pealisosal on tugev rihveldusega kummiplaat. Kapi küljed ja tagasein on perforeeritud. Sahtlid on lukustatavad. Sahtli sisemõõt 580x406 mm. Käru mõõdud 676x459x1005 mm.



998019270 **OMEGA MECHANIX TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 6+1 SAHTLI JA KAPIGA** ■ 840,00 €

Pulbervärvitud, 6+1 sahtlit ja lisaks uksega kapp. Sahtlid asuvad tugevatel topeltsiiniga laagritel. Sahtlite põhjas libisemisvastane õhuke kummimatt. Iga sahtli käepidemel on automaatne turvalukk. Kärul on 5” suured, kerge veeremisega, metallsüdamikul ja TPR kummikattega rattad. 2 ratast on piduritega ja pööravad. Kapi pealisosal on 3 cm paksune tugev kõrgsurve lamineeritud puitplaat. Sahtlid on lukustatavad. Sahtli sisemõõt suurem 938x398 mm, väiksem 580x406 mm. Käru mõõdud 1044x459x1035 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 7- SAHTLIT CLASSIC TRIUMF

7-sahtliga pulbervärvitud tööriistakäru. Sahtlid kuullaagritel ja liiguvad kogu ulatuses kapi seest välja. Sahtlid tsentraallukustatavad. Kärul suured laagritel, kummikattega rattad, millest 2 tk pööravad ja lukustatavad. Käru pealisosa kaetud süvenditega plastkattega. Sahtli sisemõõt 580x400 mm. Käru mõõdud (koos ratastega) 688x458x735 mm.

33990T	TÖÖRIISTAKÄRU 7.- SAHTLIGA, TÜHI, SININE, TRIUMF	525,00 €
33915T	TÖÖRIISTAKÄRU 7.- SAHTLIGA, TÜHI, PUNANE, TRIUMF	525,00 €



TÖÖRIISTAKÄRU "NEW GENERATION" TRIUMF

Pulbervärvitud, 7-sahtliga eri-tööriistakäru. Tööriistakäru sahtlid asuvad rulllaagritel. Sahtlite põhjas õhuke kummimatt. Sahtlitel turvalukk. Kärul on suured laagritel metallsüdamikuga erirattad, millest 2 tk on piduriga ja pööravad. Kapi pealisosa on plastsektsioonidega. Kapi ühel küljel on avatav lisalaud ja teisel küljel pikkade tööriistade avahoidik. Sahtli sisemõõt 580x400 mm. Käru mõõdud (koos ratastega) 740x480x895 mm.

25927T	TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 7. SAHTLIGA PUNANE-MUST	666,67 €
23825T	TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 7. SAHTLIGA SININE-MUST	666,67 €



TÖÖRIISTAKÄRU 8-SAHTLIT "HD" TRIUMF

Pulbervärvitud, 8-sahtliga tööriistakäru. Tööriistakäru sahtlid asuvad kuullaagritel. Sahtlite põhjas õhuke kummimatt. Sahtlitel on turvalukk. Kärul on suured, kerge veeremisega laagritel eriplast rattad, millest 2 tk on piduriga ja pööravad. Kapi pealisosa on plastsektsioonidega. Kapi allservas nurgakaitsed. Kapi ühel küljel on avatav lisalaud ja teisel küljel pikkade tööriistade avahoidik. Sahtli sisemõõt 567x405 mm. Käru mõõdud (koos ratastega) 730x475x1035 mm.

10077T	TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 8 SAHTLIGA 730 X 475 X 1035	563,33 €
26053T	TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI, 8 SAHTLIGA 730 X 475 X 1035	563,00 €



34184T **TÖÖRIISTAKÄRU "PREMIUM HD" TÜHI, PUN/HALL 7- SAHTLIT TRIUMF (MADE IN SLOVAKIA)** 990,00 €

Pulbervärvitud, 7-sahtliga tugevdatud tööriistakäru. Tööriistakäru sahtlid asuvad rulllaagritel. Kärul on suured laagritel rattad, millest 2 tk on piduriga ja pööravad. Kapi pealisosa on süvendatud - tooted ei libise maha kapi pealisosalt. Sahtlitel on kaitselukud. Kõik sahtlid on tsentraallukustatavad. Kapi küljel on avatav lisalaud ja pikkade tööriistade avade hoidik, paberirulli hoidik. Kapi allservas nurgakaitsed. Sahtli sisemõõt 570x370 mm. Käru mõõdud 705x545x960 mm.



28881T **TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU TRUCK SPECIAL TÜHI, 15 SAHTLIT** 1 056,67 €

Pulbervärvitud, 15-sahtliga. 14 tavalist sahtlit, 1 kogupikkuses sahtel. Tööriistakäru sahtlid asuvad rulllaagritel. Kärul on suured laagritel HD rattad, millest 2 tk on piduriga ja pööravad. Kapi pealisosa on kummikattega. Kergelt liigutatav. Kapi seinad perforeeritud. Sahtli sisemõõt 580x410 mm, suur sahtel 1240x400 mm.



34455T **WALLMEK 04-00022 TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI 9 - SAHTLIGA.** 3 082,43 €

Pulbervärvitud, 9-sahtliga tööriistakäru. Tööriistakäru sahtlid asuvad rulllaagritel. Kärul on suured laagritel HD rattad, millest 2 tk on piduriga ja pööravad. Kapi pealisosa on klappkaanega. Sahtlitel on turvalukud ja kogu kapp on tsentraallukustatav. Kuigi kapp on suur on ta kergelt liigutatav. Sahtli kandejõud max 90 kg! Sahtli sisemõõt 585x418 mm. Kapi mõõdud 1060x1350x460 mm. Tänu suurepärasele tugevusele on ideaalne tööriistade ja eritööriistade säilitamiseks.



896.0007 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU ECOLINE 7-SAHTLIGA PUNANE/MUST KS TOOLS** 656,26 €

ECOline tööriistakäru. Tugev ja vastupidav tööriistakäru. Terasplaadi paksus 0,8 mm. Sahtlid tsentraallukustatavad. Laagritel sahtlid. PU kaitsmed käru nurkades. Töötasapind 5 mm vahtplastist. Ø 100 mm rattad, millest 2 tk piduriga. Pulbervärvitud. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 678x990x459 mm.



826.0007 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU RACINGLINE 7-SAHTLIGA PUNANE/ MUST KS TOOLS** 917,73 €

RACINGline tööriistakäru. Terasplaadi paksus 0,9 mm. Külgedel avad tööriistade riputamiseks. Sahtli kaitselukk. Sahtlid tsentraallukuga lukustatavad. Laagritel sahtlid, 100% kapist välja liikuvad. PU kaitsmed käru nurkades. ABS plastist ülakate sektsioonidega. Ø 125 mm rattad, millest 2 tk piduriga. Pulbervärvitud. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 678x945x459 mm.



826.1007 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU RACINGLINE INOX 7-SAHTLIGA PUNANE/MUST KS TOOLS** 973,49 €

RACINGline tööriistakäru. Terasplaadi paksus 0,9 mm. Külgedel avad tööriistade riputamiseks. Sahtli kaitselukk. Sahtlid tsentraallukuga lukustatavad. Laagritel sahtlid, 100% kapist välja liikuvad. PU kaitsmed käru nurkades. ABS plastist ülakate kombineerituna roostevabast terasplekist töötasapinnaga. Ø 125 mm rattad, millest 2 tk piduriga. Pulbervärvitud. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 678x945x459 mm.



827.0007 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU RACINGLINE XL 7-SAHTLIGA JA UKSEGA, KS TOOLS** 1 496,49 €

RACINGline XL tööriistakäru sahtlite ja kapiosaga (kapis 2 riiulit). Terasplaadi paksus 0,9 mm. Külgedel avad tööriistade riputamiseks. Sahtli kaitselukk. Sahtlid tsentraallukuga lukustatavad. Kapi uks lukustatav. Laagritel sahtlid, 100% kapist välja liikuvad. PU kaitsmed käru nurkades. ABS plastist ülakate sektsioonidega. Ø 125 mm rattad, millest 2 tk piduriga. Pulbervärvitud. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 1150x910x459 mm.



827.1007 **TÜHI TÖÖRIISTAKÄRU RACINGLINE INOX XL 7-SAHTLIGA JA UKSEGA, KS TOOLS** 1 735,50 €

RACINGline XL tööriistakäru sahtlite ja kapiosaga (kapis 2 riiulit). Terasplaadi paksus 0,9 mm. Külgedel avad tööriistade riputamiseks. Sahtli kaitselukk. Sahtlid tsentraallukuga lukustatavad. Kapi uks lukustatav. Laagritel sahtlid, 100% kapist välja liikuvad. PU kaitsmed käru nurkades. ABS plastist ülakate, mis on kombineeritud roostevabast terasplekist töötasapinnaga. Ø 125 mm rattad, millest 2 tk piduriga. Pulbervärvitud. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 1150x910x459 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 4 SAHTLIT BASIC ÜLAKAPP KS TOOLS

BASICline ülakapp tööriistakärule. Lukustatav. Kandmiskäepidemetega külgedel. Valmistatud 0,8 mm teraslehest. Sahtlid laagritega siinidel. 100% avatav sahtel. Sahtli põhjas libisemiskindel kummimatt. Ülaosas 10 mm paksune foam kate. Saab kasutada koos tööriistakäruga või ka iseseisvalt. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Kapi mõõdud 678x451x459 mm.

838.0014 ÜLAKAPP KÄRULE BASIC HALL/MUST 4 SAHTLIT KS TOOLS 384,35 €
836.0014 ÜLAKAPP KÄRULE BASIC PUNANE 4 SAHTLIT KS TOOLS 384,35 €



838.0004 **TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI BASIC 4 SAHTLIT HALL/MUST KS TOOLS** 556,80 €

BASICline tööriistakäru klappriiuliga. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,8 mm paksusele materjalile. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Kaks 100 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 100 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 678x990x495 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 7 SAHTLIT BASIC KS TOOLS

BASICline tööriistakäru. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,8 mm paksusele materjalile. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Kaks 100 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 100 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 678x990x459 mm.

836.0007 TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI BASIC 7 SAHTLIT PUNANE/MUST KS TOOLS 614,05 €
838.0007 TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI BASIC 7 SAHTLIT HALL/MUST KS TOOLS 614,05 €



TÖÖRIISTAKÄRU 4 SAHTLIT MASTER ÜLAKAPP KS TOOLS

MASTERline ülakapp tööriistakärule. Lukustatav. Kandmiskäepidemetega külgedel. Valmistatud 0,9 mm teraslehest. Kapi kolm külge perforeeritud 10x10 mm nelikantavadega, 38 mm sammuga. Sahtlid laagritega siinidel. Transportimisel soovimatut avanemist vältiv lukustus. 100% avatav sahtel. Sahtli põhjas libisemiskindel kummimatt. Ülaosas 10 mm paksune foam kate. Saab kasutada koos tööriistakäruga või iseseisvalt. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Kapi mõõdud 727x451x460 mm.

878.0014 ÜLAKAPP KÄRULE MASTER HALL/MUST 4 SAHTLIT KS TOOLS 581,01 €
876.0014 ÜLAKAPP KÄRULE MASTER PUNANE 4 SAHTLIT KS TOOLS 581,01 €



878.0004 **TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI MASTER 4 SAHTLIT HALL/MUST KS TOOLS** 851,23 €

MASTERline tööriistakäru klappriiuliga. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Sahtli lukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 727x1005x460 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 7-SAHTLIT MASTER KS TOOLS

MASTERline tööriistakäru. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Sahtli lukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 727x1005x460 mm.

876.0007 TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI MASTER 7 SAHTLIT PUN/MUST KS TOOLS 951,83 €
878.0007 TÖÖRIISTAKÄRU MASTER 7 SAHTLIT HALL/MUST KS TOOLS 951,83 €



878.1014 **ÜLAKAPP KÄRULE MASTER XL 4 SAHTLIT MUST/HALL KS TOOLS** 551,25 €

MASTERline XL ülakapp tööriistakärule. Lukustatav. Kandmiskäepidemetega külgedel. Valmistatud 0,9 mm teraslehest. Kapi kolm külge perforeeritud 10x10 mm nelikantavadega, 38 mm sammuga. Sahtlid laagritega siinidel. Transportimisel soovimatut avanemist vältiv lukustus. 100% avatav sahtel. Sahtli põhjas libisemiskindel kummimatt. Ülaosas 10 mm paksune foam kate. Saab kasutada koos tööriistakäruga või iseseisvalt. Sahtli sisemõõt 752x395 mm. Kapi mõõdud 910x455x460 mm.



878.0008 **TÖÖRIISTAKÄRU MASTER XL 8 SAHTLIT HALL/MUST KS TOOLS** 1 091,90 €

MASTERline XL tööriistakäru. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Sahtlilukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 752x395 mm. Käru mõõdud 910x995x460 mm.



878.0006 **TÖÖRIISTAKÄRU MASTER 6 SAHTLIT+2 RIIULIT HALL/MUST KS TOOLS** 1 155,48 €

MASTERline tööriistakäru lisariiuliga. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Sahtlilukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist, fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 993x1000x460 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 8 SAHTLIT MASTER XXL ÜLAKAPP KS TOOLS

MASTERline XXL ülakapp 2-sahtlireaga, tööriistakärule. Lukustatav. Kandmiskäepidemetega külgedel. Valmistatud 0,9 mm teraslehest. Kapi kolm külge perforeeritud 10x10 mm nelikantavadega, 38 mm sammuga. Sahtlid laagritega siinidel. Transportimisel soovimatut avanemist vältiv lukustus. 100% avatav sahtel. Sahtli põhjas libisemiskindel kummimatt. Ülaosas 10 mm paksune foam kate. Saab kasutada koos tööriistakäruga või iseseisvalt. Sahtli sisemõõt suurem 569x398 mm, väiksem 375x398 mm. Kapi mõõdud 1157x454x481 mm.

876.0018	ÜLAKAPP KÄRULE MASTER XXL PUNANE 8 SAHTLIT KS TOOLS	1 001,35 €
878.0018	ÜLAKAPP KÄRULE MASTER XXL 8 SAHTLIGA KS TOOLS	1 001,35 €



878.0012 **TÖÖRIISTAKÄRU MASTER XXXL 11 SAHTLIT KS TOOLS** 2 482,67 €

MASTERline XXXL tööriistakäru lisariiuliga ja küljesahtlitega. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Käru pealisosal vineerplaat 38 mm paksusega. Sahtlilukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 1158x1005x720 mm.



TÖÖRIISTAKÄRU 16 SAHTLIT MASTER XXXL KS TOOLS

MASTERline tööriistakäru. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 0,9 mm paksusele materjalile. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Sahtli lukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune libisemiskindel matt. Pidemeosa kaetud kärul PU kattega. Kaks 132 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 132 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt suurem 569x398 mm, väiksem 375x398 mm. Käru mõõdud 1157x1000x481 mm.

878.0016	TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI MASTER HALL/MUST 16 SAHTLIT KS	1 932,47 €
876.0016	TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI MASTER PUNANE 16 SAHTLIT KS-TOOLS	1 932,47 €



TÖÖRIISTAKÄRU 4 SAHTLIT ULTIMATE ÜLAKAPP KS TOOLS

ULTIMATEline tööriistakäru klappriiuliga. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 1,0 mm paksusele materjalile ja alumiiniumist lisatugevdusprofiilidele. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Üks sahtel korraga avatav. Sahtli lukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid avanevad täies ulatuses. Sahtlite põhjas libisemiskindel kummimatt. Kapi pealisosas 10 mm paksune foam paneel. Kandmiskäepidemed külgedel. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Kapi mõõdud 727x451x460 mm.

886.0014	ÜLAKAPP KÄRULE ULTIMATE PUNANE 4 SAHTLIT KS TOOLS	608,03 €
888.0014	ÜLAKAPP KÄRULE ULTIMATE MUST 4 SAHTLIT KS TOOLS	608,03 €



TÖÖRIISTAKÄRU 7 SAHTLIT ULTIMATE KS TOOLS

ULTIMATEline tööriistakäru. Elektrostaatiline pulbervärv. Tugev, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon tänu 1,0 mm paksusele materjalile ja alumiiniumist lisatugevdusprofiilidele. Taga- ja külgseinad perforeeritud (10x10 mm nelikantava, 38 mm sammuga). Üks sahtel korraga avatav. Sahtli lukustus tagab käru transportimisel soovimatu avanemise. Tsentraallukuga, kõik sahtlid korraga lukustatavad. Sahtlid kuullaagritel siinidel. Sahtlid tulevad käru seest välja täies ulatuses. Sahtlite põhjas libisemiskindel kummimatt. Kapi pealisosas ABS plastist paneel tööriistahoide avade ja süvenditega. Käru liigutamise käepide. Kaks 125 mm läbimõõduga plastist fikseeritud ratast ja kaks 125 mm läbimõõduga pööravat ning piduriga ratast. Sahtli sisemõõt 565x395 mm. Käru mõõdud 739x1013x460 mm.

888.0007	TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI ULTIMATE 7 SAHTLIT MUST KS TOOLS	1 124,17 €
886.0007	TÖÖRIISTAKÄRU TÜHI ULTIMATE 7 SAHTLIT PUNANE KS TOOLS	1 124,17 €




865.0020 **MOBIILNE TEENINDUSKÄRU DIAGNOSTIKULE TÜHI 1155X500X500MM KS TOOLS** 738,10 €

Stabiilne 1,0 mm terasplekist väändumiskindel konstruktsioon on kaetud vastupidava pulbervärviga. 4 pööravat ratast läbimõõduga 125 mm on kõik varustatud piduritega. Kuullaagritega siinidel liikuva sahtli sisemõõt on 300x450x55 mm ja koormatav 25 kg. Kahele riiulile on laialdased reguleerimisvahemikud. Lukustatav uks. Kandevõime 150 kg. Kaal 47 kg.




885.9901 **TÖÖRIISTAKÄRU TAGASEIN PERFO, HÕBEDANE KS TOOLS** 132,43 €

Tööriistakäru külge monteeritav perforeeritud tagasein. 10x10 mm ruudukujuliste avadega, 38 mm sammuga. Koosneb omavahel liidetavatest kahest 700x450 mm paneelist. Sobib Ultimate ja MASTERline tööriistakärudele.



888.9902 **TÖÖRIISTAKÄRU TAGASEIN PERFO, MUST KS TOOLS** 148,18 €

Tööriistakäru külge monteeritav perforeeritud tagasein. 10x10 mm ruudukujuliste avadega, 38 mm sammuga. Koosneb omavahel liidetavatest kahest 700x450 mm paneelist. Sobib Ultimate ja MASTERline tööriistakärudele.




712.0000 **1/1 MOODUL TÖÖRIISTADELE VÕI DETAILIDELE, TÜHI, KS TOOLS** 62,93 €

1/1 moodul. 3-värviline (kihiline). Süvendipõhjad punast värvi, et oleks visuaalselt kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse. Paksus 35 mm.



815.1101 **FOAM MOODUL ISELÕIGATAV 3X10MM 390X564MM KS TOOLS** ■ 40,89 €

Komplekt, mille abil saab valmistada ise foam-paneeli tööriista kärusse, kohvrisse jne.



800.0920 **LIBISEMISVASTANE MATT 600MMX10M KS TOOLS** 43,46 €

Libisemiskindel matt. Paksus 10 mm. Pikkus 10000 mm, laius 600 mm. Võimalik lõigata ise soovitud mõõtu.



4159T **TRIUMF VARU PLASTKATE TÖÖRIISTAKÄRULE 27544T** 17,33 €

Sobib Triumf ”Popular Line” ja Torin ”Standard Line” kappidele. Katte välismõõdud 695x465x25 mm. Materjali paksus ligikaudu 3 mm. Musta värvi.



3672T **TRIUMF VARU PLASTKATE TÖÖRIISTAKÄRUDELE 26128T, 10077T, 26503T** 19,42 €

Sobib Triumf ”High LIne” & ”Top Line”, MEGA ”Basic Line” kappidele.



885.9955 **AEROSOOLI HOIDIK TÖÖRIISTAKÄRULE, HÕBE, KS TOOLS** 15,63 €

Terasest valmistatud aerosoolpurkide hoidja. Sobib kõikidele kandilise avaga perfodele 10x10 mm, 38 mm distantsiga teineteisest. Kui ei kasuta, siis võimalik kokku lappida, et võtaks vähem ruumi. Hõbedast värvi.



885.9956 **AEROSOOLI HOIDIK TÖÖRIISTAKÄRULE, MUST, KS TOOLS** 15,48 €

Terasest valmistatud aerosoolpurkide hoidja. Sobib kõikidele kandilise avaga perfodele 10x10 mm, 38 mm distantsiga teineteisest. Kui ei kasuta, siis võimalik kokku lappida, et võtaks vähem ruumi. Musta värvi.



885.9941 **PABERIRULLI HOIDIK TÖÖRIISTAKÄRULE, MUST, KS TOOLS** 18,62 €

Terasest valmistatud kätepaberi rulli hoidja. Sobib kinnitamiseks kõikidele kandilise avaga perfodele 10x10 mm, 38 mm distantsiga teineteisest. Paberirulli max läbimõõt 350 mm ja laius max 320 mm. Musta värvi.



875.9925 **TÖÖRIISTAKÄRU SAHTLISSE LISATÖÖTASAPIND HÕBE, KS TOOLS** 20,30 €

Terasest lisatasapind tööriistakäru sahtlisse. Mõeldud erinevate väikedetailide jaoks.



875.9926 **TÖÖRIISTAKÄRU SAHTLISSE LISATÖÖTASAPIND MUST, KS TOOLS** 19,98 €

Terasest lisatasapind tööriistakäru sahtlisse. Mõeldud erinevate väikedetailide jaoks.



875.9920 **TÖÖTASAPIND ALUMIINIUMIST TÖÖRIISTAKÄRULE MASTER. KS TOOLS** 74,77 €

MASTERline tööriistakärude ülaplaat. Rihveldatud alumiinium 2 mm. 727x460 mm.



875.9915 **TÖÖTASAPIND PUIDUST TÖÖRIISTAKÄRULE MASTER. KS TOOLS** 127,60 €

MASTERline kärudele mõeldud vineerist töötasapind käru peale. Sile pinnatöötlus, löögikindel. Pinnad lakitud erilakiga. Plaadi paksus 18 mm. 450x710 mm.



885.9935 **TÖÖTASAPIND TÖÖRIISTAKÄRU KÜLJELE, HÕBE, KS TOOLS** 49,72 €

Lisatasapind ULTIMATEline ja MASTERline tööriistakärudele. Kinnitub 10x10 mm nelikantavadesse. Kui ei kasutata, võimalik kokku lappida. 420x360 mm.



885.9936 **TÖÖTASAPIND TÖÖRIISTAKÄRU KÜLJELE, MUST, KS TOOLS** 50,18 €

Lisatasapind ULTIMATEline ja MASTERline tööriistakärudele. Kinnitub 10x10 mm nelikantavadesse. Kui ei kasutata, võimalik kokku lappida. 420x360 mm.



999017620 **UNIVERSAALNE VÕTMEHOIDIK TÖÖRIISTAKÄRUDELE (SOBIB KA TEISTEL BRÄNDIDELE)** 100,02 €

Süvendid seitsme võtme paigaldamiseks. Mõeldud kasutamiseks maksimaalselt seitsmele tööriistale. Lihtsalt paigaldatav igale tööriistakärule.



24207T **TRIUMF TÖÖRIISTAKÄRU VARULUKK KOOS VÕTMETEGA** 14,96 €

Sobib Triumfi ”Popular Line”, ”High Line”, ”Wide Line”, ”Work Line”, ”Work Line Plus”, ”Top Line” ning Mega ”Basic Line”, Torin ”Standard Line” tööriistakärudele. Lapikprofiiliga.



860.0880 **TÖÖKÄSU HOIDIK, 220X310MM, METALL, PERFOLE, KS TOOLS** 24,54 €

A4 formaadis töökäskude või õhukese kataloogi/märkmiku hoidja. Terasest. Kinnitatav 10x10 mm kandilise avaga perfoseina või tööriistakäru perfoseina külge.



860.0881 **TÖÖKÄSU HOIDIK, 220X310MM, METALL, PERFOLE, KS TOOLS** 23,38 €

A4 formaadis töökäskude või õhukese kataloogi/märkmiku hoidja. Terasest. Kinnitatav 10x10 mm kandilise avaga perfoseina või tööriistakäru perfoseina külge. Kruvifikseering.



999033210 **KAANEGA LADUSTUSKIRST, 960X530X570MM, PLAST, CB2/N ARTPLAST** 59,00 €

Valmistatud polüpropüleen plastist. Ilmastikukindel ja vastupidav keemiale, õlile jne. Survepesuriga pestav. Kiirelt komplekteeritav. Tugev ja stabiilne. Ümarad nurgad väldivad veetilkade sattumist kasti sisse.



999033140 **KAANEGA LADUSTUSKIRST, 1380X530X570MM, PLAST, CB3/G ARTPLAST** 82,38 €

Valmistatud polüpropüleen plastist. Ilmastikukindel ja vastupidav keemiale, õlile jne. Survepesuriga pestav. Kiirelt komplekteeritav. Tugev ja stabiilne. Ümarad nurgad väldivad veetilkade sattumist kasti sisse.



998000200 **KAPP, 1650X700MM, PLAST, SÜGAVUS 390MM, 2+2 UKSEGA, BEEŽ, S71/PST ARTPLAST** 99,67 €

Tugevast plastist, riiulid tugijalal ja katavad kapi sisepinnast 2/3. Seetõttu on võimalik kappi panna labidaid, harju jm, samas riiulid on kasutatavad. Pestav, kodukeemia kindel. UV-kiirguse kindel. Kergelt komplekteeritav. Kompaktselt transpordiks pakitud.



998000190 **KAPP, 1650X700MM, PLAST, SÜGAVUS 390MM, 2+2 UKSEGA, BEEŽ, S71/TPT ARTPLAST** 99,67 €

Tugevast plastist reguleeritavate riiulitega. Pestav, kodukeemia kindel. UV-kiirguse kindel. Kergelt komplekteeritav. Kompaktselt transpordiks pakitud.



998000210 **KAPP, 1690X680MM, PLAST, SÜGAVUS 370MM, 2+2 UKSEGA, HALL, F70/TP ARTPLAST** 95,72 €

Tugevast plastist reguleeritavate riiulitega. Pestav, kodukeemia kindel. UV-kiirguse kindel. Kergelt komplekteeritav. Kompaktselt transpordiks pakitud.



999032950 **KAPP, 1720X700MM, PLAST, SÜGAVUS 390MM, 2+2 UKSEGA, HALL, C70/172 ARTPLAST** 126,67 €

Valmistatud polüpropüleen plastist. Ilmastikukindel ja vastupidav keemiale, õlile jne. Survepesuriga pestav. Kiirelt komplekteeritav. Tugev ja stabiilne.



999032960 **KAPP, 1720X700MM, PLAST, SÜGAVUS 390MM, 2+2 UKSEGA, ROHELINE, C70/172V ARTPLAST** 133,00 €

Valmistatud polüpropüleen plastist. Ilmastikukindel ja vastupidav keemiale, õlile jne. Survepesuriga pestav. Kiirelt komplekteeritav. Tugev ja stabiilne.



998019180 **DOKUMENDIKAPP RIPPKAANTELE, 1285X630MM, SÜGAVUS 415MM, 4 SAHTLIT SZK301** 310,90 €

4-sahtliga dokumendikaustade (rippkaaned) sahtelkapp. Sahtlid tsentraallukustatvad.



999032300 **KAPP, 1990X1000MM, METALL, SÜGAVUS 435MM, 2-UKSEGA, 5-RIIULIGA, SBM203 MALOW** 252,90 €

Tugev ja toekas kapp kontorisse, töökodadesse, tööstusele. Kapp sisaldab 4 riiulit. Uks lukustatv. Kapp helehall, uksed sinised RAL5012. Valmistatud 0,8 mm terasplekist.



METSSTW-100 **KAPP USTEGA JA 5-RIIULIGA 1014X1900MM, SÜGAVUS 460MM. SIM** 1 048,89 €

Tugevast terasplekist valmistatud 5 riiuliga kapp. Eripinnatöötlus, värvkate on keemia-, õli- ja soolakindel. Korralik punktkeevitatud konstruktsioon. Kapi uks on lukustatav. Sobib kasutamiseks remonditöökodades, tootmisettevõtetes ja mujal, kui vajatakse tippkvaliteediga ning vastupidavat toodet. Sügavus 460 mm, laius 1014 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.




997000650 **KAPP, 1990X800MM, MET., 2-UKSEGA (PLEX.AKNAGA), RIIULIT., SÜGAVUS 435MM SBM202LX** 451,50 €

Tugev ja vastupidav teraskapp 4 riiuliga. Terasuste sees pleksiklaasist läbipaistav osa. Ideaalne meistrite ruumi, kauplusesse jne. Valmistatud 0,8 mm paksusest terasest. Riiuleid võimalik liigutada, samm 25 mm. Uks lukustatv.




997000660 **KAPP, 1990X1000MM, MET., 2-UKSEGA (PLEX.AKNAGA), RIIULID, SÜGAVUS 435MM SBM203L** 495,60 €

Tugev ja vastupidav teraskapp 4-riiuliga. Terasuste sees pleksiklaasist läbipaistav osa. Ideaalne meistrite ruumi, kauplusesse jne. Valmistatud 0,8 mm paksusest terasest. Riiuleid võimalik liigutada, samm 25 mm. Uks lukustatv.



999119870 **SEINAKAPI LISARIIUL, WALLCAB- SEINAKAPILE MALOW** 8,00 €

Seinakapi lisariiul, sobib kapi sisse või avatud osale. Riiuli mõõdud 250x600 mm.



997000130 **KAPI LISARIIUL, METALLIST, SBM203 KAPILE MALOW** 13,80 €

Lisariiul, terasest. Kapile SBM203. Pikkus 1000 mm, sügavus 435 mm.



999031710 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA, 1990X1000MM, SÜGAVUS 435MM, 72+160 KARPI SWM205, MALOW** 682,00 €

Tugeva metallkonstruktsiooniga kapp lattu või töökotta erinevate väikeste detailide korrastamiseks ja hoidmiseks. Kapi tagaseina külge kinnituvad 72 plastkarpi mõõtudega 108x144x224/170 mm ja uste külge kinnituvad 160 plastkarpi mõõtudega 56x77x119/90 mm. Mõlema ukse küljes 80 karpi. Kapi uksed lukustatavad. Mõõdud 1990x1000x435 mm.




METSSB-76.45 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1600MM, SÜGAVUS 320MM, 45 KARPI. SIM** 842,00 €

Suurepärane poolkõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 45 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1600 mm. Kasutatav ka tehnilise hoolde autodes, kuna kõrgus ja sügavus on sobivad. Valmistatud Poolas.



METSSB-76.55 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1900MM, SÜGAVUS 320MM, 55 KARPI. SIM** 940,00 €

Suurepärane kõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 55 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.



METSSB-104.48.70 **KAPP LADUSTUSKARPIDE JA SAHTLITEGA 1017X1900MM, SÜGAVUS 520MM, 45 KARPI. SIM** 1 797,78 €

Suurepärane moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. 10x10 mm perforeeritud uste siseosa, et saaks kinnitada tööriistu ja ladustuskarpe. Kapis kokku 45 karpi ja 4 sahtlit. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 1014 mm, sügavus 520 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.



METWSWP-100.32 **SEINAKAPP KAHE UKSEGA, 32-KARPI, 1014X600MM, SÜGAVUS 300MM. SIM** 513,33 €

Tugevast terasplekist valmistatud seinakapp. Kapi uksed perforeeritud (10x10 mm), lukustatavad. Tugev punktkeevitatud konstruktsioon. Õli- ja keemiakindel värv. Kapi sees 32 plastist ladustuskarpi (soovi korral eemaldatavad). Mõeldud kasutamiseks töökodades, tehnilise abi autodes, tootmistes jne. Sügavus 300 mm, kõrgus 600 mm, laius 1014 mm. Valmistatud Poolas.




865.0000 **KAPP, 1920X780MM, METALL, 5 RIIULIT, 3 SAHTLIT+PERFO, SÜGAVUS 380MM. KS TOOLS** 932,92 €

Tugev terasest kapp, mõeldud töökoja kasutusse. Kapis 2-poolsed uksed. 4 riiulit (reguleeritav kõrgus), millele lisaks 3 sahtlit. Lukustatav uks. Pulbervärvitud. Kõrgus 1920 mm, laius 780 mm, sügavus 380 mm.



10089T **SEINAKAPP, 3-OS. 1200X150X600MM TRIUMF** 128,33 €

3-osaline seinakapp. Mõõdud 1200x150x600 mm. Komplektis on 14 riputuskonksu, 1 trellliotsikute hoidja, 1 haamrihoidja, 1 mutrivõtmete hoidja.



999031780 **SEINAKAPP, 3-OS. SZW123 SEINAKAPP PERFO 1200X600X200MM MALOW** 136,23 €

3-osaline tööriistakapp seinale. Mõõdud 1200x200x600 mm. Komplektis on 15 riputuskonksu pikkusega 85, 120 ja 145 mm. Keskmises osas neli lahtist riiulit ja perforeeritud tagasein. Kahel otsmisel moodulil perforeeritud sisu konksude kinnitamiseks ja lukustatavad uksed.



999119860 **SEINAKAPP, WALLCAB12 PERFO 2.-OSALINE 1064X600X250MM MALOW** 167,00 €

2-osaline tööriistakapp seinale. Mõõdud 1064x600x250 mm. Kapil on perforeeritud tagasein. Lukustatavad uksed. 10x10 mm nelikantavadega tugevdatud perforeeringsüsteem. Tugevdatud uksed ja seinad.



999031720 **SEINAKAPP, WALLCAB17 PERFO 3.-OSALINE 1596X600X250MM MALOW** 226,35 €

3-osaline tööriistakapp seinale. Mõõdud 1596x250x600 mm. Keskmises osas kaks lahtist riiulit ja perforeeritud tagasein. Kahel otsmisel moodulil perforeeritud sisu konksude kinnitamiseks ja lukustatavad uksed. 10x10 mm nelikantavadega tugevdatud perforeeringsüsteem. Tugevdatud uksed ja seinad.



999031930 **RIIETUSRUUMI KAPI ISTEPINK-JALAD, KAPI RAAMIGA, 800 MM, P423W** 46,00 €

Riietusruumi kapi alusraam koos istepingiga. Sobib laiemale, 2x400 mm topeltmoodulile. Mõõdud 410x799x745 mm.



999031910 **RIIETUSRUUMI KAPP, 2-SEKTSIOONI, ILMA JALGADETA 1800X800X500MM SUM420W** 132,23 €

Kahest riietusruumi kapist liidetud moodul. Ühe kapi laius 400 mm. Võimalik ridamisi jätkates liita järgnevad moodulid. Turvaline kolme punkti lukustus. Ukse alumises ja ülemises osas perforeering, tagamaks korralikku ventilatsiooni. Kapp on jagatud vaheseinaga kaheks, ülaosas lisariiul, riidepuu riputustoru, riputuskonksud kapis ja kapi uksel, peegel. Jalgadeta mudel kas ilma pingita või koos istepingiga paigaldamiseks. Mõõdud 1800x800x490 mm.



999031920 **RIIETUSRUUMI KAPP, 2-SEKTSIOONI, JALGADEGA, 1940X800X500MM, SUM421W** 149,15 €

Kahest riietusruumi kapist liidetud moodul. Ühe kapi laius 400 mm. Võimalik ridamisi jätkates liita järgnevad moodulid. Turvaline kolme punkti lukustus. Ukse alumises ja ülemises osas perforeering, tagamaks korralikku ventilatsiooni. Kapp on jagatud vaheseinaga kaheks, ülaosas lisariiul, riidepuu riputustoru, riputuskonksud kapis ja kapi uksel, peegel. Jalgadega mudel ilma pingita kasutamiseks. Mõõdud 1940x800x490 mm.



998019090 **RIIETUSRUUMI KAPP, 3-SEKTSIOONI, JALGADEGA, 1940X1200X500MM SUM431W** 237,60 €

Klassikaline riietusruumi kapp, mis koosneb kolmest, kahesektsioonilisest kapist. Ventilatsiooniavadega. Lukustatav. Metalljalgadega. Kapi sees üleval väike riiul. Pikkus 1900 mm, laius 1200 mm, sügavus 500 mm.



998019080 **RIIETUSRUUMI PINK, 2-POOLNE, LAUDISEGA, 1650X1000X730MM, LSZ2** 240,00 €

Kahepoolne, riietusruumi pink mille keskel raamil riputusnagid riiete riputamiseks. Puitlaudisega, metallist raam. Kõrgus 1650 mm, sügavus 730 mm, pikkus 1000 mm.



999033580 **RIIETUSRUUMI PINK, LAUDISEGA, 405X1000X355MM, LSZ3** 120,45 €

Riietusruumi pink. Puitlaudisega, metallist raam. Pikkus 1000 mm, kõrgus 405 mm, sügavus 355 mm.



998019100 **RIIETUSRUUMI PINK, LAUDISEGA, 405X1500X355MM LSZ3A** 133,60 €

Riietusruumi pink. Puitlaudisega, metallist raam. Pikkus 1500 mm, kõrgus 405 mm, sügavus 355 mm.



999032670 **LAORIIUL, 1740X700MM, PLAST, SÜGAVUS 300MM, 5-RIIULIGA ARTPLAST** 25,21 €

Kõrgus 174 cm, laius 70 cm, sügavus 30 cm. 5 riiulit. Värvus must. Materjal plastmass. Mahutab tooteartikleid ca 35-40, 2-4 tk kaupa.



997000230 **LAORIIUL, 1510X750MM, METALL, SÜGAVUS 300MM, 4-RIIULIGA, 100KG/RIIUL, RMM202** 111,20 €

Kokku volditav tugev metallriiul. 4 riiulit. Kandejõud maksimaalselt 100 kg.



999031900 **LAORIIUL, 2000X900MM, METALL, SÜGAVUS 600MM, VIIE RIIULIGA, 100KG/RIIUL RMM201** 156,25 €

Metallprofiilist laoriiul. Poltliitevaba konstruktsioon. Viie riiuliplaadiga. Iga riiuliplaadi kandejõud 100 kg. Mõõdud 2000x900x600 mm.



999031890 **LAORIIUL, 1980X1000MM, METALL, 6-RIIULIGA, 100KG/RIIUL, RMM301 MALOW** 205,00 €

Metallprofiilist laoriiul. Poltliitevaba konstruktsioon. Kuue riiuliplaadiga. Iga riiuliplaadi kandejõud 200 kg. Mõõdud 1980x1000x500 mm.



997000220 **LISARIIULI LAORIIUL, RMM202-LAORIIULILE MALOW** 20,00 €

Lisariiul, terasest. Max 100 kg kandejõud. Pikkus 750 mm, sügavus 300 mm.



997000200 **LAORIIULI LISARIIUL, RMM201-LAORIIULILE MALOW** 23,35 €

Lisariiul, terasest. Kandejõud 100 kg. Pikkus 900 mm, sügavus 600 mm.



997000210 **LAORIIULI LISARIIUL, RMM301- LAORIIULILE MALOW** 31,15 €

Lisariiul. Terasest. Kandejõud 55 kg. Pikkus 1000 mm, sügavus 500 mm.



999032900 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 192X148X230MM, LÄBIP. 8TK, 512T ARTPLAST** 13,92 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032870 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 377X142X228MM, LÄBIP. 24TK, HOBBY24 ARTPLAST** 21,80 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032880 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X148X230MM, LÄBIP.12TK, 613T ARTPLAST** 22,33 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032890 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X290X230MM, LÄBIP.6TK, 702T ARTPLAST** 36,31 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999119240 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X290X230MM, LÄBIP.9TK , 701T ARTPLAST** 44,09 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999033130 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL AUTOSSE, 990X490X340MM, KAPP+6TK PL.KARPI SANGAGA, 1520** 379,17 €

Metallist kapp, mis koosneb 6st sangaga karbist (karp sektsioonidega, soovi korral on sektsioonid äravõetavad). Lisaks lukustatav väikekapp. Mõeldud hooldusautodesse, erinevatele tööriistadele ja tarvikutele. Kõrgus 990 mm, laius 490 mm, sügavus 340 mm.



LADUSTUSKARBID HEAVY DUTY

Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga. Võimalik omavahel liita.

999032725	LADUSTUSKARP, 100X95X50MM, NR101, PP, ARTPLAST	1,30 €
999032730	LADUSTUSKARP, 103X166X73MM, NR102, PP, ARTPLAST	1,33 €
999032740	LADUSTUSKARP, 146X237X124MM, NR103, PP, ARTPLAST	2,53 €
999032750	LADUSTUSKARP, 205X335X149MM, NR104, PP, ARTPLAST	5,43 €
22763T	LADUSTUSKARP, 208X355X157MM, PLASTIST, TRIUMF	8,07 €
999032760	LADUSTUSKARP, 305X480X177MM, NR105, PP, ARTPLAST	8,67 €



999032800 **LADUSTUSKARPIDE METALLIST HOIDESIIN 580X42MM , 205 ARTPLAST** 2,33 €

Ladustuskarpide hoidesiin, eriterasest, galvaniseeritud. Sobib ladustuskarpidele NR101, NR102, NR103, NR104, NR105.



999032770 **LADUSTUSKARBID, NR101/6TK METALLSIINIL, PP, 201 ARTPLAST** 5,69 €

NR101 ladustuskarp 6 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032780 **LADUSTUSKARBID, NR102/6TK METALLSIINIL, PP, 202 ARTPLAST** 8,03 €

NR102 ladustuskarp 6 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032790 **LADUSTUSKARBID, NR103/4TK, METALLSIINIL, PP, 203 ARTPLAST** 9,30 €

NR103 ladustuskarp 4 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032830 **LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 36TK NR101, 12TK NR102, 8TK NR103, 305 ART.** 129,17 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid metallraamil. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR103 237x146x124 mm (8 tk), NR102 166x103x73 mm (12 tk), NR101 95x100x50 mm (36 tk).



999032820 **LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 24TK NR103, SÜGAVUS 300MM, 303 ARTPLAST** 133,33 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid töökotta. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR103 237x146x124 mm (28 tk).



999032810 **(ART PLAST 302) LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 54TK NR102, SÜGAVUS 300MM,** 125,00 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid metallraamil. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR102 166x103x73 (54 tk). Üks karp mahutab u 30-40 rattapolti/-mutrit.



51050J **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 32 VÄIKEST + 15 SUURT, JBM** 228,77 €

Metallist raamriiul koos ladustamiskarpidega. Kahte eri mõõtu karbid. Väiksem karp 32 tk, 16x10x7,5 cm. Suurem karp 15 tk, 24x14,5x13 cm. Riiuli kogumõõt 94x28x115 cm.



999032690 **LADUSTUSKARPIDEGA SEINAPANEEL, 385X323MM, 15-OS. TK NR101, 6TK NR102, ARTPLAST** 30,83 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid töökotta. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Hoideraam 323x385 mm.
Karbid (p x l x k), NR101 - 9 tk 95x100x50 mm, NR102 - 6 tk 166x103x73 mm.



999032700 **LADUSTUSKARPIDEGA SEINAPANEEL, 646X385MM, 30-OS, 18TK NR101, 12TK NR102, 323** 50,46 €

Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Hoideraam 646x385 mm. Karbid (p x l x k) NR101 - 95x100x50 mm (18 tk), NR102 - 166x103x73 mm (12 tk).



999119050 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 950X658MM, 1104/95 NR.104, 15 TK, ARTPLAST** 228,75 €

Tugev sokliga metallriiul 15 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Raami kõrgus 950 mm, laius 658 mm, sügavus 370 mm. Karbid NR104 (p x l x k) 205X335X149 mm, kokku 15 tk.



999119040 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 950X678MM, 1103/95 NR103, 24TK, ARTPLAST** 192,92 €

Tugev sokliga metallriiul 24 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Kapi kandejõud 524 kg. Raami kõrgus 950 mm, laius 678 mm, sügavus 170 mm. Karbid NR103 (p x l x k) 237x146x124 mm, kokku 24 tk.



999032990 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 1900X638MM, 1103/190 NR103, 48TK, ARTPLAST** ■ 336,25 €

Tugev sokliga metallriiul 48 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Kapi kandejõud 524 kg. Raami kõrgus 1900 mm, laius 638 mm, sügavus 282 mm. Karbid NR103 (p x l x k) 237x146x124 mm, kokku 48 tk.




METSSB-76.45 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1600MM, SÜGAVUS 320MM, 45 KARPI. SIM** 842,00 €

Suurepärane poolkõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 45 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1600 mm. Kasutatav ka tehnilise hoolde autodes, kuna kõrgus ja sügavus on sobivad. Valmistatud Poolas.




METSSB-76.55 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1900MM, SÜGAVUS 320MM, 55 KARPI. SIM** 940,00 €

Suurepärane kõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 55 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.




METSSB-104.48.70 **KAPP LADUSTUSKARPIDE JA SAHTLITEGA 1017X1900MM, SÜGAVUS 520MM, 45 KARPI. SIM** 1 797,78 €

Suurepärane moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. 10x10 mm perforeeritud uste siseosa, et saaks kinnitada tööriistu ja ladustuskarpe. Kapis kokku 45 karpi ja 4 sahtlit. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 1014 mm, sügavus 520 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.




999031730 **PERFOSEIN H, 532X532MM, HELEHALL MALOW** 22,50 €

1-osaline perfosein. Liites järjestikku kolm perfostendi, on sama lai tööriistakapiga “Techno” Malow. Mõõdud 532x532 mm. 10x10 mm nelikantavadega tugevdatud perforeeringsüsteem, tugevdatud metall-leht. Helehall RAL7035.




10090T **PERFOSEIN M, 1200X570MM TÖÖRIISTAHOIDIKUTEGA TRIUMF** 53,33 €

Mõõdud 1200x570 mm. Perfoseinaga kaasas 3 konksu, 2 keeramisotsiku hoidjat, 1 vasarahoidja, 2 silmus-lehtvõtme hoidjat, 2 universaalhoidjat , 1 kruvikeeraja hoidja.



999031790 **PERFOSEIN R, 1200X600MM, ROHELINE, KONKSUDEGA, 3-OS, SNN300 MALOW** 55,78 €


3-osaline perfosein. Mõõdud 1195x600 mm. Perfoseinaga komplektis kaasas hoidekonksud 58 mm - 5 tk, sügava lõhega hoidikuplokk kruvikeerajatele -1 tk, ümaravadega hoidikuplokk - 2 tk, lapikavadega hoidikuplokk, viilidele ja meislitele - 1 tk, võtmete hoidikuplokk - 1 tk, topeltava hoidik - 2 tk, üksikava hoidik - 4 tk.



PERFOSEIN 500X450 MM TUGEVDATUD KS TOOLS

1,25 mm paksusest teraslehest. Pulbervärvitud, kriimustuse ja happekindel värv. Kandiline ava 10x10 mm, 38 mm samm.


860.0889HB	PERFOSEIN S, 500X450MM TAEVASININE KS TOOLS	46,94 €
860.0889EB	PERFOSEIN S, 500X450MM TUMESININE KS TOOLS	48,63 €
860.0889LB	PERFOSEIN S, 500X450MM HELESININE KS TOOLS	46,94 €
860.0889LG	PERFOSEIN H, 500X450MM HELEHALL KS TOOLS	46,94 €
860.0889RW	PERFOSEIN V, 500X450MM VALGE KS TOOLS	46,94 €
860.0889VG	PERFOSEIN K, 500X450MM KOLLANE KS TOOLS	46,94 €
860.0889RG	PERFOSEIN R, 500X450MM ROHELINE KS TOOLS	51,58 €
860.0889VR	PERFOSEIN P, 500X450MM PUNANE KS TOOLS	51,58 €
860.0889SG	PERFOSEIN H, 500X450MM TUMEHALL KS TOOLS	46,94 €
860.0889TS	PERFOSEIN M, 500X450MM MUST KS TOOLS	48,63 €



PERFOSEIN 1000X450 MM TUGEVDATUD KS TOOLS

1,25 mm paksusest teraslehest. Pulbervärvitud, kriimustuse ja happekindel värv. Kandiline ava 10x10 mm, 38 mm samm.


860.0890EB	PERFOSEIN S, 1000X450MM TUMESININE KS TOOLS	83,35 €
860.0890HB	PERFOSEIN S, 1000X450MM TAEVASININE KS TOOLS	83,35 €
860.0890LB	PERFOSEIN S, 1000X450MM HELESININE KS TOOLS	83,35 €
860.0890RW	PERFOSEIN V, 1000X450MM VALGE KS TOOLS	83,35 €
860.0890LG	PERFOSEIN H, 1000X450MM HELEHALL KS TOOLS	83,35 €
860.0890VG	PERFOSEIN K, 1000X450MM KOLLANE KS TOOLS	82,74 €
860.0890RG	PERFOSEIN R, 1000X450MM ROHELINE KS TOOLS	83,35 €
860.0890VR	PERFOSEIN P, 1000X450MM PUNANE KS TOOLS	83,35 €
860.0890SG	PERFOSEIN H, 1000X450MM TUMEHALL KS TOOLS	83,35 €
860.0890TS	PERFOSEIN M, 1000X450MM MUST KS TOOLS	83,35 €



PERFOSEIN 1500X450 MM TUGEVDATUD KS TOOLS

1,25 mm paksusest teraslehest. Pulbervärvitud, kriimustuse ja happekindel värv. Kandiline ava 10x10 mm, 38 mm samm.


860.0891VR	PERFOSEIN P, 1500X450MM PUNANE KS TOOLS	115,91 €
860.0891LB	PERFOSEIN S, 1500X450MM HELESININE KS TOOLS	115,91 €
860.0891EB	PERFOSEIN S, 1500X450MM TUMESININE KS TOOLS	115,91 €
860.0891HB	PERFOSEIN S, 1500X450MM TAEVASININE KS TOOLS	115,91 €
860.0891RW	PERFOSEIN V, 1500X450MM VALGE KS TOOLS	115,91 €
860.0891LG	PERFOSEIN H, 1500X450MM HELEHALL KS TOOLS	115,91 €
860.0891VG	PERFOSEIN K, 1500X450MM KOLLANE KS TOOLS	115,91 €
860.0891RG	PERFOSEIN R, 1500X450MM ROHELINE KS TOOLS	115,91 €
860.0891SG	PERFOSEIN H, 1500X450MM TUMEHALL KS TOOLS	115,91 €
860.0891TS	PERFOSEIN M, 1500X450MM MUST KS TOOLS	115,91 €



PERFOSEIN 2000X450 MM TUGEVDATUD KS TOOLS

1,25 mm paksusest teraslehest. Pulbervärvitud, kriimustuse ja happekindel värv. Kandiline ava 10x10 mm, 38 mm samm.

860.0892VG	PERFOSEIN K, 2000X450MM KOLLANE KS TOOLS	133,07 €
860.0892LB	PERFOSEIN, 2000X450MM HELESININE KS TOOLS	134,21 €
860.0892EB	PERFOSEIN S, 2000X450MM TUMESININE KS TOOLS	134,21 €
860.0892HB	PERFOSEIN S, 2000X450MM TAEVASININE KS TOOLS	134,21 €
860.0892LG	PERFOSEIN H, 2000X450MM HELEHALL KS TOOLS	134,21 €
860.0892RW	PERFOSEIN V, 2000X450MM VALGE KS TOOLS	134,21 €
860.0892VR	PERFOSEIN 2000X450MM PUNANE KS TOOLS	134,21 €
860.0892RG	PERFOSEIN R, 2000X450MM ROHELINE KS TOOLS	134,21 €
860.0892SG	PERFOSEIN H, 2000X450MM TUMEHALL KS TOOLS	134,21 €
860.0892TS	PERFOSEIN M, 2000X450MM MUST KS TOOLS	134,21 €



999032000 **MAGNETHOIDIK RIBA TÖÖRIISTADELE 300MM OMEGA** 16,00 €

Käepärane 300 mm pikkune magnethoidik tööriistakärule, töölauale, prefoseinale jne.




999032010 **MAGNETHOIDIK RIBA TÖÖRIISTADELE 600MM OMEGA** 28,87 €

Käepärane 600 mm pikkune magnethoidik tööriistakärule, töölauale, prefoseinale jne.



860.0885 **MAGNETHOIDIK PERFOSEINALE 40MM ÜMMARGUNE KS TOOLS** 17,61 €

Läbimõõt 40 mm. 1,5 mm paksusest terasest raam. Tsingitud pinnatöötlus.




860.0888 **PERFOSEINA HOIDIKUTE KOMPLEKT, 28 OSA, KS TOOLS** 97,59 €

Stardikomplekt konksudele ja hoidikutele. Sisaldab enimkasutatavaid hoidikuid. 1,5 mm tsinkkattega terasest. 10x10 mm ruutavale. Komplekt sisaldab kokku 28 erinevat toodet.



999033160 **TÖÖRIISTADE RIPUTUSPANEEL, PLAST, 140X39X39, 320 ARTPLAST** 4,64 €

Valmistatud vastupidavast, löögikindlast polüpropüleen plastist.



999119250 **TÖÖRIISTADE RIPUTUSPANEEL, PLAST, 2X 500X500 + 2 HOIDIKPANEELI + 50 KONKSU 332** 18,03 €

Plastist tööriistade perfostend seina külge, koos plastist tööriistahoidiku ja terasest riputuskonkudega. Valmistatud vastupidavast, löögikindlast polüpropüleen plastist. Konkse 50 tk, tööriista hoidepaneele 2 tk. Pikkus 500 mm, laius 500 mm (2 tk e 500x1000 mm kokku liites).



PERFOSEINA HOIDIK RÕNGASAVA KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0841	PERFOSEINA HOIDIK RÕNGAS 40MM, KS TOOLS	6,26 €
860.0842	PERFOSEINA HOIDIK RÕNGAS 60MM, KS TOOLS	6,89 €
860.0843	PERFOSEINA HOIDIK RÕNGAS 80MM, KS TOOLS	7,51 €



PERFOSEINA HOIDIK KAABLILE KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.


860.0874	PERFOSEINA KAABLIHOIDIK 150MM KS TOOLS	5,63 €
860.0875	PERFOSEINA KAABLIHOIDIK 200MM KS TOOLS	5,96 €



PERFOSEINA HOIDIK "KONKS" 45° KS TOOLS

1,5 mm materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.


860.0823	PERFOSEINA HOIDIK PADRUNILE 45°, 40MM KS TOOLS	2,06 €
860.0804	PERFOSEINA KONKS 45° 50MM KS TOOLS	1,86 €
860.0805	PERFOSEINA KONKS 45°, 100MM, KS TOOLS	2,18 €
860.0806	PERFOSEINA KONKS 45°, 150MM, KS TOOLS	2,36 €
860.0807	PERFOSEINA KONKS 45°, 200MM, KS TOOLS	2,89 €



PERFOSEINA HOIDIK "KONKS" 90° KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0810	PERFOSEINA KONKS 90°, 75MM KS TOOLS	2,35 €
860.0811	PERFOSEINA KONKS 90° 125MM KS TOOLS	2,35 €



PERFOSEINA HOIDIK KONKSAAS KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.


860.0876	PERFOSEINA KONKS "BLISTER" 125MM KS TOOLS	3,61 €
860.0877	PERFOSEINA KONKS "BLISTER" 150MM KS TOOLS	4,32 €



PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK SIRGE KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0801	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK SIRGE, 50MM, KS TOOLS	1,92 €
860.0802	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK SIRGE, 100MM, KS TOOLS	2,15 €
860.0803	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK SIRGE, 150MM, KS TOOLS	2,35 €



PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK "TOPELT" SIRGE KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.


860.0820	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK, KAHENE SIRGE, 35MM, KS TOOLS	2,77 €
860.0821	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK, KAHENE SIRGE, 50MM, KS TOOLS	2,87 €
860.0822	PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK, KAHENE SIRGE, 75MM, KS TOOLS	4,10 €



PERFOSEINA TOPELTKONKS 45° KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0812	PERFOSEINA TOPELTKONKS 45° 35MM KS TOOLS	2,81 €
860.0813	PERFOSEINA TOPELTKONKS 45° 50MM KS TOOLS	2,72 €
860.0814	PERFOSEINA TOPELTKONKS 45° 75MM KS TOOLS	3,40 €
860.0815	PERFOSEINA TOPELTKONKS 45° 150MM KS TOOLS	4,20 €



PERFOSEINA TOPELTKONKS 90° KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0816	PERFOSEINA TOPELTKONKS 90° 35MM KS TOOLS	2,66 €
860.0817	PERFOSEINA TOPELTKONKS 90° 50MM KS TOOLS	3,23 €
860.0818	PERFOSEINA TOPELTKONKS 90° 75MM KS TOOLS	3,59 €
860.0819	PERFOSEINA TOPELTKONKS 90° 150MM KS TOOLS	4,43 €

860.0809 **PERFOSEINA TÖÖRIISTAHOIDIK 90°, 35MM, KS TOOLS** 1,94 €



10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0840 **PERFOSEINA KONKS AAS SIRGE 65 X 28MM KS TOOLS** 4,25 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0844 **PERFOSEINA TÖÖRIISTA HOIDIK 3-NE KONKS, 150MM, KS TOOLS** 6,09 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



PERFOSEINA TANGIDE HOIDIK KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0837	PERFOSEINA TANGIDE HOIDIK, 20 X 35MM, KS TOOLS	2,92 €
860.0838	PERFOSEINA TANGIDE HOIDIK, 20 X 55MM, KS TOOLS	2,99 €
860.0839	PERFOSEINA TANGIDE HOIDIK, 20 X 75MM, KS TOOLS	3,48 €



PERFOSEINA VEDRUKLAMBER HOIDIK KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0824	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 6MM KS TOOLS	2,50 €
860.0825	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 10MM KS TOOLS	2,70 €
860.0826	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 13MM KS TOOLS	2,86 €
860.0831	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 2 X 13MM KS TOOLS	4,08 €
860.0827	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 16MM KS TOOLS	2,99 €
860.0828	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 19MM KS TOOLS	3,48 €
860.0834	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 25MM KS TOOLS	4,42 €
860.0835	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 28MM KS TOOLS	4,99 €
860.0836	PERFOSEINA KLAMBER 32MM KS TOOLS	5,63 €



PERFOSEINA TOPELT VEDRUKLAMBER HOIDIK KS TOOLS

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.

860.0829	PERFOSEINA VEDRUKLAMBER 2 X 6MM KS TOOLS	3,76 €
860.0830	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 2 X 10MM KS TOOLS	3,94 €
860.0832	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 2 X 16MM KS TOOLS	4,25 €
860.0833	TÖÖRIISTA VEDRUKLAMBER PERFOLE 2 X 19MM KS TOOLS	4,42 €



860.0855 **TORU HOIDIK PERFOSEINALE, 60MM KS TOOLS** 5,80 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.




860.0856 **TORU HOIDIK PERFOSEINALE, 100MM KS TOOLS** 6,58 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0845 **PERFO TÖÖRIISTA HOIDIK 6-NE KONKS,140 X 240MM, KS TOOLS** 14,70 €

1,5 mm läbimõõduga materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



999031860 **PERFOSEINA VÕTMETE HOIDIK (LAPIKVÕTMED) MALOW** 8,49 €

1,5 mm paksusest materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.




860.0864 **PERFOSEINA HOIDIK 10-LE LEHTVÕTMELE 145/75MM KS TOOLS** 14,42 €

1,5 mm läbimõõduga materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0865 **PERFOSEINA HOIDIK 10-LE LEHTVÕTMELE 225/125MM KS TOOLS** 17,84 €

1,5 mm läbimõõduga materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0849 **PERFOSEINA HOIDIK 8 X LEHT-SILMUSTELE 150X55MM KS TOOLS** 10,00 €

1,5 mm materjalist. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0847 **PERFOSEINA KARP 3 VAHET 150X555MM KS TOOLS** 14,70 €

Materjal 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0848 **PERFOSEINA KARP, 150X55MM, KS TOOLS** 12,49 €

Materjal 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0866 **PERFOSEINA PURGIHOIDIK ÜHELE AEROSOOLILE KS TOOLS** 11,24 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.




860.0867 **PERFOSEINA PURGIHOIDIK KOLMELE AEROSOOLILE KS TOOLS** 18,36 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.




860.0868 **VOOLIKUHOIDIK PERFOSEINALE, 70X230MM KS TOOLS** 25,39 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0850 **PERFOSEINALE 6-KRUVIKEERAJA HOIDIK 150X55MM KS TOOLS** 11,74 €

Hoidik kruvikeerajatele ja varrastele. Sobib 10x10 ruutavaga perfoseinadele. 1,5 mm paksusest tsinkkattega terasest. Pikkus 150 mm.




999031850 **PERFOSEINA KRUVIKEERAJATE HOIDIK 14- AVA MALOW** 8,50 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0851 **PERFOSEINA KRUVIKEERAJATE HOIDIK 12-LE KS TOOLS** 14,37 €

12-pesaline hoidik padrunitele jm. 10x10 mm ruutavaga perfoseinale. 1,5 mm tsinkattega terasest. Pikkus 150 mm.



860.0894 **PERFOSEINA HOIDIK 7-LE 1/2" PADRUNILE KS TOOLS** 26,28 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0895 **PERFOSEINA HOIDIK 13-LE 1/2" PADRUNILE KS TOOLS** 30,96 €

13-avaline padrunihoidik 1/2" padrunitele. 10x10 mm ruutavaga perfoseinale. 1,5 mm tsinkkattega terasest. Kogupikkus 520 mm.



860.0879 **PERFOSEINA PABERIRULLI HOIDIK 355MM KS TOOLS** 21,19 €

Materjali paksus 1,50 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0857 **PERFOSEINA KARP MADAL 350X125MM KS TOOLS** 22,86 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0858 **PERFOSEINA KARP MADAL 450X150MM KS TOOLS** 29,72 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0878 **PERFOSEINA RIIUL 435X250MM PULBERVÄRVITUD KS TOOLS** 40,71 €

10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0871 **PERFOSEINA KARP PUIT PÕHJAGA 155X120X55MM KS TOOLS** 37,44 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0852 **PERFOSEINA HOIDIK SPIRAALPUURIDELE 14TK, 150X55MM, KS TOOLS** 10,46 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud.



860.0886 **PERFOSEINA PUURIDEHOIDIK 16-SEKTS.,.MK2 JA MK3 KOONUSTELE KS TOOLS** 22,09 €

Materjali paksus 1,5 mm. Tsingitud pinnatöötlus. 16 ava, puuridele. Pikkus 390 mm, kõrgus 85 mm.



860.0869 **PERFOSEINA HOIDIK "PUURI ISE VAJALIK" 70X120MM KS TOOLS** 16,69 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud



860.0870 **PERFOSEINA HOIDIK "PUURI ISE VAJALIK" 45X390MM KS TOOLS** 35,81 €

Materjali paksus 1,5 mm. 10x10 mm avasse, sammuga 38 mm. Galvaaniliselt kaetud



FEA007M **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 1360MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 1360x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007C **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 1960MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 1960x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007I **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 1961MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 1960x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007N **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2040MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 2040x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007D **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2640MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 2640x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007G **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2640MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 2640x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007E **TÖÖKOJA TÖÖKOHA TÄISKOMPLEKT 2640MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 2640x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007A **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 3920MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 3920x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007B **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 3920MM FERVI** Küsi hinda

Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 3920x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007L **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT L-KUJU 2800+2800MM FERVI** Küsi hinda

L-kujuline versioon. Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 2800x498x2000 mm ja 2800x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007H **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT L-KUJU 3500+2250MM FERVI** Küsi hinda

L-kujuline versioon. Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 3500x498x2000 mm ja 2250x498x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



FEA007F **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL NURGAMOODUL 90° 864+864MM FERVI** Küsi hinda

Nurgamoodul. Töökoja moodulsüsteem tööriistade ja tarvikute korrashoidmiseks. Grafiitmust-hall pulbervärv. Tugev teraspaneel. 864x864x2000 mm. Saab kombineerida teiste Fervi töökoja moodulite või kärudega. Küsi täpsemat infot ja tarneaega!



SON4731196 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 19602MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Roostevabast terasest töötasapind. Küsi lisainfot!



SON4730196 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 1960MM PUNANE SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Puidust töötasapind. Küsi lisainfot!



SON4731813 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2193MM 11-SAHTLIT SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731511 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2193MM 13-SAHTLIT SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731513 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2193MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731811 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2193MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731230 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2300 MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4730230 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2300MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731517 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2803MM 11-SAHTLIT SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731509 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2803MM 27-SAHTLIT SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731809 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2803MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731817 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2803MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4730281 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2810 MM PUNANE SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731281 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 2810MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731819 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT 3107MM 16-SAHTLIT SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!



SON4731501 **TÖÖKOJA TÖÖKOHA MOODUL TÄISKOMPLEKT MSS26/34" 2193 13-SAHTLIT MM SONIC** Küsi hinda

Moodulsüsteem remonditöökotta. Pulbervärvitud. Sahtlite tsentraallukustus. Isetoetuv post-sein süsteem, paneele ei ole vaja seina külge kinnitada. Väga tugev, vastupidav ja stabiilne. Võimalik kombineerida teiste moodulitega. Küsi lisainfot!




METZM76/1 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/1 760X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZM76/2 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/2 760X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

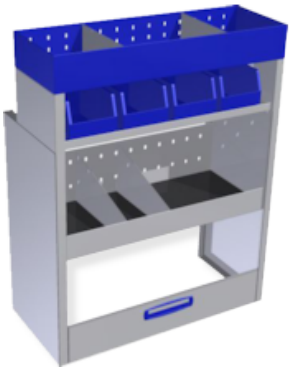

METZM76/3 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/3 760X360/260X962MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

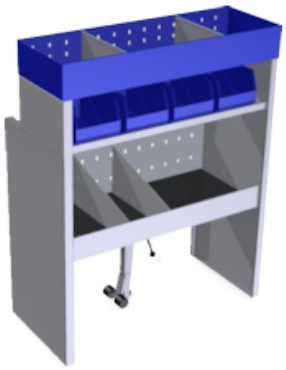

METZM76/4 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/4 760X360/260X962MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZM76/5 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/5 760X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZM76/6 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 76/6 760X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZM100/1 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 100/1 1014X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZM100/2 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZM 100/2 1014X360X859 SIM** 711,00 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

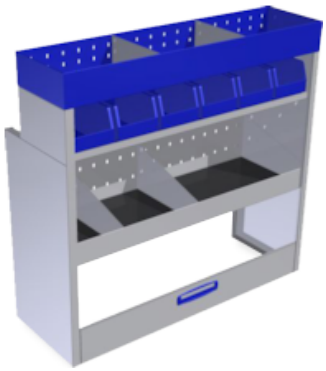

METZM100/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZM 100/3 1014X360/260X962MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZM100/4 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZM 100/4 1014X360859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZM100/5 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZM 100/5 1014X360X859MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

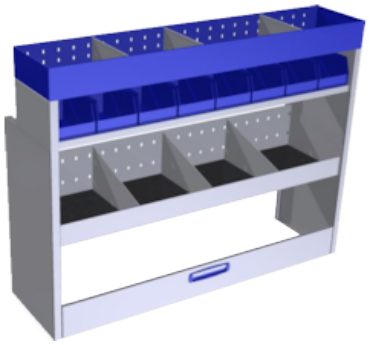

METZM125/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZM 125/1 1267X360/260X962MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

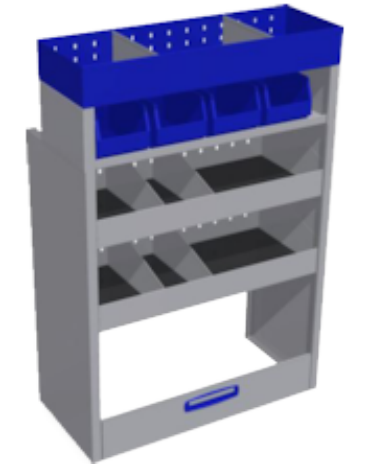

METZS76/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 76/1 760X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS76/2 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 76/2 760X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS76/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 76/3 760X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS76/4 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 76/4 760X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/1 1014X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/2 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/2 1014X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/3 1014X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/4 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/4 1014X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/5 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/5 1014X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/6 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/6 1014X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/7 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/7 1014X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/8 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/8 1014X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS100/9 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/9 1014X360X964MM SIM** 1 034,02 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZS100/10 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 100/10 1014X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS125/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/1 1267X360X964MM SIM** 1 229,29 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

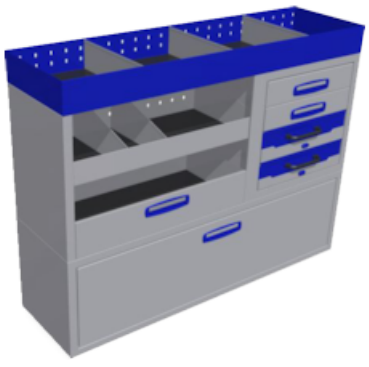


METZS125/2 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/2 1267X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZS125/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/3 1267X360X964MM SIM** 1 082,58 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

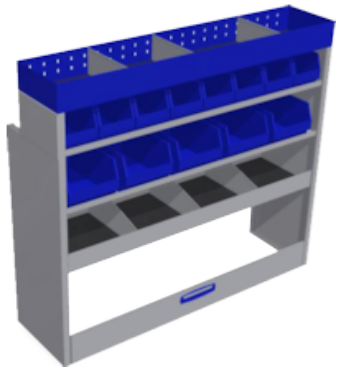

METZS125/4 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/4 1267X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

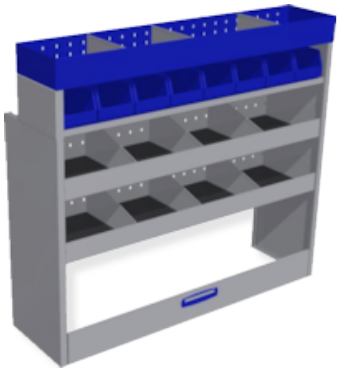


METZS125/5 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/5 1267X360/260X1129MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS125/6 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/6 1267X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

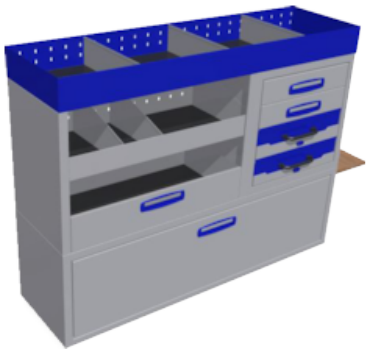

METZS125/7 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/7 1267X360X964MM SIM** 1 234,81 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZS125/8 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZS 125/8 1267X360X964MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD76/1 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZD 76/1 760X360/260X1401MM SIM** 471,27 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZD76/2 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZD 76/2 760X360/260X1401MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD100/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 100/1 1014X360X895MM SIM** 1 041,11 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

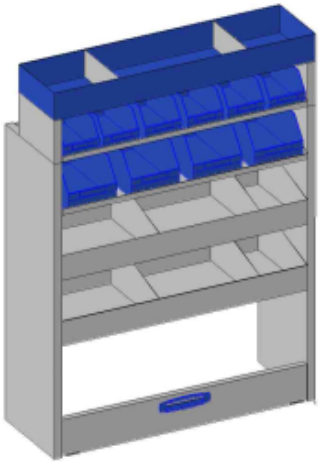

METZD100/2 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 100/2 1014X360/260X1401MM SIM** 650,64 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD100/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 100/3 1014X360/260X1401MM SIM** 695,67 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD125/1 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 125/1 1267X360X895MM SIM** 1 150,21 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD125/2 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 125/2 1267X360/260X1401MM SIM** 768,36 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!




METZD125/3 **KAUBIKUTE MOODULSÜSTEEM, ZD 125/3 1267X360/260X1401MM SIM** 1 053,06 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD150/1 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZD 150/1 1521X360X895MM SIM** 960,40 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!

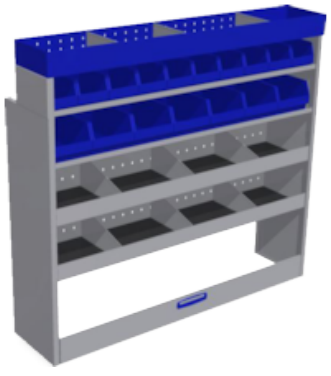

METZD150/2 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZD 150/2 1521X360/260X1401 SIM** 841,56 €

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!



METZD150/3 **KAUBIKU MOODULSÜSTEEM, ZD 150/3 1521X360/260X1401MM SIM** Küsi hinda

SIM moodulsüsteemid kaubikutesse ja töökotta omavad kõrget kvaliteeti. Tooted on osutunud kasutuses väga vastupidavateks ning kasutajasõbralikeks. Kõik moodulite detailid projekteeritakse ise. Valmistamisel kasutatakse CNC tehnoloogiat, detailid pulbervärvitakse oma tsehhis. Valmistooted testitakse kasutuses, samuti läbivad moodulsüsteemid avarii-kokkupõrke testi vastavalt normidele ECER17. Oleme Eestis paigaldanud SIM süsteeme mitmetesse erinevatesse hooldusautodesse ja kliendid kes korra on meie mooduleid kasutanud, kasutavad ka edaspidi!
Võta ühendust ja küsi konkreetset autokohast pakkumist - koostame moodulsüsteemi soovist ja vajadusest lähtuvalt!







450.0960 **TÖÖLAVA, 300KG 2-ASTMELINE TERAS 690X620X450MM KS TOOLS** 294,88 €

Kerge ja turvaline mini-töölava. Terasraam, millele asetatud ruutvõrk. Erinevateks töödeks, mis vajavad paremat ligipääsu. Pikkus 620 mm, teine aste 450 mm. DIN.



800.0960 **TÖÖLAVA, 150KG ALUMIINIUM KS-TOOLS** 148,18 €

Alumiiniumist töölava. Libisemiskindel ülaosa. Mõlemal pool aste. Turvalukustitega. Kuna on kokkupandav, siis ladustatuna võtab väga vähe ruumi. Laius B 405 mm. Pikkus 1345 mm. Värvus hõbedane/must. Max kandejõud 150 kg. Kõrgus põrandast 480 mm.



999172920 **REDEL AL. 2,8M 10 ASTET** 69,30 €

Alumiiniumist redel. Kõrgus 2800 mm. 10 astet.



51983J **TELESKOOPREDEL 9 ASTMEGA, 930 - 3200MM, JBM** 157,40 €

Alumiiniumist redel. Teleskoopsüsteem s.t teleskoobina pikendatav vahemikus 930-3200 mm. Maksimaalselt 9 astet. Kaal 10,8 kg.



51984J **TELESKOOPREDEL 12 ASTMEGA, 1020 - 3800MM, JBM** 215,98 €

Alumiiniumist redel. Teleskoopsüsteem s.t teleskoobina pikendatav vahemikus 1020-2800 mm. Maksimaalselt 12 astet. Kaal 10,8 kg.



337.2005 **LÕIKEKETAS 50X1MMX6MM 1TK KS TOOLS** 1,98 €

1 mm paksune lõikeketas, läbimõõt 50 mm. Kuni 2,5 mm paksuste materjalide lõikamiseks. Siseava läbimõõt 6 mm. Max pöörded 13300 p/min.



26671T **LÕIKEKETAS TERAS/INOX 100X1,0MMX10MM 25TK PAKK!** 47,50 €

Metallplaatide, torude jm lõikamiseks. Valmistatud spetsiaalsest corundum segust (raua-, sulfaatide- ja kloriidivaba). Tugevdatud, “perfomance” ketas. Sobib ka roostevabade materjalide lõikamiseks. Pikk eluiga ja hea elastsus.



LÕIKEKETAS TERAS/INOX PFERD

PFERD PSF STEELOX lõikeketas lehtmetalli, profiilmetalli, torude, avade ja süvendite jm lõikamiseks. Tugevdatud, “perfomance” ketas. Sobib erinevate teraste ja ka roostevabade teraste lõikamiseks. Kõrge efektiivsusega, suure lõikejõudlusega, valmistatud spetsiaalsest corundum segust (raua-, sulfaatide- ja kloriidivaba).

22591T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X1,0MM PFERD	1,12 €
22592T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X1,6MM PFERD	1,09 €
23803T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X2,4MM PFERD	1,39 €
22593T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X1,0MM PFERD	1,41 €
22594T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X1,6MM PFERD	1,43 €
23804T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X2,4MM PFERD	1,53 €
22595T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 150X1,6MM PFERD	1,97 €
22596T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 178X1,6MM PFERD	2,25 €
24629T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 178X2,5MM PFERD	2,17 €
22597T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 230X1,9MM PFERD	3,11 €
23808T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 230X2,4MM PFERD	3,09 €



LÕIKEKETAS TERAS/INOX KS TOOLS

Terasele ja roostevabale terasele.

515.5056	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 50TK. 50X1,1X10MM KS TOOLS	89,95 €
515.5057	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 75X1,5MMX10MM 1TK, KS TOOLS	2,93 €
337.2010	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 25TK. 100X1,0MMX10MM KS TOOLS	60,97 €



MAKB-45836 **LÕIKEKETAS 125X1 MM RST/ METALL 10TK/PK. MAKITA** 15,00 €

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Ketta läbimõõt 125 mm. Paksus 1,0 mm. Kogus pakendis 10.



MAKB-12273 **LÕIKEKETAS 230X1,9 MM RST/ METALL MAKITA** 3,44 €

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Ketta läbimõõt 230 mm. Paksus 1,9 mm. Kogus pakendis 1. Soovituslik tellimuskogus 10.



MAKB-10665-5 **LÕIKEKETAS METALLILE 355X3X25,4MM (5TK.) 2414NB MAKITA** 23,77 €

Ava suurus (võlli läbimõõt) 25,4 mm. Ketta läbimõõt 355 mm. Paksus 3,0 mm. Kogus pakendis 5.



LIHVKETAS METALLILE PFERD

Erinevate materjalide lihvimiseks. Ideaalne keevispunktide, valujääkide, nurkade jm töötlemiseks. Terasele, valuterasele, malmile, värvilistele metallidele jne. Valmistatud spetsiaalsest corundum segust (raua-, sulfaatide- ja kloriidivaba). Pikk eluiga ja hea kasutusmugavus.

22586T	LIHVKETAS 115X7,2MM PFERD	2,28 €
22587T	LIHVKETAS 125X7,2MM PFERD	2,95 €
22588T	LIHVKETAS 150X7,2MM PFERD	4,11 €
22589T	LIHVKETAS 178X7,2MM PFERD	4,01 €
22590T	LIHVKETAS 230X7,2MM PFERD	5,46 €



MAKB-53110 **LIHVKETAS 125X4 METALL/RST (INOX) MAKITA** 1,90 €

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Lihvimisketta läbimõõt 120 mm. Paksus 4 mm. Kogus pakendis 1. Metall ja roostevaba teras.



MAKA-80896 **LIHVKETAS 230X6 RST (INOX) MAKITA** 5,66 €

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Lihvimisketta läbimõõt 230 mm. Paksus 6 mm. Kogus pakendis 1. Soovituslik tellimuskogus 10.



10061T **LIHVKETAS ALUMIINIUMILE 125X7,2MM 24N PFERD** ■ 6,47 €

Alumiiniumi lihvimiseks. Valmistatud spetsiaalsest segust (sulfaatide- ja kloriidivaba). Pikk eluiga ja hea kasutusmugavus.



KÄIAKIVID FERVI

Valmistatud spetsiaalselt corundum abrasiivist. 150x20x16 mm.


FEM154	LAUAKÄIA KÄIAKIVI 150MM GR80, CORUNDUM, FERVI	9,46 €
FEM157	LAUAKÄIA KÄIAKIVI 200MM GR80, CORUNDUM, FERVI	13,29 €



VASKSEIBID 10TK. TRIUMF

Seest õõnsad, OE kvaliteet. 10 tk pakis.

5383T	VASKSEIBID 10TK Ø6X10X1,5MM TRIUMF	2,34 €
5416T	VASKSEIBID 10TK Ø6X12X1,5MM TRIUMF	2,50 €
5613T	VASKSEIBID 10TK Ø8X12X1,5MM TRIUMF	2,50 €
5657T	VASKSEIBID 10TK Ø8X14X1,5MM TRIUMF	2,48 €
5123T	VASKSEIBID 10TK Ø10X16X1,5MM TRIUMF	2,83 €
4910T	VASKSEIBID 10TK Ø12X16X2MM TRIUMF	2,88 €
4948T	VASKSEIBID 10TK Ø12X18X2MM TRIUMF	2,81 €
16551T	VASKSEIBID 10TK 13X17X2MM ÜMMARGUNE PROFIIL TRIUMF	3,36 €
16552T	VASKSEIBID 10TK 15X19X2MM ÜMMARGUNE PROFIIL TRIUMF	4,64 €
13152T	VASKSEIBID 10TK Ø14X18X2MM TRIUMF	2,83 €
13153T	VASKSEIBID 10TK Ø14X20X2MM TRIUMF	3,08 €
13155T	VASKSEIBID 10TK Ø16X20X2MM TRIUMF	3,06 €
5791T	VASKSEIBID 10TK Ø16X22X2MM TRIUMF	3,13 €
4889T	VASKSEIBID 10TK Ø16X24X2MM TRIUMF	3,46 €
4794T	VASKSEIBID 10TK Ø18X24X2MM TRIUMF	3,35 €
5058T	VASKSEIBID 10TK Ø20X26X2MM TRIUMF	3,35 €
5110T	VASKSEIBID 10TK Ø22X27X2MM TRIUMF	3,57 €
5094T	VASKSEIBID 10TK Ø24X32X2,5MM TRIUMF	4,55 €
5102T	VASKSEIBID 10TK Ø26X32X2,5MM TRIUMF	4,24 €
5104T	VASKSEIBID 10TK Ø30X36X2,5MM TRIUMF	4,98 €




970.0050 **LÄBIVIIGU KUMMIRÕNGASTE KOMPL.110-OS. KS TOOLS** 15,60 €

Komplekt sisaldab:
25x8,3 mm, 20x10,3 mm, 20x13,5 mm, 20x15,0 mm, 10x15,4 mm, 5x20,2 mm, 5x27,0 mm, 5x32,5 mm.



2935T **LÄBIVIIGU KUMMIRÕNGASTE+PUNNIDE KOMPL. 125-OS. TRIUMF** 18,33 €

Auguga/auguta kummist läbiviigurõngaste komplekt 18 erinevalt (125 tk). Plastkarbis.
Sisaldab: 5/16"(40 tk)-1/4"(40 tk)-3/8"(40 tk)-1/2"(20 tk)-7/16"(25 tk)-5/8"(5 tk)-7/8"(5 tk) -1"(5 tk).



9669T **O-RÕNGASTE KOMPL. 225-OS. KUMMI O-RÕNGAD TRIUMF** 12,26 €

Komplektis kokku 18 erinevat (225 tk), erikummist O-rõngaid.
O-rõngad: 3-4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm.



970.0180 **O-RÕNGASTE KOMPL. 225-OS. O-RÕNGAD. KS-TOOLS** 12,03 €

O-rõngad: 20 x 3,0x5,0x1,0 mm, 20 x 4,0x6,0x1,0 mm, 20 x 4,5x8,5x2,0 mm, 20 x 5,0x9,0x2,0 mm, 20 x 6,0x10,0x2,0 mm, 20 x 6,0x11,0x2,5 mm, 20 x 6,0x12,0x3,0 mm, 20 x 7,0x12,0x2,0 mm, 20 x 8,0x12,0x2,0 mm.
O-rõngad: 5 x 9,0x12,5x2,0 mm, 5 x 10,0x14,0x2,0 mm, 5 x 12,0x18,0x3,0 mm, 5 x 13,0x19,0x3,0 mm, 5 x 14,0x19,0x2,5 mm, 5 x 17,0x22,0x2,5 mm, 5 x 18,0x26,0x4,0 mm, 5 x 20,0x24,0x2,0 mm, 5 x 22,0x26,0x2,0 mm.



1581T **O-RÕNGASTE KOMPL. 270-OS. KLIIMASEDMETELE KUMMI O-RÕNGAD TRIUMF** 13,31 €

Komplektis kokku 270 tk, kasutatakse tavaliselt kliima- ja konditsioneerisüsteemides.
O-rõngad: 5,29-6,07-6,8-7,65-7,8-8-8,8-10,28-10,77-11-12-13,9-13,95-14-15-17-17,04-17,17 mm.



13393T **O-RÕNGASTE KOMPL. 419-OS. KUMMI O-RÕNGAD TRIUMF** 14,49 €

29 erinevat mõõtu. Õli-, kütuse-, pidurivedeliku- ja jahutusvedelikukindlad.

O-rõngad: 3-4-4,5-5-7-10-11-13-14-16-18-19-20-21-22-23,5-25-26,5-28-30-31-33-34,5-36-38-41-44-47-50 mm.



473T **O-RÕNGASTE KOMPL. 419-OS. KUMMI O-RÕNGAD TOLLMÕÕDUS 1/8"-2" TRIUMF** 14,78 €

29 erinevat mõõtu, Õli-, kütuse-, pidurivedeliku- ja jahutusvedelikukindlad. Tollmõõdud!



970.0350 **O-RÕNGASTE KOMPL. 419-OS. O-RÕNGAD TOLLMÕÕDUS KS TOOLS** 23,62 €

O-rõngad: 20xR01 1/8", 20xR02 3/16", 20xR03 1/4", 20xR04 5/16", 20xR05 3/8", 20xR06 1/2", 13xR07 3/8", 13xR08 7/16", 13xR09 1/2", 12xR10 9/16", 13xR11 5/8", 13xR12 11/16", 13xR13 3/4", 13xR14 13/16", 13xR15 7/8", 10xR16 3/4", 10xR17 13/16", 10xR18 7/8", 10xR19 15/16", 10xR20 1", 10xR21 1.1/16", 10xR22 1.1/8", 10xR23 1.3/16", 10xR24 1.1/4", 10xR25 1.5/16, 10xR26 1.3/8", 10xR27 1.7/16", 10xR28 1.1/2", 10xR29 1.5/8", 10xR30 1.3/4", 10xR31 1.7/8", 10xR32 2".



970.0130 **O-RÕNGASTE KOMPL. 419-OS. KS TOOLS** 29,59 €

O-rõngad: 20xR01 3,0 mm, 20xR02 4,4 mm, 18xR03 5,0 mm, 23xR04 7,0 mm, 23xR05 10,0 mm, 23xR06 13,0 mm, 14xR07 10,0 mm, 13xR08 11,0 mm, 14xR09 13,0 mm, 13xR10 14,0 mm, 14xR11 16,0 mm, 14xR12 18,0 mm, 13xR13 19,0 mm, 14xR14 21,0 mm, 13xR15 22,0 mm, 10xR16 18,0 mm, 10xR17 20,0 mm, 10xR18 22,0 mm, 10xR19 23,5 mm, 10xR20 25,0 mm, 10xR21 26,5 mm, 10xR22 28,0 mm, 10xR23 30,0 mm, 10xR24 31,0 mm, 10xR25 33,0 mm, 10xR26 34,5 mm, 10xR27 36,0 mm, 10xR28 38,0 mm, 10xR29 41,0 mm, 10xR30 44,0 mm, 10xR31 47,0 mm, 10xR32 50,0 mm.



970.0260 **O-RÕNGASTE KOMPL. 225-OS. O-RÕNGAD KLIIMASEADMELE KS TOOLS** 34,63 €

O-rõngad: 20x3,0x1,0 mm, 20x4,0x1,0 mm, 20x4,5x2,0 mm, 20x5,0x2,0 mm, 20x6,0x2,0 mm, 20x6,0x2,5 mm, 20x6,0x3,0 mm, 20x7,0x2,0 mm, 20x8,0x2,0 mm, 5x9,0x2,0 mm, 5x10,0x2,0 mm, 5x12,0x3,0 mm, 5x13,0x3,0 mm, 5x14,0x2,5 mm, 5x17,0x2,5 mm, 5x18,0x4,0 mm, 5x20,0x2,0 mm, 5x22,0x2,0 mm.



970.0340 **O-RÕNGASTE KOMPL. 270-OS. KLIIMASEADMELE KS TOOLS** 41,60 €

O-rõngad: 20x5,29x1,78 mm, 20x6,07x1,78, 20x6,80x1,90 mm, 20x7,65x1,78 mm, 40x7,80x1,90 mm, 20x8,80x1,90 mm, 20x10,00x2,00 mm, 15x10,70x2,62 mm, 15x11,00x2,00 mm, 15x11,00x1,78 mm, 15x12,90x2,00 mm, 10x13,90x1,78 mm, 10x14,00x2,00 mm, 10x17,00x1,78 mm, 10x17,00x2,00 mm, 10x17,00x3,53 mm.



25630T **O-RÕNGASTE KOMPL. 200-OS. KLIIMASEDMETE KUMMI O-RÕNGAD 2010-> TRIUMF** 125,83 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud uuema süsteemiga autodele alates 2010 aastast.



27901T **O-RÕNGASTE KOMPL. 529-OS KLIIMASEADMETELE "MASTER" TRIUMF** 354,17 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud, 4 sektsioonsahtlit on täidetud kõigi Euroopas enamlevinud autode kliima ja konditsioneerisüsteemi erinevate tihenditega.



2044T **TIHENDIRÕNGASTE K0MPL 141-OS. TRIUMF** 8,89 €

Komplektis kokku 18 erinevat (141 tk) paroniidist, silikoonkummist, kummist tihendrõngast. Plastkohvris.



970.0190 **TIHENDIRÕNGASTE KOMPL. 141-OS. (SAN.TEHNILISTE TIHEN) KS TOOLS** 15,99 €

Tihendusrõngad: 5x3/8" /8,0x18,0x4,0 mm, 5x3/8" /10,5x14,0x4,0 mm, 10x1/2" /4,0x16,0x4,0 mm, 10x1/2" /4,0x17,0x4,0 mm, 5x1/2" /8,0x14,0x4,0 mm, 10x1/2" /8,0x18,0x4,0 mm, 10x3/4" /12,0x24,0x2,0 mm, 5x3/4" /15,0x24,0x3,0 mm, 10x1/2" /12,0x17,5x1,0 mm, 10x3/4" /17,0x24,0x2,0 mm, 3x1.1/4" /30,0x39,0x1,0 mm, 3x1.1/2" /27,0x38,0x2,0 mm, 10x3/8" /10,0x13,5x2,0 mm, 10x3/8" /12,0x17,5x1,5 mm, 10x1/2" /17,0x21,0x1,5 mm, 10x1/2" /17,0x24,0x1,5 mm, 10x3/4" /20,5x25,0x1,5 mm, 5x1" /27,0x33,0x1,5 mm.



10727T **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 295-OS. ALUMIINIUMSEIBID TRIUMF** 23,58 €

Komplektis 30 erinevat mõõtu, kõiki mõõte 10 tk. Alumiinium. Anduritele, õlikorkidele.
Alumiiniumseibid: 5x9x1,0 - 6x10x1,0 - 6x12x1,0 - 8x12x1,0 - 8x14x1,0 - 8x14x1,0 - 8x14x1,5 - 9x14x1,0 - 10x14x1,0 - 10x14x1,5 - 10x16x1,0 - 10x16x1,0 - 12x16x1,5 - 12x18x1,5 - 13x18x1,0 - 14x18x1,5 - 14x20x1,5 - 14x20x2,0 - 16x20x1,5 - 16x22x1,5 - 18x22x1,5 - 18x24x1,5 - 20x24,5x1,5 - 20x24,5x0,8 - 19x26x2,0 - 22x27x1,0 - 22x29x1,5 - 24x29x1,5 - 24x32x2,0 - 26x34x2,0 - 28x36x2,0 mm.



7720T **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 150-OS. VASKSEIBID TRIUMF** 24,33 €

15 erinevat mõõtu, kõiki mõõte 10 tk. Plastkarbis.
Vaskseibid: 5x10x1 - 6x10x1 - 7x10x1 - 8x12x1 - 10x16x1 - 10,5x17x1,5 - 11x17x1,5 - 12x10x1,5 - 12,5x20x1,5 - 14x18x1 - 14x20x1,5 - 15x20x2 - 16x22x2 - 16,5x24x2 - 17,5x24x2 mm.



4640T **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 150-OS. KUMMITIHENDIGA (USITM) TRIUMF** 25,58 €

Komplektis 300 kummiribaga alumiiniumist seibi. Anduritele, õlikorkidele.
Alumiiniumseibid kummiribaga: 6,7x11x1,5 - 8,7x13x1,5 - 22,7x30x2 - 24,7x32x2 - 12,7x18x1,5 - 14,7x21x1,5 - 16,7x24x1,5 - 18,7x26x1,5 - 20,7x28x1,5 mm.



970.0040 **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 150-OS. VASKSEIBID 5-17,5MM KS TOOLS** 34,53 €

Vaskseibid: 10 x 5,0x10x1,0 mm, 10 x 12,5x20x1,5 mm, 10 x 6,0x10x1,0 mm, 10 x 14,0x18x1,0 mm, 10 x 7,0x10x1,0 mm, 10 x 14,0x20x1,5 mm, 10 x 8,0x12x1,0 mm, 10 x 15,0x20x2,0 mm, 10 x 10,0x16x1,0 mm, 10 x 16,0x22x2,0 mm, 10 x 10,5x17x1,5 mm, 10 x 16,5x24x2,0 mm, 10 x 11,0x17x1,5 mm, 10 x 17,5x24x2,0 mm, 10 x 12,0x20x1,5 mm.



970.0160 **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 300-OS. ALUMIINIUMSEIBID 5-28MM KS TOOLS** 37,92 €

Alumiiniumseibid: 10 x 5x9,0x1,0 mm, 10 x 6x10,0x1,0 mm, 10 x 6x12,0x1,0 mm, 10 x 8x12,0x1,0 mm, 10 x 8x14,0x1,0 mm, 10 x 8x14,0x1,5 mm, 10 x 9x14,0x1,0 mm, 10 x 10x14,0x1,0 mm, 10 x 10x14,0x1,5 mm, 10 x 10x16,0x1,0 mm, 10 x 12x16,0x1,0 mm, 10 x 12x16,0x1,5 mm, 10 x 12x18,0x1,5 mm, 10 x 13x18,0x1,0 mm, 10 x 14x18,0x1,5 mm, 10 x 14x20,0x1,5 mm, 10 x 14x20,0x2,0 mm, 10 x 16x20,0x1,5 mm, 10 x 16x22,0x1,5 mm, 10 x 18x22,0x1,5 mm, 10 x 18x24,0x1,5 mm, 10 x 19x26,0x2,0 mm, 10 x 20x24,5x0,8 mm, 10 x 20x24,5x1,5 mm, 10 x 22x27,0x1,0 mm, 10 x 22x29,0x1,5 mm, 10 x 24x29,0x1,5 mm, 10 x 24x32,0x2,0 mm, 10 x 26x34,0x2,0 mm, 10x 28x36,0x2,0 mm.



4271T **TIHENDUSSEIBIDE KOMPL. 300-OS. VASKSEIBID 5-28MM TRIUMF** 50,00 €

30 erinevat mõõtu. Igat mõõtu 10 tk. Õlikorkidele, kütusetorudele, anduritele.
Vaskseibid: 5x9x1,0 - 6x10x1,0 - 6x12x1,0 - 8x12x1,0 - 8x14x1,0 - 8x14x1,0 - 8x14x1,5 - 9x14x1,0 - 10x14x1,0 - 10x14x1,5 - 10x16x1,0 - 10x16x1,0 - 12x16x1,5 - 12x18x1,5 - 13x18x1,0 - 14x18x1,5 - 14x20x1,5 - 14x20x2,0 - 16x20x1,5 - 16x22x1,5 - 18x22x1,5 - 18x24x1,5 - 20x24,5x1,5 - 20x24,5x0,8 - 19x26x2,0 - 22x27x1,0 - 22x29x1,5 - 24x29x1,5 - 24x32x2,0 - 26x34x2,0 - 28x36x2,0 mm.



4141T **TIHENDSEIBIDE KOMPL. 180-OS. ÕÕNSAD, TIHENDAINEGA VASKSEIBID TRIUMF** 65,00 €

Vaskseibid: 6x10x1,5, 18x24x2, 6x12x1,5, 20x26x2, 8x12x1,5, 2x27x2, 8x14x1,5, 24x32x2,5, 10x16x1,5, 26x32x2,5, 12x16x2, 30x36x2,5, 12x18x2, 14x18x2, 14x20x2, 16x20x2, 16x22x2, 16x24x2 mm.



970.0140 **TIHENDUSSEOBIDE KOMPL. 300-OS. VASKSEIBID 5-28MM KS TOOLS** 93,20 €

Vaskseibid: 10 x 5x9x1,0 mm, 10 x 6x10x1,0 mm, 10 x 6x12x1,0 mm, 10 x 8x12x1,0 mm, 10 x 8x14x1,0 mm, 10 x 8x14x1,5 mm, 10 x 9x14x1,0 mm, 10 x 10x14x1,0 mm, 10 x 10x14x1,5 mm, 10 x 10x16x1,0 mm, 10 x 12x16x1,0 mm, 10 x 12x16x1,5 mm, 10 x 12x18x1,5 mm, 10 x 13x18x1,0 mm, 10 x 14x18x1,5 mm, 10 x 14x20,0x1,5 mm, 10 x 14x20,0x2,0 mm, 10 x 16x20,0x1,5 mm, 10 x 16x22,0x1,5 mm, 10 x 18x22,0x1,5 mm, 10 x 18x24,0x1,5 mm, 10 x 19x26,0x2,0 mm, 10 x 20x24,5x1,5 mm, 10 x 20x24,5x0,8 mm, 10 x 22x27,0x1,0 mm, 10 x 22x29,0x1,5 mm, 10 x 24x29,0x1,5 mm, 10 x 24x32,0x2,0 mm, 10 x 26x34,0x2,0 mm, 10 x 28x36x2,0 mm.



13613T **TIHENDSEIBIDE-KORKIDE KOMPL. 534-OS. VASKSEIBID JA ÕLIKORGID TRIUMF** 97,50 €

Kasutatakse õlikorkidena, kui originaalkeere on rikutud.
Vaskseibid: 6-8-10-12-13-14-15-16-18-20 mm
Õlikorgid: M10-M12-M13 -M14-M15-M16-M18-M20



970.0200 **TIHENDSEIBIDE-KORKIDE KOMPL. 534-OS VASKSEIBID JA ÕLIKORGID KS TOOLS** 189,69 €

Vaskseibid: 50x6, 50x8, 50x10, 50x12, 50x13, 50x14, 50x15, 50x16, 50x18, 50x20 mm
Korgid: 5xM10, 5xM12, 5xM13, 5xM14, 5xM15, 5xM16, 5xM18, 5xM20



TORNLUKUSTI RÕNGAGA TRIUMF

Kasutatakse erinevate ühenduste (uksed, liigendid, kilbid) lukustamiseks, kuid samas peab jääma ühendus kergelt lahtivõetavaks. 2 tk pakis.

22793T	TORNLUKUSTI RÕNGAGA Ø6MM 2TK TRIUMF	2,39 €
22794T	TORNLUKUSTI RÕNGAGA 8MM, 2TK, TRIUMF	2,39 €
22795T	TORNLUKUSTI RÕNGAGA Ø10MM 2TK TRIUMF	2,77 €
22796T	TORNLUKUSTI RÕNGAGA Ø14MM 2TK TRIUMF	3,30 €



970.0550 **SPLINTIDE KOMPL. 50-OS. RÕNGASLUKUSTIGA SPLINDID 6-11MM KS TOOLS** 46,30 €

Komplekt sisaldab:
16 x 4,5x36 mm, 18 x 6,0x45 mm, 6 x 8,0 x 45 mm, 10 x 11,0x45 mm



970.0320 **E-STOPPERRÕNGASTE KOMPL. SAE 1/16"-7/8" KS TOOLS** 14,17 €

Komplekt sisaldab:
30x1/16", 30x1/8", 40x3/16", 50x1/4", 50x3/8", 40x1/2", 20x5/8", 20x3/4", 20x7/8"



970.0110 **E-STOPPERRÕNGASTE KOMPL. 295-OS. KS TOOLS** 15,49 €

Komplekt sisaldab:
30x1,5 mm, 30x3,0 mm, 40x5,0 mm, 50x6,0 mm, 50x10,0 mm, 40x12,0 mm, 20x15,0 mm, 20x19,0 mm, 20x22,0 mm.



621T **STOPPERRÜNGASTE KOMPL. 300-OS. E-STOPPERSEIBID TRIUMF** 14,22 €

Komplekt sisaldab:
Lukustusseibid: 30x1,5-30x3-40x5-50x6-50x10-40x12-20x15-20x19-20x22 mm.



970.0090 **SPLINTIDE KOMPL. 180-OS. SISE RÕNGASSPLINDID KS TOOLS** 15,49 €

Komplekt sisaldab:
15x3, 10x4, 10x5, 15x6, 10x8, 15x10, 10x11, 10x12, 10x13, 10x14, 10x16, 10x19, 10x20, 8x22, 8x25, 8x26, 6x28, 5x32 mm.



970.0310 **SPLINTIDE KOMPL. 225-OS. SISE-VÄLIS RÕNGASSPLINDID KS TOOLS** 18,85 €

Komplekt sisaldab:
15x11, 10x13, 10x14, 15x16, 10x19, 10x20, 15x6, 15x8, 15x9, 15x11, 15x13, 15x14, 15x16, 15x19, 10x20, 10x22, 10x25, 5x32 mm.



2041T **SPLINTIDE KOMPL. 300-OS. SISE RÕNGASSPLINDID TRIUMF** 13,31 €

Komplekt sisaldab:
Siseava lukustusrõngad: 3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-19-20-22-25-26-28-32 mm.



9548T **SPLINTIDE KOMPL. 300-OS. VÄLIS RÕNGASSPLINDID TRIUMF** 14,33 €

Välislukustusrõngad on mõeldud kasutamaks võllidel, telgedel jne. 17 erinevat mõõtu (300 tk).
Võlli lukustusrõngad: 3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-19-20-22-25-26-28-32 mm.



970.0100 **SPLINTIDE KOMPL. 300-OS. VÄLIS RÕNGASSPLINDID KS TOOLS** 17,81 €

Komplekt sisaldab:
20x3, 10x4, 15x5, 25x6, 15x8, 20x9, 15x11, 15x12, 25x13, 15x14, 20x16, 25x19, 15x20, 20x22, 15x25, 15x26, 10x28, 5x32 mm.



7678T **SPLINTIDE KOMPL. 555-OS. KLASSIKALISED TRIUMF** 10,50 €

Splintide komplektis 6 erinevat mõõtu (555 tk).
Splindid: 1,6x25-2,5x25-2,4x38-3,2x32-3,2x50-4x64 mm.



970.0080 **SPLINTIDE KOMPL. 555-OS. KS-TOOLS** 13,77 €

Komplekt sisaldab:
150 x 1,6x25 mm, 150 x 2,4x25 mm, 100 x 2,4x38 mm, 75 x 3,2x32 mm, 50 x 3,2x50 mm, 30 x 4,0x64 mm.



970.0330 **SPLINTIDE KOMPL. 1000-OS. KS TOOLS** 16,65 €

Komplekt sisaldab:
380 x 1,5x25 mm, 240 x 2,5x25 mm, 140 x 2,5x38 mm, 115 x 3,0x30 mm, 75 x 3,0x50 mm, 50 x 4,0x60 mm.



7734T **SPLINTIDE KOMPL. 150-OS. TRIUMF** 10,53 €

Ümarprofiilide lukustamiseks mõeldud klambersplintide komplekt, 6 erinevat mõõtu (150 tk).
Sisaldab: 2,4x31-2,3x33-2x40-2,8x42-3,5x45-4x75 mm.



970.0060 **SPLINTIDE KOMPL. 150-OS. VEDRUSPLINDID KS TOOLS** 13,77 €

Komplekt sisaldab:
30 x 2,0x33 mm, 25 x 2,0x40 mm, 42 x 2,4x31 mm, 25 x 2,8x42 mm, 20 x 3,5x45 mm, 8 x 4,0x75 mm.



26528T **TORUTIHVTIDE KOMPL. 315-OS. TRIUMF** 12,78 €

Komplektis 19 erinevat mõõtu (315 tk).
Torusplindid: 1,5x6 - 1,5x12 - 1,5x25 - 2x5 - 2x8 - 2x20 - 3x16 - 3x25 - 3x30 - 4x25 - 4x40 - 5x16 - 5x25 - 5,5x16 - 5,5x30 - 6x16 - 6x30 - 8x40 - 10x20 - 10x40 - 10x50 mm.



970.0020 **TORUTIHVTIDE KOMPL. 315-OS. KS TOOLS** 25,59 €

Komplekt sisaldab:
10 x 1,5x5,0 mm, 10 x 1,5x8,0 mm, 10 x 1,5x20,0 mm, 10 x 2,0x6,0 mm, 10 x 2,0x12,0 mm, 10 x 2,0x25,0 mm, 10 x 2,5x16,0 mm, 10 x 2,5x25,0 mm, 10 x 2,5x30,0 mm, 15 x 3,0x16,0 mm, 15 x 3,0x25,0 mm, 15 x 3,0x30,0 mm, 10 x 4,0x16,0 mm, 10 x 4,0x25,0mm, 10 x 4,0x40,0 mm, 15 x 5,0x16,0 mm, 15 x 5,0x25,0 mm, 15 x 5,0x30,0 mm, 10 x 5,5x16,0 mm, 10 x 5,5x30,0 mm, 10 x 5,5x45,0 mm, 10 x 6,0x16,0 mm, 10 x 6,0x30,0 mm, 10 x 6,0x45,0 mm, 10 x 8,0x20,0 mm, 10 x 8,0x40,0 mm, 10 x 8,0x50,0 mm, 5 x 10,0x20,0 mm, 5 x 10,0x40,0 mm, 5 x 10,0x50,0 mm.



7867T **SPLINTIDE KOMPL. 450-OS. TORUSPLINDID TRIUMF** 21,00 €

Komplektis 19 erinevat mõõtu (450 tk).
Torusplindid: 3x40 - 4x30 - 4x40 - 5x40 - 4x50 - 5x50 - 6x50 - 5x60 - 6x60 - 8x60 - 7x70 - 8x80 - 8x50 - 10x80 - 10x400 - 8x40 - 6x40 - 3x30 - 2x20 mm.



970.0520 **STOPPERITE KOMPL. 295-OS. VEDRU/KIIL/E-STOP/ RÕNGASSTOPPERID KS TOOLS** 42,82 €

Komplekt sisaldab:
12 x 3/8", 12 x 1/2", 12 x 5/8", 12 x 3/4", 20 x 1/4", 20 x 3/8", 12 x 1/8" x 5/8", 12 x 1/8" x 1", 12 x 5/32" x 5/8", 12 x 5/32" x 1", 12 x 3/16" x 5/8", 12 x 3/16" x 1", 25 x 3/32" x 3/8", 25 x 3/32" x 1/2", 25 x 1/8" x 1/2", 25 x 1/8" x 5/8", 25 x 5/32" x 5/8", 10 x 3/16" x 3/4".



970.0560 **KIILUDE KOMPL. 80-OS. JUHTKIILUD/POOLKUUD KS TOOLS** 23,10 €

Komplekt sisaldab:
10 x 3x5,0x13 mm, 10 x 4x7,5x19 mm, 10 x 3x6,5x16 mm, 10 x 5x7,5x19 mm, 10 x 4x5,0x13 mm, 10 x 5x9,0x22 mm, 10 x 4x6,5x16 mm, 10 x 6x9,0x22 mm.



970.0210 **STOPPERSÕRMEDE KOMPL. 60-OS. AVAGA (STOPPER POLDID) KS TOOLS** 20,49 €

Komplekt sisaldab:
4 x 5,0x25 mm, 4 x 6,0x25 mm, 3 x 6,0x30 mm, 4 x 6,0x40mm, 3 x 6,0x45 mm, 3 x 6,0x50 mm, 3 x 6,0x60 mm, 3 x 6,0x65 mm, 3 x 8,0x25 mm, 3 x 8,0x30 mm, 4 x 8,0x40 mm, 3 x 8,0x45 mm, 2 x 8,0x50 mm, 2 x 8,0x60 mm, 1 x 8,0x65 mm, 2 x 8,0x70 mm, 4 x 10x25 mm, 3 x 10x40 mm, 2 x 10x50 mm, 2 x 12x40 mm, 2 x 12x50 mm.



970.0010 **VEDRUDE KOMPL. 200-OS. TÕMBE- JA SURVEVEDRUD KS TOOLS** 18,98 €

Komplekt sisaldab:
Survevedru: 10 x 5,5x17,0 mm, 10 x 7,0x19,0 mm, 10 x 5,5x38,0 mm, 8 x 9,0x35,0 mm, 10 x 6,5x10,0 mm, 6 x 9,5x16,0 mm, 10 x 7,0x12,5 mm, 12 x 9,5x19,0 mm.
Tõmbevedru: 12 x 4,0x79,5 mm, 12 x 7,0x51,0 mm, 8 x 4,5x44,5 mm, 8 x 8,0 x 28,5 mm, 10 x 5,0x20,5 mm, 10 x 8,0x31,5 mm, 10 x 5,5x25,5 mm, 12 x 8,0x44,5 mm, 10 x 6,5x22,0 mm, 10 x 8,5x36,5 mm, 10 x 7,0x38,0 mm, 12 x 8,5x47,0 mm.



9537T **VEDRUDE KOMPL. 200-OS. TÕMBE- JA SURVEVEDRUD TRIUMF** 9,83 €

Komplektis kokku 20 erinevat tõmbe ja survevedru mõõtu (200 tk).
Tõmbevedrud: 5,5x17 - 5,5x38 - 6,5x10 - 7x12,5 - 7x19 - 9x35 - 9,5x16 - 9,5x19 mm.
Survevedrud: 4x79,5 - 4,5x44,5 - 5x20,5 - 5,5x25,5 - 6,5x22 - 7x98 - 7x51 - 8x28,5 - 8x31,5 - 8x44,5 - 8,5x36,5 - 8,5x47 mm.



2078T **KRUVIDE KOMPL. 175-OS. PLEKIKRUVID TRIUMF** 6,49 €

Komplektis kokku 5 erinevat mõõtu (175 tk) tsingitud ümarpeaga pleki/plastikruvi.
Sisaldab: 4x10 - 6x10 - 6x20 - 6x25 - 8x25 mm



970.0420 **KRUVIDE KOMPL. 550-OS. PLEKIKRUVID KS TOOLS** 12,70 €

Komplekt sisaldab:
65 x #4x1/2", 40 x #8x5/8", 55 x #4x5/8", 30 x #8x1", 60 x #6x3/8", 20 x #8x1,1/4", 65 x #6x1/2", 25 x #10x3/4", 60 x #6x5/8", 20 x #10x1", 45 x #6x3/4", 15 x #10x1,1/4", 50 x #8x1/2"



970.0380 **KRUVIDE KOMPL. 151-OS., KONKS JA SILMUSKRUVID KS-TOOLS** 12,19 €

Silmuskruvi: 60 x 15/16", 12 x 1,13/16", 12 x 1,15/16"
Konkskruvi: 50 x 1,5/8", 12 x 2,1/2", 5 x 3,3/8"



970.0500 **KRUVIDE KOMPL. 347-OS. PUIDU JA METALLIKRUVID KS TOOLS** 20,14 €

Puit: 32 x 6x12 mm, 26 x 6x19 mm, 13 x 10x25,4 mm, 43 x 4x12,7 mm, 32 x 6x19 mm, 10 x 8x25,4 mm
Metall: 59 x M5, 19 x 6M, 19 x M5x25,4 mm, 10 x M6x19 mm, 11 x M6, 24 x M5x19 mm, 49 x M5



970.0410 **KRUVIDE KOMPL. 347-OS METALLI JA PUIDUKRUVID KS-TOOLS** 25,08 €

Metall: 20 x #6 x 1/2", 20 x #6 x 3/4", 20 x 8# x 1,2", 20 x #8 x 5/8", 20 x #8 x 3/4", 20 x #10 x 1"
Puit: 20 x #4 x 1/2", 20 x #6 x 1,2", 20 x #6 x 5/8", 20 x #6 x 3/4", 20 x #8 x 5/8", 20 x #8 x 1"



970.0510 **KRUVIDE KOMPL. 475-OS. ROOSTEVABAD KRUVID JA MUTRID KS TOOLS** 25,24 €

Kruvi: 20 x M4x16,0 mm, 20 x M4x25,0 mm, 20 x M5x20,0 mm, 20 x M5X25 mm, 20 x M6x20 mm
Seib: 50 x M4, 50 x M5, 25 x M6
Vedruseib: 50 x M4, 50 x M5, 25 x M6
Mutter: 50 x M4, 50 x M5, 25 x M6



970.0430 **KRUVIDE KOMPL. 550-OS. PUIDUKRUVID KS TOOLS** 12,70 €

Komplekt sisaldab:
65 x #4x1/2", 40 x #8x5/8", 55 x #4x5/8", 30 x #8x1", 60 x #6x3/8", 20 x #8x1,1/4", 65 x #6x1/2", 25 x #10x3/4", 60 x #6x5/8", 20 x #10x1", 45 x #6x3/4", 15 x #10x1,1/4", 50 x #8x1/2"



970.0530 **PLEKIKRUVIDE KOMPL. 170-OS. U-KLAMBRID JA PLEKIKRUVID KS TOOLS** 11,61 €

U-klambrid: 20 x M3, 20 x M4, 15 x M5, 20 x M3, 10 x M6, (kruvid) 40 x M3x8, 20 x M4x16, 15 x M5x12, 10 x M6x20



970.0400 **SEADEKRUVIDE KOMPL. 160-OS KS TOOLS** 16,37 €

Komplekt sisaldab:
15 x 3x5 mm, 15 x 4x5 mm, 10 x 5x6 mm, 20 x 6x6 mm, 10 x 6x10 mm, 20 x 8x10 mm, 10 x 8x12 mm, 10 x 10x10 mm, 10 x 10x12 mm, 15 x 6x6 mm, 15 x 8x10 mmF, 10 x 10x10 mm



2066T **MUTRITE KOMPL. 150-OS. M3-M8 TRIUMF** 4,71 €

Komplektis kokku 5 erinevat mõõtu (150 tk).
Sisaldab: M3-M4-M5-M6-M8



970.0440 **MUTRITE KOMPL. 300-OS. MUTRIID M3-M10 MEETER. KS TOOLS** 9,71 €

Komplekt sisaldab:
80 x M3, 70 x M4, 70 x M5, 50 x M6, 20 x M8, 10 x M10



970.0450 **MUTRITE KOMPL. 3OO-OS. ROOSTEVABA M3-M10 KS TOOLS** 25,59 €

Komplekt sisaldab:
80 x M3, 70 x M4, 70 x M5, 50 x M6, 20 x M8, 10 x M10



970.0120 **MUTRITE KOMPL. 146-OS. ISELUKUSTUVAD KS-TOOLS** 18,98 €

Komplekt sisaldab:
35 x M4, 35 x M5, 25 x M6, 25 x M8, 16 x M10, 10 x M12



970.0490 **MUTRITE KOMPL. 146-OS. ISELUKUSTUVAD, TOLL KS-TOOLS** 20,88 €

Komplekt sisaldab:
25 x #10x32, 25 x 1/4"x28, 20 x 5/16"x24, 20 x 3/8"x24, 5 x 7/16"x20, 5 x 1/2"x20



970.0480 **MUTRITE KOMPL. 146-OS., ISELUKUSTUVATE MUTRITE KOMPL. TOLL KS-TOOLS** 20,88 €

Komplekt sisaldab:
24 x #10x24, 25 x 1/4"x20, 20 x 5/16"x18, 20 x 3/8"x16, 5 x 7/16"x14, 5 x 1/2"x13



970.0460 **MUTRITE 150-OS. KOMPL. ROOSTEVABAD KÜBARMUTRID M3-M10 KS TOOLS** 28,30 €

Komplekt sisaldab:
30 x M3, 30 x M4, 30 x M5, 30 x M6, 20 x M8, 10 x M10



970.0470 **MUTRITE KOMPL. 150-OS. LIBLIKMUTRID M4-M10 KS TOOLS** 11,88 €

Komplekt sisaldab:
40 x M4, 40 x M5, 25 x M6, 25 x M8, 20 x M10



970.0390 **POLTIDE KOMPL. M4-M10 106-OS. SISEKUUSKANT KS TOOLS** 12,19 €

Komplekt sisaldab:
25 x M4x12, 25 x M5x12, 20 x M5x25, 10 x M6x12, 10 x M6x25, 5 x M8x25 5 x M8x40, 3 x M10x25, 3 x M10x40



970.0220 **VEDRUSEIBIDE KOMPL. M3-M10 1200-OS. KS TOOLS** 12,03 €

Komplekt sisaldab:
300 tk M3, 300 tk M4, 300 tk M5, 150 tk M6, 100 tk M8, 50 tk M10.



2161T **SEIBIDE KOMPL. 250-OS. TAVASEIBID, VEDRUSEIBID TRIUMF** 5,27 €

Komplektis kokku 8 erinevat mõõtu seibi (250 tk).

Vedruseibid: 80x4 - 35x5 - 15x6 - 15x8 mm.
Tavaseibid: 50x4 - 25x5 - 15x6 - 15x8 mm.



970.0370 **NAELTE KOMPL. 550-OS. NAELTEVALIK 1,3-2,5MM KS-TOOLS** 10,68 €

Komplekt sisaldab:
100 x 1,3x22 mm, 80 x 1,4x25 mm, 80 x 1,6x30 mm, 50 x 2,0x38 mm, 20 x 2,5x50 mm
80 x 1,6x25 mm, 80 x 1,6x31 mm, 30 x 2,5x30 mm, 20 x 2,0x38 mm



23546T **TÕMBENEETIDE KOMPL. 400-OS. TRIUMF** 9,41 €

Komplektis kokku 4 eri läbimõõtu (400 tk), alumiiniumist erineva pikkusega tõmbeneeti. Kogupikkus 37 mm. Tõmbeneedid: 1,35-2,1-1,8-2,6 mm



970.0150 **TÕMBNEETIDE KOMPL. 400-OS. 2,4-4,8MM KS TOOLS** 16,85 €

Komplekt sisaldab:
100x2,4 mm, 100x3,2 mm, 100x4,0 mm, 100x4,8 mm.



TÕMBENEEDID 50 TK

50 tk pakis, tavaneet.

50982038	TÕMBENEET 4,0X7,4MM 50T	1,83 €
50982050	TÕMBENEET 4,8X20MM 30TK	3,00 €



PLASTIST TÕMBENEET

150.9655	TÕMBNEEDID PLASTIST, 10 TK. 15,8X5MM KS TOOLS	6,14 €
150.9654	TÕMBNEEDID PLASTIST, 10 TK. 17,2X5MM KS TOOLS	6,14 €
150.9653	TÕMBNEEDID PLASTIST, 10 TK. 17,2X6,3MM KS TOOLS	6,14 €
150.9652	TÕMBNEEDID PLASTIST, 10 TK. 17,2X6,6MM KS TOOLS	6,14 €



420.0905 **TÕMBNEETIDE KOMPL. 235-OS. PLASTIKUST NEEDID KS TOOLS** 79,59 €

Plastist tõmbeneedid, mida kasutatakse auto paneelide kinnitamisel.



KEERMEGA HÜLSSNEEDID

50 tk pakis, tugevast terasest.

16594T	KEERMEGA HÜLSSNEET M4 TRIUMF	8,12 €
16593T	KEERMEGA HÜLSSNEET M5 TRIUMF 50TK	8,48 €
16592T	KEERMEGA HÜLSSNEET M6 50TK TRIUMF	8,43 €
16591T	KEERMEGA HÜLSSNEET M8 TRIUMF 50TK	12,82 €
23175T	KEERMEGA HÜLSSNEET M10 TRIUMF 10TK	4,62 €



999153720 **TÕMBENEET HAAGISE ESISEINALE 9,8X21,2 SCHMITZ- HAAGISTELE** 2,71 €

Spetsiaalne ja spetsiifiline tõmbeneet, mida kasutatakse Schmitz-haagiste esiseina kinnitustel.



970.0620 **KEERMEGA HÜLSSNEETIGE KOMPL. 150-OS. ALUM. KS TOOLS** 36,39 €

Komplekt sisaldab:
40 x M3 x 9 mm, 35 x M4 x 11 mm, 25 x M5 x 13 mm, 25 x M6 x 15 mm, 15 x M8 x 18 mm, 10 x M10 x 21 mm



970.0610 **KEERMEGA HÜLSSNEETIGE KOMPL. 150-OS. TERAS KS TOOLS** 27,56 €

Komplekt sisaldab:
40 x M3 x 9mm, 35 x M4 x 11 mm, 25 x M5 x 13 mm, 25 x M6 x 15 mm, 15 x M8 x 18 mm, 10 x M10 x 21 mm



970.0630 **KEERMEGA HÜLSSNEETIGE KOMPL. 300-OS. TERAS/ALU KS TOOLS** 56,07 €

Teras: 25 x M3 x 9 mm, 25 x M4 x 11 mm, 25 x M5 x 13 mm, 25 x M6 x 15 mm, 25 x M8 x 18 mm, 25 x M10 x 21 mm
Alu: 25 x M3 x 9 mm, 25 x M4 x 11 mm, 25 x M5 x 13 mm, 25 x M6 x 15 mm, 25 x M8 x 18 mm, 25 x M10 x 21 mm



PIDURIKATTE NEEDID VEOKITE PIDURIKATETELE

Spetsiaalsed hülssneedid, mida kasutatakse veokite/haagiste/busside pidurikatate neetimiseks piduritalla külge. Korrosioonikindlad.

999009750	TERASNEET 6,3X12,70 L8 100TK	4,90 €
999009760	TERASNEET 6,3X14,29 L9 100TK	0,83 €
999009770	TERASNEET 6,3X15,88 L10 100TK	7,50 €
999009780	TERASNEET 6,3X17,46 L11 100TK	4,90 €
999009790	TERASNEET 6,3X19,05 L12	4,90 €
999009820	TERASNEET 6,65X18 SCA KOMPL.	11,67 €
999009810	TERASNEET 8X18 100TK	4,90 €
999009800	TERASNEET 8X15 100TK	8,00 €



999170960 **MÄÄRDENIPPEL M6X1 M+** 1,69 €

Määrdenippel M6. Galvaaniliselt töödeldud.



970.0360 **MÄÄRDENIPLITE KOMPLEKT, 70-OS. TOLL JA MEETER KS TOOLS** 16,65 €

Toll- ja meetermõõdud. M6-M8-M10 ja 1/4"-1/8".



2052T **MÄÄRDENIPLITE KOMPLEKT, 110-OS. TRIUMF** 19,42 €

Komplektis kokku 110 tk.

Määrdeniplid: M6x1 sirge/45º/90º - M8x1,25 sirge/45º/90º - M10x1,5 sirge/45º/90º.



970.0030 **MÄÄRDENIPLITE KOMPLEKT, 110-OS. KS-TOOLS** 31,16 €

Sisaldab määrdenipleid M6-M8-M10. Sirged, 45° ja 90°.



26831T **KONDITS. TORU JÄTKAMISE KOMPL. 11-OS TRIUMF** 538,33 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud koos tihendite ja seibidega. Torude lappimiseks või jätkamiseks.
Torudele tollmõõdus Ø 5/16”-3/8”-5/8” • Torudele meetermõõdus Ø 10-12 mm



26830T **KONDITS. TORUDE REM. KOMPL. 48-OS. TRIUMF** 1 356,67 €

Komplektis kõik vajalikud mõõdud koos adapterite, jätkude, survetangide ning spetsiaalliimiga. Torudele Ø 5/16-3/4”.



30276T **VOOLIKU JÄTKAMISTORUD KOMPL. 68-OS. PLASTIST JÄTKULIITMIKUD 3-19 MM TRIUMF** 16,46 €

Vooliku jätkutorude komplekt. 3-19 mm voolikutele. T, Y, L, I kujulised.



30136T **VOOLIKU JÄTKAMISTORUD, NURGAD JA KOLMIKUD, 3-22 DIAM. 100-TK TRIUMF** 18,92 €


Plastist jätkutorud, nurgad ja kolmikud. 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.



TÕMBENEET-TÜÜBEL


Plastneet lukustustihvtiga. Spetsiaalplastist.

420.1305	TÕMBENEET 5,9MM TÜÜBEL PLASTNEET 10TK KS TOOLS	3,68 €
420.1275	TÕMBENEET 6,3MM TÜÜBEL PLASTNEET10TK KS TOOLS	4,17 €
420.1051	TÕMBENEET BMW 6,0MM, TÜÜBEL PLASTNEET 10TK KS TOOLS	4,01 €
420.1306	TÕMBENEET GM 7,1MM TÜÜBEL PLASTNEET 10TK KS TOOLS	4,01 €
7981T	TÕMBENEET KAELUS- TÕMBENEET KÜLJELIISTUDELE.TRIUMF	3,83 €




999008190 **TÜÜBEL POLSTRILE 10MM 1TK DOBMAR** 0,43 €

Pea läbimõõt 20 mm. Kõrgus 17 mm. Tööosa läbimõõt 10 mm. Lukustustihvtiga. Eriplast.




999008210 **TÜÜBEL POLSTRILE 10MM 1TK DOBMAR** 0,32 €

Pea läbimõõt 17,2 mm. Kõrgus 20,7 mm. Tööosa läbimõõt 10 mm. Lukustustihvtiga. Eriplast.




999008220 **TÜÜBEL POLSTRILE 6-8,5MM 1TK DOBMAR** 0,38 €

Pea läbimõõt 26,3 mm. Kõrgus 30,6 mm. Tööosa läbimõõt 5,77 mm. Eriplast.



999008200 **TÜÜBEL POLSTRILE 6MM 1TK DOBMAR** 0,32 €

Pea läbimõõt 21,9 mm. Kõrgus 23 mm. Hoideosa läbimõõt 3,90 mm. Lukustustihvtiga. Eriplast.



999008180 **TÜÜBEL POLSTRILE 8MM 1TK DOBMAR** 0,43 €

Pea läbimõõt 18 mm. Kõrgus 18,8 mm. Tööosa läbimõõt 8 mm. Lukustustihvtiga. Eriplast.



420.5061 **TÜÜBEL TIHVTIGA PLASTIK 6X12MM 50TK KS TOOLS** 11,46 €

BMW, PSA, VAG. 50 tk pakis. Läbimõõt 6 mm, pea läbimõõt 10 mm, pikkus 12 mm.



420.5059 **TÜÜBEL BMW, 50TK PLASTIK OE:51131960054, KS TOOLS** 21,42 €

Hoideklamber BMW. Laius 22 mm, pikkus 35 mm.



AUTOKOHASED TÜÜBLITE KOMPLEKTID

KS TOOLS

VAG grupi autodele.

420.0000	TÜÜBLITE KOMPL. 160-OS. AUDI KS TOOLS	■	89,00 €
420.0850	TÜÜBLITE KOMPL. 255-OS. VOLKSWAGEN KS TOOLS	■	89,00 €
420.0050	TÜÜBLITE KOMPL. 290-OS. BMW KS-TOOLS		89,00 €
420.0910	TÜÜBLITE KOMPL. 308-OS. FIAT/ALFA/LANCIA KS TOOLS		97,34 €
420.0250	TÜÜBLITE KOMPL. 415-OS. FORD KS TOOLS	■	74,83 €
420.0350	TÜÜBLITE KOMPL. 418-OS. HONDA KS TOOLS	■	84,01 €
420.0400	TÜÜBLITE KOMPL. 475-OS. MAZDA KS TOOLS	■	84,01 €
420.0450	TÜÜBLITE KOMPL. 270-OS. MERCEDES KS-TOOLS		89,00 €
420.0500	TÜÜBLITE KOMPL. 270-OS. MITSUBISHI KS-TOOLS		84,01 €
420.0550	TÜÜBLITE KOMPL. 408-OS. NISSAN KS TOOLS	■	84,01 €
420.0600	TÜÜBLITE KOMPL. 300-OS. OPEL KS TOOLS	■	89,00 €
420.0750	TÜÜBLITE KOMPL. 300-OS. RENAULT KS TOOLS	■	89,00 €
420.0650	TÜÜBLITE KOMPL. 345-OS. PEUGEOT KS TOOLS	■	94,90 €
420.0800	TÜÜBLITE KOMPL.360-OS TOYOTA/LEXUS KS-TOOLS		109,42 €
420.0700	TÜÜBLITE KOMPL. 350-OS. VOLVO KS TOOLS	■	84,01 €



420.0920 **TÜÜBLITE KOMPL. 350-OS. SURUTAV TIHVT KS TOOLS** 113,71 €

KS TOOLS

Universaalsed lukustustihvtiga tüüblid. Mõned mõõdud sobivad BMW, Volvo, MB, VW/Audi/Skoda jne. 12 erinevat mõõtu.



420.0925 **TÜÜBLITE KOMPL. 350-OS. PLASTIKMUTRID POLSTRIKRUVIDELE KS TOOLS** ■ 96,89 €

KS TOOLS

Universaalsed plastist avamutrid, mis paigaldatakse autode paneelide avadesse, mille sisse keeratakse kinnituskruvid. 12 erinevat versiooni.



420.0900 **TÜÜBLITE KOMPL. 340-OS. "KUUSK" KS TOOLS** 90,74 €

KS TOOLS

Universaalsed kinnitustüüblid. Nn "kuused". 12 erinevat mõõtu.



420.0915 **KINNITUSDETAILIDE KOMPL. 400-OS. METALLIST KINNITUSED KS TOOLS** ■ 113,71 €

KS TOOLS

Erinevad paneelide kinnitajad, needid, kuuskantpeaga kruvid, kaablihoidjad jne.



420.0930 **TÜÜBLITE KOMPL. 240-OS. KINNITUSTÜÜBLID (KRUVITAV TIHVT) KS TOOLS** 96,89 €

KS TOOLS

Universaalne komplekt, erinevad.



7996T **KINNITUSDETAILIDE KOMPL. 240-OS. PLEKIKRUVID, PLEKIKRUVI MUTRID TRIUMF** 83,33 €

Triumf

Komplektis enamlevinud plekikruvid, U-mutrid plekikruvidele. Kõiki tooteid 10 tk. Iselõikuvate plekikruvide komplekt, kõik tooted hiljem eraldi juurdetellitavad. Sisaldab tooteid koodiga: 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7598, 7955, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966.



7997T **KINNITUSDETAILIDE KOMPL. 240-OS. KRUVID, MUTRID, POLDID, SEIBID TRIUMF** 114,17 €

Komplektis enamlevinud plekikruvid, plekikruvi mutrid, poldid, seibid, U-mutrid jne. Kõiki tooteid 10 tk. Kruvide, seibide, mutrite, poltide, neetide komplekt. Kõik tooted hiljem eraldi juurdetellitavad. Sisaldab tooteid koodiga: 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918.



JUHTMEVITS, 5 VÄRVI, 100TK

Komplektis kokku 5 erinevat värvi (punane, roheline, kollane, sinine, violett), a´20 tk. UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. 100 tk.

57444006	JUHTMEVITS 2,5 X 100 5-VÄRVI 100TK.	0,83 €
57444026	JUHTMEVITS 3,6 X 200 5-VÄRVI 100TK.	2,04 €



JUHTMEVITSAD 20TK PAKIS M+

UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. Plastkotis 20 tk.

57444100	JUHTMEVITS 2,5 X 100 MUST 20TK.	0,13 €
57444120	JUHTMEVITS 3,6 X 200 MUST 20TK.	0,46 €
57444130	JUHTMEVITS 4,8 X 250 MUST 20TK.	0,67 €
57444140	JUHTMEVITS 3,6 X 300 MUST 20TK.	0,58 €
57444160	JUHTMEVITS 8 X 450 MUST 20TK.	2,42 €



JUHTMEVITSAD 100TK PAKIS M+

UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. Plastkotis 100 tk.

57444000	JUHTMEVITS 2,5 X 100 MUST 100TK.	0,42 €
57444020	JUHTMEVITS 3,6 X 200 MUST 100TK.	1,58 €
57444030	JUHTMEVITS 4,6 X 250 MUST 100TK.	2,58 €
57444040	JUHTMEVITS 3,6 X 300 MUST 100TK.	2,58 €
57444060	JUHTMEVITS 8 X 450 MUST 100TK.	10,50 €



JUHTMEVITSAD TUGEVDATUD UV-KINDLAD 100TK PAKIS

UV-kaitse, külmakindel lukustus. Pakis 100 tk.

999161630	JUHTMEVITS 2,5X100MM MUST 100TK	0,87 €
999164100	JUHTMEVITS 3,6X 140MM MUST 100TK	1,25 €
999150030	JUHTMEVITS 3,6X 140MM VALGE 100TK	1,25 €
999134850	JUHTMEVITS 3,6X 200MM MUST 100TK	1,83 €
999134810	JUHTMEVITS 4,8X 200MM MUST 100TK	2,50 €
999134820	JUHTMEVITS 4,8X 300MM MUST 100TK	4,17 €
999141510	JUHTMEVITS 4,8X 300MM VALGE 100TK	4,17 €
999134830	JUHTMEVITS 4,8X 370MM MUST 100TK	4,17 €
999134840	JUHTMEVITS 7,6X 370MM MUST 100TK	8,33 €
999134600	JUHTMEVITS 4,8X430MM 100TK MUST	6,67 €
999134590	JUHTMEVITS 7.6X450MM 100TK MUST	10,83 €
999134610	JUHTMEVITS 9X450MM 100TK MUST	17,08 €



ROOSTEVABAST METALLIST JUHTMEVITS

Sobib ideaalselt teljemansettide, roolimansettide jne kinnitamiseks. Suvaliselt seadistatav. Roostevaba teras 304. Pakis 100 tk.

115.1591	JUHTMEVITS, ROOSTEVABAD KAABLISIDEMED KUULSULGURIGA	34,06 €
115.1592	JUHTMEVITS, ROOSTEVABAD KAABLISIDEMED KUULSULGURIGA	37,47 €
115.1593	JUHTMEVITS, ROOSTEVABAD KAABLISIDEMED KUULSULGURIGA	39,74 €
115.1594	JUHTMEVITS, ROOSTEVABAD KAABLISIDEMED KUULSULGURIGA	51,12 €



29895T **PUNUTUD JUHTME KAITSEKÕRI 12MMX5M (VÕRK) TRIUMF** 9,42 €

Punutud juhtme kaitsekõri, mis annab iseveetud kaablitele OE välimuse. Max 12 mm läbimõõdule. Temperatuuritaluvus -70°C kuni +125°C. Lühiajaliselt kuni 230°. Rullis 5 m.



LÕDVIKUKLAMBRE ABA

ABA

ABA “Nova” värvitud pingutiga voolikuklambrid on valmistatud alutsingist. Keermeosa pressitud, ümarnurkadega. Klamber on kompaktsem, kui Original versiooni klambrid.

19-19015	VOOLIKUKLAMBER ABA, 8-14MM (ME 10)=5620014	0,75 €
19-19022	VOOLIKUKLAMBER ABA, 13-20MM (ME 10)=5620020	0,75 €
19-10020	VOOLIKUKLAMBER 2TK ABA 13-20MM ABA (=58902020)	2,33 €
19-10024	VOOLIKUKLAMBER 2TK ABA 15-24MM ABA (=5622024)	2,54 €
19-11038	VOOLIKUKLAMBER ABA, 26-38MM (ME 10)=5600038	1,05 €
19-11044	VOOLIKUKLAMBER ABA, 32-44MM (ME 10)=5620044	1,17 €
19-10044	VOOLIKUKLAMBER 2TK ABA 32-44MM ABA	2,71 €
19-11056	VOOLIKUKLAMBER ABA, 44-56MM (ME 10)=5620056	1,33 €
19-11065	VOOLIKUKLAMBER ABA, 50-65MM (ME 5)=5620065	1,50 €
19-11075	VOOLIKUKLAMBER ABA, 58-75MM (ME 10)=5620075	1,58 €
19-11085	VOOLIKUKLAMBER ABA, 68-85MM (ME 10)=5620085	1,58 €
19-11095	VOOLIKUKLAMBER ABA, 77-95MM (ME 10)=5620095	1,75 €
19-11112	VOOLIKUKLAMBER ABA, 87-112MM (ME 10)=5620112	2,08 €



LÕDVIKUKLAMBER RST ROOSTEVABA

TRUCK PARTNER

8-9 mm laiused voolikuklambrid, mis on valmistatud roostevabast terasest. Lõikekeermega, ümardatud servadega vältimaks lõdvikukahjustusi. Spetsiaalne jõukruvi tagab tugeva ja ülekeeramiskindla pingutuse.

999041920	VOOLIKUKLAMBER RST, 7-16/8MM	0,25 €
999041930	VOOLIKUKLAMBER RST, 10-22/8MM TP	0,29 €
999143830	VOOLIKUKLAMBER, 20-32 MM	0,38 €
999041950	VOOLIKUKLAMBER RST, 22-35/9MM	0,42 €
999041960	VOOLIKUKLAMBER RST, 30-45/9MM	0,46 €
999041970	VOOLIKUKLAMBER RST, 60-80/9MM	0,67 €



LÕDVIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST ROOSTEVABA

TRUCK PARTNER

10-13 mm laiused tugevdatud ehitusega voolikuklambrid, mis on valmistatud roostevabast terasest. Presskeermega, ümardatud servadega vältimaks lõdvikukahjustusi. Spetsiaalne jõukruvi tagab tugeva ja ülekeeramiskindla pingutuse. Tugevdatud ehitus tagab pika eluea ja kasutuskindluse ekstreemsetes oludes.

999041700	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 8-12/10MM	0,58 €
999041730	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 16-27/12MM	0,67 €
999041740	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 20-32/13MM	0,79 €
999041750	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 25-40/13MM	0,79 €
999041760	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 32-50/13MM	0,83 €
999041780	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 60-80/13MM	1,00 €
999165760	VOOLIKUKLAMBER RST, 65-90/13MM LIBLIKMUTTER	0,70 €
999041790	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 70-100/13MM	1,04 €
999041800	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 90-110/13MM	1,08 €
999041820	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 120-140/13MM	1,29 €
999041860	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 180-200/13MM	1,96 €
999041870	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 200-220/13MM	0,57 €
999041880	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 220-240/13MM	0,61 €
999041890	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 250-270/13MM	0,85 €
999041900	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 270-290/13MM	0,89 €
999041910	VOOLIKUKLAMBER TUGEVDATUD RST, 300-320/13MM	1,00 €



7674T **KLAMBRIVITS 3M + 8 KINNITUST TRIUMF** 5,48 €

Triumf

Komplekti abil saab moodustada just endale vajaliku lõdvikuklambri. 3 m rull, 8 tk pingutuspead.



8867T **LUKUSTUSKLAMBRITE KOMPL. 150-OS. LUKUSTUSKLAMBRID KLAMBRIPAIG. 7863T TRIUMF** 11,90 €

Triumf

Varu lukustusklambrid 7863T komplektile, 150 tk.



23981T **POOLTELJE/ROOLIKARBI KUMMIKATTE KLAMBRID Ø40-125MM TRIUMF** 1,72 €

Triumf

Universaalne klamber lukustusavadega.



8872T **VARUVITS 7863T KOMPLEKTILE 56M TRIUMF** 31,75 €

Varuvits poolil komplektile 7863T. Poolil 56 m, laius 5,5 mm.



3617T **VOOLIKUKLAMBRITE KOMPL. 40-OS. VÄIKESTELE VOOLIKUTELE TRIUMF** 12,17 €

Tangidega lukustatavad roostevabad klambrid, mida kasutatakse tavaliselt kütusevoolikutel. 4 erinevat mõõtu (40 tk). Mini-klambrid: 8,8-10,5; 9,6-11,3; 10,8-13,3; 12,8-15,3 mm.



7773T **VOOLIKUKLAMBRITE KOMPLEKT + TANGID "CLICK" TRIUMF** 187,00 €

Komplektis kõik enamlevinud mõõdud. Koos fikseerimistangidega. Kasutatakse tavaliselt VW, Audi, Mercedes, PSA, Fiat, Toyota autodel.



970.0070 **VOOLIKUKLAMBRITE KOMPLEKT 26-OS. KS TOOLS** 10,27 €

Voolikuklambrid: 8x16 mm, 6x22 mm, 4x25 mm, 2x28 mm, 2x35 mm, 4x40 mm.



620T **VOOLIKUKLAMBRITE KOMPLEKT 26-OS. TRIUMF** 5,83 €

Komplektis 6 erinevat mõõtu (26 tk). 16-40 mm läbimõõduga voolikutele. Klambrid Ø 16-8 tk; Ø 22-6 tk; Ø 25-4 tk; Ø 28-2 tk; Ø 35 -2 tk; Ø 40-4 tk.



VÄIKSEMAHULISED PRÜGIKOTID M+

Musta värvi.

32-030	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 30L/50TK 500X700MM MUST	2,38 €
32-075	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 75L/10TK 750X800X0,045 MUST	1,63 €



SUURED PRÜGIKOTID M+

Musta värvi.

32-150	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 150L/10TK 750X1150X0,045 MUST	1,50 €
32-200	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 200L/10TK 750X1400X0,045 MUST	2,50 €
32-240	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 240L/10TK 900X1200X0,06MM MUST	2,71 €
32-350	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 350L/5TK 1200X1500X0,05MM MUST	2,71 €



32-1505 **PRÜGIKOTID TUGEV (PRÜGIKOTT) 150L/5TK 750X1200X0,12 MUST** 2,79 €

Mõõdud 750x1200 mm. Tugevdatud materjal.



999032970 **PRÜGIKAST 100-150L PRÜGIKOTILE, KAANEGA, TR/BN ARTPLAST** 30,00 €

Praktiline ja kerge prügikoti hoidja-prügikast. Kaanega. 100-150 l prügikottidele.



32-AG130725 **PRÜGIKOTI RAAM SOBIB 100-150L PRÜGIKOTILE** 34,17 €

Prügikoti ratastega raam. 100-150 l prügikottidele. Kandejõud 40 kg. Rattad 180 mm läbimõõduga.



8680505 **BISON NIISKUSE EEMALDAJA TÄITEPAKK (ABSORBENT) AIR MAX 450G** 3,19 €

Air Max niiskuse eemaldaja täitepakk. Kaltsiumkloriidi CaCl2 sisaldav absorbent eemaldab niiskuse, kondensaadi ja halva lõhna niisketes, ventileerimata või vähese ventilatsiooniga ruumides (keldrid, pööningud, köögid, kapid, pesu- ja laoruumid, kuurid, garaažid, aiamajad, paadid, haagissuvilad jne) ruumalaga kuni 30 m3, toimeaeg 2-3 kuud.



8680500 **BISON NIISKUSE EEMALDAJA (ABSORBENT) AIR MAX** 9,13 €

Kaltsiumkloriidi CaCl2 sisaldav absorbent eemaldab niiskuse, kondensaadi ja halva lõhna niisketes, ventileerimata või vähese ventilatsiooniga ruumides (keldrid, pööningud, köögid, kapid, pesu- ja laoruumid, kuurid, garaažid, aiamajad, paadid, haagissuvilad jne) ruumalaga kuni 30 m3, toimeaeg 2-3 kuud. Komplektis kogumisanum ja granuleeritud absorbent. Eraldi saadaval 450 g absorbendi Refill täitepakk (tootekood 8680505). pH=10.



999042720 **ABSORBENT 40L/20KG SUPERIOR SPECIAL 0,6-1,3MM** 23,33 €

Keemiliselt inertne, kaltsineeritud savi, alumiinium-magneesium kihtsilikaadi baasil valmistatud tulekindel, lõhnasid neutraliseeriv ning suhteliselt vähetolmav granuleeritud absorbent töökodade, garaažide, ladude, tööstushoonete jne maha valgunud lekete likvideerimiseks. Jätab pinnad puhtaks ja kuivaks. Osakeste Ø 0,6-1,3 mm. Toode vastab spetsifikatsioonile NF P98-190 ja DEKRA IIIR.



9191105 **ABSORBENT 20KG/40L, 1-3MM, VEOKITÖÖKODADELE M+ (MADE IN FINLAND)** 24,17 €

Keskkonnasõbralik lõhnasid neutraliseeriv granuleeritud absorbent töökodade, garaažide, ladude, tööstushoonete jne maha valgunud lekete likvideerimiseks. Sobib kõikide vedelike ja õlide absorbeerimiseks. Osakese Ø 1-3 mm. Ohutu loodusele, taimedele, inimestele, loomadele ja põhjaveele. Vastab standardile III R. Valmistatud Soomes.



999112180 **ABSORBENT 40L/20KG SEPISORB 15/30 SEPIOLSA** 24,17 €

Keemiliselt inertne, sepioliidi baasil valmistatud tulekindel, lõhnasid neutraliseeriv granuleeritud absorbent töökodade, garaažide, ladude, tööstushoonete jne maha valgunud lekete likvideerimiseks. Sobib vedelike, õlide, rasvade, määrdeainete, nafta derivaatide absorbeerimiseks. 20 kg absorbendi imamisvõime 13,8 l õli/14,4 l diislikütust/26 l vett. Tihedus 640 g/l, osakese Ø 0,25-1,18 mm. Toode vastab spetsifikatsioonile NF T90-362.



170780 **CARLAKE JÄÄSULATAJA 4KG (CACL2)** 7,50 €

Kaltsiumkloriidi (CaCl2) baasil valmistatud tõhus ja keskkonnasõbralik abivahend jää ja lume sulatamiseks treppidelt, kõnni- ja kaldteedelt, laadimisplatvormidelt, vihmaveerennidest ja -torudest. Sulatab kiirelt ka paksu jää- ja lumekihi, tulemus on pikaajaline. Kaitseb pindu uuesti külmumise eest, sobib ka ennetavaks kasutamiseks. Kevadel ja suvel sobib tolmu sidumiseks kõnni- ja pinnasteedel, seob niiskuse õhust ja pinnasest.



170781 **CARLAKE JÄÄSULATAJA 8KG (CACL2)** 14,00 €

Kaltsiumkloriidi (CaCl2) baasil valmistatud tõhus ja keskkonnasõbralik abivahend jää ja lume sulatamiseks treppidelt, kõnni- ja kaldteedelt, laadimisplatvormidelt, vihmaveerennidest ja -torudest. Sulatab kiirelt ka paksu jää- ja lumekihi, tulemus on pikaajaline. Kaitseb pindu uuesti külmumise eest, sobib ka ennetavaks kasutamiseks. Kevadel ja suvel sobib tolmu sidumiseks kõnni- ja pinnasteedel, seob niiskuse õhust ja pinnasest.



20-71040 **SOLISE KÄTEPESU VEDELSEEP 500ML DOSAATORPUDELIS** 2,13 €

Solise

Vedelseep käte ja kogu keha pesemiseks. Sisaldab nahka niisutavat glütseriini. Toote pH 5,5.



20-71045 **SOLISE KÄTEPESU VEDELSEEP POWER 500ML DOSAATORPUDELIS** 3,88 €

Solise

Tõhusalt mustust, rasva ja õlisid eemaldav vedelseep. Mõeldud kasutamiseks töökodades, hooldusjaamades, tehastes, ehitustel jne. Tänu erikoostisele eemaldab tõhusalt pigi, rasva, õlisid, nõe, tahma, tõrva, värvi ja muu mustuse. Abrasiivi ja lahustivaba. Sisaldab sügavpuhastavaid pesuaineid ning nahka kaitsvaid ja pehmendavaid koostisosi.



K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP

K2

Unikaalne toode turul - peenabrasiiviga kätepesuseep! Tugevatoimeline eemaldab ka kõige suurema mustuse. Sisaldab nahka kaitsvaid ja pehmendavaid koostisosi. Dermatoloogiliselt testitud.

K2W511	K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP DOSAATORPUDELIS 500ML	■	2,10 €
K2W516	K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP DOSAATORPUMBAGA 5L	■	14,33 €



K2W521 **K2 ABRA KÄTEPUHASTUSPASTA 500ML** ■ 1,67 €

K2

Tugevatoimeline kätepesupasta tugevalt määrdunud käte puhastamiseks. Sobib kasutamiseks ka tundlikul nahal. Dermatoloogiliselt testitud.



KÄTEPUHASTUSE PASTA TRIUMF ECO

Triumf

Keskkonna- ja nahasõbralik ökoloogiline kätepuhastuspasta. Ei sialda lahusteid ega muid käenahale kahjulike aineid. Abrasiivina naturaalne saepuru.

34546T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 1 L	■	7,39 €
34547T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 3 L	■	16,31 €
34548T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 10 L	■	54,17 €



102995 **MOTUL M4 HANDS CLEAN KÄTEPUHASTUSPASTA 100ML** 5,00 €

MOTUL

Dermatoloogiliselt testitud, ilma veeta kasutatav kätepuhastuskreem. Puhastab nahka õrnalt ja efektiivselt. Eemaldab määrde, õli ja muu raske mustuse, ei kuivata nahka. Kanna kätele, hõõru kuni käed on puhtad. Mitte kasutada muudel kehaosadel.



106559 **MOTUL TOP GEL P KÄTEPUHASTUSPASTA PUMBAGA 3L** 30,67 €

MOTUL

Mikrograanuleid sisaldav kätepuhastuspasta mugavas pumbaga pudelis. Sobib hästi määrdeainete, rasvade, värvide jms mustuse eemaldamiseks. Soovitatav garaažide, töökodade, põllumajandus-, transpordi-, ehitusettevõtete jne jaoks.



20-HHD150 **CRC SUPER HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVIGA 150ML/TUUB** 5,67 €

CRC

Dermatoloogiliselt testitud abrasiiviga kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Sisaldab looduslikke ja nahasõbralikke mikrograanuleid. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega. pH=6,25-6,75.



20-HHD025 **CRC SUPER HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVIGA 2,5L/ PURK** 24,58 €

Dermatoloogiliselt testitud abrasiiviga kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Sisaldab looduslikke ja nahasõbralikke mikrograanuleid. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega.
pH=6,25-6,75.



20-HAC025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVITA 2,5L** 24,58 €

Dermatoloogiliselt testitud abrasiivita kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega. pH=6,25-6,75.



20-DHC025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP 2,5L** ■ 40,83 €

CRC kätepuhastuspasta 2,5 l purgi mehhaaniline pump pasta kergeks ja kiireks kasutamiseks, väldib kasutamise ajal pasta saastumist mustusega.



20-HCR025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA SEINAKINNITUS 2,5L** ■ 33,33 €

CRC kätepuhastuspasta 2,5 l purgi metallist seinakinnitus. Komplektis kinnituskruvid.



5841T **DREUMEX CLASSIC KÄTEPUHASTUSPASTA PUNANE 4,5L** 35,40 €

Punast värvi, lahustivaba kätepesugeel keskmiselt määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, õli, liim, vaik jne). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitööstuses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Meeldiva tsitruselõhnaga.



DREUMEX KÄTEPUHASTUSE PASTA SPECIAL (VALGE)

Valge värvusega, lahustivaba kätepesugeel keskmiselt ja tugevasti määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, trükivärv, vaik). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitööstuses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Nõrga tsitruse lõhnaga.

26195T	DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA VALGE 550G	8,75 €
26197T	DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA VALGE 4,5L	31,33 €



DREUMEX KÄTEPUHASTUSE PASTA PLUS (KOLLANE)

Kollase värvusega, tugevatoimeline mikrograanulitega kätepesugeel tugevalt määrdunud käte puhastamiseks (värv, trükivärv, lakid, kummiühendid, vaigud, liim). Väga sobilik garaažides, töökodades, värvimistöökodades, trükitööstuses ja plastikutega tegelevates töökodades. Suurendatud puhastusvõime, sisaldab nahasõbralikke mikrograanuleid. Kanda kuivadele kätele. Sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Eriti tugevatoimeline tänu tsitruseühenditele.

26199T	DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA KOLLANE 600ML	11,75 €
26201T	DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA KOLLANE 4,5L ■	38,75 €



26206T **DREUMEX KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP (PLAST) MET.KANISTRILE** 8,98 €

Plastist dosaatorpump Dreumex 4,5 l kätepesugeelile.



28300T **DREUMEX KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP(METALL) + SEINAKINNITUS 4,5L** 28,33 €

DREUMEX

Metallist dosaatorpump ja seinakinnitus Dreumex 4,5 l kätepesugeelile. Komplekt sisaldab terasest pumpa, alumiiniumist anumahoidikut, kinnitustarvikuid.



DREUMEX KÄTEPUHASTUSE PASTA ONE2CLEAN SPECIAL JA PLUS

DREUMEX

Kollase värvusega, tugevatoimeline mikrograanulitega kätepuhastusgeel tugevalt määrdunud käte puhastamiseks (värv, trükivärv, lakid, kummiühendid, vaigud, liim). Väga sobilik garaažides, töökodades, värvimistöökodades, trükitööstuses ja plastikutega tegelevates töökodades. Suurendatud puhastusvõime, nahasõbralike mikrograanulitega. Spetsiaalkassett kulu säästvasse dosaatorisse.

26200T	DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA 3L ONE2CLEAN	36,67 €
29196T	DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA 3L ONE2CLEAN	32,92 €



26208T **DREUMEX ONE2CLEAN MEH. DOSAATOR** 76,67 €

DREUMEX

One2Clean süsteemi mehaaniline dosaator aitab kokku hoida pesugeeli kulu kuni 30%. 1 doseerimine = 5 ml. Komplekt sisaldab dosaatorsüsteemi, hoidikut ja kinnitustarvikuid.



26209T **DREUMEX ONE2CLEAN AUTOMAATDOSAATOR** 205,83 €

DREUMEX


One2Clean süsteemi infrapunaanduriga automaatdosaator - tagab kõrge hügieeni. Aitab kokku hoida pesugeeli kulu kuni 30%. 1 doseerimine = 5 ml. Komplekt sisaldab dosaatorsüsteemi, hoidikut ja kinnitustarvikuid.



510720000 **MIPA MP HC3600 KÄTEPUHASTUSE AINE MAALRITELE 1L** ■ 16,00 €

mipa

Euroopas väga populaarne käte puhastusre-hoolduse vahend automaalritele. Spetsiaalselt koos viimastega välja töötatud. Eemaldab värvi-, krundi, pahtli- je muud jäänused nahalt (ja ka küüntelt). Spetsiaalkoostis ei lõhu ega kahjusta nahka, ei sisalda lahusteid.



4058T **KÄTEPUHASTUSHARI TRIUMF** 3,21 €

Triumf

Kätepuhastushari, erineva pikkusega plastikust harjased aitavad efektiivselt puhastada käsi, sõrmi, küüsi.



26203T **DREUMEX PROTECT KAITSEKREEM 250ML** 8,33 €

DREUMEX

Enne tööd kasutatav kaitsekreem on ideaalne nii niisketes kui ka kuivades tingimustes. Toode moodustab kätele kaitsva kihi, mis hoiab ära kahjulike ainete imbumise läbi naha ning hõlbustab tööjärgset käte puhastamist. Sobilik ka näonahal kasutamiseks. Ei sisalda silikooni, lõhna ja värvaineid. Ei jäta nahka rasvaseks, parandab haardumisvõimet.



20-560097 **WORLD CLEAN KROLL BARR S KÄTEKREEM 100ML** ■ 6,02 €

kroll

Kaitseb käsi, takistab kleepuvate ainete sattumist naha sisse. Kanna kreem puhastele ja kuivadele kätele enne töö alustamist. Peale töö lõpetamist pese käed sooja vee ja seebiga ning kuivata. Kaitseb käsi tahke konsistentsiga ainete eest.



999142000 **PUUVILLANE KALTS, FLANELL 10KG MTX** 19,17 €

MTX

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas flanell kalts, 10 kg.



999141990 **PUUVILLANE KALTS VALGE 10KG MTX** 24,17 €

MTX

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Valge, 10 kg.



999117130 **PUUVILLANE KALTS VÄRVILINE 10KG** 22,50 €

M+plus

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Värviline, 10 kg.



999141980 **PUUVILLANE KALTS VÄRVILINE 10KG** 22,50 €

MTX

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Värviline, 10 kg.



406351 **KÄTEPABER 2-KORDNE Z-FOLD 203X240MM, 200TK/KARBIS M+ NONSTOP** 1,64 €

M+plus

2-kihiline, valget värvi, 203x240 mm. Z-fold lapitud. 200 tk karbis.



999041360 **RULLPABER 1-KIHILINE, 100%TSELLULOOS 1000MX24CM, VALGE (KÄTEPABER)** 29,17 €

M+plus

Valge 1-kihiline rullpaber. Rulli suurus 1000 m x 24 cm, valge, 100% tselluloos.



999116723 **RULLPABER 2 KIHILINE 180MX23CM, VALGE(KÄTEPABER)** 8,17 €

M+plus

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 180 m x 23 cm. Rebimislõikega.



998019450 **RULLPABER MINI 2-KIHILINE, 160MX21CM, VALGE (KÄTEPABER)** 6,63 €

M+plus

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 160 m x 21 cm. Rebimislõikega.



999116700 **RULLPABER 2 KIHILINE PRUUN 570MX24CM, (KÄTEPABER)** 20,00 €

Pruun 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 570 m x 24 cm. Rebimislõikega.



999116722 **RULLPABER 2 KIHILINE, 180MX23CM, SININE (KÄTEPABER) M+** 8,17 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 180 m x 23 cm. Rebimislõikega.



999142440 **RULLPABER 2-KIHILINE, 26CM, VALGE (KÄTEPABER) 2-RULLI KMPL !** 18,00 €

2-kihiline paber, 26 cm lai, 80% valge, 2 tk.



999116710 **RULLPABER 2-KIHILINE, 380MX28CM, VALGE (KÄTEPABER)** 18,00 €

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 380 m x 28 cm. Rebimislõikega.



999116720 **RULLPABER 2-KIHILINE, 380MX37CM, SININE (KÄTEPABER)** 23,75 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 380 m x 37 cm. Rebimislõikega.



999116721 **RULLPABER 2-KIHILINE, 555MX24CM, SININE (KÄTEPABER)** 21,83 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 555 m x 24 cm. Rebimislõikega.



999118090 **RULLPABER 3-KIHILINE, 190MX37CM, SININE, PESULASSE, VÄRVITÖÖKOTTA (EBEMEVABA)** 24,17 €

Sinine, ebemevaba 3-kihiline rullpaber. Rulli suurus 1890 m x 37 cm. Rebimislõikega



5960111452 **RULLPABER 3-KIHILINE, 360X360MM, 1000TK/R EBEMEVABA (MAALRITÖÖD, ÜLDPUHASTUS) MA** 25,90 €

Spetsiaalne ebemevaba paber pindade puhastamiseks. 3-kihiline. Kasutatakse maalritöödel pinna puhastamiseks, autopesulates jne. 360x360 mm, 1000 tk rullis. Tippkvaliteet Saksamaalt, ei ole võrreldav odavate paberitega!



KL6047 **TUALETTPABER(WC-PABER) 3-KIHILINE, 34M X 10CM 1TK (LAOPAKEND 8RULLI)** 0,75 €

Valge, kõrgekvaliteediline tselluloospaber, tugev, 3-kihiline, rullis 34 m (kaubanduses müüdavatel u 19 m), 248 lehte rullis, 8 rulli pakis.



800.0158 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE MAX.28CM KS TOOLS** 45,65 €

Ratastega. Toruraam. Rebimislõikuriga. Max 300 mm laiusele rullile.



999041260 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE RATASTEGA MAX.28CM TORIN** 20,83 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga, rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Ratastel, mobiilne ning kergelt teisaldatav. Kuni 280 mm rullile.



999041350 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE+PRÜGIKOTI HOIDJA MAX.38CM TORIN** 35,83 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga, taga prügikasti hoidja. Rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Kuni 380 mm rullile.



800.0160 **RULLPABERI HOIDIK SEINALE MAX.28CM KS TOOLS** 39,57 €

Seina külge kinnitatav. Toruraam. Rebimislõikuriga. Max 280 mm rullidele.



999041340 **RULLPABERI HOIDIK SEINALE MAX.38CM TORIN** 31,67 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga. Rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Seinale kinnitatav. Kuni 380 mm rullile.



3760T **AUTO NINAOSA KAITSE TRIUMF** 161,67 €

Korduvkasutatav polüestrist auto ninaosa kaitse, mis katab mõlemad esitiivad ning ninaosa. Rattaavadega s.t juurdepääs sillatöödel. Läbipaistva tuleosaga - pirnivahetustöödel tuled nähtavad! Iluvõre kohal võrk, mis tagab mootori jahutuse. Kinnitub kummnööridega.



500.8035 **AUTO NINAOSA KAITSE KS TOOLS** 233,77 €

Korduvkasutatav nailonist auto ninaosa kaitse, mis katab mõlemad esitiivad ning ninaosa.



TIIVAKAITSE-KEREKAITSE, LIBISEMISKINDEL JA ISEKLEEPUV

Mati sisekülg on valmistatud spetsiaalsest, libisemiskindlast materjalist. Välispind kvaliteetsest nailonist.

500.8055	TIIVAKAITSE/KEREKAITSE LIBISEMISKINDLA ALUSPINNAGA 90X50CM	35,77 €
500.8060	TIIVAKAITSE/KEREKAITSE LIBISEMISKINDLA ALUSPINNAGA	54,36 €



1537T **TIIVAKAITSE MAGNETKINNITUSEGA TRIUMF** 8,58 €

Magnetkinnitusega auto tiivakaitse. 900x640 mm.



8461302 **TIIVAKAITSE MAGNETKINNITUSEGA 107X65CM** 10,00 €

Magnetkinnitusega kunstnahast tiivakate. 1070x620 mm.



204490 **"MOTUL" LOGOGA AUTO REMONDI TIIVAKAITSE, MAGNETKINNITUS** 28,00 €

MOTUL logoga tiivakaitse autoremondiks. Materjal nahk ja fliis. Kinnitamiseks 8 magnetit ja 2 plastkonksu. Mõõdud 59x79 cm. Taskuga.



500.8050 **TIIVAKAITSE MAGNETKINNITUSEGA 1070X600MM, KS TOOLS** 71,77 €

Valmistatud pehmest, kõrge kvaliteediga nailonkangast. Sisseõmmeldud magnetitega.



500.8051 **TIIVAKAITSE SISSEÕMMELDUD MAGNETITEGA 1000X640MM KS TOOLS** 97,77 €

Valmistatud kvaliteetsest nailonkangast. Rattakoopa avaga. Sisseõmmeldud magnetitega.



999116725 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, 820X1270MM 500TK/RULL** 57,50 €

500 tk rullis. Sobib ka suurematele istmetele (k.a veok).



500.8081 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, 820X1300MM 500TK/RULL. KS TOOLS** 185,61 €

500 tk rullis. Sobib ka suurematele istmetele (k.a veok).



999041990 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO/VEOAUTO ISTMELE, PREMIUM(ANTI-SLIP)820X1270MM 500TK/RULL** 79,17 €

500 tk rullis. Sobib ka suurematele istmetele (k.a veok).



500.8110 **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDU- JA PAKIAUTODELE, 5-OS. (100TK) KS TOOLS** 162,31 €

Pappkarbis on 100 komplekti auto salongikaitseid (rool, käigukangi nupp, istmekaitse, põrandamati kaitse paberist). Sobib sõidu- ja pakiautodele.



500.8084 **KAITSEKATE TOPELTISTMETELE, 1500X1300MM. 200TK/RULL. KS TOOLS** 93,71 €

Sobib topeltistmele (näiteks kaubikud) või ka vanemad Ameerika autod või väiksemate sõiduatuode tagaistmed.



500.8115 **KAITSEKATETE KOMPLEKT VEOAUTODELE, 5-OS. (100TK) KS TOOLS** 196,07 €

Pappkarbis on 100 komplekti veoauto salongikaitseid (rool, käigukangi nupp, käsipidur, istmekaitse, põrandamati kaitse paberist). Sobib veoautodele.



500.8065 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, NAILONIST PESTAV (ISTMEKAITSE) KS TOOLS** 29,60 €

Korduvkasutatav. Nailonist, pestav.



50916J **KAITSEKATETE KMPL ISTE, ROOL, PÕRAND, KÄIGUKANG, KÄSIPIDUR, JBM** 1,03 €

JBM

Kaitsekatete komplekt autosse. Sisaldab istmekatet, roolikatet, käigukangi katet, käsipiduri katet ja põrandamati kaitset. Sobib sõiduautodele, maasturitele ja mahtuniversaalidele.



500.8025 **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDUAUTODELE, 5-OS. PESTAV. ISTE/ ROOL/KÄIGUK. KS TOOLS** 38,90 €

KS TOOLS

Komplekt koosneb käigukangi kattest, roolikattest ja istmekattest. Valmistatud nailonist, mida võimalik soovi korral pesta. Sobib AirBagiga istmetele.



500.8085 **ISTMEKAITSE SÕIDUAUTOLE, KATAB MÕLEMAD ESIISTMED PESTAV, NAILON KS TOOLS** 140,07 €

KS TOOLS

Korduvkasutatav. Nailonist, pestav. Mitmekohaline s.t katab ees mõlemad istmed!



5158T **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDUAUTOLE, ISTE-ROOL-KÄIGUK. NUPP TRIUMF** 18,75 €

Triumf

Komplekti kuulub rooli-, käigukangi ja istmekate. Katted on korduvkasutatavad. Ääristatud kummiribaga, et püsiksid paremini kaitstava pinna ümber. 100% kaitse vee, õli, mustuse jne eest.



ROOLI KAITSEKILE

m-plus KS TOOLS

Karbis 250 tk. Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber rooli ka keerates.

999116717	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, 400MM KILE 250TK/KARP M+	43,33 €
999042020	KAITSEKATE VEOAUTO ROOLILE, 550MM KILE 250TK/KARP M+	52,50 €
500.8087	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, 250TK/KARP, VALGE KILE. KS	44,13 €



500.8075 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, NAILON PESTAV KS TOOLS** 8,47 €

KS TOOLS

Nailonist, korduvkasutatav, pestav.



500.8089 **KAITSEKATE ROOLILE, RULLIS,150M, (40 RULLI HIND) KS TOOLS** 226,38 €

KS TOOLS

Kile, isekleepuv.



KAITSEKILE RULLI KÄEPIDE

KS TOOLS

Plastkäepide kilerullile.

500.8024	ROOLIKAITSE KILERULLI KÄEPIDE, PUNANE, 260 MM KS TOOLS	3,53 €
500.8023	ROOLIKAITSE KILERULLI KÄEPIDE, SININE, 260 MM KS TOOLS	3,53 €



KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, 500TK/KARP

132x140 mm, 500 tk karbis. Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber käigukangi.

999116719	KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, 500TK/KARP KILE M+	35,83 €
500.8092	KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, 500TK/KARP, KS TOOLS	57,82 €



500.8071 **KAITSEKATE KÄSIPIDURILE, 500TK/KARP. KS TOOLS** 48,69 €

Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber käigukangi.




500.8070 **KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, PESTAV NAILON KS TOOLS** 6,12 €

Nailonmaterjalist, korduvkasutatav, pestav.



500.8080 **KAITSEKATE KÄSIPIDURILE, PESTAV NAILON KS TOOLS** 5,35 €

Nailonist, korduvkasutatav, pestav.



50409J **KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 430X440MM 250TK/ RULL JBM** 28,32 €

Tugev ja vastupidav, mustust ja vett mitteimav materjal. Impregneeritud. 250 tk rullis, rebimisperforeeringuga.



999116715 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 380X500MM 500TK/ RULL M+** 57,50 €

Spetsiaalpaberist, mis ei lase vett ja niiskust läbi. 380x500 mm, 500 tk rullis.



500.8086 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 380X500MM 500TK/ RULL KS TOOLS** 136,92 €

Spetsiaalpaberist mis ei lase vett, jalatsite tallamustust ja niiskust läbi.



999041370 **KAITSEKILE RULLIDE SEINAHOIDIK 1-RULLILE** 23,33 €

Seinahoidik ühele rullile.



999041390 **KAITSEKILE KARPIDE SEINAHOIDIK** 28,33 €

Seinahoidik rooli ja käigukangi kaitsekile karpidele.



999041380 **KAITSEKILE RULLIDE SEINAHOIDIK 3-RULLILE** 35,83 €

Seinahoidik kolmelele rullile.



SÄDEMEKAITSE MATT LIHVIMIS-, LÕIKE- JA KEEVITUSTÖÖDEKS

Erikangast valmistatud käiamis- ja lihvimissädemete kindel kaitsekate auto keretöödeks. Kaitseb ka keevitus- ja plasmalõikepritsmete eest.

4224T	SÄDEMEKAITSE MATT 1000X1250MM TRIUMF	292,50 €
4225T	SÄDEMEKAITSE MATT 2000X1500MM TRIUMF	269,17 €
4226T	SÄDEMEKAITSE MATT 3000X2500MM TRIUMF	590,83 €



4222T **SÄDEMEKAITSE MATT 1000X1000MM TRIUMF** 265,83 €

Erikangast valmistatud käiamis- ja lihvimissädemete kindel kaitsekate auto keretöödeks. Kaitseb ka keevitus- ja plasmalõikepritsmete eest.



610.3399 **TULEKINDEL TEKK 1500X2000MM 600C* KS TOOLS** 218,15 €

Spetsiaalsest, tulekindlast, mittesüttivast materjalist valmistatud matt. Kuumataluvus kuni 600°C. Asbestivaba. Kasutatakse kere- ja keevitustöödel.



TULEKINDEL TEKK KS TOOLS

Spetsiaalsest, tulekindlast, mittesüttivast materjalist valmistatud matt. Kuumataluvus kuni 700°C. Asbestivaba. Kasutatakse kere- ja keevitustöödel.

610.3350	TULEKINDEL TEKK 330X500MM 700C* KS TOOLS	48,90 €
610.3351	TULEKINDEL TEKK 460X800MM 700C* KS TOOLS	233,76 €



ÕLIVAHETUSE ÜHEKORDNE VÕTMEHOIDJA

MOTUL

Ühekordne võtmehoidja-lipik autode võtmete markeerimiseks hooldustöödel (saab kirjutada auto numbri, omaniku telefoninumbri jne).

200942	MOTUL ÕLIVAHETUS VÕTMEHOIDJA MARKEERIMISEKS, ÜHEKORDNE	Küsi hinda
770012	MOTUL MÄRKME VÕTMEHOIDJA 200TK	12,00 €



201002 **MOTUL ÕLIVAHETUS KLEEBIS MOOTORRATTASTELE 100 TK. PAKK** 2,20 €

MOTUL

Hoolduse kleebis, mootorratastele. Saksakeelne.



A94074 **MOTUL ÕLIVAHETUS KLEEBIS AUTO EESTI/VENE KEEL TK** Küsi hinda

MOTUL


Eesti ja vene keeles hoolduse kleebis. Ilmastiku-, õli- ja keemiakindel.



200977 **MOTUL ÕLIVAHETUS SEDEL TRAADIGA 50TK PAKK** 4,17 €

MOTUL

Traadiga kinnitatav õlivahetuse lipik auto mootoriruumi.



200976 **MOTUL VEEKINDEL KLEEBIS "MOTUL INSIDE" 24TK LEHT 25X47MM (1TK MÕÕT)** 6,00 €

MOTUL

Ilmastikukindel kleebis "MOTUL INSIDE". 25x47 mm. 24 kleebist, A4 lehel.

202458 **MOTUL VEEKINDEL KLEEBIS 22X80MM** Küsi hinda

MOTUL

MOTUL kleebis. Ilmastikukindel. Tugev liim.

202452 **MOTUL KLEEBIS DOMING 3D EFFEKT 21X80MM** Küsi hinda

MOTUL

3D efektiga kleebis. Keemia- ja ilmastikukindel. 21x80 mm.



200998 **MOTUL VARUÕLI 1L KANISTRI HOIDEKOTT, LUKUGA + VELCRO** Küsi hinda

MOTUL

1 l õlikanistri hoidekott auto pakiruumi. Takjaskinnitusega. Lukuga suletav, nailontekstiil. Läbipaistev vaateaken.



3080024S **3080024H - KOLLANE VARUKRIIT (4TK)** 5,83 €

italmatic

Visor Permanent Longlife Industrial Marker on innovatiivne, universaalne, hea kulumiskindlusega vastupidav rasvakriit. Sobib püsivaks markeerimiseks peaaegu kõikidele pindadele - märjale, kuivale, siledale, karedale, tolmusele,õlisele, läikivale ja matile.
Patenteeritud pöördmehhanism - kiire ja mugav • Mugav hoidik lihtsustab kasutamist • Väga ökonoomne - 1 Pica Visor´i kriit kestab u sama kaua kui tavaline kriit või marker • Täitekriidid on mugavas, käepärases pakendis • Ühtlane kvaliteet kogu kasutusea vältel • Uue kriidi paigaldamine on lihtne ja võtab aega vaid mõne sekundi



100.4045 **REHVIKRIIT (12TK), DIAM. 14MM, 110MM, KOLLANE KS TOOLS** 14,54 €

KS TOOLS

Kriit rehvide ajutiseks markeerimiseks.



100.4050 **REHVIKRIIT (12TK), DIAM. 14MM, 110MM, VALGE KS TOOLS** 14,54 €

KS TOOLS

Kriit rehvide ajutiseks markeerimiseks.



5862043 **REHVIKRIIT, VALGE, "B" MARKAL, KÕIKIDELE PINDADELE, 1TK.** 1,50 €

Markal B on mitmekülgne, ökonoomne värvikriit, mis ühendab endas värvi vastupidavuse ja kriidi kasutusmugavuse. Koosnedes värvist, saab “Markal B” kriiti kasutada õlisel, märjal, jäisel või kuival pinnal ning ta on ilmastiku ja UV-kindel ning toimib ka roostes, karedal, pehmel ning määrdunud pinnal. Kasutamiseks temperatuuril -46ºC kuni +66ºC. Valmistatud USA-s. Kasutamiseks laevaehituses, metallitööstuses, ladudes, rehvikaubanduses ja -tööstuses, puidutööstuses, ehitustel. Kirjutab terasele, puidule, plastikule, kummile, klaasile, kivile, betoonile.



999028630 **REHVIKRIIT,(12 .TK) VALGE, 6-KANT,"B" MARKAL, KÕIKIDELE PINDADELE** 12,50 €

Rehvid, metallid, plast, kivi, keraamika, tekstiil, klaas jne. Sobib nii kuivale kui märjale pinnale, samuti ka õlisele, määrdunud, külmunud, jäätunud pinnale. Ilmastiku- ja UV-kiirguse kindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -46°C kuni +66°C.



8691105 **REHVIMARKER VALGE IP** 5,67 €

Rehvide ja muude kummipindade püsivaks markeerimiseks. Enne kasutamist raputada ja suruda paar korda kirjutamisotsikut vastu pinda. Kiirelt kuivav ja veekindel. Joone paksus 2-4 mm.



REHVIKLEEBIS, VALGE, 500TK RULLIS(TYRE PLUSS)

VELG.EE

Foolium põhjal, rehvide markeerimiseks hoiustamisel. Rullis 500 tk.

999025610	REHVIKLEEBIS, VALGE, 50X74/500TK. RULLIS (TYRE PLUSS)	20,83 €
999029990	REHVIKLEEBIS, VALGE, 100X150/500TK. RULLIS (TYRE PLUSS)	41,67 €



999028810 **RIIDEST POLDIKOTT 15X20 CM (WEGMANN)** 1,00 €

WEGMANN automotive

Valmistatud puuvillasest kangast. Etikett info kirjutamiseks.



8973300 **POLDIKOTT M+** 3,19 €

m+plus

Valmistatud sünteetilisest kiust, tugevast materjalist. Niiskust läbi laskev. Mahutab vabalt kuni 24 mutrit-polti. Nööriga suletav kaelus.



500.8032 **RIIDEST POLDIKOTT RATTAPOLTIDELE KS TOOLS** 3,66 €

Ideaalne rattapoltide hoidmiseks. Nööriga suletav kaelus. 100% puuvill.



04-01-10 **REHVIKOTID 71X110 10TK RULLIS, LPE** 3,25 €

Tugevast ja paksust LPE plastist valmistatud rehvikotid. 10 tk pakis. Ühte kotti mahub kuni kaks 16" tavamõõdus ratast või rehvi.



999116706 **REHVIKOTID 70/50X120 200TK/RULLIS** 49,58 €

Valmistatud tugevast plastist. Kõrgus 120 cm, põhi 70x50 cm. Võimaldab kahe 16" rehvi kotti panemist. 200 tk rullis, perforeeritud tirimisriba.



999116705 **REHVIKOTID 70/30X120 200TK/RULLIS** 44,58 €

Rullis rehvikotid on mõeldud rehvide kaitsmiseks. Velgedele max Ø22”x245 mm, koti kõrgus 1200 mm. 200 tk rullis.



500.8088 **REHVIKOTID 100TK, MAX 22", KS TOOLS** 85,20 €

Polüetüleenkilest. Kaitseb sõiduki salongi rehvitranspordil. Ideaalne garaažis või töökohas hoidmisel. Tarnitakse perforeeritud rullil, kerge rebida vajalik kogus.



146.2040 **PÕRANDAPÜHKIMIS HARI 400MM KS TOOLS** 10,96 €

Põrandahari (ilma varreta). Eri tugevusega harjased, pühib tolmu, mustust ja ka mutreid/kruve/seibe. Laius 400 mm.



146.3000 **PRÜGIKÜHVEL METALLIST 228X224MM KS TOOLS** 11,49 €

Prügikühvel. Metallist. 228x224 mm. Materjali paksus 1 mm.



TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA KS TOOLS

Papist, kaetud plastikuga. A4 formaat. Kaitsekattega. Riputusnööriga. Võrktaskuga.

500.8099	TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA, HALL KS TOOLS	■	6,40 €
500.8096	TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA, MUST KS TOOLS	■	6,40 €
500.8097	TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA, PUNANE KS TOOLS	■	6,40 €
500.8098	TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA, ROHELINE KS TOOLS	■	6,40 €
500.8095	TÖÖKÄSU HOIDIK A4 VÕTMETASKUGA, SININE KS TOOLS	■	6,40 €



K2B342 **K2 LENSO PUNANE TULEPARANDUSTEIP 48MM X 1,52M** 1,09 €

Punane parandusteip pragunenud või katkistele tuleklaasidele. Mõõdud 48 mm x 1,52 m.



K2B341 **K2 LENSO KOLLANE TULEPARANDUSTEIP 48MM X 1,52M** 1,09 €

Kollane parandusteip pragunenud või katkistele tuleklaasidele. Mõõdud 48 mm x 1,52 m.




K2B340 **K2 LENSO LÄBIPAISTEV TULEPARANDUSTEIP 48MM X 1,52M** 1,09 €

Läbipaistev parandusteip pragunenud või katkistele tuleklaasidele. Mõõdud 48 mm x 1,52 m.



K2B3000 **K2 AUTOBAND LÕDVIKUPARANDUSLINT 5CMX3M** 1,53 €

Paranduslint kummist lõdvikute ja voolikute parandamiseks. Sobib purunenud radiaatorite voolikute, küttetorude, pesumasinate, dušši, katkiste veepaakide jne parandamiseks. Nakkub ka märjale pinnale. Mõõdud 5 cm x 3 m.



32-CB5005 **TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/5M MUST SUPER HPX** 2,29 €

Üldkasutamiseks mõeldud niiskuskindel teip. Kangaga armeeritud. Kasutatakse torude, voolikute jne parandamiseks ja kinnitamiseks. Vee- ja ilmastikukindel. Kergelt peale kantav ja vajadusel ka eemaldatav. Ei jäta pinnale liimijääke!



NIISKUSKINDEL TEIP 10 M HPX

Multikasutatav teip. Suure liimumisjõuga. Külma-, niiskuse-, UV- ja ilmastikukindel. Märjale pinnale kleebitav. Maksimaalne temperatuuritaluvus 90°C. Ei jäta pinnale liimijääke!

32-CS5010 TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/10M HÕBE SUPER HPX 3,83 €
32-CB5010 TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/10M MUST SUPER HPX 3,83 €



NIISKUSKINDEL TEIP 25 M JA 50 M HPX

Multikasutatav teip. Suure liimumisjõuga. Külma-, niiskuse-, UV- ja ilmastikukindel. Märjale pinnale kleebitav. Maksimaalne temperatuuritaluvus 90°C. Ei jäta pinnale liimijääke!

32-CB5025 TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/25M MUST SUPER HPX 6,46 €
32-DC5050 TEIP NIISKUSKINDEL 50MM/50M HÕBE HPX 6,04 €



ELEKTRIKU TEIP 15 MM HPX

Spetsiaalsest PVC materjalist (nõuetele vastav), tugevalt liimuv isoleerpael elektritöödeks. Kasutatakse parandamisel, isoleerimisel jne. Liides niiskuskindel.

32-IB1510 PVC- ELEKTRIKU TEIP 15MM/10M MUST ISOLEER HPX =8927300 ■ 0,55 €
32-IR1510 PVC- ELEKTRIKU TEIP 15MM/10M PUNANE ISOLEER HPX 0,54 €



ELEKTRIKU TEIP 19 MM HPX

Spetsiaalsest PVC materjalist (nõuetele vastav), tugevalt liimuv isoleerpael elektritöödeks. Kasutatakse parandamisel, isoleerimisel jne. Liides niiskuskindel.

32-IT1910 PVC- ELEKTRIKU TEIP 19MM/10M 2 TK MUST+ PUNANE ISOLEER HPX 1,46 €
32-IE1910 PVC- ELEKTRIKU TEIP 19MM/10M KOLL/ROH TRIIBULINE ISOLEER 0,75 €



26302T **ELEKTRIKU TEIP "PVC-HD" TRIUMF** 1,25 €

Triumf

Valmistatud eri PVC segust. Väga tugeva vulkaniseeruva liimikihiga. Kuumakindel, kleepub ka õrnalt määrdunud pindadele. Laius 19 mm, rullis 20 m.




MAALRITEIP HPX

HPX

Lahusti- ja keemiakindel maalriteip professionaalseks kasutamiseks. Liimub hästi metalli, klaasi, kummi ja plasti külge. Maksimaalne kuumakindlus 60°C. Nakkub ka külmemale pinnale.

32-MA1950	MAALRITEIP 19MM/50M HPX	1,25 €
32-MA2550	MAALRITEIP 25MM/50M HPX	1,63 €
32-MA3850	MAALRITEIP 38MM/50M HPX	2,75 €
32-MA5050	MAALRITEIP 50MM/50M HPX	3,25 €



MAALRITEIP KUUMAKINDEL (AUTONDUS) MIPA

mipa

Tugev, hästikleepuv/eemalduv keemia, lahusti ja kuumakindel teip professionaalseks kasutamiseks. Automaalritele kuivatuskambris kasutamiseks.

593010038	MAALRITEIP KUUMAKINDEL 38MM "MSK80" MIPA	2,47 €
593010050	MAALRITEIP KUUMAKINDEL 50MM "MSK80" MIPA	Küsi hinda
593010019	MAALRITEIP KUUMAKINDEL AUTOLAALRITELE 19MM "MSK80" MIPA	1,24 €
593020019	MAALRITEIP KUUMAKINDEL AUTOLAALRITELE 19MM "MSK80" MIPA	52,00 €



KAHEPOOLNE TEIP 50MM HPX

HPX

Nn vaibateip. 2-poolne, liimkattega. Nakkub hästi ka poorsetele pindadele.

32-CE5025	KAHEPOOLNE TEIP 50MM/25M UNIVERSAALNE, HPX	■	3,92 €
32-CT5005	KAHEPOOLNE TEIP 50MM/5M VAIBAKINNITUSTEIP, HPX		2,63 €



PAKKETEIP HPX

HPX

Kõrge kvaliteediga, vaikse rebimisega pakketeip. Hästinakkuv, ei jäta eemaldamisel pinnale liimijääke.

32-VT5066	PAKKETEIP LÄBIPAISTEV 50MM/66M HPX	1,54 €
32-VB5066	PAKKETEIP PRUUN 50MM/66M HPX	1,50 €



32-HW5033 **HOIATUSTEIP KOLLANE/MUST KALDTRIIPUDEGA 50MM/33M HPX** ■ 6,88 €

HPX

Laius 50 mm, rullis 33 m. Kollane/must.



32-PT5033 **PVC- TEIP 50MM/33M HPX** 4,67 €

HPX

PVC materjalist, vähesel määral veniv teip. Vajadusel kergelt eemaldatav, ei jäta liimijääke. UV- ja ilmastikukindel. Oraanži värvi, et oleks kergelt märgatav.



32-BU2003 **TIHENDITEIP BUTYL 20MM/3M BUTÜÜLKUMM HPX** ■ 4,79 €

HPX

Tihendusteip, butüülmaterjalist. Kasutatakse liideste tihendamiseks pindade vahele. Liides tuleb vee, tolmu ja mustusekindel. Kasutatakse akende, rennide, katete jm tihendamisel.



VULKANISEERUV TEIP 10M KS TOOLS

KS TOOLS

Suurepärane ilmastikukindlus. Kerge töödeldavus tänu suurele venivusele. Õhu- ja veekindlalt isoleeriv tänu iseliimuvale omadusele. Temperatuurikindlus -40°C kuni +90°C. Lindi paksus 0,5 mm. Polüisobutüleenist lint kasutamiseks elektriisolatsiooni, sanitaar- ja mootorsõidukite valdkonnas.

141.6001	VULKANISEERUV TEIP 0,5MM/38MM/10M KS TOOLS	28,05 €
141.6000	VULKANISEERUV TEIP 0.5MMX19MMX10M KS TOOLS	11,83 €



32-SF2503 **VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M HPX** 4,58 €

Niiskuse mõjul vulkaniseeruv elastne teip. Kasutatakse suruõhu torustike, veetorude ja voolikute paikamiseks. Ei vaja eraldi kuumutamist. Vulkaniseerub ühtlaseks tugevaks massiks. Musta värvi.



VULKANISEERUV TEIP HPX

Vulkaniseeruv teip. Liimub märjale pinnale, peab vastu 12 bar rõhule. Võib ka kasutada elektritöödel isoleerpaelana. Maksimaalne temperatuuritaluvus +260°C.

32-SO2503	STRETCH&FUSE VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M PUNANE HPX	7,42 €
32-SZ2503	STRETCH&FUSE VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M MUST HPX	7,42 €
32-SI2503	STRETCH&FUSE VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M VÄRVITU HPX	7,67 €



NITRIILKINDAD TUGEVAD

Triumf

Eriti tugev versioon, valmistatud 100% nitriilkummist. Väga kõrge vastupidavus keemilisele aktiivsusele (mootori- ja transmissiooniõlid, ATF, määrded, pidurivedelik, jahutusvedelik, diiselkütus, bensiin ja pesulahused) ja mehaanilistele vigastustele. Ei paku küll käte kaitset vigastuste eest, kuid eeliseks võrreldes nahast või tekstiilist töökinnastega on sõrmede tunnetuse säilimine keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Tarnitakse ühekaupa, parema ja vasaku käe kindad on samad. Karbis 100 tk.

4297T	TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 1TK L (LAOPAKEND	■	0,30 €
4299T	TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 1TK XL (LAOPAKEND	■	0,34 €



NITRIILKINDAD, VÄGA TUGEVAD

Triumf

Eriti tugev versioon, valmistatud 100% nitriilkummist. Väga kõrge vastupidavus keemilisele aktiivsusele (mootori- ja transmissiooniõlid, ATF, määrded, pidurivedelik, jahutusvedelik, diiselkütus, bensiin ja pesulahused) ja mehaanilistele vigastustele. Eriline teemanthaarde struktuur annab parema haarde isegi libedate vedelike puhul. Ei paku käte kaitset vigastuste eest, kuid eeliseks võrreldes nahast või tekstiilist töökinnastega on sõrmede tunnetuse säilimine keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Tarnitakse ühekaupa, parema ja vasaku käe kindad on samad. Karbis 100 tk.

30688T	TÖÖKINNAS NITRIIL TUGEV, STRUKTUURNE, ORANZ L 1TK (KARP	0,38 €
30689T	TÖÖKINNAS NITRIIL TUGEV, STRUKTUURNE, ORANZ XL 1TK (KARP	0,38 €



NITRIILKINDAD

M-plus

Hea vastupidavusega, valmistatud 100% nitriilkummist, struktuursed sõrmeotsad paremaks haardeks, hea vastupidavus keemilisele aktiivsusele (õlid, agressiivsed tehnilised vedelikud) ja mehaanilistele vigastustele, väga hea sõrmede tunnetus keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Peamine kasutusvaldkond lukksepatöödel ja keretöökodades. Pakend 100 tk, parema ja vasaku käe kindad on samad, ei tekita allergiat, puudrivabad, AQL 1,5.

999041405	73998-L 9/10 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €
999041406	73998-M 8/9 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €
999041407	73998-XL 10/11 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €



VINÜÜLKINDAD

■ TEGERA

Vinüülkindad (PVC) 0,08 mm, puudrivabad, lateksivabad, veekindel, rullitud servad, 100 tk karbis.

TEG8197	819-7"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG8198	819-8"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG8199	819-9"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG81910	819-10"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG81911	819-11"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €



PU-KATTEGA NAILONKINDAD

M-plus

Elastsed kootud nailonist töökindad, peopesa ja sõrmeotsad kaetud polüuretaaniga, mis tagavad hea haarde ja kaitsevad mehhaanilise kulumise eest, hea sõrmeotste tundlikus, katmata käeselg tagab hea hingavuse.

999042701	121-8"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	■	0,75 €
999042702	121-9"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	■	0,75 €
999042700	121-10"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	■	0,75 €
999042703	121-11"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	■	0,75 €



NITRIILVAHT NAILON TÖÖKINDAD

■ TEGERA

Tehismaterjalist kinnas/sünteetiline kinnas, nitriilvaht/vee baasil PU, kattega peopesa, nailon, spandex, 15 gg, kootud randmeosa, karestatud haardemuster, Cat II, talub kuni 100°C kontaktkuumust, õli- ja määrdeainekindel peopesa, montaažitöö jaoks, kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav, EN 388:2003, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004.

TEG88016	8801-6 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88017	8801-7 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88018	8801-8 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88019	8801-9 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG880110	8801-10 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG880111	8801-11 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €



NITRIILVAHT NAILON 3/4 TOPELTKATTEGA TÖÖKINDAD

TEGERA®

Tehismaterjalist kinnas/sünteetiline kinnas, nitriilvaht/vee baasil PU, 3/4 topeltkattega, nailon, spandex 18 gg, karestatud haardemuster, kootud randmeosa, Cat II, must, talub kuni 100°C kontaktkuumust, õli ja määrdeainekindel, veekindel peopesa, kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav, EN 388:2003, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004.

TEG88037	8803-7 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	4,27 €
TEG88038	8803-8 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	4,27 €
TEG88039	8803-9 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	4,27 €
TEG880310	8803-10 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	4,27 €
TEG880311	8803-11 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	4,27 €



PU-KATTEGA NAILONKINDAD

TEGERA®

Polüuretaan- kihiga kaetud nailonkinnas, õli- ja määrdeaine kindel, tiheda kämblaosaga, silikoonivaba, hingav seljaosa, masinpestav, töödele milles vajatakse täpsust ja sõrmetunnetust. CE, KATII, EN388.

TEG8607	860-7" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG8608	860-8" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG8609	860-9" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG86010	860-10" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG86011	860-11" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €



PU-KATTEGA NAILONKINDAD

TEGERA®

Tehismaterjalist kinnas/sünteetiline kinnas, PU kattega peopesa, nailon 18 gg, sile viimistlus, Cat. II, eriti õhuke, hingav käeselg, vett- ja õlihülgav peopesa, sõrmeotste väga hea tundlikkus, väga elastne, vastupidav, hea haarduvus, eriti mugav, ülikerge.

TEG7775	777-5 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7776	777-6 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7777	777-7 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7778	777-8 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7779	777-9 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG77710	777-10 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG77711	777-11 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €



NITRIILKATTEGA POLÜESTERKINDAD

TEGERA®

Polüesterkinnas, mis on kaetud sileda libisemiskindla nitriilkummiga, kroomivaba, hingav seljaosa, masinpestav. Sobib märgade ja rasvaste tööde tegemiseks. CE, KAT II, EN388.

TEG7228	722-8"NITRIILKATTEGA POLÜESTERTÖÖKINDAD TEGERA	1,16 €
TEG7229	722-9"NITRIILKATTEGA POLÜESTERTÖÖKINDAD TEGERA	1,16 €
TEG72210	722-10"NITRIILKATTEGA POLÜESTERTÖÖKINDAD TEGERA	1,16 €
6811300	722-11"NITRIILKATTEGA POLÜESTERTÖÖKINDAD TEGERA ■	1,50 €
TEG72211	722-11"NITRIILKATTEGA POLÜESTERTÖÖKINDAD TEGERA	1,16 €



LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINNAS

TEGERA®

Nailonkinnas, peopesa on kaetud veekindla latekskattega, granuleeritud struktuuriga, Velcro® krõpskinnitus, hingava seljaosaga, CE, KAT II, EN388.

TEG6178	617-8"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG6179	617-9"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG61710	617-10"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG61711	617-11"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €



NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD

TEGERA®

Täielikult kaetud elastne ja sile nitriilkate, puuvillast kootud randmeosa, vett- ja õlihülgavad.

TEG7477	747-7"NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD TEGERA	1,84 €
TEG7478	747-8"NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD TEGERA	1,84 €
TEG7479	747-9"NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD TEGERA	1,84 €
TEG74710	747-10"NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD TEGERA	1,84 €
TEG74711	747-11"NITRIILKATTEGA TÖÖKINDAD TEGERA	1,84 €



TEG1300011 **13000-11"PVC(VINÜÜL), KEEMIAKINDLAD TÖÖKINDAD TEGERA** 4,05 €

TEGERA®

Kemikaalikindel kinnas, PVC (vinüül), puuvill vooder ilma õmblusteta, liiv viimistlus, õli- ja määrdeainekindel, eelkõverdatud sõrmed, EN 388:2003 4121, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 AJKL.



NATURAALKUMMIKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD VOODRIGA

M+plus

Naturaalkummipuru kattega kootud libisemiskindel kämblaosa, puuvill-polüester soe sisevooder, liibuva randmeosaga. CE, KAT II, EN388, EN511.

6811231	555-8"NATURAALKUMMKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD 8"	2,29 €
6811230	555-10"NATURAALKUMMKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD 10"	2,29 €
6811229	555-11"NATURAALKUMMKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD 11"	2,29 €



VAHT-NITRIIL TÖÖKINDAD VOODRIGA

M+plus

Kootud, nailonist töökindad termovoodriga. Niiskuskindla vaht-nitriiliga kaetud peopesa, sõrmed ja poolkaetud käeselg. Elastsed ja kulumiskindlad töökindad külmades tingimustes.

999042210	560-10" VAHT-NITRIILI-NAILONIST TÖÖKINDAD TERMOVOODRIGA	2,92 €
999042220	560-11" VAHT-NITRIILI-NAILONIST TÖÖKINDAD TERMOVOODRIGA	2,92 €



SOOJA VOODRIGA PIKK KUMMIST TÖÖKINNAS

M+plus

Pika 32 mm randmeosaga, sooja akrüülvoodriga töökinnas. Sõrmed ning kämblaosa libisemiskindlad. Kinnas püsib elastsena ka pakase käes, on vee-, õli-, kütuse ja niiskusekindel. Põllumajandus-, transport-, koristus- ja ehitustöödeks.

999041620	174-10 PIKK KUMMIST TÖÖKINDAD SOOJA VOODRIGA 10” M+	6,50 €
999041630	174-11 PIKK KUMMIST TÖÖKINDAD SOOJA VOODRIGA 11” M+	6,50 €
999041615	SH460-10 PIKK KUMMIST TÖÖKINDAD SOOJA VOODRIGA 10” M+ ■	12,79 €



NITRIILKATTEGA TALVE TÖÖKINDAD

M+plus

Nitriilist valmistatud vee-, õli-, kütuse ja niiskusekindlad, äravõetava akrüülkudumist voodriga. Põllumajandus-, transport-, koristus- ja ehitustöödeks.

999041600	559-10 NITRIILTALVETÖÖKINDAD 10” M+	3,96 €
999041610	559-11 NITRIILTALVETÖÖKINDAD 11” M+	3,96 €



KOOTUD KUMMINUPPUDEGA KINDAD M+

M+plus

Kootud töökinnas libisemiskindlate kummitäppidega peopesal. Pestavad.

999041400	005(7)-8 KOOTUD PUUVILLATÖÖKINDAD NUPPUDEGA 8” M+	0,33 €
999041410	005(7)-10KOOTUD PUUVILLATÖÖKINDAD NUPPUDEGA 10” M+	0,38 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

M+plus

Sünteetilisest mikrokiust, silikoonivaba, kroomivaba, tugevdatud pöidlaosa, masinpestav. Ehitusele, mehaanikutele. CE, KAT II, EN388.

999042530	300-9 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 9"	2,00 €
999042240	300-10 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 10" 321	2,00 €
999042250	300-11 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 11"	2,00 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,6 mm sünteetiline nahk, polüester, KAT II, tugevdatud nimetissõrm, kroomivaba, randme kumminöör 180°, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, mugav, lühike mudel, EN 388:2003 2121.

TEG32110	321-10"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD	2,48 €
TEG32111	321-11"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD	2,48 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

TEGERA®

Sünteetilisest nahast peenmontaaži töökinnas, polüestrist hästi hingav käeselg, randme kumminöör 360°, kroomivabad, tugevdatud peopesa, tugevdatud õmblused, masinpestavad, KAT II, EN 388:2003.

TEG3255	325-5"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3256	325-6"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3257	325-7"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3258	325-8"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3259	325-9"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32510	325-10"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32511	325-11"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32512	325-12"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32513	325-13"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

M+plus

Sünteetilisest mikrokiust, silikoonivaba, kroomivaba, tugevdatud pöidlaosa, masinpestav, fliisvoodriga. Ehitusele, mehaanikutele. CE, KAT II, EN388.

999042445	350-9 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 9"	2,50 €
999042450	350-10 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	2,50 €
999042440	350-11 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	2,50 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

M+plus

Õhukesest ja elastsest sünteetilisest AMARA nahast. Käe arteri kaitse nahast, käeselg nailonriidest, takjakinnitusega. Väga head töökindad montaažitöödeks.

999124395	303-9 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 9"	2,29 €
999124390	303-10 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 10"	2,29 €
999124400	303-11 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 11"	2,29 €



SÜNTEETILINE NAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD

M+plus

Pöial, nimetissõrm ja peopesa üleni kunstnahast. Nailonriidest seljaosa. Vetthülgavad ja niiskuskindlad (lumi, vihm), libisemiskindlad. Üldtöödeks.

999041450	301-8 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 8” M+	2,08 €
999042290	301-9 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 9” M+	2,08 €
999041460	301-10 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 10” M+	2,18 €
999041470	301/304-11 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 11” M+	2,08 €



SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTERKINDAD

TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,6 mm sünteetiline nahk, polüester, KAT II, tugevdatud nimetissõrm ja sõrmeotsad, kroomivaba, randme kumminöör 180°, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, hea haarduvus, väga mugav, hingav käeselg, peene montaažitöö jaoks.

TEG5157	515-7 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG5158	515-8 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG5159	515-9 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG51510	515-10 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG51511	515-11 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €



SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX KINDAD

Töökinnastel hea haarduvuse ja suure kulumiskindlusega vetthülgav SupraCoat polüuretaan nahast peopesa, nimetissõrm, sõrmeküljed ja -otsad. Tugevast tuulekindlast ning hingavast Spandex materjalist käeselg. Reguleeritav takjakinnitus. Käe arteri kaitse.

999041535	316-8 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 8” M+	3,75 €
999041536	316-9 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 9” M+	3,75 €
999041537	316-10 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 10” M+	3,75 €
999041538	316-11 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 11” M+	3,75 €
999041539	316-12 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 12” M+	3,75 €



SÜNTEETILINE NAHK-PUUVILL TÖÖKINDAD

Sünteetilisestnahast kinnas, poolvoodriga, 0,7 mm Microthan®+, suurepärane teemant haardemuster, puuvill, flanell, tugevdatud õmblused, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, väga vastupidav, kroomivaba, randme kumminöör 180°, EN 388:2003 2221.

TEG91116	9111-6"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91117	9111-7"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91118	9111-8"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91119	9111-9"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG911110	9111-10"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG911111	9111-11"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €



SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TÖÖKINDAD

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,7 mm Microthan®+, teemant haardemuster, polüester käeselg, KAT II, tugevdatud õmblused, tugevdatud sõrmeotsad, eelkõverdatud sõrmed, kroomivaba, randme kumminöör 360°, puuteekraani jaoks, helkur.

TEG91237	9123-7"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG91238	9123-8"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG91239	9123-9"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG912310	9123-10"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG912311	9123-11"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

Pöial, nimetissõrm ja peopesa üleni kunstnahast. Nailonriidest seljaosa, sees fliisvooder. Vett hülgavad ja niiskuskindlad (lumi, vihm), libisemiskindlad. Üldtöödeks.

999042480	351-9 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 9"	3,00 €
999042470	351-10 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	3,00 €
999042460	351-11 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	3,00 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

Vetthülgavast sünteetilisest nahast, fliisvoodri ja takjakinnitusega töökindad, nailonriidest käeselg. Käe arteri kaitseks on õmmeldud eraldi nahatükk.

999042340	352-08 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 8"	3,67 €
999042350	352-9 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 9"	3,67 €
999042360	352-10 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	3,67 €
999042370	352-11 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	4,00 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

Sünteetilisest nahast, fliisvoodriga, kõrgnähtavusega, väga hea haarduvus, vetthülgav Microthan® polüuretaan nahast peopesa, nimetissõrm, sõrmeküljed ja -otsad, tugevast tuulekindlast Spandex materjalist käeselg, elastne sisseõmmeldud kummipael 360°, helkurpael nimetissõrmel, kroomivabad.

999041531	358-9 KUNSTNAHK-TEKSTIIL FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	7,33 €
999041532	358-10 KUNSTNAHK-TEKSTIIL FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	7,33 €
999041533	358-11 KUNSTNAHK-TEKSTIIL FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	7,33 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

Vetthülgavast sünteetilisest nahast, fliisvoodri ja laia randmega töökindad. Tuulekindel Spandex materjalist käeselg. Helkurpael nimetissõrmel ja randmel.

999042380	359-9 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 9"	■	7,67 €
999042390	359-10 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	■	7,67 €
999042410	359-11 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	■	7,67 €
999042420	359-12 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	■	7,08 €



SÜNTEETILISEST NAHAST-POLÜESTRIST TALVE ERIKINDAD

Sünteetilisest nahast Microthan®+ peopesa, teemant haardemuster, pealismaterjal polüester, Thinsulate™ 40g talve fliisvooder, hi-Vis neoonvärv, tuulekindel, veekindel, randme kumminöör 360°, kroomivaba, sobivad puuteekraaniga tööks, tugevdatud nimetissõrm ja sõrmeotsad, tugevdatud õmblused, eelkõverdatud sõrmed, sõrmenukkide kaitse, helkur.

TEG912810	9128-10"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG912811	9128-11"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG91287	9128-7"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG91288	9128-8"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG91289	9128-9"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €



999041640 **2011-10 LOOMANAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 10” M+** 1,79 €

Pehmest loomanahast. Kõige soodsam ja ökonoomsem kinnas lihtsamateks töödeks. Torke ja kulumiskindlad, topeltõmblustega, randmeosa kaitsega.



999041534 **210-11 NAHK-TEKSTIIL FLANELLVOODRIGA TÖÖKINDAD 11” M+** 3,42 €

Looma alusnahast peopesa, sõrmeotsad, nimetissõrm ja pöidlaosa, puuvillasest riidest käeselg ja randmeosa, käeseljal nahast sõrmenukikaitse ja sisseõmmeldud elastne kummipael, flanell/poroloon täisvoodriga töökindad, EN388 3233.



6811232 **555-9"NATURAALKUMMKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD 9"** 2,29 €

Naturaalkummipuru kattega kootud libisemiskindel kämblaosa, puuvill-polüester soe sisevooder, liibuva randmeosaga. CE, KAT II, EN388, EN511.



SEANAHAK-PUUVILL KARVASED TALVE TÖÖKINDAD

Klassikaline seanahk-tekstiilkinnas karvase sooja voodriga, randmeosa kaitsega. Kasutatakse üldtöödel külmades ilmastikuoludes.

999041570	0206-9 KARVASED SEANAHK-TEKSTIILTÖÖKINDAD 8/9” M+	■	1,33 €
999041580	0206-11 KARVASED SEANAHK-TEKSTIILTÖÖKINDAD 11” M+		2,33 €



SEANAHAST TEKTIILIST TÖÖKINDAD

Seanahast, tekstiilist seljaosaga, takjaskinnitusega töökinnas lukksepa-, tööstus- ja ehitustöödeks. Pehme nahk tagab hea sõrmetunnetuse.

999041420	215-9(202-9) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,33 €
999041430	215-10 (202-10) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,33 €
999041440	215-11 (202-11) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,79 €



VEISENAHK-NAILON TÖÖKINDAD

TEGERA®

Nahkkinnas, 1,0-1,2 mm veise pealisnahk, poolvooder villane trikotaaž, käeselg hi-Vis neoonvärvi nailon, KAT II, käeseljal helkur, randme kumminöör 180°, raske töö jaoks, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003.

6811414	198-8"VEISENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	■	5,23 €
TEG1988	198-8" VEISENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		5,23 €
TEG19810	198-10"VEISENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		5,23 €



SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA KINDAD

M+plus

Pehmest sea pealisnahast, takjaskinnitusega. Sõrmeotsad, pöial ja nimetissõrm nahast. Kinda sees pehme vooder. Suure kulumiskindlusega kindad lukksepa-, tööstus- ja ehitustöödeks.

999041480	252-9 SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA TÖÖKINDAD 9" M+	3,08 €
999041490	252-10 SEANAHAST-TEKSTIILIST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 10"	3,21 €
999041500	252-11 SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA TÖÖKINDAD 11" M+	3,21 €



KITSENAHK-NAILON-FLIIS KINDAD

M+plus

Kvaliteetsest kitse pealisnahast töökindad, Britex-nailonriidest käeselg, HEATLITE® fliisvooder, helkurriba käeseljal, kootud soonikust randmeosa.

999041401	270-8"KITSENAHK-NAILON/FLIIS TÖÖKINDAD	3,83 €
999041402	270-9"KITSENAHK-NAILON/FLIIS TÖÖKINDAD	3,75 €
999041403	270-10"KITSENAHK-NAILON/FLIIS TÖÖKINDAD	3,83 €
999041404	270-11"KITSENAHK-NAILON/FLIIS TÖÖKINDAD	3,83 €



KITSENAHAST-NAILONIST TALVE TÖÖKINDAD

TEGERA®

Kitsenahast kämblaosa, nailonist seljaosa, polüestrist täisvooder, tugevdatud pöidla- ja sõrmisosaga, takjaskinnitusega randmeosa, talub mehaanilist koormust, hea sõrmetunnetusega. CE, KAT II, EN388, EN511.

6811326	117-8"KITSENAHK-NAILONIST TALVETÖÖKINDAD TEGERA	■	8,75 €
6811327	117-10"KITSENAHK-NAILONIST TALVETÖÖKINDAD TEGERA	■	8,75 €
6811328	117-11"KITSENAHK-NAILONIST TALVETÖÖKINDAD TEGERA	■	8,75 €



KITSENAHAST TÖÖKINDAD VOODRIGA

TEGERA®

Nahkkinnas, talve fliisvoodriga, 0,6-0,7 mm kitse pealisnahk, nailon, KAT II, tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, randme kumminöör 360°, täppistöö jaoks, CE, KAT II, EN388, 3111.

TEG2357	235-7"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG2358	235-8"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG2359	235-9"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG23510	235-10"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
6811435	235-10"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA	■	4,96 €
6811436	235-11"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA	■	4,96 €
TEG23511	235-11"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €



VEISENAHK-NAILON FLIISVOODER TÖÖKINDAD

TEGERA®

Nahkkinnas, talve fliisvooder, 1,2-1,4 mm veise pealisnahk, nailon, Cat II, tugevdatud sõrmed ja pöial, hi-Vis neoonvärv, randme kumminöör 180°, raske töö jaoks.

TEG2988	298-8"VEISENAHK-NAILON FLIISVOODER TÖÖKINDAD TEGERA	10,35 €
TEG29810	298-10"VEISENAHK-NAILON FLIISVOODER TÖÖKINDAD TEGERA	10,35 €



VEISENAHK-PUUVILL THINSULATE TALVE TÖÖKINDAD

TEGERA®

Veisenahast kämblaosa, puuvillast seljaosa, hingav Thinsulate soe täisvooder, tugevdatud pöidla- ja sõrmeosa, sobib talvel kasutamiseks, niiskust hülgav, randmeosa kaitsmega. CE, KAT I, EN420.

TEG2068	206-8"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA		8,58 €
6811415	206-8"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA	■	8,58 €
6811416	206-10"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA	■	8,58 €
TEG20610	206-10"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA		8,58 €
TEG20611	206-11"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA		8,58 €
6811417	206-11"VEISENAHK-PUUVILLAST TALVE TÖÖKINDAD TEGERA	■	8,58 €



999041590 **207-11 KARVANE SEANAHK-TEKSTIILTÖÖKINDAD “AKRYL” 11” M+** 4,17 €

Klassikaline seanahk-tekstiilkinnas, karvase, tihedast akrüülist sooja voodriga, randmeosa kaitsega. Kasutatakse üldtöödel külmades ilmastikuoludes.



999042330 **145-10 LOOMANAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS VOODRIGA 10” M+** 3,79 €

Loomanahast, tulekindlad KEVLAR® niidiga õmblused, fliisist täisvooder. Sobivad raskemateks keevitustöödeks. Pikkus 35 cm.



KEEVITAJA TÖÖKINDAD M+

Voodrita, tulekindlad KEVLAR® niidiga õmblused. Pikkus 32 cm.

999042310	106-10 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS 10” M+	4,42 €
999042320	106-11 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS 11" M+	5,08 €



KEEVITAJA TÖÖKINDAD TEGERA

Keevitus- ja kuumakindel kinnas, voodrita, 0,7-0,8 mm kitse pealisnahk, veise alusnahk, talub kuni 100°C kontaktkuumust, Cat II, tugevdatud õmblused, talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid, randme kumminöör 180°, kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, väga hea sobivus.

TEG118A7	118A-7 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA		10,19 €
TEG118A8	118A-8 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA		10,19 €
TEG118A9	118A-9 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA		10,19 €
TEG118A10	118A-10 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA		10,19 €
TEG118A11	118A-11 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA	■	10,19 €
TEG118A12	118A-12 KITSENAHAST TÖÖKINDAD KEEVITAMISEKS TEGERA		10,19 €



MEHHAANIKU KINDAD KS TOOLS

Kämblaosa nahast, kaetud silikoonpadjakestega. Spandex/nailonist, sõrmeosade külgedel perforeering, tugevdatud nimetissõrme ja pöidlaosaga, takjaskinnitusega randmeosa, hea sõrmetunnetusega, hingav. Mehaanikutele, CE, EN 388.

310.0350	MEHAANIKU SÕRMKINNAS L KS TOOLS	19,28 €
310.0355	MEHAANIKU SÕRMKINNAS XL KS TOOLS	19,28 €
310.0360	MEHAANIKU SÕRMKINNAS XXL KS TOOLS	19,28 €



MEHHAANIKU KINDAD KS TOOLS

Kämblaosa nahast, vibratsioonikaitse padjakestega. Spandex/nailonist, sõrmeosade külgedel perforeering, tugevdatud nimetissõrme ja pöidlaosaga, takjaskinnitusega randmeosa, hea sõrmetunnetusega, hingav. Mehaanikutele. CE, EN 388.

310.0250	MEHAANIKU SÕRMKINNAS NAHK L KS TOOLS	■	21,43 €
310.0255	MEHAANIKU SÕRMKINNAS NAHK XL KS TOOLS	■	21,43 €



MEHAANIKU LÕIKEKINDLAD TÖÖKINDAD

Sünteetiline nahk "Material 4X®" väga vastupidav ja hea tunnetusega, sobivad puuteekraaniga tööks, lõikekindlad, nailon käeselg, masinpestavad 30°, EN388:2003.

GYS045910	SÜNTEETILINE NAHK-NAILON LÕIKEKINDLAD TÖÖKINDAD 9	36,67 €
GYS045927	SÜNTEETILINE NAHK-NAILON LÕIKEKINDLAD TÖÖKINDAD 10	36,67 €



PNEUMOTÖÖRIISTA SPETSIAALKINDAD CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic

Spetsiaalne töökinnas, mis kaitseb vibratsiooni eest töömehe töökätt. Geelpatjadega. Tugev nahk. Niiskuskindel, hingav materjal.

8940171574	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD M, CHICAGO PNEUMATIC		60,76 €
8940158618	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD L, CHICAGO PNEUMATIC	■	46,38 €
8940158619	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD XL, CHICAGO PNEUMATIC	■	46,38 €
8940171573	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD XXL, CHICAGO PNEUMATIC		60,76 €



NAISTE NITRIIL-NAILON TÖÖKINDAD

■ TEGERA®

Sünteetiline kinnas, nitriilkattega peopesa, käeselg nailon 13 gg, liiv viimistlus, Cat I, vetthülgav peopesa.

TEG900656	90065-6" NITRIIL-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	■	2,00 €
TEG900657	90065-7" NITRIIL-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		2,00 €
TEG900658	90065-8" NITRIIL-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		2,00 €



NAISTE SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD

■ TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,8 mm sünteetiline nahk, nailon, Cat I, tugevdatud nimetissõrm, kroomivaba, randme kumminöör 360°.

TEG900306	90030-6"SÜNTEETILINENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		8,31 €
TEG900307	90030-7"SÜNTEETILINENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	■	8,31 €
TEG900308	90030-8"SÜNTEETILINENAHK-NAILON TÖÖKINDAD TEGERA		8,31 €



LASTE SÜNTEETILINE NAHK-PUUVILL TÖÖKINDAD

■ TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,55-0,6 mm sünteetiline nahk, käeselg puuvill, Cat I, tugevdatud sõrmed ja pöial, randme kumminöör 180°, kroomivaba.

TEG900884	90088-4"SÜNTEETILINE NAHK-PUUVILL TÖÖKINDAD TEGERA	■	4,55 €
TEG900887	90088-7"SÜNTEETILINE NAHK-PUUVILL TÖÖKINDAD TEGERA		4,55 €



TURVASANDAAL ARIOSO JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, tagumine lööki leevendav ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 P SRC.

JAL343836	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 36 JALAS	83,25 €
JAL343837	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 37 JALAS	83,25 €
JAL343838	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 38 JALAS	83,25 €
JAL343839	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 39 JALAS	83,25 €
JAL343840	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 40 JALAS	83,25 €
JAL343841	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 41 JALAS	83,25 €
JAL343842	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 42 JALAS	83,25 €
JAL343843	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 43 JALAS	83,25 €
JAL343844	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 44 JALAS	83,25 €
JAL343845	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 45 JALAS	83,25 €
JAL343846	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 46 JALAS	83,25 €
JAL343847	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 47 JALAS	83,25 €



TURVASANDAAL MONZA JALAS

Kuumakindel ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav FX2 Pro sisetald, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB.


JAL310036	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 36 JALAS	98,81 €
JAL310037	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 37 JALAS	98,81 €
JAL310038	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 38 JALAS	98,81 €
JAL310039	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 39 JALAS	98,81 €
JAL310040	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 40 JALAS	98,81 €
JAL310041	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 41 JALAS	98,81 €
JAL310042	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 42 JALAS	98,81 €
JAL310043	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 43 JALAS	98,81 €
JAL310044	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 44 JALAS	98,81 €
JAL310045	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 45 JALAS	98,81 €
JAL310046	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 46 JALAS	98,81 €
JAL310047	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 47 JALAS	98,81 €



TURVASANDAAL RESPIRO JALAS

Ülikõrge õhuläbilaskvusega kolmekihiline materjal - IQTEXi patenteeritud, perforeeritud jalapõiaosa ja pealismaterjal, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, väändumise stabilisaator, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 SRB.

JAL3800R36	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 36 JALAS	130,00 €
JAL3800R37	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 37 JALAS	130,00 €
JAL3800R38	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 38 JALAS	130,00 €
JAL3800R39	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 39 JALAS	130,00 €
JAL3800R40	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 40 JALAS	130,00 €
JAL3800R41	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 41 JALAS	130,00 €
JAL3800R42	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 42 JALAS	130,00 €
JAL3800R43	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 43 JALAS	130,00 €
JAL3800R44	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 44 JALAS	130,00 €
JAL3800R45	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 45 JALAS	130,00 €
JAL3800R46	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 46 JALAS	130,00 €
JAL3800R47	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 47 JALAS	130,00 €



TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL JALAS

Kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, FX3 Exalter2 sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, Boa® kinnitusmehhanism, kiirkinnitus, väändumise stabilisaator, vetthülgav, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket. Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO.


JAL953836	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 36 JALAS	161,67 €
JAL953837	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 37 JALAS	161,67 €
JAL953838	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 38 JALAS	161,67 €
JAL953839	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 39 JALAS	161,67 €
JAL953840	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 40 JALAS	161,67 €
JAL953841	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 41 JALAS	161,67 €
JAL953842	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 42 JALAS	161,67 €
JAL953843	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 43 JALAS	161,67 €
JAL953844	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 44 JALAS	161,67 €
JAL953845	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 45 JALAS	161,67 €
JAL953846	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 46 JALAS	161,67 €
JAL953847	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 47 JALAS	161,67 €



TURVAKING LIGHT JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, FX1 Classic sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, vetthülgav, Ergothanist lööki leevendav ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL344836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 36 JALAS	83,25 €
JAL344837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 37 JALAS	83,25 €
JAL344838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 38 JALAS	83,25 €
JAL344839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 39 JALAS	83,25 €
JAL344840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 40 JALAS	83,25 €
JAL344841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 41 JALAS	83,25 €
JAL344842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 42 JALAS	83,25 €
JAL344843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 43 JALAS	83,25 €
JAL344844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 44 JALAS	83,25 €
JAL344845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 45 JALAS	83,25 €
JAL344846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 46 JALAS	83,25 €
JAL344847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 47 JALAS	83,25 €



TURVAKING GRANINGE

Turvajalanõud, madalad jalatsid, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, antistaatilised omadused, vetthülgavad, naelatõkke materjal teras, varvastekaitse materjal komposiit, pealismaterjal nubuknahk, PRONOSE kinganina topeltkaitse, EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL728835	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 35 GRANINGE	66,58 €
JAL728836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 36 GRANINGE	66,58 €
JAL728837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 37 GRANINGE	66,58 €
JAL728838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 38 GRANINGE	66,58 €
JAL728839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 39 GRANINGE	66,58 €
JAL728840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 40 GRANINGE	66,58 €
JAL728841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 41 GRANINGE	66,58 €
JAL728842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 42 GRANINGE	66,58 €
JAL728843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 43 GRANINGE	66,58 €
JAL728844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 44 GRANINGE	66,58 €
JAL728845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 45 GRANINGE	66,58 €
JAL728846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 46 GRANINGE	66,58 €
JAL728847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 47 GRANINGE	66,58 €
JAL728848	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 48 GRANINGE	66,58 €



TURVAKING ZENIT EVO JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud mäluvahust (Memory foam) sääreserv, hingav sisetald, ergonoomilise kujuga, pehme, väga hea painduvusega, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL710035	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 35 JALAS	140,00 €
JAL710036	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 36 JALAS	140,00 €
JAL710037	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 37 JALAS	140,00 €
JAL710038	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 38 JALAS	140,00 €
JAL710039	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 39 JALAS	140,00 €
JAL710040	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 40 JALAS	140,00 €
JAL710041	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 41 JALAS	140,00 €
JAL710042	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 42 JALAS	140,00 €
JAL710043	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 43 JALAS	140,00 €
JAL710044	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 44 JALAS	140,00 €
JAL710045	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 45 JALAS	140,00 €
JAL710046	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 46 JALAS	140,00 €
JAL710047	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 47 JALAS	140,00 €
JAL710048	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 48 JALAS	140,00 €



TURVAKING EXALTER EASYROLL JALAS

Kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, FX3 Exalter2 sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, Boa® kinnitusmehhanism, kiirkinnitus, väändumise stabilisaator, vetthülgav, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO.

JAL954836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 36 JALAS		161,67 €
JAL954837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 37 JALAS		161,67 €
JAL954838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 38 JALAS		161,67 €
JAL954839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 39 JALAS		161,67 €
JAL954840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 40 JALAS		161,67 €
JAL954841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 41 JALAS		161,67 €
JAL954842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 42 JALAS		161,67 €
JAL954843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 43 JALAS		161,67 €
JAL954844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 44 JALAS	■	161,67 €
JAL954845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 45 JALAS		161,67 €
JAL954846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 46 JALAS		161,67 €
JAL954847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 47 JALAS		161,67 €



TURVASAABAS JUPITER S3 JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, vetthülgav pealismaterjal, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011.

JAL182835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 35 JALAS	111,03 €
JAL182836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 36 JALAS	111,03 €
JAL182837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 37 JALAS	111,03 €
JAL182838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 38 JALAS	111,03 €
JAL182839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 39 JALAS	111,03 €
JAL182840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 40 JALAS	111,03 €
JAL182841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 41 JALAS	111,03 €
JAL182842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 42 JALAS	111,03 €
JAL182843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 43 JALAS	111,03 €
JAL182844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 44 JALAS	111,03 €
JAL182845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 45 JALAS	111,03 €
JAL182846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 46 JALAS	111,03 €
JAL182847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 47 JALAS	111,03 €
JAL182848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 48 JALAS	111,03 €
JAL182849	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 49 JALAS	111,03 €
JAL182850	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 50 JALAS	111,03 €



TURVASAABAS GRANINGE

Turvajalanõud, kõrged jalatsid, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, antistaatilised omadused, vetthülgavad, naelatõkke materjal teras, pealismaterjal nubuknahk, PRONOSE kinganina topeltkaitse, varvastekaitse materjal komposiit, voodrimaterjal Cambrelle®, PU vahetald, väändumise stabilisaator, PU välistald, EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL729835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 35 GRANINGE	76,42 €
JAL729836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 36 GRANINGE	76,42 €
JAL729837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 37 GRANINGE	76,42 €
JAL729838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 38 GRANINGE	76,42 €
JAL729839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 39 GRANINGE	76,42 €
JAL729840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 40 GRANINGE	76,42 €
JAL729841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 41 GRANINGE	76,42 €
JAL729842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 42 GRANINGE	76,42 €
JAL729843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 43 GRANINGE	76,42 €
JAL729844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 44 GRANINGE	76,42 €
JAL729845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 45 GRANINGE	76,42 €
JAL729846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 46 GRANINGE	76,42 €
JAL729847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 47 GRANINGE	76,42 €
JAL729848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 48 GRANINGE	76,42 €



TURVASAABAS HEAVY DUTY JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, kuumakindel välistald 300°C, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, kinnine saapa keel, polsterdatud mäluvahust (Memory foam) sääreserv, FX2 Supreme sisetald, meriinovill, Boa® kinnitusmehhanism, pahkluuosa tugi, tõmbeaasad, vetthülgav, ergonoomilise kujuga, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, antistaatiline, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI.

JAL127835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 35	167,00 €
JAL127836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 36	167,00 €
JAL127837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 37	167,00 €
JAL127838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 38	167,00 €
JAL127839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 39	167,00 €
JAL127840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 40	167,00 €
JAL127841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 41	167,00 €
JAL127842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 42	167,00 €
JAL127843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 43	167,00 €
JAL127844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 44	167,00 €
JAL127845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 45	167,00 €
JAL127846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 46	167,00 €
JAL127847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 47	167,00 €
JAL127848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 48	167,00 €



TURVASAABAS KÕRGE OFFROAD JALAS

Aastaringne kasutus karmis keskkonnas, laia liistuga, kuuma- ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tehnilisest fliisist vooder, tõmbeaasad, tõmblukk, vetthülgav, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI.

JAL187036	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 36 JALAS	114,17 €
JAL187037	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 37 JALAS	114,17 €
JAL187038	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 38 JALAS	114,17 €
JAL187039	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 39 JALAS	114,17 €
JAL187040	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 40 JALAS	114,17 €
JAL187041	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 41 JALAS	114,17 €
JAL187042	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 42 JALAS	114,17 €
JAL187043	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 43 JALAS	114,17 €
JAL187044	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 44 JALAS	114,17 €
JAL187045	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 45 JALAS	114,17 €
JAL187046	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 46 JALAS	114,17 €
JAL187047	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 47 JALAS	114,17 €
JAL187048	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 48 JALAS	114,17 €



TURVASAABAS KÕRGE HEAVY DUTY JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, Vibram® Arctic Grip spetsiaal libisemiskindel tald, polüesterkarusnahk, Thinsulate™, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald 300°C, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, lisapaelad, tõmbeaasad, lumelukk, tõmblukk, vetthülgav pealismaterjal, helkur. Sisetalla materjal tekstiil, alumiiniumfoolium, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused-komposiit, naelaläbistus-teras, antistaatiline, kokkupuude külmaga, libisemine, EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO.

JAL137835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 35	180,00 €
JAL137836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 36	180,00 €
JAL137837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 37	180,00 €
JAL137838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 38	180,00 €
JAL137839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 39	180,00 €
JAL137840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 40	180,00 €
JAL137841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 41	180,00 €
JAL137842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 42	180,00 €
JAL137843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 43	180,00 €
JAL137844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 44	180,00 €
JAL137845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 45	180,00 €
JAL137846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 46	180,00 €
JAL137847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 47	180,00 €
JAL137848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 48	180,00 €



TURVAKING KEEVITAJALE HEAVYDUTY JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427°C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204°C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, FX2 Supreme sisetald, kinnine saapa keel, Velcro® kinnitus, polsterdatud saapasääre serv, vetthülgav, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI.

JAL125835	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 35 JALAS	143,00 €
JAL125836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 36 JALAS	143,00 €
JAL125837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 37 JALAS	143,00 €
JAL125838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 38 JALAS	143,00 €
JAL125839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 39 JALAS	143,00 €
JAL125840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 40 JALAS	143,00 €
JAL125841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 41 JALAS	143,00 €
JAL125842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 42 JALAS	143,00 €
JAL125843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 43 JALAS	143,00 €
JAL125844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 44 JALAS	143,00 €
JAL125845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 45 JALAS	143,00 €
JAL125846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 46 JALAS	143,00 €
JAL125847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 47 JALAS	143,00 €
JAL125848	TÖÖJALANÕUD TURVAKING(KEEVITAJA) HEAVY DUTY S3 48 JALAS	143,00 €



TURVASAABAS KEEVITAJATELE TITAN+ JALAS

ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427°C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204°C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, vetthülgav pealismaterjal, kahekordsed lööki leevendavad alad, turvajalanõudel on varvastekaitse, mis talub 200J löögienergiat ja 15 kN survet (koos õlikindla tallaga), EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO.

JAL184836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 36 JALAS	115,83 €
JAL184837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 37 JALAS	115,83 €
JAL184838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 38 JALAS	115,83 €
JAL184839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 39 JALAS	115,83 €
JAL184840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 40 JALAS	115,83 €
JAL184841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 41 JALAS	115,83 €
JAL184842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 42 JALAS	115,83 €
JAL184843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 43 JALAS	115,83 €
JAL184844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 44 JALAS	115,83 €
JAL184845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 45 JALAS	115,83 €
JAL184846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 46 JALAS	115,83 €
JAL184847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 47 JALAS	115,83 €
JAL184848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(KEEVITAJA) TITAN+ S3 48 JALAS	115,83 €



TÖÖJALANÕU SPOC PAELTEGA

Nahast vetthülgav pealismaterjal, kerged, väga mugavad, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, ESD, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL534236	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 36 JALAS	109,00 €
JAL534237	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 37 JALAS	109,00 €
JAL534238	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 38 JALAS	109,00 €
JAL534239	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 39 JALAS	109,00 €
JAL534240	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 40 JALAS	109,00 €
JAL534241	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 41 JALAS	109,00 €
JAL534242	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 42 JALAS	109,00 €
JAL534243	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 43 JALAS	109,00 €
JAL534244	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 44 JALAS	109,00 €
JAL534245	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 45 JALAS	109,00 €
JAL534246	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 46 JALAS	109,00 €
JAL534247	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 47 JALAS	109,00 €
JAL534248	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 48 JALAS	109,00 €



TÖÖJALANÕU SPOC EASYROLL

jalas®

Nahast vetthülgav pealismaterjal, Boa® kinnitusmehhanism, kerged, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, ESD, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL535235	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 35 JALAS	119,00 €
JAL535236	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 36 JALAS	119,00 €
JAL535237	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 37 JALAS	119,00 €
JAL535238	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 38 JALAS	119,00 €
JAL535239	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 39 JALAS	119,00 €
JAL535240	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 40 JALAS	119,00 €
JAL535241	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 41 JALAS	119,00 €
JAL535242	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 42 JALAS	119,00 €
JAL535243	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 43 JALAS	119,00 €
JAL535244	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 44 JALAS	119,00 €
JAL535245	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 45 JALAS	119,00 €
JAL535246	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 46 JALAS	119,00 €
JAL535247	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 47 JALAS	119,00 €
JAL535248	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC EASYROLL 48 JALAS	119,00 €



TÖÖJALANÕU SPOC MUST

jalas®

Tekstiil jalanõu, suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav võrk, hingav sisetald, antibakteriaalne kiud-vähendab lõhna teket, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, suurepärane löögileevendus, ülikerge, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, õlikindel välistald, antistaatilised, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL530235	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 35 JALAS	99,75 €
JAL530236	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 36 JALAS	99,75 €
JAL530237	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 37 JALAS	99,75 €
JAL530238	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 38 JALAS	99,75 €
JAL530239	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 39 JALAS	99,75 €
JAL530240	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 40 JALAS	99,75 €
JAL530241	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 41 JALAS	99,75 €
JAL530242	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 42 JALAS	99,75 €
JAL530243	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 43 JALAS	99,75 €
JAL530244	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 44 JALAS	99,75 €
JAL530245	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 45 JALAS	99,75 €
JAL530246	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 46 JALAS	99,75 €
JAL530247	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 47 JALAS	99,75 €
JAL530248	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 48 JALAS	99,75 €



TÖÖJALANÕU SPOC PUNANE

jalas®

Tekstiil jalanõu, suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav võrk, hingav sisetald, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, suurepärane löögileevendus, ülikerge, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, õlikindel välistald, antistaatilised, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL532235	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 35 JALAS	99,75 €
JAL532236	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 36 JALAS	99,75 €
JAL532237	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 37 JALAS	99,75 €
JAL532238	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 38 JALAS	99,75 €
JAL532239	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 39 JALAS	99,75 €
JAL532240	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 40 JALAS	99,75 €
JAL532241	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 41 JALAS	99,75 €
JAL532242	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 42 JALAS	99,75 €
JAL532243	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 43 JALAS	99,75 €
JAL532244	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 44 JALAS	99,75 €
JAL532245	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 45 JALAS	99,75 €
JAL532246	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 46 JALAS	99,75 €
JAL532247	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 47 JALAS	99,75 €
JAL532248	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 48 JALAS	99,75 €



TÖÖJALANÕUD RONALD JALAS

jalas®

Hea haarduvus, suurepärane sobivus, mugavad ja kerged, suurepärane löögileevendus, pealismaterjal seanahk, sisetald FX2 Pro, sisetalla materjal tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, värvus must, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20347:2012, 02.

JAL211239	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 39 JALAS	98,29 €
JAL211240	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 40 JALAS	98,29 €
JAL211241	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 41 JALAS	98,29 €
JAL211242	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 42 JALAS	98,29 €
JAL211243	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 43 JALAS	98,29 €
JAL211244	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 44 JALAS	98,29 €
JAL211245	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 45 JALAS	98,29 €
JAL211246	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 46 JALAS	98,29 €
JAL211247	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 47 JALAS	98,29 €



ERISAABAS COMBAT (SÕJAVÄGI, POLITSEI JNE.) JALAS

jalas®

Veekindel Drylock-membraan, kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav FX2 Supreme sisetald, tõmbeaasad, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, pealismaterjal nahk ja tekstiil, kasutusvaldkond turva-, politsei- ja militaartööd, küttimine, EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO.

JAL955236	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 36 JALAS	161,67 €
JAL955237	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 37 JALAS	161,67 €
JAL955238	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 38 JALAS	161,67 €
JAL955239	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 39 JALAS	161,67 €
JAL955240	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 40 JALAS	161,67 €
JAL955241	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 41 JALAS	161,67 €
JAL955242	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 42 JALAS	161,67 €
JAL955243	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 43 JALAS	161,67 €
JAL955244	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 44 JALAS	161,67 €
JAL955245	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 45 JALAS	161,67 €
JAL955246	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 46 JALAS	161,67 €
JAL955247	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 47 JALAS	161,67 €



LIBISEMISKAITSE UNIVERSAALNE

jalas®

Libisemisvastane kaitse, TPE, kuus naastu, suurepärane haarduvus.

JAL8018L	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE L 37-42 JALAS	13,65 €
JAL8018M	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE M 36-39 JALAS	13,65 €
JAL8018XL	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE XL 43-48 JALAS	13,65 €



SISETALLAD EXALTER INSOLE JALAS

jalas®

Sisetald, tekstiil, ESD, anatoomilise disainiga, perforeeritud jalapõiaosa, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes. Materjal: tekstiil, pehme E.V.A, jäik E.V.A, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, neo-vaht, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad.

JAL830234	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 34 JALAS	16,67 €
JAL830235	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 35 JALAS	16,67 €
JAL830236	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 36 JALAS	16,67 €
JAL830237	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 37 JALAS	16,67 €
JAL830238	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 38 JALAS	16,67 €
JAL830239	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 39 JALAS	16,67 €
JAL830240	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 40 JALAS	16,67 €
JAL830241	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 41 JALAS	16,67 €
JAL830242	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 42 JALAS	16,67 €
JAL830243	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 43 JALAS	16,67 €
JAL830244	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 44 JALAS	16,67 €
JAL830245	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 45 JALAS	16,67 €
JAL830246	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 46 JALAS	16,67 €
JAL830247	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 47 JALAS	16,67 €



SISETALLAD WINTER INSOLE JALAS

jalas®

Sisetald, tekstiil, ESD, anatoomilise disainiga, pehme, kahekordsed lööki leevendavad alad, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes. Materjal: tekstiil, alumiiniumfoolium, pehme E.V.A, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad.

JAL824435	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 35 JALAS	16,83 €
JAL824436	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 36 JALAS	16,83 €
JAL824437	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 37 JALAS	16,83 €
JAL824438	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 38 JALAS	16,83 €
JAL824439	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 39 JALAS	16,83 €
JAL824440	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 40 JALAS	16,83 €
JAL824441	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 41 JALAS	16,83 €
JAL824442	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 42 JALAS	16,83 €
JAL824443	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 43 JALAS	16,83 €
JAL824444	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 44 JALAS	16,83 €
JAL824445	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 45 JALAS	16,83 €
JAL824446	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 46 JALAS	16,83 €
JAL824447	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 47 JALAS	16,83 €
JAL824448	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 48 JALAS	16,83 €
JAL824449	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 49 JALAS	16,83 €
JAL824450	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 50 JALAS	16,83 €



SISETALLAD LOW ARCH JALAS

jalas®

Sisetald madala jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Omadused: Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, madal jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8711L34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8711L36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8711L38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8711L40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8711L42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8711L44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8711L46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8711L48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



SISETALLAD MEDIUM ARCH JALAS

jalas®

Sisetald keskmise jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Omadused: Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, keskmine jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8710M34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8710M36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8710M38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8710M40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8710M42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8710M44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8710M46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8710M48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



SISETALLAD HIGH ARCH JALAS

jalas®

Sisetald kõrge jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, kõrge jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8709H34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8709H36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8709H38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8709H40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8709H42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8709H44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8709H46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8709H48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



TÖÖJALANÕU PAELAD

jalas®

Kingapaelad, polüester, värvus must.

JAL800390	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 090 CM JALAS	1,13 €
JAL8003100	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 100 CM JALAS	1,13 €
JAL8003120	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 120 CM JALAS	1,13 €
JAL8003150	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 150 CM JALAS	1,13 €
JAL8003180	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 180 CM JALAS	1,13 €
JAL6000100	TÖÖJALANÕUDE PAELAD PRUUN 100 CM JALAS	3,54 €
JAL6000150	TÖÖJALANÕUDE PAELAD PRUUN 150 CM JALAS	3,54 €



JAL8019-1 **TÖÖJALANÕUDE HOOLDUSKOMPLEKT, MUST JALAS** 36,39 €

jalas®

Jalanõude hoolduskomplekt, poleerimislapp, must kingakreem, kaitseaerosool, poleerimissvamm, kingahari, hoiukott.



SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE

jalas®

Sokk madal, õhuke, väga hingav, pehme, komplektis 2 paari, suurepärane sobivus, eriti mugav, pesemistemperatuur 40°C. Materjal: Pöök, Lycra®, nailon.

Tehniline info:
Modal 72%, nailon 27%, elastaan 1%.

JAL821536-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 36-38 JALAS		5,95 €
JAL821539-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 39-41 JALAS		5,95 €
JAL821542-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 42-43 JALAS	■	5,95 €
JAL821544-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 44-45 JALAS		5,95 €
JAL821546-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 46-47 JALAS		5,95 €



SOKID LIGHTWEIGHT

jalas®

Õhuke sokk, hingav, pehme, pesemistemperatuur 40°C, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav. Materjal: Lycra®, Lenzing Modal®, polüamiid.

Tehniline info:
Modal 60%, nailon 39%, elastaan 1%.

JAL820836-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 36-38 JALAS	6,29 €
JAL820839-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 39-41 JALAS	6,29 €
JAL820842-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 42-43 JALAS	6,29 €
JAL820844-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 44-45 JALAS	6,29 €
JAL820846-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 46-47 JALAS	6,29 €



SOKID MEDIUMWEIGHT

jalas®

Hingav, poolfroteeriie, pehme, pesemistemperatuur 40°C, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav.
Materjal: Pöök, Lycra®, Lenzing Modal®, polüamiid.

Tehniline info:
Modal 65%, nailon 34%, elastaan 1%.

JAL821036-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 36-38 JALAS		7,54 €
JAL821039-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 39-41 JALAS		7,54 €
JAL821042-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 42-43 JALAS	■	7,54 €
JAL821044-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 44-45 JALAS		7,54 €
JAL821046-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 46-47 JALAS		7,54 €



SOKID COOLMAX

jalas®

Hingav, poolfroteeriie, pehme, väga vastupidav, suurepärane sobivus, eriti mugav, pesemistemperatuur 40°C, niiskust imav. Materjal: Puuvill, Coolmax®, elastaan, polüester.

Tehniline info:
Polüester 71%, puuvill 25%, elastaan 4%.

JAL820536-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 36-38 JALAS		9,20 €
JAL820539-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 39-41 JALAS		9,20 €
JAL820542-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 42-43 JALAS	■	9,20 €
JAL820544-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 44-45 JALAS		9,20 €
JAL820546-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 46-47 JALAS		9,20 €


RIIETE MÕÕDUTABEL

MEN, STANDARD SIZE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Height (reference)	152	158	164	168	171	174	177	180	182	184	186	188	189	190	191	192	193	194
Chest	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Hip	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
Arm	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	62	63	64,5	66	67	68	69	70	70,5	71	71,5	72	72,5
Waist	64	68	72	76	80	84	88	92	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141
Inside leg	72	74	76	77	79	81	83	84	85	86	87	87	88	88,5	89	89,5	90	90,5
Inch (width/length)	26/29	27/29	28/30	30/30	31/31	33/32	34/32	36/33	38/33	40/34	42/34	44/34	46/35	48/35	50/35	51/35	53/36	54/36
CLOTHING SIZES LADIES	**30**	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**

MEN, SHORT SIZES	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MEN, SLIM SIZES	88	90	94	98	102	106	110	114
Height (reference)	165	168	171	174	176	178	180	181	183		174	177	180	183	186	188	190	192
Chest	92	96	100	104	108	112	116	120	124		88	90	94	98	102	106	110	114
Hip	98	102	106	110	114	118	122	126	130		92	96	100	104	108	112	116	120
Arm	58,5	60	61	62,5	64	65	66	67	68		62,5	63,5	65	66	67,5	69	70	71
Waist	84	88	92	96	100	105	110	115	120		76	78	82	86	90	94	99	104
Inside leg	76	77	79	80	81	82	83	83	84		82	84	86	88	89	90	91	92
Inch (width/length)	32/30	34/30	36/31	38/31	39/32	41/32	43/33	45/33	47/34		30/32	31/33	32/34	34/35	36/35	37/35	40/36	41/36
CLOTHING SIZES LADIES	**40K**	**42K**	**44K**	**46K**	**48K**	**50K**	**52K**	**54K**	**56K**		**36L**	**38L**	**40L**	**42L**	**44L**	**46L**	**48L**	**50L**

UNISEX SIZES – INTERNATIONAL SIZES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Damen	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
Herren	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70	72/74

UNISEX SIZES – FRENCH SIZES	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Ladies	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
Men	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70

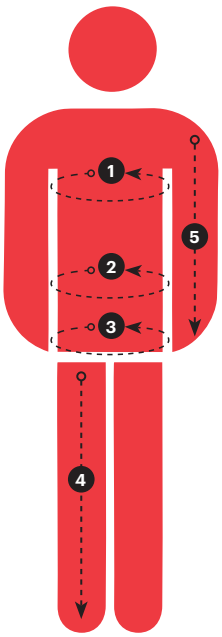

KUIDAS LEIDA ENDALE SOBIV SUURUS:

1. Rinnaümbermõõt - mõõda horisontaalselt, rinna kõrguselt, kõige suurema läbimõõdu tasemelt.
2. Vööümbermõõt - mõõda vöökoha kõrguselt.
3. Puusaümbermõõt - mõõda puusa kõrguselt, kõige suurema läbimõõdu tasemelt.
4. Jalg - jala sisesääre pikkus.
5. Käsi - mõõda õla tipust, kõverdatud käega, kuni käelaba alguseni.
6. Parim viis õige mõõdu leidmiseks on tulla proovida kohapeal, kuna Eesti inimeste suurused paljudel juhtudel erinevad Euroopa ja Kesk-Euroopa mõõtudest!



202593 **MOTUL PÕLVEPADJAD PÜKSTELE E.STRAUSS** 15,00 €

MOTUL

Põlvepadjad MOTUL tööpükstele. 2 tk.



203844 **MOTUL MEHHANIKU PÕLL TASKUTEGA** 24,17 €

MOTUL

Teflonkattega põll. Tänu kanga eritöötlusele kerge puhastada, samas tagab hea kaitse läbiimbumise vastu. 100% puuvill.



985.0742 **KITTEL MUST-PUNANE XL KS TOOLS** 67,76 €

KS TOOLS

100% puuvillast, 60°C pestav. Palju taskuid. Nööpidega, tikitud KS Tools logo.



MEHHAANIKU PUSA MOTUL

MOTUL

Sviiter on spetsiaalselt välja töötatud mehhaanikutele (kuid sobib ideaalselt ka vaba aja kasutamiseks). Jätab kasutajale liikumisvabaduse. Pehme ja mugav kandjale. Materjal 50% polüester ja 50% puuvill. NB! Vaata sobivustabelit, tavaliselt tuleb tellida 1 nr suurem suurus!

203673	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) M (PRANTSUSE	40,83 €
203674	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) L (PRANTSUSE	40,83 €
203675	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) XL (PRANTS.	40,83 €
203676	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) XXL (PRANTS.	40,83 €
203677	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) 3XL (PRANTS.	40,83 €
203681	MOTUL MEHAANIKU SVIITER 50%+50% (PE-PUUVILL) 4XL (PRANTS.	40,83 €



PUNANE MEHHAANIKU JAKK MOTUL

MOTUL

Motul logoga vasakul rinnal. Hingav, lõige on mugav ja annab liikumisvabadust kätele. Reguleeritav alaosa. Klapp-rinnataskud. Napoleon-taskud lukuga. Fliiskate tasku siseosal. Tööriistataskud, kevlar tugevdusega. Materjal 65% polüester, 35% puuvill (245g/m²). Pestav 60°C.

202175	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST S 6368246 E.STRAUSS	100,00 €
202176	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST M 6368250 E.STRAUSS	100,00 €
202178	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST L 6368254 E.STRAUSS	100,00 €
202179	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST XL 6368258 E.STRAUSS	100,00 €
202180	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST XXL 6368262 E.STRAUSS	85,00 €
202181	MOTUL MEHAANIKU JAKK PUNANE/MUST XXXL 6368266 E.STRAUSS	100,00 €



MUST MEHHAANIKU JAKK MOTUL

MOTUL

Motul logoga vasakul rinnal. Hingav, lõige on mugav ja annab liikumisvabadust kätele. Reguleeritav alaosa. Klapp-rinnataskud. Napoleon-taskud lukuga. Fliiskate tasku siseosal. Tööriistataskud, kevlar tugevdusega. Materjal 65% polüester, 35% puuvill (245g/m²). Pestav 60°C.

202275	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS XS E.STRAUSS	66,67 €
202276	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS S 6369246 E.STRAUSS	66,67 €
202277	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS M 6369250 E.STRAUSS	85,00 €
202278	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS L 6396254 E.STRAUSS	66,67 €
202279	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS XL 6396258 E.STRAUSS	85,00 €
202280	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS XXL 6369250 E.STRAUSS	105,00 €
202281	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS 3XL E.STRAUSS	105,00 €
202282	MOTUL MEHAANIKU JAKK MUST/ANTRAS 4XL E.STRAUSS	105,00 €



LÜHIKESED MEHHAANIKU TÖÖPÜKSID KS TOOLS

KS TOOLS

Paljude taskutega. Peale tikitud logo. Pestav kuni 60°C. Materjal 65% puuvill, 35% polüester.

985.0660	TÖÖPÜKSID LÜHIKESED 48 KS TOOLS	53,16 €
985.0661	TÖÖPÜKSID LÜHIKESED 50 KS TOOLS	53,16 €
985.0662	TÖÖPÜKSID LÜHIKESED 52 KS TOOLS	53,16 €
985.0663	TÖÖPÜKSID LÜHIKESED 56 KS TOOLS	53,16 €
985.0664	TÖÖPÜKSID LÜHIKESED 60 KS TOOLS	53,16 €



LÜHIKESED MEHHAANIKU TÖÖPÜKSID, MUST MOTUL

MOTUL

Taskutega lühikesed püksid on valmistatud kvaliteetsest ja mugavast materjalist. Valmistatud spetsiaalsest polüester-puuvill segukangast. EAZYFIT- reguleeritav ja elastne vööosa. Helkurribadega. 65% polüester, 35% puuvill (235 g/m2). Pestav 60°C.

205131	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 44	Küsi hinda
205132	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 46	Küsi hinda
205133	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 48	Küsi hinda
205135	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 50	Küsi hinda
205136	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 52	Küsi hinda
205137	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 54	Küsi hinda
205138	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 56	Küsi hinda
205182	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION MUST 58	Küsi hinda



LÜHIKESED MEHHAANIKU TÖÖPÜKSID, PUNANE MOTUL

MOTUL

Taskutega lühikesed püksid on valmistatud kvaliteetsest ja mugavast materjalist. Valmistatud spetsiaalsest polüester-puuvill segukangast. EAZYFIT- reguleeritav ja elastne vööosa. Helkurribadega. 65% polüester, 35% puuvill (235 g/m2). Pestav 60°C.

205123	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 44	Küsi hinda
205124	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 46	Küsi hinda
205125	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 48	Küsi hinda
205126	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 50	Küsi hinda
205127	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 52	Küsi hinda
205128	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 54	Küsi hinda
205129	MOTUL LÜHIKESED PÜKSID BERMUDA E.S VISION PUNANE/MUST 56	Küsi hinda



MUSTAD MEHHAANIKU PÜKSID MOTUL

MOTUL

MOTUL tööpüksid tagavad kasutajale täieliku liikumisvabaduse tänu ergonoomiliselt disainitud lõikele ning kvaliteetsele kangale. MOTUL logo vasakul taskul. Flexbelt® unikaalne, veniv vööosa. Ergonoomilise lõikega põlveosa, veniv. Põlvepadja taskutega. Vasakul poolel telefonitasku ja pliiatsitetaskud. Lukuga turvatasku. Vasara hoideaas. Kõik sulgemisklapiga taskud velcro kinnitusega. Materjal 65% polüester, 35% puuvill (245g/m²), pestav 60°C.

202241	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 23 (165CM) E.STRAUSS		80,00 €
202242	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 24 (168CM) E.STRAUSS		80,00 €
202243	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 25 (171CM) E.STRAUSS		80,00 €
202244	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 26 (174CM) E.STRAUSS		80,00 €
202245	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 27 (176CM) E.STRAUSS		80,00 €
202246	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 28 (178CM) E.STRAUSS		80,00 €
202247	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 29 (180CM) E.STRAUSS		80,00 €
202248	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 30 (181CM) E.STRAUSS		80,00 €
202250	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 40 (158CM) E.STRAUSS		80,00 €
202251	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 42 (164CM) E.STRAUSS		80,00 €
202252	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 44 (168CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202254	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 46 (171CM) E.STRAUSS		80,00 €
202255	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 48 (174CM) E.STRAUSS		80,00 €
202257	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 50 (177CM) E.STRAUSS	■	75,00 €
202258	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 52 (180CM) E.STRAUSS	■	75,00 €
202259	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 54 (182CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202260	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 56 (184CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202261	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 58 (186CM) E.STRAUSS		80,00 €
202262	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 60 (188CM) E.STRAUSS		80,00 €
202263	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 62 (189CM) E.STRAUSS		80,00 €
202264	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 64 (190CM) E.STRAUSS		80,00 €
202265	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 66 (191CM) E.STRAUSS		80,00 €
202266	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 68 (192CM) E.STRAUSS		80,00 €
202267	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 88 (174CM) E.STRAUSS		80,00 €
202268	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 90 (177CM) E.STRAUSS		80,00 €
202269	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 94 (180CM) E.STRAUSS		80,00 €
202270	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 98 (183CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202271	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 102 (186CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202272	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 106 (188CM) E.STRAUSS		80,00 €
202273	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 110 (190CM) E.STRAUSS		80,00 €
202274	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID MUST/ANTRAS. 114 (192CM) E.STRAUSS		80,00 €



PUNASED MEHHAANIKU PÜKSID MOTUL

MOTUL

MOTUL tööpüksid tagavad kasutajale täieliku liikumisvabaduse tänu ergonoomiliselt disainitud lõikele ning kvaliteetsele kangale. MOTUL logo vasakul taskul. Flexbelt® unikaalne, veniv vööosa. Ergonoomilise lõikega põlveosa, veniv. Põlvepadja taskutega. Vasakul poolel telefonitasku ja pliiatsitetaskud. Lukuga turvatasku. Vasara hoideaas. Kõik sulgemisklapiga taskud velcro kinnitusega. Materjal 65% polüester, 35% puuvill (245g/m²), pestav 60°C.

202146	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 24 (168CM) E.STRAUSS		75,00 €
202147	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 25 (171CM) E.STRAUSS		75,00 €
202148	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 26 (174CM) E.STRAUSS		75,00 €
202152	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 27 (176CM) E.STRAUSS		75,00 €
202153	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 28 (178CM) E.STRAUSS		75,00 €
202154	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 42 (164CM) E.STRAUSS	■	75,00 €
202155	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 44 (168CM) E.STRAUSS		75,00 €
202156	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 46 (171CM) E.STRAUSS	■	75,00 €
202158	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 48 (174CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202159	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 50 (177CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202160	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 52 (180CM) E.STRAUSS	■	80,00 €
202161	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 54 (182CM) E.STRAUSS		80,00 €
202162	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 56 (184CM) E.STRAUSS		80,00 €
202163	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 58 (186CM) E.STRAUSS		80,00 €
202164	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 60 (188CM) E.STRAUSS		80,00 €
202165	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 90 (177CM) E.STRAUSS		80,00 €
202167	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 94 (180CM) E.STRAUSS		75,00 €
202169	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 98 (183CM) E.STRAUSS	■	75,00 €
202170	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 102 (186CM) E.STRAUSS		75,00 €
202172	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 106 (188CM) E.STRAUSS		75,00 €
202173	MOTUL MEHAANIKU PÜKSID PUNANE/MUST 110 (190CM) E.STRAUSS		75,00 €



MEHHAANIKU TÖÖPÜKSID KS TOOLS

KS TOOLS

Elastsed servad. Haamriaas. Paljude taskutega. Peale tikitud logo. Materjal 65% puuvill, 35% polüester.

985.0670	TÖÖPÜKSID PIKAD 48 KS TOOLS	73,71 €
985.0671	TÖÖPÜKSID PIKAD 50 KS TOOLS	73,71 €
985.0672	TÖÖPÜKSID PIKAD 52 KS TOOLS	73,71 €
985.0673	TÖÖPÜKSID PIKAD 56 KS TOOLS	73,71 €
985.0674	TÖÖPÜKSID PIKAD 60 KS TOOLS	73,71 €



MUSTAD MEHHAANIKU TRAKSIPÜKSID KS TOOLS

KS TOOLS

Paljude taskutega. Reguleeritavad klamber-kinnitustega traksid. Jalgadeosa laius reguleeritav. Peale tikitud logo. Materjal 65% puuvilla, 35% polüestrit.

985.0650	TÖÖPÜKSID PIKAD TRAKSIDEGA 48 KS TOOLS	79,14 €
985.0652	TÖÖPÜKSID PIKAD TRAKSIDEGA 52 KS TOOLS	79,14 €
985.0653	TÖÖPÜKSID PIKAD TRAKSIDEGA 56 KS TOOLS	79,14 €
985.0654	TÖÖPÜKSID PIKAD TRAKSIDEGA 60 KS TOOLS	79,14 €



MEHHAANIKU MUSTAD TRAKSIPÜKSID MOTUL

MOTUL

Materjal 65% polüester, 35% puuvill, kanga tihedus 320g/m³, hästi hingav, väga vastupidav, pestes kokkutõmbumise kindel vastavalt DIN EN 26330. Tugevdused 100% originaal Cordura, Teflon kattega. Cordura on rebenemis ja venimise/ kulumise kindel materjal. Turvaosa Reflexbiesen 3M.

202287	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 25 (171CM) E.STRAUSS		100,00 €
202288	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 26 (174CM) E.STRAUSS		100,00 €
202289	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 27 (176CM) E.STRAUSS		100,00 €
202290	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 28 (178CM) E.STRAUSS		100,00 €
202292	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 44 (168CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202293	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 46 (171CM) E.STRAUSS		100,00 €
202294	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 48 (174CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202295	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 50 (177CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202297	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 52 (180CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202298	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 54 (182CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202299	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 56 (184CM) E.STRAUSS		100,00 €
202300	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 58 (186CM) E.STRAUSS		100,00 €
202301	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 60 (188CM) E.STRAUSS		100,00 €
202302	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 62 (189CM) E.STRAUSS		100,00 €
202303	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 90 (177CM) E.STRAUSS		100,00 €
202304	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 94 (180CM) E.STRAUSS		100,00 €
202305	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 98 (183CM) E.STRAUSS		100,00 €
202306	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 102 (186CM) E.STRAUSS		100,00 €
202307	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 106 (188CM) E.STRAUSS		100,00 €
202308	MOTUL TRAKSIPÜKSID MUST/ANTRAS. 110 (190CM) E.STRAUSS		100,00 €



MEHHAANIKU PUNASED TRAKSIPÜKSID MOTUL

MOTUL

Materjal 65% polüester, 35% puuvill, kanga tihedus 320g/m³, hästi hingav, väga vastupidav, pestes kokkutõmbumise kindel vastavalt DIN EN 26330. Tugevdused: 100% originaal Cordura, Teflon kattega. Cordura on rebenemis ja venimise/ kulumise kindel materjal. Turvaosa Reflexbiesen 3M.

202223	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 25 (171CM) E.STRAUSS		90,00 €
202224	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 26 (174CM) E.STRAUSS		90,00 €
202225	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 27 (176CM) E.STRAUSS		90,00 €
202226	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 28 (178CM) E.STRAUSS		90,00 €
202227	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 46 (171CM) E.STRAUSS	■	90,00 €
202228	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 48 6369148 E.STRAUSS	■	100,00 €
202229	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 50 (177CM) E.STRAUSS	■	90,00 €
202230	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 52 (180CM) E.STRAUSS	■	100,00 €
202231	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 54 (182CM) E.STRAUSS	■	70,00 €
202232	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 56 (184CM) E.STRAUSS	■	70,00 €
202233	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 58 (186CM) E.STRAUSS		90,00 €
202234	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 60 (188CM) E.STRAUSS		90,00 €
202235	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 90 (177CM) E.STRAUSS		90,00 €
202236	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 94 (180CM) E.STRAUSS		90,00 €
202237	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 98 (183CM) E.STRAUSS		90,00 €
202238	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 102 (186CM) E.STRAUSS		90,00 €
202239	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 106 (188CM) E.STRAUSS		90,00 €
202240	MOTUL TRAKSIPÜKSID PUNANE/MUST 110 (190CM) E.STRAUSS		90,00 €



MEHHAANIKU KOMBE KS TOOLS

KS TOOLS

Tõmblukuga. Paljude taskutega. Põlvepolstriga. Logo peale tikitud. Pestav kuni 30°. Materjal 35% puuvilla, 65% polüestrit.

100391	MEHAANIKU KOMBE M KS TOOLS	139,82 €
100392	MEHAANIKU KOMBE L KS TOOLS	139,82 €
100393	MEHAANIKU KOMBE XL KS TOOLS	139,82 €
100394	MEHAANIKU KOMBE XXL KS TOOLS	139,82 €



MEHHAANIKU KOMBE RACING MOTUL

MOTUL

Võistluskombinesoon mehhaanikutele. Avara ja praktilise lõikega, jättes kandjale liikumisruumi. Tugevdatud küünarnuki ja põlveosad. Võimalik kasutada põlvepatju (kood 202593). Mitme taskuga. 65% polüester, 35% puuvill. NB! Vaata sobivustabelit, tavaliselt tuleb tellida 1 nr suurem suurus!

200161	MOTUL MEHHANIKU KOMBE "RACING" L (PRANTSUSE MÕÕT, TELLI	100,00 €
200162	MOTUL MEHHANIKU KOMBE "RACING" XL (PRANTSUSE MÕÕT, TELLI	Küsi hinda
200163	MOTUL MEHHANIKU KOMBE "RACING" XXL (PRANTSUSE MÕÕT,	Küsi hinda



MEHHAANIKU KOMBE MOTUL

MOTUL

MOTUL logo 2x. Veniv seljaosa. Lukuga sise turvatasku, telefonitasku, tööriistataskud, pliiatsitaskud, vasara aas. Helkur säärel ja varrukal. Reguleeritav vööosa. Materjal 65% polüester, 35% puuvill (310g/m²). Pestav 60°C.

202138	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST48 6338348 E.STRAUSS	■	112,50 €
202139	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST50 6338350 E.STRAUSS	■	112,50 €
202140	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST52 6338352 E.STRAUSS	■	112,50 €
202141	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST54 6338354 E.STRAUSS	■	120,00 €
202142	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST56 6338356 E.STRAUSS	■	120,00 €
202143	MOTUL MEHAANIKU KOMBE PUNANE/MUST58 6338358 E.STRAUSS	■	112,50 €



T-SÄRK RED MOTUL

MOTUL

T-särk, punast värvi, MOTUL logo rinnal ja seljal. Unisex. 100% puuvill. Klassikaline lõige.

204731	MOTUL T-SHIRT S	15,83 €
204732	MOTUL T-SHIRT M	15,83 €
204733	MOTUL T-SHIRT L	10,00 €
204734	MOTUL T-SHIRT XL	10,00 €
204735	MOTUL T-SHIRT XXL	15,83 €



T-SÄRK LIFESTYLE MOTUL

MOTUL

Väga pehmest 100% puuvillasest kangast. Vintage disain. Klassikaline lõige. Meestele. NB! Vaata sobivustabelit, tavaliselt tuleb tellida 1 nr suurem suurus!

203823	MOTUL T-SHIRT LIFESTYLE M (MEESTE)	24,17 €
203824	MOTUL T-SHIRT LIFESTYLE L (MEESTE)	24,17 €
203825	MOTUL T-SHIRT LIFESTYLE XL (MEESTE)	24,17 €
203826	MOTUL T-SHIRT LIFESTYLE XXL (MEESTE)	24,17 €



DRESSIPLUUS LIFESTYLE MOTUL

MOTUL

Casual stiilis kapuutsiga dressipluus. Klassikaline lõige. Unisex. Rinnal tehnilise joonise kuvand, MOTUL logo. Valmistatud 100% puuvillast. NB! Vaata sobivustabelit, tavaliselt tuleb tellida 1 nr suurem suurus!

203846	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA S (100% PUUVILL,	80,00 €
203848	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA M (100% PUUVILL,	80,00 €
203849	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA L (100% PUUVILL,	80,00 €
203850	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA XL (100% PUUVILL,	80,00 €
203851	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA XXL (100% PUUVILL,	80,00 €
203852	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA 3XL (100% PUUVILL,	80,00 €
203853	MOTUL LIFESTYLE DRESSIPLUUS KAPUUTSIGA 4XL (100% PUUVILL,	80,00 €



203820 **MOTUL SNAP BLACK NOKAMÜTS (SIRGE NOKK, ONE FIT ALL) 100% PUUVILL** 10,83 €

MOTUL

Sirge nokaga nokamüts. Unisex, one fit all. 100% puuvill.



204171 **MOTUL WINTER HAT TALVE TUTIMÜTS** 20,83 €

MOTUL

Hall ja punane siseosa. Sees fliis.



203819 **MOTUL NECK WARMER TORUSALL** 8,00 €

MOTUL

MOTUL logoga torusall. Elastne.



202569 **MOTUL POWERSPORT TEXTILE TUBE SCARF 24X50CM** 2,21 €

MOTUL

MOTUL sall. Universaalne, ealstaani-lycra-puuvilla segu. Pestav.



200164 **MOTUL RED CAP NOKAMÜTS PUNANE (ONE FIT ALL)** 5,42 €

MOTUL

Sportmüts MOTUL. 100% puuvill. Suurus reguleeritav (velcro).



200931 **MOTUL BASEBALL CAP 300V NOKAMÜTS** 9,00 €

Pesapallimüts 300V MOTUL. 100% puuvill, mütsi tagaosas suuruse reguleerimine (velcro).



985.0013 **NOKAMÜTS KS TOOLS** 11,53 €

Üks suurus - reguleeritava suurusega. Takjakinnitusega. Logo peale tikitud. Materjal 100% puuvill.



999041310 **TOLMUMASK FFP1** 0,58 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Kvaliteetsed.



FEM122E **TOLMUMASK FFP1 FERVI** 0,58 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. CE markeeritud. Kvaliteetsed.



999000097 **TOLMUMASK 3TK PAKIS FFP1** 2,50 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Kvaliteetsed. Filtreeriv tolmumask kaitseb ilma erilise mürgisuseta tahke aine jämedate osakeste eest (kaltsiumkarbonaat). P1 efektiivsus 78%. Hüpoallergeenne mitte-kootud sünteetilisest kiust ühekordse kasutusega kaitsemask FFP1. Kummist kinnituspaelad. Nominaalne kaitsefaktor 4,5 x AVE. Pakis 3 tk, kastis 36 pk.



999041670 **TOLMUMASK FFP1 KLAPIGA** 0,75 €

Ühekordseid respiraatoreid kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Aktiivsöega FFP1.



999000099 **TOLMUMASK AKTIIVSÖEGA,KLAPIGA FFP2,KOKKUKÄIV** 1,92 €

Filtreeriv tolmumask kaitseb ohtlike või ärritavate tahkete ja/või vedelate aerosoolide eest (räni, naatriumkarbonaat). P2 efektiivsus 92%. Hüpoallergeenne aktiivsöest filtriga mitte-kootud sünteetilisest kiust ühekordse kasutusega kaitsemask FFP2 orgaaniliste aurude vastu (kontsentratsioon VME). Väljahingamisklapiga. Kokkukäiv. Kummist kinnituspaelad. Nominaalne kaitsefaktor 12,5 x AVE.



59501550201 **TOLMUMASK AKTIIVSÖEGA FFP1 POOLMASK,ÜHEKORDNE MIPA** 23,60 €

Ühekordse kasutusega kvaliteetne profikasutuse aktiivmask firmalt Mipa. Kasutatakse peamiselt (auto) värvimistöödel. Kahe A2 klassi aktiivsöe filtriga. Kerge ja mugandub näo profiiliga. Vastab EN 405 nõuetele.



999042630 **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD,PVC** 1,79 €

Efektiivse õhutusega löögikindlast polükarbonaadist kaitsemaskprillid. Elastne PVC raam, mis järgib näokontuure ja on tihedalt näo vastu. Reguleeritava elastse kootud rihmaga.



23559T **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD, TRIUMF** 2,54 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Pehme külgpind on hingamisavadega vältimaks vaatepinnale niiskuseudu tekkimist. Hoidekummiga. Tänu laiale ehitusele saab kasutada vajadusel optiliste prillide peal.



999042631 **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD,PVC** 6,50 €

Venitex

Reguleeritav suurus s.t universaalne. Hea õhutusega, löögikindlast polükarbonaadist kaitseprillid. Elastne PVC raam, kopeerib näokuju. Klaasi ja raami kuju tagab 180º vaatevälja. On kasutatav ka optiliste prillide peal. Kootud elastne pearihm. Udu ja kriimustusevaba klaas!



14033T **KAITSEPRILLID CLASSIC, KINNISED, HEA VENTILEERITAVUSEGA TRIUMF** 15,73 €

Triumf

Reguleeritava elastse rihmaga.



999017165 **KAITSEPRILLID WIDE** 1,75 €

Venitex

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Pehme külgpind on hingamisavadega vältimaks vaatepinnale niiskuseudu tekkimist. Aasadega. Tänu laiale ehitusele saab kasutada vajadusel optiliste prillide peal.



126T **KAITSEPRILLID VALGE "TRIUMF-JOHNSON"** 1,99 €

Triumf

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suuremamõõtmeliste lihv- ja käiamisjääkide, puistematerjalide eest. Sõidukite all töötades jne. Vaatepind on valmistatud pleksiklaasist. CE markeeritud.



999017167 **KAITSEPRILLID BRAVA2 KIRGAS** 2,50 €

Venitex

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Suure vaateväljaga, hästikaitsev ning ümber näo istuv. Aasadega.



999041660 **KAITSEPRILLID BRAVA2 KOLLANE** 3,04 €

Venitex

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Suure vaateväljaga, hästikaitsev ning ümber näo istuv. Aasadega.



310.0175 **KAITSEPRILLID KIRGAS, MUST RAAM UV KAITSEGA KS TOOLS** 19,28 €

KS TOOLS

Kirgas klaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



310.0165 **KAITSEPRILLID KOLLANE KLAAS SININE RAAM UV KAITSE KS TOOLS** 19,28 €

KS TOOLS

Kollane, filterklaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



310.0160 **KAITSEPRILLID, SININE KLAAS, SININE RAAM, UV KITSE. KS TOOLS** 19,28 €

KS TOOLS

Sinine, filterklaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



MAKP-66341 **KAITSEPRILLID KOMPL. HALLI TOONI KLAASID MAKITA** 16,66 €

Makita

Kaitseprillid, halli tooni klaasidega.



GYS047792 **KAITSEPRILLID PREMIUM KOLLASED GYS** 17,50 €

Kaitseprillid, mida on ideaalne kasutada näiteks auto keretööde tegemisel. Kollaka filterklaasiga. Vastavad nõuetele CLASS 1 EN 170-2-1.2 EN.



310.0170 **KAITSEPRILLID TUME KLAAS UV400 KS TOOLS** 19,28 €

UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



999041661 **KAITSEPRILLID POLAROID DELTAPLUS** 39,17 €

Sportlikud, polariseerivate päikesekaitseläätsedega kaitseprillid. Väga kerge ja vastupidav nailon raam. Pehme ninasild. Uduvabad/mittehigistavad, kriimustuskindlad ja UV400.



999042584 **VARUVISIIR 2TKTÄISNÄOMASKILR KÄIAMISEKS/ TRIMMERDAMISEKS POLÜKARBONAAT** 14,13 €

Näokaitse tagavara visiir, polükarbonaadist näokaitse alumiiniumist äärisega, universaalne kinnitus, kaitseb suure kiirusega liikuvate esemete keskmise tugevusega löökide (120 m/s) eest (kaitsetähis B), klaasi optiline klass on 1 (1=kõrgeim, 3=madalaim), näokaitset on kerge ja mugav vahetada, pakendis 2 tk, visiiri mõõdud 39x20cm.



999042580 **TÄISNÄOMASK KÄIAMISEKS/TRIMMERDAMISEKS POLÜKARBONAAT** 18,33 €

Näokaitse komplekt - reguleeritav peavõru, otsmikukaitse + visiir VISORPC. Reguleeritav suurus. Polükarbonaadist näokaitse koos reguleeritava peavõru ja otsaesise kaitsega. Kaitseb suure kiirusega liikuvate esemete keskmise tugevusega löökide (120 m/s) eest (kaitsetähis B). Näokaitsel alumiiniumist ääris. Visiiri klaasi optiline klass on 1 (1=kõrgeim, 3=madalaim). Visiiri on kerge ja mugav vahetada. Visiiri mõõdud 39x20 cm.



GYS042865 **TÄISNÄOMASK GYS** 20,00 €

Näo- ja otsmikukaitse komplekt. Polükarbonaat klaas. Reguleeritav peaosa suurus. Kaitseb löökide ja jääkide eest (näiteks käiamisel). EN normidele vastav.



999042600 **TÄISNÄOMASK VÕRK+KÕRVAKLAPID** 20,33 €

Võrgust kaitsevisiir koos kõrvaklappidega. EN normidele vastav.



GYS047839 **KAITSEMASK LUXURY VÄRVITU** 24,17 €

Kaitsemask, mis kujult kopeerib nägu - tagades suurepärase kaitse. Klaasosa ei muutu usudeks tänu hingamisavadele. Visiir kergelt ülestõstetav ja asendisse fikseeruv.



GYS042858 **GAASIKEEVITUSE PRILLID (SHADE 5) GYS** 12,50 €

Kaitseprillid gaasikeevitusega töötamiseks, tumedusaste 5.



GYS042841 **KAITSEPRILLID PROTECTIVE (GAASIKEEVITUS SHADE 5) GYS** 25,83 €

Kaitseprillid, kollaka klaasiga (SHADE 5), hoidepaelaga.



GYS043442 **KEEVITUSMASK LCD MASTER 11 GYS** 36,67 €

LCD MASTER seeria isetumenev keevitusmask, kompaktne, patareivaba. Populaarne tänu heal hinna-kvaliteedi suhtele ning suurepärastele omadustele.

Tehniline info:
Patareivaba • Klassifikatsioon 1/1/1/1 • Hele olek 3 • Tume olek 11 • Reagaarimiskiirus 0,0005 sek • Automaatselt helenev • Vaateväli 100x49 mm • Toide - solar • Kaal 430 g • Sensorite arv 2 • Sobivus MMA 10->150/TIG 10->175/MIG-MAG 10->200 • Standard EN 175/EN 379



GYS038318 **KEEVITUSMASK LCD MASTER BONES 9-13 G GYS** 58,33 €

LCD MASTER seeria isetumenev keevitusmask, kompaktne, patareivaba. Reguleeritav (tundlikkus, reageerimiskiirus). Populaarne tänu heal hinna-kvaliteedi suhtele ning suurepärastele omadustele.

Tehniline info:
Patareivaba • Klassifikatsioon 1/2/1/2 • Hele olek 4 • Tume olek 9/13 • Reagaarimiskiirus 0,0003 sek • Automaatselt helenev • Vaateväli 92x42 mm • Toide - solar • Kaal 450 g • Sensorite arv 2 • Sobivus MMA 10->400/TIG 10->300/MIG-MAG 10->400 • Standard EN 175/EN 379



GYS043909 **KEEVITUSMASK LCD GYSMATIC 9-13 G GYS** 136,67 €

GYSMATIC seeria kaitsemask. Sobib kõikideks keevitustöödeks. MMA kuni 400A, TIG 5-250 A, MIG/MAG kuni 500 A. spetsiaalne, GYSi poolt välja töötatud LCD filter suudab kaitsta isegi väikse keevituskaare korral, alates 5 A. Kiire reageerimisega 0, 1 millisekundit. Võimalik reguleerida Shade (tumedust), Sensitivity (tundlikkus), Delay (väljalülitus viide). Kasutajale mugav, pakkudes laia vaatevälja, mugavalt reguleeritavat pearaami, täisautomaatset kaitset mida saab vajadusel reguleerida.

Tehniline info:
Klassifikatsioon 1/1/1/2 • Hele olek DIN 4 • Tume olek 9-13 • Reageerimiskiirus 0,1 millisekundit • Automaatselt helenev, reguleeritav 0,1-1 sek • Reguleeritav SHADE, SENSITIVITY, DELAY • Vaateväli 100x60 mm • Toide - solar+patareid • Kaal 580 g • Sensorite arv 4 • UV-kaitse DIN15 • Sobivus MMA ->400/TIG 5->250/MIG-MAG ->500 • Standard EN 175/EN 379 • Kasutustemperatuur -10°C < +55°C



310.0180 **KEEVITUSMASK ISETUMENEV LIITIUM + PÄIKESEPATEREI KS TOOLS** 150,28 €

Lülitub täisautomaatselt heledalt tumedale, kui süüdatakse valguskaar. Kvaliteetsete päikesepatareide tõttu ei ole vaja enam patareid vahetada. Varustatud tundlikkus- ja viivituslülitiga tumedalt heledale ümberlülitamiseks, et vältida silmade ärritust, kui keevitatakse suure amprite arvuga. Võimalik on tikke- ja punktkeevituse kiirlülitus reaktsiooniaja valikulüliti. Mitmeti reguleeritav tugev peapael. Täielik kaelakaitse. Näokaitse EN 175 järgi / silmakaitse EN379 1/2/1 järgi.

Tehniline info:
Klassifikatsioon 1/2/1 • Hele olek 3-4 • Tume olek 9-13 • Reagaarimiskiirus 1/25000 sek • Automaatselt helenev, aeg 0,6 sek • Vaateväli 98x40 mm • Toide - solar + liitiumpatarei • Kaal 830 g • Sensorite arv 2 • UV-kaitse EN169/DIN16 • Sobivus MMA/TIG/MIG-MAG • Kasutustemperatuur -5°C kuni + 55°C • Säilitustemperatuur -20°C kuni + 70°C



310.0185 **KEEVITUSMASK PEALAMBIGA, ISETUMENEV LIITIUM + PÄIKESEPATEREI KS TOOLS** 177,35 €

Ideaalne pimedatele tööpiirkondadele, kus on halvad valgusolud. Lülitub täisautomaatselt heledalt tumedale, kui süüdatakse valguskaar. Kvaliteetsete päikesepatareide tõttu ei ole vaja enam patareid vahetada. Varustatud tundlikkus- ja viivituslülitiga tumedalt heledale ümberlülitamiseks, et vältida silmade ärritust, kui keevitatakse suure amprite arvuga. Võimalik on tikke- ja punktkeevituse kiirlülitus. Reaktsiooniaja valikulüliti. Mitmeti reguleeritav tugev peapael. Täielik kaelakaitse. Näokaitse EN 175 järgi / silmakaitse EN379 1/2/1 järgi. 3 W CREE Chip Power LED. Valgusvoog 100 luumenit. Valgustuskaugus kuni 100 m. Valgusvihk mitmeti seadistatav, punktvalgusest tulvarini. 4 režiimiga mitmefunktsioonilise nupuga (sees / väljas / 1W / 3W / vilkumine). Lamp 5 kinnitusasendisse kallutatav. Pritsmeveekindel IPX3 kohaselt. Põlemise kestus umbes 3 tundi. Kaasas on 3 AAA 1,5 V patareid.

Tehniline info:
LED lisavalgusti, mitmefunktsiooniline • Klassifikatsioon 1/2/1 • Hele olek 3-4 • Tume olek 9-13 • Reagaarimiskiirus 1/25000 sek • Automaatselt helenev, aeg 0,6 sek • Vaateväli 98x40 mm • Toide - solar + liitiumpatarei, LCD-lambil 3xAAA • Kaal 575 g • Sensorite arv 2 • UV-kaitse EN169/DIN16 • Sobivus MMA/TIG/MIG-MAG • Kasutustemperatuur -5°C kuni + 55°C • Säilitustemperatuur -20°C kuni + 70°C



GYS047846 **KEEVITUSMASK PUHURIGA GYSMATIC DIGITAL 5/13 XXL** 650,00 €

Keevitusmask LCD GYSMATIC 5/13 XXL ja õhupuhastussüsteem on kombineeritult nägu ja hingamist kaitsev üksus. Ülerõhuga õhuringluse baasil töötav õhupuhastussüsteem kinnitatakse kasutaja vöökohale ning sealt viib seade toru abil kiivrisse, reguleeritav õhuvool. Puhastatud õhu vool tekitab ülerõhu, mis takistab väliskeskkonnast tulevate keevitusgaaside kiivrisse pääsemist. Kasutajate poolt kiidetud mudel, tänu kergusele ja kasutusmugavusele. LCD ekraan on parameetreid näitava LCD displeiga. Salvestatud parameetrite mäluga, reguleeritav 3 parameetrit - Sensitivity (tundlikkus), Delay (viive heledaks muutumisel), Shade (tumedus). Respiraatorsüsteem 3-eri kiirusega. Kuni 12 h patarei.

Tehniline info mask:
Klassifikatsioon 1/2/1/1 • Hele olek 4 • Tume olek 5-13 • Reageerimiskiirus 0,1 millisekundit • Automaatselt helenev, reguleeritav • Vaateväli 100x83 mm • Toide - solar+patarei (CR2450) • Reguleeritav Sensitivity, Delay, Shade, Grinding, Settings, Memory • Kaal 836 g • Sensorite arv 4 • Sobivus MMA 5->400/TIG 2->300/MIG-MAG 5->400 • Standard CE EN 166/EN 175/EN 379/EN 12941

Tehniline info respiraatorsüsteem:
Õhutarne (3 astet) 1-170 l/min, 2-200 l/min, 3-230 l/min • Patarei kestus (tavaoludes) 1 kuni 12 h, 2 kuni 11 h, 3 kuni 9 h • Õhutihedus/kaitse 98% (TH2) • Filtreerimispuhtus 99,996% • Müratase max 73 dB • Laadimise aeg 3-4 h • Aku tüüp Li-ion • Vööosa suurus reguleeritav 900-1300 mm • Kaal 1,7 kg • Standard EN12941




GYS045835 **KEEVITUSMASK PUHURIGA NAVITEK DIGITAL 5/8 - 9/13 +G VISOR , GYS** 880,00 €

NAVITEK keevitusmask digitaaljuhtimisega, respiraatorõhutusega. Kaitseb kasutajat kahel viisil, UV/IR kiirguse eest keevitamisel ja hoiab hingamisõhu puhtana. Õhu patenteeritud Airkos® puhastus. Tulekindel. Laadija. Säilituskott. Kerge kaal. Vööle kinnitatav filterelement, koos torustikuga.

Tehniline info mask:
Klassifikatsioon 1/1/1/2 • Hele olek 4 • Tume olek 5-8 ja 9-13 • Reageerimiskiirus 0,0001 sek • Automaatselt helenev, reguleeritav 0,1-1,99 sek • Vaateväli 100x50 mm • Toide - solar+patarei (CR2032) • Reguleeritav Sensitivity, Delay, Shade, Grinding • Kaal 621 g mask, 1,18 kg filterelemet • Sensorite arv 4 • Sobivus MMA 5->400/TIG 2->300/MIG-MAG 5->400 • Standard CE EN 166/EN 175/EN 379/EN 12941

Tehniline info respiraatorsüsteem:
Õhutarne (2 astet) 1-180 l/min, 2-220 l/min • Patarei tühjenemise ja/või filtri ummistumise hoiatussignaal • Kuni 10 h tööd • Õhutihedus/kaitse 98% (TH2) • Filtreerimispuhtus 99,996% • Kaal 1,18 kg • Standard EN12941



GYS045828 **VARU VISIIRID PUHURIGA KEEVITUSMASKILE NAVITEK 5/8-9/19 +G VISOR 5 TK** 86,67 €

Varuvisiir, mida kasutatakse puhuriga Navitek keevitusmaskidel.



999042583 **KÕRVATROPID VAHTKUMM 37DB 2TK** 0,14 €

Polüuretaanvahust kõrvatropid, iga paar eraldi pakendis, mürasummutustegur (SNR) 37dB.



5131501 **KÕRVATROPID KORDUVAVATAVAS PAKENDIS MTX (2-PAARI)** 0,70 €

Komplektis 2 paari. Hoidekotis.



985.7050 **KÕRVATROPID 20 PAARI, 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 10,67 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ilma ühendusnöörita. Helisummutus kuni 33 dB.



985.7055 **KÕRVATROPID 20 PAARI NÖÖRIGA (SEEN), 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 12,84 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ühendusnööriga. Korkpeaga. Müra-helisummutus kuni 33 dB.



985.7051 **KÕRVATROPID 20 PAARI NÖÖRIGA, 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 12,53 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ühendusnööriga. Müra/heli summutus kuni 33 dB.



999042582 **KÕRVATROPID VAHTKUMM 37DB 500TK** 60,83 €

Polüuretaanist vahtkumm kõrvatropid, 37dB, pappkarp 500 tk.



612T **KÕRVAKLAPID TRIUMF** 6,00 €

Reguleeritava kõrgusega universaalkõrvaklapid madala- ja kõrge helisagedusega müra eest. Isolatsioonipind on valmistatud pehmest nahast, mis tihendub vastavalt peakujule. CE markeeritud.



310.0130 **KÕRVAKLAPID -19 DB PUNASED KS TOOLS** 7,71 €

CE/EN 352-1 standard. Ergonoomiline kuulariosa. Astmevaba reguleerimine. Müra summutus 19 dB.



310.0131 **KÕRVAKLAPID -25 DB SINISED KS TOOLS** 8,50 €

CE/EN 352-1 standard. Ergonoomiline kuulariosa. Astmevaba reguleerimine. Müra summutus 19 dB.



999000095 **KÕRVAKLAPID WORK** 12,92 €

Reguleeritava kõrgusega universaalkõrvaklapid madala- ja kõrge helisagedusega müra eest. Isolatsioonipind on valmistatud pehmest nahast, mis tihendub vastavalt peakujule. Terasest vedruosaga. CE markeeritud.



310.0135 **KÕRVAKLAPID ELEKTROONILISED. KUNI -85 DB KS TOOLS** 47,92 €

Sisseehitatud mikrofoniga. Kaitseb üle 85 dB pideva müra ja impulssmüra eest. Võimalik on hoiatussignaalide vastuvõtt mikrofoni kaudu. Helitugevuse reguleerimine suure pöördnupu kaudu.



7392749006447 **KÕRVAKLAPID RAADIOGA AM/FM** 72,50 €

Kõrvaklapid Finbullet FM raadio ja PLT-funktsioon, mikrofoni abil saab kuulata vestlust ja suhelda teistega kõrvaklappe eemaldamata, digitaal, töötemperatuur +50°C kuni -20°C, patareid 2x1,5 V AA LR6 (ei kuulu komplekti).



50961056 **PÕLVEKAITSMED PEALEPANDAVAD** 7,50 €

Vahtpolüetüleenist põlvekaitsmed on kerged ja veekindlad. Reguleeritav takjapaelaga kinnitus.



50961057 **PÕLVEKAITSMED PÕLVETASKUTESSE** 4,08 €

Põlvetaskutesse sissepandavad põlvekaitsed. Valmistatud vahtpolüetüleenist valmistatud. Kerge materjal ja veekindel. Vastab standardile EN14404:2004. Klass 2.



KIIVRID

Kiiver on ette nähtud kasutamiseks laadimis- ja tõstetöödel, koormapaigutusel. Kiivri peaava reguleeritav 55-64 mm. Väga vastupidava ja kvaliteetse sisu ning reguleermehhanismiga. EN397 typ5500. Võimalik tellida ka teisi värvitoone.

999081300	TURVAKIIVER VALGE	4,17 €
999081290	TURVAKIIVER VALGE	8,33 €
999175870	TURVAKIIVER KOLLANE 4-PUNKT KINNITUS	12,00 €

...proffidelt proffidele – koos leiame parima lahenduse!

Kataloog 09.2018



motoral

Motoral Eesti AS ▪ Tala 6 ▪ 11415 Tallinn ▪ Estonia
Tel +372 620 1464 ▪ info@motoral.ee ▪ www.motoral.ee